


واحد کارچهارم

ترسیم الگوی انواع شلوار

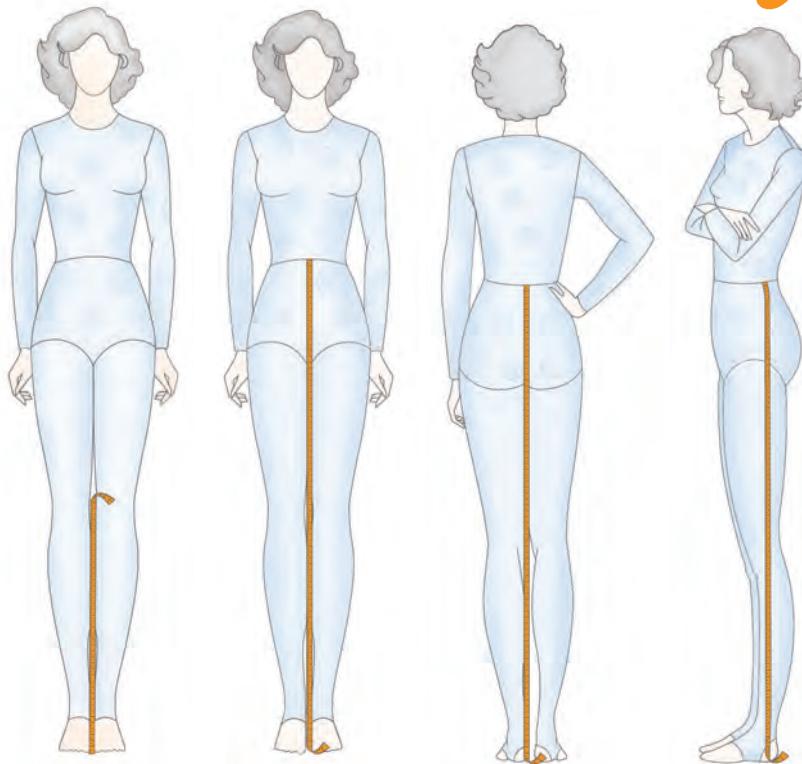

هدف های رفتاری

انتظار می‌رود فراغیرنده، پس از مطالعه‌ی این واحد درسی بتواند به اهداف زیر دست یابد:

- ۱۰- انواع روش‌های فون کردن شلوار را انجام دهد.
- ۱۱- الگوی شلوار کمرچین دار (یا پیلی دار) را ترسیم
- ۱۲- الگوی شلوار کلوش را ترسیم کند.
- ۱۳- الگوی شلوار گشاد را ترسیم کند.
- ۱۴- الگوی چین در بالای خط فاق را انجام دهد.
- ۱۵- الگوی اساس دامن شلواری را توضیح دهد.
- ۱۶- الگوی اساس دامن شلواری را ترسیم کند.
- ۱۷- الگوی دامن شلواری چین دار را ترسیم کند.
- ۱۸- یک مدل دامن شلواری جیب دار را ترسیم کند.
- ۱۹- انواع کمری شلوار را رسم کنید.
- ۲۰- الگوی شوار جیب دار با پیلی در کمر را رسم کند.
- ۱- انواع طول قد شلوار را نام ببرد.
- ۲- انواع الگوی اصلی شلوار را توضیح دهد.
- ۳- جهت ترسیم الگوی شلوار، قسمت‌های مختلف اندام را کند.
- ۴- از جدول سایز بندی شلوار در تولید انبوه استفاده کند.
- ۵- از اندازه‌های اصلی و فرعی (اندازه‌گیری) با مهارت استفاده کند.
- ۶- الگوی اساس شلوار را توضیح دهد.
- ۷- الگوی اساس شلوار را ترسیم کند.
- ۸- مراحل مختلف کنترل الگوی اساس شلوار را انجام دهد.
- ۹- الگوی کلوش کردن شلوار را انجام دهد.


واحد کار ۴: ترسیم الگوی انواع شلوار ۸۸و۷-۹۱/۴۱/۲/۴-۲۴	پیمانه‌ی مهارتی: ترسیم الگوی انواع لباس ۸۸و۷-۹۱/۴۱/۲/۴-۲	استاندارد مهارت: نازک‌دوزی زنانه درجه ۲(الگو) ۸۸و۷-۹۱/۴۱/۲/۴
--	---	---

انواع شلوار

تنوع در برش * شلوار مدل‌های متفاوتی را به وجود می‌آورد. معمولاً انواع برش از الگوی پایه و اولیه‌ی شلوار ساخته می‌شوند. این تصاویر چهار روش اصلی به وجود آمدن مدل از الگوی پایه و اولیه‌ی شلوار (یا تغییر پنس‌ها، اوامان، برش‌ها و ...) را نشان می‌دهد.




► شلوار مینی




شلوار در قسمت کمر گشاد، در قسمت لبه تنگ و به فرم y است. اوامان‌ها از قسمت کمر شروع و در لبه‌ی شلوار به



► شلوار کلوش و فون

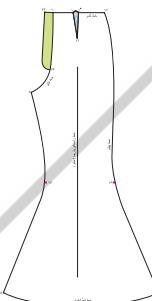

در شلوارهای کلوش و فون، گشادی لبه‌ی شلوار بیشتر از کمر و شلوار به فرم A است. اوامان‌ها از قسمت لبه‌ی شلوار شروع می‌شود و در کمر به صفر می‌رسد.

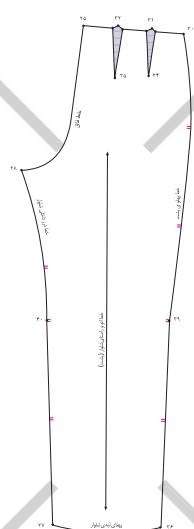


► شلوار ترکیبی

تنوع در الگوی پایه‌ی این نوع شلوارها زیاد است. این شلوارها ترکیبی است از سه روش قبلی، همراه برش‌های عمودی و افقی.



► شلوار یکسره کش

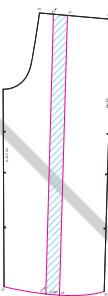

گشادی این شلوارها از روی خط کمر تا لبه‌ی شلوار، یکسره است. اوامان‌های آن به یک اندازه و شلوار



شکل ۱ - ۴ ▲


* با توجه به فرم دامن و شلوار که قسمت تحتانی بدن را می‌پوشانند، تقریباً تقسیم بندی مدل‌ها و رفع عیوب دامن و شلوار یکسان است.

واحد کار ^۴ : ترسیم الگوی انواع شلوار ۸۸۷-۹۱/۴۱/۲/۴-۲۴	پیمانه‌ی مهارتی: ترسیم الگوی انواع لباس ۸۸۷-۹۱/۴۱/۲/۴-۲	استاندارد مهارت: نازک‌دوزی زنانه درجه ۲(الگو) ۸۸۷-۹۱/۴۱/۲/۴
---	--	--

أنواع قدشلوا



تغییر در اندازه، فرم و بلندی شلوار موجب می‌شود که شلوارها در طرح‌ها و مدل‌های مختلفی ارائه شوند؛ برخی از مدل‌های شلوار با اسم خاص مانند، «برمودا یا گلف» نام برده می‌شوند. (شکل ۲-۲)

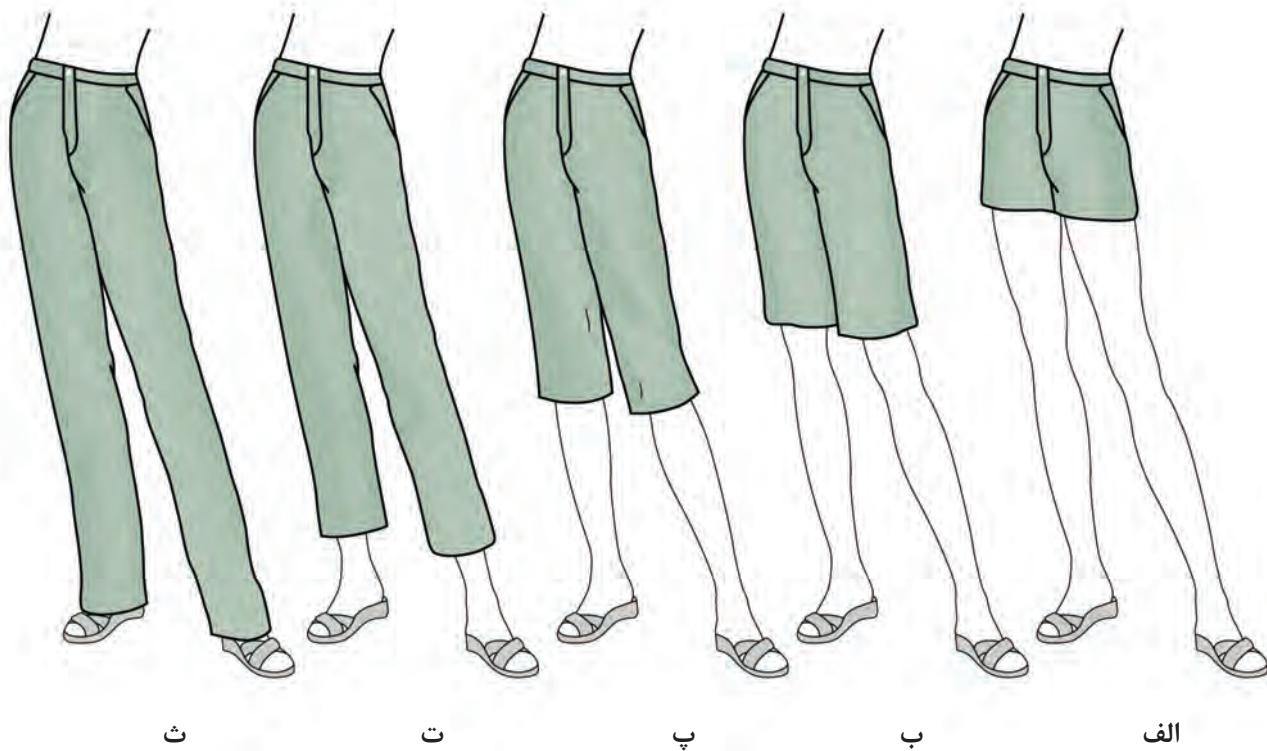

شکل ۲ - ۲ ▲

الف: شلوار پسرانه: طول این شلوار بالاتر از زانو و حد فاصله‌ی بین فاق و زانو قرار می‌گیرد.

ب: شلوار برمودا*: طول آن کمی بالاتر از زانو قرار می‌گیرد.

پ: شلوار گلف**: طول آن پایین‌تر از زانو، به نام ورزشی که در آن استفاده می‌شود، نامیده می‌شود.

ت: شلوار بالاتر از مج: طول آن بالاتر از مج و پایین‌تر از ساق پا است.

ث: شلوار با بلندی کامل: طول این شلوار تا کمی پایین‌تر از مج و کمی روی پا را می‌گیرد.


* منطقه‌ای در اقیانوس اطلس است.
** در ورزش گلف استفاده می‌شود.

واحد کار ^۴ : ترسیم الگوی انواع شلوار ۸۸و۷-۹۱/۴۱/۲/۴-۲۴	پیمانه‌ی مهارتی: ترسیم الگوی انواع لباس ۸۸و۷-۹۱/۴۱/۲/۴-۲	استاندارد مهارت: نازک‌دوزی زنانه درجه ۲(الگو) ۸۸و۷-۹۱/۴۱/۲/۴
--	---	---

*اندازه‌گیری روی اندام (شلوار)



برای اندازه‌گیری دقیق، یک لباس چسبان بپوشید که برجستگی و خطوط اندام را نشان دهد. اندازه‌ها را با متر بگیرید و یادداشت کنید.

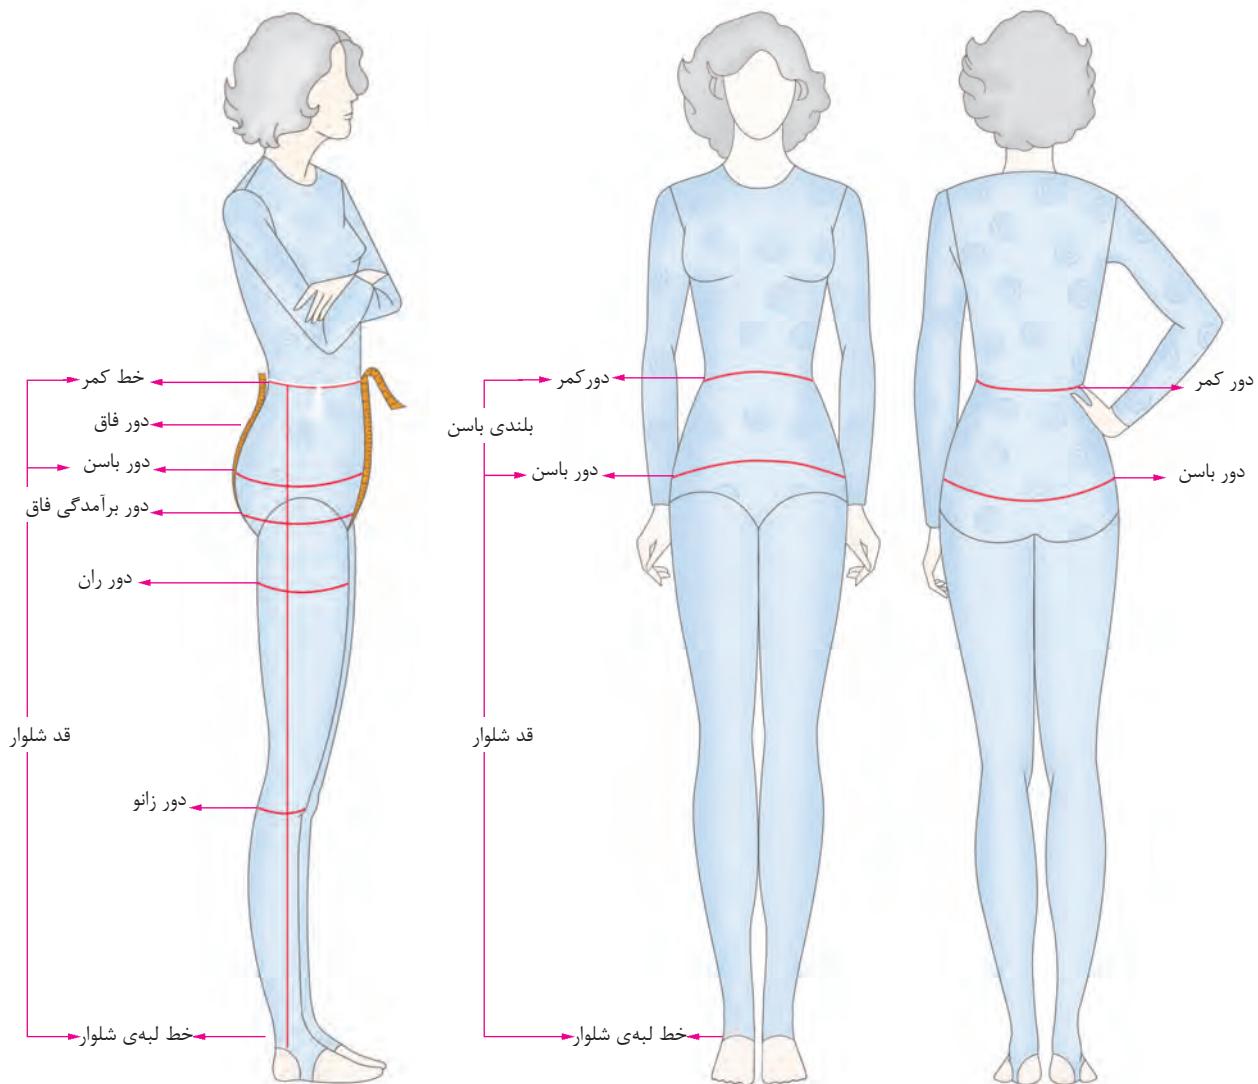

▲ شکل ۳ - ۴

* در اینجا فقط با اندازه‌های تحتانی بدن (از کمر به پایین) برای ترسیم الگوی شلوار آشنا می‌شوید.

واحد کار ۴: ترسیم الگوی انواع شلوار

۸۸۷-۹۱/۴۱/۲/۴-۲۴


پیمانه‌ی مهارتی: ترسیم الگوی انواع لباس

۸۸۷-۹۱/۴۱/۲/۴-۲

استاندارد مهارت: نازک‌دوزی زنانه درجه ۲(الگو)

۸۸۷-۹۱/۴۱/۲/۴

بلندی فاق (برآمدگی فاق)

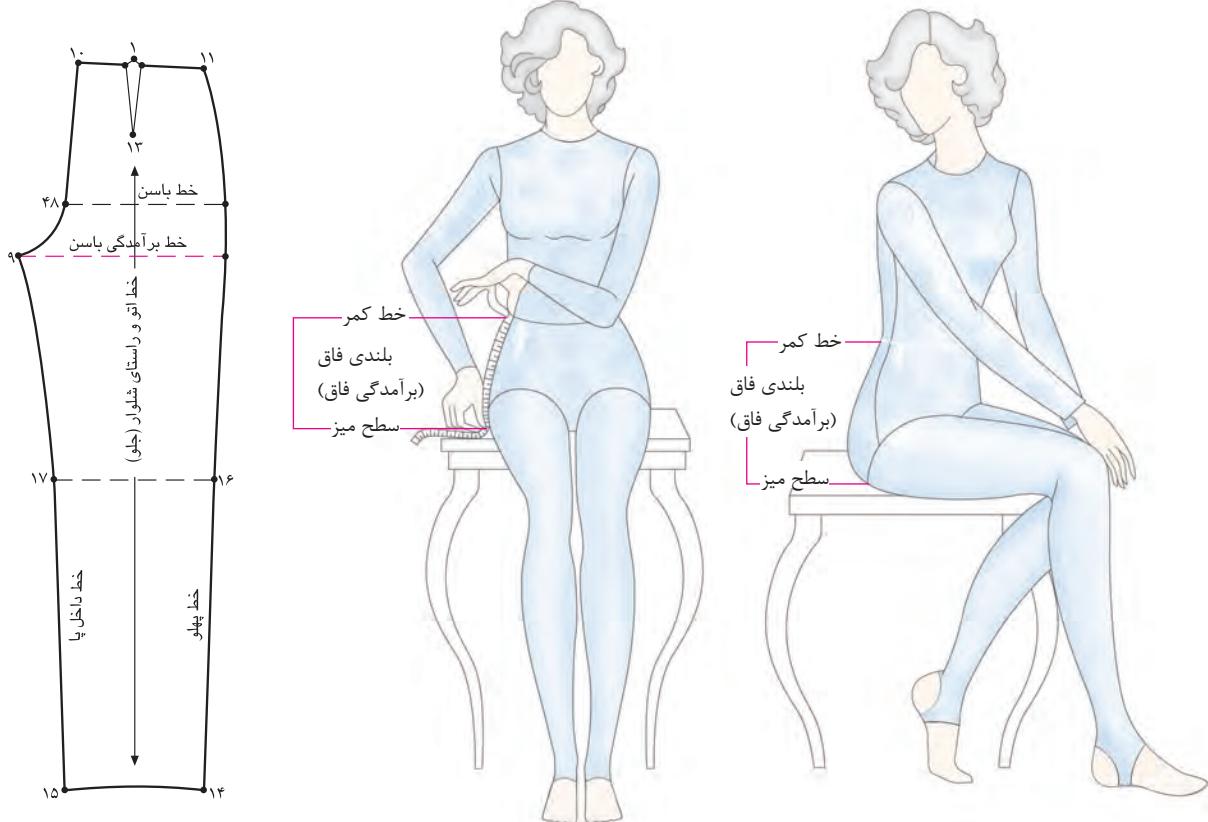

واحد کار ۴: ترسیم الگوی انواع شلوار

۸۸و۷-۹۱/۴۱/۲/۴-۲۴

پیمانه‌ی مهارتی: ترسیم الگوی انواع لباس



۸۸و۷-۹۱/۴۱/۲/۴-۲

استاندارد مهارت: نازک‌دوزی زنانه درجه ۲(الگو)

۸۸و۷-۹۱/۴۱/۲/۴



بلندی باسن

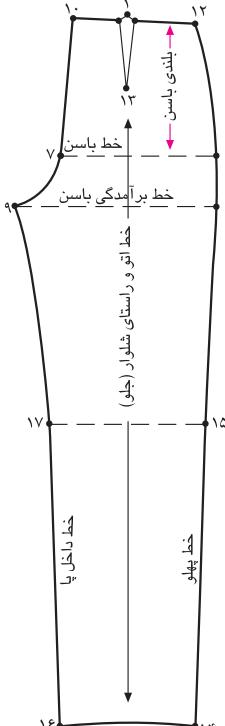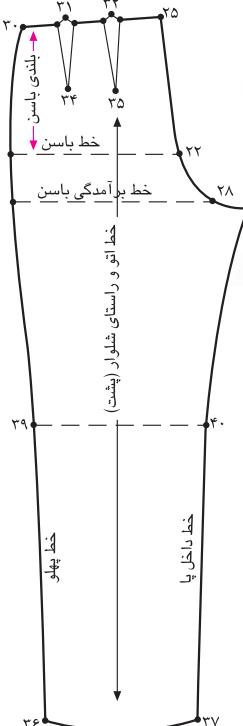

شکل ۹ - ۴

شکل ۹ - ۴


▲ یک نوار نخی باریک را روی فرورفتگی کمر ببندید؛ ابتدا نوار را محکم بکشید تا دقیقاً در محل فرورفتگی کمر قرار گیرد؛ سپس آن را گره بزنید و با دو دست نوار را در پهلوی کمر بغلتانید تا کاملاً در گودی کمر قرار گیرد.

✿ شماره‌ی یک متر را دور کمر قرار دهید و دور کمر را از محل نوار اندازه بگیرید. میزان گشادی یا تنگی کمر به شخص پوشنده‌ی لباس بستگی دارد. (شکل ۱۰-۴)


▲ همان طور که سانتی‌متر را دور باسن بزرگ قرار داده‌اید و اندازه می‌گیرید، با انتهای دیگر سانتی‌متر، بلندی باسن را مشخص کنید. باید سانتی‌متر را مطابق شکل وسط قرار دهید (معمولًاً بلندی باسن بین «۱۸ تا ۲۳» سانتی‌متر متغیر است). (شکل ۹-۶)

واحد کار: ترسیم الگوی انواع شلوار ۸۸ و ۷-۹۱/۴۱/۲/۴-۲۴	پیمانه مهارتی: ترسیم الگوی انواع لباس ۸۸ و ۷-۹۱/۴۱/۲/۴-۲	استاندارد مهارت: نازک دوزی زنانه درجه ۲(الگو)
--	---	---

دوربَان

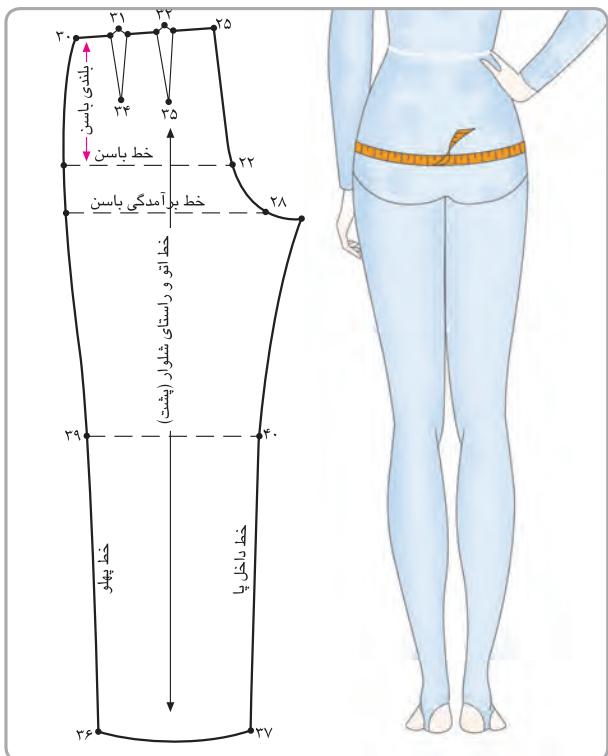

٤ - شكل ٦ ▲

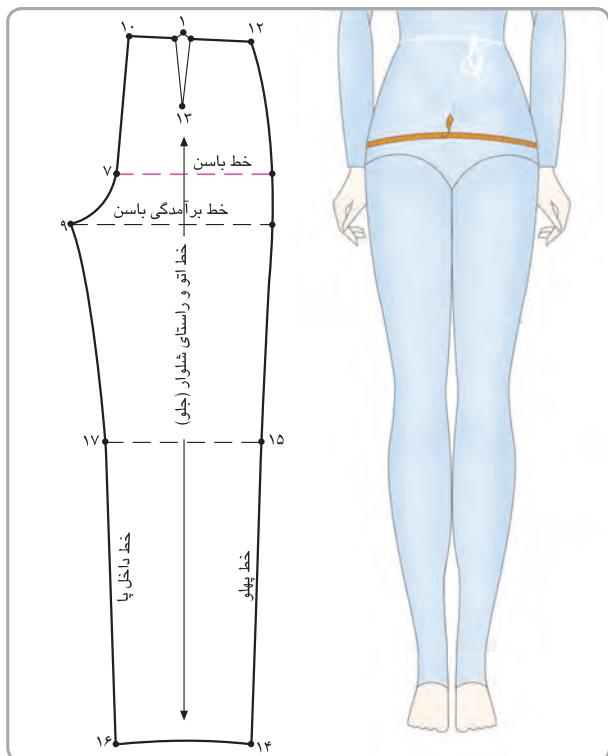

شکل ۵ - ۴

▲ یک خط کش T را موازی با خط ایستای اندام و مماس با شکم نگه دارید. سپس متر را دور برجسته‌ترین محل دور باسن

اندازه بگیرید. این روش اندازه‌گیری، برای افرادی که شکم یا کمی برآمدگی شکم دارند، گشادی لازم را مشخص می‌کند.

اکنون خط کش را پردارید و متر را با دست نگهدارید. سپس


پک پار روی پاها پنشینید و بلند شوید. این کار کمک می‌کند

میزان راحتی در حرکت شلوار را تشخیص دهید. در این حالت

اگ مت باز شود با از دو باین بیفت، مشخص

م. شمد اندیشهای گفته شده، دقیقه نمده است.

(S-A-G-M-A-14-15-8)

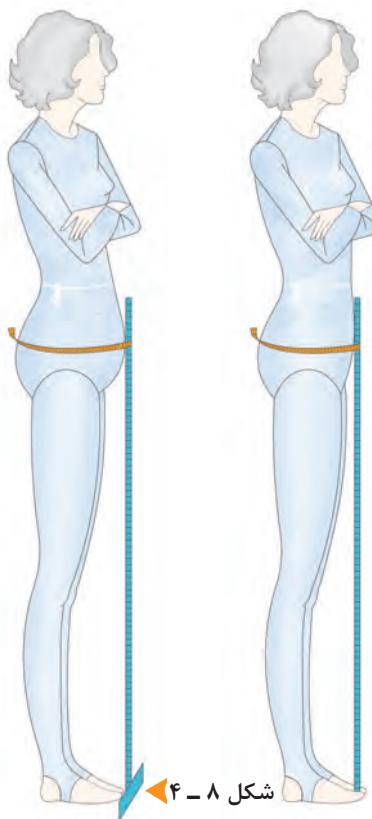

◀ ٤ - ٧ شکل

واحد کار ۴: ترسیم الگوی انواع شلوار

۸۸۷-۹۱/۴۱/۲/۴-۲۴



پیمانه‌ی مهارتی: ترسیم الگوی انواع لباس

۸۸۷-۹۱/۴۱/۲/۴-۲

استاندارد مهارت: نازک‌دوزی زنانه درجه ۲(الگو)

۸۸۷-۹۱/۴۱/۲/۴

قد شلوار

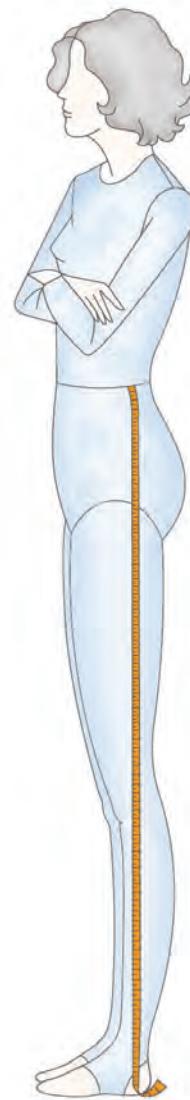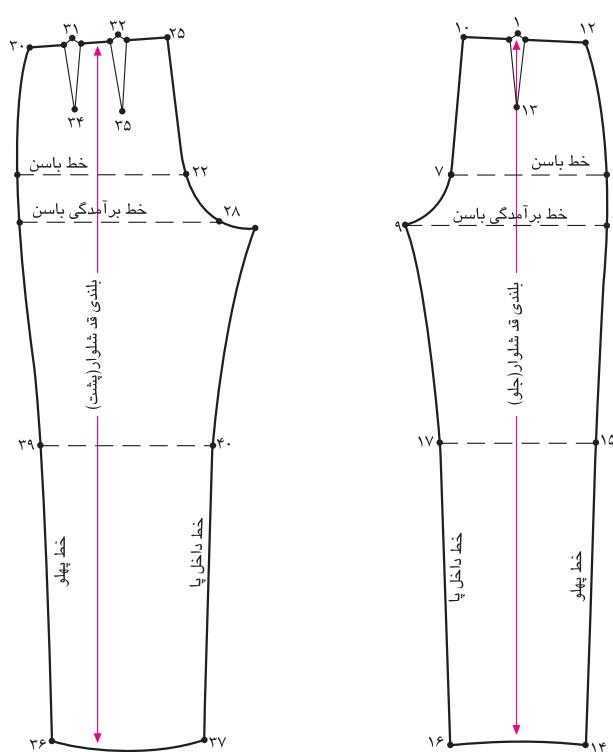

شكل ۱۱-۴

با متر از خط کمر تا لبه‌ی پایین شلوار را از خط پهلو تا روی (بستگی به مدل لباس، گشادی لبه‌ی شلوار و کفش مورد استفاده پا اندازه بگیرید؛ این اندازه ممکن است کمتر یا بیشتر باشد. دارد. (شکل ۱۱-۱۱) ▲

واحد کار ^۴ : ترسیم الگوی انواع شلوار ۸۸۷-۹۱/۴۱/۲/۴-۲۴	پیمانه‌ی مهارتی: ترسیم الگوی انواع لباس ۸۸۷-۹۱/۴۱/۲/۴-۲	استاندارد مهارت: نازک‌دوزی زنانه درجه ۲(الگو) ۸۸۷-۹۱/۴۱/۲/۴
---	--	--

جدول سایزبندی



در روش متریک، اندازه‌ها با سانتی‌متر محاسبه می‌شود. در کشورهایی که واحد اندازه‌گیری آن‌ها اینچ است، سانتی‌متر را به اینچ تبدیل کنند (هر اینچ تقریباً ۲/۵ سانتی‌متر است).

سایز خانمهای در قد متوسط از ۱۶۰ تا ۱۷۰

ردیف	نمونه سایزها	۳۰	۲۸	۲۶	۲۴	۲۲	۲۰	۱۸	۱۶	۱۴	۱۲	۱۰	۸
	دور کمر	۵۶	۵۴	۵۲	۵۰	۴۸	۴۶	۴۴	۴۲	۴۰	۳۸	۳۶	۳۴
۱	دور باسن	۱۱۲	۱۰۷	۱۰۲	۹۷	۹۲	۸۷	۸۲	۷۷	۷۲	۶۸	۶۴	۶۰
۲	بلندی باسن	۱۳۷	۱۳۲	۱۲۷	۱۲۲	۱۱۷	۱۱۲	۱۰۷	۱۰۲	۹۷	۹۳	۸۹	۸۵
۳	بلندی برآمدگی باسن	۲۲/۹	۲۲/۷	۲۲/۵	۲۲/۳	۲۲/۱	۲۱/۸	۲۱/۵	۲۱/۲	۲۰/۹	۲۰/۶	۲۰/۳	۲۰
۴	قد شلوار	۳۵/۵	۳۴/۵	۳۳/۵	۳۲/۵	۳۱/۵	۳۰/۸	۳۰/۱	۲۹/۴	۲۸/۷	۲۸	۲۷/۳	۲۶/۶
۵	دور قوزک پا	۱۱۱	۱۱۰/۵	۱۱۰	۱۰۹/۵	۱۰۹	۱۰۸	۱۰۷	۱۰۶	۱۰۵	۱۰۴	۱۰۳	۱۰۲
۶	دور بالای قوزک پا	۲۹/۳	۲۸/۷	۲۸/۱	۲۷/۵	۲۶/۹	۲۶/۳	۲۵/۷	۲۵/۱	۲۴/۵	۲۴	۲۳/۵	۲۳
۷		۲۶/۳	۲۵/۵	۲۴/۵	۲۳/۹	۲۳/۳	۲۲/۷	۲۲/۱	۲۲/۵	۲۱/۵	۲۱	۲۰/۵	۲۰

(جدول ۱)

نمودار سایز برای خانمهای بلند و کوتاه که هر کدام با اندازه‌های عمومی پایین مطابقت دارد:

خانمهای کوتاه قد (از ۱۵۰ تا ۱۶۰ سانتی‌متر)	خانمهای کوتاه قد (از ۱۶۰ تا ۱۷۰ سانتی‌متر)	قد از کمر تا زانو
+۳cm	-۳cm	قد از کمر تا زانو
+۵cm	-۵cm	قد از کمر تا زمین
+۱cm	-۱cm	برآمدگی باسن

مقایسه سایز با شخص	اندازه‌گیری		اندازه‌گیری روی اندام شخص	دور کمر	۱
	-	+			
			جدول سایز	شخص	دور باسن
					۲
					بلندی باسن
					بلندی برآمدگی باسن
					قد شلوار
					پهنهای لبه‌ی شلوار
					دور قوزک پا
					دور بالای قوزک پا
					قد از کمر تا زانو
					پهنهای لبه‌ی شلوار


(جدول ۲)

واحد کار ۴: ترسیم الگوی انواع شلوار
۸۸۰۷-۹۱/۴۱/۲/۴-۲۴

پیمانه‌ی مهارتی: ترسیم الگوی انواع لباس
۸۸۰۷-۹۱/۴۱/۲/۴-۲

استاندارد مهارت: نازک‌دوزی زنانه درجه ۲(الگو)
۸۸۰۷-۹۱/۴۱/۲/۴

الگوی اساس شلوار

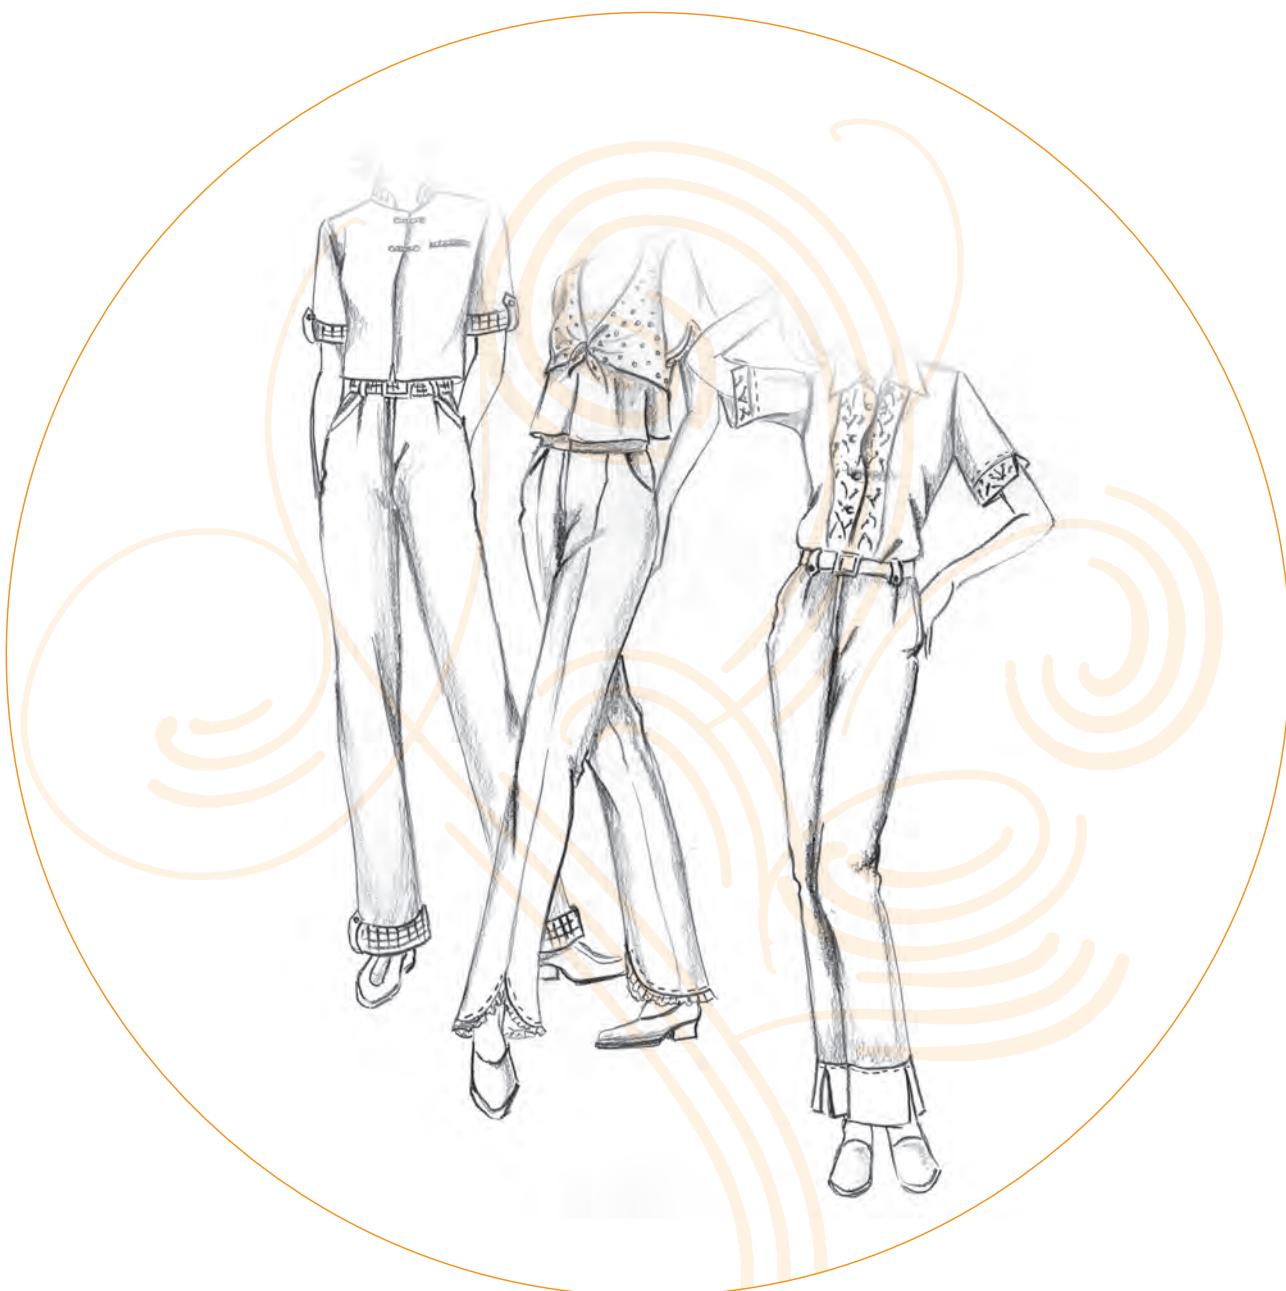

شكل ۱۲ - ▲

واحد کار ۴: ترسیم الگوی انواع شلوار ۸۸۷-۹۱/۴۱/۲/۴-۲۴	پیمانه‌ی مهارتی: ترسیم الگوی انواع لباس ۸۸۷-۹۱/۴۱/۲/۴-۲	استاندارد مهارت: نازک‌دوزی زنانه درجه ۲(الگو) ۸۸۷-۹۱/۴۱/۲/۴
---	--	--

اندازه‌های مورد نیاز:

خط راهنمای کمر →

برآمدگی باسن، ۲۸ سانتی‌متر

دور کمر، ۶۸ سانتی‌متر

پهنای دوربهی شلوار، ۵۰ سانتی‌متر

دور باسن، ۹۳ سانتی‌متر

قد شلوار، ۱۰۴ سانتی‌متر

بلندی باسن، ۲۰/۵ سانتی‌متر

خط راهنمای باسن →

دور زانو، ۴۸ سانتی‌متر



خط راهنمای برآمدگی باسن →

روی کاغذ الگو، نقطه‌ای را به نام «نقطه‌ی ۱» مشخص کنید.

از «نقطه‌ی ۱» با گونیا دو خط عمودی و افقی رسم کنید.

از «نقطه‌ی ۱» به اندازه‌ی قد شلوار پایین آمده. «نقطه‌ی ۲»

به دست می‌آید.

قد شلوار، (در این اندازه ۱۰۴ سانتی‌متر) = ۲ → ۱

از «نقطه‌ی ۱» به اندازه‌ی قد باسن پایین آمده؛ «نقطه‌ی ۳»

به دست می‌آید.

بلندی باسن، (در این اندازه ۲۰/۵ سانتی‌متر) = ۳ → ۱

از «نقطه‌ی ۱» به اندازه‌ی برآمدگی باسن پایین آمده؛

«نقطه‌ی ۴» به دست می‌آید.

برآمدگی باسن، (در این مدل ۲۸ سانتی‌متر) = ۱ → ۴

از نقطه ۲ → ۱ فاصله‌ی ۲ → ۴ را به اضافه‌ی ۴-۵ سانتی‌متر

مشخص کرده؛ «نقطه‌ی ۵» به دست می‌آید. (شکل ۴-۱۳)

۱ فاصله‌ی ۲ → ۴ + ۴-۵ سانتی‌متر = ۵ → ۲


خط راهنمای لبه شلوار →

شکل ۴-۱۳



* به علت فرم اندام بدن و خم شدن زانو، درست است که باید فاصله‌ی ۵ → ۱ برابر قد کمر تا زانو باشد، ولی در مدل‌هایی که زانو چسبان است، حرکت اندام در این حالت محدود می‌شود؛ بهتر است خط زانو الگو کمی بالاتر رسم شود.

واحد کار ^۴ : ترسیم الگوی انواع شلوار ۸۸۷-۹۱/۴۱/۲/۴-۲۴	پیمانه‌ی مهارتی: ترسیم الگوی انواع لباس ۸۸۷-۹۱/۴۱/۲/۴-۲	استاندارد مهارت: نازک‌دوزی زنانه درجه ۲(الگو) ۸۸۷-۹۱/۴۱/۲/۴
---	--	--

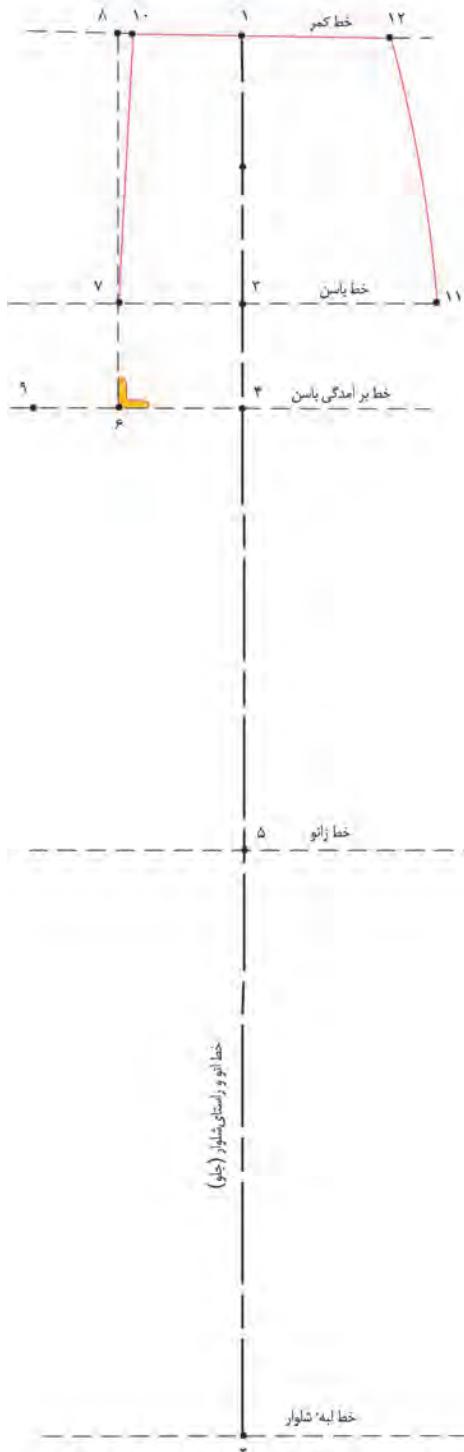

شکل ۱۴ - ۴

از «نقطه‌ی ۴» به اندازه‌ی $\frac{1}{12}$ دور باسن به اضافه‌ی $1/5$ سانتی‌متر «
بیرون آمدہ؛ نقطه‌ی ۶» به دست می‌آید.

$$\frac{1}{12} \text{ دور باسن} + \frac{1}{5} \text{ سانتی‌متر} = 6 \rightarrow 4$$

$$(دراین اندازه) ۹۳\text{cm} \div 12 = 7/75\text{cm} + 1/5\text{cm} = 9/25\text{cm}$$

از «نقطه‌ی ۶» عمودی رسم کرده تا با خط کمر بخورد کند؛ نقاط
«۷» و «۸» به دست می‌آید.

از «نقطه‌ی ۶» به اندازه‌ی $\frac{1}{16}$ دور باسن به اضافه‌ی $1/5$ سانتی‌متر «

بیرون آمدہ؛ نقطه‌ی ۹» به دست می‌آید.

$$\frac{1}{16} \text{ دور باسن} + \frac{1}{5} \text{ سانتی‌متر} = 9 \rightarrow 6$$

$$(دراین اندازه) ۹۳\text{cm} \div 16 = 5/8\text{cm} + 1/5\text{cm} = 6/3\text{cm}$$

از «نقطه‌ی ۸» به اندازه‌ی 1 سانتی‌متر «داخل شده؛ نقطه‌ی ۱۰»
به دست می‌آید. (شکل ۱۴-۴)

از «نقطه‌ی ۷» به اندازه‌ی $\frac{1}{4}$ دور باسن به اضافه‌ی $1/5$ * دور باسن به اضافه‌ی $-0/5$ ** «

سانتی‌متر» (آزادی) داخل شده؛ «نقطه‌ی ۱۱» به دست می‌آید.

$$\frac{1}{4} \text{ دور باسن} + \frac{1}{5} \text{ سانتی‌متر} = 11 \rightarrow 7$$

$$(دراین اندازه) ۹۳\text{cm} \div 4 = 23/25\text{cm} + 1/5\text{cm} = 23/75\text{cm}$$

از «نقطه‌ی ۱۰» روی خط کمر به اندازه‌ی $\frac{1}{4}$ دور کمر به اضافه‌ی

$2/25$ سانتی‌متر علامت بزنید؛ «نقطه‌ی ۱۲» به دست می‌آید.

$$\frac{1}{4} \text{ دور باسن} + \frac{2}{25} \text{ سانتی‌متر} = 12 \rightarrow 10$$

$$(دراین اندازه) 68\text{cm} \div 4 = 17\text{cm} + 2/25\text{cm} = 19/25\text{cm}$$

نقاط «۱۱» و «۱۲» را به وسیله‌ی خط کش پهلو به یکدیگر وصل

کنید. (شکل ۱۴-۴)



* آزادی $1/5$ سانتی‌متر در الگوی اساس شلوار که پاترون شلوار تقریباً نیمه چسبان است، ولی در سایزهای بالاتر از ۴۴ و پارچه با ضخامت زیاد، از آزادی بیشتری استفاده می‌شود.

** این اندازه‌ی پنس جلو با توجه به فرم اندامی شخص تغییر می‌کند. (به بخش ویژگی‌های اندامی و قسمت پنس‌ها در دامن مراجعه شود.)

واحد کار ۴: ترسیم الگوی انواع شلوار


۸۸۷-۹۱/۴۱/۲/۴-۲۴

پیمانه‌ی مهارتی: ترسیم الگوی انواع لباس

۸۸۷-۹۱/۴۱/۲/۴-۲

استاندارد مهارت: نازک‌دوزی زنانه درجه ۲(الگو)

۸۸۷-۹۱/۴۱/۲/۴

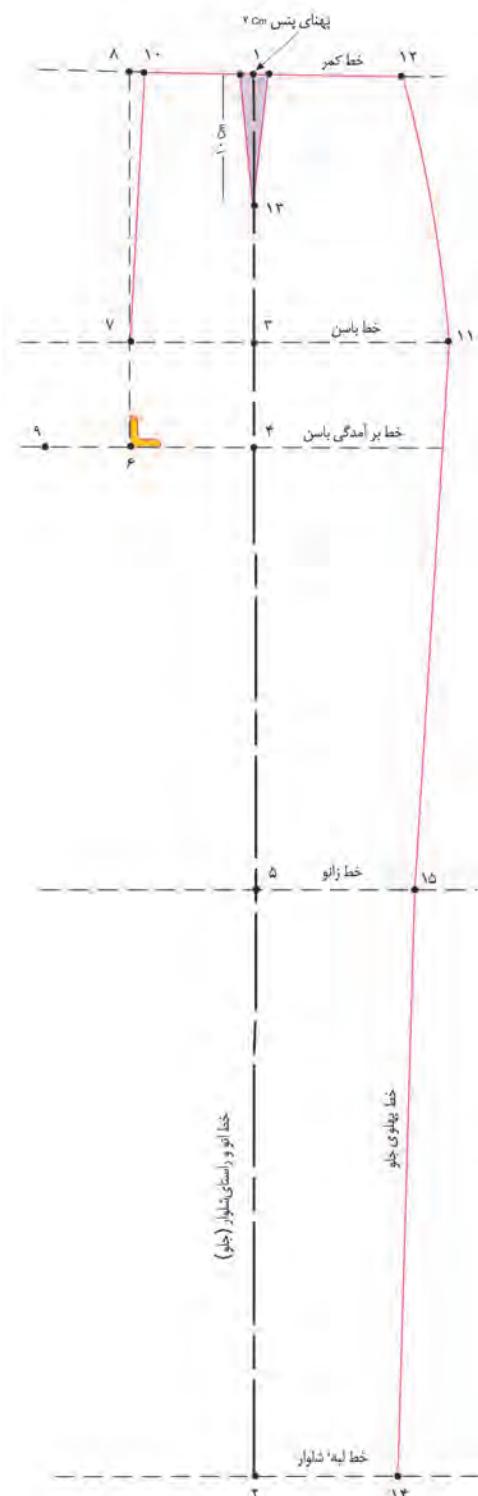

شکل ۴-۱۵

روی خط کمر از طرفین « نقطه‌ی ۱ » به اندازه‌ی « ۱ سانتی‌متر »

علامت زده و از همین نقطه به اندازه‌ی « ۱۰ سانتی‌متر » طول

پنس پایین آمده؛ « نقطه‌ی ۱۳ » به دست می‌آید. (فرم پنس

ترسیم شود)

پهنای پنس جلو = ۲ سانتی‌متر

$10 \text{ سانتی‌متر} - \text{طول پنس} = 1 \rightarrow 13$

از « نقطه‌ی ۲ » به اندازه‌ی $\frac{1}{4}$ پهنای لبه‌ی شلوار، منهاهی

۱ سانتی‌متر » بیرون آمده؛ « نقطه‌ی ۱۴ » به دست می‌آید.

$\frac{1}{4} \text{ پهنای لبه‌ی شلوار} - 1 \text{ سانتی‌متر} = 1 \rightarrow 14$

(دراین اندازه) $50\text{cm} \div 4 = 12.5\text{cm} - 1\text{cm} = 11.5\text{cm}$

از « نقطه‌ی ۵ » به اندازه‌ی $\frac{1}{4}$ دور زانو، منهاهی ۱ سانتی‌متر »

بیرون آمده؛ « نقطه‌ی ۱۵ » به دست می‌آید.

$\frac{1}{4} \text{ دور زانو} - 1 \text{ سانتی‌متر} = 5 \rightarrow 15$


(دراین اندازه) $48\text{cm} \div 4 = 12\text{cm} - 1\text{cm} = 11\text{cm}$

نقاط « ۱۱ تا ۱۵ » را با * فرورفتگی « ۰.۵-۱ سانتی‌متر » (داخل

الگو) و نقاط « ۱۵, ۱۴ » را به یکدیگر وصل کنید. (شکل ۴-۱۵)

خط پهلوی جلوی شلوار = $12 \rightarrow 14$

* این فرورفتگی با توجه به گشادی زانو، لبه شلوار و مدل شلوار تغییر می‌کند.

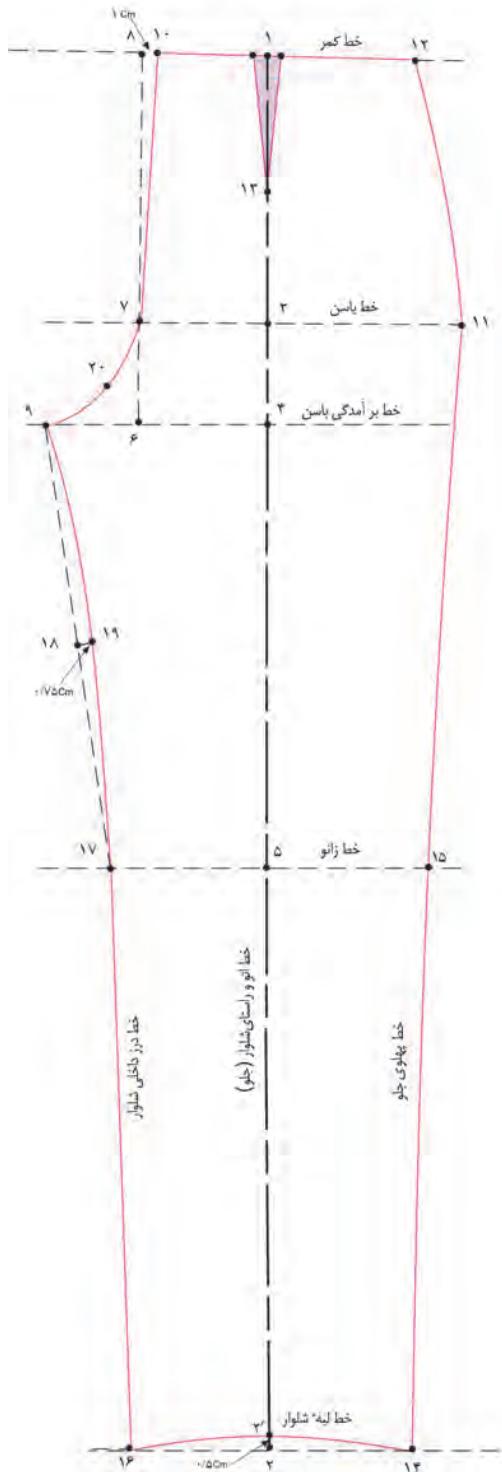

شکل ۱۶-۴

کامچسارم

از «نقطه‌ی ۲» به اندازه‌ی $\frac{1}{4}$ پهناهی لبه‌ی شلوار، منهای ۱ سانتی‌متر بیرون آمده؛ «نقطه‌ی ۱۶» به دست می‌آید.

لبه‌ی دمپای جلوی شلوار $1\rightarrow 14=2\rightarrow 16$

از «نقطه‌ی ۵» به اندازه‌ی $\frac{1}{4}$ دور زانو، منهای ۱ سانتی‌متر بیرون آمده؛ «نقطه‌ی ۱۷» به دست می‌آید.

پهناهی زانوی جلوی شلوار $= 5\rightarrow 15=5\rightarrow 17$

نقاط ۹، ۱۵ و ۱۷ را به یکدیگر وصل کنید.

فاصله‌ی $17\rightarrow 9$ را نصف کرده «نقطه‌ی ۱۸» به دست می‌آید.

$\frac{1}{2}$ فاصله‌ی $9-18=9-17=1$

از «نقطه‌ی ۱۸» به اندازه‌ی $1\rightarrow 0/5$ سانتی‌متر داخل شده؛ «نقطه‌ی ۱۹» به دست می‌آید.

$18\rightarrow 19=1\rightarrow 0/5$ سانتی‌متر (دراین مدل $75/0$ سانتی‌متر)

از «نقطه‌ی ۶» در سایز «۳۴» تا 40 برابر $2/5$ سانتی‌متر

در سایز «۴۲» تا 48 برابر $3/25$ سانتی‌متر و در سایز «۵۰» تا 56 برابر $3/5$ سانتی‌متر

یک نیم ساز رسم کرده؛ «نقطه‌ی ۲۰» به دست می‌آید.

در فاصله‌ی $9\rightarrow 7$ هلال فاق جلوی شلوار را رسم کنید.

خط داخل پای شلوار جلو $= 9\rightarrow 16$

خط اتو و راستای شلوار جلو $= 1\rightarrow 2$

از «نقطه‌ی ۲» به اندازه‌ی $0/5$ سانتی‌متر داخل


می‌رویم. «نقطه‌ی ۲۱» به دست می‌آید. (شکل ۱۶)



توجه کنید:

مطلوب گفته شده برای ترسیم خط پهلوی شلوار، در مواردی است که دم پای شلوار گشاد یا برابر دور زانو باشد، در غیر این صورت نقطه ۱۱ را 14 وصل کرده فاصله‌ی $15\rightarrow 5$ را اندازه زده همین اندازه را برای $5\rightarrow 17$ در نظر گرفته $16\rightarrow 9$ را به یکدیگر وصل کنید.

واحد کار ^۴ : ترسیم الگوی انواع شلوار ۸۸۷۹-۹۱/۴۱/۲/۴-۲۴	پیمانه‌ی مهارتی: ترسیم الگوی انواع لباس ۸۸۷۹-۹۱/۴۱/۲/۴-۲	استاندارد مهارت: نازک‌دوزی زنانه در جه ^۲ (الگو) ۸۸۷۹-۹۱/۴۱/۲/۴
--	---	--

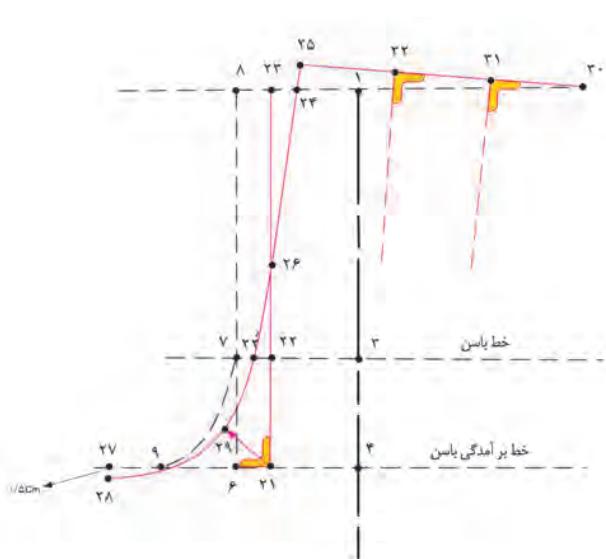

از « نقطه‌ی ۶ » روی خط برآمدگی باسن $\frac{1}{4}$ فاصله‌ی $6 \rightarrow 4$ اندازه گرفته؛ « نقطه‌ی ۲۱ » به دست می‌آید.

از «نقطه‌ی ۲۱» خط عمودی به طرف بالا، رسم کرد: به گونه‌ای که با خطوط باسن و کمر برخورد کند؛ نقاط «۲۲» و «۲۳» به دست می‌آید.

از « نقطه‌ی ۲۳ » به اندازه‌ی « ۲ سانتی‌متر » داخل شده؛ « نقطه‌ی ۲۴ » و از این نقطه « ۲ سانتی‌متر » بالا رفته « نقطه‌ی ۲۵ » به دست می‌آید.

از « نقطه‌ی ۲۱ » به اندازه‌ی $\frac{1}{2}$ فاصله‌ی « ۲۳ \rightarrow ۲۱ » مشخص کنید؛
« نقطه‌ی ۲۶ » به دست می‌آید.

از «نقطه‌ی ۹» روی خط برآمدگی باسن به اندازه‌ی $\frac{1}{2}$ فاصله‌ی $6 \rightarrow 9$ بیرون آمده؛ «نقطه‌ی ۲۷» به دست می‌آید.

از «نقطه‌ی ۲۷» به اندازه‌ی «۵/۰ سانتی‌متر» پایین آمده؛ «نقطه‌ی ۲۸» به دست می‌آید.

از «نقطه‌ی ۲۱» در سایز «۳۴» تا ۴۰ برابر ۷۵/۴-۳/۷۵ سانتی‌متر» در سایز «۴۲» تا ۴۸ برابر ۵۰/۵ سانتی‌متر» و در سایز «۵۶» تا ۷۵/۴ برابر ۷۵/۴ سانتی‌متر» یک نیم ساز زاویه رسم کنید؛ «نقطه‌ی ۲۹» به دست می‌آید. نقاط «۲۵، ۲۶ و ۲۸» هلال فاق پشت شلوار را رسم کنید.^(۱)

محل تقاطع خط باسن و هلال فاق است.

از « نقطه‌ی ۲۵ » به اندازه‌ی $\frac{1}{4}$ دور کمر به اضافه‌ی $\frac{۴}{۲۵}$ سانتی‌متر » روی خط کمر علامت بزنید؛ « نقطه‌ی ۳۰ » به دست می‌آید.

$$\frac{1}{25} \text{ دور کمر} + \frac{4}{25} \text{ سانتی متر} = 30$$


$$68\text{cm} \div 4 = 17\text{cm} + 4/25\text{cm} = 21/25\text{cm}$$

فاصله‌ی ۳۰ را به سه قسمت تقسیم کنید؛ نقاط «۳۱» و «۳۲» به سمت می‌آید. (شکل ۴-۱۷)

ا) نقاط «٣١ و ٣٢» دو خط عمود به وسیله‌ی گونا، سم کنند.



* این اندازه‌ی پنر، بکش با توجه به فرم اندام، شخص، تغییر می‌کند. (به بخش، وین‌گاه‌های اندام، و قسمت پنر، ها در دامن مراجعه شود)

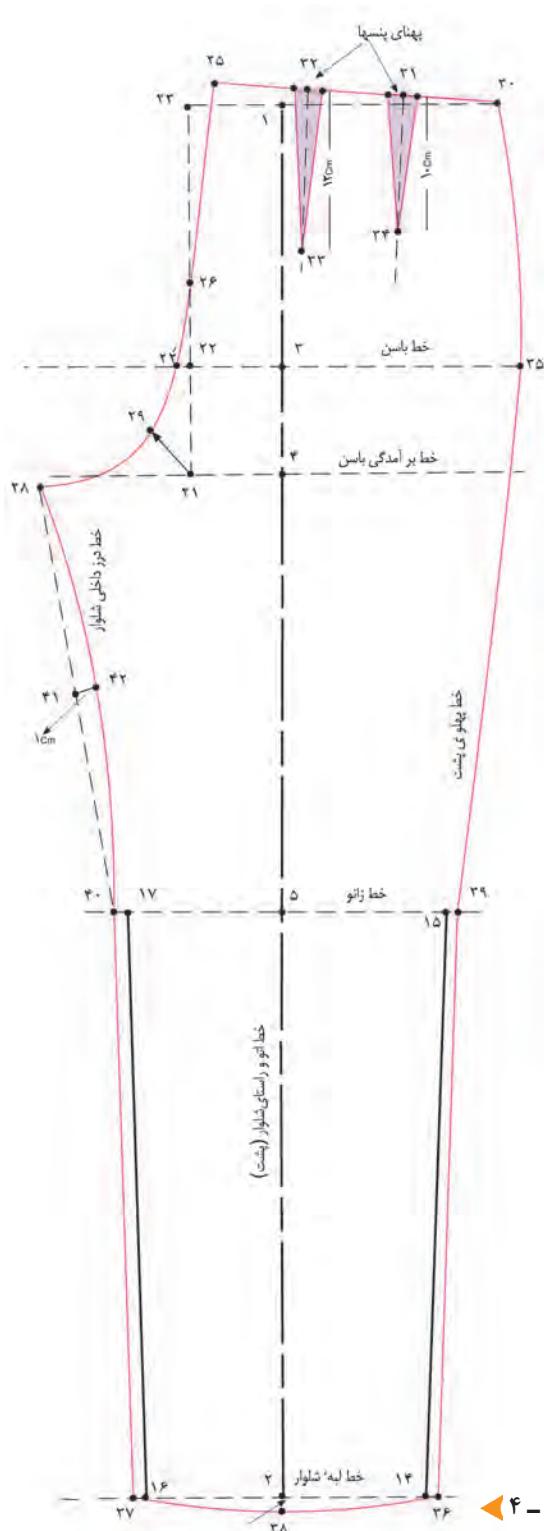


شکا ۱۸-۴

قسمت پشت و جلوی شلوار را جداگانه رولت کنید.

«آزادی ۰/۵ متر» در الگوی اساس شلوار که پاترون چسبان است، مناسب است؛ ولی در لباس با گشادی بیشتر و سایزهای بالاتر از ۴۶ هتر است از آزادی بیشتری استفاده شود.

بهتر است از آزادی پیشتری استفاده شود.

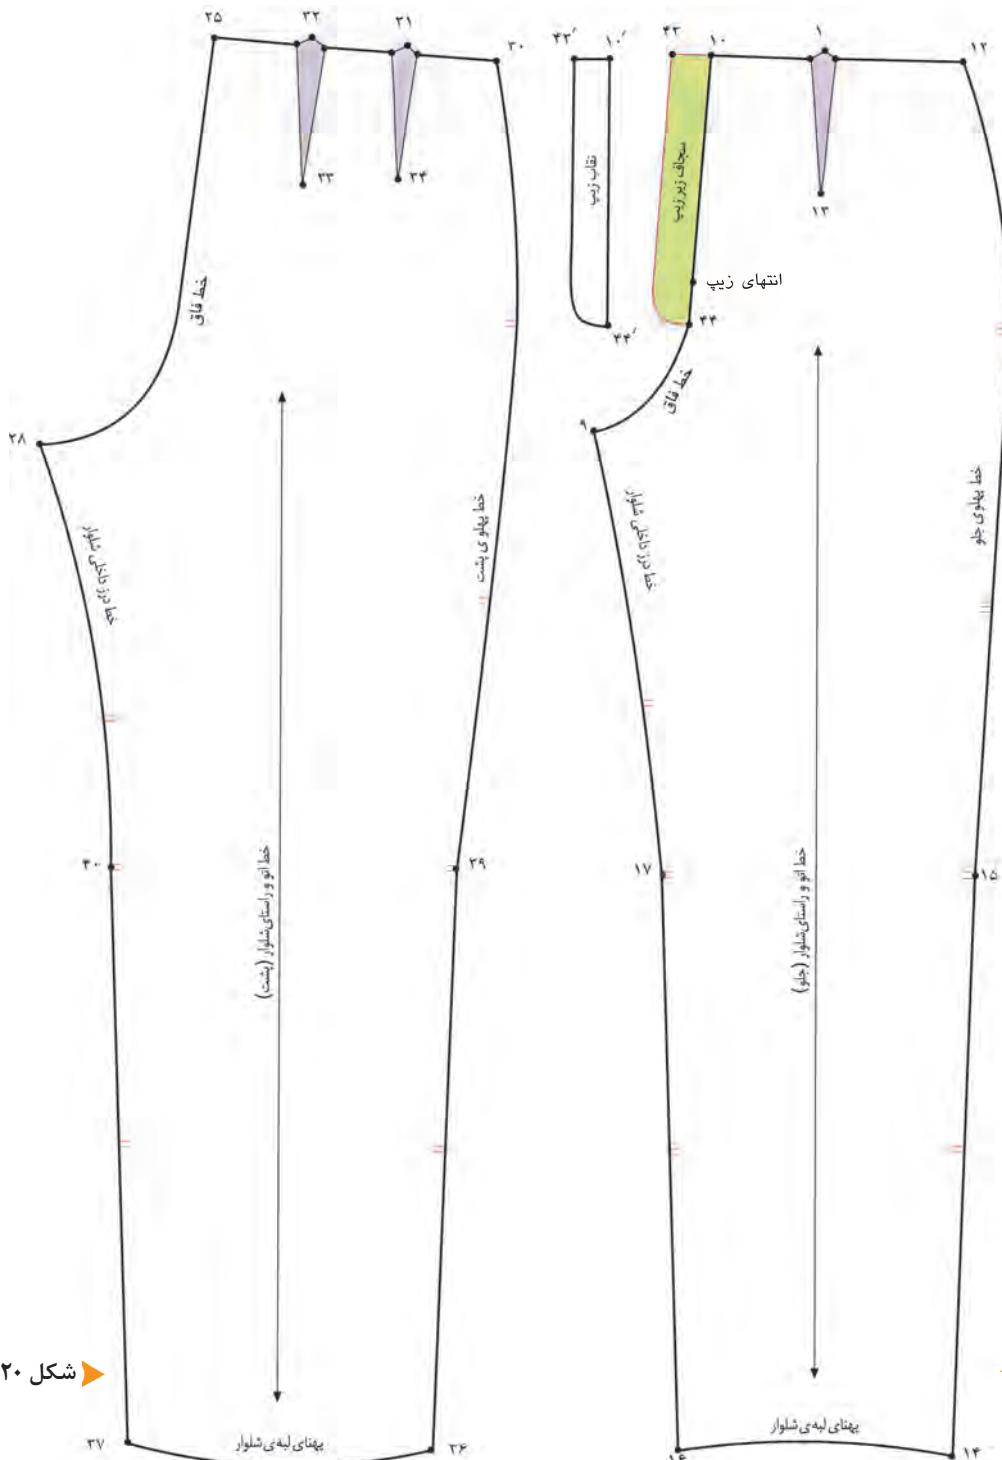

قبل از برش پاترون، مطابق تصاویر کنترل نهايی الگو را در قسمت‌های مختلف شلوار انجام دهید.

کمر شلوار مانند کمر دامن «۱ سانتی‌متر» بزرگ‌تر از اندازه‌ی کمر اصلی فرد است؛ این مقدار خرد داده و به نوار کمری وصل می‌شود.

۳۱


سجاد زیر زیپی و نقاب شلوار را عیناً مانند الگوی دامن روی الگوی جلوی شلوار رسم کنید. (شکل ۴-۱۹)

نقاط موازنہ را روی الگوها رسم کنید. (شکل‌های ۴-۱۹ و ۴-۲۰)
روی خط «۱» خط راستی پارچه در جلو و پشت الگو رسم کنید.



○ توجه کنید:

قد شلوار بر حسب قد فرد و کفش او تنظیم و اندازه می‌شود؛ بنابراین ضروری است که ابتدا قد شلوار فرد را اندازه بگیرید. تنظیم قد شلوار با محاسبه‌ی بلندی پاشنه‌ی کفش، گشادی شلوار از خط زانو، گشادی دم پای شلوار تغییر می‌کند. به عنوان مثال: چنان‌چه کفش پاشنه بلند است و شلوار روی کفش قرار می‌گیرد، دقت نمایید گشادی دم پای شلوار با بلندی پاشنه‌ی کفش و عرض کفش مطابقت داشته باشد. اگر دم پای شلوار تنگ باشد و قد شلوار بلند، روی پا جمع و لوله می‌شود.

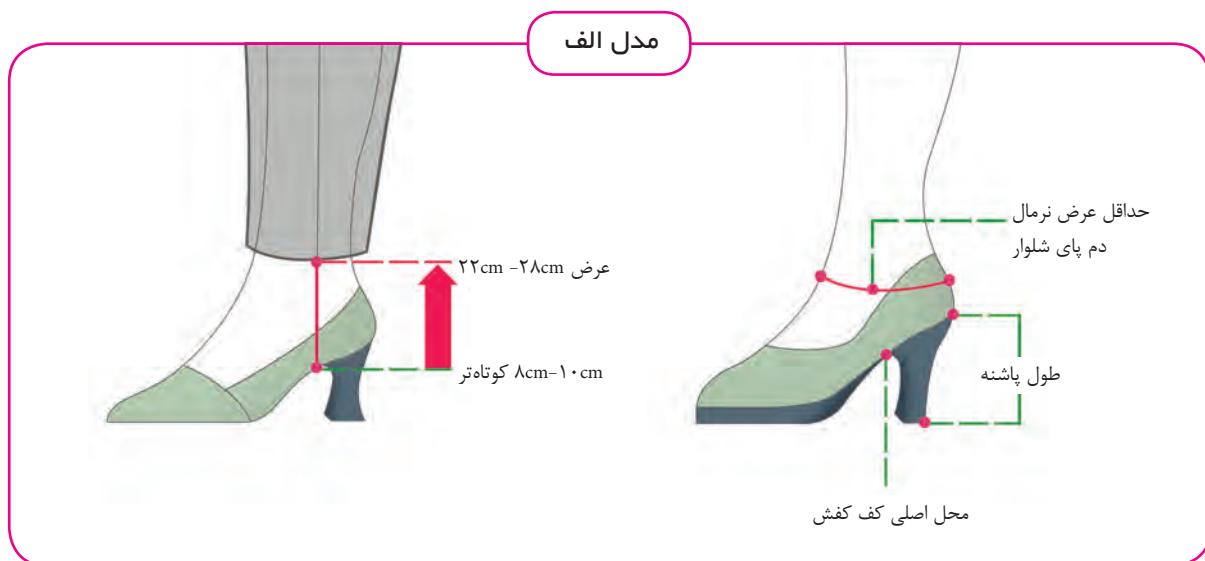


▲ شکل ۲۲ - ۴

▲ شکل ۲۱ - ۴

► پاشنه‌ی کفش، بلند و شلوار، بسیار تنگ^{*} است و خط دم پای شلوار بالاتر از قوزک پا قرار می‌گیرد؛ معمولاً عرض دم پای^{**} شلوار «۲۸-۲۲ سانتی‌متر» و قد «۱۰-۸ سانتی‌متر» کوتاه‌تر از کف کفش است. (شکل ۴-۲۲)

▲ تغییرات در قد شلوار با توجه به قوزک پا (حداقل عرض نرمال دم پای شلوار) صورت می‌گیرد؛ اندازه‌ی بلندی پاشنه‌ی کفش و گشادی مناسب دم پای شلوار در تعیین قد مهم هستند. (شکل ۴-۲۱)

* در شلوار بسیار تنگ، دم پای شلوار از عرض قوزک پا کمتر است؛ به همین دلیل در این مدل از پارچه‌های کشی و استرج استفاده می‌شود.
** براساس سایز و انداز فرد تغییر می‌کند.

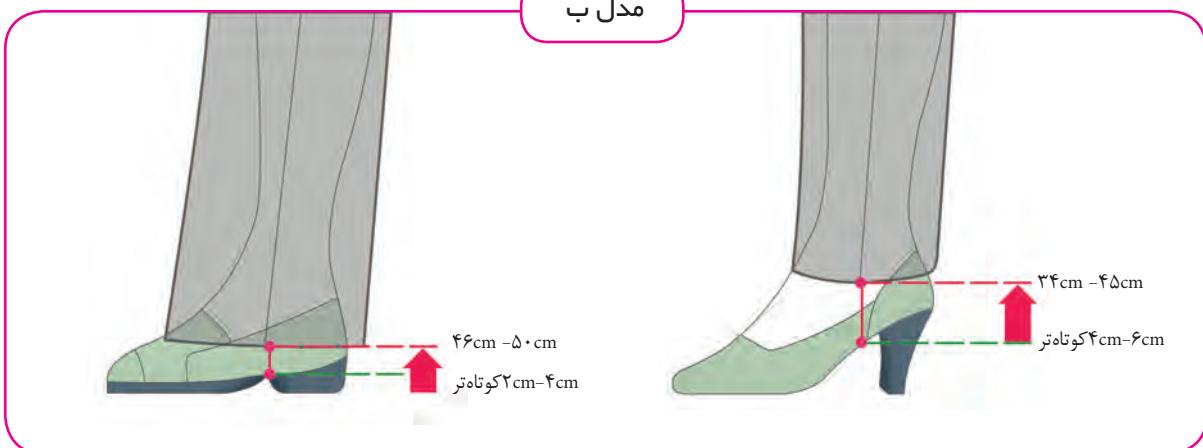


▲ شکل ۴-۲۴

▲ شکل ۴-۲۳

► پاشنه‌ی کفش صاف (بدون پاشنه) است و عرض دم پای شلوار «۴۶-۵۰ سانتی‌متر» و قد آن «۲-۴ سانتی‌متر» کوتاه‌تر از کف کفش است؛ گشادی دم پا متناسب با کفش است.

(شکل ۴-۲۴)

► پاشنه‌ی کفش بلند و شلوار کمی گشادتر از مدل الف است؛ خط دم پای شلوار پایین‌تر از قوزک پا است؛ معمولاً عرض دم پای شلوار «۳۴-۴۵ سانتی‌متر» و قد آن «۴-۶ سانتی‌متر» کوتاه‌تر از کف کفش است. (شکل ۴-۲۳)

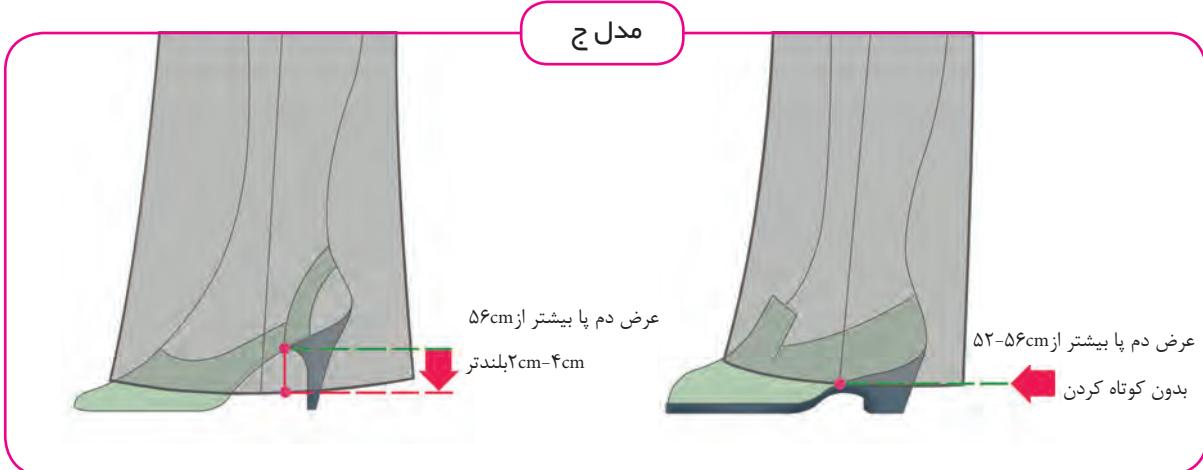

▲ شکل ۴-۲۶

▲ شکل ۴-۲۵

► پاشنه‌ی کفش بلند و دم پای شلوار گشاد است و خط دم پای شلوار روی کفش و نزدیک به سرپنجه کفش است؛ عرض دم پای شلوار «بیشتر از ۵۶ سانتی‌متر» و قد آن «۲-۴ سانتی‌متر» بلندتر از کف کفش است. (شکل ۴-۲۶)

► پاشنه‌ی کفش متوسط و عرض دم پا کمی بیشتر از مدل قبلی است و عرض دم پای شلوار «۵۲-۵۶ سانتی‌متر» و قد آن بدون کوتاه کردن است. (شکل ۴-۲۵)

واحد کار ۴: ترسیم الگوی انواع شلوار ۸۸۷-۹۱/۴۱/۲/۴-۲۴	پیمانه‌ی مهارتی: ترسیم الگوی انواع لباس ۸۸۷-۹۱/۴۱/۲/۴-۲	استاندارد مهارت: نازک‌دوزی زنانه درجه ۲(الگو) ۸۸۷-۹۱/۴۱/۲/۴
---	--	--



۱- با توجه به شکل رویه رو به سوالات پاسخ دهید.

۱-۱. شماره‌ی ۱ مربوط به اندازه‌گیری کدام قسمت شلوار است؟


۱-۲. آیا شماره‌ی ۳ جز اندازه‌گیری‌ای است که در اساس الگو به کار می‌رود؟ توضیح دهید.

۱-۳. طریقه‌ی اندازه‌گیری شماره ۲ را توضیح دهید.

۱-۴. آیا اندازه‌گیری شماره‌ی ۶ به صورت ایستاده و به این شکل صحیح است؟

۱-۵. شماره‌ی ۵ اندازه‌گیری قد است.

۱-۶. نام اندازه‌گیری شماره‌ی ۴ چیست؟ آیا در ترسیم اساس الگو استفاده می‌شود؟

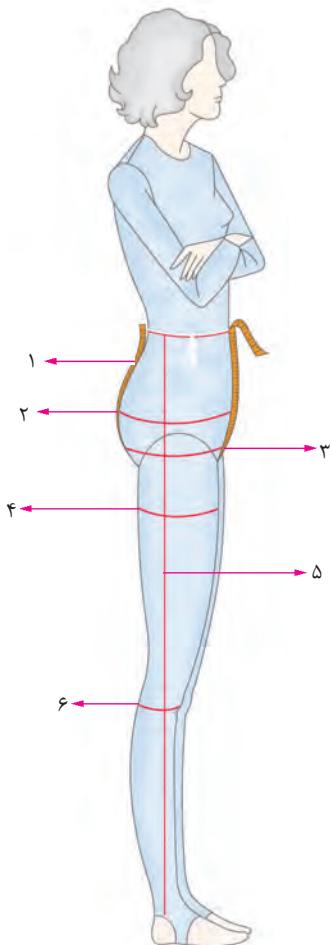


۲- با توجه به شکل رویه رو به سوالات پاسخ دهید.

۲-۱. نام اندازه‌گیری این قسمت در شلوار چیست؟

۲-۲. آیا این اندازه‌گیری در ترسیم الگوی اساس شلوار استفاده می‌شود یا در کنترل شلوار استفاده می‌شود؟


۲-۳. آیا می‌توان این روش را در حالت ایستاده اندازه گرفت؟

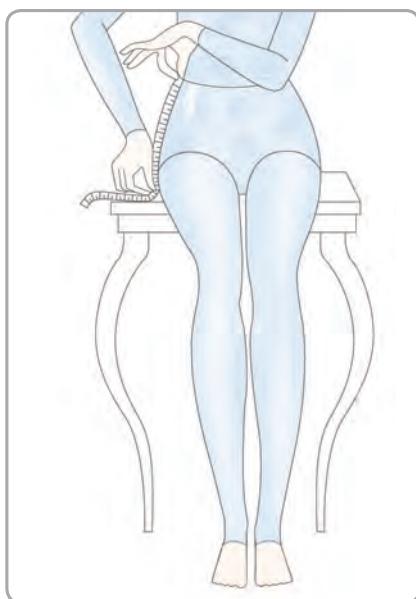

کنترل قسمت‌های مختلف الگوی اساس شلوار




اندازه‌گیری	اندازه‌گیری روی اندام شخص
شخص	جدول سایز
کنترل دور فاق	۱
کنترل دور زانو	۲
کنترل دور ران	۳
کنترل مجموع طول فاق جلو و پشت	۴
کنترل داخل پا	۵
کنترل قد زانو	۶
کنترل پهناهی لبه شلوار	۷

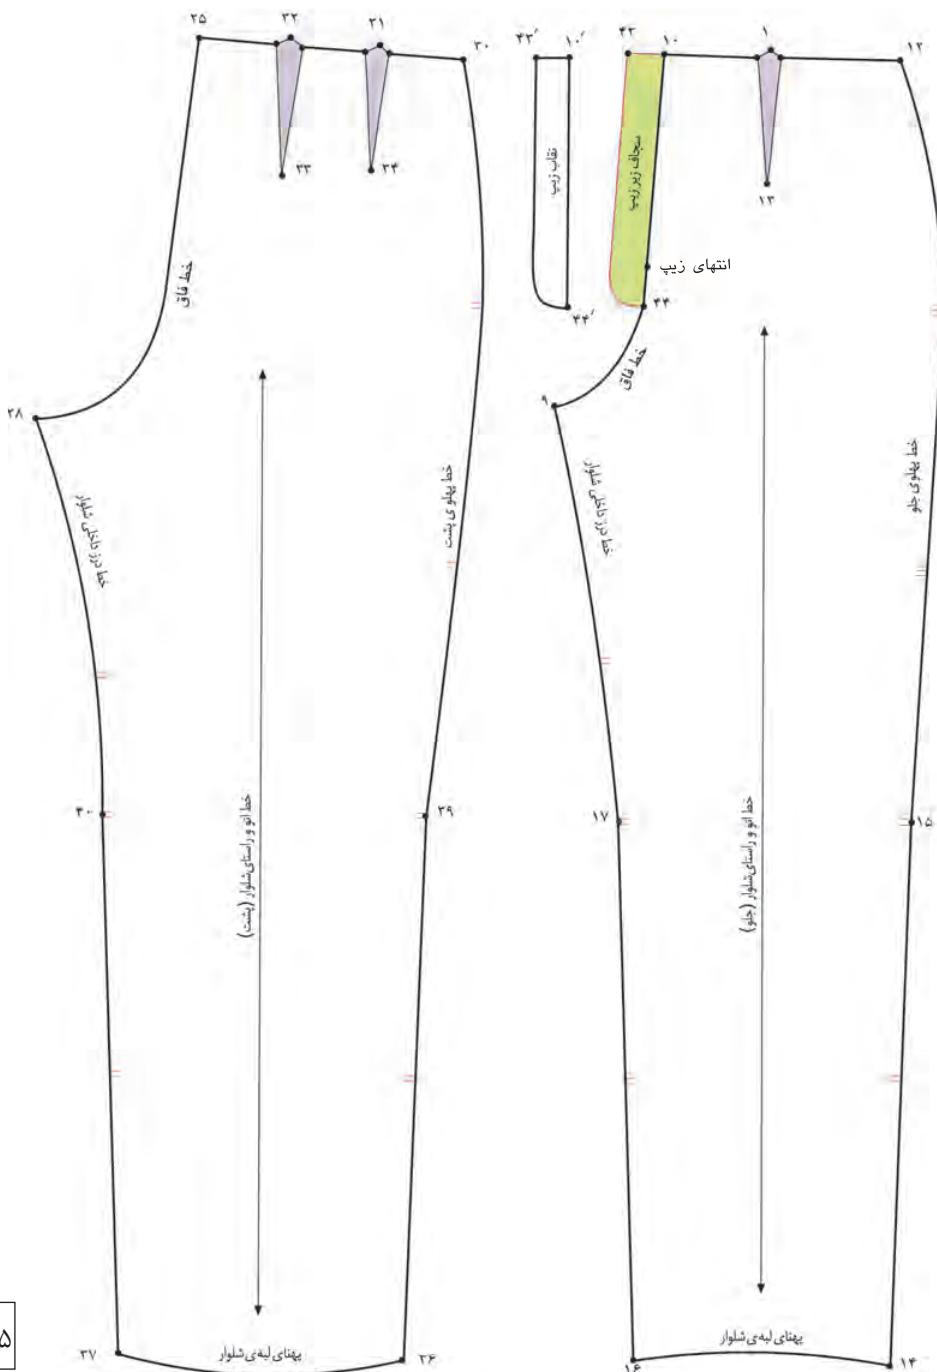

پس از ترسیم الگوی اساس و قبل از رفع عیوب احتمالی اندام، قسمت‌هایی را که ممکن است در هنگام پوشیدن دارای اشکالاتی باشد، برطرف کنید. داشتن اطلاعات کافی از وضعیت الگوی پایه بسیار ضروری است. قسمت‌هایی از اندام که برای کنترل الگوی اساس شلوار مورد نظر است، شامل: خطوط داخل پا، دور ران، دور زانو، لبه شلوار، قد زانو، دور فاق است.

واحد کار ^۴ : ترسیم الگوی انواع شلوار ۸۸۷-۹۱/۴۱/۲/۴-۲۴	پیمانه‌ی مهارتی: ترسیم الگوی انواع لباس ۸۸۷-۹۱/۴۱/۲/۴-۲	استاندارد مهارت: نازک‌دوزی زنانه درجه ۲(الگو) ۸۸۷-۹۱/۴۱/۲/۴
---	--	--

مجموع طول فاق جلو پشت

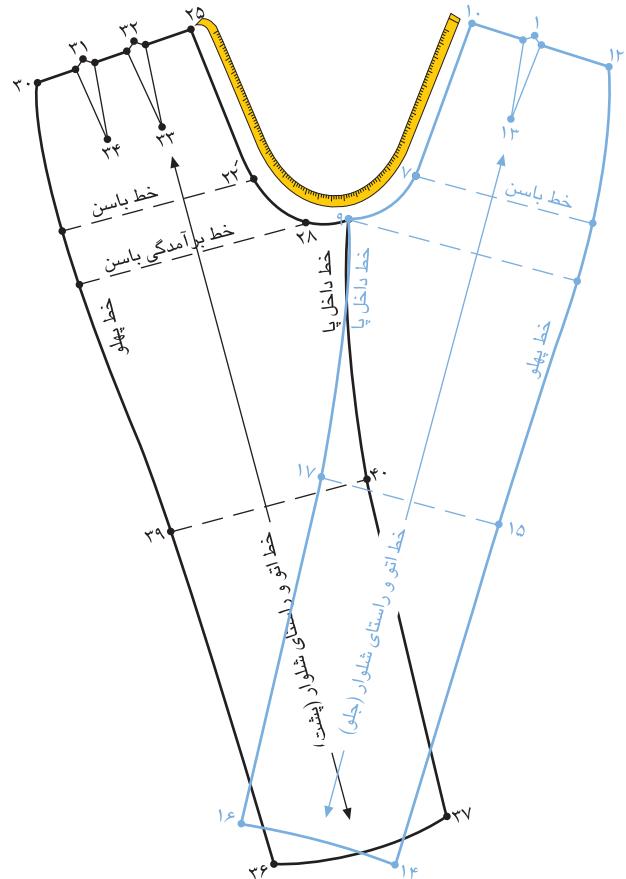


شکل ۲۸ ▲

پا در نقطه‌ی فاق مماس یکدیگر باشند و فاصله‌ی «۲۵→۲۸» و «۹→۱۰» را با اندازه‌ی فاق گرفته شده سنجیده شود، اولاً در نقطه‌ی «ف» کاملاً گونیا شود؛ ثانياً اگر این مقدار کمتر از اندازه‌ی الگو باشد، در این صورت طول فاق الگو کوتاه است و باید خط پاسن چیده شده و به این خط اوامان بدھید. (شکل ۲۸-۴)

▲ سانتی‌متر را در خط مرکزی پشت اندام روی خط کمر بگذارید و متر را از بین فاق عبور دهید تا خط کمر مرکزی را اندازه بگیرید و یادداشت کنید. اندازه‌ی قسمت جلو و پشت را نمی‌توان دو قسمت کرد؛ زیرا این دو قسمت مساوی و یکسان نیست. مطابق شکل، الگوی جلو و پشت شلوار را از طرف فاق رو به روی هم قرار دهید؛ به طوری که خط داخل

دورفاق

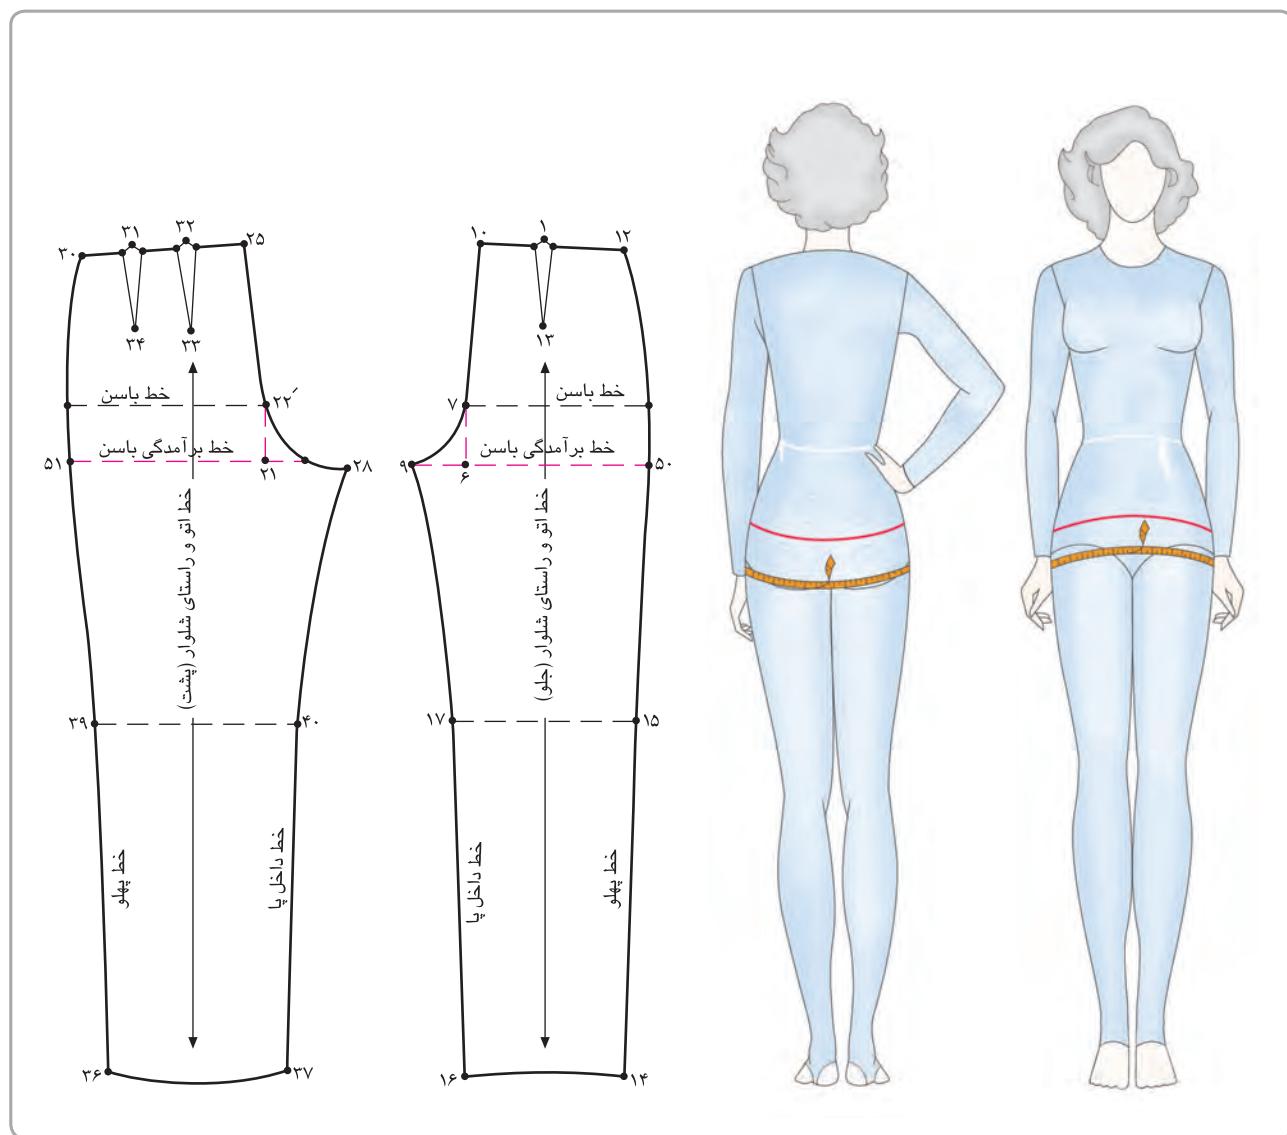



▲ شکل ۴-۲۹

و گاهی خط اتوی شلوار را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد. مجموع اندازه‌ی «۶→۵۰» و «۵۱→۲۱» با اندازه‌ی گرفته شده، سنجیده شود؛ این مقدار نباید کم تراز اندازه‌ی گرفته شده باشد.

در غیر این صورت به آزادی دوربasn اضافه شود. (شکل ۴-۲۹)

▲ روی اندام دور خط فاق شلوار را اندازه‌گیری کنید؛ این قسمت را به منظور کنترل الگو انجام می‌دهیم. بعضی دارای برجستگی در این سمت هستند که معمولاً برآمدگی زیادی (در پهلوهای فاق) از خط بلندی بasn تا خط بلندی فاق در آن‌ها دیده می‌شود

طول داخل پا

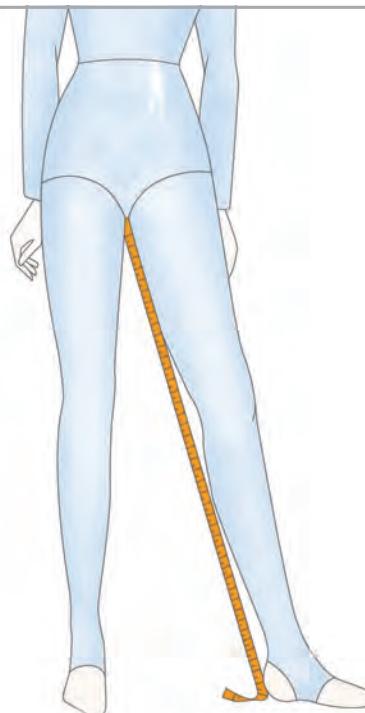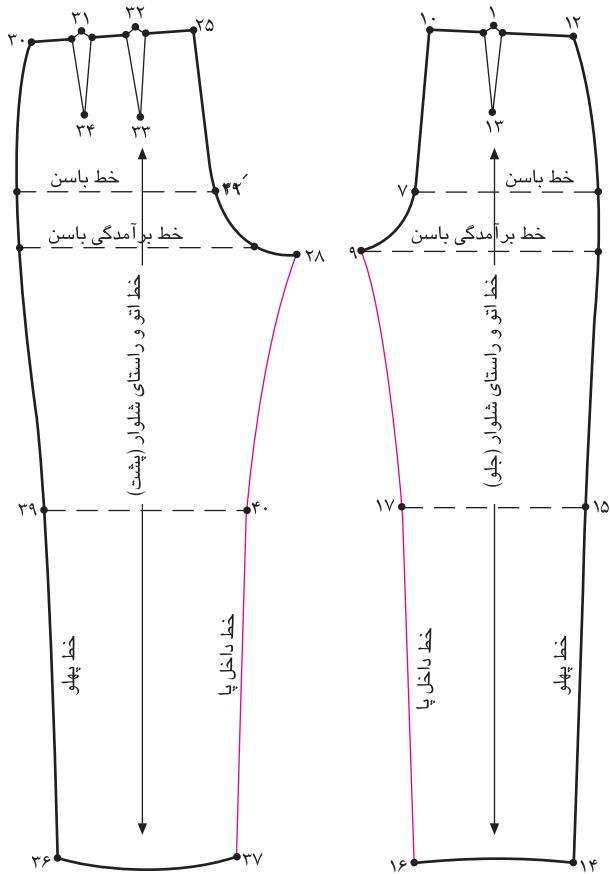

شکل ۳۰ - ۴

گرفته شده، اندام سنجیده شود؛ در صورتی که اندازه‌ی الگو کمتر از اندازه‌ی گرفته باشد، فاصله‌ی «۴۰→۲۸» و «۹→۱۷» را با اتو، کشکاری کنید. (در افراد چاق بهتر است از «۹→۱۶» و «۲۸→۳۷» کشکاری شود). (شکل ۴-۳۰)

▲ روی اندام خط داخل پا، از انتهای پا تا لبه‌ی شلوار را اندازه‌گیری کنید؛ این اندازه به منظور کنترل الگو و جلوگیری از کشیدگی الگو در این قسمت است. در الگوی شلوار، خطوط داخل پا، «۹→۱۶→۲۸» و «۳۷→۱۶→۹» را اندازه بگیرید؛ اولاً باید فاصله‌ی این دو خط یکسان و مساوی باشد، ثانیاً با اندازه‌ی

واحد کار ۴: ترسیم الگوی انواع شلوار

۸۸۷-۹۱/۴۱/۲/۴-۲۴


پیمانه‌ی مهارتی: ترسیم الگوی انواع لباس

۸۸۷-۹۱/۴۱/۲/۴-۲

استاندارد مهارت: نازک‌دوزی زنانه درجه ۲(الگو)

۸۸۷-۹۱/۴۱/۲/۴

قد زانو

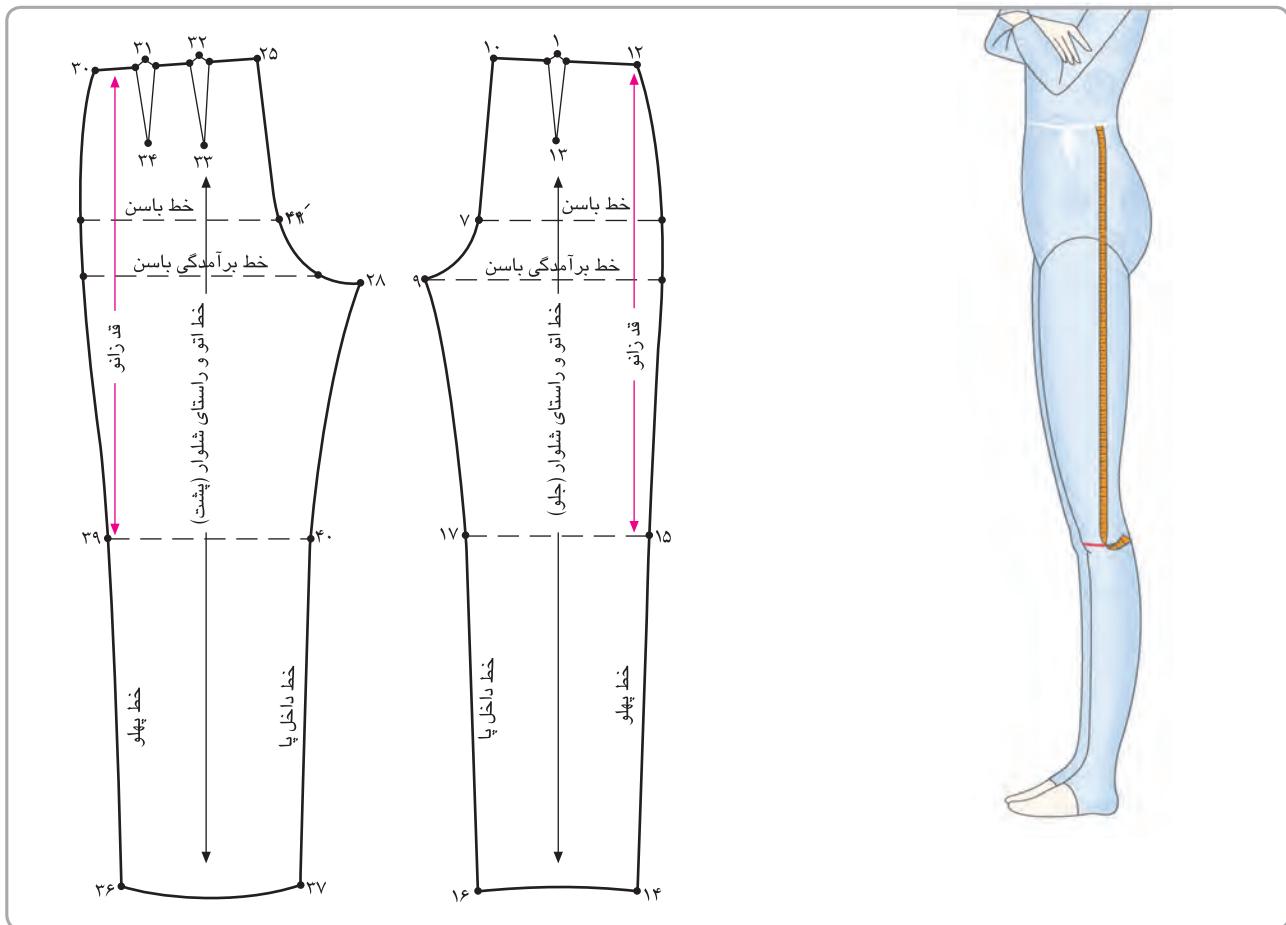


شکل ۳۱ - ۴ ▲

داشته باشد. در صورتی که این اندازه بیشتر از مقدار باشد، یعنی قد زانو باید اصلاح شود؛ زیرا حرکت در قسمت زانو را محدود می‌کند. (شکل ۴-۳۱)

▲ متر را از خط کمر تا خط زانو اندازه بگیرید؛ پس از ترسیم الگوی اساس شلوار، فاصله‌ی «۱۲→۱۵» یا «۳۰→۳۹» با اندازه‌ی گرفته شده‌ی قد زانو سنجیده شود؛ این اندازه معمولاً می‌تواند بین «۳-۵ سانتی‌متر» با اندازه‌ی «۱۵→۱۴» تفاوت

دور ران

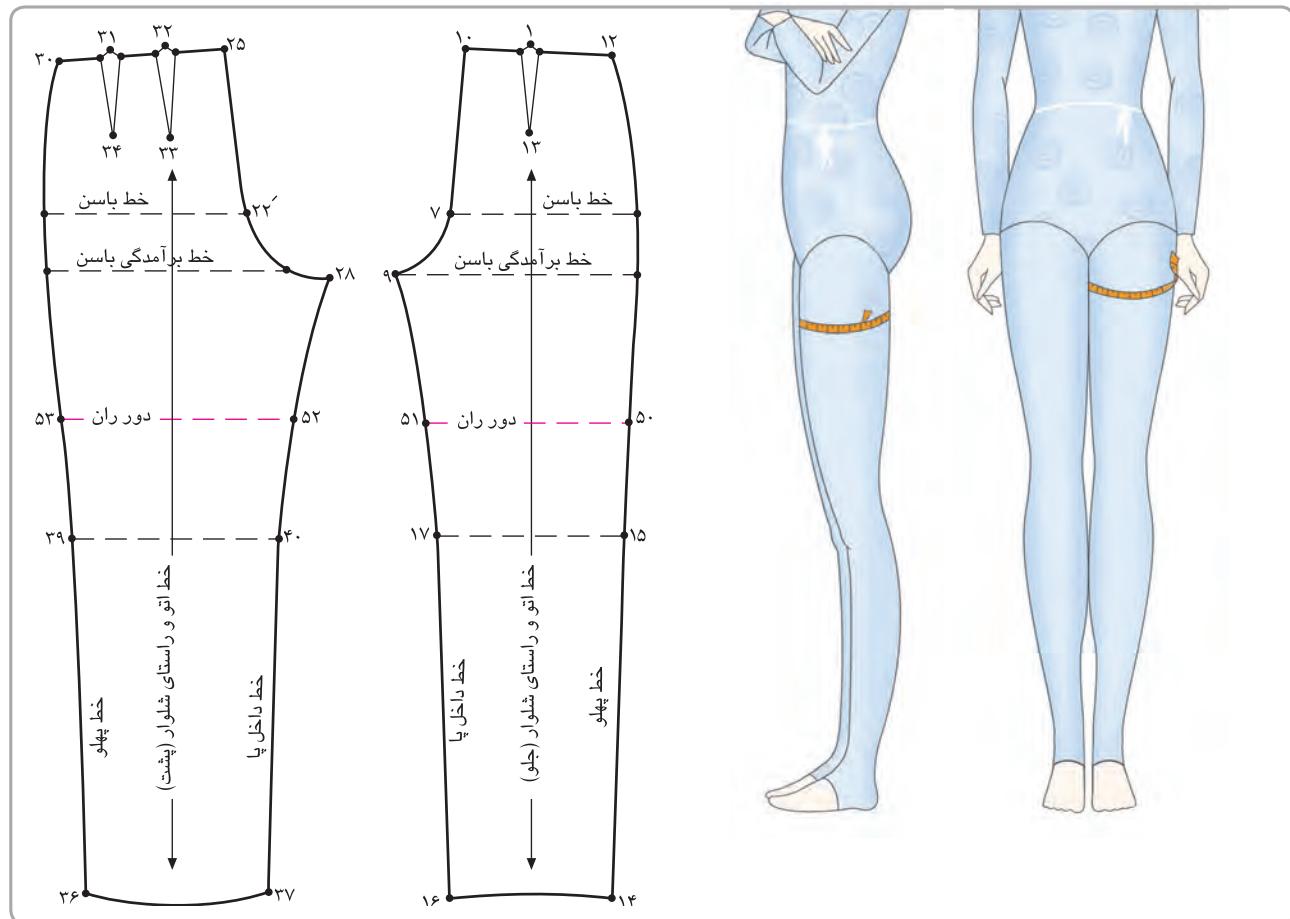

شکل ۳۲-۴

کنید و مجموع اندازه‌ی «۵۱→۵۰→۵۳» و «۵۲→۵۰→۵۱» با اندازه‌ی گرفته شده سنجیده شود؛ در صورتی که کمتر باشد، با اضافه کردن قسمت زانو، لبه‌ی شلوار و اضافه کردن فاق این مقدار را اصلاح کنید. (شکل ۴-۳۲)

برای افراد چاق یا اندام ورزشکاران دور ران را به منظور کنترل
الگو اندازه‌گیری کنید؛ برای این منظور بعد از باسن، برجسته‌ترین
قسمت پاه را اندازه بگیرید. در اندام تعداد زیادی از خانم‌ها
برآمدگی در دو طرف بالای ران دیده می‌شود. از خطوط برآمدگی
فاق جلو و پشت «۷-۵ سانتی متر» پایین خطی موازی با زانو رسم