

ابزارشناسی

هدف‌های رفتاری: پس از پایان این فصل از هنر جو انتظار می‌رود که :

- ۱- انواع ابزارهای مورد نیاز سیم‌کشی را نشان دهد.
- ۲- کاربرد ابزارهای مورد استفاده را در سیم‌کشی بیان کند.

مقدمه

لبه‌ی پیچ‌گوشتی متناسب با شیار پیچ ساخته می‌شود.

زیرا برای پیچ‌های کوچک، لبه‌ی پیچ‌گوشتی کوچک و برای پیچ‌های بزرگ، لبه‌ی پیچ‌گوشتی بزرگ مورد نیاز است و هرگز نباید از پیچ‌گوشتی‌های کوچک برای باز کردن پیچ‌های بزرگ استفاده کرد. در صورت عدم رعایت این نکته لبه‌های شیار پیچ از بین می‌رود و یا ممکن است لبه‌ی پیچ‌گوشتی بشکند (شکل ۳-۲).


ابزارها و دستگاه‌هایی که در سیم‌کشی به کار می‌روند، بسیار تنواع دارند. در این فصل به شرح مهم‌ترین و متداول‌ترین آن‌ها می‌پردازیم. اگر طرز کار و نحوه استفاده از آن‌ها را خوب یاد بگیرید، به آسانی می‌توانید کلیه‌ی وسایل مورد نیاز برای صنعت برق را بشناسید و آن‌ها را به درستی به کار ببرید.



شکل ۳-۲- انواع پیچ‌گوشتی‌های تخت


چون پیچ‌ها در دو نوع یک‌شیاره و دو‌شیاره ساخته می‌شوند، بنابراین دو نوع پیچ‌گوشتی ساده و چهارسو وجود دارد. در شکل ۳-۳ انواع پیچ یک‌شیاره و دو‌شیاره و پیچ‌گوشتی‌های مربوط به آن‌ها دیده می‌شود. شیار پیچ‌های

۱-۳- پیچ‌گوشتی
یکی از پرمصرف‌ترین ابزارها در سیم‌کشی و کارهای برقی پیچ‌گوشتی است. پیچ‌گوشتی انواع بسیار دارد. هر قدر دسته‌ی پیچ‌گوشتی بزرگ‌تر باشد، راحت‌تر می‌توان با آن پیچ را باز و بسته کرد. زیرا براساس خاصیت اهرم، هر قدر طول بازوی کارگر بیش‌تر باشد، نیاز به نیروی لازم کم‌تر خواهد شد. بنابراین پیچ‌گوشتی‌ها به تناسب طول در انواع مختلفی ساخته شده‌اند (شکل ۱-۳).

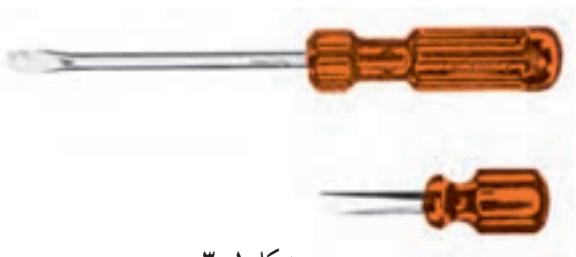

شکل ۱-۳

دو شیاره به صورت متقطع (X) است. هنگام باز کردن این پیچ‌ها حتماً از پیچ‌گوشی چهارسو استفاده کنید. در غیر این صورت لبه‌ی پیچ صاف و خراب می‌شود.

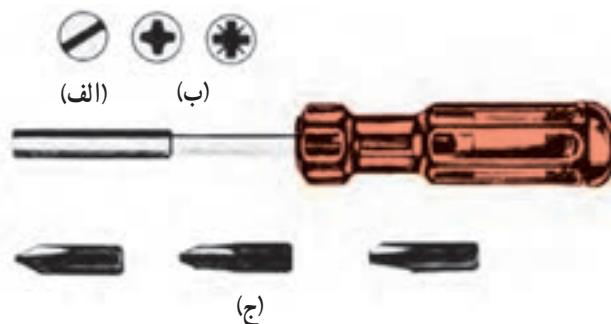

الف-پیچ بک شیاره ب-پیچ دو شیاره ج-پیچ گوشتهای ساده و چهارسو

شکل ۳-۳

توجه

برای بازکردن و بستن جهت باز و بست پیچ همچ وقت از انبر استفاده نکنید؛ برای بستن هر پیچ، از پیچ‌گوشی مناسب همان پیچ استفاده کنید (شکل ۴-۳).




شکل ۴-۳- اثرات استفاده نامناسب از ابزار

است. فازمترها در دو نوع بزرگ و کوچک ساخته می‌شوند.

ضمناً لازم به تذکر است که نام فازمتر در حقیقت یک اصطلاح عامیانه است که در اصل فازنما نام دارد. زیرا این وسیله فقط فاز را از نول مشخص می‌کند.


۲-۳- فازمتر

فازمتر وسیله‌ای است شبیه پیچ‌گوشی که علاوه بر باز و بسته کردن پیچ‌ها، به منظور تشخیص سیم فاز از نول نیز به کار می‌رود. ساختمان ظاهری و داخلی فازمتر در شکل ۵-۳ آمده

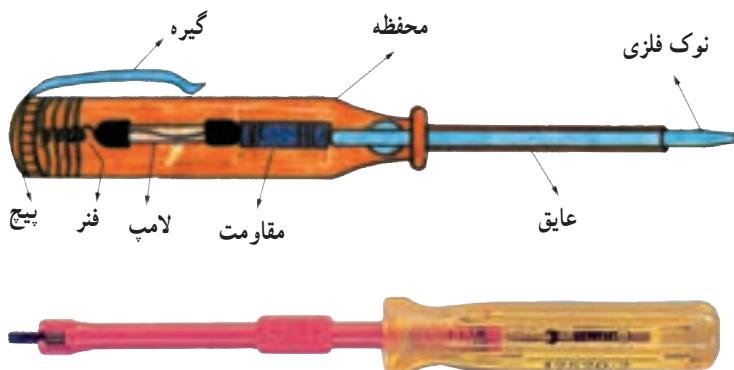

شکل ۵-۳- شمای ظاهری و ساختمان داخلی فازمتر

۳-۳- انبردست

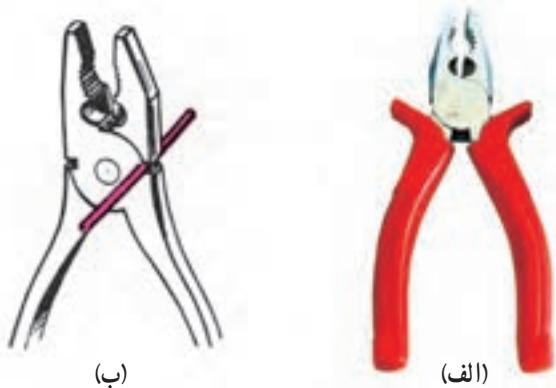

شکل ۶-۳- انبردست مرکب، انبردست در حال بریدن یک قطعه سیم

ایمنی

انبردست یکی از وسایل پرکاربرد و ضروری می‌باشد دقت نمایید عایق انبردست استاندارد و از نوع مرغوب باشد.

۴-۳- دمباریک



شکل ۷-۳- دمباریک

دمباریک وسیله‌ای است شبیه انبردست، با این تفاوت که نوک آن از انبردست بلندتر و باریک‌تر است. از دمباریک در موقعی که جاتنگ است و انبردست کاربرد ندارد، استفاده می‌شود. برای سؤالی کردن، بریدن و فرم دادن به سیم‌ها نیز می‌توان دمباریک را به کار برد (شکل ۷-۳).

۵-۳-دم‌گرد



دم‌گرد از نظر شکل ظاهری شبیه دم‌باریک است. اگر کمی به نوک دم‌گرد نگاه کنید، متوجه می‌شوید که نوک این وسیله به صورت دایره ساخته شده است. از این وسیله برای سوالی کردن و فرم‌دادن به سیم‌ها استفاده می‌شود. در شکل ۳-۸ یک دم‌گرد را می‌بینید.

شکل ۸-۳-دم‌گرد

۶-۳-دم‌کج



دم‌کج نیز یکی از انواع دم‌باریک است که نوک آن خم شده است. دم‌کج‌ها در چند نوع ساخته می‌شوند. نوعی از آن‌ها مانند دم‌باریک است و کارهایی شبیه آن را انجام می‌دهد. نوع دیگر آن برای بیرون کشیدن خارهای دایره‌ای شکل به کار می‌رود (شکل ۳-۹).

شکل ۹-۳-دم‌کج

۷-۳-سیم‌چین



الف - متدائل ترین سیم‌چین

سیم‌چین‌ها نیز مانند سایر ابزارها، بسیار متنوع هستند. سیم‌چین دارای دو لبه‌ی تیز است که با آن‌ها سیم را قطع می‌کند. سیم‌چین را به طور کلی برای بریدن سیم‌ها به کار می‌برند (شکل ۱۰-۳).



ب - سیم‌چین در حال بریدن یک سیم


شکل ۱۰-۳

توجه

هرگز از سیم چین برای لخت کردن سیم استفاده نکنید، زیرا معمولاً در این حالت روکش سیم آسیب می‌بیند و اتصال از نظر الکتریکی و مکانیکی ضعیف می‌شود.

ب - سیم لخت کن خودکار (اتوماتیک)

سیم لخت کن نیاز به تنظیم ندارد و ساده‌ترین آن‌ها دارای دو لبه‌ی متحرک است. روی این لبه‌ها شیارهایی تعییه شده است که با روی هم قرار گرفتن آن‌ها، سوراخ‌هایی با قطرهای مختلف تشکیل می‌شود. آن‌گاه سیم را داخل این شیارها قرار می‌دهند. روبروی این لبه‌ها دو لبه‌ی صاف متحرک نیز قرار دارد که به منزله‌ی نگهدارنده‌ی سیم است. وقتی می‌خواهیم سیم را لخت کنیم، ابتدا شیار مناسب را انتخاب می‌کنیم. آن‌گاه سیم را داخل آن قرار می‌دهیم سپس دسته‌ی سیم لخت کن را فشار می‌دهیم. لبه‌های صاف پایین می‌آید و سیم را نگه می‌دارد. حال اگر کمی بیشتر فشار دهیم روکش قسمت انتهایی سیم خارج می‌شود (شکل ۳-۱۳).

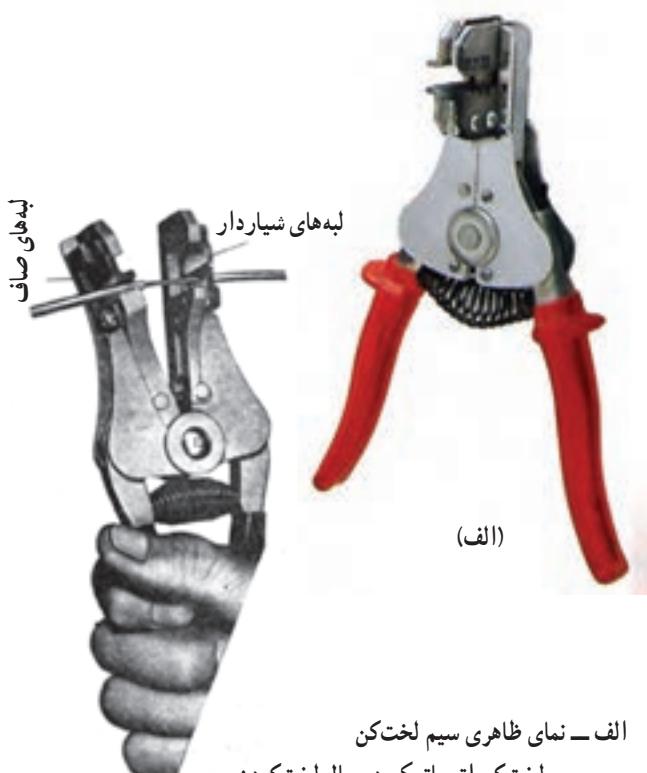

شکل ۳-۱۳

۳-۸- سیم لخت کن

سیم لخت کن بر دو نوع است:


الف - سیم لخت کن ساده

ب - سیم لخت کن خودکار(اتوماتیک)

الف - سیم لخت کن ساده: این سیم لخت کن از دو لبه تشکیل شده که دارای شیارهایی در جهت قائم است. به‌وسیله‌ی پیچ و مهره‌ای می‌توان فاصله‌ی بین لبه‌ها را کم و زیاد کرد. در واقع پیچ، فاصله را تنظیم می‌کند و مهره فاصله‌ی تنظیم شده را ثابت نگاه می‌دارد. وقتی دو لبه روی هم قرار می‌گیرند، متناسب با فاصله‌ی تنظیم شده، دایره‌ای با شعاع معین به‌وسیله‌ی شیارهای موجود در روی لبه تشکیل می‌شود. چون لبه‌ی داخلی شیارها تیز است، اگر در داخل این شیارها سیم روپوش داری قرار داده شود که قطر داخلی آن به اندازه‌ی قطر دایره باشد، با کمی فشار و سپس کشیدن سیم لخت کن، روکش سیم جدا می‌شود (شکل ۳-۱۲).



شکل ۳-۱۱

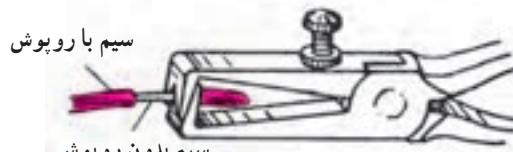

شکل ۳-۱۲



شکل ۳-۱۴- دو نمونه‌ی دیگر از سیم‌لختکن‌های خودکار



شکل ۳-۱۵- انواع چاقوهای روپوش برداری کابل



شکل ۳-۱۶- طرز صحیح روکش برداری از کابل

علاوه بر سیم‌لختکن‌های خودکار فوق، انواع دیگری از این سیم‌لختکن‌ها وجود دارد که لخت کردن سیم با آن‌ها، آسان‌تر صورت می‌گیرد. با این سیم‌لختکن می‌توان چند سیم را به صورت همزمان لخت کرد (شکل ۳-۱۴).

۳-۹- چاقوی روپوش برداری کابل

این چاقو از نوع چاقوهای معمولی است که تیغه‌ی آن باز و بسته می‌شود. از این چاقو برای بریدن لوله‌ی خرطومی نیز استفاده می‌شود (شکل ۳-۱۵).

ایمنی

چاقو را همیشه باید طوری در دست گرفت که جهت آن به طرف جلو باشد نه به طرف بدن. شست دست هم باید پشت چاقو قرار گیرد تا جهت و مقدار حرکت آن روی سیم یا کابل تحت کنترل باشد (شکل ۳-۱۶).

۳-۱۰- قیچی کابل بری

برای برش کابل می‌توانید از قیچی‌های مخصوص استفاده کنید. این قیچی‌ها متناسب با قطر کابل ساخته شده‌اند. تیغه‌ی این قیچی‌ها قابل تعویض یا قابل تیزشدن است. جنس این تیغه‌ها از فولاد است. در شکل ۳-۱۷ انواع قیچی‌های کابل بری دستی و برقی آمده است.



شکل ۳-۱۷- انواع قیچی‌های کابل بری



۳-۱۱- ابزار پرس سر سیم و فیش‌ها

برای اتصالاتی که قابل جداشدن‌اند، باید از فیش یا ترمینال‌های مخصوص استفاده شود. اغلب اتصالاتی که در سیم‌کشی اتومبیل و دستگاه‌های الکتریکی وجود دارد از نوع جداشدنی هستند. در این نوع سیم‌کشی‌ها، تعمیرات آسان است. برای اتصال فیش به سر سیم‌ها از دستگاه پرس استفاده می‌کنند. در شکل ۳-۱۸ انواع گوناگون دستگاه‌های پرس سر سیم آمده است.

جنس و نوع کار تعیین می‌کنند. با انتخاب شماره‌ی هر ابزار می‌توان آن ابزار را از کارخانه یا نمایندگی کارخانه دریافت کرد. در شکل‌های ۳-۱۹ تا ۳-۲۳ نمونه‌های دیگری از ترمینال‌ها، فیش‌ها و ابزار پرس را ملاحظه می‌کنید.


در شکل ۳-۱۹ انواع سرسیم‌ها و فیش‌ها نشان داده شده است. در پایان یادآوری می‌شود کلیه‌ی این دستگاه‌ها و ابزارها دارای شماره‌ی مخصوصی‌اند و توسط هر کارخانه در کاتالوگ آن آمده‌اند. شماره‌ی ابزار را بر حسب مدل، اندازه،



شکل ۳-۲۰- دستگاه پرس سرسیم




شکل ۳-۱۹- انواع فیش‌ها

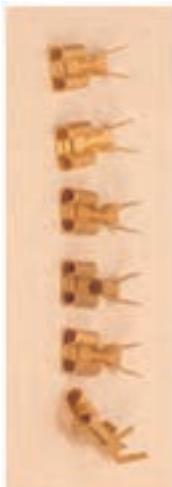

شکل ۳-۲۲



شکل ۳-۲۱

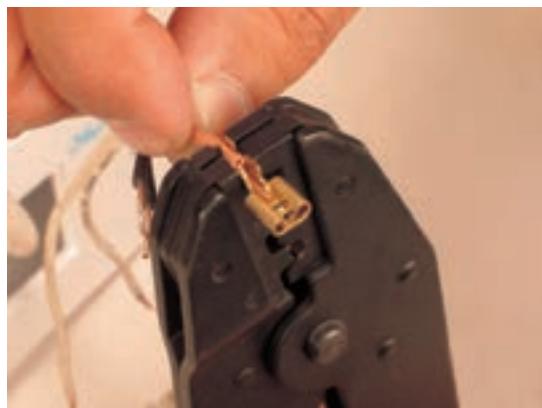

شکل ۳-۲۳- نحوه پرس کردن سرسیم

۱۲-۳- مولتی متر

است :

- ۱- صفحه مدرج و عقربه
- ۲- سلکتور یا دگمه های انتخاب کننده
- ۳- ترمینال های ورودی و دگمه های تنظیم کننده در شکل ۳-۲۴ تصویر نمونه ای از مولتی متر مشاهده می شود. در اینجا به شرح دستگاه می پردازم.

۱- صفحه مدرج و عقربه: روی صفحه مدرج کمیت های مورد اندازه گیری ثبت شده و درجه بندی های لازم نیز صورت گرفته است. اگر کمیت مورد اندازه گیری ولتاژ باشد با حرف V، اگر جریان باشد، با حرف A و اگر مقاومت باشد با علامت Ω (امگا) روی صفحه مدرج خوانده می شود. همچنین برای جریان متناوب حروف AC یا علامت ~ و برای جریان مستقیم علامت حروف DC ذکر می شود. (شکل ۳-۲۴)

مولتی متر به معنی اندازه گیر چند منظوره است، به عبارت دیگر دستگاهی که بتواند چند کمیت مختلف را اندازه بگیرد مولتی متر نامیده می شود. نام دیگر این دستگاه آوومتر^۱ است که از سرواژه کلمات آمپر، ولت و اهم تشکیل شده است. پس آوومتر دستگاهی است که می تواند آمپر، ولت و اهم را اندازه بگیرد. در این فصل با طرز کار این دستگاه آشنا خواهید شد در مراحل کار با برق، برای عیب یابی از آن استفاده می شود. وقتی صحبت از آمپر متر می شود باید دستگاهی را به خاطر بیاورید که جریان الکتریکی را اندازه گیری می کند. به طور کلی وقتی کلمه متر به صورت پسوند با واحد کمیت های اندازه گیری می آید، نام دستگاهی می شود که آن کمیت را اندازه می گیرد، مثل آمپر متر، ولت متر، اهم متر، وات متر و

سیمای ظاهری هر مولتی متر از سه قسمت تشکیل شده



شکل ۳-۲۴- نمونه ای از مولتی متر

اندازه گیری شود.

- ۲- سلکتور: سلکتور یا انتخاب کننده، معمولاً در قسمت پایین دستگاه قرار دارد و به صورت دوار یا فشاری کار می کند. روی صفحه سلکتور نیز کمیت های مورد نظر مشخص شده

روی مولتی متر های معمولی درجه بندی اهم از سمت

راست به چپ و سایر درجه بندی ها از چپ به راست است. معمولاً صفحه مدرج دارای آینه ای است که به وسیله ای آن عقربه را با تصویر آن تطبیق می دهد تا کمیت مورد نظر دقیقاً

۱- کلمه اwoo (AVO) از حرف های اول کلمات Volt، Amper و Ohm گرفته شده است.

صفحه‌ی مدرج تقسیم می‌کنیم و ضریب به دست آمده را، که ضریب قرائت می‌نامند، در عدد نشان داده شده به وسیله‌ی عقره ب ضرب می‌کنیم تا مقدار واقعی کمیت موردنیجش به دست آید. برای سهولت کار غالباً عددی را از روی صفحه‌ی مدرج انتخاب می‌کنیم که مشابه با عدد انتخابی روی سلکتور باشد. (مثلًا ۱۰۰۰۰ سلکتور و عدد ۱۰ یا ۱۰۰ صفحه‌ی مدرج). در این حالت اگر بر روی صفحه‌ی مدرج عدد ۱۰ انتخاب شود ضریب $\frac{1}{10}$ یا 10×10 خواهد بود. اگر عقره عدد $2/5$ را نشان دهد مقدار کمیت $2/5 \times 10$ خواهد بود.

است. اعدادی روی صفحه‌ی سلکتور وجود دارد که نماینده‌ی حوزه‌ی کار دستگاه است.

۳- ارتباط سلکتور با صفحه‌ی مدرج: معمولاً اعدادی که روی صفحه‌ی سلکتور وجود دارد کوچک‌تر یا بزرگ‌تر از اعداد نوشته شده روی صفحه‌ی مدرج‌اند. به این جهت، هنگام اندازه‌گیری یک کمیت، ممکن است سلکتور روی عدد ۱۰۰۰۰ ولت AC باشد ولی آخرین عدد صفحه‌ی مدرج ۲۵ را نشان دهد. برای ارتباط دادن این دو عدد باهم باید به صورت زیر عمل کنیم :

حوزه‌ی کار انتخاب شده روی سلکتور را بر آخرین عدد

ایمنی

نکات ایمنی در استفاده از مولتی‌متر

در این قسمت شما طرز استفاده از قسمت‌های مختلف مولتی‌متر را، که ضروری است، یاد خواهید گرفت. قبل از تشریح این قسمت، نکات زیر را دقیقاً به‌خاطر بسپارید تا به‌هنگام کار دچار اشکال نشوید و مولتی‌متر را نسوزانید.

۱- وقتی مولتی‌متر را روی حوزه‌ی آمپر می‌گذارید، حتماً آن را به‌صورت سری در مدار قرار دهید. در غیر این صورت، آمپر متر خواهد سوخت.

۲- هنگام اندازه‌گیری مقاومت در مدار، حتماً جریان برق را قطع کنید. در صورتی که ولتاژ الکتریکی به مدار وصل باشد اهم متر خواهد سوخت.

۳- هنگامی که ولتاژ را اندازه می‌گیرید مولتی‌متر را به‌صورت موازی در مدار بیندید.

۴- وقتی با مولتی‌متر کار می‌کنید، دقت کافی را در حمل و نقل و قرار دادن دستگاه روی میز به کار بندید. در صورتی که به مولتی‌متر ضربه وارد شود، دستگاه حساسیت خود را از دست می‌دهد و خراب می‌شود.

۵- به پیچ تنظیم صفر عقره‌ی دستگاه دست نزنید، زیرا این قسمت خیلی حساس است و در صورت بازی کردن با آن، ضمن قطع شدن فرنزیر عقره مولتی‌متر نیز خراب می‌شود.

۶- هرگز پشت دستگاه را باز نکنید. زیرا فقط یک تکنیسین ورزیده می‌تواند این دستگاه را باز و تعمیر کند و در صورت ماهر نبودن، عیب دستگاه بیشتر می‌شود. بنابراین به مجرد بروز اشکال در دستگاه، به معلم خود مراجعه کنید.

۷- وقتی می‌خواهید ولتاژ یا جریان را اندازه بگیرید، حوزه‌ی کار دستگاه را روی درجه‌ای قرار دهید که بیشتر از مقدار کمیت مورد اندازه‌گیری باشد. در صورتی که مقدار کمیت را نمی‌دانید ابتدا حوزه‌ی کار سلکتور را

روی بیشترین مقدار قرار دهید، سپس در خلال اندازه‌گیری اگر انحراف کافی در عقره به مشاهده نشد، حوزه‌ی کار را کاهش دهید.

۸- سعی کنید کلید سلکتور را در جهت حرکت عقربه‌های ساعت بچرخانید. زیرا مهره‌ی زیر سلکتور بعضی از دستگاه‌ها طوری نصب شده است که اگر در جهت خلاف حرکت عقربه‌های ساعت چرخانده شود باز می‌شود و دستگاه از کار می‌افتد.

۹- طرز قرار گرفتن مولتی‌مترها معمولاً در سمت چپ، زیر صفحه‌ی مدرج مشخص می‌شود. علامت Π طرز قرار گرفتن دستگاه به صورت خواهید (افقی) و علامت $-$ طرز قرار گرفتن دستگاه به صورت عمودی یا ایستاده است. باید این نکته را دقیقاً رعایت کرد؛ در غیر این صورت اعداد قرائت شده غیرواقعی خواهند بود.

۱۰- چنانچه مولتی‌متر بر روی حداکثر حوزه‌ی کار خود باشد و عقربه از مقدار مجاز صفحه‌ی مدرج بیش‌تر منحرف شود، دستگاه برای اندازه‌گیری این کمیت مناسب نیست و باید دستگاه دیگری را انتخاب کرد.



سوالات

۱- آیا می‌توان پیچ‌های چهارسو را با پیچ گوشتنی دوسو باز کرد؟ چرا؟

۲- فاز‌متر چیست؟ اجزای آن را نام ببرید.

۳- سیم لخت کن برای چه سیم‌هایی به کار می‌رود؟

۴- اگر سر سیم‌ها را پرس نکنیم چه اتفاقی می‌افتد؟

۵- مولتی‌متر چیست؟ در سیم‌کشی از چه نوع آن استفاده می‌شود؟