

فصل دوم

حافظت و ایمنی در برق

هدفهای رفتاری – با یادگیری این فصل هنرجو می‌تواند :

- انواع خطاهای ناشی از جریان برق را توضیح دهد.
- انواع فیوز را نام ببرد و کاربرد هر یک را توضیح دهد.
- ساختمان و طرز کار هر یک از فیوزها را شرح دهد.
- موارد ایمنی هنگام فعل کردن فیوز عمل کرده را توضیح دهد.
- حفاظت الکتریکی را تعریف کند و هر یک از انواع حفاظت را توضیح دهد.
- برق گرفتگی را توضیح دهد.
- اقدامات لازم را برای نجات شخص برق گرفته شرح دهد.
- هر یک از انواع حفاظت شخصی را توضیح دهد.
- کلید حفاظت جان را توضیح دهد.
- سیستم اتصال زمین را توضیح دهد.
- فیوز را در مدار الکتریکی بیندد.

| عملی | نظری | ساعت |
|------|------|------|
| ۴ | ۴ | |



شکل ۱-۲- آتش سوزی حاصل از عبور جریان

زیاد از سیم و ذوب شدن سیم های برق

به دلیل اقتصادی بودن تولید انرژی الکتریکی و همچنین تبدیل ساده آن به انرژی های دیگر، استفاده از این انرژی تا سال ها برقرار خواهد بود ولی خطرات این انرژی بر روی بدن انسان هرگز تغییر نخواهد کرد و استفاده از آن همیشه و در همه جا با خطراتی روبرو بوده است. مهم ترین این خطرات به شرح زیرند :

الف) خطر برق گرفتگی : برق گرفتگی می تواند به فرد آسیب بزند یا خطر جانی ایجاد کند.

ب) خطر آتش سوزی : اتصال کوتاهی که در مسیر جریان برق رخ می دهد، باعث ایجاد جرقه و سوختن سیم های برق و وسائل الکتریکی و همچنین آتش سوزی می شود که با خسارات زیادی همراه است (شکل ۱-۲).

بنابراین، پیشگیری از پیشامدهای ناگوار برق و رعایت اصول حفاظت و اینمنی می تواند به اندازه زیادی خطرات برق را کاهش دهد.

آسیب های ناشی از جریان برق

آسیب های ناشی از جریان برق بیشتر به سه دسته تقسیم می شوند :

◀ اتصال بدن

اتصال سیم حامل جریان برق به بدن دستگاه را «اتصال بدن» می گویند. با توجه به اینکه بیشتر دستگاه های الکتریکی چنان طراحی می شوند که بخش های الکتریکی به وسیله عایق از بدن مجزا باشند، ممکن است بر اثر گذشت زمان و کهنه گی دستگاه یا گرمای ناشی از عبور جریان در سیم ها قسمتی از عایق از بین رفته و سیم با بدن تماس پیدا کند که در نتیجه بدن برق دار شده و موج برق گرفتگی می شود. در این حالت باید سریعاً وسیله را از برق جدا کرد و در صدد تعمیر آن برآمد (شکل ۲-۲).



شکل ۲-۲- اتصال سیم های حامل جریان با بدن فلزی یک موتور الکتریکی

◀ اتصال کوتاه

اتصال دو سیم لخت (بدون روکش) را، که نسبت به هم دارای اختلاف پتانسیل الکتریکی هستند، «اتصال کوتاه» می گویند.

◀ اتصال زمین

اتصال یکی از سیم‌های حامل جریان برق به زمین را «اتصال زمین» می‌گویند.

فیوز

فیوز یک وسیله حفاظتی است که در تأسیسات الکتریکی برای جلوگیری از آسیب دیدن و معیوب شدن وسائل در مقابل اتصال و نیز برای قطع کردن دستگاه‌های معیوب از شبکه برق، به کار می‌رود. گزینش این وسیله باید چنان باشد که هنگام اتصال کوتاه، در کوتاهترین زمان ممکن و قبل از اینکه صدمه‌ای به سیم‌ها و تأسیسات الکتریکی برسد، مدار را قطع کند. فیوزها در مدار سری بسته می‌شوند و همیشه در مسیر سیم فاز قرار می‌گیرند. فیوزها دسته‌بندی گوناگونی دارند.

◀ از نظر زمان قطع :

فیوز تندکار : فیوز تندکار در کوتاهترین زمان پس از رخداد اتصال کوتاه ارتباط مصرف‌کننده را از برق قطع می‌کند. به همین دلیل از این نوع فیوز در مصارف روشنایی استفاده می‌شود.

فیوز گندکار : این فیوز، نسبت به فیوز تندکار، زمان قطع بیشتری دارد در مدت زمان بیشتری نسبت به فیوز کندکار پس از رخداد اتصال، مصرف‌کننده را از برق قطع می‌کند و برای راهاندازی موتورهای الکتریکی به کار می‌رود (زیرا موتورها در آغاز راه اندازی جریان زیادی از شبکه برق می‌کشند و پس از آن، شدت جریان به سطح جریان نامی کاهش می‌یابد).


◀ از نظر ساختمان :

فیوز از نظر ساختمان در انواع مختلف ذوب شونده (فسنگی)، اتوماتیک (آلفا) و مینیاتوری ساخته می‌شود.

■ فیوز فشنگی (ذوب شونده)

این فیوز از یک إلمان حرارتی ساخته شده که در شدت جریان ویژه و در مدت زمان معین، ذوب و مدار را قطع می‌کند.

فیوزهای قطع سریع (تندکار) با علامت F و فیوزهای تأخیری (گندکار) با علامت ⑥ مشخص می‌شوند. شکل ۳-۲ نمای ظاهری و داخلی این نوع فیوز را نشان می‌دهد.

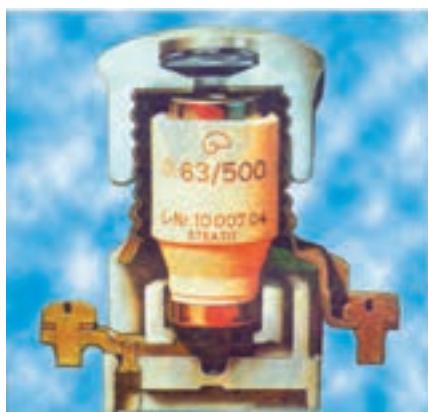

ب) نمای برش خورده



الف) نمای ظاهری

شکل ۳-۲- فیوز فشنگی



شکل ۴-۲- شدت جریان فیوز مطابق با رنگ پولک

توجه : مقررات بینالمللی، ترمیم فیوز فشنگی را منع کرده است و در صورت خراب شدن یا عمل کردن فیوز، باید فشنگ آن را تعویض کرد. رنگ پولک فشنگ این فیوزها نشان دهنده شدت جریان مجاز فیوز است. در شکل ۴-۲ دو فیوز با دورنگ مختلف نشان داده شده است. فیوز با پولک سبز رنگ، ۶ آمپر و فیوز با پولک قرمز رنگ ۱۰ آمپر است.

■ فیوز اتوماتیک

فیوز اتوماتیک یا آلفا نوعی فیوز خودکار است که عبور جریان بیش از حد مجاز از آن باعث قطع مدار می‌شود. در فیوزهای اتوماتیک دو عنصر مغناطیسی و حرارتی وجود دارد که بخش مغناطیسی آن اتصال کوتاه یا جریان‌های بسیار زیاد و بخش حرارتی آن افزایش تدریجی جریان را قطع می‌کند. این فیوز از نوع پیچی است و روی پایه فیوز پیچ می‌شود. وقتی این فیوز عمل می‌کند، دکمه سیاه رنگ از محل خود به سمت بیرون می‌آید، که پس از رفع عیب مدار باید آن را به سمت داخل فشار داد. هر گاه بخواهیم فیوز را از مدار خارج کنیم باید دکمه قرمز رنگ روی آن را فشار دهیم تا دکمه سیاه رنگ از محل خود بیرون بیاید (شکل ۵-۲).



شکل ۵-۲- نمای ظاهری فیوز اتوماتیک

■ فیوز مینیاتوری

فیوز مینیاتوری نوعی فیوز اتوماتیک است که از بخش عمل کننده مغناطیسی (قطع مدار هنگام جریان زیاد در مدت زمان کم یا اتصال کوتاه)، حرارتی (قطع مدار هنگام افزایش تدریجی جریان) و زبانه قطع و وصل تشکیل شده است. این فیوزها در دو نوع B و C ساخته شده‌اند. نوع B در مصارف روشانی به کار می‌رود و تنداشت است. و نوع C در راه اندازی الکتروموتورها کاربرد دارد و کندکار است. فیوز باید با توجه به نوع مصرف کننده و شدت جریان عبوری از مدار انتخاب شود (شکل‌های ۶-۲ و ۶-۷).



ب) فیوز کندکار (نوع C)

الف) فیوز تنداشت (نوع B)

شکل ۶-۲- فیوز مینیاتوری



د) ساختمان داخلی



ج) تابلو فیوز مینیاتوری

شکل ۷-۲-۷- فیوز مینیاتوری

فیوز مینیاتوری دارای زبانه‌ای است که اگر به سمت بالا باشد، فیوز وصل می‌شود و هنگامی که عمل می‌کند این زبانه به سمت پایین افتاده و تا سرد نشدن بخش حساس به گرمای فیوز، دوباره وصل نمی‌شود. فیوزهای مینیاتوری روی یک ریل فلزی نصب می‌شوند (شکل ۷-۸).



شکل ۷-۸- طرز قرارگیری فیوز مینیاتوری روی ریل


مقادیر فیوزها : مقادیر استاندارد فیوزها بر حسب آمپر ۱۰، ۱۶، ۲۰، ۲۵، ۳۵، ۵۰، ۶۳، ۸۰، ۱۰۰ و ۱۲۵ و... آمپر است.

کار عملی ۱-۲



هدف : بستن فیوز در یک مدار الکتریکی ساده و آزمایش آن

وسایل مورد نیاز : سیم نمره ۱/۵ میلی متر مربع ، فیوز مینیاتوری، لامپ ۲۲۰ ولت، سریچ

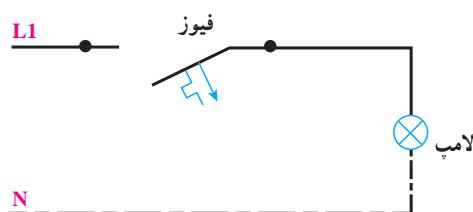

مراحل انجام کار :

۱- مانند نقشه سیم فاز را به یکی از پیچ‌های فیوز متصل کنید.

۲- از پیچ دیگر فیوز سیمی به یک سر لامپ بیندید.

۳- سیم نول را به سر دیگر لامپ بیندید.

۴- فیوز مدار را برق دار کنید تا جریان جاری شده و لامپ روشن شود.

۵- با راهنمایی استاد کار در مدار اتصال کوتاهی ایجاد کنید (مثلًاً دو سر لامپ را به یکدیگر متصل کنید) تا فیوز عمل کند.

۶- اتصال کوتاه را رفع کرده و دوباره فیوز را وصل کنید.

حافظت الکتریکی

تعريف : به اقداماتی که باید در تأسیسات الکتریکی انجام داد، تا اینکه خطرات ناشی از جریان برق (صدمه زدن به اشخاص و دستگاه‌های الکتریکی) در حد استاندارد باشد، «حافظت الکتریکی» می‌گویند.

أنواع حفاظت :

■ حفاظت سیم‌ها و کابل‌ها

اگر برای مدت زمانی نسبتاً طولانی، جریان پیش از حد نرمال (جریان اضافی) یا در مدت بسیار کمی جریان بسیار شدیدی (جریان اتصال کوتاه) از سیم‌ها عبور کند، سیم‌ها گرم می‌شوند. این گرمای پیش از اندازه باعث آسیب دیدن عایق آنها شده و به آتش‌سوزی و خسارت‌های زیاد به تأسیسات الکتریکی منجر می‌گردد. برای حفاظت سیم‌ها می‌توان از رله و فیوزها استفاده نمود. این وسایل باید چنان انتخاب شوند که با اضافه جریان یا اتصال کوتاه، در کوتاه‌ترین زمان ممکن و پیش از اینکه آسیبی به سیم‌ها و تجهیزات الکتریکی برسد، مصرف کننده را از برق قطع کند. معمولاً در محل‌های مسکونی برای حفاظت سیم‌ها روش‌نایابی، فیوز 10° آمپر و برای سیم‌های برقی‌های تک فیوز 16° آمپر به کار می‌رود.

■ حفاظت مصرف کننده‌ها و دستگاه‌های الکتریکی

مصرف کننده‌ها و دستگاه‌های الکتریکی باید در برابر خطاهای احتمالی مانند اتصال کوتاه و اضافه جریان حفاظت شوند. برای حفاظت این دستگاه‌ها معمولاً در مدار مصرف کننده، فیوزها و رله‌های حرارتی نصب می‌شود که با ایجاد خطا، مصرف کننده از برق جدا شود. بخش عمده مصرف کننده‌ها در تأسیسات الکتریکی را موتورها تشکیل می‌دهند. از این رو در مورد چگونگی حفاظت آنها بیشتر توضیح می‌دهیم. معمولاً برای حفاظت موتورهای الکتریکی از کلید محافظ موتور استفاده می‌شود. با این کلید در فصل پنجم آشنا می‌شویم.


■ حفاظت اشخاص

تحقیقات نشان می‌دهد که پنجاه درصد از برق گرفتگی‌ها در اثر تماس مستقیم با سیم حامل برق در حمام، استخر، حیاط، زیر زمین، پارک‌ها یا مکان‌های مرطوب است، به طوری که جریان برق مستقیماً از بدن افراد عبور می‌کند و بقیه به علت فرسودگی سیم‌ها یا عایق نبودن درست دستگاه‌های برقی صنعتی و خانگی یا سیم‌کشی‌های نادرست، اتفاق می‌افتد.

در صورت اتصال یک سیم فاز به بدنه فلزی دستگاه، ولتاژی بین بدنه دستگاه و زمین به وجود می‌آید، حال اگر شخصی بدنه دستگاه را لمس کند، بین محل تماس بدن و زمین ولتاژی به وجود می‌آید (ولتاژ تماس) که چنانچه این ولتاژ از 65 ولت بیشتر باشد برای او خطرناک خواهد بود. کمترین جریان خطرناک برای انسان 5° آمپر و مقاومت بدن انسان حدود 3000 تا 1300 اهم است.

برق گرفتگی

عبور جریان برق از بدن را «برق گرفتگی» می‌گویند. برق گرفتگی در شخص هنگامی که شخص در مسیر عبور جریان برق قرار گیرد به وجود می‌آید. در این صورت جریان برق از پوست وارد بافت‌های بدن می‌شود و باعث، انقباض شدید ماهیچه‌ها، عضلات و همچنین نامیزان شدن ضربان قلب و دستگاه تنفس می‌شود. ایست قلبی، خفگی و سوختگی نیز از عوارض دیگر برق گرفتگی است. اگر شدت برق گرفتگی بالا باشد، باعث مرگ حتمی خواهد شد. برق گرفتگی به میزان شدت جریان، ولتاژ، سطح تماس و مدت زمان عبور برق از بدن شخص بستگی دارد (شکل ۲-۹).

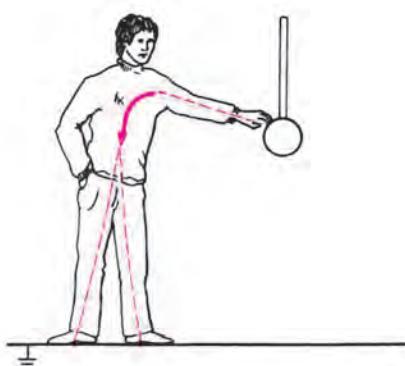

شکل ۲-۹ - شخص در مسیر عبور جریان برق قرار گرفته است.


أنواع برق گرفتگي

▪ تماس مستقیم

در این نوع برق گرفتگی شخص مستقیماً با یکی از سیم‌های برق تماس پیدا می‌کند و دچار برق گرفتگی می‌شود (شکل ۲-۱۰-الف).

▪ تماس غیر مستقیم

در این روش برق گرفتگی به دلیل تماس شخص با قسمت‌های فلزی دستگاه‌های برقی، که اتصال بدن‌های پیدا کرده‌اند، یا به هر دلیلی برق دار شده‌اند، اتفاق می‌افتد (شکل ۲-۱۰-ب).

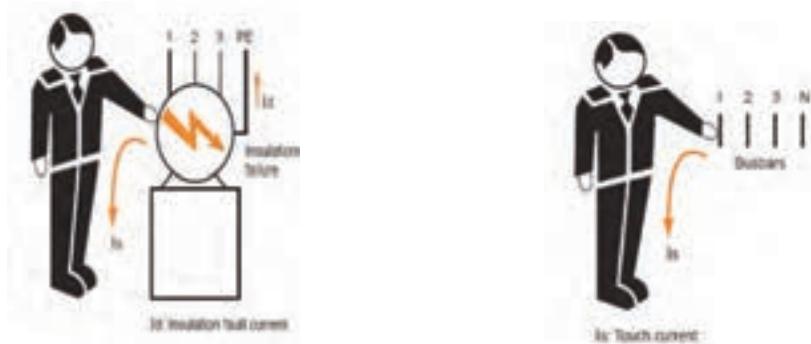

ب) تماس با بدن فلزی دستگاه که اتصال بدن پیدا کرده

الف) تماس مستقیم با سیم برق

شکل ۲-۱۰

اقدامات لازم برای نجات شخص برق گرفته :

۱- شخص برق گرفته را باید از منبع برق جدا کرد. این عمل با قطع کردن کلید مدار یا قطع فیوز صورت می‌گیرد. اگر قطع کردن برق امکان نداشت، باید شخص را توسط یک عایق از منبع برق جدا کرد. برای این کار باید با استفاده از ماده نارسانا منبع برق را از مصدوم دور نمود. هرگز نباید مستقیماً به مصدوم دست زد (شکل ۱۱-۲).



شکل ۱۱-۲- طریقه جدا کردن سیم برق از شخص برق گرفته

۲- باید علایم حیاتی شخص برق گرفته را بررسی کرد، مثلاً نبض دارد یا نه؟ اگر نبض داشت و نفس نمی‌کشید، باید تنفس مصنوعی را شروع کرد. پس از احیای تنفس باید به پزشک مراجعه شود (شکل ۱۲-۲).



شکل ۱۲-۲- چگونگی گرفتن نبض و تشخیص تنفس


انواع حفاظت اشخاص در مقابل برق گرفتگی

برای کاهش امکان برق گرفتگی افراد از سیستم‌های ایمنی استفاده می‌شود. سیستم‌های ایمنی بسیار متنوع هستند. متداول‌ترین آنها عبارتند از :


- حفاظت توسط سیم اتصال زمین
- حفاظت توسط عایق کاری
- حفاظت توسط ولتاژ کم

■ حفاظت توسط کلید محافظه جان .FI.

هر کدام از انواع حفاظت شخصی دارای خصوصیاتی هستند که به شرح آنها می بردازیم :

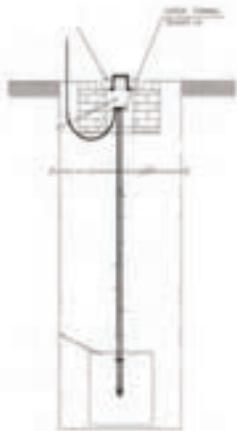


شکل ۲-۱۳- چاه ارت

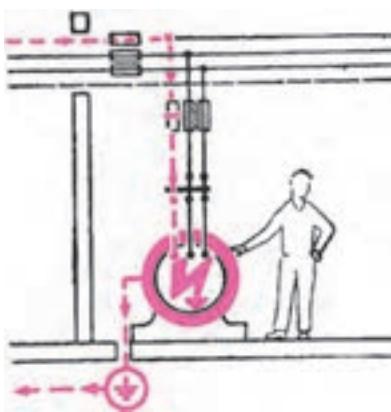

شکل ۲-۱۴- خطای اتصال بدن، اتصال کوتاه و اتصال زمین

در شکل ۲-۱۵- (الف) دستگاه اتصال بدن پیدا می کند و به محض تماس شخص با دستگاه جریان از بدن او می گذرد و دچار برق گرفتگی می شود. ولی در شکل ۲-۱۵- (ب) بدن شخصی که با دستگاه تماس پیدا کرده به عنوان یک هادی و سیم ارت به صورت هادی دیگر، با یکدیگر اتصال موازی تشکیل می دهند. اگر قسمت های الکتریکی دستگاه به بدن اتصالی پیدا کند به دلیل اینکه جریان برق همیشه از مسیری عبور می کند که کمترین مقاومت را دارد، تمامی جریان از سیم با مقاومت کم (سیم ارت) عبور می کند و به انسان آسیبی نمی رساند.

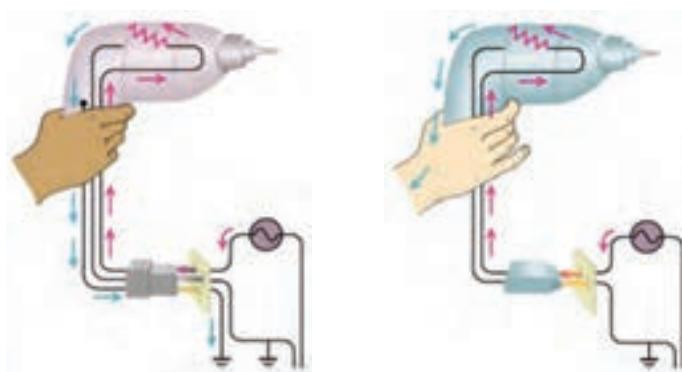


ب) پریز بدون سیم ارت

الف) پریز با سیم ارت


شکل ۲-۱۵- پریز



استفاده از لوله‌های فلزی آب شهری برای اتصال سیم زمین به آن، در گذشته بسیار رایج بوده است ولی امروزه، که بیشتر از لوله‌های پلاستیکی استفاده می‌شود، این روش قابل استفاده نیست. در ساختمان‌ها باید مشترکین، با آماده کردن سیستم اتصال زمین، کلیه قطعات اسکلت فلزی، لوله‌های آب، گاز، شوفالز، وان حمام، دوش، نرده و درهای فلزی و غیر آن را به سیم اتصال زمین متصل نمایند. در شکل ۲-۱۶ (الف) سیستم اتصال زمین برای ساختمان وجود ندارد و به همین دلیل با اتصال سیم حامل جریان به قسمت فلزی تأسیسات، شخص دچار برق‌گرفتگی می‌شود، اما در شکل ۲-۱۶ (ب) این عیوب رفع شده است.

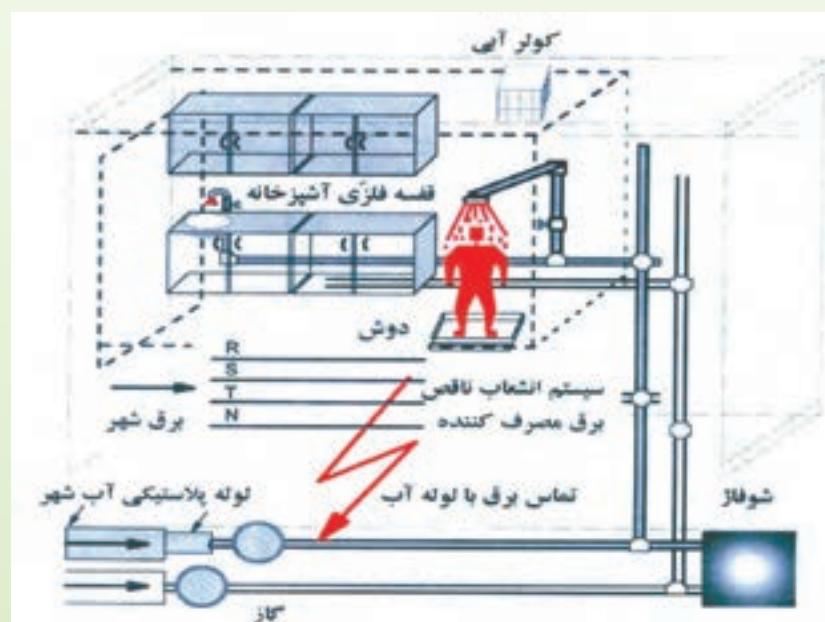

الف) تأسیسات بدون سیستم اتصال زمین

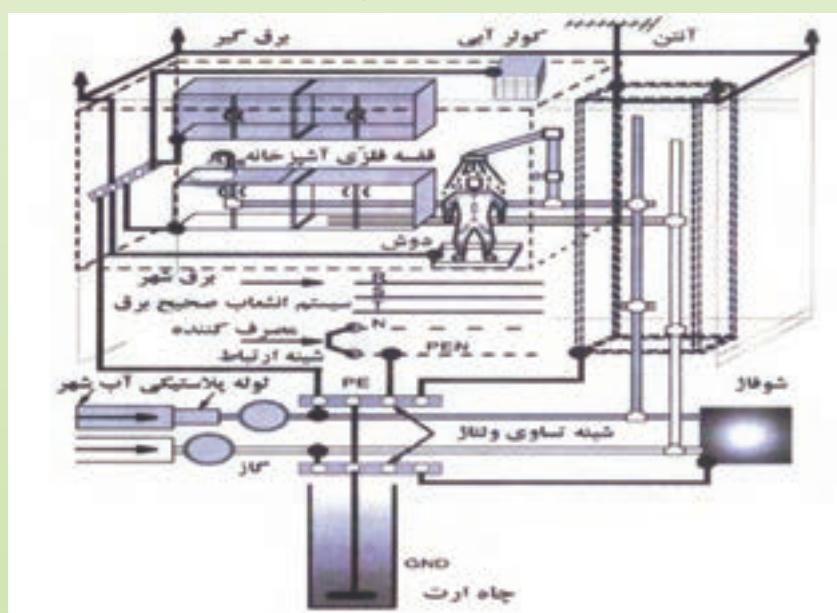

ب) تأسیسات با سیستم اتصال زمین

برخی از وسایلی که اتصال سیم زمین به آنها الزامی است عبارت اند از:


- ۱- چراغ و پایه چراغ های حیاط و روشنایی پارک ها، وسایل فلزی مانند پل، نرده و غیره در معابر عمومی. وسایل تفریحی در پارک ها.
- ۲- لوازم خانگی برقی مانند سماور، پلوپر، بخاری برقی، ماشین لباسشویی، کولر و سایر لوازم فلزی آشپزخانه.
- ۳- پریزهای منازل و کارگاهها.
- ۴- ماشین آلات ثابت در کشاورزی و صنایع و وسایل دیگر الکتریکی.

بازدید



از سیستم اتصال زمین هنرستان خود یا یک مرکز صنعتی بازدید کنید و گزارش آن را به کلاس ارائه دهید.

رنگ استاندارد روکش سیم زمین سبز و زرد است، این سیم در وسایل الکتریکی به بدنه دستگاهها پیچ می شود (شکل ۲-۱۷).

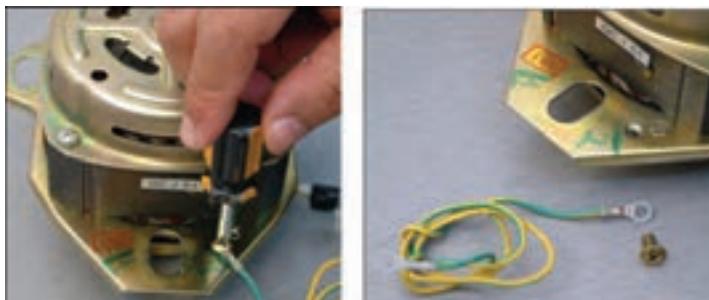

شکل ۲-۱۷- اتصال سیم ارت به بدنه دستگاهها




شکل ۲-۱۸- آزمایش اتصال بدنه


وسایل الکتریکی پس از تولید برای اطمینان از عایق بودنشان آزمایش می شوند تا هیچ گونه ارتباط الکتریکی بین سیم های هادی آن با بدنه فلزی دستگاه وجود نداشته باشد (شکل ۲-۱۸).

حفظه با عایق کاری

در این روش تمام قسمت هایی که امکان اتصال برق با بدنه انسان را دارد عایق می کنند. در مورد دستگاه هایی که ساکن هستند می توان کف زمین را عایق کاری نمود. ولی در دستگاه های قابل حمل یا متحرک مانند دریل برقی، جاروبرقی و... برای جلوگیری از برق دار شدن بدنه فلزی آنها، کارخانه سازنده، آن دستگاه را با یک لایه اضافی دیگر عایق می کند. در این روش نیازی به اتصال زمین وجود ندارد (شکل ۲-۱۹). این نوع حفاظت دارای علامت مشخصه روی وسایل الکتریکی است.

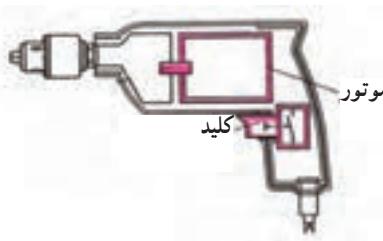

شکل ۲-۱۹- عایق مضاعف در دستگاه‌های متحرک

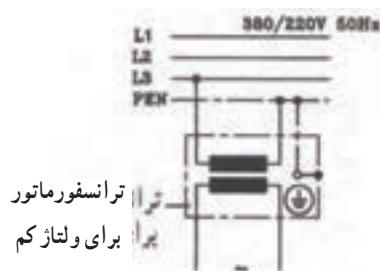

شکل ۲-۲۰- ترانس گاہنده و لتاژ

حفظه با ولتاژ کم

در این روش برای حفظه از ولتاژهای کمتر از ۵۰ ولت، که برای انسان خطرناک نیست، استفاده می‌شود. این ولتاژ به یک ترانسفورماتور کاهنده با دو سیم پیچ جداگانه مجهز می‌شود. این روش در دستگاه‌های برشکی، اسباب بازی‌های الکتروموتوری و... کاربرد دارد (شکل ۲-۲۰).

حفظه با کلید محافظه جان (FI)

اساس کار این کلید بر پایه اختلاف جریان بین سیم‌های رفت و برگشت یک دستگاه الکتریکی است. در حالت کار عادی دستگاه، اختلاف جریانی بین سیم‌های رفت و برگشت وجود ندارد. اما اگر دستگاه دچار اتصال بدن شود مقداری از جریان به زمین نشست می‌کند و بین سیم‌های رفت (فاز) و برگشت (نول) اختلاف جریان به وجود می‌آید و این کلید مصرف کننده را از شبکه برق قطع می‌کند. این وسیله به اندازه‌ای حساس است که می‌تواند جریان‌های نشستی کوچک را (که باعث عملکرد فیوز نمی‌شود ولی می‌تواند برای شروع یک آتش‌سوزی یا برق‌گرفتگی کافی باشد) حس کند و منع تغذیه را در چند دهم یا صدم ثانیه قطع نماید. شکل ۲-۲۱ تصویر ظاهری کلید محافظه جان تک‌فاز را نشان می‌دهد. روی این کلیدها جریان و ولتاژ قابل تحمل آنها نوشته می‌شود. این کلیدها در نوع یک فاز و سه فاز ساخته می‌شوند.



شکل ۲-۲۱- کلید محافظه جان سه فاز و تک فاز

نکته


تابلو و میز کار شما باید مجهز به کلید محافظه جان باشد.



شکل ۲-۲۲—کابلی که روکش عایق آن با شیء بُرنه بریده شده است.



شکل ۲-۲۳—انشعاب غیر استاندارد از پریز برق

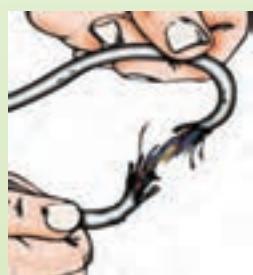

شکل ۲-۲۴—سیم‌های پرسیده



شکل ۲-۲۵—کفپوش عایق



شکل ۲-۲۶

۱—هرگاه بر روی تابلوی برق، علامت مقابل را مشاهده کردید بدون دانش و مهارت کافی از باز کردن در تابلو و دست زدن به قسمت‌های داخلی آن خودداری کنید.

۲—هنگام تعویض لامپ سوخته یا شکسته باید کلید چراغ را خاموش کنید و با فازمتر از قطع بودن جریان برق مطمئن شوید.

۳—سیم‌های برق باید دارای روپوش عایق باشد و از پیچیده شدن آنها به دور اشیاء تیز و بُرنده جلوگیری کنید. شکل ۲۲—کابلی را نشان می‌دهد که با شیء بُرنده عایق خود را از دست داده و استفاده از آن بسیار خطرناک است و باعث برق‌گرفتگی خواهد شد.

۴—از یک پریز برق برای چند وسیله برقی استفاده نکنید. زیرا پریز و سیم‌های آن برای شدت جریان خاصی طراحی شده است اگر چندین مصرف کننده از این پریز تغذیه کنند جریان بالا می‌رود و سیم‌های پریز گرم می‌شوند. در نتیجه، عایق سیم‌های می‌سوزند و ممکن است برق‌گرفتگی و آتش‌سوزی ایجاد شود (شکل ۲۳).

۵—سیم‌های پوسیده و زخمی و سایل الکتریکی را تعویض کنید (شکل ۲-۲۴).

۶—هنگام کار با برق دقت کنید که زیر پایتان مرتبط نباشد و چوب خشک یا مواد پلاستیکی، که عایق خوبی هستند در زیر پا قرار دهید و پیش از روشن کردن هر وسیله برقی یا اوصل کلید از خشک بودن کامل دست هایتان اطمینان حاصل کنید.

۷—اگر دو شاخه یک وسیله برقی شکسته است هر چه سریع‌تر آن را با دو شاخه سالم تعویض کنید (شکل ۲-۲۶).



در محیط کارگاه و برای انجام کارهای عملی از لباس کار، کلاه ایمنی و کفش ایمنی استفاده کنید (شکل ۲-۲۷).



شکل ۲-۲۷

هنگام کار با دستگاه‌های پرسرو صدا و خطرآفرین، از گوشی و عینک ایمنی استفاده کنید (شکل ۲-۲۸).



شکل ۲-۲۸—استفاده از عینک و گوشی ایمنی

- ۱- روش‌های حفاظت الکتریکی را نام ببرید.
- ۲- برق‌گرفتگی را تعریف کنید.
- ۳- انواع حفاظت شخصی را نام ببرید.
- ۴- سیستم اتصال زمین را شرح دهید.
- ۵- چگونگی کار رله محافظه جان در حفاظت شخصی را بیان کنید.
- ۶- چرا تماس شخص با بدنه دستگاهی که دارای سیم ارت است، خطر کمتری دارد؟