

### دوهای بامانع

هدفهای رفتاری: فراغیران در پایان این فصل، باید بتوانند:

- ۱- انواع دوهای بامانع را نام ببرد و ارتفاع موانع هر کدام را ذکر کند.
- ۲- مراحل تکنیکی دوهای بامانع را بیان کند.
- ۳- نکاتی که باید هنگام عبور از مانع و فرود رعایت شود را بیان کند.
- ۴- تفاوت بین دو  $400$  متر بامانع و  $110$  متر بامانع را بیان کند.
- ۵- خطاهای عمدی دوهای بامانع را بر شمرد.
- ۶- وضعیت ارتفاع مرکز ثقل بدن به هنگام عبور از روی موانع را توضیح دهد.


### دوهای بامانع

۳- دو  $3000$  متر بامانع مردان

دوهای بامانع به سه دسته تقسیم می‌شوند:

- ۱- دوهای بامانع بلند که شامل  $110$  متر بامانع مردان و  $100$  متر بامانع زنان است.
- ۲- دوهای بامانع کوتاه که شامل  $400$  متر بامانع مردان و زنان است.

تکنیک کلی دوهای بامانع  
مراحل کامل

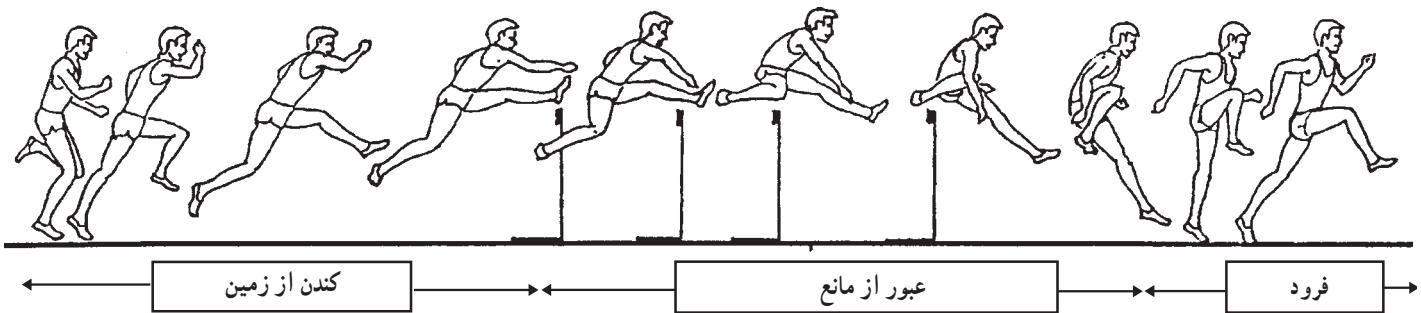

تصویر ۱-۴

## ویژگیهای تکنیکی

دوهای بامانع را می‌توان به دو عنصر اصلی تقسیم کرد:


سرعت دویدن بین مانع و عبور از مانع.

در عنصر سرعت دویدن بین مانع تمرکز بر آهنگ




### دویدن تا اولین مانع / آهنگ سه قدم بین مانع

دویدن تا اولین مانع  
8 قدم تا مانع اول

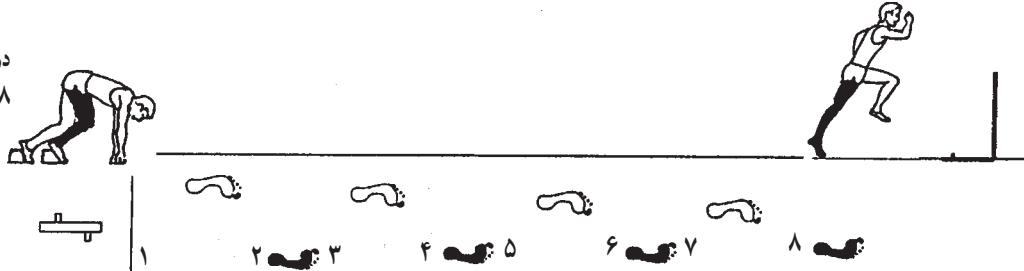

آهنگ ۳ قدم  
بین مانع

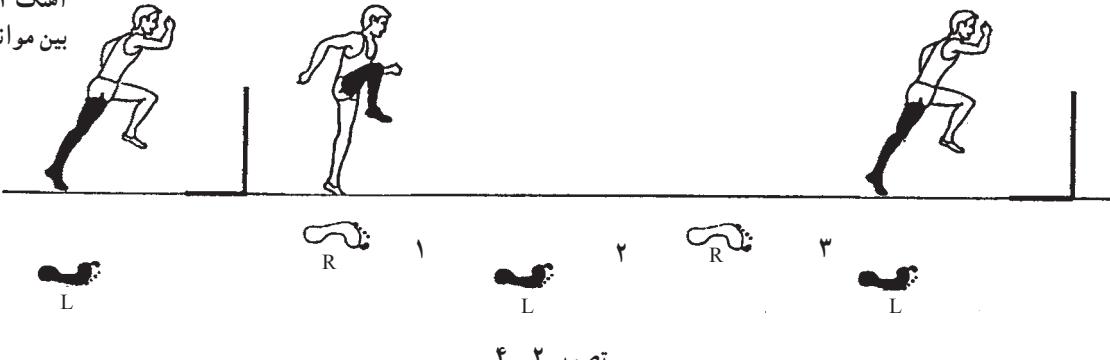

تصویر ۴-۲

در صفحهٔ تخته شروع جلویی قرار می‌گیرد)

- در دوهای بامانع بدنه زودتر از دوهای سرعت راست

می‌شود.

- بین دو مانع را با سه گام طی کنید (کوتاه - بلند - کوتاه).


هدف: به حداکثر رساندن شتاب‌گیری برای حمله به اولین

مانع و بین مانع


ویژگیهای تکنیکی

- ۸ قدم تا اولین مانع (پای اتکا یا پای دوم در موقع شروع

- بین موانع در وضعیتی که ارتفاع مرکز نقل بدن بالاست حرکت کنید. (تصویر ۲ - ۴)

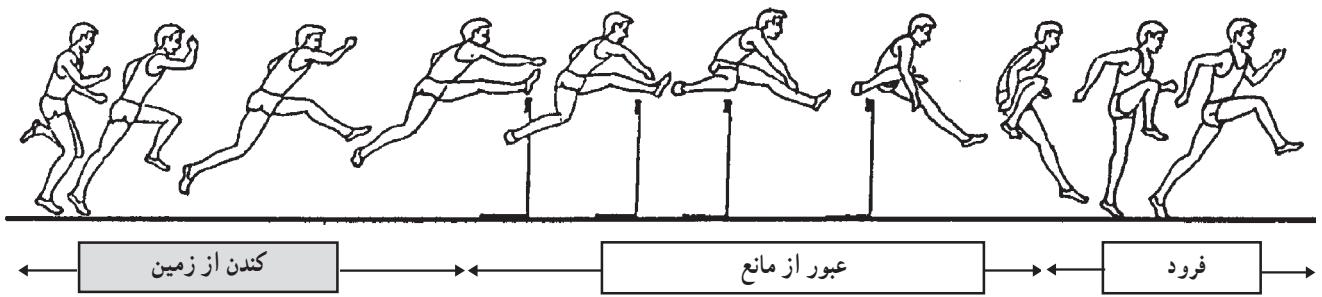

کندن از زمین

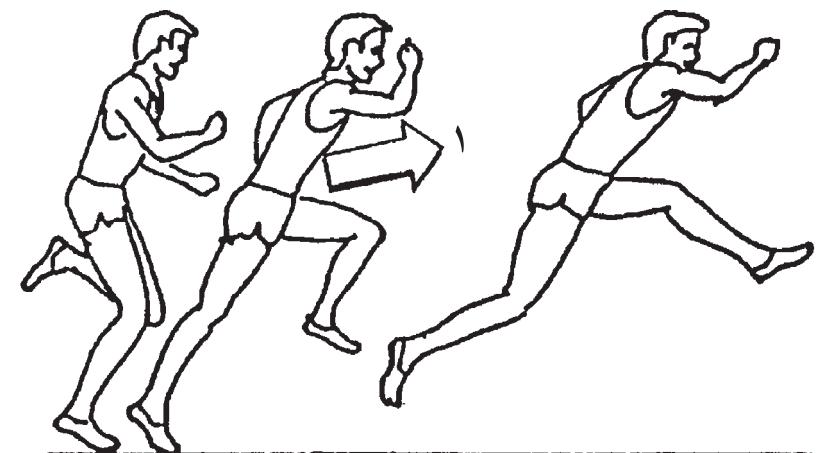

تصویر ۳ - ۴

باشد (۱) (تصویر ۳ - ۴)

هدف: دویدن به طرف مانع (نه پرش).

- مفاصل لگن، زانو، و مچ پای اتکا کاملاً کشیده

ویژگیهای تکنیکی

باشد.

- در لحظه حمله به مانع، بدن باید در وضعیت راست باشد

- ران پای راهنمای را به سرعت تا رسیدن به وضعیت

مرکز نقل بالا باشد).


- عمل راش عمدهاً به طرف جلو و در جهت و راستای دویدن

افقی تاب دهد.

- عمل راش عمدهاً به طرف جلو و در جهت و راستای دویدن



عبور از مانع  
کلی

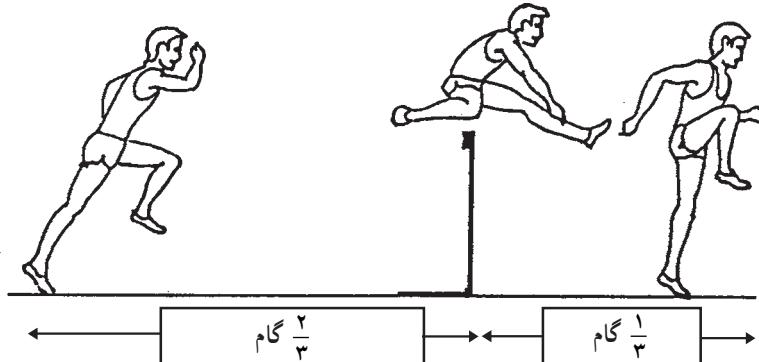


تصویر ۴



- پای راهنما را به طور فعال طوری پایین آورده، روی زمین قرار دهید که فاصله آن از مانع  $\frac{1}{3}$  کل گام مانع باشد.
- روی سینه پای راهنما فرود آید. توجه کنید که پاشنه پا در موقع فرود با زمین تماس نداشته باشد. (تصویر ۴)

**هدف:** به حداقل رساندن کاهش سرعت و زمان در هوا  
**ویژگیهای تکنیکی**

- عمل کندن از زمین را با سینه پا طوری انجام دهید که فاصله سینه پای اتکا از مانع  $\frac{2}{3}$  کل گام مانع باشد.

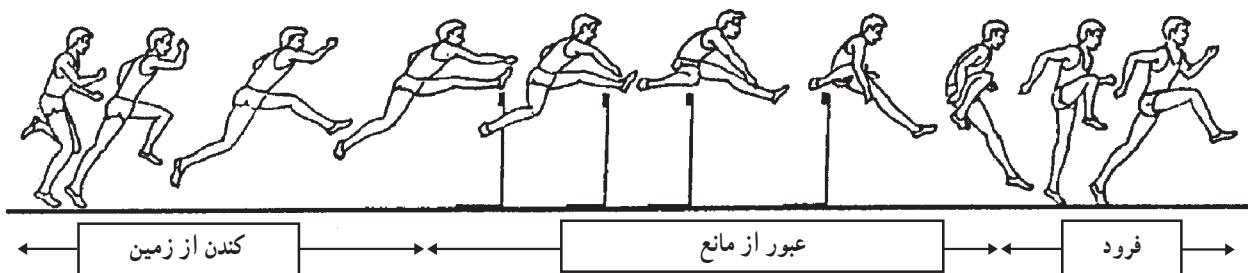

عبور از مانع  
پای راهنما

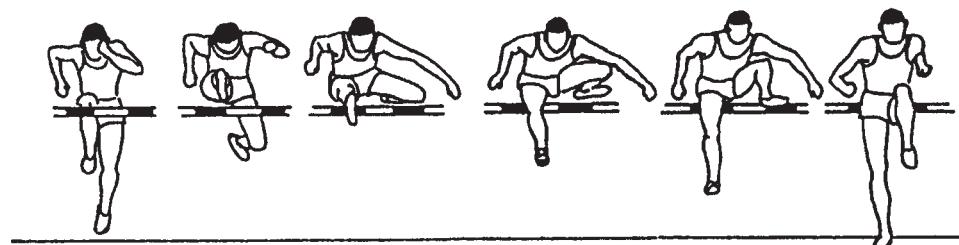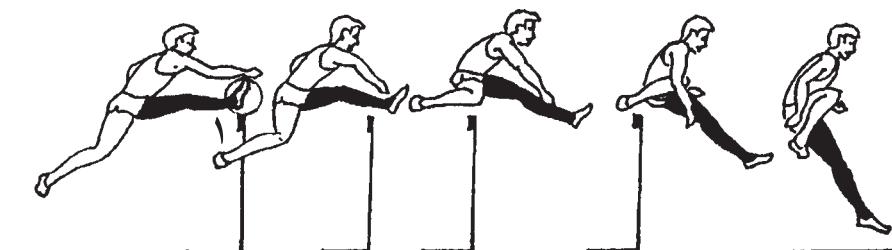


تصویر ۵



- بالاتنه را در موقع عبور از موانع بلند ( $11^{\circ}$  متر) به خوبی به طرف جلو خم کنید. در موقع عبور از موانع کوتاهتر ( $40^{\circ}$  متر) مانع) خم کردن تنہ به جلو چندان ضروری نیست.
- تنہ از جلو در وضعیت عمودی دیده می شود. (تصویر ۴-۵)

هدف: به حداکثر رساندن حرکت به جلو و به حداقل رساندن زمان روی مانع  
ویژگیهای تکنیکی

- ساق پای راهنمای راهنمای به طور فعال به طرف جلو و به طور مستقیم در جهت دویدن باز کنید.
- پنجه پای راهنمای به طرف بالا خم شود. (۱)

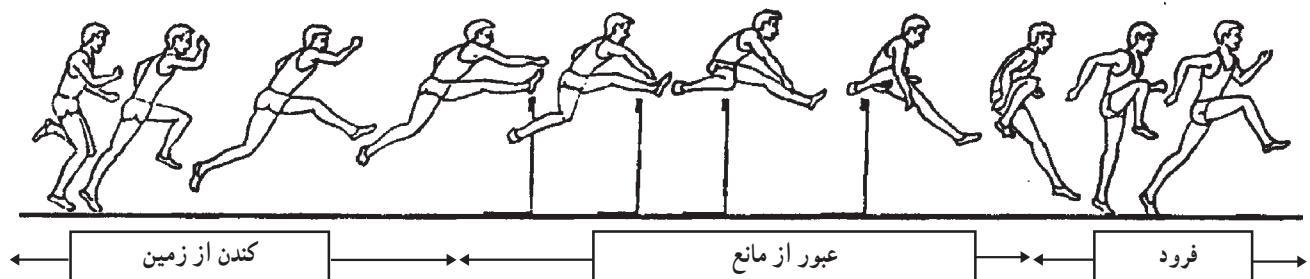

عبور از مانع  
پای عقب

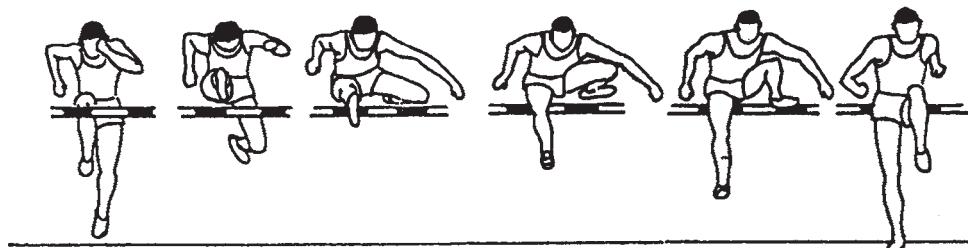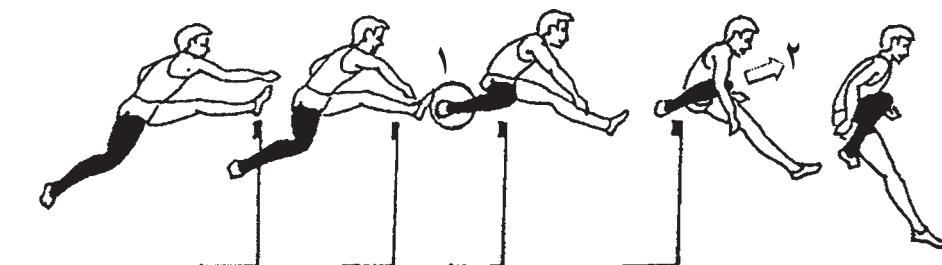


تصویر ۶-۴

- زمین است. زاویه بین ران و ساق پا در حدود  $90^{\circ}$  درجه است.
- پنجه پای عقب به طور قابل ملاحظه ای به پهلو خم است (۱) و نباید متمایل به زمین باشد.

- زانوی پای جلویی عمل عبور از روی مانع را هدایت کرده، پای عقب را به طرف جلو می کشد. (۲) (تصویر ۶-۴)

هدف: به حداقل رساندن ارتفاع (مرکز ثقل) بدن هنگام عبور از مانع و آماده شدن برای یک فرود فعال  
ویژگیهای تکنیکی

- پای عقب را از کنار تنہ بکشید.
- موقع عبور از روی مانع، ران پای عقب تقریباً موازی

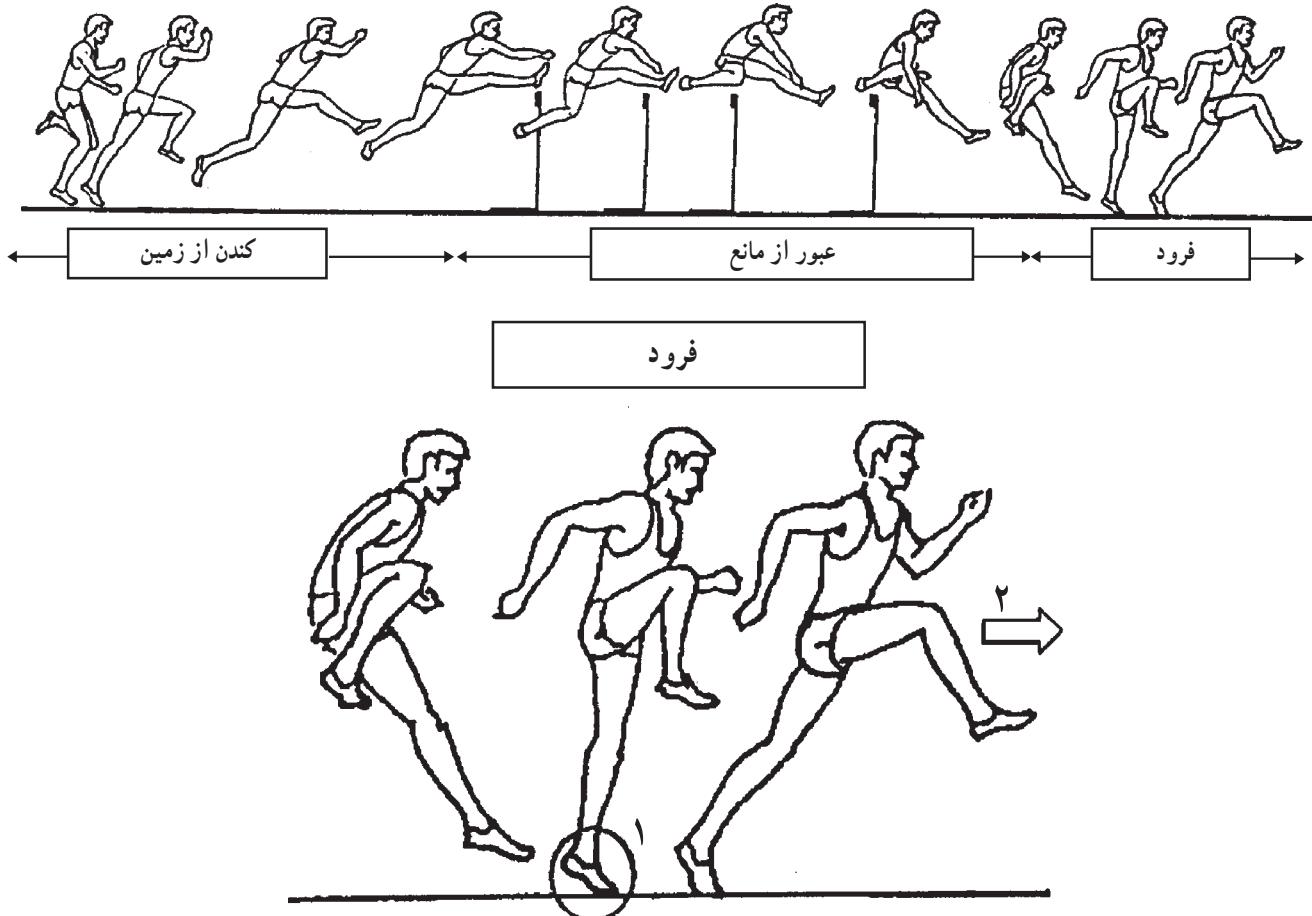

تصویر ۷-۴

- سینه پای راهنما باید به طور مختصر با زمین تماس حاصل کند. بلا فاصله به سریع دویدن ادامه دهد.

**هدف:** آماده شدن برای انتقال سریع از فرود به دویدن  
**ویژگیهای تکنیکی**

- روی سینه پای راهنما فرود آید. (۱)


- به هنگام فرود بدن نباید به طرف عقب متمایل شود.

- پای عقب را به سرعت و به طور فعال به طرف جلو

بکشید. (۲) (تصویر ۷-۴)


### مراحل آموزش دو های بامانع

**مرحله ۱** — دویدن آهنگ دار (تصویر ۸-۴)

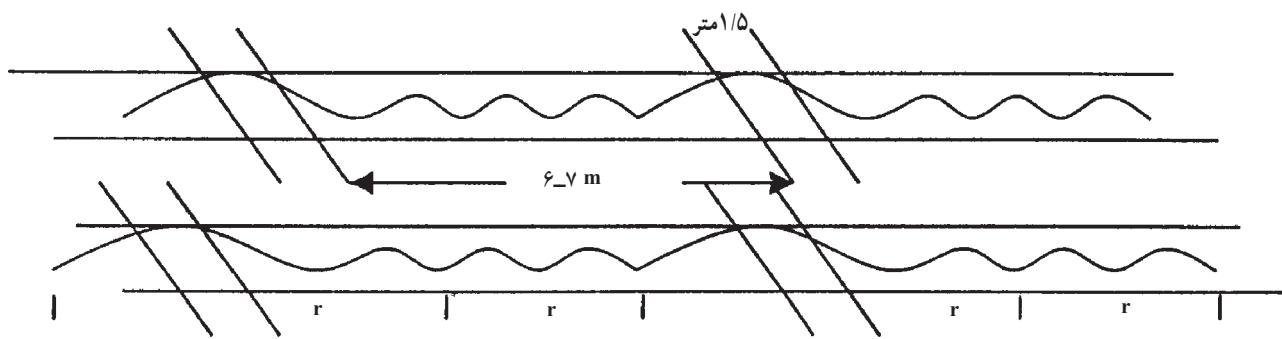


تصویر ۸-۴

- سعی کنید از روی موانع نپرید.
- هدف: پیدا کردن آهنگ دویدن سریع بین موانع
- مرحله ۲ - دویدن آهنگ دار از روی موانع (تصویر ۴-۹)**
- مناطقی به عرض  $1/5$  متر و به فاصله  $7-6$  متر از همدیگر روی زمین ترسیم کنید.
- از روی موانع کم ارتفاع مانند یک چوبدستی عبور کرده، فاصله بین دو مانع را با  $3$  گام طی کنید.

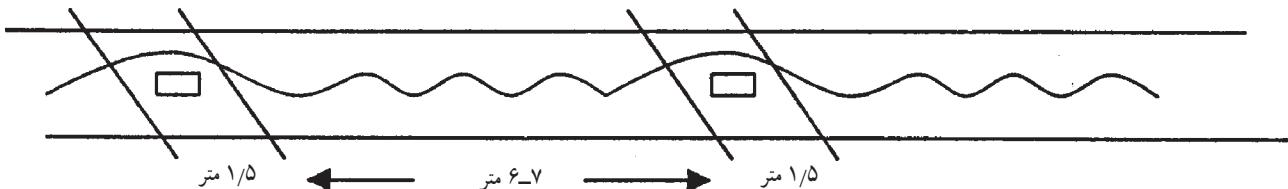


تصویر ۴-۹

- مرحله ۳ - دویدن از کنار مانع بین موانع**
- از موانع با ارتفاع متوسط استفاده کنید و آنها را به فاصله  $8-7$  متر از یکدیگر قرار دهید.
- از کنار مانع و با رعایت سه گام بین موانع عبور کنید.
- از روی لبه کناری مانع با پای راهنمای و پای عقب عبور کنید. (تصویر ۴-۱۰)
- مناطقی به عرض  $1/5$  متر و به فاصله  $7-6$  متر از همدیگر روی زمین ترسیم کنید.
- موانع کوچکی مانند ساک ورزشی، توب و یا یک جعبه کوچک را در مناطق  $1/5$  متری قرار دهید.
- از روی موانع عبور کرده، فاصله بین دو مانع را با سه گام طی کنید.
- هدف:** عبور از روی موانع با استفاده از آهنگ سه گام

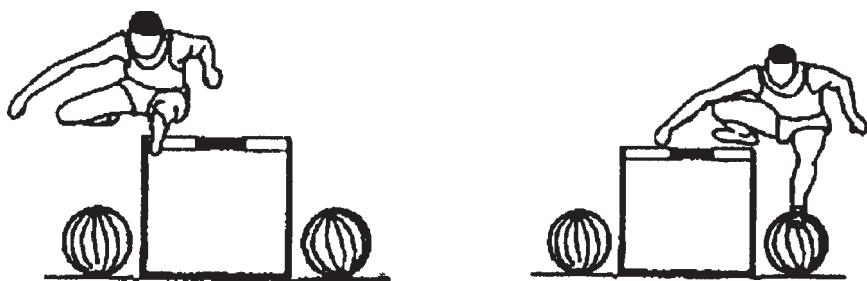


تصویر ۴-۱۰

- مرحله ۴ - عمل پای راهنمای و پای عقب (تصویر ۴-۱۱)**
- هدف:** عادت کردن به عبور از روی مانع با پای راهنمای و پای عقب

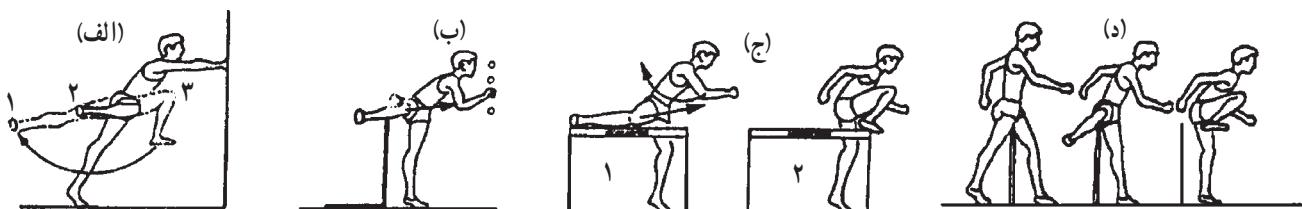


تصویر ۴-۱۱

– تمرینهای مشابهی را برای پای راهنما به کار برد.  
هدف: توسعه دادن عمل پای راهنما و پای عقب  
**مرحله ۵** – تمرین حرکتهای پای راهنما و پای عقب با  
حالت دویدن (تصویر ۱۲ – ۴)

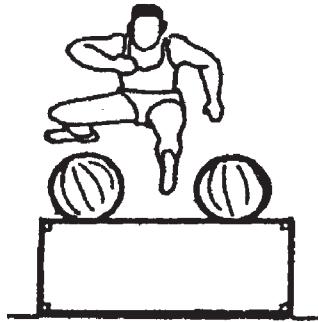

– تمرینها را با وضعیت ایستاده شروع کنید (الف).  
از موانع برای عادت کردن به ارتفاع صحیح مانع استفاده  
کنید (ب و ج).  
– تمرینها را با حالت راه رفتن و دویدن آهسته انجام دهید (د).

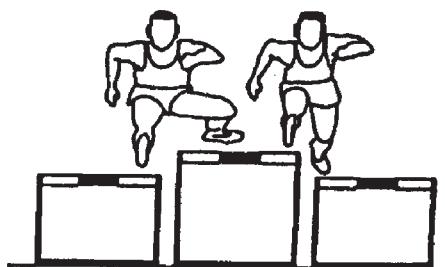

تصویر ۱۲ – ۴

– از روی موانع با هر دو پا یعنی پای راهنما یا پای عقب  
عبور کنید.  
هدف: تمرین عمل پای راهنما و پای عقب  
**مرحله ۶** – اجرای کامل تکنیک (تصویر ۱۳ – ۴)



تصویر ۱۳ – ۴

اقتصادی تر است و حرکات روی مانع از شدت کمتری  
برخوردارند. خم شدن بدن در مرحله عبور از مانع کمتر است و  
طبیعتاً مسیر پرواز پایین تر خواهد بود و دوندگان  $400$  متر مانع  
راحتی بیشتری در مرحله عبور از مانع احساس می‌کنند. برای  
تنظیم گامها توصیه می‌شود که دوندگان در مرحله عبور از مانع از  
پای چپ به عنوان پای راهنما استفاده کنند زیرا این امر تعادل  
بهتری را در طی کردن قوسها برای ورزشکار ایجاد می‌کند و به  
او اجازه می‌دهد تا نزدیک لبه داخلی خط خود بدد و انجام این  
کار خطر ارتکاب خطأ به وسیله پای عقب را کاهش می‌دهد. به هر  
حال به دوندگان مبتدی توصیه می‌شود که از هر دو پا به عنوان  
پای راهنما استفاده کنند.

آهنگ و طول گام در دو  $400$  متر بامانع بسیار مهم است و

– موانع را به فاصله  $8/5$  –  $7$  متر جدا از همدیگر روی  
زمین قرار دهید.  
– از ارتفاعهای مختلف برای پای راهنما و پای عقب  
استفاده کنید.

–  $3$  –  $5$  مانع اصلی را به فاصله  $8/5$  –  $7$  متر از یکدیگر  
روی زمین قرار دهید.  
– برای شروع تمرین از موانع با ارتفاع متوسط استفاده  
کنید و سپس ارتفاع موانع را افزایش دهید.  
– پس از عبور از روی هر مانع، فاصله بین هر دو مانع را  
با آهنگ سه گام طی کنید.

هدف: تمرین کردن کل مراحل دوهای  $110$  متر یا  $100$  متر بامانع

**دو  $400$  متر بامانع**  
در دو  $400$  متر بامانع در مقایسه با دو  $110$  متر یا  $100$  متر  
بامانع تکنیک عبور از روی موانع به لحاظ مصرف انرژی،

## قوانین دوهای بامانع

تعداد مانعها در دوهای  $10^{\circ}$  متر،  $11^{\circ}$  متر و  $40^{\circ}$  متر بامانع  $1^{\circ}$  عدد در هر خط است. در  $10^{\circ}$  متر بامانع زنان فاصله خط شروع تا اولین مانع  $13$  متر و فاصله بین مانع  $8/5$  متر و فاصله آخرین مانع تا خط پایان  $10/5$  متر، و ارتفاع موانع  $84$  سانتیمتر است. در  $40^{\circ}$  متر بامانع زنان فاصله خط شروع تا خط پایان  $45$  متر و فاصله بین مانع  $25$  متر و فاصله آخرین مانع تا اولین مانع  $45$  متر و فاصله بین مانع  $25$  متر و فاصله آخرین مانع تا خط پایان  $40$  متر و ارتفاع موانع  $76/2$  سانتیمتر است.

در  $11^{\circ}$  متر بامانع مردان فاصله خط شروع تا اولین مانع  $13/72$  متر، و فاصله بین مانع  $9/14$  متر و فاصله آخرین مانع تا خط پایان  $14/02$  متر و ارتفاع موانع  $10/67$  سانتیمتر است. در  $40^{\circ}$  متر بامانع مردان فاصله خط شروع تا اولین مانع  $45$  متر و فاصله بین مانع  $35$  متر و فاصله آخرین مانع تا خط پایان  $40$  متر و ارتفاع موانع  $91/4$  سانتیمتر است.

انداختن عمدی مانعها با دست و یا پا و یا عبور دادن پا و یا کف پا از طرفین مانع خطا محسوب می‌شود و باعث محرومیت دونده‌ها از مسابقه می‌گردد.

معمولًاً باید  $21$  تا اولین مانع و  $13$  تا  $15$  گام بین موانع دیگر، برداشته شود. گاهی شرایط مسابقه و شرایط آمادگی ورزشکار ایجاب می‌کند که از تعداد گام زوج یعنی به جای  $13$  گام از  $14$  گام و به جای  $15$  گام از  $16$  گام برای طی کردن فاصله بین موانع استفاده کند و این در صورتی است که دونده بتواند با هر دو پا عمل کندن از زمین را انجام دهد.

## $10^{\circ}$ متر بامانع زنان

تکنیک دو  $10^{\circ}$  متر بامانع بانوان اصولاً شبیه تکنیک دو  $11^{\circ}$  متر بامانع مردان است با این تفاوت که به خاطر کوتاه‌تر بودن موانع، زنان نیاز به زمان و مسافت کمتری برای عبور از روی موانع دارند. حرکات دونده‌های  $10^{\circ}$  متر بامانع زنان تقریباً نزدیک به دونده‌های سرعت است و بنابراین در مقایسه با دوندگان  $11^{\circ}$  متر بامانع مردان نیاز کمتری به خم کردن بدن و بالا آوردن زیادی پای راهنمای طرف بالا در لحظه کندن از زمین دارند. از این‌رو، می‌توانند پای عقب را با ارتفاع پایین‌تری از روی مانع عبور دهند. حرکت دستهای این دوندگان بسیار نزدیک به حرکت دوندگان سرعت است.



- ۱- انواع دوهای بامانع و ارتفاع موانع هر کدام را ذکر کنید.
- ۲- مراحل تکنیکی دوهای بامانع کدامند؟
- ۳- معمولًاً دوندگان  $11^{\circ}$  متر بامانع فاصله خط شروع و اولین مانع را با چند گام طی می‌کنند؟
- ۴- در مرحله عبور از مانع اول کدام پارده می‌شود؟
- ۵- معمولًاً فاصله بین مانع با چند گام طی می‌گردد؟
- ۶- وضعیت ارتفاع مرکز ثقل بدن به هنگام عبور از روی مانع چگونه است؟
- ۷- هنگام فرود چرا باید روی سینه پا فرود آمد؟
- ۸- تفاوت بین دو  $40^{\circ}$  متر بامانع و  $11^{\circ}$  متر بامانع را ذکر کنید.
- ۹- فواصل بین مانع  $40^{\circ}$  متر بامانع چقدر است؟
- ۱۰- خطاهای عمدی دوهای بامانع را ذکر کنید.