

## پودمان ۵

# نصب و راه اندازی سیستم های هوشمند ساختمان (BMS)



اتوماسیون (مدیریت هوشمند) ساختمان یکی از مباحث مطرح در کشورهای پیشرفته است. چرا که با توجه به بالا رفتن هزینه های انرژی و رویکرد جوامع از بهره گیری انرژی های نو، چگونگی مصرف انرژی اهمیت بیشتری یافته است. اتوماسیون ساختمان را می توان در یک جمله به هوشمندسازی مدیریت منابع ساختمان، تعریف نمود.

این هوشمندسازی در راستای کنترل دقیق و همچنین حذف خطای انسانی است.

تمام تجهیزاتی که تا به حال معرفی شده اند، اگر به تنها یی هوشمندسازی شوند، نمی توانند مفهوم ساختمان هوشمند را برآورده کنند. اما مدیریت و کنترل یکپارچه تمام تجهیزات هوشمند است که می تواند آرامش و اطمینان خاطر را به انسان هدیه دهد.



## واحد یادگیری ۷

### شاپیستگی نصب و راه اندازی سیستم های هوشمند ساختمان

- چرا انسان به کمک فناوری، به سمت هوشمندسازی خانه قدم گذاشته است؟
- آیا هوشمند کردن خانه باعث افزایش امنیت می شود؟
- آیا هوشمند کردن خانه باعث کاهش مصرف انرژی و مدیریت مصرف می شود؟
- نور و دما چگونه در خانه هوشمند کنترل می شود؟

اهداف از این شاپیستگی عبارت اند از:

- ۱ نصب و راه اندازی سنسورها و مژول ها؛
- ۲ توانایی سناریو و برنامه دادن؛
- ۳ توانایی کار و اجرای هوشمندسازی توسط نرم افزار.

#### استاندارد عملکرد

پس از اتمام واحد یادگیری و کسب شاپیستگی، هنرجویان می توانند انواع لوازم الکتریکی و مکانیکی را به منظور هوشمند کردن کنترل کنند.

## معرفی سیستم مدیریت هوشمند ساختمان

فکر کنید



آیا می‌دانید



سیستم مدیریت هوشمند ساختمان در چه نقاطی از خانه نصب می‌شوند؟ انواع آن را می‌شناسید؟

مدیریت هوشمند ساختمان یا Building Management System (BMS) مخفف سیستم اتوماسیون ساختمان نیز گفته می‌شود. BMS یک سامانه مبتنی بر رایانه است که برای کنترل و نظارت بر تجهیزات مکانیکی و الکتریکی داخل ساختمان (مانند تهویه، روشنایی، سیستم قدرت، سامانه آتش‌نشانی حفاظتی و نظارت تصویر و...) در داخل ساختمان‌ها نصب می‌شود.



تاریخچه سیستم‌های مدیریت هوشمند ساختمان

پخش فیلم



برای ساخت خانه‌های هوشمند اولیه، هزینه گرافی صرف شد؛ چراکه اغلب از مؤلفه‌های ساخت دست استفاده می‌شد. امروزه، سیستم‌های اتوماسیون خانگی ساده با کمترین هزینه قابل خریداری هستند. اما هزینه این سیستم‌ها با افزودن قابلیت‌های مختلف به آنها افزایش می‌یابد. پیش‌بینی می‌شود که در طول چند دهه آینده، بازار سیستم‌های هوشمند خانگی به نرخ رشد سالانه ۶٪ دست یابد. همچنانی پیش‌بینی می‌شود تعداد وسائل خانگی مرتبط با سیستم هوشمند ساختمان در سال ۲۰۲۲ به بیش از چهل میلیون رشد کند. اولین سیستم هوشمند تجربی در سال ۱۹۶۶ به بازار عرضه شد. استفاده معمولی از اتوماسیون خانگی شامل کنترل روشنایی، گرمایش و سرمایش، امنیت، بهینه‌سازی مصرف انرژی و مشابه آن است. در سال ۲۰۱۶ مشاهده سیستم اتوماسیون خانگی در ساختمان‌های تجاری، دانشگاه‌ها و هتل‌ها به امری عادی تبدیل شده و استفاده از این سیستم‌ها محدود به قشر مُرفه جامعه نیست. در این پومن می‌کوشیم هنرجو را با این سیستم آشنا کنیم تا بتواند از آن در خانه هوشمند بهره‌برداری کند.

بحث کنید



الف) وظیفه مدیریت هوشمند در ساختمان‌ها چیست؟

ب) در چه مواردی از آن بیشتر استفاده می‌شود؟

همان‌طور که قبلاً هم اشاره شد (BMS) یا Building Management System مدیریت هوشمند ساختمان ترجمه شده است از انواع مختلفی دارند. ابتداً ترین هوشمندسازی ساختمان‌ها توسط دستگاه‌هایی بود که ورودی و خروجی محدودی داشتند و توسط بلوتوث یا پیامک کنترل می‌شدند. با پیشرفت فناوری‌ها این تجهیزات توسط اینترنت و نرم‌افزارهایی که برروی تلفن همراه نصب می‌شدند نیز

قابل کنترل بودند. اما همان طور که گفته شد، این هوشمندسازی محدود بود و سنسورهای محدودی قابل اعمال نمودن، بودند. به عبارت دیگر خانه را می‌توانستند هوشمند کنند نه ساختمان با چندین خانه یا واحد را! تا جایی که به این نوع هوشمندسازی اتوماسیون نیز اطلاق می‌شد.

با پیشرفت فناوری، BMS جایگزین دستگاه‌های قدیمی شد و مدیریت یکپارچه ساختمان جایگزین اتوماسیون کردن خانه گردید.

مدیریت هوشمند ساختمان انواع مختلفی دارد که عبارت‌اند از:

۱- باسیم: از مزایای باسیم آسان بودن نوع ارتباط آن است و از معایب این سیستم حجم زیاد سیم‌کشی و محدود بودن خروجی‌های تخریب و... است.

۲- بی‌سیم: از مزایای سیستم بی‌سیم، نبود سیم‌کشی بسیار زیاد و تهیه و نصب آن با کمترین تخریب و پایین‌ترین هزینه است. همچنین از تعداد بسیار زیادی خروجی و برنامه‌دهی بالا برای انواع سناریو می‌توان طراحی کرد. از معایب این سیستم ارتباط شبکه‌ای آن است که در نبود اینترنت نمی‌توان آن را از راه دور کنترل کرد.

ترجمه  
کنید



### Intelligent building management center

A smart building is a building that includes a dynamic and affordable environment by fabricating the four main elements: systems, structure, services, management.



## معرفی پروتکل‌ها در BMS

شاید مهم‌ترین مفهوم در شناخت هوشمندسازی ساختمان، فهم درست پروتکل باشد! پروتکل به مجموعه قوانینی اطلاق می‌شود که نحوه ارتباط بین تجهیزات خانه هوشمند را قانونمند و هدفمند می‌کند. شاید بتوان نقش پروتکل در شبکه‌های هوشمند را همانند نقش دستور زبان در گفتن و نوشتن دانست. مشخصاً برای مطالعه یک کتاب لازم است خواننده شناخت مناسبی از دستور زبانی که کتاب به آن زبان نوشته شده، داشته باشد. به عبارتی دیگر پروتکل یعنی زبان ارتباطی یا زبان نرم‌افزاری مشترک بین تجهیزات در خانه هوشمند.

به منظور ارتباط دو قطعه<sup>۱</sup> در خانه هوشمند ضرورت دارد هر دو قطعه یا تجهیز از پروتکل مشابهی بهره ببرند. برای هوشمندسازی ساختمان پروتکل‌های فراوانی وجود دارد که در ادامه با آنها آشنا می‌شویم.



جدول زیر مهم ترین پروتکل های خانه هوشمند را معرفی می نماید. به کمک هنرآموز خود و اطلاعاتی که از تحقیق خود کسب می نمایید جدول زیر را کامل کنید.

نوع پروتکل	مزایا	معایب
Z-wave	صرف برق بسیار پایین با کمک پشتۀ پروتکل کوچک، شکل فریم فشرده شده و بسیار کوچک از نظر اندازه سخت افزار که آن را برای مجتمع شدن با دیگر وسایل مناسب می کند.	
KNX		از معایب KNX تغییر در کل سیم کشی ساختمان و فضای زیاد تجهیزات است برای نصب باید فضاهای مورد نیاز را تخریب کرد. همچنین هزینه بالایی دارد.
Zigbee		در صورت نبودن اینترنت قابل کنترل از راه دور نیست.
X10 RF	هزینه کمتر برای توسعه، قابلیت سازگاری با تمام محصولات، و فعل شدن با پروتکل RF	
C-Bus	نسبت به X10 برای ساختمان های بزرگ و کارهای تجاری مناسب تر می باشد و به صورت بی سیم است.	
Lon Works		قیمت تقریباً زیاد، نیاز به سیم کشی و تخریب برای نصب، استفاده تقریباً سخت از دستگاه
UPB	کمتر به نویز برق حساس است و دامنه ارتباطی را افزایش می دهد.	
Insteon		قیمت بالای محصولات

■ در ایران کدام پروتکل از نظر اقتصادی ارزش بیشتری دارد؟

■ در ایران از کدام پروتکل بیشتر استفاده می شود؟

در این کتاب به تشریح پروتکل Z-wave که یکی از مهم‌ترین استانداردهای جهانی است و در ایران نیز شدیداً مورد استقبال قرار گرفته، می‌پردازیم.  
تصویر زیر نوع عملکرد سیستم مدیریت هوشمند را با استانداردهای موجود نشان می‌دهد.

طراحی مدیریت هوشمند  
ساختمان براساس  
ستانداردهای موجود در کار

نصب مژول‌ها و قطعات  
(انتخاب قطعه مناسب با  
محیط، دقت و ایمنی)

مدیریت هوشمند

آیا می‌دانید



سیستم Z-wave با اکثر گوشی‌های تلفن همراه موجود در بازار سازگار است. همچنین Z-wave محصولات بی‌سیم چندصد تولیدکننده مستقل سازگار است. همچنین با تمام دوربین‌های IP موجود در بازار، که سیستم، بر حسب تشخیص می‌تواند عکس یا ویدئو را به گوشی موبایل شما ارسال نماید، نیز سازگار است.

رونده راه اندازی این سیستم نیاز به کابل‌کشی‌های فراوان را از بین می‌برد. مژول‌های کوچک در هرجعبه سویچ دیواری، پشت کلید روشنایی و مشابه آنها نصب می‌شود و با هر سیستم الکتریکی سازگار است. این تنها سیستم موجود در بازار است که قادر به کنترل چراغ‌های LED و یا روشنایی‌های فلورسنت در سیستم‌های برقی (حتی سیستم‌های الکتریکی قدیمی مورد استفاده) می‌باشد.

This system is the only system on the market with a simple graphical interface. that allows you to change the dependencies between devices, scenes and all information from any computer at any time without any specialized software or need to call the service.



ترجمه  
کنید ۲




در تصویر بالا اگر بخواهیم مدیریت هوشمند ساختمان مطمئن‌تری ایجاد کنیم از چه سنسورهایی بیشتر استفاده کنیم؟  
نتایج را با دوستانتان به اشتراک بگذارید.

پژوهش  
کنید ۲



تصویر زیر شماتیک کنترل یک محیط خانه هوشمند و طرز کار آن را نمایش می‌دهد.

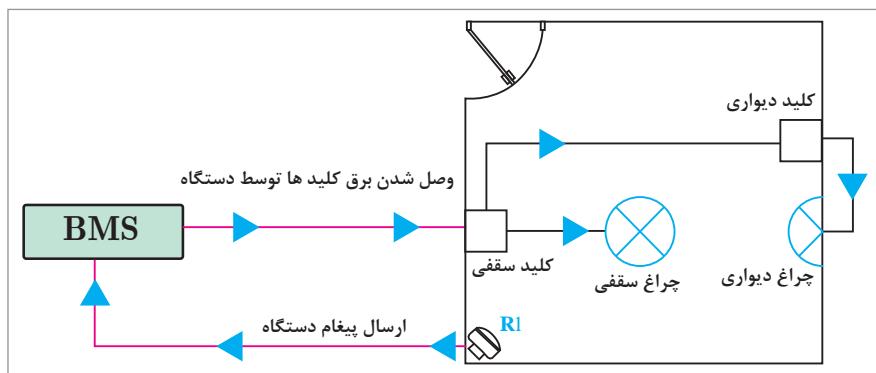


## اجزای سیستم مدیریت خانه هوشمند

خانه‌های هوشمند همچون بیشتر سیستم‌هایی که تابه‌حال فراگرفته‌اید و فارغ از پروتکل ارتباطی آن، از سه بخش اصلی **ورودی**، **خروجی** و **پردازشگر** تشکیل شده‌اند. ورودی‌ها شامل انواع قطعات، حسگرها و تجهیزاتی هستند که باید فرمانی را از انسان یا به صورت اتوماتیک دریافت کنند و به سیستم تحويل دهنند. پردازشگر همان پنل مرکزی است. که خود آن می‌تواند از چندین بخش تشکیل شود. خروجی نیز لامپ‌ها، موتورها و خروجی‌های موردنیاز هوشمندسازی (ساختمان یا صنعتی) را دربرمی‌گیرد.



شكل زیر ورودی و خروجی سیستم BMS را نشان می‌دهد. به کمک هنرآموز خود جاهای خالی را پرکنید. (شیر برقی گاز، تلفن کننده، آژیر، پرده برقی، سنسور دود، ترمومتر، کارت خوان)

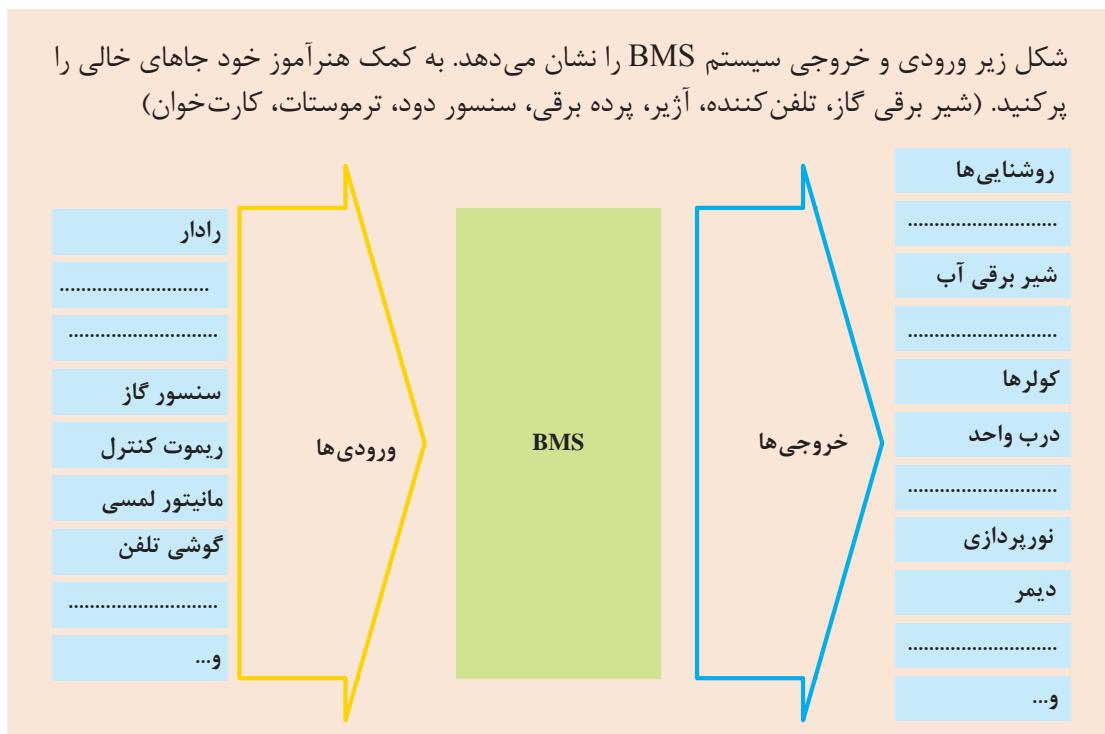



دستگاه مرکزی بی‌سیم با دریافت و پردازش فرمان‌های دریافتی از تلفن همراه، ورودی و خروجی‌ها را کنترل می‌کند. ورودی تغذیه دستگاه ۲۲۰ ولتی، توسط آدپتور به ۲۴ ولت تبدیل می‌شود همچنین شمامی توانید مصرف انرژی فعلی و تاریخچه مصرف انرژی را در حالی که قادر به یافتن وسیله‌های پرمصرف می‌باشد مشاهده کنید. آمار دقیق به صورت نمودار ارائه می‌شود تا شما بتوانید با بررسی و مقایسه اعداد، قبضه‌های پیش رو را تخمین بزنید. تصاویر روبرو نمونه‌هایی از دستگاه کنترلر خانه هوشمند با پروتکل Z-wave را نشان می‌دهند.

پخش فیلم ۲



### معرفی دستگاه مرکزی پروتکل Z-wave



باتوجه به فیلمی که مشاهده نمودید، دستگاه را راهاندازی کنید و در کارگاه خود امکانات موجود در پنل و نرم‌افزار را یادداشت نمایید.

فعالیت  
کارگاهی ۱



فعالیت  
کلاسی ۲



جدول زیر نمونه‌هایی از کنترلر مدیریت هوشمند ساختمان را نشان می‌دهد. باتوجه به شکل دستگاه‌ها با پروتکل Z-wave، جاهای خالی را کامل کنید.



شماره مشخص شده در شکل	توضیحات	وظیفه و کاربرد
۱	برق ورودی	.....
۲	.....	درگاه ارتباطی دستگاه با شبکه‌های محلی
۳	آنتن	.....
۴	.....	انجام بوت یا ریست‌شدن دستگاه
۵	.....	اتصال آنتن جهت استفاده از پروتکل‌های دیگر (optional)
۶	.....	نشان‌دهنده برق دستگاه
۷	محل اتصال مازول‌ها به کنترلر	جهت تنظیمات دستگاه
۸	نشانگر Z-wave	.....
۹	.....	نشان‌دهنده اتصال اینترنت
۱۰	.....	نشانگر LAN
۱۱	.....	نشان‌دهنده آپلود یا Learn شدن

آیا می‌دانید



ماژول و مانیتورینگ چیست؟  
باتوجه به پیشرفت فناوری‌های روز دنیا میکروها و قطعات SMD استاندارد Z-wave توانسته ماژول‌هایی را درست کند که بتواند درپشت پریزها و کلیدهای منازل جای گیرد و با میکروسوئیچ‌های قوی بتواند لوازم برقی را کنترل کند. با تعداد زیادی از این ماژول‌ها، که به دستگاه به صورت بی‌سیم متصل می‌شوند، می‌توان یک سیستم یکپارچه را تشکیل داد و می‌توان آن را کنترل کرد و با تعداد دستگاه‌های مرکزی یک سیستم مانیتورینگ بزرگ تشکیل داد.

پس از شناخت پردازشگر خانه هوشمند مبتنی بر پروتکل Z-wave، به سراغ ورودی‌ها و خروجی‌های آن می‌رویم.



معرفی اجزای سیستم مدیریت هوشمند ساختمان

پخش فیلم ۳





جدول زیر اجزای مدیریت هوشمند ساختمان را نشان می‌دهد، با توجه به فیلمی که مشاهده نمودید جاهای خالی را کامل کنید.

نام قطعه	تصویر	وظیفه و کاربرد
ماژول تک پل		
ماژول دیمیر		
رله کرکره برقی		
سنسر رطوبت و آب		

پودمان پنجم: نصب و راهاندازی سیستم‌های هوشمند ساختمان (BMS)

.....	حسگر کولرگازی	 
.....	حسگرهای تشخیص دود و گاز	 
.....	حسگر چندکاره (درب و پنجره)	 
.....	.....	
.....	.....	



با توجه به اطلاعاتی که دارید، جدول زیر را به کمک هنرآموز خود کامل کنید.

حسگر نوری و خازنی کنترل سطح

حسگر القائی و خازنی

حسگر نوری

حسگرهای القایی، خازنی و نوری

حسگر نوری

حسگر نوری

حسگر القائی آنالوگ

حسگر نوری و خازنی

شمارش تولید

کنترل سطح مخازن

کنترل حرکت پارچه

کنترل انحراف پارچه

تشخیص پارگی ورق

اندازه‌گیری فاصله قطعه


اندازه‌گیری سرعت

کنترل تردد

پخش فیلم ۴



## سیم‌بندی سخت‌افزاری خانه هوشمند پروتکل Z-wave

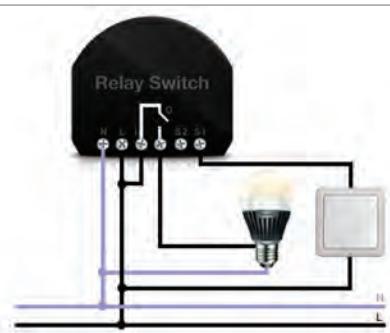

در اتصال مژول‌های هوشمند به برق، کافی است مطابق شکل، N را به نول وصل کنید و L را به فاز و از طریق L یک پل به پایه I متصل کنید، سپس از O خروجی ۲۲۰ ولت گرفته و به دستگاه مورد نظر اتصال دهید و خروجی‌های S1 و S2 این امکان را به ما می‌دهند که به صورت دستی دستگاه مورد نظر را خاموش و روشن کنیم.

توجه کنید



در هنگام نصب، حتماً از قطع بودن برق مطمئن شوید. در موقع نصب، طبق گفته قبلی جای فاز و نول را در مازول جابه‌جا ننیذ و هنگام نصب لوازم مکانیکی یا الکترونیکی که جریان آنها بالا می‌باشد از کنتاکتور با آمپر مناسب استفاده کنید.

جهت ارتباط مازول‌ها و سنسورها و دیگر اجزای هوشمند ساختمان نیاز به برنامه‌ای یک پارچه است تا بتوان این عملکرد یک پارچه را توسط سناریو انجام داد. در اصل با کمک سناریو می‌توان هر برنامه‌ای را که مدنظر کاربر است، به سیستم اعمال نمود و طی آن سناریو، ورودی‌ها و خروجی‌ها، کاربر را به هدف مورد نیاز برسانند.



طریقه سناریو دادن در خانه هوشمند Z-wave

پخش فیلم ۵



طریقه ست کردن مازول تک پل در خانه هوشمند Z-wave

پخش فیلم ۶



با کمک دستگاه Z-wave با هم‌گروهی خود، مازول تک پل به یک پریز برق نصب کرده و برق پریز را کنترل کنید.

فعالیت کارگاهی ۲



باتوجه به توضیحاتی که درمورد عملکرد دستگاه بی‌سیم و نوع کار آن ارائه شد و با توجه به فعالیت کارگاهی ۲ اگر بخواهیم ۲ بار سناریو بدھیم برای یک مازول چه عملیاتی را باید انجام دهیم؟ این کار در چه مواردی مورد نیاز است؟

فکر کنید



طریقه ست کردن مازول دو پل در خانه هوشمند Z-wave

پخش فیلم ۷



با توجه به فیلم مشاهده شده با یک کلید دوپل، لامپ، فیوز تک فاز و مازول دوپل آن را بی‌سیم کشی کنید و هر لامپ را به صورت جداگانه با تلفن همراه یا رایانه خاموش و روشن نمایید.

فعالیت کارگاهی ۳



طریقه ست کردن مازول دیمیر در خانه هوشمند Z-wave

پخش فیلم ۸



فعالیت  
کارگاهی ۴



با استفاده از دستگاه Z-wave یک سناریویی تهیه کنید که با زیاد شدن نور محیط، چراغ‌های کارگاه خاموش و با کم شدن نور محیط کارگاه چراغ‌های کارگاه، روشن شود.



طریقه ست کردن مژول کرکره برقی در خانه هوشمند Z-wave

پخش فیلم ۹



با استفاده از دستگاه Z-wave، کرکره برقی را کنترل کنید. سپس سناریویی تهیه کنید که در یک زمان مشخص، کرکره باز شده و بعداز سپری شدن زمان دوم، کرکره بسته شود.



طریقه ست کردن تجهیزات زیر در خانه هوشمند Z-wave

۱- حسگر ۳ در ۱

۲- حسگر رطوبت (نشت آب)

۳- حسگر دود

۴- حسگر درب و پنجره

۵- رله پریز

۶- کلید فشاری

۷- حسگر کولر گازی

پخش فیلم ۱۰



یکی از راه‌های کنترل مصرف آب و جلوگیری از اسراف آن، استفاده از دستگاه‌های الکترونیکی است. اما مشکلی که اینجا به وجود می‌آید این است که صاحبان چاه‌های آب و زمین‌های کشاورزی معمولاً به دور از امکاناتی هستند که بتوانند مصرف آب را کنترل نمایند. چنانچه مشکلی پیش آید و آب هدر برود ایشان از این مشکل باخبر نخواهند شد. یکی دیگر از مشکلاتی که معمولاً صاحبان زمین‌های کشاورزی با آن مواجه‌اند جیره‌بندی شدن آب و اختصاص آب به زمین‌های موردنظر آن هم در زمان‌هایی از روز است که ممکن است صاحبان زمین‌های کشاورزی در زمان موردنظر نتوانند بر سر زمین حاضر شوند و آبیاری را انجام دهند. یکی از ساده‌ترین و ارزان‌ترین راه‌ها برای حل این مشکلات استفاده از سیستم‌هایی است که به وسیله تلفن همراه کنترل می‌شوند. شما می‌توانید با تهیه و نصب این سیستم‌ها و قرار دادن آنها در محل مورد نظر نه تنها در هر زمان که می‌خواهید با هر فاصله‌ای که دارید فرمان روشن و خاموش کردن سیستم را ارسال کنید بلکه می‌توانید از این سیستم‌ها هم‌زمان به صورت سیستم‌های امنیتی (مانند هشدار قطع برق، هشدار آتش‌سوزی و یا دزدگیر) نیز استفاده کنید.

## پودهمان پنجم؛ نصب و راهاندازی سیستم‌های هوشمند ساختمان (BMS)

فعالیت  
کارگاهی ۶



بخش فیلم ۱۱



### طریقه گزارش گیری در خانه هوشمند Z-wave

گزارش لحظه‌ای فعالیت قبل (عملکرد موتور پمپ آب توسط ماژول تک‌پل) را از کنترلر دریافت کنید.

فعالیت  
کارگاهی ۷



یکی از مشکلات ویلادارانی که ویلای آنها در مناطق سردسیری واقع شده است، دمای هوای خانه در هنگام ورود به خانه است. با توجه به فضای ویلای معمولاً بین یک تا دو روز زمان می‌برد تا خانه ویلای شما هوا بگیرد و برای استفاده مناسب شود. از این رو عده‌ای در فصل سرما از سفر به ویلای سریاز می‌زنند، در حالی که می‌توان با گذاشتن دستگاه‌های هوشمند و سنسورهای موردنیاز در ویلای از چند روز قبل به کمک این دستگاه سیستم‌های گرمایشی را روشن کرد و در هنگام رسیدن به خانه یا ویلای خود از گرم بودن و راحتی آن لذت برد.

فعالیت  
کارگاهی ۸



با استفاده از دستگاه بی‌سیم یک کولرآبی را با استفاده از، فیوز، سنسور دما و کنترلر، به آن طوری برنامه بدهید که با بالارفتن دمای ۳۰ درجه، کولر روشن شده و با پایین آمدن دما به ۲۰ درجه کولر خاموش شود.

■ توصیه می‌شود در هنگام سیم‌کشی، برای محافظت از کولر در نصب آن با کنترلر دقیق شود!

بخش فیلم ۱۲



### طریقه ست کردن و کنترل دوربین‌های IP در خانه هوشمند Z-wave

فعالیت  
کارگاهی ۹



مطابق فیلم مشاهده شده، با کمک هم گروهی خود یک دوربین IP را، ست کرده و با موبایل آن را کنترل کنید.

ویلاهایی که در مناطق فوق العاده سردسیر واقع شده‌اند و معمولاً دمای زیر صفر درجه را تجربه می‌کنند، در فصل سرما چنانچه آب داخل لوله‌ها توسط صاحب ویلا خالی نشده باشد خسارات فراوانی خواهد دید. معمولاً این دسته از افراد در هر بار بازگشت از ویلا باید آب لوله‌ها را خالی کنند، و یا با روش گذاشتن سیستم گرمایی مانع از ترکیدن لوله‌ها شوند که این امر با هزینه بالای سوخت همراه خواهد بود. پس می‌توان با تهیه یک سیستم هوشمند موقعی که در خانه یا ویلای خود نباشیم به هنگام چنین اتفاقی از بوجود آمدن خطر ترکیدگی لوله آب و خرابی‌های ناشی از آن جلوگیری کرد.

با استفاده از دستگاه Z-wave یک سناریو بنویسید که با کمک شیر برقی آب و سنسور مورد نیاز با خیس شدن سنسور شیر برقی بسته شده و مانع آمدن آب شود.

فعالیت  
کارگاهی ۱۰



به نظر شما می‌توان یک تلفن‌کننده را به دستگاه بی‌سیم وصل و کنترل کرد؟  
و در صورت امکان از چه تجهیزاتی باید استفاده کرد؟

پژوهش  
کنید ۳



با استفاده از اطلاعاتی که از پژوهش قبل کسب نموده‌اید توسط دستگاه Z-wave و سنسورهای موجود در کارگاه یک سیستم دزدگیر را طراحی کرده و آن را تست کنید.

فعالیت  
کارگاهی ۱۱



با سیستم بی‌سیم شما به یک پایگاه داده بزرگ از ارائه‌دهندگان خدمات دسترسی خواهید داشت، این سیستم به شما اجازه می‌دهد که به چیزهایی که در منزل دچار مشکل می‌شوند رسیدگی نمایید. به عنوان مثال، اگر ماشین لباسشویی شما دچار نشتی گردد، سیستم به صورت خودکار لیستی از این‌گونه خدمات را برای شما نمایش می‌دهد و به شما اجازه می‌دهد فوری با آنها تماس برقرار نمایید.

آیا می‌دانید



به کمک گروهی خود، این متن را ترجمه کنید و یکی را به دلخواه در کارگاه خود انجام دهید.  
۱- Imagine you enter into any room, the curtains go up and the lights turn on.  
۲- You enter the kitchen, detect the presence of your presence and turn on the kitchen radio, turn on the lighting system.  
۳- In the time of the fire, all audio devices give a special message to your phone.

ترجمه  
کنید ۴



با استفاده از دستگاه Z-wave با کمک یک مژول درب اتومات دولنگه را به صورت اوتومات و دستی با تلفن‌همراه باز و بسته کنید؛ سپس با طراحی یک سناریو فقط هنگام انجام حرکت در دولنگه باز شود.

فعالیت  
کارگاهی ۱۲



فکر کنید



به نظر شما می‌توان یک رایانه را به دستگاه بی‌سیم وصل و کنترل کرد؟ و در صورت امکان از چه تجهیزاتی باید استفاده کرد؟

فعالیت  
کارگاهی ۱۳



با استفاده از دستگاه Z-wave دود را با دستگاه سنت کرده و برای آن طوری سناریو بنویسید که هنگام تشخیص دود آذیری را به صدا دربیاورد و شیر برقی گاز را قطع کند.

فعالیت  
کارگاهی ۱۴



با استفاده از دستگاه Z-wave به کمک حسگر کولر گازی و حسگر دما سناریویی بنویسید که کولر گازی به صورت اتوماتیک هنگام بالا رفتن دما از (۲۵درجه) با ایجاد باد خنک روشن شده و هنگام رسیدن دما به (۲۰درجه) کولر گازی خاموش شود.

فعالیت  
کارگاهی ۱۵



با استفاده از دستگاه Z-wave یک مدارات طراحی کنید که بتواند در کنترل آیفون تصویری از آن استفاده کرد.



آیا می‌دانید



حسگر تشخیص اثر انگشت یکی از مهم‌ترین بخش‌های سیستم‌های حفاظتی و تشخیص منحصربه‌فرد هر شخص می‌باشد. به کارگیری آنها در سیستم‌ها و پروژه‌ها می‌تواند به طور قابل توجهی امنیت آنها را بالا ببرد. ماژول‌های اثرانگشت متنوعی در بازار موجود می‌باشند که از جمله ویژگی‌های آنها، قابلیت پردازش و ذخیره‌سازی، تشخیص و ثبت، جستجو، تطبیق و حذف اثر انگشت می‌باشد.



راهاندازی ماژول اثر انگشت توسط برد آردوینو


بخش فیلم ۱۳



پروژه ۱




**هدف:** راهاندازی ماظول اثر انگشت طبق مدار زیر و بررسی چگونگی ثبت و شناسایی اثر انگشت مدار شکل زیر را بیندید و آن را تست نمایید.

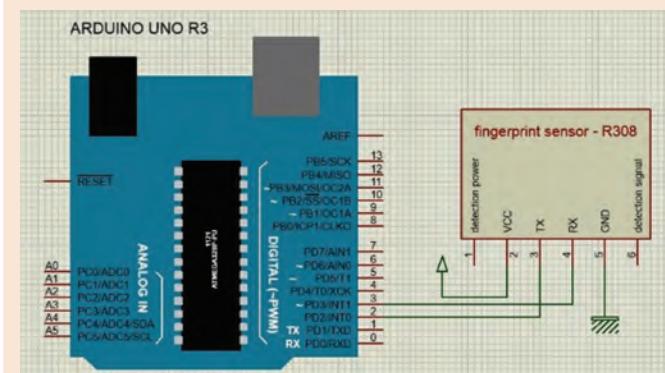

آیا می دانید



قابلیت‌های بالای برد های آردوینو این امکان را فراهم کرده که بتوان از آنها در زمینه IOT نیز استفاده کرد. برد Nude MCU ESP8266 دارای تراشه ESP بوده و از نرمافزار آردوینو برای برنامه‌ریزی استفاده می‌کند.

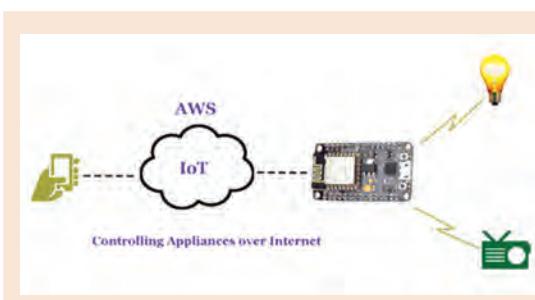

مدیریت وسایل منزل با ربات اپلیکیشن پیام‌رسان و برد آردوینو

بخش فیلم ۱۴



پروژه ۲



**هدف: مدیریت وسایل منزل با ربات اپلیکیشن پیام‌رسان و برد آردوینو**

در این پروژه با استفاده از برد امکان کنترل وسایل منزل از طریق ربات فراهم می‌شود. پروژه را به کمک هنرآموز محترم انجام داده و آن را تست نمایید.

تمرین خلاقیت:

- ۱- با استفاده از Z-wave، مداری هوشمند طراحی کنید که با لمس کردن حسگر انگشت به وسیله آردوینو قفل درب باز شود و هنگام باز شدن درب ورودی کارگاه، تمامی چراغ‌های محوطه روشن شود و با میزان لوکس نور محیط کلاس، چراغ‌ها به صورت اتوماتیک کنترل شوند.
- ۲- با استفاده از Z-wave، سناریویی طراحی کنید که ۲ عدد سنسور حرکت در فاصله‌ای دور نسبت به هم، در کارگاه وصل شوند و هریک سریع‌تر حرکتی را تشخیص داد، لامپی روشن شود و از طریق یک دوربین تصویربربری موبایل نمایش داده شود، هنگامی که در هیچ سنسوری حرکتی نبود لامپ‌ها به صورت اتوماتیک خاموش شوند و با موبایل خود گزارش این عملکرد را در پنل مرکزی ببینید.
- ۳- با استفاده از سیستم Z-wave، سناریوئی طراحی کنید که با فشار دادن شاسی شماره ۱، موتور شماره ۱ روشن شود. سپس با فشار دادن شاسی شماره ۲، کولر (فن) روشن شود. و با فشار دادن شاسی آخر، همه دستگاه‌ها خاموش شوند و سپس با تکرار مجدد همین برنامه تکرار شود.

## پژوهه نیمه تجویزی

### جارو مرکزی

آیا می دانید



اولین جاروبرقی توسط شخصی به نام آیوز مک گافی اختراع گردید و در ۸ ژوئن ۱۸۶۹ این اختراع در آمریکا به ثبت رسید. با وجود این، برخی بر این باورند که سازنده این دستگاه فردی امریکایی به نام دنیل هس می باشد.

فارغ از سازنده اولین جاروبرقی، پیشرفت روزافزون این وسیله شگفتی آور است. تا جایی که با توجه به هوشمندشدن و مکانیزه شدن ساختمان ها، جاروبرقی های هوشمند و رباتیک نیز به بازار آمده اند به طوری که آنها جهت تمیز کردن محیط خانه قابل برنامه ریزی اند و کاملاً بدون سروصدا کار می کنند. به همین ترتیب جهت حذف جارو از یک مجتمع و حتی یک خانه، جارو مرکزی ابداع و روانه بازار گردید تا این وسیله نیز در هوشمندشدن ساختمان نقش خود را ایفا کند.



جاروبرقی ثبت اختراع شده توسط دنیل هس

ترجمه  
کنید



A central vacuum cleaner (also known as built-in or ducted) is a type of vacuum cleaner appliance, installed into a building as a semi-permanent fixture. Central vacuum systems are designed to remove dirt and debris from homes and buildings, sending dirt particles through tubing installed inside the walls to a collection container in a remote utility space. The power unit is a permanent fixture, usually installed in a basement, garage, or storage room, along with the collection container. Inlets are installed in walls throughout the building that attach to power hoses and other central vacuum accessories to remove dust, particles, and small debris from interior rooms. Most power hoses usually have a power switch located on the handle

همان طور که از متن صفحه قبل مشخص گردید جاروی مرکزی یک سیستم مکش مرکزی به منظور نظافت ساختمان و ارسال زباله‌ها از طریق لوله‌های داخل دیوار به محلی دور از محل زندگی شما می‌باشد. بدین منظور پریزهای مکنده در مکان‌های مورد نیاز نظافت ساختمان نصب شده و توسط لوله‌های توکار به دستگاه مکنده مرکزی که در محل مناسب مانند موتورخانه، زیرزمین، انباری، پارکینگ و... نصب شده متصل می‌گردد. لذا هنگام نیاز با اتصال لوله خرطومی به پریزهای مذکور سیستم مکنده توسط مدار فرمان به طور خودکار روشن شده و امکان نظافت محل مورد نظر فراهم می‌آید.



در ساختمان‌هایی که به صورت تک‌واحدی (مستقل). امکان نصب دستگاه مکنده روی تراس، داخل کمد دیواری، کابینت، سرویس بهداشتی و... نیز وجود دارد.

بنابراین جاروبرقی مرکزی به دو صورت **تجمیعی** یا **مستقل** قابل اجرا و نصب می‌باشد. نوع تجمیعی شامل انواع دوموتوره، سه‌موتوره و چهار‌موتوره می‌باشد. و نوع مستقل شامل انواع تک‌موتوره کیسه‌ای و تک‌موتوره سلطی می‌باشد.

نوع مکنده مرکزی و تعداد آن از نظر قدرت نسبت به تعداد و متراز واحدها استانداردسازی می‌شود. دستگاه مکنده مرکزی به دو صورت، روی دیوار یا به صورت پایه‌دار روی زمین قابل نصب می‌باشد. از نظر مخزن زباله نیز در دو مدل مخزنی و پاکتی (کیسه‌دار) تولید می‌شود.

لوله‌های جاروی مرکزی که از کف واحد و به صورت توکار اجرا می‌شود، مخصوص جاروی مرکزی می‌باشد که جنس آن PVC با پوشش مخصوص آنتی‌الکترواستاتیک با ویژگی خودتمیزشوندگی و بسیار مقاوم دربرابر فشار و ضربه می‌باشد.

لولهای خرطومی که در داخل واحد قرار دارند با قابلیت ارتجاعی (استرج) به همراه انواع سری‌های نظافتی می‌باشد. تصویر زیر تصویری کلی از یک جارو مرکزی را نشان می‌دهد:



بحث کنید



به نظر شما جارو مرکزی چه مزایا یا معایبی نسبت به جاروبرقی سنتی دارد؟  
موارد مدنظر خود را با دوستانتان به بحث بگذارید.

آیا می‌دانید



با توجه به آلودگی هوای شهرها و افزایش بیماری‌های ریوی، پالایش محیط زندگی از گرد و غبار و آلودگی‌ها بخش مهمی از دغدغه شهروندان امروز شده است.  
وطبعاً «انتخاب جارو برقی مناسب ویژه‌ای در این خصوص دارد. جاروبرقی‌های خانگی معمول ۷۰٪ از گرد و غبار مکش شده را به واسطه عمل دمش مجدداً در فضای پراکنده می‌کنند. نتایج تحقیقات بالینی در دانشگاه کالیفرنیا آمریکا نشان می‌دهد بیماران مبتلا به آرلزی پس از یک دوره استفاده از جاروبرقی مرکزی به جای جاروهای معمول خانگی، بهبود قابل توجهی از ۴۴٪ تا ۶۶٪ در علائم تنفسی، بهبود خواب، حساسیت‌های غیرتنفسی و چشمی داشته‌اند.

بخش فیلم ۱۵



معرفی اجزای سیستم جارو مرکزی



تصویر زیر نمای کلی از ساختار جارو مرکزی را نشان میدهد:



mekanizm عملکرد موتورهای جارو مرکزی (ساکشن) به چه صورت است؟ نتایج را با دوستانتان به اشتراک بگذارید.

پژوهش  
کنید



پخش فیلم



نصب و راه اندازی سیستم جارو مرکزی

### هدف: لوله کشی و نصب جارو مرکزی

- با توجه به فیلمی که مشاهده نمودید، به کمک هنرآموز خود سیستم جارو مرکزی را نصب کنید.
- تمام نکات ایمنی مورد نظر که در فیلم گفته شده است را رعایت نمایید.

فعالیت  
۱۴  
کارگاهی



## ارزشیابی شایستگی سیستم مدیریت هوشمند ساختمان

### شرح کار:

مطلوب است به کمک دستگاه هوشمند بی سیم موارد زیر را انجام دهد:

- هنگام باز شدن درب کارگاه کلیه چراغ های کارگاه روشن شود.
- با بالا رفتن دمای کارگاه کولر به صورت خودکار عمل کند.
- در صورت نبود افراد در محیط کارگاه پس از ۱ دقیقه به صورت اتوماتیک تمامی چراغ ها و لوازم برقی کارگاه خاموش شوند.

### استاندارد عملکرد:

- سیم کشی و معرفی مازول ها به صورت اصولی و با رعایت فواصل و رعایت ایمنی انجام شود.

### شاخص ها:

- مطالعه کاتالوگ و شناخت دستگاه و قطعات مهم در نصب تجهیزات
- رعایت نحوه سیم کشی مازول ها و تجهیزات دیگر
- برنامه ریزی دقیق سناریو با توجه به مطالب بالا

### شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:

**شرایط:** ۱- کارگاه و میز استاندارد ۲- نور یکنواخت با شدت  $400 \text{ لوکس}$ ; ۳- تهویه استاندارد و دمای  $20^{\circ} \pm 3$  ابزار و تجهیزات: ابزار و وسایل موردنیاز استاندارد - تجهیزات موردنیاز سیستم مدیریت هوشمند ساختمان - یک عدد رایانه، تلفن همراه، مازول های مورد نیاز و دستگاه مرکزی

### معیار شایستگی:

ردیف	مرحله کار	حداقل نمره قبولی از ۳	نمره هنرجو
۱	سیم کشی دستگاه مرکزی و تجهیزات دیگر	۲	
۲	معرفی مازول ها به دستگاه مرکزی	۲	
۳	تعريف سناریو	۱	
۴	صحت عملکرد سیستم	۲	

شاخص های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات  
زیست محیطی و نگرش:

- ۱ رعایت قواعد و اصول در مراحل کار و کار تیمی
- ۲ رعایت دقت و نظم (ویژگی شخصیتی)
- ۳ مستندسازی

### میانگین نمرات\*:

\* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، ۲ است.



سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی جهت ایفای نقش خطیر خود در اجرای سند تحول بنیادین در آموزش و پرورش و برنامه درسی ملی جمهوری اسلامی ایران، مشارکت معلمان را به عنوان یک سیاست اجرایی مهم دنبال می‌کند. برای تحقق این امر در اقدامی نوآورانه سامانه تعاملی بر خط اعتبارسنجی کتاب‌های درسی راهاندازی شد تا با دریافت نظرات معلمان درباره کتاب‌های درسی نونگاشت، کتاب‌های درسی را در اولین سال چاپ، با کمترین اشکال به دانش‌آموزان و معلمان ارجمند تقدیم نماید. در انجام مطلوب این فرایند، همکاران گروه تحلیل محتوای آموزشی و پرورشی استان‌ها، گروه‌های آموزشی و دبیرخانه راهبری دروس نقش سازنده‌ای را بر عهده داشتند. ضمن ارج نهادن به تلاش تمامی این همکاران، اسامی هنرآموزان و خبرگان بازار کار که تلاش مضاعفی را در این زمینه داشتند و با ارائه نظرات خود سازمان را در بهبود محتوای این کتاب یاری کرده‌اند به شرح زیر اعلام می‌شود.

### کتاب نصب و راهاندازی تجهیزات هوشمند ساختمان – کد ۲۱۲۴۷۸

ردیف	نام و نام خانوادگی	استان محل خدمت
۱	احسان رفتی، علی ایمانیان نجف‌آبادی، رضا حیدرپور بارده، مجتبی آقاجانی، عباس منظري، محمدمهری علی‌بابا، فرزاد اعظم، مهدی کاظمی، سعید هادی، محمد ابراهیمی، محمدرضا پایا، سید اکبر زهرايی، سید فرهاد مدرس، سید رحیم زرافشان، علیرضا نباتی.	اصفهان
۲	گل‌دوست لیاولی، مهدی ناصرلویی، محمدرضا آقایی، محمد جواد حسن، فرهاد مشاطزادگان.	قزوین
۳	حمدی شفیع‌نیا، علی پورشجاع، حامد کوچکی، عباس ربیعی، ابوالفضل حسنی.	مرکزی
۴	آرش قنواتی، بهزاد بهزادی‌مقدم، امین نقاش، امین برملا.	خوزستان
۵	یاسر پازوکی، محمدحسن خاجی، محمد چشمفر، مهدی اسماعیلی.	تهران
۶	یونس غفارزاده خسروشاهی، عباس رسولی، محمد شعوری میلانی، اسماعیل مصطفی‌زاده، ابراهیم شایان‌فر.	تبریز
۷	محمد قاسمی ورزنه، مسعود محمدی، محمد علیمرادی، محمد رضا محمدی، کاظم بهرامی.	قم
۸	رسول سپهرآذر، مجتبی یعقوبلو، محمدرضا جلوخانی نیارکی، میلاد خدابنده، مرتضی زارعی، مرتضی قدیمی، مهرداد دقاق، محمدرضا راد، عبدالرضا سامع، محمد ارشدی، ابوالفضل طالیبان، حسین تقی‌بور، مهدی عامری، علی درودیان، فرزاد نوری.	خبرگان فنی



هئر آموزان محترم، هئر جویان عزیز و اولیای آنان می توانند نظرهای اصلاحی خود را درباره مطالب این کتاب از طریق نامه  
بـشـانـی تـراـنـ - صـنـدـوقـ پـشـی ۱۵۸۷۵ / ۴۸۷۴ - کـروـه درـسـی مـرـبـوطـ وـیـاـپـیـامـ کـنـارـ tvoccd@roshd.ir ارسـالـ نـمـایـدـ.

وبـکـاهـ www.tvoccd.medu.ir

دفترـتـایـفـ کـتابـهـیـ درـسـیـ فـنـیـ وـحـرـذـدـایـ وـکـارـدـاشـ