



شکل ۱۵-۸- بشکه تخته‌ای با نوار اتصال فلزی و سه تسمه در قسمت‌های فوقانی، میانی و تحتانی

(d) بشکه‌های فیبری (FIBRE BOAED DRUMS) : بشکه‌هایی که تمام یا قسمتی از آنها، از مواد سلولزی فیبری (رشته‌های تخته و چوب) ساخته شده‌اند. به طوری که ضد نفوذ آب بوده، و ظرفیت آنها بین  $۶۰$  تا  $۲۰۰$  کیلوگرم می‌باشد.

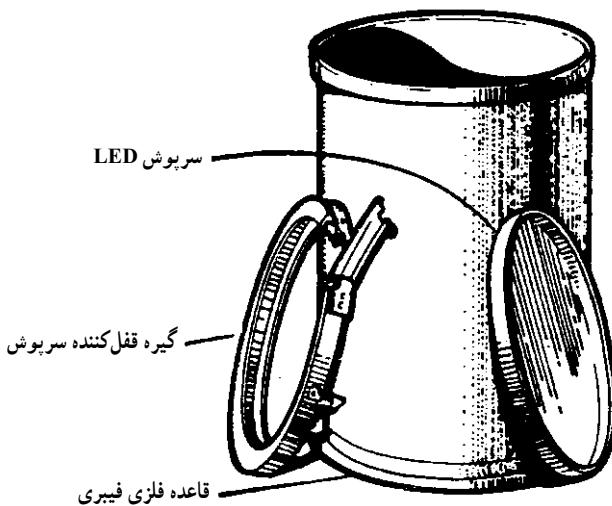


شکل ۱۶-۸- بشکه فیبری

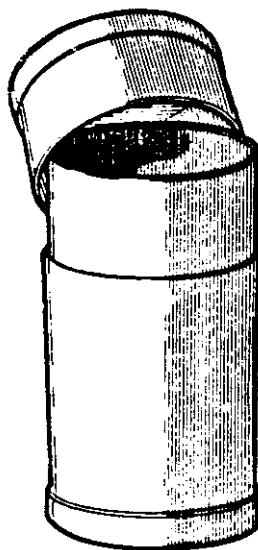


شکل ۱۷—۸— بشکه فیبری با سرپوش قوطی شکل؛ تمام آن از جنس فیبر چوب بوده و ظرفیت آن بین ۶۰ تا ۲۰۰ کیلوگرم می‌باشد. سرپوش این قبیل بشکدها به وسیله نوار چسبی به بدنه اصلی سفت می‌گردد.

ه) بشکه‌های پلاستیکی (PLASTIC DRUMS) : بشکه‌هایی هستند در آشکال و اندازه‌های مختلف که از مواد پلاستیکی متنوع نظیر پروپیلن، پلی اتیلن، پلی وینیل کلراید و غیره ساخته شده‌اند. بشکه‌های پلاستیکی به صورت دو درب پیچی، یک درب پیچی، یک درب بزرگ گیره‌ای و یا سرپوش بزرگ پیچی دیده می‌شوند.

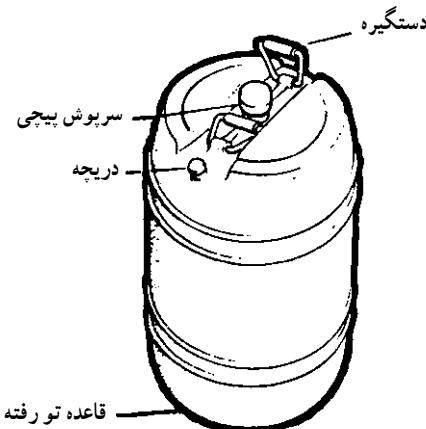


شکل ۱۸—۸— بشکه پلاستیکی در ابعاد ۱۰۰ تا ۶۰ لیتری قابل صفائی

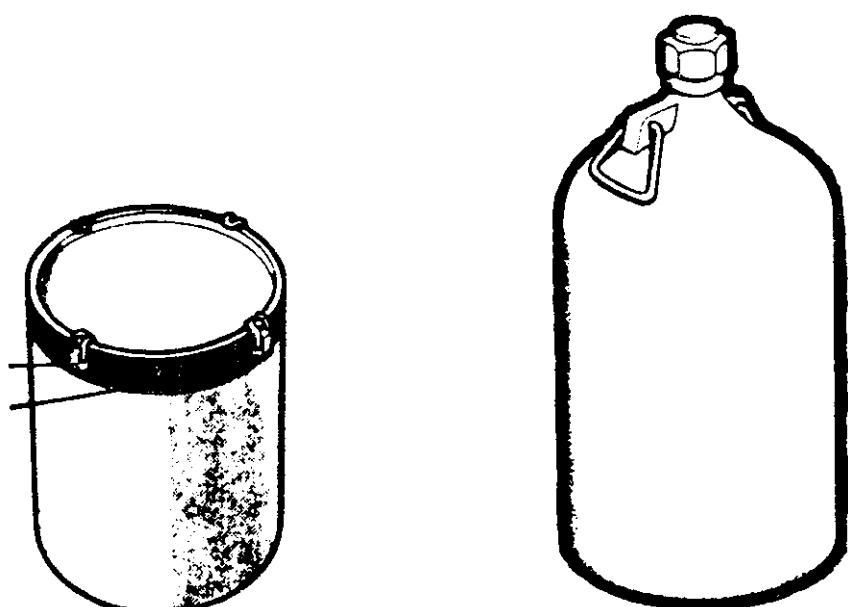

شکل ۸-۲۰— بشکه پلاستیکی با درب بزرگ متحرک و گیره‌های قفلی در ابعاد ۱۰ تا ۲۲۵ لیتر

شکل ۸-۱۹— بشکه پلاستیکی غیرقابل چیدن روی هم با ظرفیت ۲۰ تا ۶۰ لیتر با یک درب پیچی و دو دستگیره در طرفین

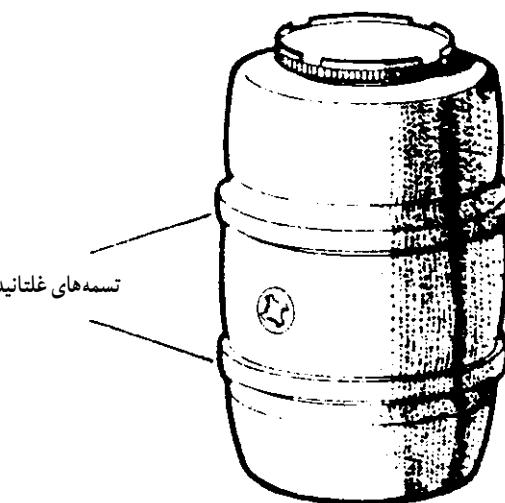


شکل ۸-۲۱— بشکه پلاستیکی با سرپوش پیچی بزرگ و تسمه‌های غلتانیدن در ابعاد ۶۰ تا ۲۲۵ لیتر

و) چلیک‌ها (WOODEN BARRELS) : نوعی محفظه است که معمولاً برای نگهداری مایعات کاربرد داشته، ولی بعضی مواقع برای حمل و نقل مواد خشک پودری یا ریز، نیز از آن استفاده می‌شود. چلیک‌ها با توجه به ظرفیت آنها از چوب‌های نوع خوب، بدون پوسیدگی، گره و صاف ساخته شده که دارای قاعده‌های گرد و دیواره‌های محدب (دیواره‌های قوس دار) می‌باشد. هنگام صفائی و چیدن چلیک‌ها، باید توجه داشت که، چوب پنبه آنها رو به بالا باشد.





شکل ۲۲-۸ - چلیک چوبی با چوب پنبه با ظرفیت ۲۵۰ لیتر و وزن ۴۰۰ کیلوگرم

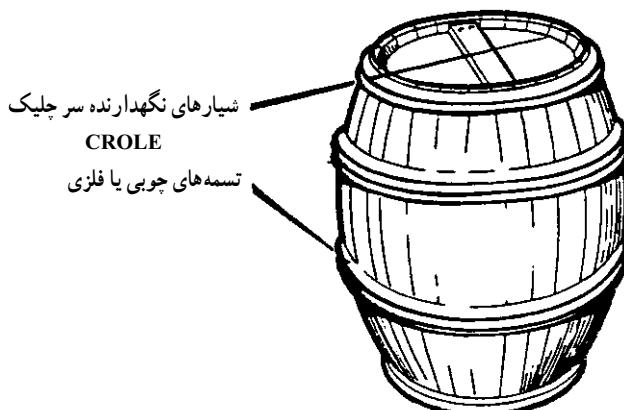


شکل ۲۳-۸ - چلیک چوبی با درب بزرگ و با ظرفیت ۲۵۰ لیتر و وزن ۴۰۰ کیلوگرم


ز) دبه‌ها (JERRICANS) : دبه‌ها محفظه‌های فلزی یا پلاستیکی با قاعده مستطیل هستند، که دارای درب‌های قفلی یا پیچی و با دستگیره‌های مختلف، و ظرفیت بین ۵ تا ۶ لیتر می‌باشند. دبه‌ها از هر دو جنس فلز و پلاستیک در اشكال و اندازه‌های مختلف ساخته شده، که عموماً دارای یک درب قفلی یا پیچی بوده، ولی برخی از آنها دارای دو درب نیز می‌باشند. شکل‌های ۲۴-۸-۲۷-۸-۲۸-۳۰-۸-نیز سه نوع دبه پلاستیکی را نشان می‌دهد.

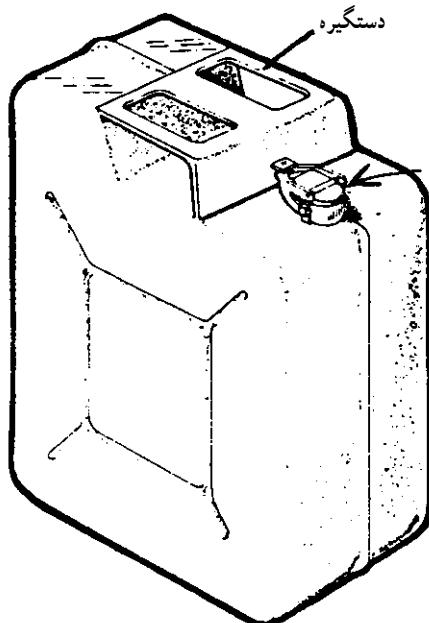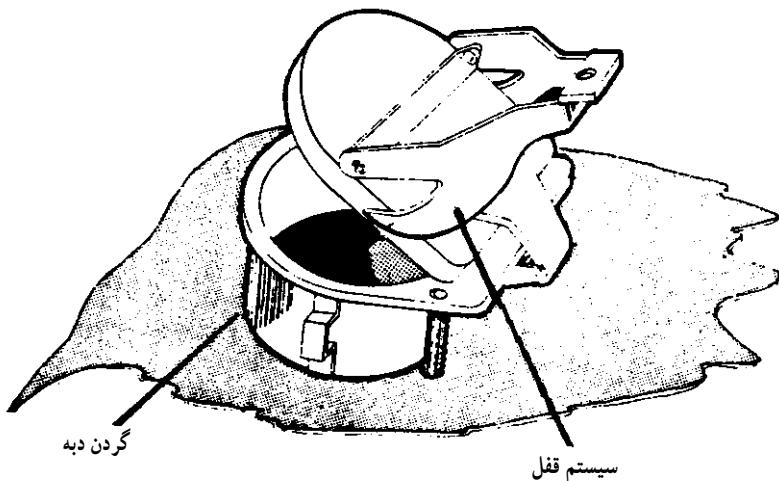


شکل ۲۴-۸ - دبه‌ای فلزی با  
ظرفیت ۵ تا ۶ لیتر با ترکیب قفل آن  
در سمت راست تصویر اصلی




شکل ۸-۲۶—دبه فلزی با ظرفیت ۵ تا ۶ لیتر با قاعده مستطیل

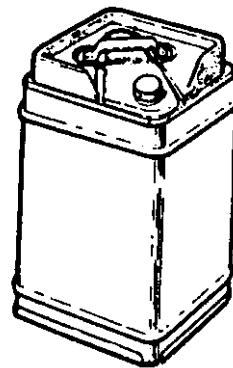


شکل ۸-۲۵—دبه فلزی با ظرفیت ۵ تا ۶ لیتر با قاعده مربع

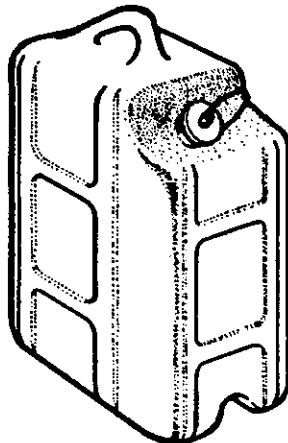


شکل ۸-۲۸—دبه پلاستیکی با ظرفیت ۵ تا ۶ لیتر



شکل ۸-۲۷—دبه فلزی مخروطی شکل با ظرفیت ۵ تا ۶ لیتر

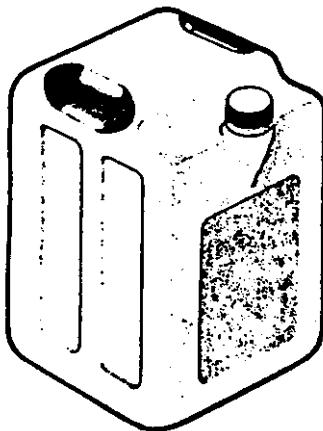

شکل ۸-۳۰—دبه پلاستیکی

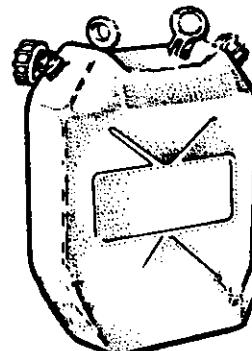


شکل ۸-۲۹—دبه پلاستیکی



شکل ۸-۳۱ — تعدادی قوطی را بر روی خط تولیدنشان می‌دهد.

ح) **قوطی‌ها** : قوطی محفظه کوچکی است از جنس فلز یا پلاستیک خیلی نازک که معمولاً استوانه‌ای شکل بوده، و دارای یک درپوش بزرگ به اندازه قاعده تحتانی خود می‌باشد. داخل قوطی معمولاً مواد مایع (انواع رنگ) و یا بودر (انواع شیر خشک) ریخته شده و سپس مسدود می‌گردد. بعضی از قوطی‌ها دارای درب نیست و در موقع استفاده باید آنها را با وسایل مخصوص باز نمود. مانند باز کردن انواع کنسرو و تن ماهی.

ط) **قرابه‌ها (CARBOYS)** : قرابه عبارت است از یک محفظه بزرگ، با گردن باریک و ظرفیتی بین ۱۰ تا ۶۰ لیتر که از شیشه، چینی، سفال، پلاستیک یا فلز (غیر از استیل) ساخته شده و معمولاً با حفاظ حصیری یا چوبی، چوب پنبه‌ای یا لاستیکی دیده می‌شود.

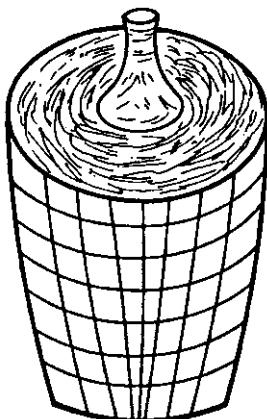

شکل ۸-۳۲ — قرابه

روش نگهداری مایعات در مخازن : مایعات را در ابعاد وسیع به وسیله مخازن حمل و نقل می‌کنند. این قبیل مایعات یا کاملاً حالت مایع معمولی داشته، نظیر انواع مختلف مایعات توشیدنی، رنگ، اسید، مشتقات نفتی و غیره و یا این که گازهای مایع شده (گازهای تحت فشار) هستند.

با توجه به ماهیت و خصوصیت هر مایع مخزن خاصی برای آن و مایعات مشابه ساخته می شود. مخازن عموماً از مواد فلزی مختلف، بادوام، غالباً ضدزنگ و فولادی ساخته شده و پس از آزمایشات متعدد از نظر استحکام، تحمل فشار و یا سقوط از ارتفاع و غیره جهت حمل و نقل از آنها استفاده می شود. سطح داخلی مخازن طوری است که به راحتی قابل شست و شو بوده و ظرفیت آنها متفاوت، ولی تا ۴۰ متر مکعب نیز می رسد. مخازن در هنگام حمل و نقل باید کاملاً پر باشند، تا در موقع حرکت ماشین عدم تعادل وسیله نقلیه را باعث نشوند و در هنگام کار با آنها باید به نکات زیر توجه نمود:

الف) موقع پر کردن این مخازن باید کلیه شیرهای پر و خالی کردن مخزن و همچنین شیر تخلیه هوا بررسی و بازدید شوند.

ب) اگر قرار است مایع خیلی قابل اشتعال، به درون مخزن ریخته شود، حتماً باید سیم اتصال بدنه به زمین وصل گردد، تا علیه الکتریسیته ساکن احتمالی، اقدام احتیاطی به عمل آید.

ج) نوع پر چسب مربوط به مایع خطرناک (طبق قوانین بین المللی) باید به مخزن چسبانیده و یا الصاق شود. در شکل ۳۳-۸ نمونه‌ای از مخزن مخصوص حمل مایع نشان داده شده است.



شکل ۳۳-۸ - مخزن کاتبیزی مخصوص حمل مایعات

## ۷-۸ - نگهداری انواع گازها

چون حمل و نقل گاز به شکل معمولی مقرن به صرفه نیست، و حجم زیادی را اشغال می نماید، با تحت فشار قرار دادن یا منجمد کردن انواع مختلف گاز، آن را به صورت مایع درآورده، تا حمل و نقل و تجارت آن آسان تر و اقتصادی تر گردد. دو نوع عمدۀ محفظه برای حمل و نقل و نگهداری گازهای

مایع وجود دارد و عبارتند از مخازن گاز مایع و سیلندرهای گاز مایع.

الف) مخازن گاز مایع: این مخازن از جنس فلز و آلیاژهای خاص بسیار محکم ساخته شده و سپس درون محفظه‌های کاتینری قرار گرفته، یا بر روی تریلر نصب می‌شوند. مساحت این مخازن تحت استانداردهای خاص بین‌المللی صورت می‌پذیرد و در حمل و نقل دریایی و نگهداری در محوطه‌های بندری، باید از توصیه‌های سازمان بین‌المللی دریانوردی (ایمو – IMO) که در مورد حمل و نقل کالاهای خطرناک صادر نموده، پیروی کرد.

شکل ۳۴-۸ یک مخزن گاز مایع کاتینری را نشان می‌دهد.




شکل ۳۴-۸- مخزن گاز مایع کاتینری

ب) سیلندر: سیلندر ظرفی فلزی و استوانه‌ای شکل است که از آلیاژهای فلزی مخصوص و بسیار محکم ساخته شده که در قسمت سر آن یک شیر برای کم و زیاد کردن مقدار گاز و یک روزنه بسیار کوچک ورود و خروج گاز نصب شده است.

ساخت سیلندرها تابع معیارهای خاص، معین و قانونی است و کارخانه آنها را در مقابل ضربه و تکان‌های معمولی حمل و نقل مقاوم می‌سازد. سیلندرها دارای انواع مختلفی هستند و مصارف آنها در کارخانجات صنعتی، منازل مسکونی و بیمارستان‌ها و غیره می‌باشد.

در شکل ۳۵-۸ نمونه‌ای از یک سیلندر نشان داده شده است.

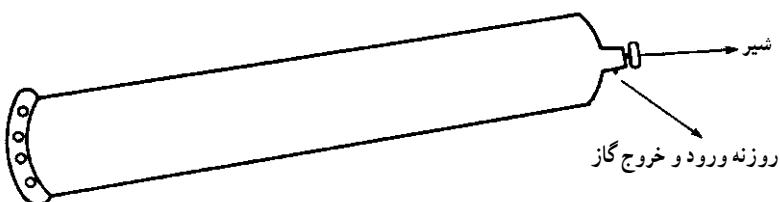

شکل ۳۵-۸ - نمونه‌ای از یک سیلندر

## ۸ - ۸ - بسته‌بندی مواد جامد


از آنجا که مواد جامد دارای انواع زیادی هستند، بسته بندی‌های آنها متفاوت و خیلی متنوع می‌باشد. در بعضی موارد برای حمل و نقل کالاهای مواد جامد، از چندین نوع بسته‌بندی برای جابه‌جایی این نوع کالا استفاده می‌شود. مثلاً کالای پودری شکل را ابتدا در قوطی ریخته و سپس تعدادی قوطی (از ۱۲ تا ۲۴ عدد) در یک کارتون قرار گرفته و چند کارتون را روی یک پالت قرار می‌دهند و در شیوه‌های حمل و نقل مدرن دهای پالت درون یک کانتینر گذاشته می‌شوند. حتی در بعضی کشورها در سیستم‌های حمل و نقل اینبوه دهای کانتینر را در درون یک دبه قرار می‌دهند و سپس دبه‌ها جهت حمل و نقل نهایی به کشتی‌های مخصوص به نام «لش LASH» بارگیری و به مقصد فرستاده می‌شوند.

بسته بندی‌های مواد جامد از مصالح مختلف نظیر چوب، فلز، سیم، مواد الیافی و شیمیایی ساخته شده و رابطه مستقیمی با خصوصیات کالاهای دارد. مثلاً بعضی از این نوع بسته‌بندی‌ها باید ضد نفوذ آب یا گرد و غبار بوده، و یا این که به صورت مشبك باشد، تا جریان هوا پیوسته از آن عبور نماید.


اگر چه تعداد زیادی بسته بندی برای نگهداری و حمل و نقل کالاهای توپیات جامد وجود دارد، ولی عمده‌ترین آنها را می‌توان به ۱۲ نوع تقسیم کرده و مطالعه نمود :

**۱ - ۸ - کارتون (CARTON) :** کارتون جعبه‌ای است که، از مقواهای ضخیم و محکم یکپارچه، در اندازه‌های مختلف چند سانتی‌متری تا یک متر مکعبی به شکل مکعب مرعی یا مستطیل ساخته شده است. بسته به این که چه نوع محمولاتی، و با چه وزنی درون کارتون گذاشته شود. نحوه ساخت و استحکام آنها نیز فرق دارد. امروزه کارتون‌ها را علاوه بر مقواهای معمولی از جنس مقواهای سخت و پلاستیکی می‌سازند و جهت استحکام بخشیدن بیشتر چهارگوشه آنها را با ورق‌های فلزی یا چوبی محکم می‌سازند. از کارتون برای جابه‌جایی و نگهداری کالاهای توپیاتی که در قوطی یا بطری یا سطل گذاشته شده‌اند، استفاده می‌گردد. و هنگام کار با آنها به علت امکان صدمه دیدگی زیاد، نهایت دقت و توجه باید

به عمل آید. مهم‌ترین خطری که کارتنهای را تهدید می‌کند، آب دیدگی و رطوبت است. در هنگام جابه‌جا کردن کارتنهای بخصوص در مواردی که مدت زیادی از انبار کردن آنها در یک جا می‌گذرد توجه زیاد باید به عمل آید تا در صورت پاره بودن و یا ضعیف شدن کارتنهای محتویات آن بیرون نریزد.

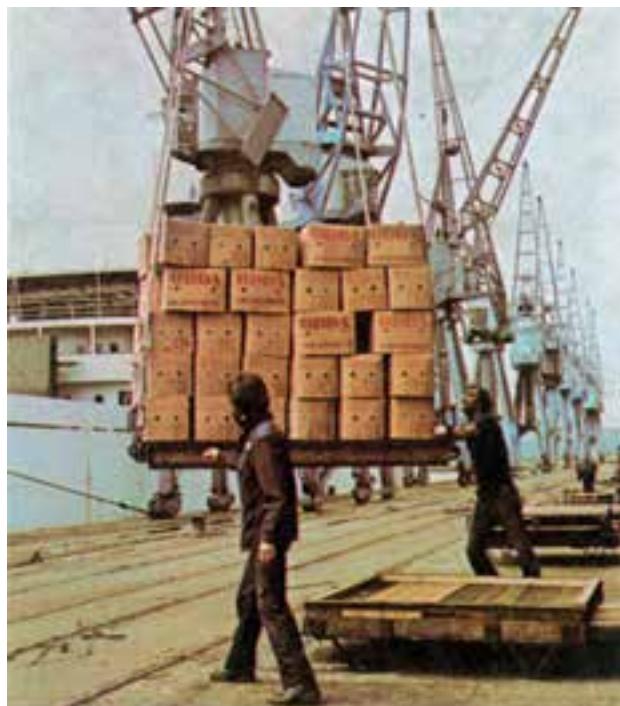

شکل ۳۶-۸- کارتنهای

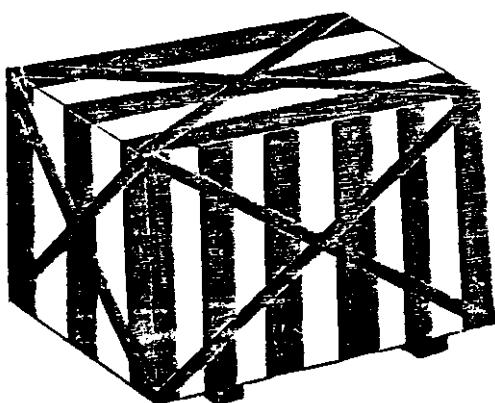

شکل ۳۷-۸- قفسه


#### ۲-۸-۸- قفسه (CAGE) :

نوعی بسته‌بندی مشبک است، که از جنس چوب ساخته شده، ولی در بعضی مواقع به منظور استحکام بیشتر در آن فلز یا تسمه‌های فلزی نیز به کار رفته است. قفسه‌ها برای انواع کالاهای سبک و سنگین به کار رفته، و علت اصلی مشبک بودن آنها این است که، یا کالاهای موجود نیاز به تهویه آزاد دارند، و یا این که از نظر اقتصادی پوشانیدن تمام

سطوح و جوانب آن به وسیله چوب لازم نمی‌باشد.

قفسه‌ها طوری ساخته می‌شوند که به راحتی به وسیله لیفت‌تراک یا آویزهای دیگر (SLING) جابه‌جا شوند و از آنها برای نگهداری و جابه‌جایی ماشین‌آلات، لوازم ظرفی، دارو، ظروف چینی و غیره استفاده می‌شود.

**۳-۸-۳- صندوق (CASE) :** نوع دیگری از بسته‌بندی است، که برای حمل و نگهداری کالاها و تولیدات سنگین به کار می‌رود. به همین جهت دیواره آن بر روی یک ستون محکم به هم وصل شده و به وسیله لیفت‌تراک یا سایر تجهیزات جابه‌جا می‌شود. در قسمت بالا و پایین دور صندوق، در برخی موارد یک تسمه فلزی برای استحکام بیشتر کشیده شده، و در پاره‌ای موارد در قسمت داخلی صندوق‌ها و به منظور جلوگیری از نفوذ رطوبت و یا آب به درون آن، با یک لایه کاغذ و پلاستیک پوشانیده می‌شود.

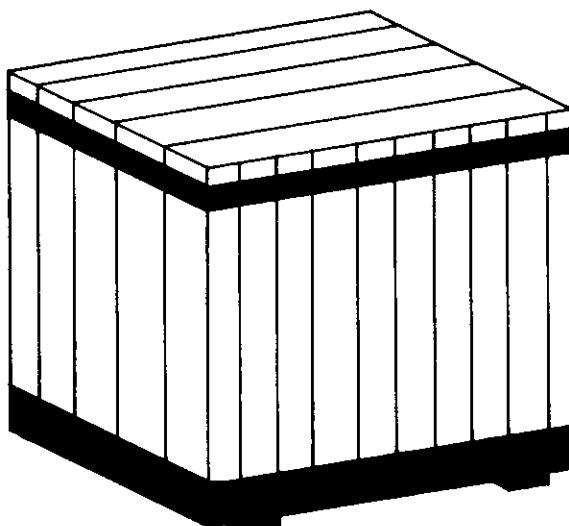

۳۸- صندوق

صندوق‌ها دارای درب قابل باز و بسته شدن نیستند. پس از قرار دادن کالا در آنها تخته‌های فوچانی بر روی دیواره‌ها میخ می‌شوند. چون بعضی از انواع کالاهایی که درون صندوق گذاشته می‌شوند، احتمالاً در هنگام سفر دریابی ممکن است، از خود روغن یا آب نشت نمایند، در قسمت زیرین بعضی از صندوق‌ها یک سوراخ جهت تخلیه این مواد نصب می‌گردند. شکل


۳۸- نمونه‌ای از یک صندوق را نشان داده است.

**۴- ۸- ۸- جعبه (BOX) :** جعبه از آن نوع بسته بندی‌هایی است که مصارف و انواع مختلف دارد. جنس آن معمولاً از چوب یا مقواهای ضخیم، پلاستیک یا فلز می‌باشد و درون آن اجناس ریز و درشت سبک و سنگین قرار می‌دهند. جعبه دارای انواع و اقسام مختلف، بدون تسمه دور، با تسمه، یکپارچه، دو قطعه‌ای، سه قطعه‌ای، جعبه با ستون‌های چوبی و غیره می‌باشد. بعضی از انواع جعبه دارای درب بوده، و به راحتی قابل باز و بسته شدن است ولی اغلب دارای دو دستگیره یا

دو جای دست در طرفین می‌باشد، تا به وسیله فرد به آسانی جابه‌جا شود.

انواع سنگین جعبه دارای دو ردیف تخته در زیر بوده، تا لیفتراک یا پالتبرهای دستی بتوانند آنها را جابه‌جا نمایند. قسمت داخلی بعضی از انواع جعبه‌ها به وسیله مواد پلاستیکی یا کاغذ مخصوص، ضد نفوذ آب و گرد و خاک می‌شود تا از صدمه به کالاهای درون آنها جلوگیری شود.

شکل ۸-۳۹ نمونه‌ای از جعبه چوبی را نشان می‌دهد.

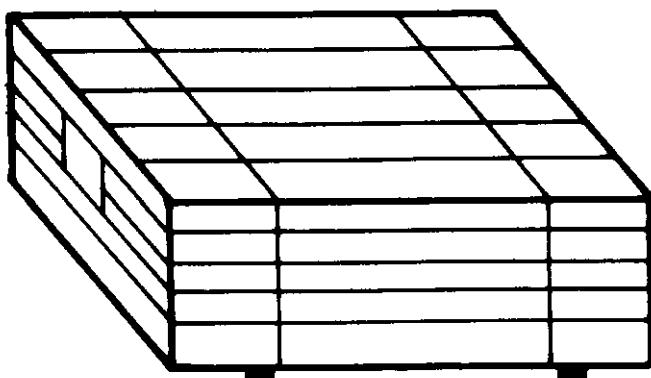


شکل ۸-۳۹ - جعبه چوبی


با توجه به اهمیت انواع جعبه در حمل و نقل دریایی، مهم‌ترین آنها با تصاویر مربوطه به شرح زیر توضیح داده می‌شوند.

۱- جعبه با نبشی در تمام یا قسمتی از سطوح: همانطور که در شکل ۸-۴۰ دیده می‌شود، کلیه سطوح این نوع جعبه‌ها (یا سطوح جانبی در انواع دیگر) دارای نبشی‌های چوبی در گوش‌ها و یا وسط بوده که به منظور استحکام بخشیدن به جعبه گذاشته می‌شوند.

در بعضی از جعبه‌ها نبشی را از قسمت داخل به دو سطح وصل می‌کنند. شکل ۸-۴۱ نمونه‌ای را نشان داده است.

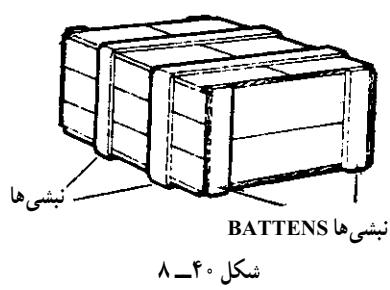


شکل ۸-۴۰ - نبشی




شکل ۸-۴۱ - نبشی

۲- جعبه‌های چوبی یا تخته چندلایی تاشو سیمی (WIRE BOUND BOX **COLLAPSED**) بعضی از جعبه‌های چوبی را همانطور که در شکل ۴۲-۸ دیده می‌شود به صورت تاشو می‌سازند. شش صفحه این نوع جعبه‌ها به وسیله سیم به هم وصل شده و قفل آنها نیز سیمی می‌باشد.

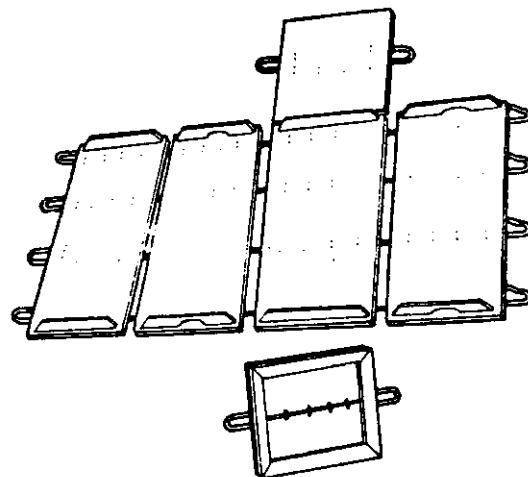


شکل ۴۲-۸- جعبه چوبی تاشو سیمی در حالت باز

در شکل ۴۳-۸ نمونه کامل شده جعبه ذکر شده را با چگونگی قفل آن نشان داده می‌شود. بدن‌های این نوع جعبه‌ها می‌توانند از چوب طبیعی یا تخته چندلا باشد.

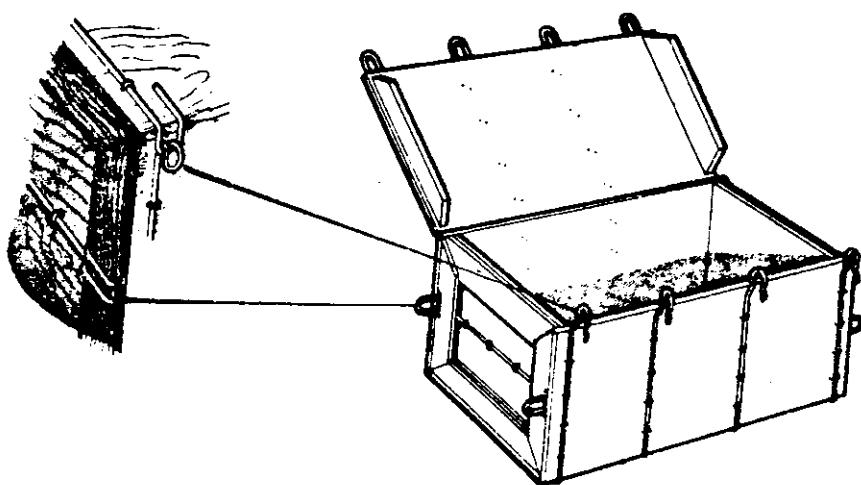


شکل ۴۳-۸- نمونه کامل جعبه چوبی تاشو سیمی با سیستم قفل

شکل ۸-۴۴ یک جعبه چوبی کامل تاشو سیمی را که قفل کردن آن با پیچانیدن سیمهای دورتادور ایجاد می‌شود را نشان می‌دهد.

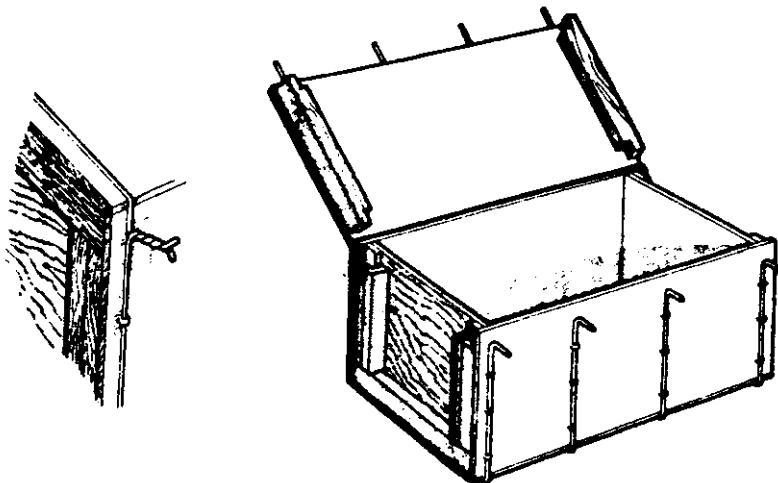


شکل ۸-۴۴

۳- جعبه چوبی با ستون‌های فلزی: بدنه این نوع جعبه‌ها از حداقل سه ردیف تخته پهن ساخته شده و جعبه دارای چهار ستون فلزی (METAL SUPPORT) در گوش‌های می‌باشد. شکل ۸-۴۵ نمونه‌ای از آن را نشان می‌دهد.

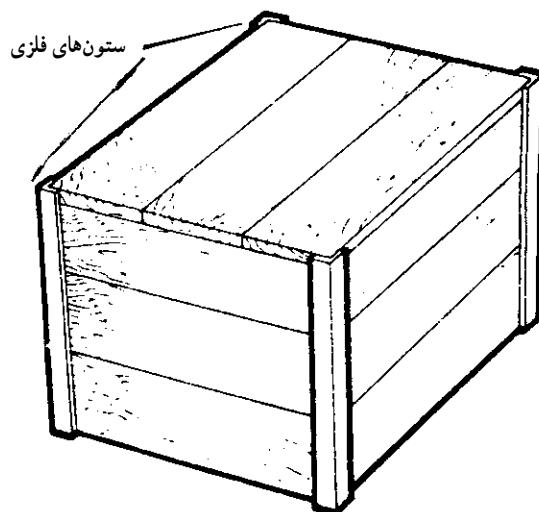


شکل ۸-۴۵ - جعبه چوبی با ستون‌های فلزی


۴- جعبه تخته چندلایی با نبشی‌های فلزی: بعضی جعبه‌ها با نبشی‌های فلزی در سطوح جانبی، سطوح فوقانی و تحتانی و همچنین تخته سهلا به عنوان پوشش‌های دور و بر و قاعده و درب ساخته می‌شوند. در قسمت زیر این جعبه دو ردیف چوب به منظور جابه‌جایی به وسیله پالت‌برهای دستی و یا لیفت‌تراک نصب گردیده است. شکل‌های ۴۶-۸ تا ۴۸-۸ نمونه‌هایی از این جعبه‌ها را نشان می‌دهد.

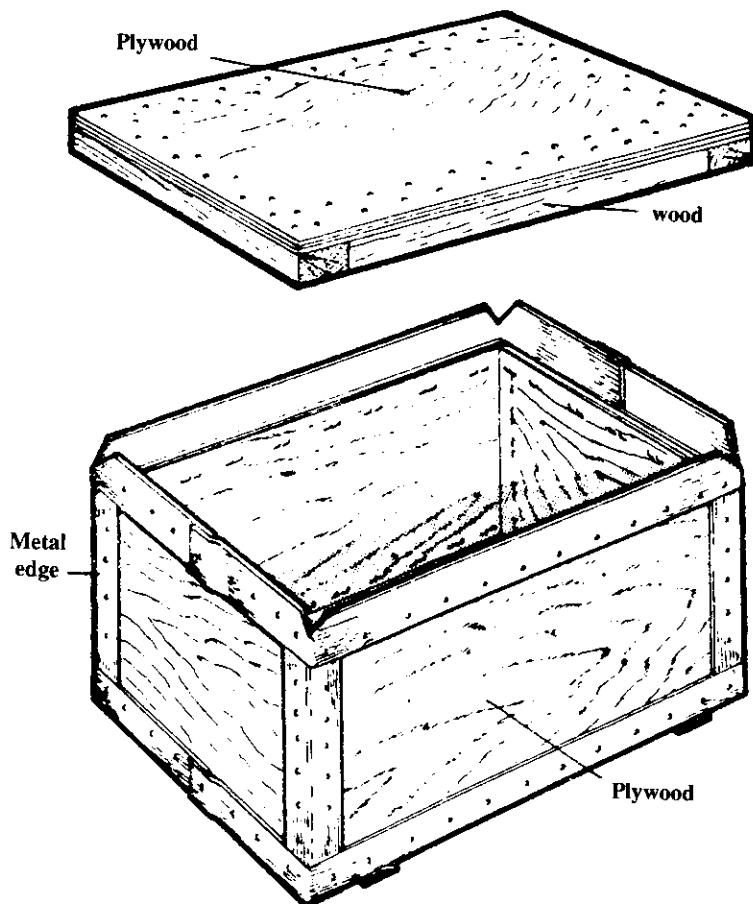

شکل ۴۶-۸ - جعبه تخته چندلایی با درب متحرک


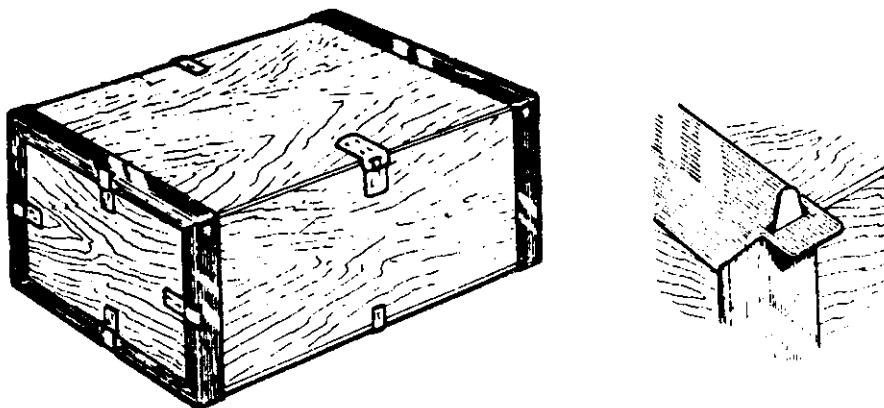


شکل ۴۷—۸— جعبه تخته چندلایی یا نبشی فلزی و رویه و جوانب تخته چندلا.  
در سمت راست تصویر نحوه قفل شدن نبشی ها به هم نشان داده شده است.

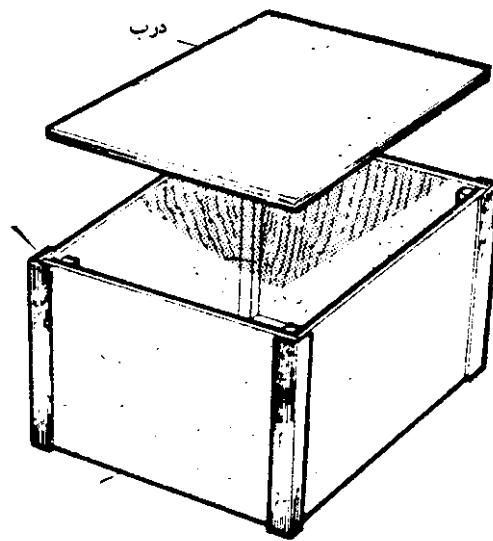


شکل ۴۸—۸— جعبه تخته چندلایی با ستون های فلزی و درب متحرک


با توجه به اینکه از جعبه ها بیشتر برای حمل و نقل کالاهای شکستنی استفاده می شود، برای تفکیک و سالم نگه داشتن کالاهای شیشه ای از ضربات مستقیم خارجی یا ضربه های داخلی، ضربه گیرهایی در داخل آنها قرار می دهند، که چهار نمونه از آنها در شکل ۴۹—۸ نشان داده شده است.



ضربه گیر داخل جعبه برای جلوگیری از ضربات خارجی      ضربه گیر خارجی از ضربه گیری از ضربات خارجی




ضربه گیر داخل جعبه



ضربه گیر خارجی از ضربه گیری

شکل ۸-۴۹— قسمت‌های داخلی جعبه‌ها


**۸-۸- کيسه (BAG)** : کيسه یک نوع بسته‌بندی از جنس کاغذ ضخیم، پلاستیک و یا هر نوع ماده دیگر که به وسیله چسب، دوخت و یا حرارت از سه طرف طوری به هم دوخته شده، که محتويات آن بیرون نریزد. قسمت خارجی محفظه SACK نام داشته و قسمت داخلی آن BAG نامیده می‌شود. اندازه کيسه‌ها معمولاً  $80 \times 40$  سانتی‌متر طول و  $40$  سانتی‌متر عرض می‌باشد. کيسه‌ها از نظر جنس دارای انواع و اقسام بوده و همچنین از لحاظ لایه‌ها با هم تفاوت دارند. به عنوان مثال می‌توان از کيسه‌های کفی ضدآب، کيسه‌های چند جداره کاغذی، کيسه‌های پلاستیکی و کيسه‌های کاغذی و کيسه‌های پارچه‌ای نام برد. در شکل‌های ۸-۵۳ تا ۸-۵۵ چندین نمونه از کيسه‌های معمولی در دنیاً حمل و نقل با مشخصات آنها نشان داده شده است.

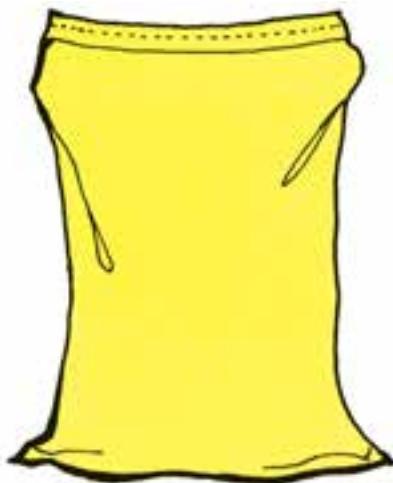

شکل ۵۱-۸ - کیسه پارچه‌ای بدون آستری تا  
ظرفیت ۱۰۰ کیلوگرم



شکل ۵۰-۸ - کیسه پارچه‌ای با لایه داخلی  
پلاستیکی تا ظرفیت ۱۰۰ کیلوگرم



شکل ۵۳-۸ - کیسه پلاستیکی بالشتی  
با دهانه دوخته شده



شکل ۵۲-۸ - کیسه تشکی با ظرفیت  
۵۰ کیلوگرم

**۶-۸ - قرقره :** نوعی بسته‌بندی است که برای حمل و نقل کالاهایی نظیر : کابل برق فشار قوی و ضعیف و سیستم تلفن و غیره به کار می‌رود. به طور کلی وسیله‌ای است، که کالاهای تولید شده به دور مغزی آن پیچیده می‌شوند و حالت قرقره معمولی را دارند. سطح بیرونی رشته‌های سیم پس از پیچیده شدن به وسیله ورقه‌های پلاستیکی یا پارچه‌ای ضدآب و گرد و خاک پوشیده می‌شود. قرقره‌ها دارای ابعاد بزرگ، کوچک و متوسط هستند و طوری ساخته می‌شوند که از ناحیه سوراخ مغزی وسط به وسیله لیفت‌تراک یا آویزهای مناسب تخلیه و بارگیری و یا جابه‌جا شوند. کاغذ از جمله

کالاهایی است که برای حمل و نقل آن در ابعاد وسیع از قرقه به عنوان بسته‌بندی استفاده می‌شود. وسایل مکانیکی مخصوص تخلیه و بارگیری کاغذ انواع لیفتراک‌های ییل‌دار و یا بغل‌گیر می‌باشند.



شکل ۸-۵۴ - قرقه

**۷-۸-۸- رول :** ورق‌های فلزی نازک را پس از تولید در کارخانه، به وسیله دستگاه‌های مخصوص حول یک لوله فلزی می‌پیچند. طول ورق‌های فلزی یا کاغذی در رول به ددها متر می‌رسد. یک لفاف فلزی یا پلاستیکی با کمک تسممه‌های فلزی محکم به دور آن بسته می‌شود. رول را با لیفتراک‌های مخصوص یا جرثقیل و زنجیر جابه‌جا می‌نمایند. شکل ۸-۵۵ نمونه‌ای از یک رول را نشان می‌دهد.

**۸-۸-۸- کلاف :** سیم‌های معمولی و نرم را به صورت حلقه‌هایی دایره شکل روی هم می‌پیچند، که به آن کلاف می‌گویند. هر کلاف سیم پس از تکمیل و حلقه شدن به وسیله چهار تسممه فلزی در چهار نقطه بسته و محکم می‌شوند. در شکل ۸-۵۶ نمونه‌ای از دو ردیف کلاف سیمی، در یک محوطه بندری با تسممه‌های مربوطه نشان داده شده است.




شکل ۸-۵۵ - رول



شکل ۸-۵۶ - کلاف سیمی


**۸-۸ - عدل :** عدل نوعی بسته‌بندی است که از مجموعه چند کيسه یا گونی تشکیل می‌شود. دور تا دور این بسته‌بندی در دو جهت طولی و عرضی چهار ردیف نوار نازک طنابی یا پلاستیکی کشیده شده تا به آن استحکام دهد.

استحکام و شکل بک عدل بستگی به محتویات آن داشته و کالاهایی که به شکل عدل بسته‌بندی می‌شوند عبارتند از : بسته، طاقه‌های پارچه، پشم، پوست و کاغذ که در شکل ۸-۵۷ - نمونه‌ای از آن نشان داده شده است.

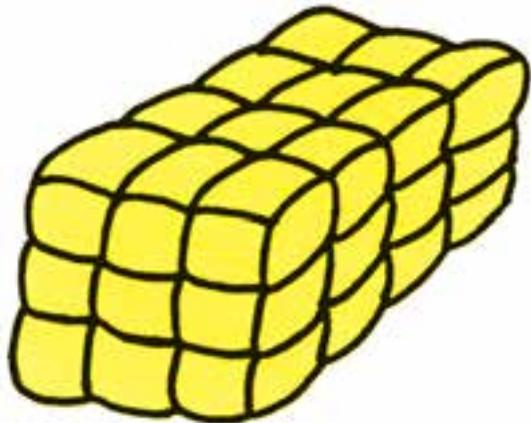

شکل ۸-۵۷ - عدل


۸-۸-۱۰ - بسته: بسته، نوعی بسته‌بندی است، که از کنار هم قرار دادن انفرادی کالاهای نظری ورق‌های چوب، فلز یا لوله و میله تشکیل می‌شود. دور هر بسته حداقل دو تا سه نوار فلزی باریک محکم پیچیده می‌شود. شکل‌های ۸-۶ تا ۸-۸ سه نوع بسته چوب، لوله و ورق آهن را نشان داده است.

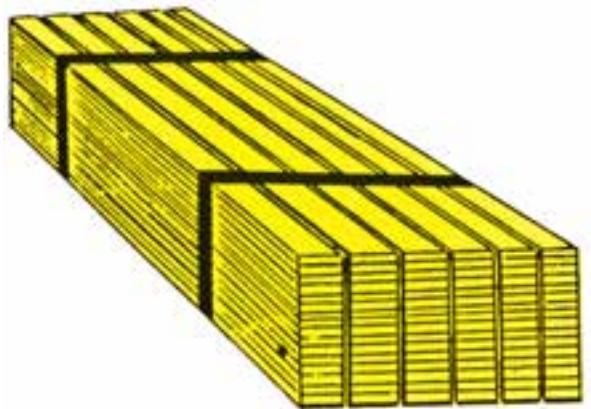


شکل ۸-۵۸ - بسته چوبی



شکل ۸-۵۹ - یک بسته لوله را نشان می‌دهد

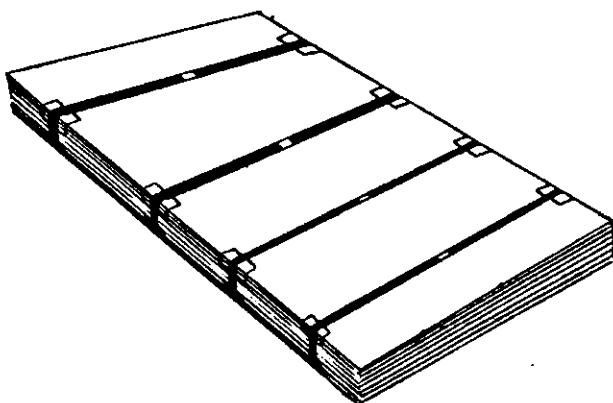

شکل ۸-۶ - بسته ورق آهن

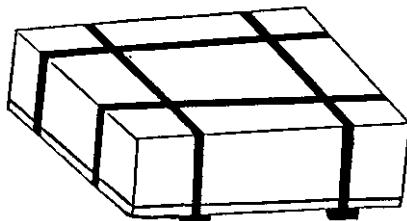

شکل ۸-۶ - پاکت آهنی

#### ۱۱-۸-۸ - پاکت آهنی : این نوع

بسته‌بندی برای کالاهایی استفاده می‌شود؛ که همچنین لیفتراک بتواند آن را جابه‌جا نماید. در شکل ۸-۶ نمونه‌ای از پاکت را می‌بینید. از روی هم قرار دادن ورق‌های فلزی قیمتی نازک، ابتدا پاکت آهنی را ساخته و سپس تمام سطح بیرونی ورقه‌ها به‌وسیله محافظه‌های فلزی محکم دیگر پوشانیده و با


چهار ردیف تسمه‌های فلزی دو ردیفی محکم بسته می‌شوند. در زیر پاکت آهنی غالباً دو ردیف تخته قرار می‌دهند تا از تماس سطح زبرین پاکت با زمین و رطوبت جلوگیری و همچنین لیفتراک بتواند، آن را جابه‌جا نماید. شکل ۸-۶ نمونه‌ای از پاکت آهنی را نشان می‌دهد.

۱۲-۸ - کانتینر : کانتینر در شکل و ابعاد کوئنی محفظه و نوعی ظرف است، که برای حمل و نقل وسیع و متنوع کالاهای ریز و درشت به کار می‌رود و از جنگ دوم جهانی وارد تجارت و حمل و نقل گردیده است. کانتینر نوعی بسته‌بندی است که به راحتی انواع مختلفی از سایر بسته‌بندی‌های کوچکتر را در خود جای می‌دهد.

اگرچه کانتینرها دارای ابعاد مختلف می‌باشند، ولی ابعاد دو نوع کانتینر معمول در تجارت دریایی دارای  $۲۰$  تا  $۴۰$  فوت طول و  $۸$  فوت عرض و  $۸$  فوت ارتفاع می‌باشد. ساختمان کانتینرها طوری است که هم به وسیله لیفتراک‌ها و هم با انواع مختلف جرثقیل‌های معمولی، و یا کانتینری قابل

جابه‌جا شدن از ناحیه سقف یا کف می‌باشد.

هر کانتینر دارای یک کد و شماره مخصوص به خود می‌باشد که با آنها در ترمینال‌های کانتینری، کشتی و غیره شناخته و مشخصات ضروری هر کانتینر بر روی درب آن همان‌طور که در شکل ۶۲ نشان داده شده، نوشته می‌شود.

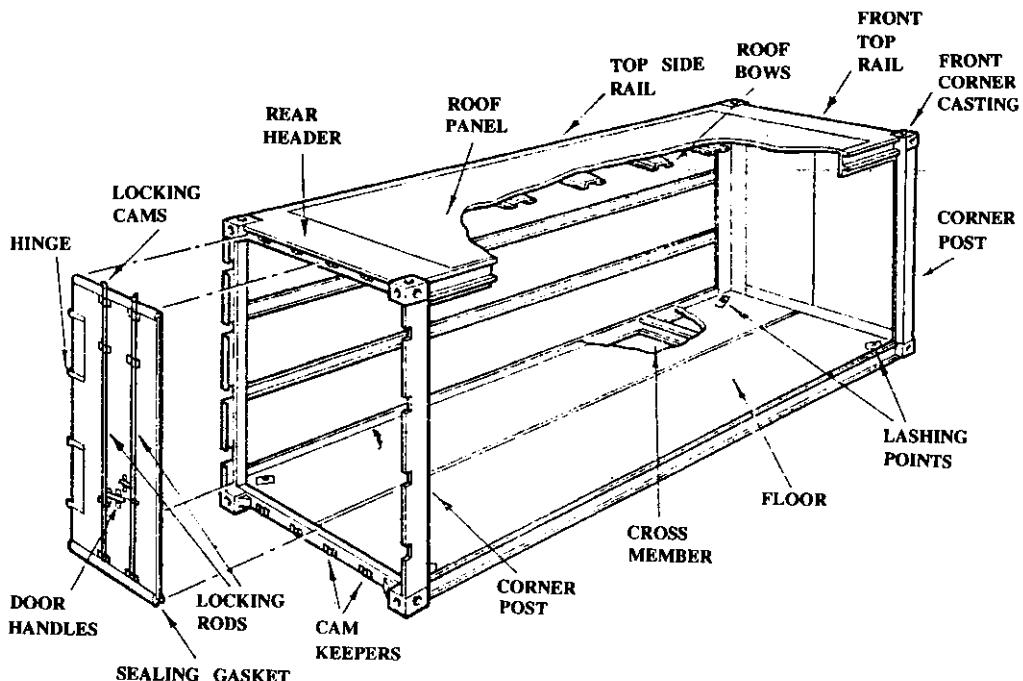

شکل ۶۲—کانتینر و قسمت‌های مختلف آن

حمل کالا با کانتینر از محل تولید کالا، تا مصرف آن دارای امتیازات زیادی بوده که مهم‌ترین آنها عبارتند از: تقلیل زمان توقف کشتی در بندر، بهره‌برداری بهتر از اسکله، تماس کمتر افراد و تجهیزات به‌طور مستقیم با کالا و بسته‌بندی آنها، اینمی پیشتر کالا و افراد در طول حمل و نقل، در مقابل دزدی و شرایط جوی و هزینه کمتر بر شماری در طول مراحل مختلف حمل و نقل.


کانتینر از نظر کالایی که در آن قرار می‌گیرد، دارای انواع مختلف از جمله، کانتینر کالای عمومی، کانتینر حرارتی، کانتینر محزنی، کانتینر مواد فله، کانتینر کفی شکل (PLATFORM) و کانتینر بازشدنی (COLLAPSIBLE) که هر کدام از این کانتینرها برای حمل و نقل انواع خاصی از کالاهای ساخته شده و دارای مزایا و شرایط حمل مخصوص آن کالا می‌باشند، که به اختصار شرح می‌گردد.

## ۱— کانتینرهاي کالاي متفرقه (GENERAL CARGO CONTAINERS):

همان طور که گفته شد، اين کانتینرها برای حمل و نقل انواع مختلف کالاهای متفرقه که دارای تنوع زیادی از نظر جنس، اندازه و بسته‌بندی بوده به کار می‌روند.

## ۲— کانتینرهاي مخزنی (TANK CONTAINERS):

اين کانتینرها از جنس استيل بوده، که از نظر اندازه مشابه کانتینرهاي معمولی هستند. که ظرفیت يك کانتینر  $20\text{~m}^3$  فوتی مخزنی حدود  $1514\text{~L}$  ليتر می‌باشد و ممکن است برای مقابله با حرارت عایق‌بندی گرددند. از کانتینرهاي مخزنی برای حمل و نقل مایعات خطرناک استفاده می‌شود. شکل ۶۳-۸ نمونه‌ای از کانتینرهاي مخزنی را نشان می‌دهد.

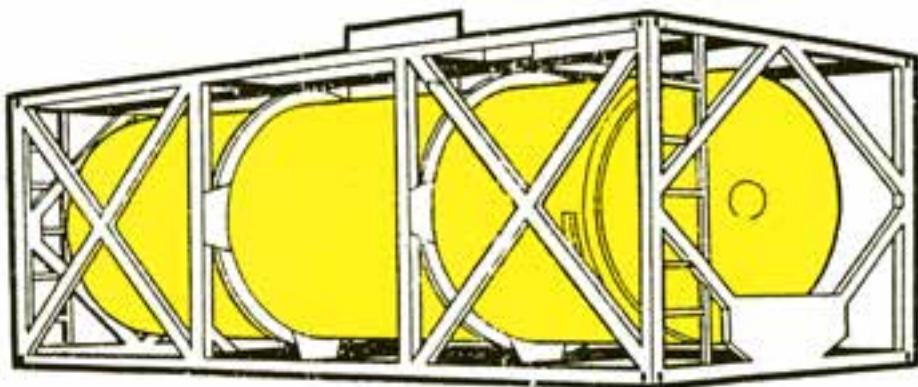

شکل ۶۳-۸— کانتینر مخزنی


## ۳— کانتینرهاي احشام زنده (CATTLE CONTAINERS):

این کانتینرها از نظر اندازه، مشابه کانتینرهاي معمولی بوده، و مجهز به وسایل نگهداری مواد غذایي و آب برای احشام هستند و نيازمند به رعایت مسائل بهداشتی و نظافت همیشگی بوده و در برخی موارد پس از استفاده باید قرنطینه گرددند.

## ۴— کانتینرهاي برودتی يا یخچالی (THERMAL CONTAINERS REEFER)


تمام دیوارهای طولی، عرضی، سقف و کف اين قبيل کانتینرها به طریقی ساخته شده‌اند که عایق‌دار بوده تا از تغییرات درجه حرارت داخل و بیرون کانتینر تا حدامکان جلوگیری گردد. نوعی از اين کانتینرها دارای سیستم برودتی سرخود بوده، و نوع دیگر دارای سیستمی هستند که در کشتی و یا ترمینال‌ها می‌توان آنها را به شبکه و ايستگاه‌های خاص کانتینرهاي

یخچالی وصل نمود. از این کانتینرها برای حمل و نقل سبزی‌ها، میوه‌ها و هرگونه کالایی که در اثر تغییرات درجه حرارت صدمه می‌یابند، استفاده می‌شود. نمونه‌ای از آنها در شکل ۸-۶۴ نشان داده شده است.

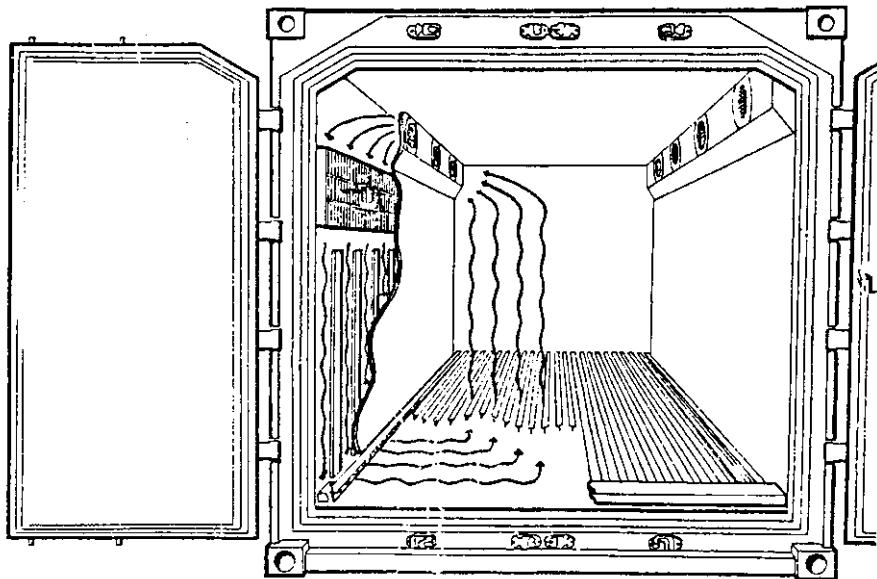

۸-۶۴—کانتینر یخچالی


**۵—کانتینرهاي کالاهای خشک فله (DRY BULK CONTAINERS):** اين نوع کانتینرها که برای حمل و نقل کالاهای و مواد جامد فله ريز و پودري، که به آسانی تخلیه و يا بارگیری می‌شوند، نظير گندم، ذرت و مواد پودري استفاده می‌گردد. شکل ۸-۶۵ کانتینرهاي مواد فله‌ای خشک از نظر اندازه مشابه کانتینرهاي معمولی هستند و عموماً داراي يك درب دولنگه و يك سوراخ تخلیه مواد، در ناحیه درب و يا ضلع مقابل آن و همچنین دو يا سه ردیف سوراخ در سقف که برای برکردن کانتینر کاربرد دارند. در بعضی از انواع سیستم‌های نصب گردیده که عمل تهویه را انجام می‌دهند و يا اینکه وسایل به منظور ایجاد تکان به منظور تخلیه سریع‌تر مواد در آنها نصب می‌گردد. در شکل ۸-۶۶ نمونه‌ای از کانتینر مواد خشک فله‌ای با يك درب دولنگه در جلو و يك دریچه در عقب را نشان می‌دهد.

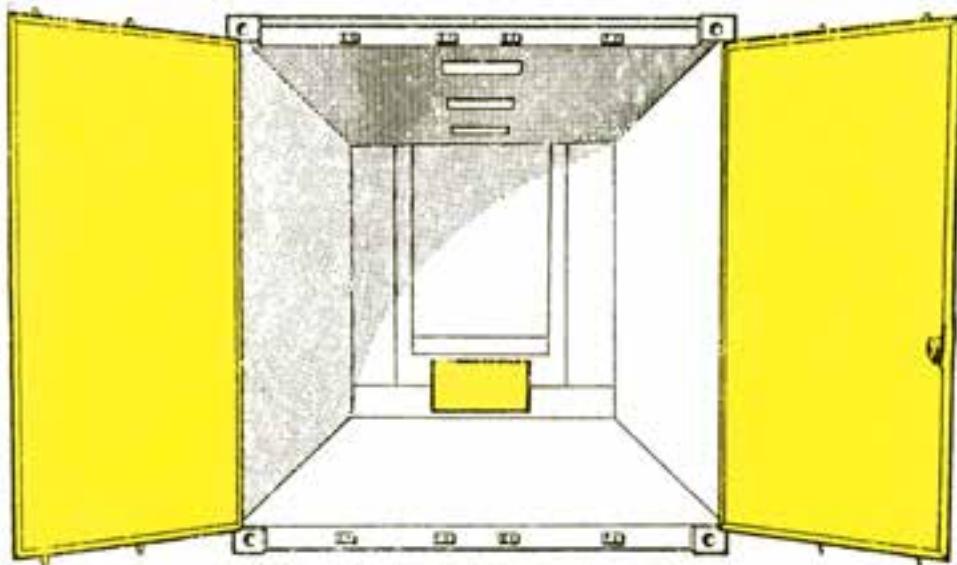


شکل ۶۵-۸ - کانتینر موادفلدای خشک

**۶- کانتینرهای اسکلتی (SKELETAL CONTAINERS):** این نوع کانتینر که از چهار طرف و سقف بدون پوشش بوده، و فقط دارای کف می‌باشد، برای حمل و نقل کالاهای بدشکل استفاده می‌گردد. مزیت عده آنها در هنگام بارگیری و تخلیه همانطور که در شکل ۶۷-۸ دیده می‌شود، این است که از هر طرف قابل دسترس می‌باشد و ضعف آن این است که کالا و محتویات آن در معرض هوای آزاد قرار می‌گیرد.


**۷- کانتینرهای نصف ارتفاع (HALF HEIGHT CONTAINERS):** این نوع کانتینر دارای تمام ابعاد کانتینرهای استاندارد بوده ولی از نظر ارتفاع نصف اندازه کانتینرهای معمول یعنی ۴ فوت یا ۳ اینچ می‌باشد و در انواع روباز، مخزنی و غیره دیده می‌شوند. این نوع کانتینرها معمولاً برای حمل و نقل تولیدات فلزی و استیلی و مایعات با غلظت زیاد استفاده می‌گردند و همان‌طور که در شکل‌های ۶۸-۸ و ۶۹-۸ دیده می‌شود، به دو صورت کانتینرهای نصف ارتفاع با سقف جامد متحرک و سقف متحرک نرم ساخته می‌شوند.

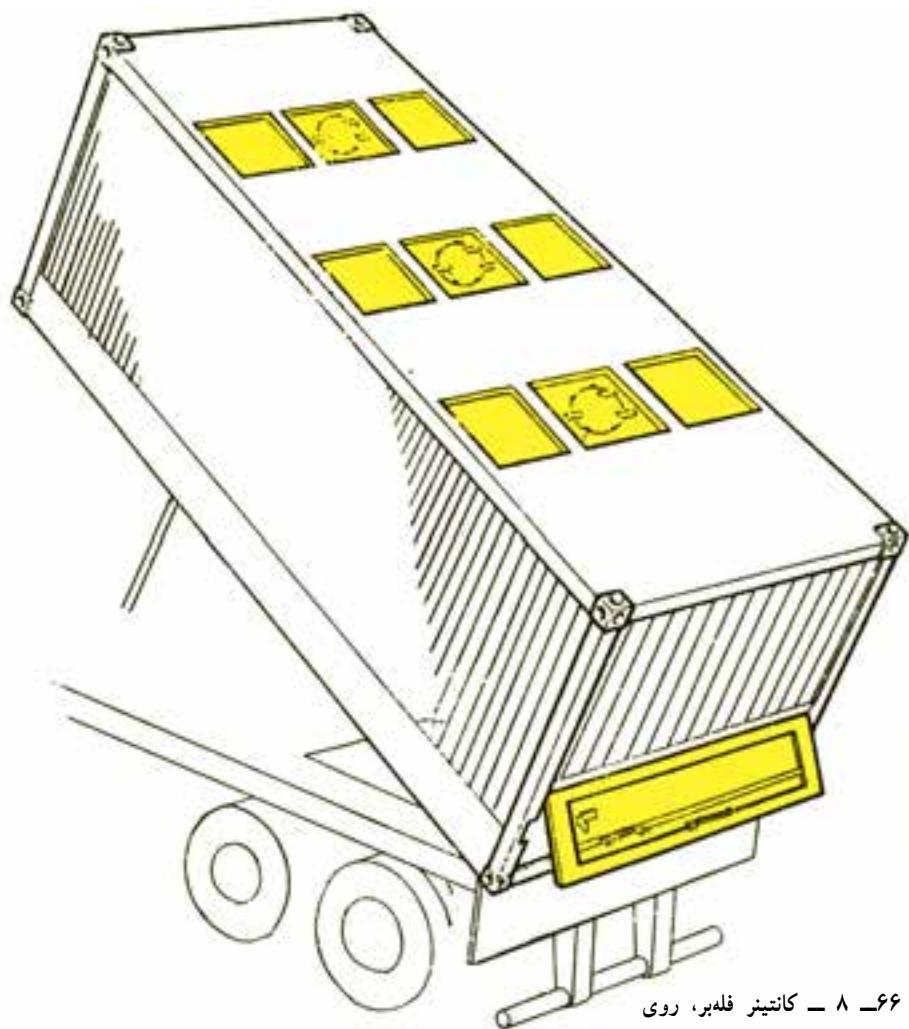


شکل ۶۶-۸ - کانتینر فلبر، روی  
کامیون در حال تخلیه مواد از دریجه و سه  
ردیف مجاری بارگیری از سقف

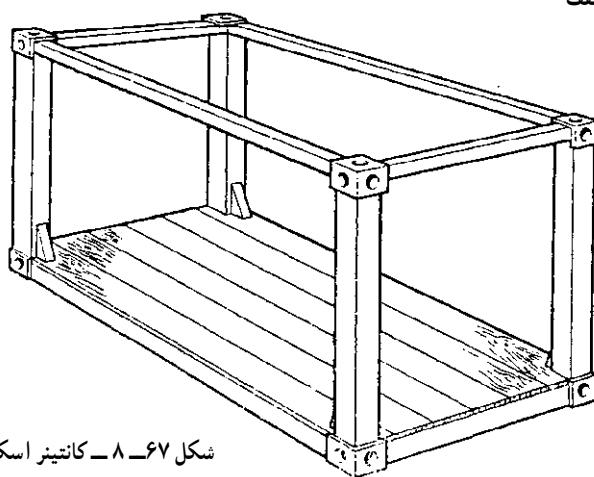

شکل ۶۷-۸ - کانتینر اسکلتی

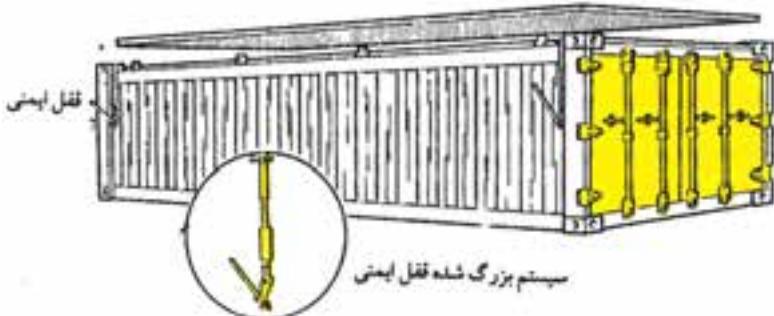


شکل ۶۸-۸- کانتینر نصف ارتفاع با سقف متحرک جامد و تصویر بزرگ شده قفل ایمنی

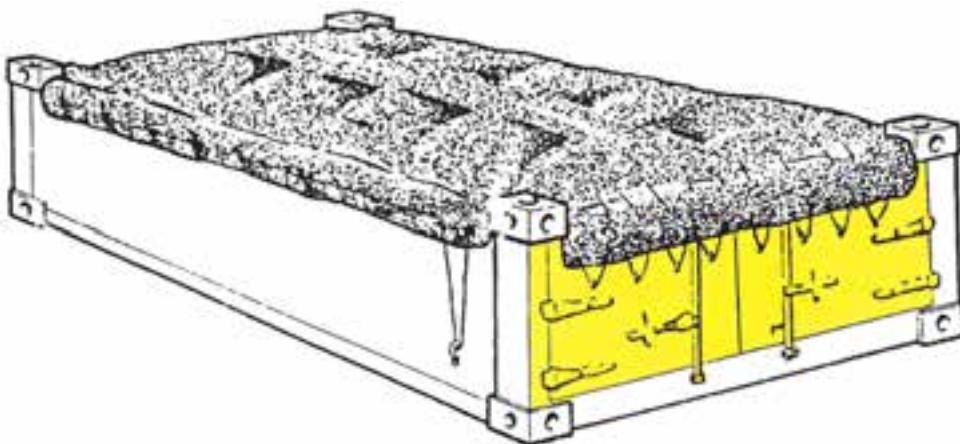


شکل ۶۹-۸- کانتینر نصف ارتفاع با سقف متحرک نرم

**۸- کانتینرهای پهلو باز (OPEN SIDED CONTAINERS):** این نوع کانتینرهای دارای یک درب دولنگه، در پهلوی عرضی بوده، ولی پهلوها و سقف آنها متحرک و جنس این دیوارهای از بروزن می‌باشد.

این نوع کانتینرهای برای حمل و نقل کالاهایی که ضرورتاً نیازمند به بارگیری از پهلو بوده، و همچنین کالاهای خارج از اندازه و شکل معمول که تا حدودی نیز نیاز به محافظت از هوای آزاد را دارند، به کار می‌روند. از این نوع کانتینرهای برخی موقع جهت حمل و نقل میوه و سبزی‌ها، در مسافت‌های کوتاه و یا دامهای زنده (LIVESTOCK)، نیز استفاده می‌گردد. یک نمونه از این کانتینرهای در شکل‌های ۷۱-۸ و ۷۲-۸ در دو حالت از پهلو و بالا نشان داده شده و از امتیازات آنها سرعت عمل در تخلیه و بارگیری بوده، ولی وقت زیادی صرف باز و بستن آنها می‌گردد.

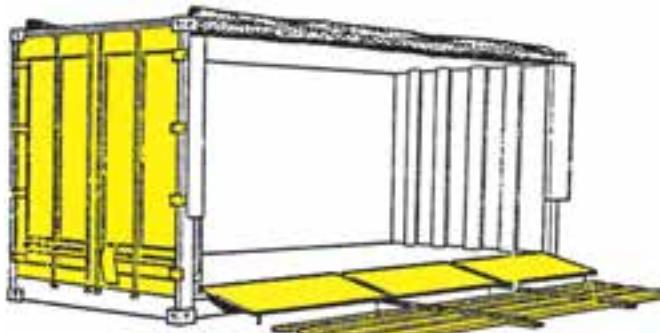


شکل ۷۰— کانتینر پهلو باز

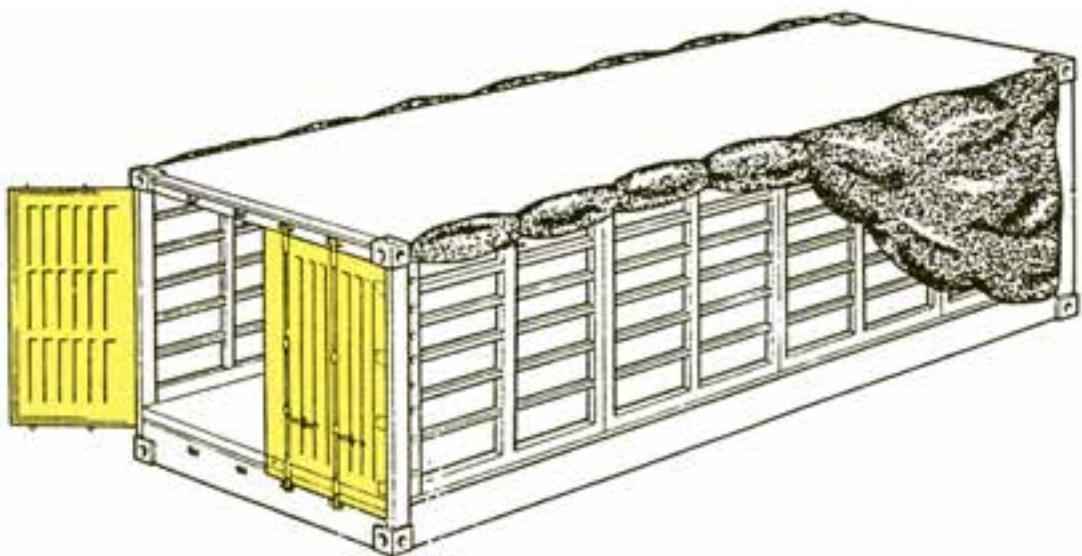


شکل ۷۱— کانتینر پهلو باز از بالا

**۹— کانتینرهای بسته (CLOSED CONTAINER):** این نوع کانتینر که به کانتینر کالای خشک، یا کانتینر کالاهای عمومی نیز شهرت دارد، مناسب حمل قسمت اعظم انواع کالا و تولیدات خشک می‌باشد. همانطور که در شکل ۷۲—۸ دیده می‌شود، از پنج طرف کاملاً بوشیده شده، و دارای یک درب دونگه در تمام عرض جانی می‌باشد. در شکل ۷۳—۸ کانتینر دیگری با یک درب در جلو و دو درب کوچک در طرفین نشان داده شده است. این نوع کانتینر از هزینه ساخت و نگهداری کمی برخوردار است و معمول‌ترین نوع کانتینر در جهان بوده، که دارای خاصیت ضد نفوذ به نحو مطلوبی نیز می‌باشد. صفاتی کالا در آنها از قسمت انتهایی شروع و پس از بارگیری کامل، درجه حرارت داخل با توجه به نحوه ساخت

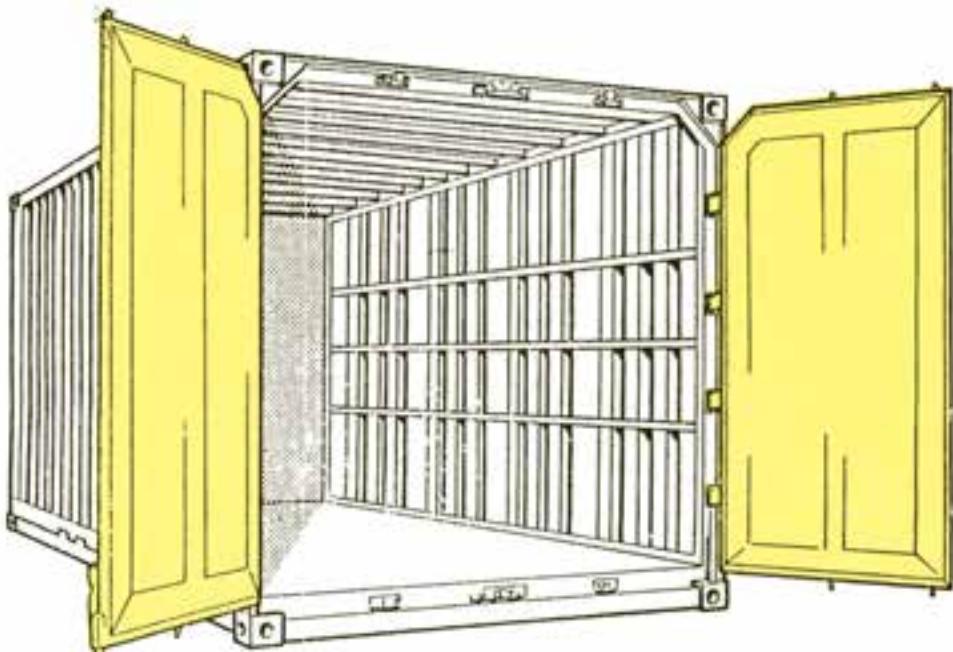

شکل ۸-۷۲—کانتینر معمولی با کالاهای خشک، با یک درب دو لنگه در سطح جانبی عرضی

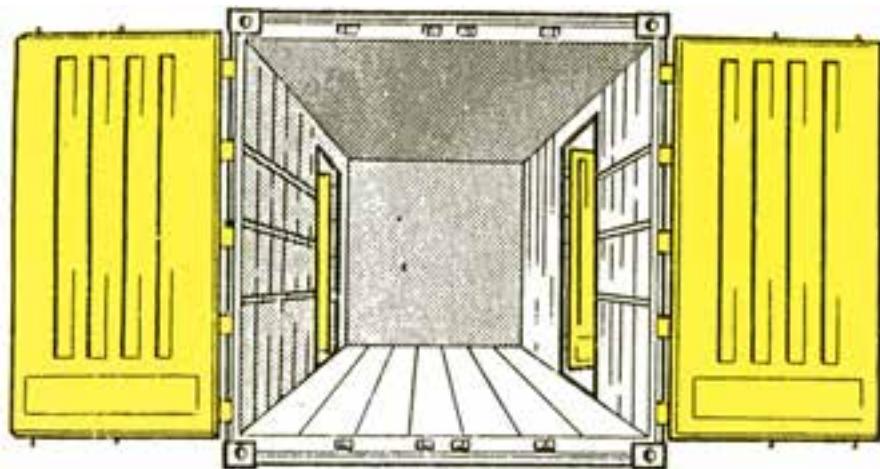


شکل ۸-۷۳—کانتینر معمولی با کالاهای خشک، با یک درب در جلو و دو درب در سطوح جانبی طولی

داخل و محیط کم و زیاد شده، بنابراین از حمل و نقل کالاهای برودتی و یا نیازمند به کنترل درجه حرارت با آنها باید خودداری نمود. بعضی اندیشه این کانتینر در سطوح جانبی طولی خود به منظور سرعت عمل بیشتر برای تخلیه و یا بارگیری کالاهای دارای یک یا دو درب دیگر نیز می‌باشند.

**۱۰—کانتینر های روباز (OPEN TOP CONTAINERS):** این نوع کانتینر دارای یک درب دولنگه در یک طرف بوده، و سقف آن از جنس بزرگتر می باشد. ولی بعضی انواع بدون سقف نیز ساخته می شوند. شکل های ۷۴ و ۷۵ دو نمونه از این کانتینر را نشان داده است. این کانتینرها با نام کانتینر های سقف متحرک نیز شهرت دارند. این نوع کانتینرها برای کالاهای بلند از نظر طولی یا ارتفاع و یا نامتجانس و بی قواره و یا کالاهایی که ضرورت دارد، به وسیله جرثقیل از قسمت سقف کانتینر بارگیری و با تخلیه گردند، استفاده می شوند. این نوع کانتینرها بیشتر در معرض هوای آزاد قرار می گیرند و خطر صدمه به کالا از ناحیه سقف بیشتر وجود دارد.


## ۹—علامت های حمل و نقل بسته بندی کالاها

تمام کالاهای متفرقه و خطرناک در انواع مختلفی، از بسته بندی که شرح داده شد، قرار داده و حمل می شوند. از آنجا که افرادی این قبیل بسته بندی ها را، از محل تولید تا مصرف حمل و نقل و جابه جا می نمایند، با اصل کالاهای تماس نداشته و با بسته بندی آنها سروکار دارند، بنابراین برای جلوگیری از صدمه وارد شدن به کالاهای از شرایط مختلف حمل و نقل علامت هایی استاندارد تعیین گردیده که اغلب بر روی اطراف بسته بندی ها چاپ می گردند. افرادی که با حمل و نقل کالاهای سروکار دارند، باید از مفهوم علامت یا علامت هایی که بر روی هر بسته بندی نقش بسته شده، اطلاع داشته، و

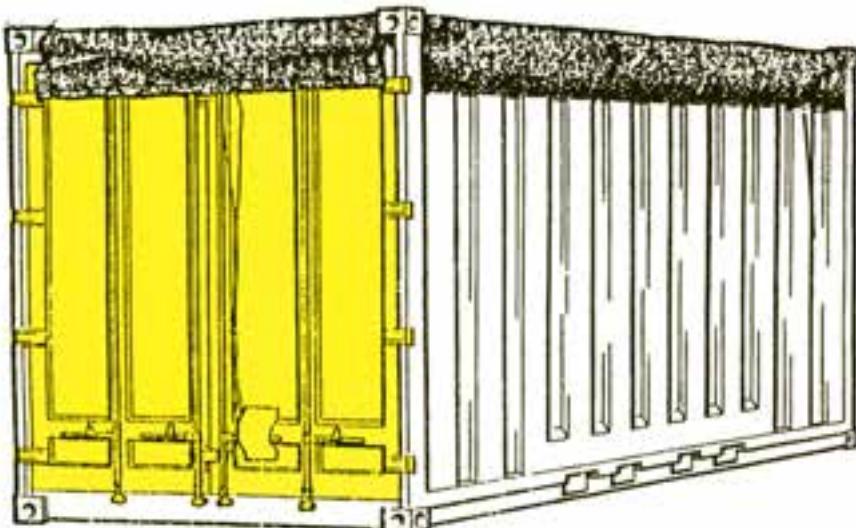

شکل ۷۴—۸—کانتینر با سقف نرم متحرک و یک درب دولنگه

REMOVABLE ROOF CONTAINER

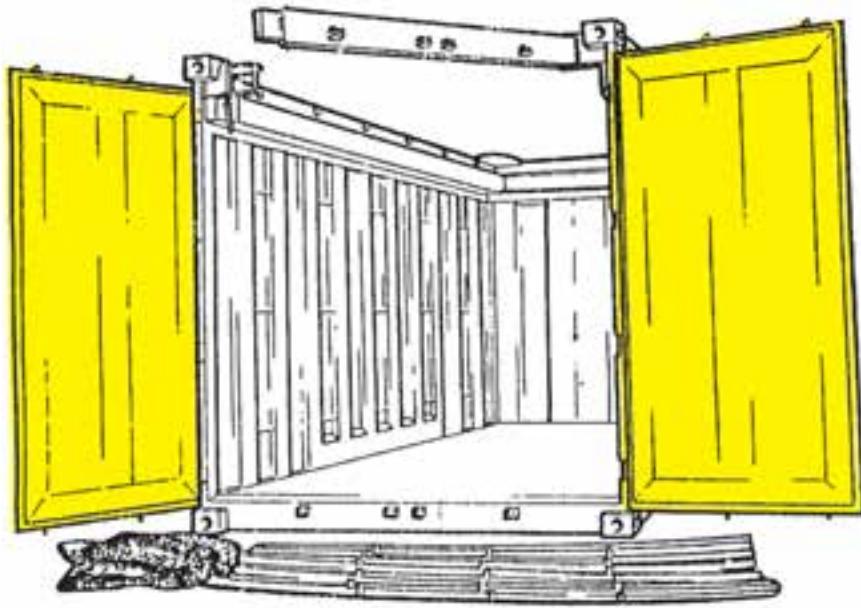

OPEN TOP CONTAINER

شکل ۷۵-۸ - کانتینر بدون سقف

طبق مفاد آن علامت بسته‌بندی حاوی کالا را جابه‌جا، نگهداری و یا حمل و نقل نمایند. عمده‌ترین این علامت‌ها که همه جنبه بین‌المللی دارند به شرح زیر می‌باشند:



FRAGILE

الف) محتوای بسته‌بندی کالایی شکستنی است.

ب) در حمل و نقل جایه‌جایی این بسته‌بندی از قلاب استفاده نشود.



USE NO HOOKS

ج) این بسته‌بندی را در جای خشک نگهدارید.



KEEP DRY

د) این بسته‌بندی را به دور از حرارت نگهدارید.



KEEP A WAY FROM HEAT

ه) این بسته‌بندی نیاز به کنترل درجه حرارت دارد.



MAY REQUIRE TEMPERATURE CONTROL

و) این بسته‌بندی را تراز نگهدارید.



LINE CONTAINER OR ADJACENT DECK

ز) این بسته‌بندی احتمالاً، دارای خطر رنگی شدن است.



#### POSSIBLE TAINT PROBLEM

ح) این بسته‌بندی احتمالاً، دارای خطر آتش سوزی است.



#### POSSIBLE FIRE RISK

ط) این بسته‌بندی احتمالاً سمی است.



#### POSSIBLE POISON

ی) این بسته‌بندی احتمالاً، دارای مواد خورنده است.



#### POSSIBLE CORROSIVE

ک) این بسته‌بندی احتمالاً دارای خطر آلودگی است.



#### POSSIBLE INFESTATION PROBLEM

ل) این بسته‌بندی ممکن است، الک شود، یا گرد و خاک تولید نماید.



#### MAY SIFT OR GIVE OFF DUST

م) این بسته‌بندی ممکن است، رطوبت پس دهد.



#### MAY GIVE OFF MOISTURE

ن) این بسته‌بندی ممکن است، خطرناک باشد.



#### MAY BE DANGEROUS GOODS

ص) این بسته‌بندی ممکن است، نیاز به تهویه داشته باشد.



#### MAY REQUIRE VENTILATING

## ۱۰- اصول و مبانی بارچینی در کشتی

بارچینی یا صفافی کالا یکی از مهم‌ترین و اصلی‌ترین و حساس‌ترین اموری است که در روی کشتی انجام می‌گیرد. و به وسیله افسران کشتی نظارت، و مسئول حسن اجرای آن افسر اول عرضه کشتی می‌باشد. این کار به این علت مهم است، که تأثیر قطعی در ایمنی و حفظ جان خدمه کشتی در طول دریانوردی، حفظ کشتی و بار و غیره دارد. از طرفی بارچینی خوب مسائل اقتصادی حمل و نقل را در بر داشته و حداقل فضای موجود در قسمت‌های مجاز کشتی را برای انواع مختلف کالا تأمین می‌نماید. ضمن اینکه چون کالا تنها عامل حمل و نقل و داد و ستد می‌باشد. بنابراین صفافی و بارچینی صحیح آن نیز از اهمیت زیاد و اساسی برخوردار است.

در رابطه با بارچيني کالا افسر مسئول کالاهاي کشتی مسائل زيادي را باید درنظر بگيرد، که  
عمده‌ترین آنها عبارتند از :

**۱۰-۸- تنوع کالاهای :** تنوع کالاهای خصوصیات ذاتی و همچنین شکل و وزن یکی از  
عمده‌ترین نکاتی است که هنگام بارچینی در کشتی باید به خاطر سپرده شود. از آنجا که بارچینی کالا  
در کشتی باید برای حفظ تعادل کشتی در طول، عرض و ارتفاع همه انبارها و مخازن به طور مساوی و  
به ترتیب کالاهای سنگین در پایین و سبک‌تر در بالا چیده و گذاشته شوند. بنابراین توجه و محاسبات  
زيادي برای هرچه ايمن‌تر و اقتصادي‌تر بارچینی باید انجام شود. کالاهای مختلف را نمی‌توان در کنار  
هم و حتی در یک انبار و یا در انبار مجاور قرار داد. به همین دلیل برنامه‌ریزی و صفاتی صحیح و ايمن  
کالاهای در کشتی ضروري می‌باشد.

**۱۰-۹- ترتیب و تعداد بنادر بین راه :** اگر تمام کالاهای موجود در کشتی به مقصد  
یک بندر بارگیری شوند و یا همه کالاهای کشتی در یک بندر بارگیری شوند و در یک بندر تخلیه  
گردند، مسائل مربوط به بارچینی و صفاتی کالاهای آسانتر می‌شود. یک کشتی به ندرت می‌تواند، در  
طول سال فقط یک محموله خاص و یا محمولات متنوعی را از یک بندر بار و در بندر دیگری تخلیه  
نماید. بنابراین کشتی‌ها باید برای پیدا کردن بار به بنادر مختلف مراجعه و در بنادر متعددی آنها را  
تحویل دهند. به این دلیل است که ترتیب و تعداد بنادر بارگیری و تخلیه کالاهای موضوعی است، مهم و  
اقتصادی و هنگام برنامه‌ریزی و تهیه نقشه‌های بارچینی باید آنها را درنظر داشت.

**۱۰-۱۰- شکل انبارهای کشتی :** با توجه به این که شکل انبارهای یک کشتی به ندرت  
دارای یک شکل هندسی خاص است، و در فضاهای آن موانع و بد شکل‌های مختلف وجود دارد،  
نمی‌توان بسته‌بندی‌های مختلف و یکنواخت را دقیقاً در تمام فضای یک انبار یا تمام آنها طوری قرار  
داد، که هیچگونه فضای خالی به وجود نیاید. بنابراین مسئله حداکثر استفاده از فضاهای انبار، از نظر  
اقتصادی و حداکثر استانداردهای ایمنی، در رابطه با حفظ خدمه، کشتی و کالا نیز دارای اهمیت می‌باشد.  
منحنی‌های موجود در گوش و کنار انبارها و یا ستون‌های موجود در اطراف انبارها از جمله مسائلی است  
که محدودیت بارچینی را فراهم ساخته و هنگام برنامه‌ریزی صفاتی و بارچینی کشتی باید ملاحظه شوند.

**۱۰-۱۱- محمولات تخلیه اختیاری :** در بعضی موارد محمولاتی جهت حمل به  
کشتی سفارش و ارسال می‌شود، که فرستنده بار حق تخلیه آن را در هر بندری از بنادر تخلیه برای خود  
حفظ می‌نماید. بنابراین افسر مسئول کالا باید این تعهدات را در صورت وجود درنظر بگیرد. و هنگام  
لزوم به تخلیه چنین کالاهایی کمتر جایه‌جایی باید در مورد سایر کالاهای صورت پذیرفته، تا محموله تخلیه

اختیاری در دسترس قرار گیرد.


**۱۰-۵**—نرسیدن به موقع کالا در مبدأ : در برنامه‌ریزی صافی و بارچینی کالا ممکن است یک محموله جهت حمل با کشتی سفارش و برنامه‌ریزی شود، ولی فرستنده بار (SHIPPER) به هر علتی نتواند، بار را به کشتی برساند. در نتیجه تمام برنامه‌ریزی صافی و محاسبات انجام شده تغییر خواهد کرد.

## ۱۱-۸- صافی کالاهای اصطلاحات مربوطه

صفافی و درست چیدن کالاهای مختلف حمل و نقل، از اهمیت زیادی برخوردار بوده و با توجه به این که کالاهای مختلف دارای خصوصیات و بسته‌بندی‌های متفاوت هستند، اصول و دستورالعمل‌های ثابتی برای چیدن و صافی تمام کالاهای وجود نداشته و در این مبحث فقط به شرح مختصری از اصول صافی گروه‌های عمده کالاهای و مواد پرداخته می‌شود :


**۱۱-۸- صافی کیسه‌ها** : پس از این که انبار محل صافی و استقرار کیسه‌ها به نحو مطلوب و مناسب با ماهیت کالا تمیز گردید و پیش‌بینی‌های ضروری در رابطه با تأمین سیستم‌های مناسب تهويه انجام شد، ابتدا یک ردیف ضربه‌گیر از جنس مناسب، با کالا در کف انبار چیده شده، که علت آن هم می‌تواند جلوگیری از تماس مستقیم کیسه‌ها با بدنه کشتی بوده، و از طرف دیگر ایجاد یک سیستم مکانیکی تهويه و خروج آب و رطوبت ناشی از تعرق مواد و کالاهای می‌باشد. صافی کالاهای کیسه‌ای عموماً به یکی از سه روش زیر بسته به نوع کالا صورت می‌پذیرد.

**۱- صافی کیسه رو کیسه (BAG ON BAG STOWAGE)**: این نوع صافی وقتی انجام می‌شود، که کالا به علت نوع و خصوصیت خود نیازمند به حداکثر تهويه داشته باشد، و در این روش هر کیسه روی کیسه دیگر گذاشته می‌شود و حداکثر تهويه بین ردیف کیسه‌ها به وجود می‌آید. انجام این نوع صافی کمی در ارتفاعات زیاد مشکل بوده و نیازمند به سریرستی یک افسر کالای باتجربه دارد. شکل ۷۶-۸ نمونه‌ای از این نوع صافی را نشان داده است.

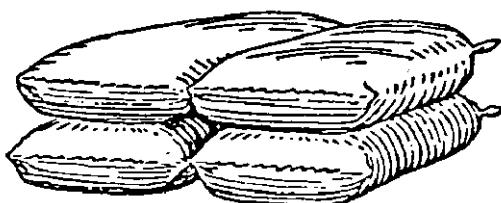

شکل ۷۶-۸- صافی کیسه رو کیسه

۲- صفافی نصف کيسه‌ای (HALF BAG STOWAGE): اگر در حمل و نقل با کشتی یا سایر شیوه‌های حمل و نقل، کالاها ماهیتاً نیازمند به تهویه طبیعی یا مکانیکی زیاد نداشته باشند، بهترین روش صفافی این است، که کيسه‌های ردیف بالایی در بین ردیف‌های کيسه‌های پایینی همان‌طور که در شکل ۷۷-۸ نشان داده شده قرار داده شوند. این روش نیاز به فضای کمتری داشته و نسبت به روش قبل فضای ضایع شده (BROREN STOW AGE) کمتری دارد.

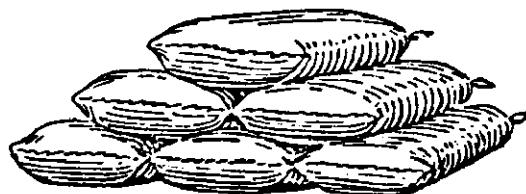

شکل ۷۷-۸- صفافی نصف کيسه‌ای

۳- صفافی صلیبی (CROSS STOWAGE): هنگامی که لازم باشد، کيسه‌های کالا در جدول‌بندی‌های کوچک صفافی شده و مسأله تعادل کيسه‌ها از اهمیت زیاد برخوردار می‌باشد. پس از چیدن یک ردیف کيسه در جهت سینه و پاشنه ردیف دوم در جهت عرض گذاشته می‌شود. در این شیوه چون تمام ردیف‌ها محکم‌تر روی هم قرار می‌گیرند تمام ستون یا ستون‌های کالا از تعادل بیشتری برخوردار بوده و احتمال کمتری وجود دارد که ریزش نمایند.

۴- ۱-۸- صفافی عدل‌ها (THE STOWAGE OF BALES): کالاهای عدلی نظیر مواد غیرحلاجی شده، مثل پنبه و یا رسته‌ای مشابه انواع طناب‌های سیسال، کنف، پشم و یا مانیلا و همچنین مواد عدلی ورقه‌ای نظیر تنباقو، پوست، کالاهای ساخته شده، پشمی و یا تولیدات خشک ورقه‌ای هستند. قبل از صفافی آنها مشابه کالاهای کيسه‌ای ابتدا یک ردیف ضربه‌گیر در روی کف انبار تهیه می‌شود. بعضی از این نوع بسته‌بندی‌ها به علت ماهیت کالا، دارای قاعده خاصی نیستند. و فقط آنها را از جهت طول در راستای سینه و پاشنه کشتی صفافی می‌کنند.

۵- ۱-۸- صفافی کارتون‌های مقوایی (THE STOWAGE OF CARDBOARD CARTONS): در صفافی این نوع بسته‌بندی‌ها مشابه کالاهای کيسه‌ای، ابتدا یک ستون ضربه‌گیر (DUNNAGE) در کف انبار به منظور ایجاد سیستم تهویه و جلوگیری از تماس مستقیم با سطوح فلزی یا چوبی ساخته شده، ولی کارتون‌ها را عموماً از خط وسط کشتی (LENTRELINE) چیده، و به طرفین پیش می‌روند. نکته مهم در صفافی کالاهای کارتونی دقت در چیدن کارتون‌ها در گوش و کنار

انبارها یعنی جاهایی که اجباراً به لحاظ شکل بدن کشته و کارتن خالی مانده و قابل استفاده نیست. این قبیل فضاهای را باید به دقت با ضربه‌گیرهای مختلف (DUNNAGE) به طریقی پر نمود، که از هر گونه حرکت ستون‌های کارتن به طرف دیوارهای کشته جلوگیری نماید.

در صفاتی کارتنهای رديف دوم یا بالاتر روی دو کارتنهای رديف اول یا پایین‌تر چیده شده، که اين روش به صفاتي مدل آجرى معروف است.

#### **۱۱-۴ - صفاتی قفسه‌های چوبی (THE STOWAGE OF CRATES) :**

قفسه‌های صندوق و جعبه‌های چوبی بدون سطوح جانبی، و یا دارای چند تخته عرضی و طولی در اطراف می‌باشند و کالا و محتويات درونی آنها از پیرون پیدا می‌باشد. در چیدن قفسه‌ها بين هر دو بسته‌بندی ضرورت دارد یک سری ضربه‌گیر قرار داده شود و چنانچه تمام محموله قفسه باشد، بهتر است اين بسته‌بندی‌ها در خن دوم (TWEENDECKS) انبارها صفاتی گرددند. کالاهایی که روی قفسه‌ها چیده می‌شوند، باید سبک بوده، تا در اثنای دریانوردی از شکسته شدن قفسه‌ها و ایجاد صدمات جلوگیری گردد.


#### **۱۱-۵ - صفاتی صندوق‌ها (THE STOWAGE OF CASES) : در حمل**

و نقل، صندوق نقشه مهم و ارزندهای را ايفا می‌نماید. بسياری از کالاهای ظاهری یخچال، تلویزیون، اتومبیل، ماشین‌آلات، رنگ، دارو، نوشابه‌ها و مواد غذایی با صندوق‌های چوبی بزرگ و کوچک حمل می‌گرددند.

صندوق‌ها در هنگام صفاتی یکی بر روی دیگری قرار می‌دهند. ولی در زیر آنها در روی کف انبارهای کشته ضربه‌گیر (DUNNAGE) نمی‌گذارند. چنانچه طول صندوق‌ها از دو برابر عرض آنها بيشتر باشد، در هنگام چیدن یک رديف را از جهت طول در راستای سينه پاشته کشته قرار داده و رديف دوم را از جهت طول در راستای عرض کشته قرار می‌دهند.

#### **۱۱-۶ - صفاتی خمره‌ها (THE STOWAGE OF CASKS) : انواع مختلفی از**

بشکه‌های چوبی و فلزی در حمل و نقل استفاده می‌گردد که از نظر سیستم مقیاس انگلیسی یا آمریکایی دارای ظرفیت‌های متفاوت بوده، و از آنها برای حمل و نقل نگهداری مایعات قابل شرب استفاده می‌شود. خمره دارای انواع مختلف از جمله، BARREL، PIPE، PUTT و TUNE می‌باشد. صفاتی تمام انواع خمره تقریباً مشابه بوده ولی با توجه به ظرفیت‌شان محدودیت‌هایی از نظر چیدن آنها در ارتفاع وجود دارد. خمره‌ها عمدها دو نوع هستند، که از جنس چوب بلوط، یا الومینیم ساخته می‌شوند. با توجه به این که انواع مختلف خمره دارای شکل تقریباً تخم مرغی هستند، هنگام صفاتی آنها

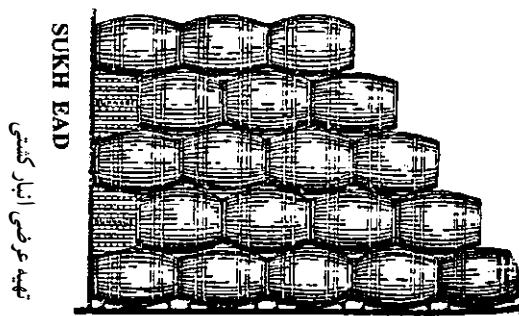

شکل ۷۸ – صفائی خمره

باید توجه داشت، که ضعیف‌ترین ناحیه آنها قسمت کمر (BILGE) بوده، و هرگز نباید از این ناحیه روی کف انبار یا زمین گذاشته شوند. هنگام چیدن خمره‌ها همانطوری که در شکل ۷۸ دیده می‌شود. ردیف اول را به حالت خواهد بود، بر روی تخته‌های شکاف‌داری در ناحیه دو سر طوری قرار می‌دهند که قسمت کمر آنها با سطح انبار هیچ‌گونه تماسی نداشته باشد. و سپس ردیف دوم همان طور که در شکل ۷۸ دیده می‌شود، بر روی ردیف اول طوری قرار می‌گیرند که نواحی ابتدا و انتهای یک خمره بر روی همین قسمت‌ها در خمره‌های زیرین قرار گیرد.

#### ۱۱-۸ - صفائی سیلندرها (THE STOWAGE OF CYLINDERS) :

سیلندرها برای حمل و نقل گازهای قابل استعمال و غیر قابل استعمال استفاده و باید در هر شرایطی با احتیاط حمل و نقل و نگهداری شوند. سیلندرها را عموماً بر روی عرشه کشته صفائی کرده و همیشه باید به صورت دراز کش و در راستای طول کشته گذاشته شده که تماس با دیوارهای کاری یا میانی کشته نداشته باشند. روی ردیف اول پس از قرار دادن یک سری ضربه‌گیری چوبی مناسب، سیلندرها از جهت طول در راستای عرض کشته قرار می‌گیرند. در تمامی حالات قسمت شیر خروج گاز سیلندرها، که عموماً دارای درپوش فلزی، چوبی یا پلاستیکی است، باید از هرگونه مانع محفوظ باقی بماند.

#### ۱۱-۹ - صفائی بشکه‌ها (THE STOWAGE OF DRUMS) : برای بشکه‌ها نیز

مشابه کیسه قبل از بارگیری اولین ردیف، باید یک لایه ضربه‌گیر (DUNNAGE) را کف انبار قرار داده، سپس بشکه‌ها را به حالت ایستاده صفائی نمود. بشکه‌ها را امروزه عموماً بر روی پالت و به تعداد ۴ تا ۶ بشکه در کنار هم می‌چینند. بشکه‌ها را علاوه بر خن‌های مختلف یک انبار در روی عرشه نیز صفائی می‌کنند. ولی تحت هر شرایطی باید توجه داشت، که باید آنها را از ناحیه درپوش‌ها روی کف

انبار یا عرشه قرار دارد و یا به صورت سروته صافی نمود.

#### ۱۱-۸-صفافی قرقه‌ها (THE STOWAGE OF REELS) : بهترین نقطه صافای

قرقه‌های سنگین خن‌های پایینی (LOWER HOLDS) بوده، و با توجه به این که در طول سفر دریایی مرتبأ در حال پیچش، خمش و چرخیدن و سایر حرکات دیگر بوده، ولی غالباً تحت تأثیر حرکات پیچش (ROLLING) می‌باشد؛ باید آنها را طوری صافای نمود، که محور آنها در راستای عرض باشد. این عمل باعث می‌شود که قرقه‌ها کمتر در معرض خطر پاره کردن سیم‌های مهار و ضربه‌گیرها بوده، و به آنها صدمه وارد نشود. با توجه به قیمت فوق العاده زیاد قرقه‌ها و محتويات آنها هنگام بارچینی و صافای شان باید توجه به عمل آید، تاسطح سیم‌های پیچیده شده در قرقه‌ها خراش نبیند.

#### ۱۲-۸-توزيع وزنی بار در انبارهای کشتی

کالاهای محمولات را در یک کشتی باید با حفظ اصول تعادل و سبک و سنگینی کالا، در کلیه انبارها و سطوح کشتی در جهت طولی، عرضی و در ارتفاع طوری چید که کالاهای سنگین وزن در انبارهای پایین کشتی و کالاهای سبک در قسمت‌های فوقانی بارگیری، صافای و حمل شوند. به طور کلی باید همیشه به خاطر داشت، که توزیع وزنی در سرتاسر کشتی از قرار گرفتن کالاهای سنگین در انبارهای پایین کشتی در جهت طولی و عرضی شروع و به تدریج که کالاهای در ارتفاع چیده می‌شوند، باید از نظر وزنی محمولات با وزن کمتری را قرار داد.

رعایت این اصول اساسی و ضروری باعث می‌شود که کشتی دارای تعادل پایدار طولی و عرضی بوده و هنگام حرکت در دریا و برخورد با امواج به حالت اولیه خود برگردد.

علاوه بر لزوم اصول توزیع وزنی کالا، در سه محور طولی و عرضی و ارتفاع در تمام انبارهای کشتی در هنگام بارگیری و صافای کالا باید به مسأله توان و ظرفیت سطوح کشتی در نقاط مختلف آنها، در پذیرش محمولات با وزن‌های مختلف توجه نمود. یعنی اینکه نمی‌توان هر کالایی را در هر نقطه‌ای از سطح یک انبار به لحاظ جنس آن سطح و یا مسائل ساختمانی کشتی قرار داد. و به همین دلیل است که هر افسر باید از ظرفیت نقاط و سطوح مختلف عرشه و انبارهای کشتی و همچنین محدودیت بارچینی در ارتفاع آگاه بوده و آنها را در محاسبات مربوط به تعادل به کار گرفت.

ظرفیت بارگیری سطوح انجام‌دهنده و عرشه کشتی (DECK LOAD CAPACITIE) :

ظرفیت بارگیری سطوح عبارت است از عددی برحسب تن بر متر مربع. این رقم به طور میانگین محاسبه گردیده، و وزنی است، که سطحی به اندازه ذکر شده می‌تواند تحمل نماید. البته این بدان معنی

نیست که اگر بارگیری سنگین‌تر روی چنین سطحی گذاشته شود، آن سطح آنَا صدمه خواهد دید، ولی در محاسبه کلی یک سطح یا قسمتی از آن مقدار کالای بارگیری شده، نباید از ظرفیت بارگیری آن سطح تجاوز نماید.

ظرفیت بارگیری سطوح مختلف کشته در نقشه‌هایی به نام نقشه ظرفیت کشته ثبت گردیده و چنانچه وجود نداشته باشد، قبل از بارگیری افسر مربوطه و مسئول باید به هر طریق ممکن آن را محاسبه نموده و رعایت نماید.

### ۱۳-۸- حداقل ارتفاع مجاز بارچینی (HEIGHT LIMITATION)

همان‌طور که بارچینی کالا از نظر مساحت سطح و وزن کالاهای دارای محدودیت‌هایی می‌باشد، ارتفاع محمولات مجاز در یک انبار نیز دارای قواعد و محدودیت‌های خاص خود می‌باشد. کالاهایی که برای حمل با کشتی سفارش داده می‌شوند، دارای وزن مخصوص‌های مختلف و بعضی خیلی سنگین می‌باشند که به همین دلیل نمی‌توان تمام فضای انبار را به وسیله آنها پر نمود. این قبیل کالاهای عبارتند از: انواع شمش، لوله‌های فلزی، مفتول‌های فلزی، رول‌های آهن و غیره که با توجه به وزن بسیار سنگین آنها در یک فضای محدود چنانچه در ارتفاع زیاد چیده شوند، به سطوح و بدنه انبارها صدمه وارد می‌نمایند.

برای محاسبه حداقل ارتفاع مجاز بارچینی همیشه باید به دو عامل مهم فاکتور صفاتی (STOWAGE FACTOR) کالاهای و ظرفیت بارگیری سطوح دسترسی داشت.

فاکتور صفاتی هر کالا مقدار فضای موردنیاز (برحسب فوت یا متر مکعب) برای چیدن یک تن از آن کالا بدون هرگونه فضای ضایع شده‌ای می‌باشد. (BROKEN STOWAGE)

## فودا آزمایی

- ۱- عوامل مؤثر طراحی و ساخت بسته‌بندی‌ها را شرح دهید.
- ۲- نمودار انواع مختلف کالا رارسم نمایید.
- ۳- شرح استفاده از صندوق را توضیح دهید.
- ۴- علل لزوم حداکثر ارتفاع مجاز بارچینی در کشتی را توضیح دهید.
- ۵- نکات اینمی عملیات بندری در رابطه با کالا را شرح دهید.
- ۶- انواع ظروف حمل کالا‌ی مایع را نام ببرید.
- ۷- روش‌های حمل کالاهای گازی شکل را توضیح دهید.
- ۸- انواع وسایل مختلف بسته‌بندی کالاهای جامد را بنویسید.
- ۹- انواع کانتینر را شرح دهید.
- ۱۰- علامت‌های حمل و نقل بسته‌بندی کالاهای را توضیح دهید.
- ۱۱- صفاتی و انواع آن را توضیح دهید.