




شکل ۶-۳۱- استپ موتور و سروو موتور

### ۱۵-۶- رله

رله وسیله‌یا قطعه‌ای است که با استفاده از آن می‌توان با ولتاژ و جریان کم، به مدارهای مختلف فرمان داد کنتاکت‌های متصل به ولتاژ و جریان زیاد را قطع و وصل نمود. به طور مثال با ولتاژ تحریک  $5\text{ V DC}$  و  $5\text{ mA}$ ، می‌توانیم جریان  $10\text{ A}$ می‌باشد ولتاژ  $220\text{ V}$  ولت را کنترل کیم و موتوری را راهاندازی نماییم. در شکل ۶-۳۲ تصویر و نقشه فنی چند نمونه رله را مشاهده می‌کنید.

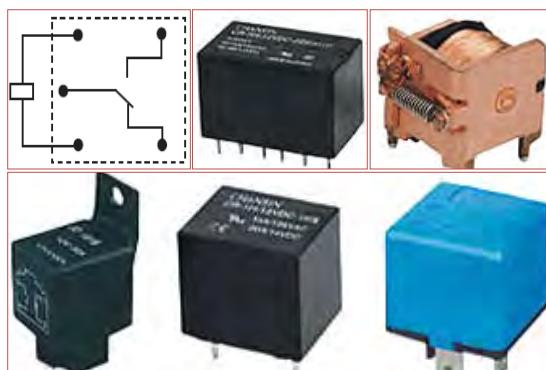

شکل ۶-۳۳- نقشه فنی رله و چند نوع رله

**فعالیت عملی:** چند نمونه رله را در اختیار بگیرید و اطلاعات نوشته شده بر روی آنها را بخوانید، یادداشت کنید و درباره آن توضیح دهید.

### الگوی پرسش

۱- موارد کاربرد موتورهای پلهای و سروو موتورها را نام ببرید.

درباره انواع وسایل الکتریکی و الکترونیکی که در خانه یا آزمایشگاه دارای موتور الکتریکی هستند، تحقیق کنید و نتیجه را به کلاس ارائه نمایید. چه تفاوتی بین موتور الکتریکی آنها وجود دارد؟ توضیح دهید.

پژوهش



### (Fan)

خنک‌کننده سیستم‌ها، تهويه برای cpu را يانه و خنک‌کننده داخل Case را يانه (ريانه)، فن‌ها هستند. خنک‌کننده‌ها توسط موتور الکتریکی که به آنها متصل است، به چرخش در می‌آیند و باعث خنک شدن محفظه داخل را يانه می‌شوند و از آسیب رسیدن به مدارهای داخلی جلوگیری می‌کنند. شکل ۶-۳۲ دو نوع فن را نشان می‌دهد.

بررسی کنید




چند نمونه دمنده را می‌شناسید؟ جستجو کنید، آنها را دسته‌بندی نمایید و در یک گزارش کوتاه به کلاس ارائه دهید.



شکل ۶-۳۲- دمنده (فن).

قطع و وصل کلید زیاد است، کاربرد دارد. از ویژگی‌های رله‌های حالت جامد می‌توان به ابعاد کوچک‌تر آن در مقایسه با رله‌های مکانیکی اشاره کرد. شکل ۳۵-۶ یک نوع رله حالت جامد را نشان می‌دهد.

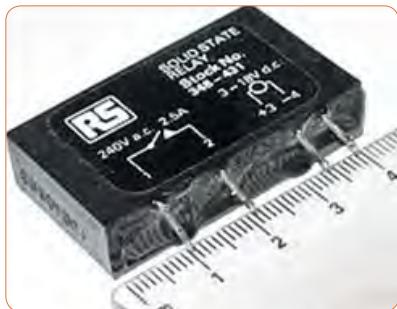

شکل ۳۵-۶ یک نوع رله حالت جامد



فیلم

فیلم کاربرد و عملکرد رله را در خارج از ساعات درسی ببینید.

مشخصات فنی رله را می‌توان از روی برگه اطلاعات (DataSheet)، برچسب یا پلاک رله به دست آورد. با استفاده از اطلاعات برچسب رله در شکل ۳۵-۶ مشخصات و قابلیت‌های آن را به دست آورید. نتیجه پژوهش را به کلاس ارائه کنید.



پژوهش

با استفاده از برگه اطلاعات مربوط به رله، مشخصات و قابلیت آن را به دست آورید. نتیجه پژوهش را به کلاس ارائه کنید. در شکل ۳۶-۶ نمونه‌ای از برگه اطلاعات رله را مشاهده می‌کنید.

رله نوعی کلید الکتریکی سریع یا بی‌درنگ است که با تحریک توسط یک مدار الکتریکی، کن tact های آن باز و بسته می‌شود. روش کنترل باز و بسته شدن کن tact های این کلید الکتریکی می‌تواند به صورت‌های مختلف مکانیکی، حرارتی، مغناطیسی و الکترواستاتیک باشد.

هنگامی که جریان نسبتاً ضعیفی وارد سیم پیچ می‌شود، هسته آهنی خاصیت آهنربایی پیدا می‌کند و صفحه متصل به کن tact ها (پلاتین) را به سمت خود می‌کشد و سبب برقراری اتصال بین کن tact های مربوط به جریان اصلی می‌شود. شکل ۳۴-۶ ساختمان داخلی دو نوع رله را نشان می‌دهد.



شکل ۳۴-۶ ساختمان داخلی دو نوع رله

عملکرد رله نشان داده شده در شکل ۳۴-۶ را بررسی کنید و گزارشی از آن تهیه و به کلاس ارائه نمایید.

بررسی کنید



### رله نیمه‌هادی (حالت جامد)

در گذشته معمولاً رله‌ها با سیم پیچ ساخته می‌شدند و از جریان برق برای تولید میدان مغناطیسی و باز و بسته کردن کن tact های آن استفاده می‌کردند. امروزه بسیاری از رله‌ها به صورت نیمه‌هادی (حالت جامد) ساخته می‌شوند. رله حالت جامد (Solid State Relay) یک قطعه الکترونیکی است که مانند رله‌های مکانیکی عمل می‌کند ولی هیچ قطعه متحرکی ندارد. نبودن قطعه متحرک سبب افزایش طول عمر این نوع رله می‌شود. رله‌های نیمه‌هادی در مدارهایی که تعداد دفعات

**RELAY & SWITCH**  
*A Division of Circuit Information Technology Inc.*  
*Distributor: Electro-Stock [www.electrostock.com](http://www.electrostock.com) Tel: 619-622-1542 Fax: 619-622-1562*

**FEATURES:**

- Switching capacity up to 20A
- Small size and light weight
- Low no load power consumption
- High contact load
- Strong resistance to shock and vibration



L x 27.6 x 26.0 mm

---

**CONTACT DATA**

Contact Arrangement	1A, 1B, 1C = SPST N.O., SPST N.C., SPDT 2A, 2B, 2C = DPST N.O., DPST N.C., DPDT 3A, 3B, 3C = 3PST N.O., 3PST N.C., 3PDT 4A, 4B, 4C = 4PST N.O., 4PST N.C., 4PDT
Contact Rating	1 Pole: 20A @ 277VAC & 25VDC 2 Pole: 12A @ 250VAC & 25VDC; 10A @ 277VAC; 16 hp @ 125VAC 3 Pole: 12A @ 250VAC & 25VDC; 10A @ 277VAC; 16 hp @ 125VAC 4 Pole: 12A @ 250VAC & 25VDC; 10A @ 277VAC; 16 hp @ 125VAC
Contact Resistance	< 50 milliohms initial
Contact Material	Ag&Cd
Maximum Switching Power	5540VA, 560W
Maximum Switching Voltage	300VAC
Maximum Switching Current	20A

شکل ۳۶-۶ نمونه‌ای از برگه اطلاعات رله

فیلم ۹



فیلم مشخصات کریستال، سنسور و لامپ سیگنال را در خارج از ساعات درسی بینید.

## ۱۶ - کریستال

می‌شود. شکل ۳۷-۶ بلور کریستال خام را نشان می‌دهد. در صورتی که کریستال کوارتز از زاویه خاصی برش زده شود، کریستال حاصل به دلیل محدوده وسیع فرکانس کار می‌تواند در مدارهایی مانند: ساعت، تلفن، کنترل کننده‌ها، مدارهای مخابراتی و دستگاههایی که نیاز به یک فرکانس مرجع دارند به کار رود. برای کنترل فرکانس در مدارهای مخابراتی از کریستال کوارتز استفاده می‌کنند. کوارتز، یک ماده با اثر پیزو الکتریک (تولید الکتروسیته در اثر فشار) است، که هرگاه انرژی الکتریکی دریافت کند آن را به انرژی مکانیکی تبدیل می‌کند و بالعکس انرژی مکانیکی را به سیگنال الکتریکی تبدیل می‌نماید. به اثر ناشی از فشار برای تولید بارهای الکتریکی، اثر پیزو الکتریک می‌گویند. در شکل ۳۸-۶ ساختمان داخلی و نماد فنی کریستال کوارتز نشان داده شده است.

کریستال قطعه‌ای است که به وسیله آن می‌توانیم یک فرکانس ثابت تولید کنیم. کریستال‌ها از نوع کوارتز هستند. موارد استفاده کریستال کوارتز شفاف، نامحدود است. از کریستال کوارتز در زمینه‌های درمانی، علمی و صنعتی استفاده



شکل ۳۷-۶ بلور کریستال



ج) نماد فنی



ب) ساختمان داخلی و نماد فنی کریستال



الف) شکل ظاهری دو نمونه کریستال

شکل ۳۸-۶ – شکل ظاهری و نماد فنی کریستال

با استفاده از برچسب یا برگه اطلاعات (Data Sheet) کریستال می‌توانید مشخصات فنی کریستال را به دست آورید. برای دستیابی به این اطلاعات لازم است به سایت‌های اینترنتی تخصصی الکترونیک مراجعه کنید. برچسب کریستال داده شده در شکل ۳۹-۶ را بررسی و اطلاعات کریستال را استخراج و نتایج را به کلاس ارائه دهید.

پژوهش



## SMD

### Features

- It is a 4.5mm high, compact, crystal unit for surface mounting.
- It is able to cope by means of a metal case and completely sealed high resolution characteristics.
- Copes with high density mounting and is optimum for mass production models.



شکل ۳۹-۶ – برگه اطلاعات یک نمونه کریستال

## ۱۷-۶ – سنسور (حسگر)

وسیله الکتریکی است که تغییرات فیزیکی یا شیمیایی را اندازه‌گیری می‌کند و آن را به سیگنال الکتریکی تبدیل می‌نماید. سنسورها در انواع دستگاه‌های اندازه‌گیری، سیستم‌های کنترل آنالوگ و دیجیتال مورد استفاده قرار می‌گیرند. عملکرد سنسورها و قابلیت اتصال آنها به دستگاه‌های مختلف باعث شده است که سنسور بخشی از اجزای جدا نشدنی دستگاه کنترل اتوماتیک و رباتیک باشد.

در برخی از مراکز مانند بانک‌ها، فرودگاه، فروشگاه‌ها و مراکز اداری وقتی به جلوی در می‌رسید در به صورت خودکار باز می‌شود، یا هنگامی که به راهروی بعضی ساختمان‌ها وارد می‌شوید چراغ روشنایی به صورت خودکار روشن می‌شود، آیا می‌دانید چه قطعه الکtronیکی فرمان باز شدن در یا روشن شدن چراغ را می‌دهد؟ حسگر یا سنسور قطعه‌ای الکtronیکی است که کمیت‌های فیزیکی مانند نور، فشار، حرارت، رطوبت و دما را به کمیت‌های الکتریکی تبدیل می‌کند. در واقع سنسور یک

تحقیق کنید چند نوع سنسور وجود دارد و در چه مواردی کاربرد دارند؟ نتایج تحقیق خود را به کلاس ارائه نمایید.

### ۶-۱۸ - لامپ سیگنال

کدامیک از وسایل الکترونیکی یا الکتریکی را که روشن می‌کنید لامپی نیز روشن می‌شود؟ به شکل ۶-۴۲ نگاه کنید چند نمونه لامپ سیگنال می‌بینید؟ این لامپ‌ها در چه نوع دستگاه‌هایی به کار می‌روند؟

امروزه از لامپ‌های LED (آل ای دی) کم مصرف به عنوان لامپ سیگنال هم استفاده می‌شود و کاربرد گسترده‌ای دارد. شکل ۶-۴۳ چند نمونه کاربرد لامپ آل ای دی را نشان می‌دهد.



شکل ۶-۴۲ - چند نمونه لامپ سیگنال

سنسورها اطلاعات مختلف از وضعیت اجزای متحرک سیستم را به واحد کنترل ارسال نموده و باعث تغییر وضعیت عملکرد دستگاه‌ها می‌شوند. در شکل ۶-۶ تصویر چند نمونه سنسور را مشاهده می‌کنید.



شکل ۶-۶ - شکل ظاهری چند نمونه سنسور

به اطراف خود نگاه کنید و در یک بحث گروهی، کاربرد سنسورهای در محیط زندگی خود بباید و به کلاس ارائه کنید.

### سنسورهای بدون تماس

سنسورهای بدون تماس سنسورهایی هستند که با نزدیک شدن یک قطعه وجود آن را حس کرده و فعال می‌شوند. این عمل به نحوی است که می‌تواند باعث جذب کنتاکت رله، یا ارسال سیگنال الکتریکی به طبقه ورودی یک سیستم شود. برخی کاربردهای سنسور در شمارش، کنترل حرکت، کنترل سطح مخازن، تشخیص پارگی ورق، کنترل تردد، اندازه‌گیری سرعت و اندازه‌گیری فاصله قطعه است. شکل ۶-۴۱ یک نمونه سنسور بدون تماس را نشان می‌دهد.



شکل ۶-۴۱ - یک نمونه سنسور بدون تماس

بحث کنید



شکل ۴۳-۶- تعدادی لامپ LED

پژوهش



لوازم و وسایلی که دارای لامپ سیگنال هستند را شناسایی کنید و نتیجه را به کلاس ارائه کنید.  
تفاوت موجود در لامپ‌های سیگنال دستگاه‌های الکترونیکی شناسایی شده را بررسی کنید.

## الگوی پرسش

### چهار گزینه‌ای

- ۱ بی‌زر با دریافت ولتاژ کار AC فرکانس ثابتی را تولید می‌کند. درست  نادرست
- ۲ کدام نوع از فیوزهای تندکار یا کندکار برای مصارف خانگی استفاده می‌شوند؟ نام ببرید. چرا؟
- ۳ یک موتور الکتریکی، انرژی الکتریکی را به انرژی تبدیل می‌کند.
- ۴ با توجه به برچسب رله در شکل ۴۵-۶ عوامل مهم در انتخاب رله را مشخص کنید.



شکل ۴۵-۶- برچسب رله

- ۵ سه نمونه از وسایل الکترونیکی را نام ببرید که نیاز به دمنده دارند. چرا؟
- ۶ کاربرد کریستال کوارتز را بنویسید.



شکل ۴۴-۶- برچسب اطلاعات آداپتور

- ۷ ولتاژ ورودی و خروجی برچسب اطلاعات آداپتور در شکل ۴۴-۶ چند ولت است؟

آی‌سی‌ها را با شماره مشخص می‌کنند. با مراجعه به سایت‌های اینترنتی و درج شماره آی‌سی می‌توانید مشخصات آی‌سی را بیابید.



فیلم ۱۰

یک فیلم کوتاه از مدارهای مجتمع و کاربرد آن شامل آی‌سی‌های آنالوگ و دیجیتال و آی‌سی رگولاتور را مشاهده کنید.

**۲۰ – ۶ – رگولاتورها (تبییت‌کننده‌ها)**  
در اکثر مدارها و دستگاه‌های الکترونیکی، برای تأمین انرژی و توان مصرفی سیستم، نیاز به منابع تغذیه داریم. منابع تغذیه، ولتاژ DC مورد نیاز خود را از طریق برق شهر تهیه می‌کنند. حال اگر به هر دلیلی جریان بار یا ولتاژ برق شهر تغییر کنند، آیا ولتاژ خروجی منبع تغذیه ثابت می‌ماند؟ جواب منفی است. این تغییر ولتاژ روی دستگاه‌های مرتبط با آن، مانند وسایل آزمایشگاهی، مدارهای رایانه و سیستم‌های صنعتی اثر می‌گذارد و سبب خطا در عملکرد آن می‌شود. برای جلوگیری از اینگونه خطاهای باید ولتاژ خروجی منابع تغذیه را ثابت نگه داریم. برای تثبیت ولتاژ خروجی از آی‌سی‌های رگولاتور ولتاژ استفاده می‌کیم. رگولاتورهای سه پایه با ولتاژ خروجی مثبت، منفی، ثابت و متغیر از مناسب‌ترین قطعات برای این منظور هستند. شکل ۴۷ – ۶ چند نمونه آی‌سی رگولاتور را نشان می‌دهد.


۱۰ با توجه به برگه اطلاعات شکل ۳۹ – ۶ مشخصات کوارتر را بنویسید.

۱۱ مزیت استفاده از کریستال کوارتر را توضیح دهید.  
۱۲ مزایای دستگاه‌هایی که لامپ سیگنال دارند را نام ببرید. آی‌سی، رگولاتور، تایمر، اپتوكوپلر و گیت‌های منطقی هدف این مرحله کار، شرح عملکرد آی‌سی‌ها، رگولاتورها، تایمر، اپتوكوپلر و گیت‌های منطقی است.

## ۱۹ – ۶ – مدار مجتمع یا آی‌سی‌ها (Integrated Circuit = IC)

امروزه تقریباً در تمام مدارهایی که نیاز به یک پارچه‌سازی، کوچک‌سازی یا هوشمندسازی دارند، از IC استفاده می‌شود. ساختار داخلی مدارهای مجتمع عموماً تراشه‌های سیلیکونی است. با استفاده از این قطعات می‌توانیم انواع مدارهای قابل برنامه‌ریزی را به وجود آوریم. آی‌سی‌ها می‌توانند کاربردهای متفاوتی مانند: تقویت کننده، شمارنده، تضعیف کننده، تایmer و راهانداز داشته باشند. آی‌سی‌ها در دو دسته آنالوگ و دیجیتال ساخته می‌شوند.

در برگه اطلاعات، مشخصات آی‌سی‌ها، نوع و تعداد ترانزیستور، ولتاژ کار، تعداد پایه و مدار داخلی داده می‌شود. بدنه آی‌سی‌ها معمولاً به صورت پلاستیک، سرامیک و فلزی ساخته می‌شوند. در شکل ۴۶ – ۶ چند نمونه آی‌سی را مشاهده می‌کنید.

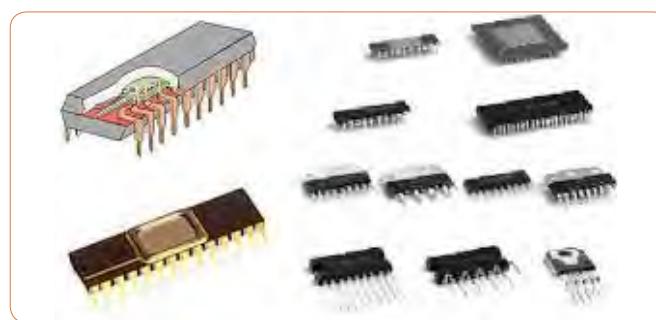

شکل ۴۶ – ۶ – شکل ظاهری چند نمونه آی‌سی



شکل ۶-۴۷ – چند نمونه آی‌سی رگولاتور

**۶-۲۱** – تایمر (نگهدارنده زمان – زمان‌گیر)  
تایمر شامل مدار مجموعه کلیدی تیغه‌های باز و بسته است که با اتصال انرژی الکتریکی به آن، بعد از مدت زمان معین که ما برای آن تعریف می‌کنیم عمل می‌کند، پس از تحریک، تیغه‌های باز، بسته و تیغه‌های بسته، باز می‌شود. بدیهی است با قطع تغذیه، تیغه‌ها به حالت اولیه خود باز می‌گردند. شکل ۶-۴۹ دو نمونه تایمر را نشان می‌دهد. تایمرها در دو نوع الکترومکانیکی و الکترونیکی ساخته می‌شوند. اطلاعات مربوط به مشخصات تایمرها در برگه اطلاعات و برچسب روی آن داده می‌شود. نمونه‌ای از برگه اطلاعات و برچسب این تایمرها در کتاب همراه هنرجو آمده است.



شکل ۶-۴۹ – تایمر

هر آی‌سی را با یک شماره خاص مشخص می‌کنند. مشخصات آی‌سی رگولاتور را در برگه اطلاعات می‌آورند. در کتاب همراه هنرجو یک نمونه برگه اطلاعات مربوط به آی‌سی رگولاتور ۷۸۰۵ را مشاهده می‌کنید.

#### فعالیت عملی :


چند نمونه آی‌سی رگولاتور را در اختیار بگیرید و با استفاده از شماره آن و مراجعه به سایت‌های مختلف، برگه اطلاعات را به دست آورید. سپس مشخصات آن را استخراج کنید. نتیجه را به صورت یک گزارش کوتاه در کلاس ارائه دهید.

پژوهش



با توجه به برگه اطلاعات، مشخصات آی‌سی را توضیح دهید و در کلاس ارائه کنید. در شکل ۶-۴۸ یک نمونه از برگه اطلاعات آی‌سی رگولاتور را مشاهده می‌کنید.

#### SCHEMATIC:

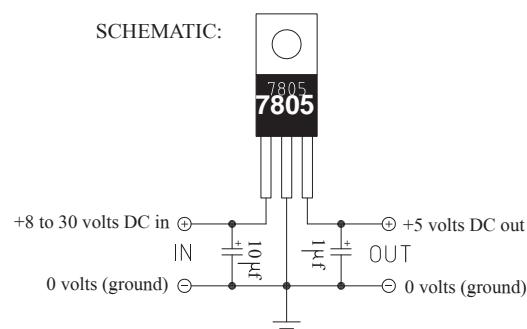

شکل ۶-۴۸ – یک نمونه از برگه اطلاعات آی‌سی رگولاتور

پژوهش

## ۶-۲۲— اپتوکوپلر (optocoupler) — تزویج کننده نوری

به شکل ۶-۵ نگاه کنید. همان طور که از شکل این قطعه برمی آید، این قطعه بر اساس نور منتشر شده از یک دیود LED و یک دریافت کننده نور کار می کند. به عبارت دیگر می توان گفت اساس کارایین المان بر پایه نور است. مجموعه اپتوکوپلر معمولاً یک IC کوچک که شامل دو بخش است. بخش فرستنده نوری که معمولاً یک دیود الایدی است و بخش گیرنده نوری که می تواند یک ترازیستور حساس به نور (فتو ترازیستور) باشد. این دو بخش کاملاً مجزا هستند و رابط بین آنها تنها نور است. مشخصات فنی اپتوکوپلرهای در برگه اطلاعات می آورند.


فیلم ۱۱

فیلم کاربرد انواع تایمر و اپتوکوپلر را ببینید.


در شکل ۶-۵ مدار و شکل اپتوکوپلر را مشاهده می کنید.



شکل ظاهری اپتوکوپلر

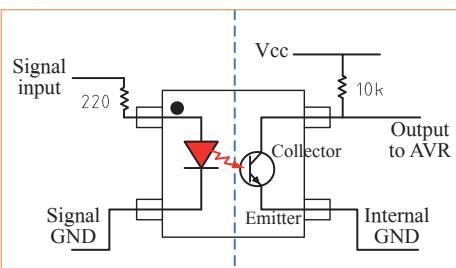

مدار داخلی اپتوکوپلر

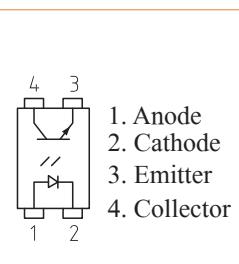

پایه های اپتوکوپلر

شکل ۶-۵— پایه ها، مدار و شکل ظاهری اپتوکوپلر

## الگوی پرسش

- ۱ مزایای استفاده از آی‌اسی‌ها را نام ببرید.
- ۲ با مراجعه به کتاب همراه هنرجو آی‌سی‌های رگولاتور پر مصرف در مدارهای تغذیه را نام ببرید.
- ۳ امروزه از چه وسیله‌ای برای کنترل نوسانات برق شهر، به منظور جلوگیری از آسیب رساندن به وسائل الکتریکی و الکترونیکی استفاده می‌شود؟
- ۴ آیا می‌دانید شکل ۶-۵۱ چه وسیله‌ای را نشان می‌دهد؟ نام ببرید به چه دلیل از آن استفاده می‌شود؟

یک نمونه از این وسیله را که در منزل یا کارگاه استفاده می‌کنید در اختیار بگیرید و مشخصات فنی آن را یادداشت کنید.



شکل ۶-۵۱— مربوط به سؤال ۴ الگوی پرسش


## گیت منطقی OR

برای هر گیت منطقی می‌توان جدول درستی یا صحت تعريف کرد و مقادیر ورودی و خروجی را بر اساس صفر و یک منطقی در آن نشان داد. در گیت منطقی OR به معنای «یا» فقط کافی است یکی از ورودی‌های آن در وضعیت یک منطقی باشد تا خروجی یک شود، یا لامپ در خروجی روشن گردد. اگر هر دو ورودی نیز یک باشند باز هم خروجی یک خواهد شد. جدول ۶-۲، درستی گیت OR با دو ورودی جدول است. اصطلاحاً می‌گویند، در این گیت هرگاه یکی از ورودی‌ها یا هر دو ورودی یک باشند، خروجی یک خواهد شد. اصطلاح یک منطقی به معنای روشن بودن و صفر منطقی خاموش بودن را در خروجی گیت نشان می‌دهد.

رابطه گیت منطقی OR به صورت  $F = A + B$  نوشته می‌شود، که می‌خوانیم تابع F برابر با A یا B است. شکل ۶-۵۲ مدار کلیدی گیت OR را نشان می‌دهد.

جدول ۶-۶— جدول درستی گیت OR

ورودی		خروجی
A	B	F
۰	۰	۰
۰	۱	۱
۱	۰	۱
۱	۱	۱

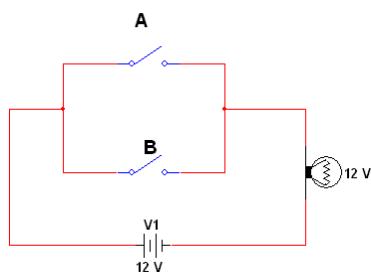

شکل ۶-۶— مدار کلیدی گیت OR

بررسی کنید

در شکل ۶-۶ در کدام حالت لامپ روشن است؟ چرا؟

۵ تایمر چه کاربردی دارد؟ نام ببرید.

۶ مزایای استفاده از تایмер را نام ببرید.

۷ آیا وسیله‌ای الکترونیکی می‌شناسید که از اپتوكوپلر در آن استفاده شده باشد؟ توضیح دهید.

۲۳-۶— گیت‌های منطقی (دروازه‌های منطقی) دروازه‌های منطقی (گیت) (پایه) و (ترکیبی) به صورت مدارهای الکترونیکی یک پارچه یا با استفاده از قطعاتی مانند رله‌ها، کلیدها ساخته می‌شوند. دروازه‌های منطقی، اساس کار ماشین‌های حساب، رایانه‌ها و مدارهای کنترل هستند. به عبارت دیگر، یک رایانه یا ماشین حساب از تعدادی دروازه منطقی تشکیل شده است. یک دروازه منطقی در حقیقت یک مدار الکترونیکی است که یک یا چند ورودی و فقط یک خروجی دارد. همه دروازه‌های منطقی که در ماشین‌حسابها و دستگاه‌های مشابه آن به کار می‌روند، الکترونیکی هستند و از سرعت قطع و وصل بسیار بالایی برخوردارند. در صنعت گاهی به دروازه‌های منطقی نیاز داریم که بتوانند ولتاژهای بالا (مثلاً ۲۰ ولت برق شهر) را در خروجی خود با سرعت بسیار بالا قطع و وصل کنند.

در اینگونه موارد، دروازه‌های منطقی که با استفاده از رله‌های الکترومغناطیسی یا قطعات الکترونیک صنعتی ساخته می‌شوند را به کار می‌برند. من چراغی را روشن می‌کنم، می‌خواهم به رایانه بگویم چراغ خاموش یا روشن است، چگونه می‌توانم این مفهوم را به رایانه منتقل کنم؟ رایانه مفهوم روشن را نمی‌داند. برای فهماندن به رایانه مفهوم صفر و یک را تعریف می‌کنم. می‌گویم اگر ولتاژ به حد معینی رسید یعنی یک است و به معنی روشن بودن لامپ است و اگر ولتاژ از حد معینی پایین آمد و نزدیک به صفر شد مفهوم آن صفر است یعنی لامپ خاموش است. به عبارت دیگر روشن به معنی یک و خاموش به معنی صفر است. در مدارهای الکترونیکی صفر منطقی معادل ولتاژی در حدود صفر تا ۰/۸ ولت و یک منطقی معادل ولتاژی در محدوده ۲ تا ۵ ولت است.

در شکل ۵۳-۶ شکل ظاهری و مدار داخلی و نماد گیت منطقی OR را برای آی‌سی ۷۴۳۲ مشاهده می‌کنید.

در آی‌سی ۷۴۳۲، چهار گیت منطقی OR قرار دارد. این آی‌سی دارای ۱۴ پایه است که پایه ۷ به زمین اتصال دارد و به پایه ۱۴ آن تغذیه ۵ ولتی را وصل می‌کنند.




شکل ۵۳-۶ - نمای ظاهری و اتصال پایه‌ای آی‌سی ۷۴۳۲

۱ با قطع و وصل کلیدهای مدار درستی جدول صحت این گیت را بررسی کنید. در زمان آزمایش اگر کلید SPDT را در آزمایشگاه در اختیار ندارید، می‌توانید از سیم‌های استاندارد بردبُرد استفاده کنید.

۲ سیم‌های بردبُرد را به پایه‌های ورودی گیت‌های منطقی داخل آی‌سی اتصال دهید (پایه‌های ۱ و ۲ پایه ورودی و پایه ۳ خروجی یکی از گیت‌های آی‌سی است).

۳ برای یک منطقی سیم متصل به پایه آی‌سی را به تغذیه ۵ ولت و برای صفر منطقی از زمین مدار استفاده کنید.

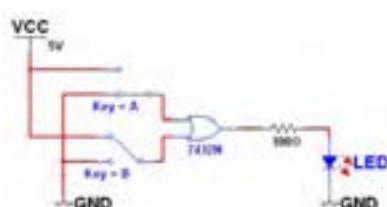

شکل ۵۴-۶ - مدار گیت منطقی OR

با استفاده از کلید و لامپ مداری طراحی کنید که عملکرد آن معادل گیت منطقی OR باشد.

برگه اطلاعات مربوط به آی‌سی ۷۴۳۲ را ترجمه کنید و نتیجه را در کلاس بررسی نمایید.

پژوهش

فیلم ۱۲



#### ۲۴ - ۶ - کار عملی ۷ : آزمایش گیت منطقی OR

هدف : بررسی چگونگی عملکرد گیت منطقی OR  
مواد، ابزار و تجهیزات : ۱- منبع تغذیه DC یک دستگاه، ۲- مولتی‌متر یک دستگاه، ۳- آی‌سی ۷۴۳۲ یک عدد، ۴- کلید SPDT یک عدد، ۵- دیود LED یک عدد، ۶- مقاومت  $100\Omega$  یک عدد

مراحل اجرای کار :

در زمان اجرای کار عملی و استفاده از آی‌سی‌ها، به شماره پایه‌های تغذیه و زمین دقت کنید. حتماً برای تغذیه آی‌سی‌های گیت‌های منطقی پایه از ۵ ولت DC استفاده نمایید.

نکته اینمنی




۱ مدار گیت منطقی OR را مطابق شکل ۵۴-۶ با استفاده از آی‌سی ۷۴۳۲ بیندید. توصیه می‌شود از سوکت آی‌سی استفاده کنید.

فیلم ۱۳



فیلم نمایش عملکرد گیت منطقی OR در نرم افزار را مشاهده کنید.

در آی‌سی ۷۴۰۸، چهار گیت منطقی AND قرار دارد. این آی‌سی دارای ۱۴ پایه است که پایه ۷ به زمین اتصال دارد و به پایه ۱۴ تغذیه ۵ ولتی را وصل می‌کنند. در شکل ۶-۵۶ شکل ظاهری و اتصال پایه‌ها در داخل آی‌سی ۷۴۰۸ را مشاهده می‌کنید.

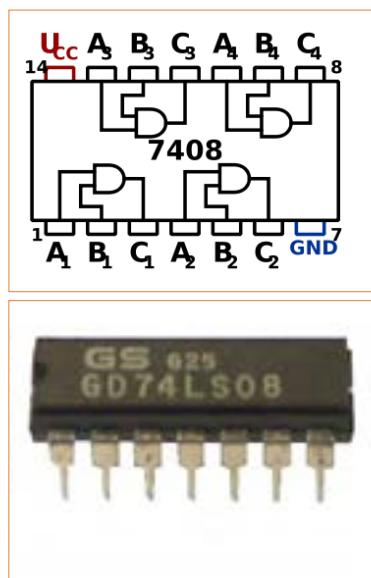

شکل ۶-۵۶ - شکل ظاهری و اتصال داخلی پایه‌های آی‌سی ۷۴۰۸

### ۶-۲۵ - کار عملی ۸ : آزمایش گیت منطقی AND

هدف : بررسی چگونگی عملکرد گیت منطقی AND

- ۱ - منبع تغذیه DC یک دستگاه، مواد، ابزار و تجهیزات :
- ۲ - مولتی متر یک دستگاه،
- ۳ - آی‌سی ۷۴۰۸ یک عدد،
- ۴ - کلید SPDT یک عدد،
- ۵ - دیود LED یک عدد،
- ۶ - مقاومت  $10\Omega$  یک عدد

#### مراحل اجرای کار :

- ۱ مدار گیت منطقی AND را مطابق شکل ۶-۵۷ با استفاده از آی‌سی ۷۴۰۸ بینید. توصیه می‌شود از سوکت آی‌سی استفاده کنید.

- ۲ با قطع و وصل کلیدهای مدار، درستی جدول صحت این گیت را بررسی کنید و نتیجه را توضیح دهید.


### گیت منطقی AND

در گیت منطقی AND به معنای «و» باید هر دو ورودی آن در وضعیت یک منطقی باشند تا خروجی یک شود. جدول درستی گیت AND با دو ورودی به صورت جدول ۶-۳ می‌باشد. اصطلاحاً می‌گویند : در این گیت هرگاه ورودی A («و») ورودی B یک باشند، خروجی یک خواهد شد. مدار کلیدی گیت منطقی AND را در شکل ۶-۵۵ مشاهده می‌کنید.

رابطه خروجی گیت منطقی AND به صورت  $F=A \cdot B$  (می‌خوانیم تابع F برابر A و B) است.

جدول ۶-۶ - جدول درستی گیت AND

ورودی		خروجی
A	B	F
۰	۰	۰
۰	۱	۰
۱	۰	۰
۱	۱	۱

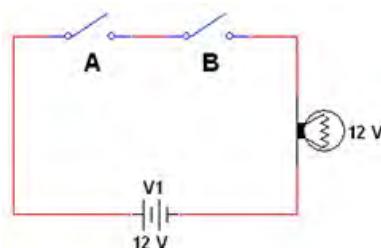

شکل ۶-۵۵ - مدار کلیدی گیت منطقی AND


در شکل ۶-۵۵ در کدام حالت لامپ روشن می‌شود؟

بررسی کنید



چرا؟

در آی‌سی ۷۴۰۴، شش گیت منطقی NOT قرار دارد. این آی‌سی دارای ۱۴ پایه است که پایه ۷ به زمین اتصال دارد به پایه ۱۴ آن تغذیه ۵ ولتی را وصل می‌کنند. در شکل ۶-۵۸ نمای ظاهری و مدار داخلی آی‌سی ۷۴۰۴ را مشاهده می‌کنید.

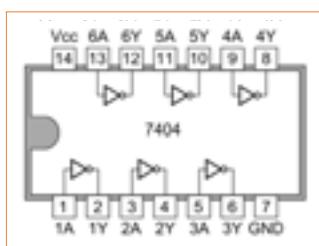

شکل ۶-۵۸ - نمای ظاهری و مدار داخلی آی‌سی ۷۴۰۴


### ۶-۲۶ - کار عملی ۹ : آزمایش گیت منطقی NOT

**هدف :** بررسی چگونگی عملکرد گیت منطقی NOT مواد، ابزار و تجهیزات : ۱- منبع تغذیه DC یک دستگاه، ۲- مولتی متر یک دستگاه، ۳- آی‌سی ۷۴۰۴ یک عدد، ۴- کلید SPDT یک عدد، ۵- دیود LED یک عدد، ۶- مقاومت  $100\Omega$  یک عدد


**مراحل اجرای کار :**

- ۱ مدار گیت منطقی NOT را مطابق شکل ۶-۵۹ با استفاده از آی‌سی ۷۴۰۴ بیندید.

- ۲ با قطع و وصل کلید مدار، درستی جدول صحت این گیت را بررسی کنید و نتیجه را توضیح دهید.

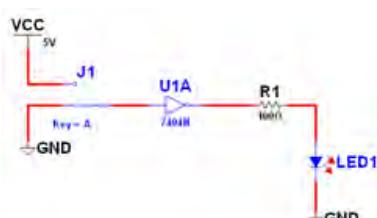

شکل ۶-۵۹ - مدار گیت منطقی NOT

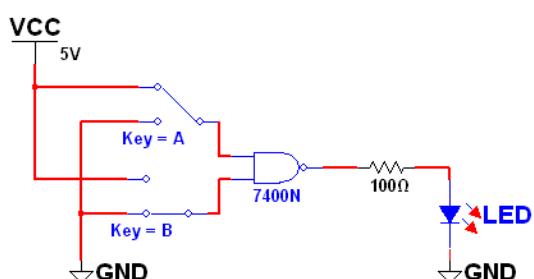

شکل ۶-۵۷ - مدار گیت منطقی AND

برگه اطلاعات مربوط به آی‌سی ۷۴۰۸ را ترجمه کنید و نتیجه را در کلاس بررسی نمایید.

فیلم ۱۴



فیلم نمایش عملکرد گیت منطقی AND در نرم افزار را مشاهده کنید.

### گیت منطقی NOT

در گیت منطقی NOT به معنای «نفی» اگر ورودی آن در وضعیت یک منطقی باشد، خروجی صفر می‌شود. جدول درستی گیت NOT به صورت جدول ۶-۶ است. در این گیت هرگاه ورودی A یک باشد، خروجی صفر خواهد شد و چنانچه ورودی صفر باشد، خروجی یک خواهد شد. اصطلاحاً می‌گویند : خروجی معکوس ورودی است. رابطه خروجی گیت منطقی به صورت :  $F = \bar{A}$  (می‌خوانیم تابع F برابر با نفی A است).

جدول ۶-۶ - جدول درستی گیت NOT


ورودی	خروجی
A	F
۰	۱
۱	۰

فیلم ۱۵



۳ با توجه به فعالیت عملی برای بقیه گیت‌های منطقی پایه، مدار عملی مشابه‌ای، با استفاده از نرم‌افزار ادیسون طراحی کنید و نتیجه را توضیح دهید.

۴ در شکل ۶-۶۱ دایره در انتهای گیت، معرف چه عمل منطقی است؟ در این شکل چه نوع گیت‌های منطقی با هم ترکیب شده‌اند. توضیح دهید و جدول صحت هر یک را رسم کنید.

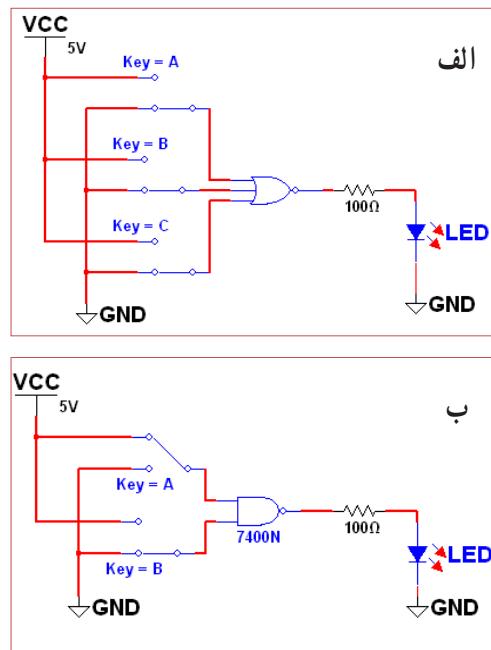

شکل ۶-۶۱ - مدار بررسش ۴

فیلم نمایش عملکرد گیت منطقی NOT در نرم‌افزار را مشاهده کنید.

پژوهش



مداری با استفاده از کلید و لامپ معادل عملکرد گیت منطقی NOT را طراحی کنید.

### فعالیت عملی :

۱ با استفاده از مطالبی که در مورد گیت‌های منطقی پایه آموختید، با ترکیب چند گیت منطقی NOT، مدارهای طراحی کنید و نتیجه کار را به کلاس ارائه نمایید.

۲ در شکل‌های ۶-۶ الف و ب مدارهایی را مشاهده می‌کنید که عملکردی معادل گیت‌های منطقی پایه دارند. بررسی کنید که هر یک مربوط به چه گیتی است؟ جدول درستی مربوط به آن را رسم نمایید.



شکل ۶-۶ - مدار واقعی فعالیت عملی

۱ مدار کلیدی گیت AND با چهار ورودی را رسم کنید و جدول صحت آن را بنویسید.

۲ یک گیت NOT را در مسیر یکی از ورودی‌های گیت OR قرار می‌دهیم. عملکرد خروجی را با تغییر ورودی‌ها توضیح دهید.

۳ جدول صحت دروازه گیت منطقی OR را با سه ورودی بنویسید.

نشان یا نشانهای استاندارد آن توجه می‌کند. شاید نتوان تعریف خیلی دقیق و صحیحی از استاندارد ارائه کرد، ولی به طور کلی می‌توان این گونه عنوان کرد که استاندارد، آزمایش‌ها و مطالعات گذشته برای تیجه‌گیری و استفاده در آینده است. استاندارد باعث می‌شود که ما با خیال راحت، کالا و خدمات مورد نیاز خود را انتخاب کنیم و بدانیم که انتخاب ما مشکلی برای ما ایجاد نمی‌کند. اگر استاندارد نباشد، زندگی بسیار پر خطر و حادثه‌آفرین خواهد شد.

علامت استاندارد نشان مرغوبیت کالاست و اجناس و خدماتی که هیچ نشان استانداردی ندارند، برای استفاده مناسب نیستند. استاندارد (Standard) در لغت به معنی نظم، قاعده و قانون است. به عبارت دیگر تعیین و تدوین ویژگی‌های لازم در تولید یک فراورده (محصول) یا انجام یک خدمت مطلوب و قابل قبول را استاندارد می‌گویند.

باید به این نکته توجه داشت که در طول تاریخ با پیشرفت روزافزون جوامع، معیارهای استاندارد تغییر می‌کند و هیچ گاه ثابت و یکسان نیست و با توجه به مسائل اقتصادی، صنعتی، شرایط اقلیمی و فرهنگ و رسوم ملت‌ها در دنیا تغییر می‌کند. به همین منظور استانداردها در انواع زیر دسته‌بندی می‌شوند.


### انواع استانداردها

- الف) بین‌المللی International
- ب) ملی National
- پ) منطقه‌ای Regional
- ت) محلی Local

### استانداردهای برق و الکترونیک


در صنعت برق و الکترونیک برای نظارت و کنترل کیفی محصولات و خدمات مهندسی، استانداردهایی بر حسب نوع فراورده تعریف شده است. جداول این استانداردها در کتاب راهنمای هنرآموز و کتاب همراه هنرجو قرار داده شده است.

### ۴ جدول صحت هر یک از شکل‌های ۶-۶۲ را بنویسید.

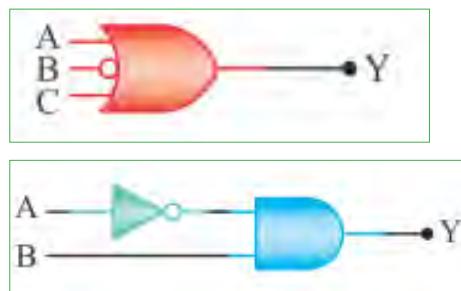

شکل ۶-۶۲ – مربوط به سؤال ۴ الگوی پرسش

### ۵ با استفاده از جدول صحت، خروجی مدار شکل ۶-۶۳ را به دست آورید و درباره آن توضیح دهید.

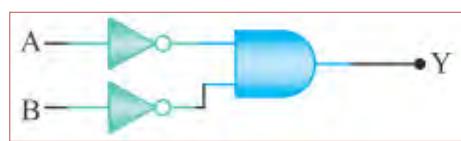

شکل ۶-۶۳ – مربوط به سؤال ۵ الگوی پرسش

۶ شرایط ثبت نام در آموزشگاهی داشتن دیپلم و داشتن گواهی نامه مهارت در تعمیر بُردهای الکترونیکی است. چهار نفر برای ثبت نام مراجعه کرده‌اند. فقط یکی از این چهار نفر، دیپلم و گواهی نامه مهارت در تعمیر بُردهای الکترونیکی را دارد و وضعیت سه نفر دیگر مشابه با بقیه نیست. جدولی بر اساس صفر و یک منطقی بنویسید و وضعیت هر یک از مراجعه کنندگان را در آن مشخص کنید. چند نفر طبق جدول امکان ثبت نام در آموزشگاه را دارند؟ توضیح دهید.

### ۷-۶ استاندارد

شاید بارها شنیده‌اید که این وسیله استاندارد و دیگری استاندارد نیست و به دلیل استاندارد نبودن وسیله اتفاق ناگواری هنگام کاربرد آن رخ داده است. هیچ وقت فکر کرده‌اید که استاندارد یعنی چه؟ امروزه در دنیا وقتی کالای یا خدماتی عرضه می‌شود، مردم به غیر از آرم تبلیغاتی (Brand) آن به تاریخ تولید، اتفاقاً، خدمات پس از فروش،


با جستجو در اینترنت، استانداردهای رایج در ایران را شناسایی کنید.



## أنواع شابلون های الكترونيكي

ولی امروزه به دلیل استفاده از رایانه کاربرد آن تقریباً منسخه شده است. در شکل ۶۴-۶ دو نمونه شابلون الکترونیکی را مشاهده می کنید.

در ترسیم نقشه های الکترونیکی باید نماد فنی عناصر مدار با اندازه و مقیاس مناسب رسم شوند. در گذشته برای سرعت بخشیدن در کار نقشه کشی و رعایت اندازه قطعات در تمام نقشه ها، از ابزارهایی مانند شابلون استفاده می شد،

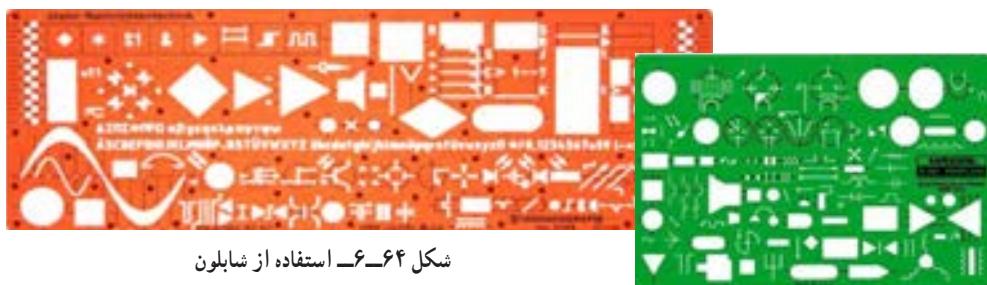


شکل ۶۴-۶- استفاده از شابلون

## ۲۸- نقشه الکترونیکی

برای آنکه کار هر مجموعه از مدارهای الکترونیکی را به طور جداگانه نشان دهیم، لازم است از بلوک دیاگرام استفاده کنیم. برای این منظور معمولاً مشخصات فنی و نام هر مدار را در داخل مستطیل یا بلوک مخصوص می نویسیم و ورودی ها و خروجی های هر بلوک را مشخص می کنیم. در شکل ۶۵-۶ بلوک دیاگرام یک منبع تغذیه و مدار واقعی آن را مشاهده می کنید.

با استفاده از رایانه و نرم افزارهای رایانه ای بدون استفاده از شابلون به آسانی می توانید نقشه های مدارهای الکترونیکی را به صورت استاندارد ترسیم کنید.

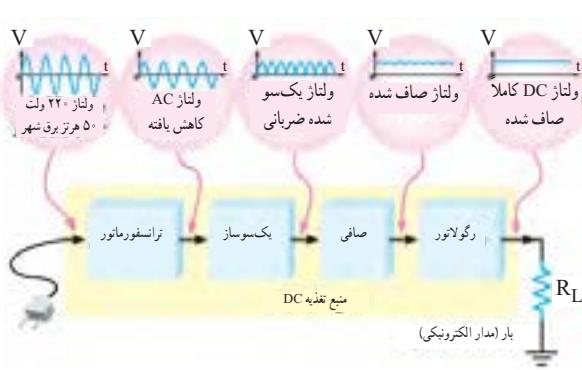

شکل ۶۵-۶- بلوک دیاگرام منبع تغذیه و مدار واقعی آن

## علام اختصاری مورد استفاده در نقشه‌های الکترونیکی

نقشه الکترونیکی عبارت است از مجموعه علامت‌گوناگون که ارتباط عناصر مختلف موجود در یک مدار را بیکدیگر مشخص می‌کند. در یک مدار الکترونیکی معمولاً قطعات و المان‌های متفاوتی به کار می‌رود. برای هر المان الکترونیکی یک علامت فنی (نماد فنی) در نظر گرفته می‌شود. شمای فنی هر المان باید طوری انتخاب شود که گویای کار و مشخصات همان المان باشد.

از این رو معمولاً از یک جدول مرجع استاندارد استفاده می‌شود. در جدول ۵-۶ نماد فنی همراه با حرف یا حروف اختصاری و اصطلاح انگلیسی بعضی از قطعات الکترونیک آورده شده است. جدول کامل‌تری از قطعات و علامت الکترونیکی در کتاب همراه هنرجو آورده شده است. این جدول با استفاده از استاندارد IEC تهیه شده است.

### نکات مهم در ترسیم نقشه‌های الکترونیکی

جدول ۵-۶ علامت اختصاری و نماد فنی قطعات الکترونیکی

انگلیسی	علامت اختصاری	نماد فنی	شرح
Earth ground	E		اتصال زمین
Chassis of frame connection	-		اتصال شاسی - اتصال بدنه
Common connected	TB		اتصال مشترک
Junction of connected	-		نقطه اتصال
Earth ground	R		مقاومت اهمی
Variable Resistor	-		مقاومت متغیر

در اکثر مدارها و دستگاه‌های الکترونیکی، برای تأمین انرژی و توان مصرفی سیستم، نیاز به منابع تغذیه داریم. در بلوك دیاگرام شکل ۶۵-۶ وظیفه هر بلوك به شرح زیر است.

**(الف) ترانسفورماتور :** ترانسفورماتور در ورودی مدار قرار می‌گیرد و برای کاهش یا افزایش ولتاژ برق شهر (۲۲۰ ولت و ۵۰ هرتز) به اندازه مورد نیاز به کار می‌رود. معمولاً در دستگاه‌های الکترونیکی که امروزه کاربرد بسیاری دارند، از ترانسفورماتور کاهنده استفاده می‌کنند.

**(ب) یکسوساز :** عمل یک‌طرفه کردن جریان متناوب ثانویه ترانسفورماتور را انجام می‌دهد. این عمل بر عهده دیود یا دیودهای یکسوساز است. تعداد این دیودها متناسب با نوع مدار بین یک تا چهار عدد است. معمولاً یکسوسازها به سه صورت نیم‌موج، تمام‌موج یا پل بسته می‌شوند.

**(پ) صافی :** صافی عمل صاف کردن و یکنواخت کردن ولتاژ یکسوشده را به عهده دارد. ساده‌ترین صافی شامل یک خازن الکترولیت با ظرفیت نسبتاً زیاد است.

**(ت) رگولاتور ولتاژ :** رگولاتور ولتاژ از تغییرات ولتاژ دوسرابر جلوگیری می‌کند و آن را ثابت نگه می‌دارد.

**(ث) بار :** هر نوع مصرف‌کننده‌ای که به خروجی رگولاتور متصل می‌شود، بار نام دارد. بار ممکن است یک رایانه، قسمتی از مدار یک تلویزیون یا یک دستگاه الکترونیکی باشد. ولتاژ صاف شده و تثبیت شده خروجی رگولاتور به بار داده می‌شود تا آن را فعال کند. در عمل، همه طراحی‌های منبع تغذیه براساس مشخصات بار انجام می‌گیرد.

نکته: در آینده، پس از فراگرفتن مطالب مربوط به دیود، ترانزیستور و رگولاتورها، در صورت نیاز می‌توانید نقشه یک منبع تغذیه را بیندید و آزمایش کنید.

با جستجو در اینترنت بلوك دیاگرام مدارهای الکترونیکی را یافته و درباره نحوه عملکرد آن بحث نمایید.

پژوهش



- ۱- ورودی‌ها در طرف چپ و خروجی‌ها در طرف راست صفحه قرار می‌گیرند.
- ۲- مقادیر ولتاژ تغذیه در بالای صفحه و اتصال زمین در پایین صفحه قرار می‌گیرند.
- ۳- محل عبور خطوط از روی یکدیگر با نقطه توپر مشخص می‌شوند.
- ۴- در حد امکان خطوط به صورت قائم (با زاویه  $90^\circ$  درجه) یکدیگر را قطع می‌کنند.
- ۵- معنی لغات انگلیسی را بنویسید.
- |                   |              |
|-------------------|--------------|
| Brand (۲)         | Standard (۱) |
| International (۴) | Local (۳)    |
- ۶- نماد فنی نقطه اتصال، فیوز، بویین با هسته فریت و تقویت‌کننده را رسم کنید.
- ۷- چه مدارهایی را می‌شناسید که در آنها از رگولاتور استفاده شده است؟ نام ببرید.
- ۸- تایмер چه وسیله‌ای است؟ انواع آن را بنویسید.
- ۹- اساس کار اپتوکوپلر بر پایه نور است.

درست  نادرست

- ۱۰- کاربرد اپتوکوپلرها در چه مدارهایی است؟ نام ببرید.
- ۱۱- سنسورهای الکترونیکی چه عملکردی دارند؟ چند نوع را که می‌شناسید نام ببرید و توضیح کوتاهی درباره آنها بنویسید.
- ۱۲- با توجه به بلوک دیاگرام شکل ۶-۶۶ وظیفه هر یک از بلوک‌هارا بنویسید.

۱۳- نوع سیگنال ورودی و خروجی‌های هر یک از قسمت‌های



شکل ۶-۶۶- بلوک دیاگرام مربوط به سؤال ۱۰

در ترسیم نقشه‌های الکترونیکی باید قواعد و قراردادهایی را رعایت کرد. بعضی از مهم‌ترین قراردادها به شرح زیر است :

۱- نحوه کلی ترسیم مدارها باید از سمت چپ به سمت راست باشد.

۲- ورودی‌ها در طرف چپ صفحه و خروجی‌ها در طرف راست صفحه قرار گیرد.

۳- متناسب با مراحل کار، مدار به ترتیب و در دنبال هم رسم شود.

۴- ولتاژهای تغذیه در بالای صفحه و ولتاژهای منفی (زمین) در پایین صفحه قرار گیرند. مثلاً مقادیر ولتاژ یک مدار ترانزیستوری به صورت  $7V$  + در بالای صفحه و علامت زمین به صورت  $\underline{7}$  در پایین صفحه مشخص می‌شود.

۵- مدارهای معینی که در نقشه وجود دارند ولی قسمت اصلی مدار را تشکیل نمی‌دهند (مانند منبع تغذیه) باید در نیمه پایینی صفحه کشیده شوند.

۶- خطوط اتصال بین اجزای مدار باید به طور دقیق رسم شوند.

۷- تا آنجایی که مقدور است خطوط به صورت قائم  $90^\circ$  درجه) یکدیگر را قطع کنند.

۸- وقتی که خطوط یکدیگر را قطع می‌کنند و در نقطه برخورد به یکدیگر وصل می‌شوند، باید محل اتصال با یک نقطه توپر مشخص شود.

۲۹- ۶- آزمون نظری پایانی واحد یادگیری

۱- نماد اتصال زمین (اتصال بدنه یا شاسی) کدام گزینه است؟


۲- در ترسیم نقشه الکترونیکی کدام گزینه صحیح نیست؟

(۱)

(۲)


(۳)

(۴)

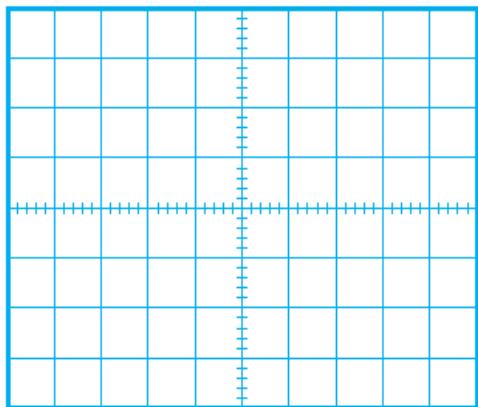

شکل ۶-۶۸- محل رسم شکل موج سؤال ۶

۶- شکل ولتاژ XG را توسط دستگاه اسیلوسکوپ موجود در نرم افزار مشاهده و آن را در نمودار شکل ۶-۶۸ رسم کنید.

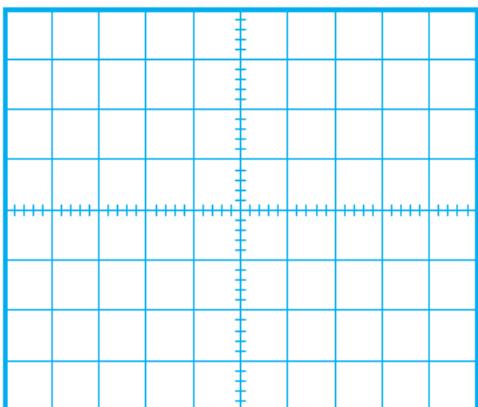

شکل ۶-۶۹- محل رسم شکل موج سؤال ۷

۷- شکل ولتاژ YG را توسط دستگاه اسیلوسکوپ موجود در نرم افزار مشاهده و آن را در نمودار شکل ۶-۶۹ رسم کنید.

۸- اگر ولتاژ ورودی را تغییر دهیم، کم یا زیاد کنیم چه تأثیری بر روی ولتاژ خروجی دارد؟ شرح دهید.


بلوک دیاگرام را مشخص نماید.

۱۲- مدار بلوک دیاگرام سؤال ۱۰ در چه دستگاه‌هایی کاربرد دارد؟

۱۳- ۶- الگوی آزمون عملی نرم افزاری پایانی واحد یادگیری

۱ با استفاده از نقشه شکل ۶-۶۷ مدار منبع تغذیه متقارن را بینید. اکثر تثبیت‌کننده‌های ولتاژ سه پایه را مشابه شکل ۶-۶۷ به مدار اتصال می‌دهند. در این مدار ولتاژ رگوله نشده به پایه ورودی رگولاتور (ثبت‌کننده) متصل می‌شود و از پایه خروجی ولتاژ رگوله شده، دریافت می‌شود. سیم مشترک معمولاً به بدنه متصل می‌شود و سیم زمین را تشکیل می‌دهند.

۱۴- کلید نرم افزار را وصل کنید.

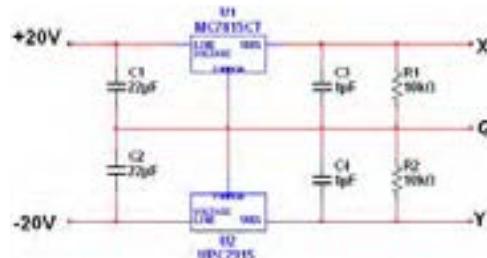

شکل ۶-۶۷- مدار منبع تغذیه متقارن

۱۵- ولتاژ نقطه X نسبت به نقطه G (زمین) را با ولت‌متر موجود در نرم افزار اندازه بگیرید و یادداشت کنید.

$$V_{XG} = \underline{\hspace{2cm}} \text{ ولت}$$


۱۶- ولتاژ نقطه Y نسبت به نقطه G (زمین) را با ولت‌متر موجود در نرم افزار اندازه بگیرید و یادداشت کنید.

$$V_{YG} = \underline{\hspace{2cm}} \text{ ولت}$$

۱۷- ولتاژ XY را به وسیله ولت‌متر موجود در نرم افزار اندازه بگیرید و یادداشت کنید.


$$V_{XY} = \underline{\hspace{2cm}} \text{ ولت}$$

۶ در شکل ۷۰ - ۶ نقشه کامل یک مدار چشمکزن (مولتی ویراتور بی ثبات - Astable Multivibrator) را مشاهده می کنید. با توجه به علائم الکترونیکی نام هر قطعه را بنویسید.

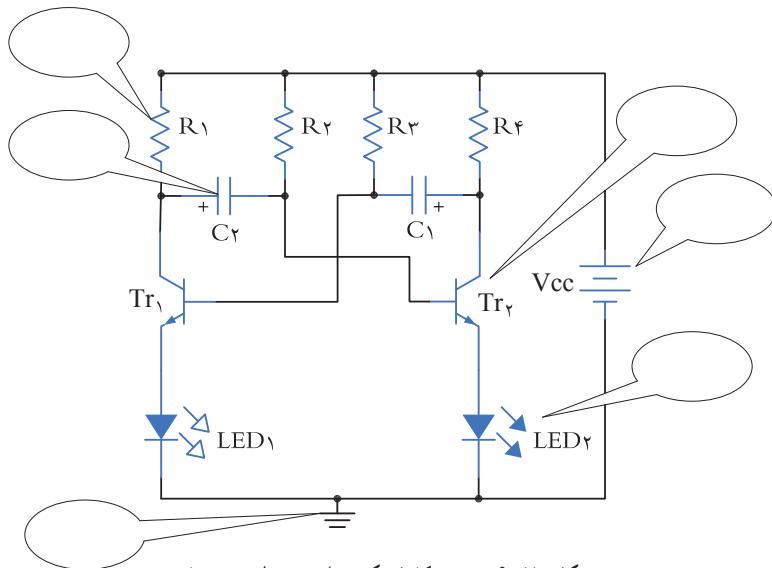

شکل ۷۰ - ۶ نقشه کامل یک مولتی ویراتور بی ثبات

۷ در بُرد الکترونیکی شکل ۷۱ - ۶ نام هر یک از قطعات را در جای خود بنویسید.

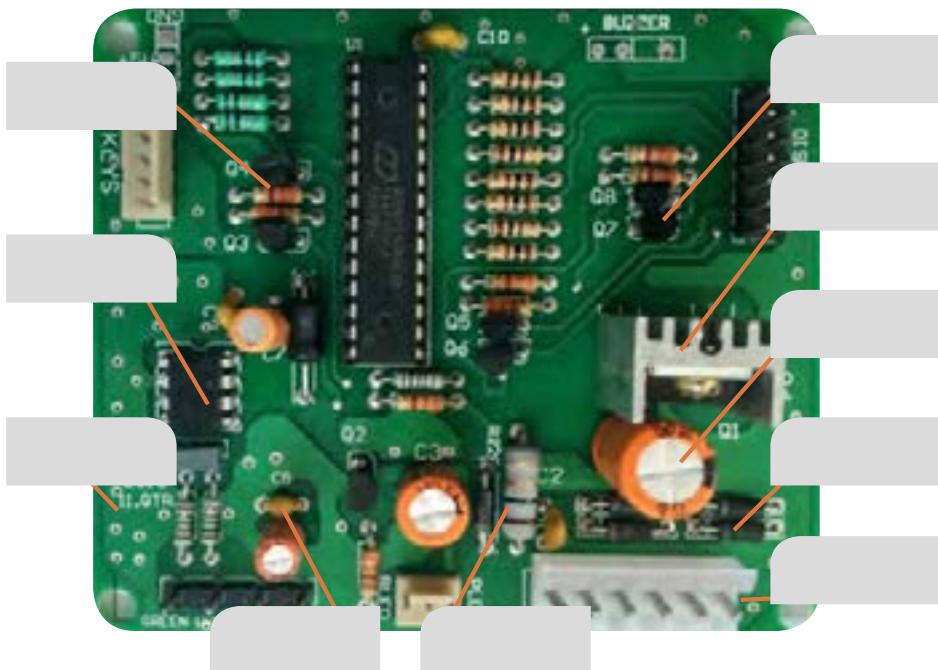

شکل ۷۱ - ۶ - برد واقعی یک مدار الکترونیکی

## ارزشیابی شایستگی خواندن نقشه های الکترونیکی ساده

شرح کار:

۱. انتخاب نقشه

۲. انتخاب قطعات discrete مانند ترانزیستور - کابل - میکروفون و ...

۳. انتخاب قطعات مجتمع ساده نظیر تایمر ۵۵۵ - مقایسه گر ۷۴۱ و ...

۴. انتخاب برگه های اطلاعاتی مربوط به نقشه

۵. بررسی ساختمان و عملکرد قطعات

۶. تقسیم بندی نقشه به بلوک های مختلف

۷. تشریح عملکرد کلی هر بلوک

۸. ارتباط بلوک ها با هم

۹. بررسی علائم خاص روی نقشه

استاندارد عملکرد:

خواندن نقشه مدارهای ساده الکترونیکی و تعیین ارتباط اجزا و نمادها از روی نقشه استاندارد

شاخص ها:

۱. انتخاب یک نقشه الکترونیکی (۵ دقیقه)

۲. نقشه خوانی با استفاده از کتاب اطلاعات و تعیین ارتباط بین اجزا (۵ دقیقه)

۳. بررسی ساختمان و عملکرد قطعات موجود در نقشه با استفاده از برگه اطلاعات قطعات (datasheet) (۲۵ دقیقه)

شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:

شرایط: مکان انجام کار: نور مناسب برای کارهای ظریف - اتاقی به ابعاد حداقل ۶ مترمربع - دمای طبیعی (۲۷°C - ۱۸°C) - میز کار استاندارد با ابعاد

W1۸۰×D۸۰×H۸۰ cm مجهز به فیوز حفاظت جان - فرد با لباس کار - انجام کار در حال نشسته - نرم افزار خاص - ذره بین

- ابزار و تجهیزات: قطعات مجزای کریستال - رله - کابل - بلندگو - بی زر - فیوز - لامپ سیگنال - میکروفون - کانکتور - موتور - سوئیچ - آی سی تایمر - آی سی عملیاتی - اپتوکوپلر - LCD - 7seg - رایانه - ابزار تجهیزات تخصصی - آی سی های گیت دیجیتالی - آی سی رگولاتور

معیار شایستگی:

ردیف	مرحله کار	قطعات مجزا (discrete)	حداقل نمره قبولی از ۳	نمره هنرجو
۱	قطعات مجمع ساده	۲		
۲	تشریح بخش های مختلف نقشه (به صورت بلوک دیاگرام)	۲		
۳	خواندن علائم اختصاصی نقشه	۱		
۴	شایستگی های غیرفنی، اینمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش:			
۱	۱- رعایت بهداشت فردی (شستن دست پس از استفاده از نقشه)			
۲	۲- دقیق و تمرکز در اجرای کار			
۳	۳- شایستگی تفکر و یادگیری مادام عمر و کسب اطلاعات			
۴	۴- کاربرد فناوری			
میانگین نمرات				
* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، ۲ می باشد.				

## واحد یادگیری ۷

### شاپیستگی نصب نرم افزارهای الکترونیکی

آیا تا به حال فکر کرده‌اید :

- در تلفن همراه خود نرم افزار الکترونیکی نصب کنید، که بتواند محاسبات را انجام دهد و مقادیر کمیت‌ها را در مدار اندازه‌گیری کند.
- در تلفن همراه خود نرم افزار الکترونیکی نصب کنید، که بتواند شکل موج قسمت‌های مختلف یک مدار الکترونیکی را نمایش دهد.
- یک نرم افزار شبیه‌ساز چه کمکی به پیاده‌سازی سخت‌افزار یک مدار می‌کند؟
- اگر علاقه‌مند به خلبانی یک هوایپما باشید آیا بلا فاصله بعد از آموزش تئوری، توانایی هدایت هوایپما را خواهید داشت؟
- برای اجرای یک مدار پیچیده و گران‌قیمت، قبل از اجرای نرم افزاری باید اقدام به پیاده‌سازی سخت‌افزار نمود.
- حمل و نقل صدھا صفحه از برگه اطلاعات مربوط به قطعات الکترونیکی ساده‌تر است یا در اختیار داشتن یک نرم افزار به روز و جامع مرتبط با قطعات الکترونیکی؟
- کدام ساده‌تر است؟ حمل دھا جلد کتاب درباره مدارهای الکترونیکی یا یک لوح فشرده؟

پیشرفت سریع و روزافزون الکترونیک در زمینه‌های مختلف بر همگان روشن بوده و در واقع مصون ماندن از رشد انفجاری دنیای الکترونیک غیرممکن است. رایانه‌ها نه تنها در اغلب خانه‌ها جای پای خود را باز کرده‌اند، بلکه تعداد زیادی از آنها در سراسر دنیا برای تبادل اطلاعات به صورت شبکه به هم متصل‌اند. در رشته الکترونیک، وجود شبیه‌سازهای رایانه‌ای، برای طراحی و تحلیل مدارهای الکترونیکی، اولاً نیاز به عملیات و محاسبات دستی را برطرف می‌کند، ثانیاً یادگیری اصول الکترونیک را ساده‌تر می‌سازد. در این فرایند، فرآگیر در مدت زمان کمتری به مهارت کافی دسترسی پیدا می‌کند.

در این واحد یادگیری، ابتدا به تشریح توانایی‌ها، مقایسه و طبقه‌بندی حداقل چهار نمونه از نرم افزارهای الکترونیکی می‌پردازیم. سپس مزايا، معایب و قابلیت‌های هر نرم افزار را بررسی می‌کیم. روش‌ها و فرایندهای، نصب، راهاندازی و به کارگیری نرم افزارهای الکترونیکی با استفاده از راهنمای ارائه شده توسط تولیدکننده را توضیح می‌دهیم و در پایان به آموزش چگونگی ترسیم نقشه‌های ساده الکتریکی و الکترونیکی می‌پردازیم.

استاندارد عملکرد :

اجرای مراحل دقیق نصب و نصب کامل نرم افزار

۱-۷- مواد، ابزار و تجهیزات موردنیاز واحد گیری :  
نرم افزارهای الکترونیکی مولتی سیم، ادیسون، بروتوس،  
فت (Phet) و هر نرم افزار الکترونیکی مرتبط.

مشخصات فنی تجهیزات و تعداد آن در سند برنامه  
درسی آمده است

## ۲-۷- نرم افزار الکترونیکی

نرم افزارهای متنوعی مانند نرم افزار فت (Phet)،  
ادیسون (Edison)، الکترونیک یار (Electronic Assistant)،  
محاسبه گر مقاومت‌ها (Multisim)، مولتی سیم (ColorCode)،  
بروتل (Protel)، بی‌سی‌بی ویزارد (PCB Wizard)،  
لبویو (LabView)، بروتوس (Proteus)، بی‌اسپایس (Mathlab)  
(Pspice)، اچ‌اسپایس (Hspice) و متلب (Matlab)  
برای رشته الکترونیک در بازار صنعت وجود دارد.  
همچنین نرم افزارهایی به صورت نمایشی تبلیغاتی (Demo)  
یا به صورت وابسته (آموزشی - آزمایشی Tutorial) عرضه  
می‌شود که می‌تواند به صورت زمان محدود یا زمان نامحدود  
ارائه شود. نرم افزارهای نمایشی و وابسته به آسانی قابل  
بارگیری (دانلود Down Load) از طریق اینترنت هستند.  
به طور کلی نرم افزارهای شبیه ساز در رشته الکترونیک این

توانایی را دارند که می‌توانند مدارهای الکتریکی و الکترونیکی  
را کاملاً مشابه یک مدار واقعی شبیه سازی کنند. در این  
حالت کاربر قادر است عملکرد مدار را دقیقاً مشابه یک مدار  
عملی مشاهده و تاییج آن را دریافت نماید. در نرم افزارهای  
صنعتی مانند نرم افزارهای تولید مدار چاپی، کاربر می‌تواند  
خروچی به دست آمده را به عنوان یک خروچی صنعتی قابل  
قبول، مورد استفاده قرار دهد و توسط آن یک مدار چاپی  
واقعی را تولید کند. در واحد کارهای قبل از نرم افزارهای  
ادیسون، مولتی سیم، الکترونیک یار و محاسبه گر مقاومت‌ها

فیلم ۱

فیلم کار با نرم افزار Lab View را بینید.



شکل ۱-۷-۱ محیط این نرم افزار Lab View

### چه کسانی از نرم افزار Proteus استفاده می‌کنند؟

نرم افزار پروتئوس برای موارد و افراد زیر کاربرد دارد:


- ۱ طراحان مدار کنترل
- ۲ هنرآموزان الکترونیک برای آموزش به هنرجویان
- ۳ مهندسان و تکنسین‌های الکترونیک برای آزمایش‌های مدار و کنترل
- ۴ شبیه‌سازی مدارهایی که آی‌سی‌های قابل برنامه‌ریزی در آنها وجود دارد.
- ۵ طراحی رو و پشت فیبر مدار چاپی
- ۶ طراحی مدار چاپی چند لایه

با استفاده از نرم افزار پروتئوس کاربر بدون نیاز به ساخت افزار، می‌تواند برنامه مورد نظر خود را بنویسد و مدار را با تمام جزئیات و به صورت کامل شبیه سازی نماید. همچنین عیوب یابی مدار به صورت نرم افزاری و بدون اتلاف وقت و دغدغه‌های مرتبط با اتصالات سخت افزاری، امکان‌پذیر است. پس از اطمینان از صحت عملکرد مدار، کاربر می‌تواند PCB (نقشه مدار چاپی) مدار را رسم کند و بر اساس آن دستگاه را بسازد و به کار ببرد. شکل ۲-۲ محیط نرم افزار پروتئوس را نشان می‌دهد.

با جست وجو در اینترنت درباره نرم افزار Lab View تحقیق کنید و نتایج پژوهش را به کلاس ارائه دهید.

### نرم افزار پروتئوس (Proteus)

نرم افزار پروتئوس (Proteus full version) قوی‌ترین نرم افزار شبیه‌سازی الکترونیک است که ۹۰٪ کارایی آن در شبیه‌سازی IC‌های قابل برنامه‌نویسی میکروکنترلرهای (ریزپردازنده‌ها) مانند میکروکنترلرهای AVR، FPGA و PIC است. نرم افزار پروتئوس دارای ۲ بخش طراحی مدارها و شبیه‌سازی و طراحی مدار چاپی (PCB) است. در نسخه جدید قطعات زیادی اضافه شده و سرعت اجرای برنامه‌ها نیز افزایش پیدا کرده است. این برنامه به دلیل شبیه‌سازی فوق العاده قوی و دارا بودن تعداد زیادی از IC‌های قابل برنامه‌ریزی، شهرت و کاربرد زیادی پیدا کرده است.

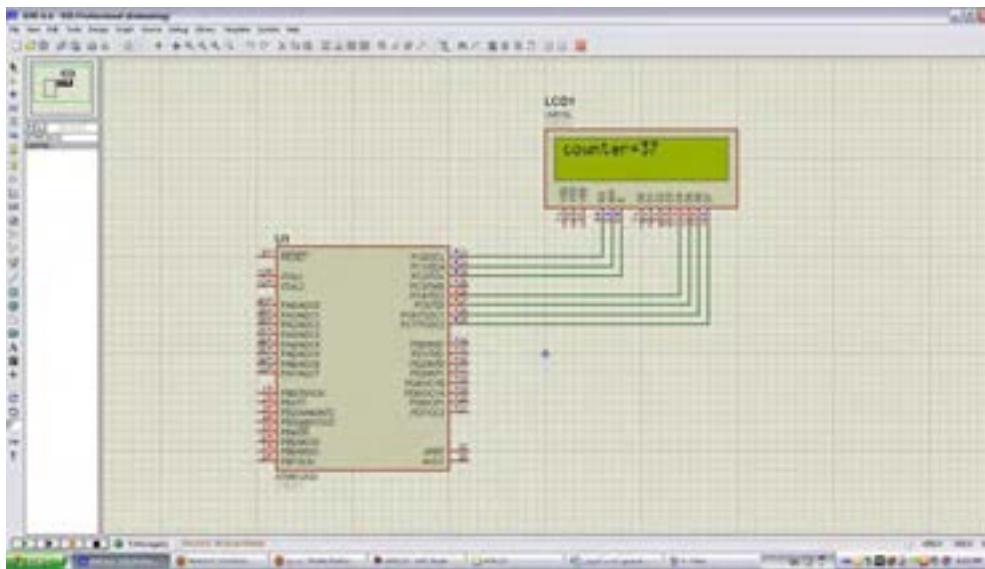


شکل ۷-۲ - محیط نرم افزار پروتوس

## نرم افزار PSpice

- ۱ آنالیزهای پیشرفته (Advanced Analysis)
  - ۲ بهینه سازی خودکار مدار (automatic optimization of a circuit)
  - ۳ قابلیت تغییر در مدل الیمانها (Model Editor)
  - ۴ پارامتری کردن مدل الیمانها (parametrized models)
  - ۵ اضافه شدن هزاران المان جدید
  - ۶ توانایی نصب المان‌های جدید از طریق جستجو در شبکه اینترنت
- چرا ما به نرم افزار شبیه‌سازی مدار نیاز داریم؟**
- پاسخ درست به این سؤال اهمیت زیادی دارد و برای افرادی که می‌خواهند کار با این نرم افزار را شروع کنند، انگیزه زیادی ایجاد می‌کند، لذا لازم است به موارد مطرح شده دقت کنید: شبیه‌سازی یک مدار به طراح اجازه می‌دهد که بدون نیاز به ساخت مدار، امکان ارزیابی مدار طراحی شده را فراهم سازد. این امکان باعث صرفه‌جویی بسیار زیادی در هزینه‌ها و زمان اجرایی طرح می‌شود. با انجام شبیه‌سازی
- PSPICE = Personal computer Simulation Program with Integrated Circuit Emphasis
- یک نرم افزار شبیه‌سازی برای مدارهای آنالوگ یا دیجیتال و ترکیب آنها با قابلیت اجرا بر روی رایانه‌های شخصی است. با کمک PSpice می‌توانیم رفتار مدارهایی مانند تقویت‌کننده‌های صوتی و ماوراء صوت، منابع تغذیه خطی و سوئیچینگ، مدارهای مخابراتی (اسیلاتورها، میکسرها، مدولاتورها)، خطوط انتقال قدرت، مدارهای ابزار دقیق (مدل‌های جریان به ولتاژ، ولتاژ به جریان، ولتاژ به فرکانس، بل‌های اندازه‌گیری) مدارهای کنترل (دما، فشار، سرعت، مکان) را مدل‌سازی کنیم و سپس با شبیه‌سازی مدار، پاسخ آنها را در شرایط خواسته شده مورد ارزیابی قرار دهیم.
- نسخه‌های جدید PSpice دارای توانایی‌های بسیار زیادی نسبت به نسخه اولیه آن می‌باشند، که می‌توان به موارد زیر اشاره کرد.

شود و اطلاعاتی که با آزمایش بر روی سخت افزار برد نمونه ساخته شده، به دست می آید را نمی توان به طور کامل از طریق شبیه سازی به دست آورد. شکل ۳-۷ محیط کار نرم افزار PSpice را نشان می دهد.

طرح می تواند پاسخ رفتار مدار عملی را قبل از ساخته شدن آن تحلیل کند. امکان تغییر بر روی قطعات مدارهای با توان و ولتاژ بالا در محیط شبیه سازی، بدون ایجاد خطر برای مدار و طراح آن وجود دارد. شبیه سازی مدار در شرایط مختلف کاری و محیطی نیز امکان پذیر است، توجه کنید که شبیه سازی مدار نمی تواند جایگزین ساخت برد مدار واقعی

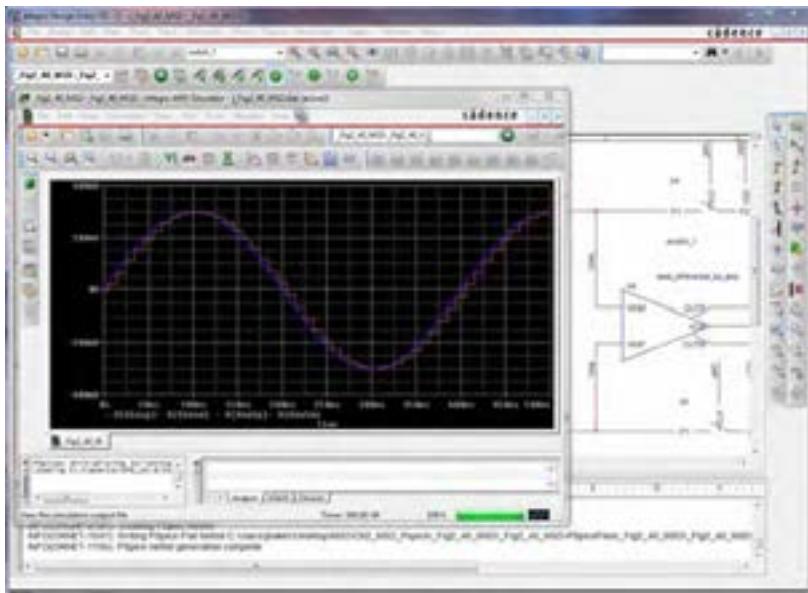

شکل ۳-۷- محیط نرم افزار Pspice

### نرم افزار Protel DXP یا Altium Designer

نرم افزارهای مدار چاپی نیز از نرم افزارهایی است که در طول آموزش به دانش و مهارت آنها نیاز داریم. از جمله این نرم افزارها می توان به نرم افزار پروتل (Protel) اشاره کرد.


نرم افزار Protel DXP یا Altium Designer نوع ارتقا یافته نرم افزار پروتل است. این نرم افزار برای پیاده سازی نقشه فنی (شماتیک)، طراحی مدار چاپی (PCB) و آنالیز مدارهای آنالوگ و برخی مدارهای دیجیتالی طراحی شده است. یکی از مزایای این نرم افزار دسته بندی مناسب کتابخانه ها است که با صرف زمان کوتاهی می توان قطعه مورد نظر را پیدا کرد.

آنالیز مدارهای آنالوگ در پروتل، توسط تحلیل گری اسپایس (Pspice) انجام می شود. در محیط طراحی PCB در پروتل، کتابخانه های کامل و بدون نقص وجود دارد. این امر سبب رفاه بیشتر کاربر در طراحی انواع PCB با این نرم افزار می شود. نرم افزار Altium Designer می تواند طراحی شمارا از لحاظ نرم افزاری و ساخت افزاری به صورت یک پارچه درآورد. شما می توانید مراحل طراحی خود را به سادگی انجام دهید. امکانات ویژه ای مانند افزایش لایه های مکانیکی و هوش مصنوعی به نسخه جدید این نرم افزار افزوده شده است. با استفاده از این نسخه می توان طرح های خود را به استانداردهای جهانی تزدیک

خواهید بود برای مدارهای طراحی شده فیبر مدار چاپی آماده کنید و از آنها برای ساخت مدارها استفاده نمایید. در این نسخه امکان شبیه‌سازی و کدنویسی برخی از FPGA‌ها نیز فراهم شده است که زمان طراحی و پیاده‌سازی را به حداقل می‌رسانند. نسخه جدید این نرم‌افزار حرفه‌ای دارای تحولات و پیشرفت‌های زیادی بوده که کار شما را برای طراحی نسل‌های بعدی مدارهای الکترونیک بسیار ساده کرده است.

شکل ۴-۷ محیط کار نرم‌افزار پروتل را نشان می‌دهد. درباره نرم‌افزار پروتل و قابلیت‌های آن تحقیق کنید و نتیجه را به کلاس درس ارائه نمایید.

کرد. این نرم‌افزار بی‌شك یکی از بهترین برنامه‌ها در زمینه طراحی و شبیه‌سازی مدارهای الکتریکی و الکترونیکی است، که به دلیل حجم بالایی که دارد تعداد بسیار زیادی از قطعات با مدل‌ها و نمادهای مختلف را شامل می‌شود. شما با این نرم‌افزار می‌توانید انواع مدارهای مختلف حتی مدارهایی که دارای قطعاتی مانند FPGA و CPLD است را طراحی و شبیه‌سازی کنید و برای آنها در محیط نرم‌افزار و با استفاده از زبان‌های برنامه‌نویسی مختلف برنامه بنویسید و آنها را برای نرم‌افزار برنامه‌ریزی نمایید. کار کردن با این نرم‌افزار به دلیل پیچیدگی که دارد برای هنرجویان تا حدودی مشکل است. همچنین با استفاده از این نرم‌افزار قادر

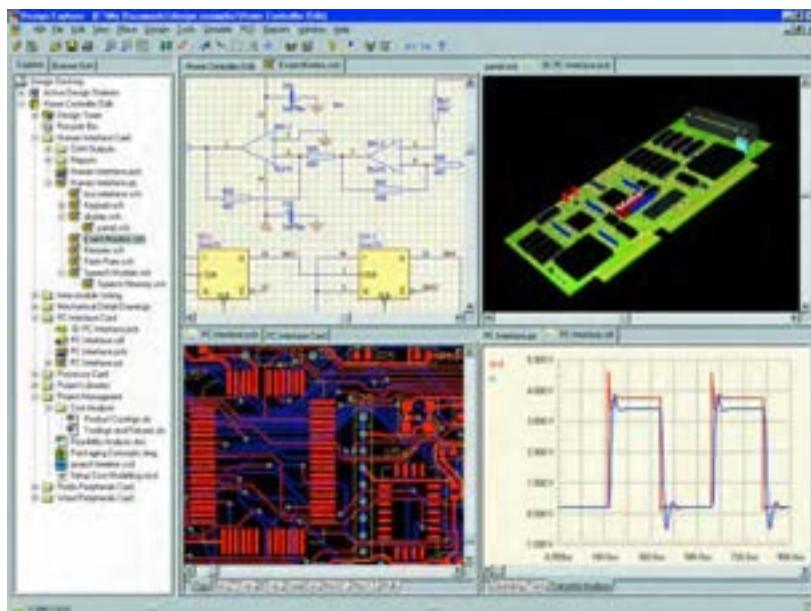

شکل ۴-۷ - محیط کار نرم‌افزار پروتل

فیلم آموزشی نرم‌افزار پروتل را ببینید و درباره آن بحث کنید.

فیلم ۲




## نرم افزار PCB Wizard

تجاری تولید مدار چاپی را پوشش می‌دهد. این مراحل شامل ترسیم شماتیک، دریافت شماتیک، نقشه جانمایی قطعات، تنظیمات و چیدمان جدول لیست قطعات و تولید فایل برای ساخت مدار چاپی است. شکل ۵-۷ صفحات مختلف نرم افزار PCB Wizard را نشان می‌دهد.

پژوهش



با جستجو در اینترنت، نرم افزارهای دیگری که در ساخت مدار چاپی کاربرد دارد را بباید و نتیجه پژوهش خود را به کلاس ارائه کنید.

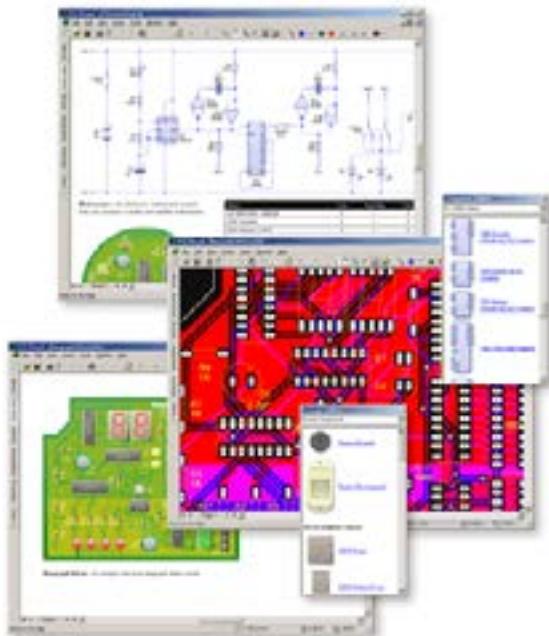

شکل ۵-۷ - صفحات مختلف نرم افزار PCB Wizard

فیلم نحوه کار انواع نرم افزار الکترونیکی در ساخت مدار چاپی را مشاهده کنید و در مورد آن بحث کنید.

فیلم ۳



## الگوی پرسش

استفاده از نرم افزار Phet قابل اجراست را توضیح دهید.

۵ با استفاده از نرم افزار مولتیسیم می‌توانیم مدارهای

و ..... و ..... و با استفاده از

نرم افزار پروتئوس می‌توانیم مدارهای ..... را

شبیه‌سازی کنیم.

۱ نرم افزار ادیسون چه ویژگی‌هایی دارد؟ توضیح دهید.

۲ تفاوت نسخه‌های Demo و Tutorial را در دو سطر شرح دهید.

۳ نرم افزار Phet در کدام زمینه‌های آموزشی کاربرد دارد؟ سه مورد نام بیرید.

۴ سه مورد از آزمایش‌های الکتریکی و الکترونیکی که با

## مقایسه نرم افزارها از نظر قابلیت‌های نرم افزاری و ساخت افزاری

نرم افزار Demo و Tutorial ادیسون، رایگان بوده و تقریباً فضای کمی از حافظه رایانه (در حدود ۳۵ مگابایت) را اشغال می‌کند. به دلیل داشتن ویژگی‌های زیر بسیار جذاب است:

- ۱ شبیه‌سازی آزمایشگاه ۳ بعدی الکترونیک
- ۲ طراحی مدارهای کاربردی
- ۳ آزمایش و راهاندازی مدارهای الکترونیکی
- ۴ داشتن محیطی ساده و جذاب
- ۵ داشتن افکت‌های صوتی جالب
- ۶ داشتن دستگاه‌های اندازه‌گیری و تولید کننده سیگال

نرم افزار Phet به هنرجویان کمک می‌کند تا بتوانند پدیده‌های علمی که نمی‌توانند بینند را در محیطی پویا و جذاب و با استفاده از کنترل‌های فیزیکی، مستقیماً مشاهده کنند. نرم افزار تعاملی Phet با ارائه بیش از ۱۲۰ شبیه‌سازی، تدریس و یادگیری دروسی نظری فیزیک، شیمی، زیست‌شناسی، زمین‌شناسی و ریاضی را بهبود می‌بخشد. این نرم افزار محصول دانشگاه کلورادو است و بخش فارسی نیز دارد. برای استفاده از این نرم افزار، رایانه شما نیاز به قابلیت‌های ویژه‌ای ندارد. نرم افزار رایگان Phet آزمایش‌های علوم پایه را به نحوی جالب و برگرفته از آخرین دستاوردهای محققان طراحی و شبیه‌سازی کرده است و بر پایه نرم افزارهای فلاش و جاوا برنامه‌نویسی و اجرا می‌شود. برای مشاهده آزمایش‌های این نرم افزار باید برنامه‌های فلاش و جاوا نیز در سیستم رایانه نصب شوند. حجم اجرایی این نرم افزار ۵۲۳ مگابایت است.

در نسخه‌های جدید و پیشرفته نرم افزار مولتی‌سیم، علاوه بر قابلیت رسم شماتیک و تحلیل مدارهای الکترونیکی، تهیه نقشه مدار چاپی نیز وجود دارد. برای راهاندازی نرم افزار مولتی‌سیم، سیستمی با حداقل مشخصات زیر مورد نیاز است که معمولاً در

منوی اولیه نرم افزار ارائه می‌شود:

## ۶ مشابهت‌های نرم افزارهای پروتئوس و لب‌ویو را توضیح دهید.

۷ برای استفاده از آی‌سی‌های قابل برنامه‌ریزی در نرم افزار بروتئوس از کدام زبان‌های برنامه‌نویسی می‌توان استفاده کرد؟  
۸ کدام نرم افزار معرفی شده، قابلیت نمایش سه بعدی قطعات را دارد؟

۹ قابلیت‌های نسخه‌های جدید نرم افزار Pspice را بنویسید.  
۱۰ نرم افزار پروتل چه ویژگی‌هایی دارد؟ توضیح دهید.

## ۳-۷- طبقه‌بندی نرم افزارها

با توجه به نرم افزارهای معرفی شده، هر کدام برای هدف ویژه‌ای استفاده می‌شوند. برای شبیه‌سازی و آزمایش مدارهای ساده از نرم افزار ادیسون می‌توان استفاده کرد. نرم افزار Phet مدارها و آزمایش‌های از پیش تعیین شده را دارد، که با اجرای هر یک و تعاملی که این نرم افزار فراهم نموده است، می‌توان تغییرات و نتایج را مورد بررسی قرار داد. نرم افزار مولتی‌سیم، شبیه‌سازی است که پیشترین کاربرد را در این مقطع برای هنرجویان فراهم می‌کند. محیط این نرم افزار مشابه با فضای آزمایشگاه واقعی است، لذا در تفهیم مطالب درسی کارایی بالایی را برای هنرجویان به وجود می‌آورد. نرم افزارهای لب‌ویو، پی‌اس‌پایس و پروتئوس در برنامه‌ریزی آی‌سی‌های میکروکنترلر کاربرد دارد و برای اجرای پروژه‌های عملی و کاربردی، قابل استفاده است. هنگام استفاده از این نرم افزارها لازم است کاربر با برنامه‌نویسی، یا استفاده از برنامه‌آماده نیز، آشنایی داشته باشد.

نرم افزارهای تخصصی دیگری متناسب با سطح هنرجویان نیز در رشته الکترونیک وجود دارد که با توجه به نظر هنرآموزان و پژوهه تعریف شده، قابل استفاده است.

جدول ۱-۷ جدول مقایسه نرم افزارهای تشنان می دهد. محتوای جدول برای آگاهی از قابلیت‌های سیستم برای نصب نرم افزارها است و نیازی به حفظ کردن نیست.

## جدول ۱ — ۷ جدول متقابیسمه نرم افزارهای

#### ۷-۴ نصب نرم افزارهای الکترونیکی

لازم است از لوح فشرده(CD) اصلی نرم افزار که از بازار تهیه کرده اید، استفاده کنید. نرم افزار پروتئوس برای تحلیل مدارهای آنالوگ و دیجیتال کاربرد دارد. البته قابل ذکر است که در زمینه تحلیل مدارهای الکترونیکی نرم افزارهای قوی دیگری مانند Orcad وجود دارد، اما یکی از مزیت های پروتئوس نسبت به Orcad امکان تحلیل و شبیه سازی میکروکنترلرها، انواع موتورها و انواع نمایشگرهای می باشد.

نسخه های مختلف نرم افزار پروتئوس را شناسایی کنید و توانایی آن را فهرست کرده و به کلاس درس ارائه دهید.

پژوهش



#### نصب نرم افزار پروتئوس

فیلم نحوه کار انواع نرم افزار الکترونیکی در ساخت مدار چاپی را مشاهده کنید و در مورد آن بحث کنید. ابتدا در کادر جستجوی گوگل عبارت "دانلود نرم افزار پروتئوس" را تایپ کنید. شکل ۷-۶ کادر و نوشته را نشان می دهد.



شکل ۷-۶ مرحله اول برای دانلود نرم افزار پروتئوس

بر روی اولین گزینه کلیک کنید تا سایت مربوط به دریافت فایل دانلود نرم افزار باز شود. در صفحه باز شده سایت بروی گزینه دانلود مستقیم کلیک کنید. شکل ۷-۷ اطلاعات مربوط به دانلود نرم افزار را نشان می دهد.

#### لینک های دانلود

دانلود - 317 مگابایت

دانلود - 20.68 مگابایت

شکل ۷-۷ رمز فایل و لینک مستقیم دسترسی به دانلود نرم افزار

به مکان ذخیره را نشان می‌دهد.

پس از کلیک بر روی دانلود با لینک مستقیم، باید محل ذخیره نرم‌افزار را مشخص نمایید. شکل ۷-۸ کادر مربوط



شکل ۷-۸- نام فایل در مرحله ذخیره نرم‌افزار

تقریباً بین ۱۵ تا ۲۰ دقیقه برای دانلود فایل نرم‌افزار زمان نیاز است. پس از دانلود کامل فایل نرم‌افزار، فایل فشرده نرم‌افزار مطابق شکل ۷-۹ را مشاهده خواهید کرد.


بهتر است محل ذخیره فایل نرم‌افزار، درایوی به جز درایو C باشد. برای ذخیره فایل درایو D و پوشه Program files را انتخاب کرده‌ایم. حجم فایل نرم‌افزار حدود ۶۴/۷ مگا بايت و به صورت فایل فشرده (WinRAR Zip) است.



شکل ۷-۹- فایل فشرده نرم‌افزار پروتئوس

۱۰- نمایش داده شده وارد کنید. پوشه‌های مربوط به نرم‌افزار در همان صفحه، نمایش داده خواهد شد.

بر روی فایل فشرده راست کلیک کنید و گزینه Extract Here را انتخاب و کلیک نمائید. در مرحله بعد، باید رمز عبور خریداری شده (پسورد "Password") را که در شکل

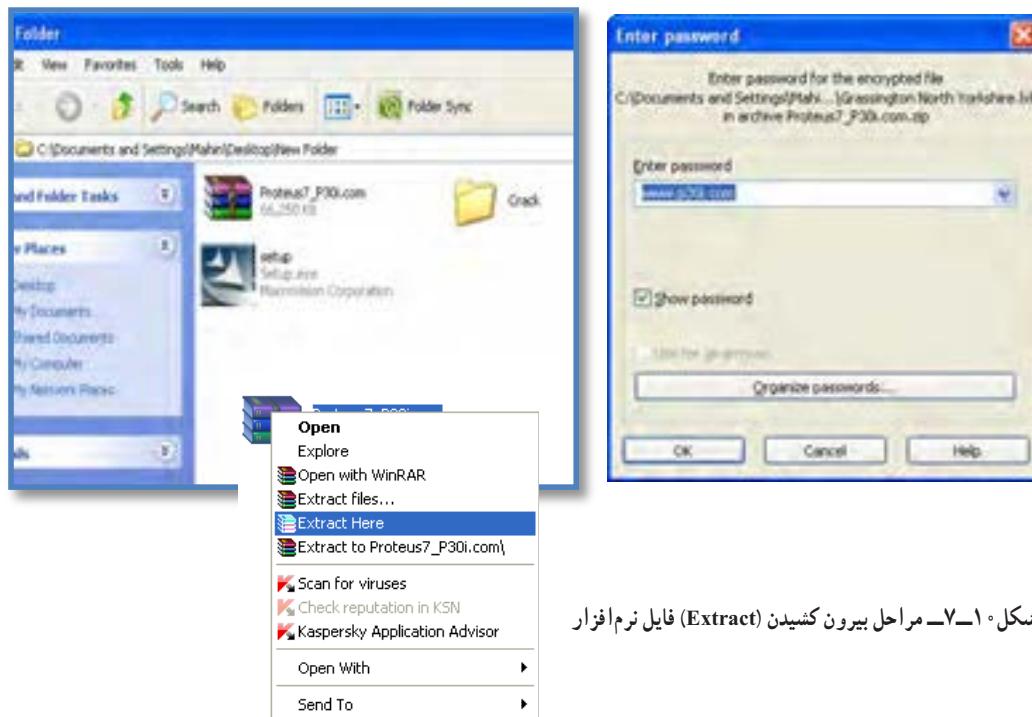

شکل ۷-۱۰- مراحل بیرون کشیدن (Extract) فایل نرم‌افزار

حجم این نرم افزار ۳/۷ مگابایت است و برای گوشی های اندروید با فرمت ۲/۱ یا بالاتر قابل استفاده است.


### نرم افزار ElectroDriod

نرم افزار ElectroDriod برنامه اندروید ساده و قدرتمند در زمینه اطلاعات و قطعات الکترونیک می باشد که بر روی تبلت و گوشی های تلفن همراه هوشمند با سیستم عامل اندروید قابل اجرا است. از ویژگی های این برنامه وجود کتابخانه هایی مانند مشخصات میکروکنترلر AVR و PIC و جستجوی قطعات می باشد.



ویژگی ها و بخش های مختلف برنامه اندروید Electro Droid را استخراج و فهرست کنید.

شکل ۷-۱۲ صفحه اصلی نرم افزار ElectroDriod را نشان می دهد.

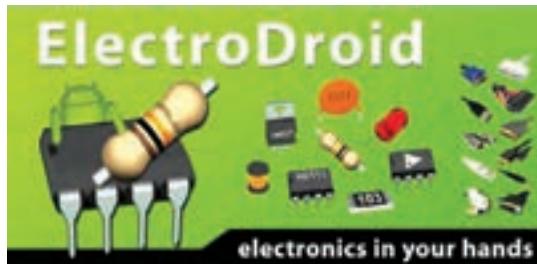

شکل ۷-۱۲ صفحه اصلی نرم افزار

جهت نصب نرم افزار بر روی فایل setup دوبار کلیک و مراحل نصب را طبق فرایند تعریف شده در فایل Read me ادامه دهید.

برای ثبت دائم نرم افزار، باید آن را رجیستر کنید. برای رجیستر کردن نیاز به رمز عبور دارید. رمز عبور را از مراجع ذیر بسط تهیه کنید.

۵- نرم افزار های قابل استفاده توسط تلفن های همراه نرم افزار هایی که بر روی گوشی های هوشمند قابل نصب و اجرا هستند، نرم افزار های تحت اندروید (Andriod) نامیده می شوند و فایل های آنها پسوند APK دارند.

### نرم افزار Electric Toolkit


نرم افزار Electric Toolkit برای تلفن های همراه اندرویدی ساخته شده است، مراحل مختلف سیم کشی و کارهای برقی خانگی را به شما یاد می دهد. کارهایی مانند نصب کلیدهای برق، انتخاب سیم مناسب برای هر وسیله، کلیدهای برق چندگانه (مانند کلید لوسترها) از مواردی است که در این برنامه کوچک و کاربردی به شما آموزش داده می شود.

شکل ۷-۱۱ صفحه کار نرم افزار را نشان می دهد.



شکل ۷-۱۱ صفحه کار نرم افزار

در شکل ۷-۱۳ تعدادی از محیط کار در قسمت های مختلف این نرم افزار را مشاهده می کنید.

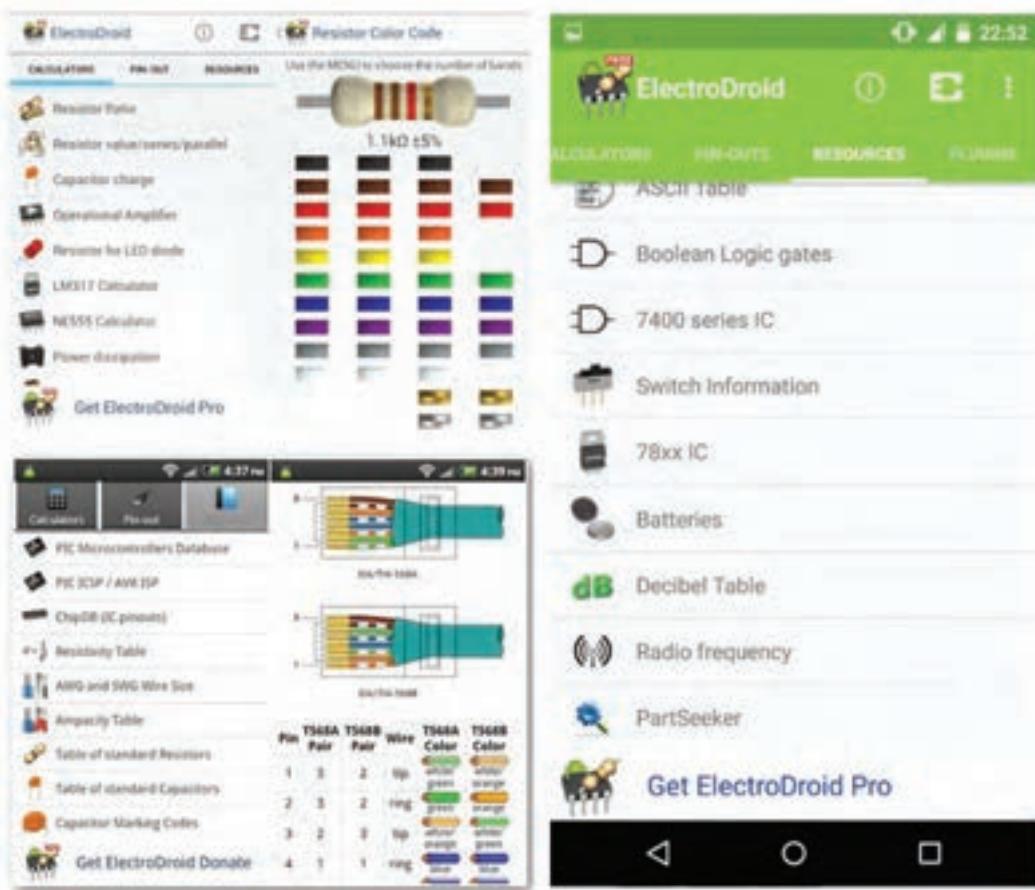

شکل ۷-۱۳- محیط کار نرم افزار

انتخاب کرده و در مدار خود استفاده کنید. از ویژگی بارز این نرم افزار وجود اسیلوسکوپ جهت نمایش شکل موج قسمت های مختلف مدار در هنگام شبیه سازی simulation می باشد، به طوری که این امکان نیز فراهم هست تا بر روی مسیر دلخواه کلیک کرده و شکل موج کامل آن را بر روی اسیلوسکوپ مشاهده و آن را ذخیره کنید.


از دیگر محسن اسیلوسکوپ در این نرم افزار، نمایش ۴ شکل موج قسمت های مختلف مدار در هنگام شبیه سازی به صورت همزمان است. شکل ۷-۱۴ صفحه اصلی این نرم افزار و نمایش شکل موج و مدار با استفاده از LED را در نرم افزار نشان می دهد.

### نرم افزار EveryCircuit

از سری نرم افزارهای شبیه سازی الکترونیک برای سیستم عامل اندروید، نرم افزار Every Circuit است. با استفاده از این نرم افزار می توانید در تبلت ها و گوشی های تلفن همراه با سیستم عامل اندروید به راحتی مدارهای مورد نظر خود را طراحی و شبیه سازی کنید. با توجه به محبوبیت سیستم عامل اندروید در بین کاربران ایرانی، وقدرت بالا و امکانات جالب این نرم افزار، شما می توانید به سادگی تمام قطعات مورد نیاز خود را از جمله گیت های منطقی، ترانزیستور، ترانزیستور FET، انواع دیود، تقویت کننده عملیاتی (opamp)، سلف، خازن، مقاومت، منابع جریان و ولتاژ و منبع متناوب را



صفحه اصلی نرم افزار

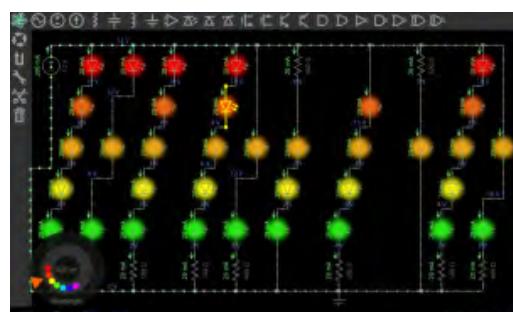


مدار با استفاده از LED‌ها در رنگ‌های مختلف



نمایش شکل موج در نرم افزار

شکل ۱۴ – ۷ – نمایش موج و صفحه اصلی نرم افزار Every Circuit

الکترونیکی، استفاده از قطعات SMD یا همان نصب سطحی است. در قطعات SMD کدهایی را برروی قطعات می‌نویسند. برای اینکه بدانیم هر قطعه‌ای چه وظیفه‌ای را بر عهده دارد یا پایه‌های آن به چه صورت است باید از کد قطعه استفاده کنیم. با استفاده از نرم افزار Decypher SMD به راحتی می‌توانید با وارد کردن کد SMD یا شماره قطعه، مشخصات قطعه مورد نظر مانند، نوع قطعه، کارخانه سازنده و پایه‌های خروجی آن را مشاهده کنید. شکل ۱۵ – ۷ صفحه اصلی این نرم افزار را نشان می‌دهد.

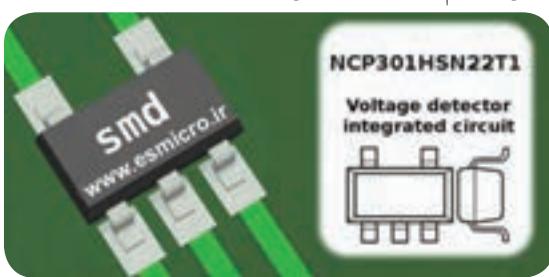

شکل ۱۵ – ۷ – صفحه اصلی نرم افزار SMD Decypher

برای شروع کار با نرم افزار کافی است قطعه مورد نظر را انتخاب و در صفحه میز کار خود ظاهر کنید. با انتخاب پایه هر قطعه می‌توانید آنها را به یکدیگر وصل نمایید. همچنین مانند سایر نرم افزارها مقادیر قطعه مورد نظر قابل تغییر است. در مجموع این نرم افزار رابط کاربری سهند و ساده‌ای دارد و به راحتی می‌توانید از آن استفاده کنید. بدیهی است، هرچه اندازه نمایشگر دستگاه شما بزرگ‌تر باشد کار کردن با آن نیز آسان‌تر خواهد بود. در پایان کار می‌توانید مدار خود را ذخیره کنید.

### SMD Decypher نرم افزار

نرم افزار SMD Decypher یکی از برنامه‌های اندروید در زمینه الکترونیک برای شناسایی قطعات SMD بر اساس کدهای آن، با قابلیت نمایش پایه‌ها، نوع بسته‌بندی، کارخانه سازنده و جستجوی برگه اطلاعات (Data Sheet) است. همان‌طور که می‌دانید برای کوچک‌تر شدن حجم‌های



ویژگی‌ها و بخش‌های مختلف برنامه اندروید ElectroDroid را استخراج و فهرست کنید.

در شکل ۷-۱۶ محیط کار نرم‌افزار SMD Decypher را مشاهده می‌کنید.



شکل ۷-۱۶-محیط کار نرم‌افزار SMD Decypher

### الگوی پرسش

۷-۶-اصطلاحات و علائم در نرم‌افزار مولتی‌سیم در فصل‌های قبل با نرم‌افزار ادیسون و مولتی‌سیم آشنا شدید و بستن مدارهایی را تجربه کرده‌اید. در این فصل نرم‌افزار مولتی‌سیم و بستن مدار در این نرم‌افزار و اصطلاحات و علائم موجود در آن آموزش داده می‌شود. در هر نرم‌افزاری ابتداء لازم است نوارهای اصلی آن را بشناسید.

#### نوار منو (Menu Bar)

مانند همه نرم‌افزارها در نرم‌افزار مولتی‌سیم، نوار منو در قسمت بالای پنجره محیط کار قرار دارد. این نوار امکان تغییر رفتار و شکل برنامه را به کاربر می‌دهد. تمام فرمان‌های اجرایی، توسط کلیدهای میانبر و آیکون‌های نوار ابزارها، در این منو گنجانده شده است.

۱ برای نصب یک نرم‌افزار چه نکات مهمی را باید در نظر گرفت؟

۲ کدام درایو رایانه جهت محل ذخیره نرم‌افزار مناسب‌تر است؟

۳ چه نرم‌افزارهایی به نرم‌افزارهای تحت اندروید معروفند؟ چهار مورد را نام ببرید.

۴ ویژگی‌های نرم‌افزار ElectroDroid را نام ببرید.


۵ مزیت نرم‌افزار Every Circuit را بنویسید.

## نوار ابزارها (Tool Bars)

- ◆ نوار ابزار استاندارد Standard Toolbar
  - ◆ نوار ابزار قطعات Component Toolbar
  - ◆ نوار ابزار قطعات مجازی Virtual Toolbar
  - ◆ نوار ابزار امکانات گرافیکی Graphic Anotation Toolbar
  - ◆ نوار ابزار دستگاههای اندازه‌گیری Instrument Toolbar
- در شکل ۷-۱۷ نوارهای ابزار نرم‌افزار مولتی‌سیم را مشاهده می‌کنید.
- نوار ابزار در اکثر پنجره‌های ویندوز قابل دسترسی می‌باشد و دگمه‌های قرار گرفته بر روی آن امکان دستیابی به عملیات متداول و سریع را فراهم می‌کند. این نوار ابزارها می‌توانند به روش کشیدن و رها کردن (Drag and Drop) به چهار گوشه پنجه نرم‌افزار جابجا شوند. نرم‌افزار مولتی‌سیم دارای پنج نوار ابزار در محیط اصلی برای ترسیم نقشه فنی مدار است. نوارهای ابزار در نرم‌افزار مولتی‌سیم به ترتیب زیر هستند.



شکل ۷-۱۷- نوارهای ابزار نرم‌افزار مولتی‌سیم

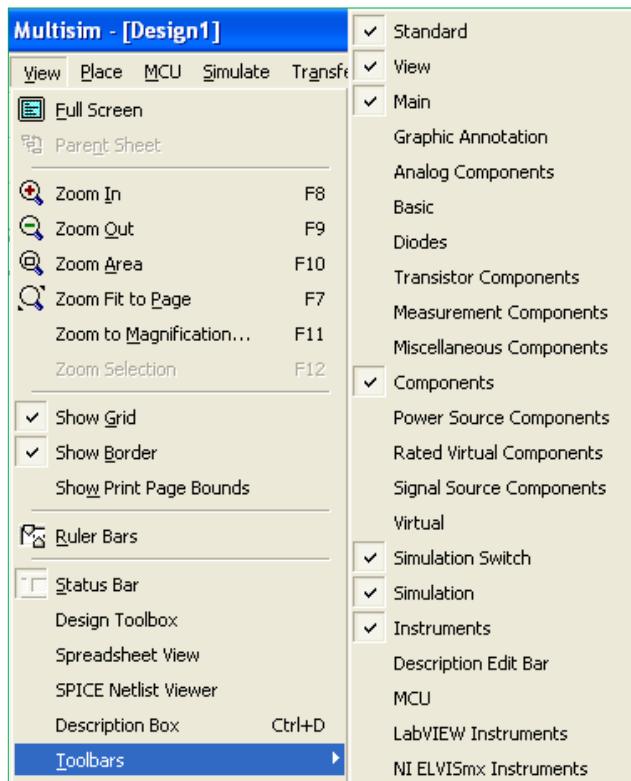

شکل ۷-۱۸- قرار دادن نوار ابزارهای نرم‌افزار در محیط کار


در این نرم‌افزار نوارهای دیگری نیز وجود دارد که بنا بر ضرورت کار و استفاده می‌توانید آنها را فعال نمایید. در صورتی که هر یک از نوار ابزارهای مولتی‌سیم در محیط کار وجود نداشته باشد، مطابق شکل ۷-۱۸ با استفاده از منوی View می‌توانید نوار ابزار مورد نظر را انتخاب نموده و آن را فعال کنید و با ظاهر شدن هر نوار در صفحه به وسیله ماوس آن را به محل دلخواه منتقل نمایید.

در فصل‌های قبل با استفاده از این نرم‌افزار مدارهای متعددی را مورد آزمایش قرار داده‌اید. در این فصل با استفاده از ابزارهای جدید ضمن معرفی ابزارها، چند مدار متنوع و متفاوت را ترسیم و شبیه‌سازی خواهیم کرد.

## ۷-۷- یک نمونه مدار در نرم افزار مولتی سیم

### مدار شارژ و دشارژ خازن

برای تحلیل یک نمونه مدار شارژ و دشارژ خازن و بررسی منحنی‌های آن از مدار شکل ۷-۱۹ استفاده می‌کنیم. در این مدار یک موج مربعی اعمال می‌کنیم و با استفاده از آنالیز حالت گذرا (Transient) منحنی شارژ و دشارژ خازن را به دست می‌آوریم.

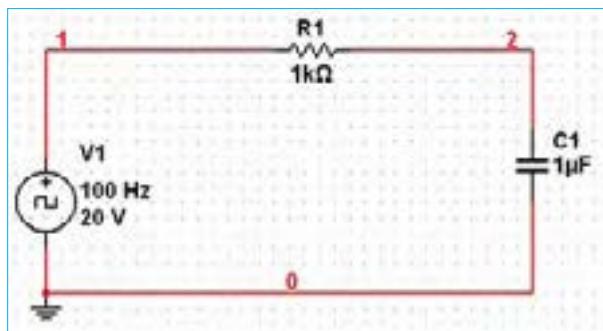

شکل ۷-۱۹- مدار شارژ و دشارژ خازن

مقادیر پارامترهای زمان شروع Analysis Parameters و پایان تحلیل را در کادرهای TSTOP و TSTART به ۰ ترتیب برابر صفر و ۱٪ ثانیه وارد کنید.

در ادامه روی زبانه OutPut Variables کلیک کنید و در صفحه مربوطه می‌باشد از قسمت :

شماره گرهی از مدار را که می‌خواهید شکل موج آن رسم شود، را انتخاب نمایید. با توجه به شماره گرهای مدار، گره شماره ۲ را انتخاب نموده و گزینه Add را کلیک کنید، تا به قسمت مقابله یعنی :

Selected Variables For Analysis


با انجام تنظیمات فوق در پایین پنجره Simulate گزینه را کلیک کنید تا مدار آنالیز شده و پنجره Analysis Graphs ظاهر شود. شکل ۷-۲۰ نمایش منحنی شارژ خازن را شان می‌دهد.

برای ترسیم مدار منبع پالس مربعی را مطابق شکل ۷-۱۹ از نوار ابزار Signal Source Component مربوط به نوار قطعات مجازی و با انتخاب گزینه :

Place Clock Voltage Source Basic Component نمایید. خازن و مقاومت را نیز از نوار بردارید.


در این مدار چون نیاز به مشاهده و استفاده از شماره گرهای مدار می‌باشد، بنابراین گزینه تنظیمات (Preferences) را از منوی Option انتخاب کنید تا پنجره آن ظاهر شود. در این پنجره با انتخاب سریرگ Circuit وارد صفحه آن شده و گزینه Show Node Name را تیک بزنید تا با کلیک روی شماره گرهای مدار نمایش داده شود. در مرحله بعد OK برای تنظیم گزینه‌های آنالیز Transient در منوی :

Simulate Analysis گزینه Transient Analysis را انتخاب کنید تا پنجره تنظیمات آن ظاهر شود. برای تنظیم پارامترهای مدار شارژ و دشارژ خازن، ابتدا با انتخاب زبانه

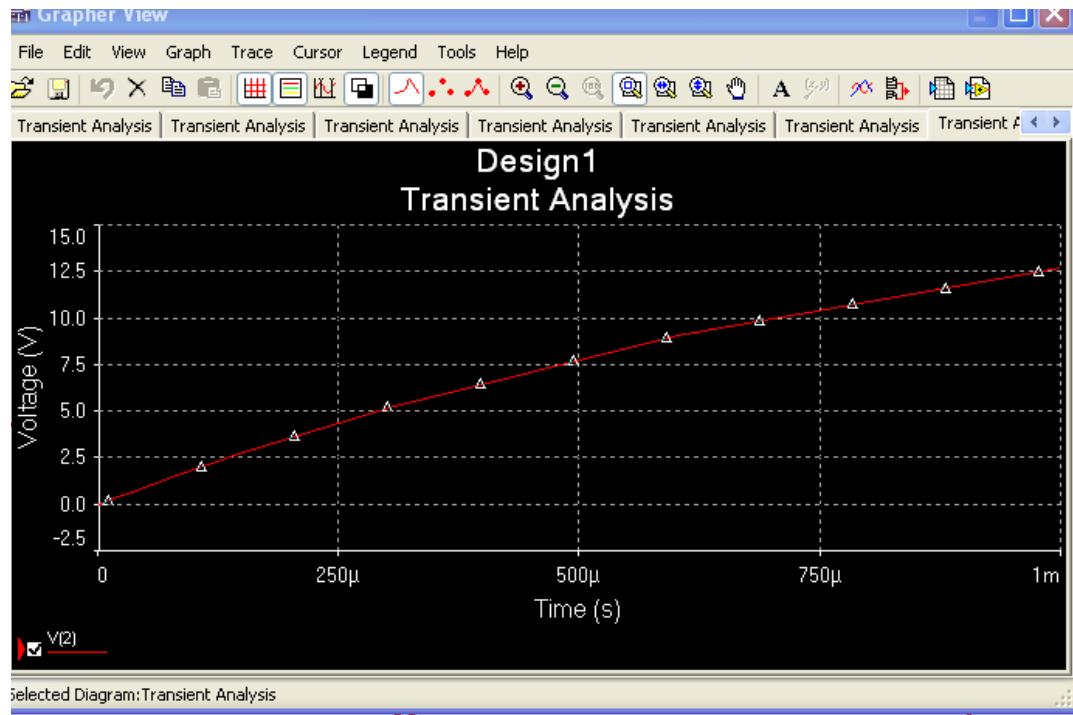

شکل ۷-۲۰- منحنی شارژ خازن

در شکل ۷-۲۱ هم زمان منحنی شارژ و دشارژ خازن را در دستگاه Transient Analysis مشاهده می کنید.

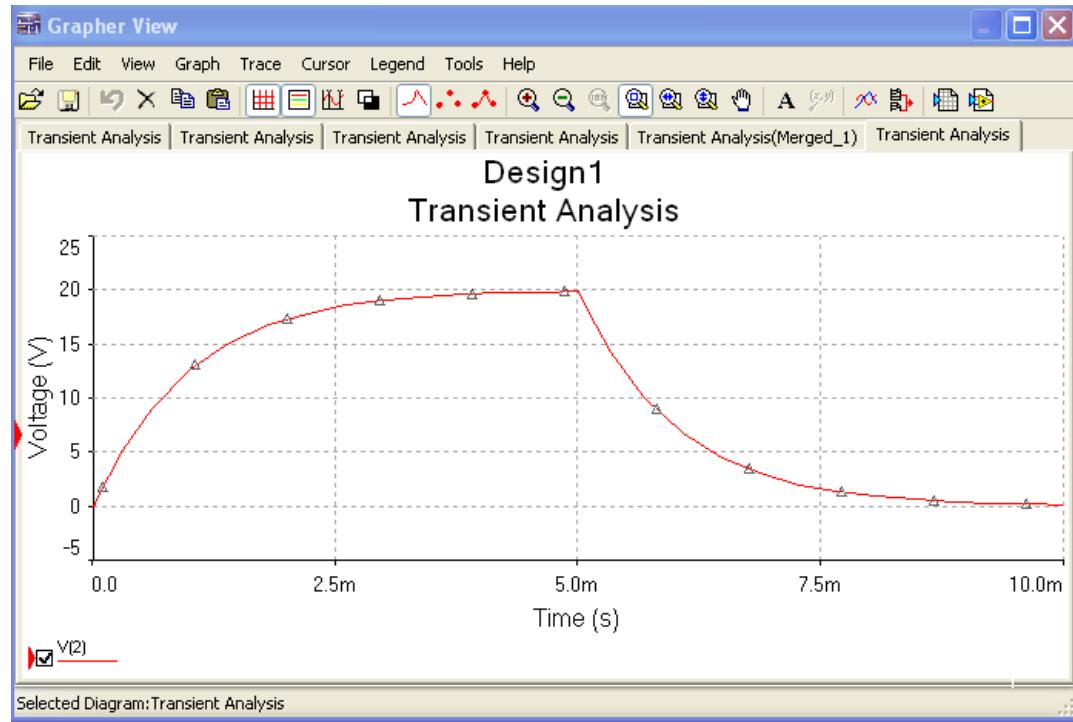

شکل ۷-۲۱- منحنی شارژ و دشارژ خازن

## ۷-۸\_آزمون نظری پایانی واحد یادگیری

۱ نرم افزارهای Demo نرم افزارهایی به صورت Tutorial و نرم افزارهایی به صورت عرضه می شوند.

۲ کدام نرم افزار برای شبیه سازی IC های قابل برنامه نویسی کاربرد بیشتری دارد؟

الف) Lab View      ب) Proteus      ج) Pspice      د) Protel DXP

۳ شبیه سازی مدارهای الکترونیکی توسط نرم افزار چه مزایایی دارد؟ شرح دهید.

۴ نرم افزار Protel DXP نرم افزاری قدرتمند برای طراحی مدار چاپی (PCB) یک لایه و دو لایه است.

درست  نادرست

۵ فایل های نرم افزارهای تحت اندروید با پسوند .apk شناخته می شوند و دو نمونه از این نوع نرم افزار هستند.

۶ معنی فارسی هر یک از لغات زیر را بنویسید.

الف) Menu Bar      ب) Virtual

ت) Instrument      ث) Component

ج) Analysis      چ) Gate Logic

ح) Simulate

۷ فرایند نصب یک نرم افزار باید به ترتیب اجرا شود. در زیر چند نمونه از فرایند آمده است. ترتیب صحیح موارد را به هم با خط رنگی متصل کنید.

ترتیب اجرا	
۱	Save
۲	Run
۳	Down Load
۴	Extract Here

## ۷-۹ آزمون عملی پایانی واحد یادگیری

مدار عملی شکل ۷-۲۲ را با استفاده از نرم افزار مولتی سیم بیندید و به سؤالات زیر پاسخ دهید.


۱ مدار شکل ۷-۲۲ چه کاربردی را نشان می دهد؟

۲ در این مدار از چه گیت های منطقی استفاده شده است؟

۳ مدار را راه اندازی کنید و از صحت کار آن مطمئن شوید.

۴ با تغییر کلیدهای A و B وضعیت روشن و خاموش شدن هر یک از چراغ ها را بنویسید.

۵ جدولی برای تغییر کلیدها و وضعیت چراغ ها ترسیم کنید که همه حالات ممکن را در برداشته باشد.

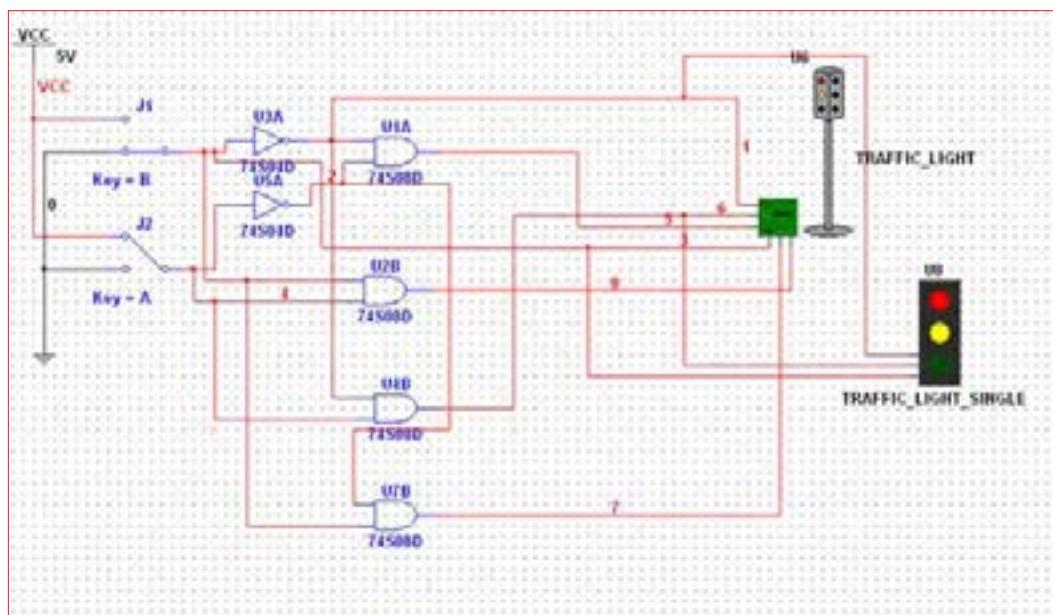

شکل ۷-۲۲ مدار آزمون عملی

۶ یک مدار کاربردی دیگر انتخاب کنید و آن را با نرم افزار مولتی سیم یا هر نرم افزار توصیه شده دیگر ترسیم کنید.

## ارزشیابی شایستگی نصب نرم افزار الکترونیکی

شرح کار:

- ۱- جست وجو در اینترنت یا سایر منابع برای دریافت نرم افزار مناسب نوع کار
- ۲- تشخیص قابلیت ها و عملکرد هر نرم افزار
- ۳- مقایسه نرم افزارهای مشابه از نظر قابلیت ها، مزایا، معایب، قیمت و سخت افزار موردنیاز
- ۴- انتخاب نرم افزار مناسب
- ۵- نصب نرم افزار
- ۶- راه اندازی نرم افزار

استاندارد عملکرد:

اجرای مراحل دقیق نصب و نصب کامل نرم افزار

شاخص ها:

- ۱- انتخاب نرم افزار مناسب از بین نرم افزارهای موجود (۳۰ دقیقه)
- ۲- نصب صحیح نرم افزار انتخاب شده (۱۵ دقیقه)
- ۳- راه اندازی کامل نرم افزار (۱۰ دقیقه)

شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:

شرایط: مکان انجام کار: نور کافی جهت کارهای طریف - اتفاقی به ابعاد حداقل ۶ مترمربع - دمای طبیعی ( $18^{\circ}\text{C}$  -  $27^{\circ}\text{C}$ ) و میز کار استاندارد با ابعاد  $W180*D180*H80\text{ cm}$  فرد با لباس کار - ذره بین - رایانه متصل به شبکه اینترنت - انواع نرم افزارهای خاص

ابزار و تجهیزات: رایانه - انواع نرم افزارهای مناسب - لوازم التحریر

معیار شایستگی:

ردیف	مرحله کار	حداقل نمره قبولی از ۳	نمره هنرجو
۱	معرفی نرم افزارهای مرتبط	۱	
۲	انتخاب نرم افزار مناسب	۲	
۳	نصب و راه اندازی نرم افزار	۲	
شایستگی های غیرفنی، اینمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش:			
۱- رعایت ارگونومی (نشستن صحیح پشت رایانه) ۲- دقیق و تمرکز در اجرای کار ۳- شایستگی های تفکر و یادگیری مدام عمر و کسب اطلاعات ۴- اخلاق حرفه ای			۲
میانگین نمرات			*

\* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، ۲ می باشد.

رشته: الکترونیک درس: عرضه تخصصی قطعات الکتریکی و الکترونیکی واحد یادگیری ۷:

اسامی افرادی که در اعتبارسنجی کتاب «عرضه تخصصی قطعات الکتریکی و الکترونیکی» به طور فعال شرکت داشته‌اند :

- محمود اسدالهی - غلامرضا لطفی - حمید یوسفزاده - رحیم اسعدی - مریم موسوی - سید محمد کاظم نجفی - سید مسلم کشفی -  
حمید نصیری اصل - مجتبی دوست فاطمه - سید اکبر زهراei - رضا وحیدی - بهزاد سید معلمی - رسول سیف‌نژاد - یاسر پازوکی  
- ستار دریکوند - مهرداد امین - کریم هداوند - سیاوش امان‌الهی - سعید هادی - مهشید سالک - پروانه میرزایی - عباس بیانگرد -  
کاظم جامعی - فیض‌الله خرم‌روز - رسول یوسفی - محمدرضا جامعی - مسعود فلاخ

## منابع و مأخذ

- ۱- اصول الکترونیک، گروپ، ترجمه احمد ریاضی، سید محمود صموئی، محمود همتایی، دانشکده شهید شمسی‌بور
- ۲- فلوجید توپاس، اصول و مبانی مدارهای الکتریکی، مترجم مهرداد عابدی، انتشارات جهاد دانشگاهی، دانشگاه امیرکبیر
- ۳- اندرسن چارلن، دوره جامع برق و الکترونیک، مترجم محمدرضا محمدی‌فر، انتشارات سپهر
- ۴- اصول مقدماتی الکتریسیته، مؤلف مهندس غلامعلی سرابی
- ۵- Electronic devices and circuit theory by Robert Boylestad Louis Nashilsky
- ۶- Transistor Fundamentals by Robert J Brite
- ۷- Transistor Circuit action by Henry C. Vealch
- ۸- Electronic Devices Electron flow version Floyd
- ۹- مبانی برق، کد ۳۵۸/۱۸، مؤلفان : فریدون قیطرانی، عین‌الله احمدی، حسین مظفری، محمود همتایی، مسعود تجلی‌بور، انتشارات شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران، ۱۳۹۴
- ۱۰- مبانی الکتریسیته، کد ۴/۷، ۶۰۴، مؤلف شهرام خدادادی، شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران، ۱۳۹۴
- ۱۱- الکترونیک عمومی ۱، مؤلفان : ابوالقاسم جاریانی، فتح‌الله نظریان، محمود همتایی، سید محمود صموئی، شهرام نصیری سوادکوهی، ۱۳۹۴، شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران
- ۱۲- الکترونیک پایه، کد ۹/۱۷، ۶۰۹، مؤلفان : فتح‌الله نظریان - سید محمود صموئی - شهرام نصیری سوادکوهی - فرشته داوودی لعل‌آبادی، سهیلا ذوالفقاری، ۱۳۹۴، شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران
- ۱۳- الکترونیک عمومی ۲، کد ۵/۵، ۴۹۰، مؤلفان : سید محمود صموئی، شهرام نصیری سوادکوهی، یدالله رضازاده، غلامحسین نصری، فتح‌الله نظریان، ۱۳۹۴، شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران
- ۱۴- سایت‌های اینترنتی - برگه‌های اطلاعات Data sheet، کتاب اطلاعات Data book و دستینه Hand book