



نکات مهم

- نصب پارچه‌ی برزنتی را روی لبه‌های کanal خارجی می‌توانید با میخ پرچ انجام دهید.
- روش نصب پارچه‌ی برزنتی با استفاده از تسمه‌ی فلزی و پیچ خودرو که در کار ۸-۹-۴ انجام شد راحت‌تر است. چنان‌چه پارچه‌ی برزنتی معیوب شود، تعویض آن سریع‌تر انجام می‌شود.

۷-۸-۹-۸-مراحل اجرای کار عملی شماره‌ی (۱)

(قسمت پنجم)

روش نصب شناور

توجه!

- مراحل این کار در ادامه‌ی کار ۸-۹-۶ یا ۸-۹-۴ انجام می‌شود.

- این کار هنگام تعویض شناور کولر نیز انجام می‌شود.



شکل ۸-۲۳۹

- سپر پلاستیکی شناور را که از خوردگی بدنه‌ی کولر جلوگیری می‌کند، مطابق شکل ۸-۲۳۹ بگیرید و روی پیچ شناور قرار دهید.



شکل ۸-۲۴۰

- در شکل ۸-۲۴۰ سپر پلاستیکی شناور مشاهده می‌شود که روی پیچ شناور قرار دارد.



شکل ۸-۲۴۱

- محل تماس سپر شناور بدنهٔ کولر را کاملاً تمیز کنید.
- پیچ انتهای شناور را مطابق شکل ۸-۲۴۱ به سمت محل نصب آن روی بدنهٔ کولر نزدیک کنید.



شکل ۸-۲۴۲

- سپر پلاستیکی شناور را کاملاً به دیوارهٔ کولر بچسبانید و محکم بدنهٔ شیر شناور را مطابق شکل ۸-۲۴۲ با دست نگهدارید.



شکل ۸-۲۴۳

- واشر پلاستیکی را مطابق شکل ۸-۲۴۳ در محل آن از پشت کولر روی پیچ شناور نصب کنید.



شکل ۸-۲۴۴

- مهره‌ی برنجی محکم کنندهٔ شناور به بدنهٔ کولر را مانند شکل ۸-۲۴۴ روی پیچ شناور قرار دهید و آن را در جهت حرکت عقربه‌های ساعت بچرخانید و همزمان بدنهٔ شیر شناور را از داخل کولر با دست نگه دارید.



شکل ۸-۲۴۵

- مطابق شکل ۸-۲۴۵ به وسیلهٔ آچار تخت مناسب مهره‌ی برنجی شناور را در جهت حرکت عقربه‌های ساعت محکم روی پیچ آن بپیچید تا شناور به بدنهٔ کولر محکم شود.



۸-۹-۸-مراحل اجرای کار عملی شماره‌ی (۱)

(قسمت ششم)

روش نصب شیرفلکه

توجه!


۵ مراحل این کار در ادامه‌ی کار ۸-۹-۷ انجام می‌شود.

- برای نصب شیرفلکه‌ی کولر ابتدا شیرفلکه‌ی اصلی آب ساختمان را بیندید.

در صورت موجود بودن انشعاب و شیر آب در محل نصب کولر مطابق شکل ۸-۲۴۶ به ترتیب زیر عمل شود:

- شیر آب را که در شکل ۸-۲۴۶ نشان داده شده از زانویی متصل به لوله‌ی آب باز کنید و زانویی را در صورت امکان به طرف کولر بچرخانید.

- در صورت باز شدن اتصال‌ها، مجدداً آن را آب‌بندی کنید.

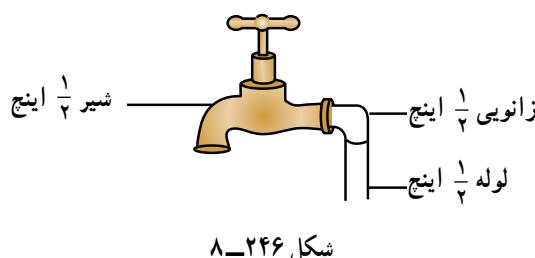

- برای آب‌بندی اتصال‌های مکانیکی لوله‌های آبرسانی ابتدا مطابق شکل ۸-۲۴۷ خمیر آب‌بندی لوله را روی دنده‌های حدیده شده‌ی لوله بزنید.



شکل ۸-۲۴۷



شکل ۸-۲۴۸

● پس از مالیدن خمیر آب‌بندی به قسمت حدیده شده‌ی لوله، مطابق شکل ۸-۲۴۸ الیاف‌های کنفی را طوری روی لوله بیچید که هنگام نصب اتصال قطعه‌ی موردنظر و بیچیدن آن روی لوله، الیاف‌ها باز نشود.



شکل ۸-۲۴۹

● پس از بیچیدن الیاف‌های کنفی روی قسمت حدیده شده‌ی لوله، مجدداً روی الیاف‌ها مشابه شکل ۸-۲۴۹ خمیر آب‌بندی نزنید.



شکل ۸-۲۵۰


● به جای خمیر آب‌بندی و الیاف‌های کنفی می‌توانید مطابق شکل ۸-۲۵۰ نوار تفلون روی قسمت حدیده شده‌ی لوله یا اتصال‌های مکانیکی دیگر که مربوط به شبکه‌ی آبرسانی هستند، بیچید. طوری که با بستن قطعات روی هم دیگر نوار تفلون باز نشود.



- یک عدد مغزی $\frac{1}{2}$ اینچ را مطابق شکل ۸-۲۵۱ به زانویی بیندید.

- یک عدد سهراهی $\frac{1}{2}$ اینچ را به مغزی بیندید.

- شیر آب را مطابق شکل ۸-۲۵۱ به یک طرف سهراهی بیندید.

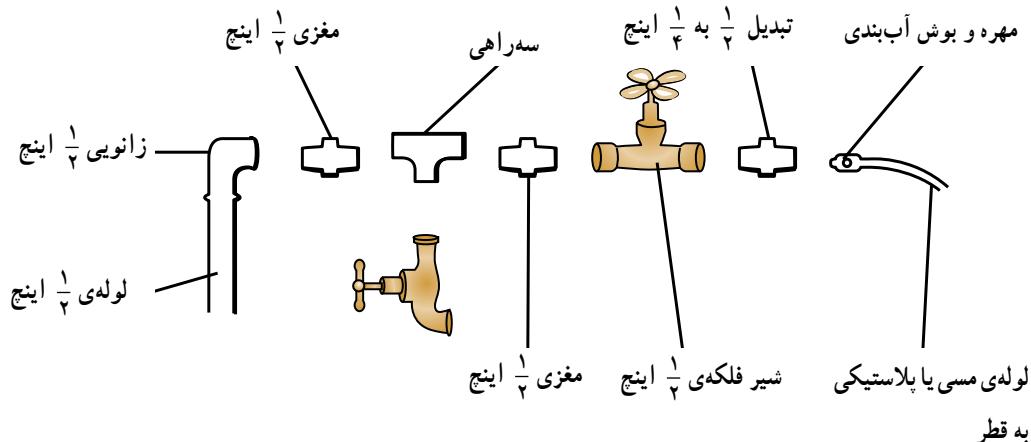

شکل ۸-۲۵۱

- یک عدد مغزی $\frac{1}{2}$ اینچ دیگر به طرف دیگر سهراهی بیندید.

- یک عدد شیرفلکهی $\frac{1}{2}$ اینچ مشابه شکل ۸-۱۵۴ را به مغزی بیندید.

در صورتی که قسمت حدیده شده یا پیچ روی شیرفلکه تعییه شده باشد، نیاز به مغزی واسطه بین شیرفلکه و سهراهی نیست.

برای آب بندی اتصال ها مطابق شکل ۸-۲۵۲ از نوار تلفون استفاده کنید.



شکل ۸-۲۵۲



نکته مهم • نوار تفلون را در محل اتصال‌ها طوری بپیچید که باستن شیرفلکه در داخل سهراهی نوار باز نشود.



شکل ۸-۲۵۳

• در صورت موجود بودن سهراهی به ترتیب زیر عمل شود:

- در پوش سهراهی را که مشابه شکل ۸-۲۵۳ است به وسیله‌ی آچار مناسب از سهراهی باز کنید.



شکل ۸-۲۵۴

• شیرفلکه‌ای را که مشابه شکل ۸-۲۵۲ است نوار تفلون روی پیچ آن پیچیده‌اید، مطابق شکل ۸-۲۵۴ به سهراهی اتصال دهید.



شکل ۸-۲۵۵

• مطابق شکل ۸-۲۵۵ به وسیله‌ی آچار فرانسه یا آچار تخت مناسب، شیرفلکه را به آرامی به سهراهی بپیچید تا کاملاً محکم شود.




(۱) مراحل اجرای کار عملی شماره‌ی ۸-۹-۹

(قسمت هفتم)

روش نصب و اتصال تبدیل $\frac{1}{4}$ به $\frac{1}{2}$ اینچ به

شیرفلکه

- مراحل این کار در ادامه‌ی کار ۸-۹-۸ انجام می‌شود. توجه!

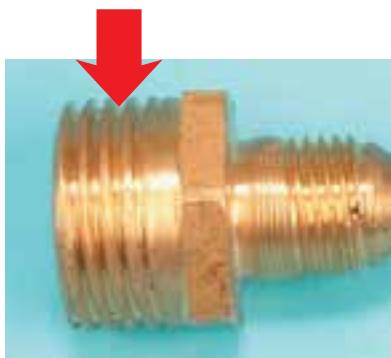

شکل ۸-۲۵۶

• ابتدا روی قسمت حدیده شده و $\frac{1}{2}$ اینچ تبدیل مشابه

شکل ۸-۲۵۶ که با فلش مشخص شده است نوار تفلون بپیچید.



شکل ۸-۲۵۷

• طبق شکل ۸-۲۵۷ تبدیل را به شیرفلکه اتصال دهید و

با آچار تخت مناسب یا آچار فرانسه‌ی مناسب آن را به شیرفلکه محکم کنید.



۸-۹-۱۰-مراحل اجرای کار عملی شماره‌ی (۱)

(قسمت هشتم)

روش نصب و اتصال لوله‌ی پلاستیکی

آبرسانی کولر به تبدیل $\frac{1}{2}$ به $\frac{1}{4}$ اینچ

توجه! ۸-۲۵۸ مراحل این کار در ادامه‌ی کار ۹-۸ انجام می‌شود.

در شکل ۸-۲۵۸ بوش برنجی^۱ آب‌بندی و مهره‌ی برنجی

تبدیل $\frac{1}{2}$ به $\frac{1}{4}$ اینچ مشاهده می‌شود.



بوش برنجی آب‌بندی

مهره‌ی برنجی

شکل ۸-۲۵۸



شکل ۸-۲۵۹

مطابق شکل ۸-۲۵۹ لوله‌ی پلاستیکی آبرسانی کولر را

که قطر آن ۶ میلی‌متر است از مهره‌ی برنجی عبور دهید، سپس بوش برنجی را روی لوله نصب کنید.

۱- بوش برنجی آب‌بندی را اصطلاحاً در بازار مَمَک یا مَمَی می‌گویند.



شکل ۸-۲۶۰

- مطابق شکل ۸-۲۶۰ نوار تفلون را به منظور آب بندی اتصال‌ها، روی بوش برنجی بپیچید.



شکل ۸-۲۶۱

- لوله‌ی پلاستیکی را مانند شکل ۸-۲۶۱ به تبدیل $\frac{1}{2}$ به $\frac{1}{4}$ اینچ اتصال دهید.



شکل ۸-۲۶۲

- به وسیله‌ی آچار تخت مناسب مشابه شکل ۸-۲۶۲ مهره‌ی برنجی را روی تبدیل بیچانید تا اتصال مطمئن و آب بندی شده‌ای انجام شود.

• مهره‌ی برنجی را زیاد محکم نکنید زیرا موجب له شدن بوش برنجی و از بین رفتن آب بندی می‌شود.

نکته مهم



۱۱-۹-۸-مراحل اجرای کار عملی شماره ۵(۱)

(قسمت نهم)

روش نصب و اتصال لوله‌ی پلاستیکی

آبرسانی به شناور کولر

- مراحل این کار در ادامه‌ی کار ۱۰-۹-۸ انجام می‌شود. توجه!

یک مهره‌ی برنجی و یک بوش برنجی مشابه شکل ۸-۲۵۸ تهیه کنید و هر دو را مانند شکل ۸-۲۶۰ روی لوله‌ی پلاستیکی قرار دهید و روی بوش برنجی چند دور نوار تفلون بپیچید.

لوله‌ی پلاستیکی را داخل پیچ انتهای شناور که در شکل ۸-۲۶۳ مشاهده می‌شود، قرار دهید.



شکل ۸-۲۶۳



شکل ۸-۲۶۴

مطابق شکل ۸-۲۶۴ به وسیله‌ی آچار تخت مناسب، مهره‌ی برنجی را در جهت حرکت عقربه‌های ساعت روی پیچ انتهای شناور به طور محکم بپیچید.



۱۲-۹-۸-مراحل اجرای کار عملی شماره‌ی (۱)

(قسمت دهم)

روش نصب و اتصال لوله و دریچه‌ی اطمینان

آب به تشتک کولر

- مراحل این کار در ادامه‌ی کار ۱۱-۹-۸ انجام می‌شود. توجه!

● محل نصب لوله و دریچه‌ی اطمینان را در تشتک کولر تمیز کنید.

● لوله و دریچه‌ی اطمینان آب را مطابق شکل ۸-۲۶۵ در محل آن در کف تشتک کولر قرار دهید.



شکل ۸-۲۶۵

● برای آب‌بندی یک واشر لاستیکی بین لوله و دریچه‌ی اطمینان آب و کف تشتک قرار دهید.



شکل ۸-۲۶۶

● مطابق شکل ۸-۲۶۶ یک واشر لاستیکی از زیر تشتک کولر روی لوله و دریچه‌ی اطمینان قرار دهید و با یک مهره‌ی پلاستیکی لوله و دریچه‌ی اطمینان را محکم به تشتک بیندید.



۱۳-۹-۸-مراحل اجرای کار عملی شماره‌ی (۱)

(قسمت یازدهم)

روش آزمایش آب بندی اتصال‌های آبرسانی

کولر و تنظیم شناور

توجه!

۵ مراحل این کار در ادامه‌ی کار ۱۲-۹-۸ انجام می‌شود.




شکل ۸-۲۶۷

● شیرفلکه‌ی اصلی شبکه‌ی آبرسانی منزل را کاملاً باز کنید.

● شیرفلکه‌ی کولر را کاملاً باز کنید و آب بندی اتصال‌های

شیر را در محدوده‌ی نشان داده شده در شکل ۸-۲۶۷ مورد بررسی قرار دهید. در صورتی که اتصال‌ها کاملاً آب بندی باشد حتی یک قطره آب نباید از محل اتصال‌ها بیرون بریزد.

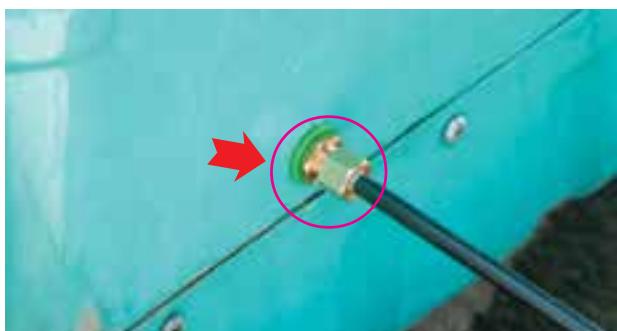

شکل ۸-۲۶۸

● آب بندی اتصال‌ها را در شکل ۸-۲۶۸ مورد بررسی

قرار دهید. در صورتی که قطره آبی از محل اتصال‌ها نشست نکند، آب بندی اتصال‌ها کامل است.

● آب بندی اتصال لوله و دریچه‌ی اطمینان آب را به تشتک


کولر بررسی کنید، در صورتی که قطره آبی از زیر کولر نشست نکند، آب بندی اتصال لوله و دریچه‌ی اطمینان به تشتک تأیید می‌شود.



شکل ۸-۲۶۹

● پس از آب‌گیری تشتک کولر و تأیید آب بندی اتصال‌ها

با توجه به شکل ۸-۲۶۹ سطح آب داخل تشتک را از طریق شناور آن تنظیم کنید.

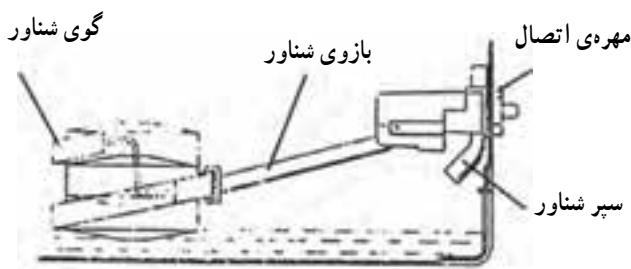

شکل ۸-۲۷۰

برای تنظیم شناور، گوی شناور را در دو جهت نشان داده شده در شکل ۸-۲۷۰ بچرخانید تا سطح آب متناسب با درجهٔ تنظیم شناور، کنترل شود.



شکل ۸-۲۷۱

با توجه به جهت‌های فلش، در شکل ۸-۲۷۱ گوی شناور را طوری بچرخانید تا سطح آب داخل تشتك به سطح مورد نظر و معمول آن برسد.

۸-۹-۱۴-مراحل اجرای کار عملی شماره‌ی (۱) (قسمت دوازدهم) روش نصب پمپ آب کولر

توجه!

مراحل این کار در ادامه‌ی کار ۸-۹-۱۳ انجام می‌شود.



شکل ۸-۲۷۲

شیلنگ رابط سه راهی و پمپ آب را پس از عبور از صافی آب مطابق شکل ۸-۲۷۲ به پایه‌ی پمپ آب اتصال دهید و بست فلزی آن را به وسیله‌ی انبردست روی شیلنگ آب محکم کنید.



سوراخها



شکل ۸_۲۷۳

- پمپ آب و صافی را در محل خود قرار دهید تا سوراخ‌های نگهدارندهٔ پمپ مطابق شکل ۸_۲۷۳ مطابق سوراخ‌های بدنهٔ کولر قرار گیرند.



شکل ۸_۲۷۴

- مطابق شکل ۸_۲۷۴ با یک دست پمپ آب را نگهدارید و با دست دیگر به وسیلهٔ پیچ گوشتی مناسب، پیچ‌های خودروی نگهدارندهٔ پمپ آب را به بدنهٔ محکم بیندید.



شکل ۸_۲۷۵

- سرسيم‌های مربوط به سيم‌های رابط پمپ را مطابق شکل ۸_۲۷۵ به ترمinal اتصال دهيد.



۸-۹-۱۵-مراحل اجرای کار عملی شماره‌ی (۱)

(قسمت سیزدهم)

روش نصب موتور کولر و تنظیم تسمه‌ی آن

توجه!

• مراحل این کار در ادامه‌ی کار ۱۴-۹-۸ انجام می‌شود.

• پایه‌ی موتور کولر را مطابق شکل ۸-۲۷۶ در محل آن

روی سکوی متصل به سقف کانال داخلی بیندید.



شکل ۸-۲۷۶

توجه!

• پیچ‌های پایه‌ی موتور کولر پس از تنظیم تسمه‌ی کولر محکم می‌شود.



منافذ خنک‌کننده‌ی موتور

شکل ۸-۲۷۷

• موتور کولر را مطابق شکل ۸-۲۷۷ روی پایه‌ی آن

قرار دهید.



نکات مهم

- موتور کولر را طوری نصب کنید که منافذ خنک کننده موتور در دو طرف آن به سمت پایین قرار گیرند.
- در صورتی که منافذ خنک کننده به طرف بالا باشند، امکان ریزش آب و سوختن موتور وجود دارد.



شکل ۸-۲۷۸

- به وسیلهٔ پیچ گوشتهٔ تخت مناسب پیچ بست نگهدارندهٔ سمت عقب موتور را مانند شکل ۸-۲۷۸ محکم بیندید.



شکل ۸-۲۷۹

- مطابق شکل ۸-۲۷۹ پیچ بست نگهدارندهٔ سمت پولی را با پیچ گوشتهٔ تخت مناسب محکم بیندید.



شکل ۸-۲۸۰

- سریم‌های کابل سه‌رشته‌ی موتور کولر را مطابق شکل ۸-۲۸۰ به ترمینال اتصال دهید.



شکل ۸_۲۸۱

• مطابق شکل ۸_۲۸۱ تسمه‌ی کولر را ابتدا روی پولی موتور قرار دهید، سپس تسمه را روی پولی پروانه‌ی کولر بگذارید. حال پولی پروانه را به آهستگی با تسمه بچرخانید تا تسمه در جای خود قرار گیرد.

• هنگام جازدن تسمه مراقب باشد فضای بین تسمه و پولی پوست دست و انگشتان شما را به داخل نکشد.
توجه!
زیرا آسیب جدی بر دست شما وارد خواهد کرد.




شکل ۸_۲۸۲

• شل یا سفتی تسمه را مانند شکل ۸_۲۸۲ امتحان کنید. در صورتی که تسمه انعطاف نداشته باشد یا روی پولی موتور کمانه یا قوس ایجاد کند، به وسیله‌ی جابه‌جایی پایه‌ی موتور تسمه را تنظیم کنید.



- شکل ۸-۲۸۳ تسمه‌ی یک نوع کولر را نشان می‌دهد که از سمت فلش‌ها دارای قوس است.

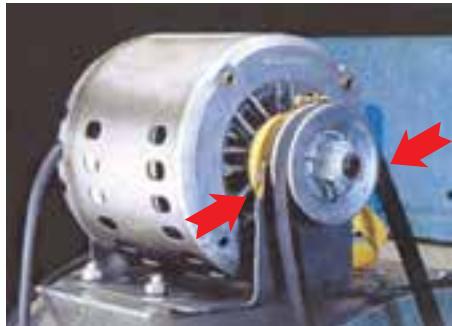

شکل ۸-۲۸۳

- پس از تنظیم تسمه‌ی کولر به وسیله‌ی دو عدد آچار تخت شماره‌ی ۱۳ میلی‌متری پیچ و مهره‌ی پایه نگهدارنده موتور کولر را مطابق شکل ۸-۲۸۴ سفت کنید.



شکل ۸-۲۸۴

● در صورتی تسمه‌ی کولر تنظیم است که اوّلاً دوبولی و تسمه در راستای یک صفحه‌ی فرضی قرار گیرند، ثانیاً در اثر فشار انگشت به‌وسط تسمه بین دوبولی، تسمه باندازه‌ی یک اینچ یا حدود $2/5$ سانتی‌متر به سمت داخل نکته مهم جابه‌جا شود.




۸-۹-۱۶ - مراحل اجرای کار عملی شماره‌ی (۱)

(قسمت چهاردهم)

اتصال خط تغذیه‌ی برق و کابل چهار رشته‌ی کولر به کلید مخصوص کولر از نوع توکار با ترمینال فشاری


- مراحل این کار در ادامه‌ی کار ۸-۹-۱۵ انجام می‌شود. توجه!

- شکل ۸-۲۸۵ یک کلید توکار کولر را نشان می‌دهد.

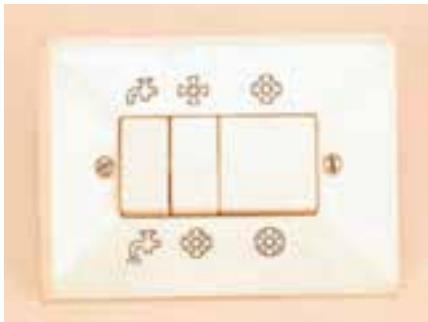

شکل ۸-۲۸۵

- شکل ۸-۲۸۶ تصویر پشت کلید ۸-۲۸۵ را نشان می‌دهد.

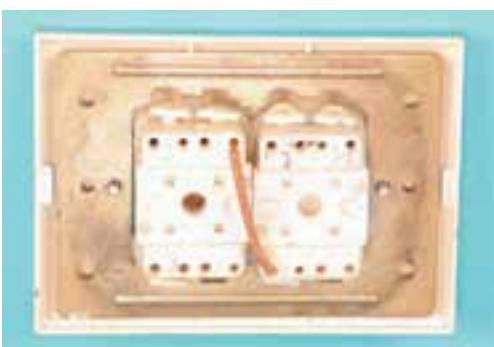

شکل ۸-۲۸۶

نگهدارنده‌ی فشاری



شکل ۸-۲۸۷

- سیم رابط فاز را که طرف دیگر آن به فیوز مینیاتوری ۶ آمپر وصل شده است، مطابق شکل ۸-۲۸۷ داخل سوراخ ترمینال کلید که نگهدارنده‌ی آن را فشار داده‌اید، بگذارید.



شکل ۸-۲۸۸

- سیم رابط را مشابه شکل ۸-۲۸۸ به داخل ترمینال کلید هدایت کنید به نحوی که قسمت لخت هادی بیرون نباشد، سپس نگهدارنده‌ی آن را رها کنید تا سیم رابط را محکم نگه دارد.




شکل ۸-۲۸۹

- سرسیم‌های کابل چهاررشته‌ای کولر را به وسیله‌ی سیم لخت کن لخت کنید.
- نگهدارنده‌ی ترمینال مربوط به پمپ آب کولر را فشار دهید و سرسیم رابط پمپ آب کولر را مطابق شکل ۸-۲۸۹ در ترمینال آن قرار دهید. سپس نگهدارنده‌ی ترمینال را رها کنید تا سرسیم پمپ آب را محکم نگه دارد.



شکل ۸-۲۹۰

- نگهدارنده‌ی ترمینال مربوط به سرسیم رابط دور کند موتور کولر را مطابق شکل ۸-۲۹۰ فشار دهید و سرسیم رابط را داخل ترمینال آن قرار دهید و نگهدارنده را رها کنید تا سرسیم را محکم نگه دارد.

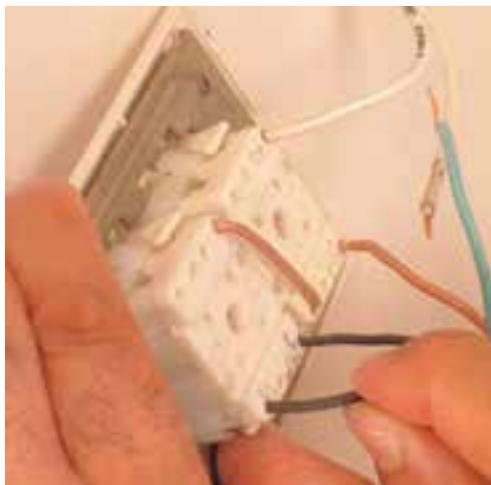


شکل ۸-۲۹۱

- نگهدارندهٔ ترمیナル مربوط به دور تند موتور دو دور را فشار دهید و سرسبم مربوط به آن را مطابق شکل ۸-۲۹۱ داخل ترمیナル آن بگذارید، سپس نگهدارندهٔ ترمیナル را رها کنید تا سرسبم را محکم نگه دارد.



شکل ۸-۲۹۲

- سرسبم، سیم نول و سرسبم مشترک کابل چهاررشته‌ای را که با (Com) نشان داده می‌شود مطابق شکل ۸-۲۹۲ به هم اتصال دهید و با نوار چسب برق مرغوب کاملاً عایق کنید.

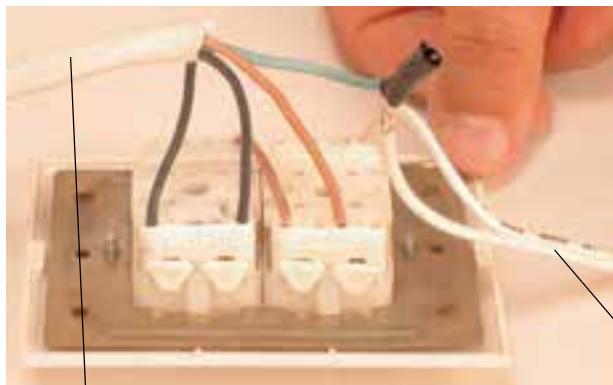

کابل چهاررشته

شکل ۸-۲۹۳

سیم رابط شبکه‌ی برق منزل

- شکل ۸-۲۹۳ اتصال کامل کابل چهار رشته را به کلید مخصوص و توکار کولر و سیم‌های رابط شبکه‌ی برق منزل نشان می‌دهد.

- کلید را در محل مخصوص آن روی دیوار منزل قرار دهید و پیچ‌های آن را محکم ببندید.

نکات مهم

- همیشه سیم فاز کولر را از طریق کلید مخصوص کولر کنترل و قطع و وصل کنید.
- هرگز سیم فاز را به جای سیم نول مستقیماً به ترمیナル کولر اتصال ندهید زیرا خطر برق‌گرفتگی دریبی دارد.
- حتیاً کابل چهار رشته ($4 \times 1/5\text{mm}^2$) کولر که حدفاصل کلید مخصوص و ترمیナル داخل کولر قرار می‌گیرد یک تکه باشد تا هنگام عیب‌یابی کولر مشکلی ایجاد نشود.
- برای اتصال سیم‌ها به کلید کولر از نقشه‌ی کلید که توسط کارخانه داده می‌شود استفاده کنید.




۱۷-۹-۸-مراحل اجرای کار عملی شماره‌ی (۱)

(قسمت پانزدهم)

روش نصب کلید مخصوص کولر از نوع روکار و توکار با ترمینال فیشی و اتصال خط تغذیه‌ی برق و کابل چهار رشته به آن

توجه! ۵ مراحل این کار در ادامه‌ی کار ۱۶-۹-۸ انجام می‌شود.

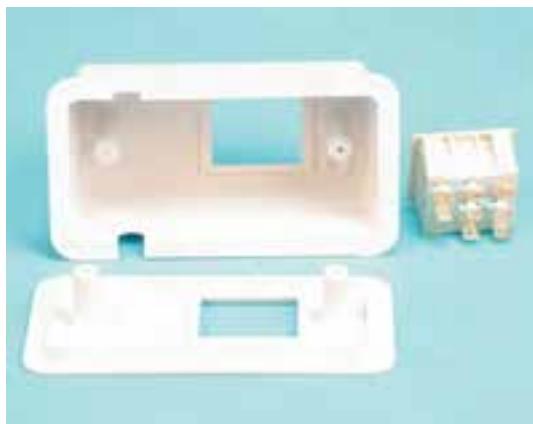


شکل ۸-۲۹۴

در شکل ۸-۲۹۴ یک کلید کولر با ترمینال فیشی مشاهده

می‌شود.

این کلید به دو صورت روکار و توکار روی دیوار نصب

می‌شود.

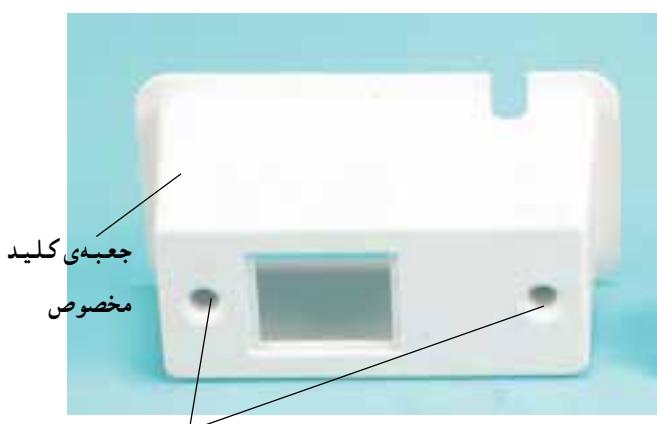


شکل ۸-۲۹۵

برای نصب کلید، ابتدا جعبه‌ی کلید را با توجه به نوع روکار و توکار آن روی دیوار قرار دهید و محل پیچ شدن آن‌ها را مشابه شکل ۸-۲۹۵ روی دیوار مشخص کنید.




شکل ۸-۲۹۶

- به وسیله‌ی دریل برقی و مته‌ی الماسه^۱ مناسب پیچ و رول‌پلاک که مشابه شکل ۸-۲۹۶ است، دو سوراخ روی دیوار ایجاد کنید.

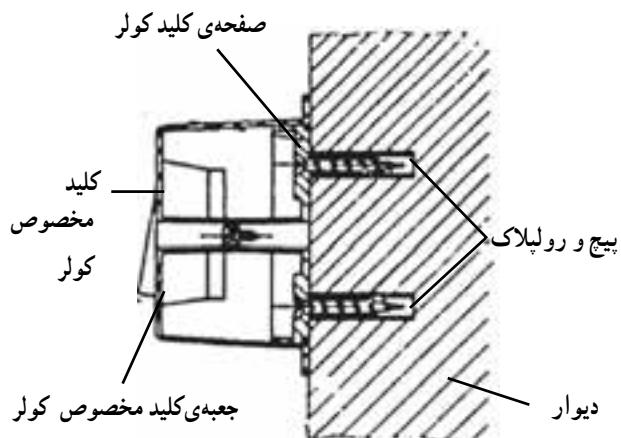

شکل ۸-۲۹۷


- در صورتی که کلید روکار نصب می‌شود، مطابق شکل ۸-۲۹۷ آن را روی دیوار نصب کنید.

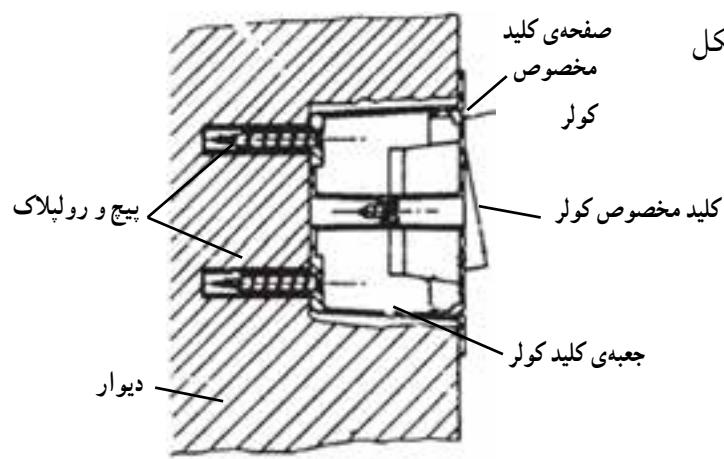

شکل ۸-۲۹۸

- چنان‌چه کلید توکار نصب می‌شود، آن را مطابق شکل ۸-۲۹۸ روی دیوار نصب کنید.

^۱- مته الماسه مخصوص دیوار است.

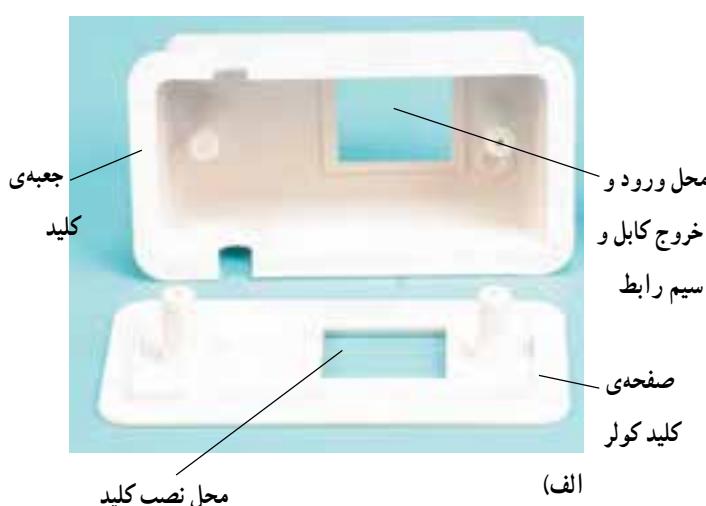

شکل ۸-۲۹۹

● شکل ۸-۲۹۹-۱ اجزای کلید را نشان می‌دهد. برای نصب کلید ابتدا جعبه‌ی کلید را روی دیوار نصب کنید، سپس صفحه‌ی کلید و کلید را روی جعبه‌ی کلید سوار کنید.




شکل ۸-۳۰۰

● سرسیم، سیم‌های رابط کابل چهار رشته و سیم رابط فاز شبکه‌ی برق منزل که توسط فیوز مینیاتوری کنترل می‌شود مطابق شکل ۸-۳۰۰ پس از قرار دادن سرسیم روی سرسیم‌های رابط، به وسیله‌ی پرس سرسیم، زایده‌های سرسیم را روی سیم و عایق سیم پرس کنید.




شکل ۱-۳۰۱

- پس از پرس سرسيم‌ها به سرهای سيم‌های رابط، مطابق شکل ۱-۳۰۱ به وسیله‌ی دمباریک سرسيم‌ها را به فيش‌های مربوطه در کلید اتصال دهيد.

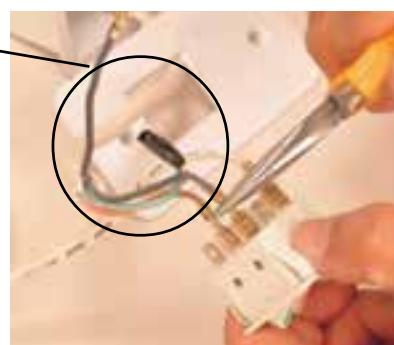

شکل ۱-۳۰۲

- مطابق شکل ۱-۳۰۲ سرسيم‌های سيم رابط کابل چهار رشته و سيم فاز را به ترمinal يا فيش‌های کلید اتصال دهيد و سيم رابط مشترک کابل چهارسيمه و سيم نول شبکه‌ی برق منزل را به هم اتصال دهيد و با نوار چسب مرغوب عايق‌بندی کنيد.

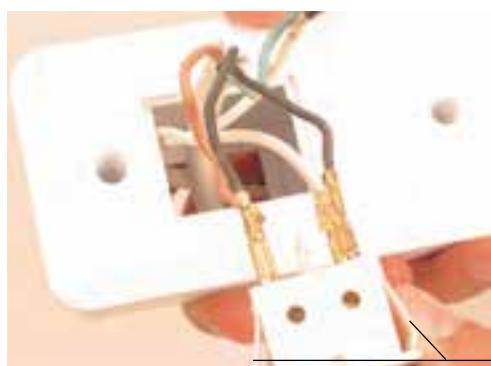

شکل ۱-۳۰۳

- زايده‌های پلاستيكي و نگهدارنده‌ی دوطرف کلید را با دو انگشت مطابق شکل ۱-۳۰۳ فشار دهيد و همزمان با هدايت سيم‌های رابط به جعبه‌ی کلید، کلید را برای نصب به طرف محل نصب تزديك کنيد.



شکل ۱-۳۰۴

- مشابه شکل ۱-۳۰۴ کلید را در داخل جعبه کلید قرار دهيد و به طرفين آن فشار وارد کنيد تا دقيقاً در محل خود نصب شود.



۸-۹-۱۸- مراحل اجرای کار عملی شماره‌ی (۱)

(قسمت شانزدهم)

روش اتصال کابل چهار رشته به ترمینال

کولر

توجه!

- مراحل این کار در ادامه‌ی کار ۸-۹-۱۷ انجام می‌شود.

- مطابق شکل ۸-۳۰۵ کابل چهار رشته را از طریق

محفظه‌ی تعییه شده در بدنه‌ی کولر عبور دهید.




شکل ۸-۳۰۵

- سیم رابط مربوط به پمپ آب کولر از کابل چهار رشته را

مطابق شکل ۸-۳۰۶ به پیچ ترمینال بیندید.

- سایر سیم‌های کابل را نیز به محل صحیح آن وصل


کنید.

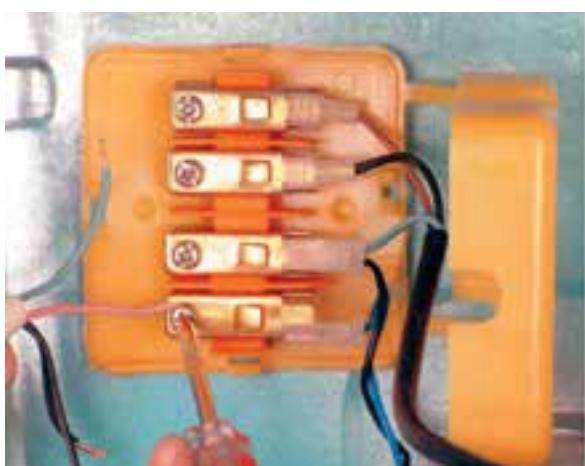

شکل ۸-۳۰۶



- در شکل ۸-۳۰۷ اتصال سریم های کابل های چهار رشته، موتور و پمپ آب کولر مشاهده می شود.

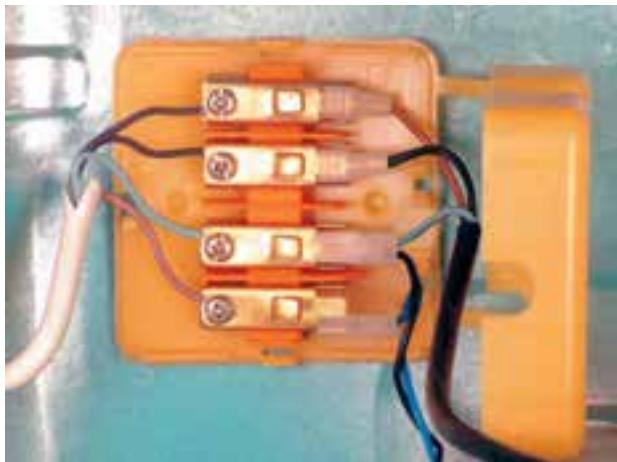


شکل ۸-۳۰۷

- پس از کنترل اتصال های ترمینال کولر، مطابق شکل ۸-۳۰۸ در پوش پلاستیکی ترمینال کولر را روی ترمینال قرار دهید.



شکل ۸-۳۰۸

- شکل ۸-۳۰۹ یک نوع ترمینال کولر دیگر را نشان می دهد. این کولر مجهر به خازن اصلاح ضرب قدرت است.

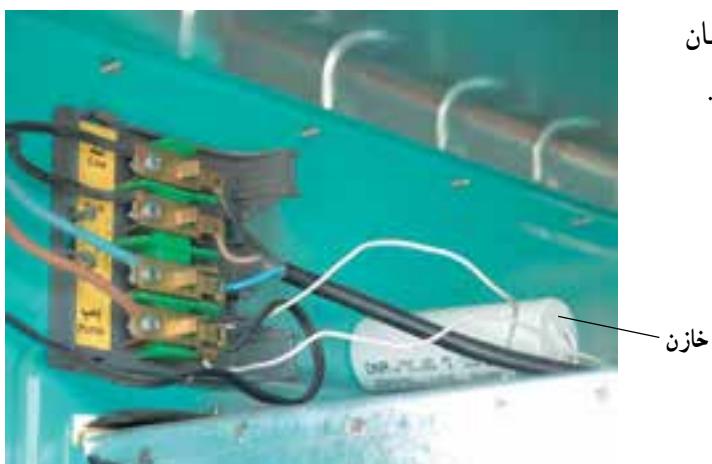

شکل ۸-۳۰۹



۸-۹-۱۹-مراحل اجرای کار عملی شماره‌ی (۱)

(قسمت هفدهم)

روش تعویض یاتاقان سمت پولی پروانه

- فیوز مینیاتوری و کلید کولر را در وضعیت قطع قرار

دهید.

- دربوش سمت پولی کولر را بردارید.

- تسمه را از روی پولی‌های کولر باز کنید.

- مطابق شکل ۸-۳۱° به وسیله‌ی آچار آلن ۴ میلی‌متری

پیچ نگه‌دارنده‌ی پولی به محور پروانه را شل کنید.



شکل ۸-۳۱°



شکل ۸-۳۱۱

- یک پولک فلزی که قطر آن کمی از قطر خارجی محور پروانه کوچک‌تر باشد را روی محور پروانه بگذارید و با استفاده از پولی‌کش، پولی را مطابق شکل ۸-۳۱۱ از محل آن بیرون بیاورید.



شکل ۸-۳۱۲

- پولی پروانه را مطابق شکل ۸-۳۱۲ از روی محور پروانه بردارید.