

زمان آموزش نظری : ۲ ساعت

۲-۸- جدول عیب‌یابی، روش‌های رفع عیب، تعمیر و راهاندازی ماشین لباسشویی نیمه اتوماتیک دو مخزن (دو قلو)

عیب‌یابی دستگاه‌ها است. توصیه می‌شود، نحوه استفاده از این جدول‌ها را دقیقاً بیاموزید و در انجام تعمیرات و راهاندازی دستگاه آن را مورد استفاده قرار دهید.

معمولًاً کارخانه‌های سازنده، برای رفع عیب دستگاه‌ها جدول‌هایی ارائه می‌دهند. این جدول‌ها راهنمای مناسبی برای

نوع عیب	علت	روش‌های رفع عیب، تعمیر و راهاندازی
لباسشویی خاموش است	ابتدا بهوسیلهٔ کلید تعیین وضعیت شستشو، حالت شستشوی لباس را انتخاب کنید سپس دستهٔ محور تایмер لباسشویی را برای راهاندازی موتور شستشو در جهت حرکت عقربه‌های ساعت بچرخانید	
برق شهر قطع است	ماشین را خاموش کنید و تا وصل برق مطمئن و بدون نوسان، اقدامی انجام ندهید	
دو شاخه کاملاً در پریز قرار ندارد	دو شاخه را به طور صحیح در پریز قرار دهید	
فیوز خط تغذیهٔ برق پریز قطع است	پس از اطمینان از سالم بودن مدار خط تغذیهٔ برق پریز لباسشویی، فیوز را وصل کنید	
پریز برق ندارد	پس از اطمینان از برق دار بودن شبکهٔ برق منزل، نسبت به رفع عیب یا تعویض پریز اقدام کنید	
دو شاخه خراب است	پس از رفع عیب دستگاه، فیوز تعویض شود	
کابل یا سیم رابط ماشین معیوب است	آن را تعویض کنید	
است	کلید تعیین وضعیت نوع شستشو خراب	
اتصال‌های مدار قطع است	اتصال‌های مدار را مورد بررسی و کنترل قرار دهید و اتصال‌های معیوب را شناسایی و برقرار کنید	
سیم‌های رابط داخل دستگاه معیوب است	سیم‌های رابط معیوب را به وسیلهٔ اهم‌تر شناسایی و تعویض کنید	
است	رلهٔ بی‌متال (رلهٔ بار زیاد) موتور معیوب	
تایmer شستشو خراب است	آن را تعویض کنید	
موتور شستشو معیوب است	نسبت به رفع عیب، تعمیر، سیم‌پیچی یا تعویض موتور اقدام کنید	

با چرخاندن تایمر
شستشو، ماشین
اصلاً کار نمی‌کند
و صدایی از ماشین
شنیده نمی‌شود

نوع عیب	علت	روش‌های رفع عیب، تعمیر و راهاندازی
	تممه خراب یا پاره شده است	آن را تعویض کنید
	تممه بیش از حد سفت است	آن را رگلاز کنید
	تممه شل است	آن را رگلاز کنید
	پولی‌های شفت و موتور شل شده است	پولی‌ها را به وسیله‌ی پیچ روی میله‌ی شفت یا شفت موتور محکم کنید
	پولی‌ها در یک راستا یا در یک صفحه‌ی فرضی قرار دهید	آن‌ها را در یک راستا یا در یک صفحه‌ی فرضی قرار ندارند
	شافت لباسشویی معیوب است	آن را تعویض کنید
	پروانه‌ی شستشو خراب است	آن را تعویض کنید
	پروانه‌ی شستشو به کف مخزن گیر می‌کند	با تعویض پروانه‌ی شستشو و شفت، گیر را رفع کنید
	جسم خارجی سخت یا فلزی بین پروانه‌ی شستشو و کف مخزن گیر کرده است	پروانه‌ی شستشو را باز کنید و جسم خارجی را بردارید
	نخ و پرز زیاد در زیر پروانه‌ی شستشو به دور شفت پیچیده شده است و از چرخش روتور و پروانه‌ی شستشو جلوگیری می‌کند	پروانه‌ی شستشو را باز کنید و جسم خارجی را بردارید
	بدنه‌ی موتور گیر دارد	با جابه‌جا کردن پولی و پروانه‌ی خنک‌کننده‌ی روی شفت موتور واشربندی بین روتور و دربوش زیری موتور، گیر آن را رفع کنید
	است	کلید تعیین وضعیت نوع شستشو خراب
۲-۸-۲	با چرخاندن تایمر شستشو، فقط صدای هوم از ماشین شنیده می‌شود	اتصال‌های مدار الکتریکی لباسشویی قطع است
	اتصال‌های رابط مدار الکتریکی لباسشویی معیوب است	سیم‌های رابط مدار الکتریکی لباسشویی تعویض کنید
	خازن موتور شستشو معیوب است	آن را تعویض کنید
	موتور شستشو معیوب است	نسبت به رفع عیب، تعمیر، سیم‌پیچی یا تعویض موتور اقدام کنید
	تایمر شستشو خراب است	آن را تعویض کنید

نوع عیب	علت	روش‌های رفع عیب، تعمیر و راهاندازی
سرعت پروانه‌ی شستشو کم است	بار ماشین یا مقدار لباس بیش از حد مجاز ظرفیت ماشین در مخزن لباسشویی برینزید	بار ماشین را کاهش دهید و مقدار لباس را متناسب با دستور مخصوص کنید
۲-۸-۳	سطح آب داخل مخزن شستشو کم است	به مخزن آب اضافه کنید تا سطح آب، مقابله خطر راهنمای داخل مخزن باشد
پروانه‌ی شستشو خراب است	آن را تعویض کنید	تسمه خراب است
تسمه شل یا سفت است	آن را رگلاز کنید	تسمه شل یا سفت است
پولی‌های شفت و موتور شل شده است	پولی‌ها را به وسیله‌ی پیچ روی میله‌ی شفت یا شفت موتور محکم کنید	پولی‌های شفت و موتور شل شده است
پروانه‌ی شستشو خراب است	آن را تعویض کنید	شافت لباسشویی خراب است
پروانه‌ی شستشو خراب است	آن را تعویض کنید	پروانه‌ی شستشو خراب است
با تعویض پروانه‌ی شستشو و شفت، گیر را رفع کنید	با تعویض پروانه‌ی شستشو و شفت، گیر را رفع کنید	با تعویض پروانه‌ی شستشو به کف مخزن گیر می‌کند
نخ و پرز لباس در زیر پروانه‌ی شستشو به دور میله‌ی شفت پیچیده شده است	پروانه‌ی شستشو را باز کنید و نخ و پرز لباس را از میله‌ی شافت جدا کنید	نخ و پرز لباس در زیر پروانه‌ی شستشو به دور میله‌ی شفت پیچیده شده است
اتصال‌های مدار موتور شستشو معیوب برقرار کنید	پس از کنترل و بررسی اتصال‌ها، آن‌ها را به طور صحیح برقرار کنید	اتصال‌های مدار موتور شستشو کمتر است
هنگام شستشوی لباس، صدای غیرعادی از ماشین شنیده می‌شود	ولتاژ برق اعمال شده به موتور شستشو کمتر از ولتاژ نامی آن است	در صورت امکان ولتاژ را تنظیم کنید در صورت عدم امکان تنظیم ولتاژ، ماشین را خاموش کنید تا صدمه‌ای به موتور نرسد
پروانه‌ی شستشو خراب است	این یاتاقان‌ها عمدهً بوشی هستند بنابراین پس از تعویض، آن‌ها را روغن کاری کنید	یاتاقان‌های موتور شستشو خراب است
موتور شستشو نیمسوز است	نسبت به تجدید سیم پیچی یا تعویض موتور اقدام کنید	موتور شستشو نیمسوز است
۲-۸-۴	جسم خارجی سخت یا فلزی بین پروانه‌ی شستشو و کف مخزن گیر کرده است	برونه‌ی شستشو را باز کنید و جسم خارجی را بردارید
پروانه‌ی شستشو به کف مخزن گیر می‌کند	با تعویض پروانه‌ی شستشو و شفت، گیر را رفع کنید	پروانه‌ی شستشو به کف مخزن گیر می‌کند
پروانه‌ی شستشو خراب است	آن را تعویض کنید	پروانه‌ی شستشو خراب است
شافت لباسشویی خراب است	آن را تعویض کنید	شافت لباسشویی خراب است

پروانه‌ی خنک‌کننده موتور شستشو به واشر بندی بین روتور و درپوش زیری موتور، گیر آن را رفع کنید	با جابه‌جا کردن پروانه‌ی خنک‌کننده روی شفت موتور و بدنه‌ی موتور گیر می‌کند	ادامه :
آن را تعویض کنید	سمه خراب است	هنگام شستشوی لباس، ۲_۸_۴ صدای غیرعادی از ماشین شنیده می‌شود
آن را رگلاژ کنید	سمه پیش از حد سفت است	
آنها در یک راستا یا در یک صفحه‌ی فرضی قرار دهید	بولی‌ها در یک راستا یا در یک صفحه‌ی فرضی قرار ندارند	
این یاتاقان‌ها عمدتاً بوشی هستند بنابراین پس از تعویض، آنها را روغن‌کاری کنید	یاتاقان‌های موتور شستشو خراب است	
نسبت به تجدید سیم‌یچی یا تعویض موتور اقدام کنید	موتور شستشو نیمسوز است	
سطح آب داخل مخزن شستشو را تا حد مجاز آن که مقابل خط راهنمای است، کاهش دهید	در لباسشویی بدون شیلنگ سر بریز سطح آب پیش از حد مجاز است	
شیلنگ سر بریز پشت فیلتر به طور صحیح نصب کنید	شیلنگ سر بریز پشت فیلتر به طور صحیح نصب نشده است	
سیفون یا شیر تخلیه‌ی لباسشویی معیوب در صورت امکان آن را تعمیر یا تعویض کنید	در صورت امکان آن را تعمیر یا تعویض کنید	از مخزن شستشو ۲_۸_۵ هنگام شستشوی لباس، آب نشست می‌کند
آن را سفت کنید	پیچ شفت شستشو شل است	
آن را تعویض کنید	کاسه نمد شفت خراب است	
شفت را تعویض کنید	شفت خراب است	
در صورت امکان نسبت به تعمیر و رفع عیب مخزن اقدام نمایید و در صورت عدم امکان تعمیر، آن را تعویض کنید	مخزن شستشو سوراخ است	
اتصال‌های مدار موتور شستشو معیوب برقرار کنید	پس از کترل و بررسی اتصال‌ها، آنها را به طور صحیح است	موتور شستشو فقط ۲_۸_۶ در یک جهت می‌چرخد
سیم‌های رابط معیوب را به وسیله‌ی اهم‌تر شناسایی و تعویض کنید	سیم‌های رابط موتور شستشو معیوب است	
آن را تعویض کنید	تامیر شستشو خراب است	

آن را تعویض کنید	سیفون یا شیر تخلیه‌ی آب خراب است	کلید تعیین نوع شستشو در وضعیت تخلیه‌ی آب قرار ندارد، اما آب از شیلنگ تخلیه خارج می‌شود.
سیفون را سرویس کرده و به وسیله‌ی آب گرم آن را تمیز کنید	پُر لباس و رسوب در داخل محفظه‌ی تخلیه یا سیفون جمع شده و مانع آب بندی آن می‌شود	۲-۸-۷
از پودر مناسب و مطابق توصیه‌ی کارخانه‌ی سازنده‌ی ماشین لباسشویی استفاده کنید	از بودر نامناسب استفاده شده است	کف زیاد و بیش از حد در مخزن شستشو مشاهده می‌شود
مقدار پودر را متناسب با مقدار لباس و ظرفیت ماشین در مخزن شستشو بربزید	مقدار پودر استفاده شده، بیش از حد مجاز است	۲-۸-۸
از پودر مناسب و کم کف استفاده کنید	از بودر نامناسب استفاده شده است	
مقدار پودر را متناسب با وزن لباس در مخزن بربزید	مقدار پودر استفاده شده کم است	
بیش از ظرفیت ماشین، لباس در لباسشویی شود	بار یا مقدار لباس، متناسب با ظرفیت ماشین استفاده ریخته شده است	
زمان تایمر را متناسب با درجه‌ی کثیف بودن لباس‌ها انتخاب کنید	زمان تنظیمی تایمر شستشو کم است	
آن را تعویض کنید	تایمر شستشو خراب است	پس از پایان کار تایمر شستشو، لباس کاملاً تمیز نشده است
متناسب با نوع لباس و میزان کثیف بودن آن‌ها، از وضعیت‌های کلید برای تغییر حالت شستشو استفاده شود	وضعیت کلید تعیین نوع شستشو درست انتخاب نشده است	۹
تا مقابله خط راهنمای مخزن آب بربزید	سطح آب داخل مخزن کم است	
پس از اتمام یک مرحله شستشو و وقفه‌ی حداقل ده دقیقه برای خنکشدن موتور شستشو، مجدداً دسته‌ی ولوم تایmer را تا آخر بچرخانید، تا مرحله‌ی شستشو تکرار شود و لباس‌ها تمیز شوند	لباس‌ها بیش از حد کنیف است	
آن را رگلاز کنید	تسمه شل یا سفت بسته شده است	
آن را تعویض کنید	تسمه خراب است	
آن را تعویض کنید	پروانه‌ی شستشو خراب است	
برووانه‌ی شستشو را باز کنید و نخ و پرز لباس را از میله‌ی شفت یا محور روتور جدا کنید	نخ و پرز لباس در زیر پروانه‌ی شستشو به دور میله‌ی شفت پیچیده و از چرخش عادی روتور جلوگیری می‌کند	
آن را تعویض کنید	شفت لباسشویی خراب است	

آنها را سفت کنید	پولی‌ها شل شده است	۲-۸-۹ پس از پایان کار تایمر شستشو، لباس کاملاً تمیز نشده است
آن را تعویض کنید	بولی‌ها خراب است	
آنها را در یک راستا یا در یک صفحه‌ی فرضی قرار دهید	بولی موتور و پولی شفت در یک راستا یا در یک صفحه‌ی فرضی قرار ندارند	
نسبت به تعمیر، تجدید سیم‌یچی یا تعویض موتور اقدام کنید	موتور شستشو معیوب است	
پیچ و تا خوردگی آن را باز کنید	شیلنگ تخلیه‌ی پیچ و تا خوردگی دارد	
در صورت امکان شیلنگ را باز و با آب گرم آن را تمیز کنید در صورت عدم امکان سرویس آن را تعویض کنید	شیلنگ تخلیه‌ی آب در اثر رسوب جرم و پز لباس مسدود است	
آن را تعمیر یا تعویض کنید	سیفون یا شیر تخلیه‌ی آب خراب است	
آن را تعویض کنید	کلید شیر تخلیه‌ی آب معیوب است	
آن را تعویض کنید	پمپ آب معیوب است	
سیمهای رابط معیوب را به وسیله‌ی اهم‌تر شناسایی و تعویض کنید	سیمهای رابط پمپ تخلیه‌ی آب معیوب است	
محل خروج آب در داخل مخزن و سیفون را سرویس کرده و با آب گرم آن را تمیز کنید	پز لباس و رسوب در محل خروج آب در داخل مخزن و محفظه‌ی شیر تخلیه یا سیفون، جمع شده و مانع خارج شدن آب می‌شود	
لباس‌های خیس را با دقّت و به طور متعادل در داخل سبد خشک کن بگذارید و دریوش پلاستیکی سبد را روی لباس‌ها در داخل سبد قرار دهید و در مخزن خشک کن را بیندید تا کلید اینمی در مخزن وصل و دسته‌ی ترمز از روی محور موتور برداشته شود سپس برای راه‌اندازی موتور خشک کن، دسته‌ی ولوم تایmer آن را در جهت حرکت عقربه‌های ساعت بچرخانید	خشک کن خاموش است	۲-۸-۱۰ دکمه‌ی شیر تخلیه در وضعیت تخلیه قرار دارد، اما آب داخل مخزن شستشو تخلیه نمی‌شود
در مخزن خشک کن به طور کامل بسته نشده است		
آن را تعویض کنید	کلید اینمی در خشک کن معیوب است	
اتصال‌های مدار الکتریکی خشک کن قطع است		
اتصال‌های مدار را مورد بررسی و کنترل قرار دهید و اتصال‌های معیوب را شناسایی و برقرار کنید		۲-۸-۱۱ عملکرد سیستم شستشو رضایت‌بخش بوده، اما با چرخش ولوم تایmer خشک کن، خشک کن اصلاً کار نمی‌کند
سیمهای رابط مدار الکتریکی خشک کن کنید	معیوب است	
آن را تعویض کنید	تایmer خشک کن خراب است	

نوع عیب	علت	روش‌های رفع عیب، تعمیر و راهاندازی
	مقدار لباس در سبد خشک کن بیش از حد مجاز است	مقدار لباس خیس سبد خشک کن را کاهش دهید
۲-۸-۱۲ موتور خشک کن صدای هوم می‌دهد اما راهاندازی نمی‌شود	لباس نازک و ظرف مانند جوراب و روسری در مخزن خشک کن را باز کنید و خارهای قاب پلاستیکی دور مخزن را با احتیاط آزاد کنید سپس از بین دیواره‌ی مخزن و سبد، لباس را از روی محور باز کنید	در مخزن خشک کن را باز کنید و خارهای قاب پلاستیکی دور زیر سبد خشک کن به دور محور آن پیچیده و از چرخش سبد لباس جلوگیری می‌کند
	اتصال‌های مدار را مورد بررسی و کنترل قرار دهید و اتصال‌های معیوب را شناسایی و برقرار کنید	اتصال‌های مدار الکتریکی خشک کن قطع است
	سیم‌های رابط معیوب را به وسیله‌ی اهم‌تر شناسایی و تعویض کنید	سیم‌های رابط مدار الکتریکی خشک کن معیوب است
	ترمز آزاد شده و با محور موتور درگیر در صورت بسته‌بودن در مخزن خشک کن و درگیر بودن ترمز، سیستم ترمز را تنظیم کنید	است
	پایه‌های نگهدارنده‌ی معیوب را تعویض کنید	پایه‌های نگهدارنده‌ی موتور معیوب است
	آن را تعویض کنید	خازن موتور خشک کن خراب است
	موتور را باز و گیر آن را رفع کنید	موتور خشک کن گریاژ است
	این یاتاقان‌ها بوشی هستند بنابراین پس از تعویض، آن‌ها را روغن کاری کنید	یاتاقان‌های موtor خشک کن خراب است
	نسبت به تجدید سیم‌ییجی یا تعویض آن اقدام کنید	سیم‌ییجی موtor خشک کن معیوب است
۲-۸-۱۲ سیستم خشک کن با صدای غیرعادی و لرزش شدید همراه است	ماشین در محل نصب تراز نیست	با قراردادن اشیای غیر لغزende در زیر پایه‌ها، ماشین را تراز کنید
	لباس‌های خیس به طور نامتعادل در سبد خشک کن قرار دهید و دربوش پلاستیکی را روی لباس‌ها در داخل سبد بگذارید	لباس‌های خیس به طور نامتعادل در سبد خشک کن قرار دارد
	لباس‌های ظرف مانند جوراب و روسری از قابل پلاستیکی بالای مخزن را آزاد کنید سپس از بین دیواره‌ی مخزن و زیر سبد به دور محور چرخان پیچیده شده است	در مخزن خشک کن را باز کنید و با احتیاط خارهای داخل سبد خشک کن به خارج پرتاپ شده و در ته مخزن و زیر سبد به دور محور چرخان

لباس را در سبد خشک کن به مقدار مجاز آن کاهش دهید	مقدار لباس در سبد خشک کن پیش از حد مجاز است	
صفحه‌ی پلاستیکی در داخل سبد خشک کن، و صفحه‌ی پلاستیکی را روی لباس‌ها در داخل سبد بگذارد	صفحه‌ی پلاستیکی در داخل سبد خشک کن، کاملاً صاف بر روی لباس‌ها قرار ندارد	سیستم خشک کن با صدای غیرعادی و لرزش شدید همراه است
با بهای معیوب را تعویض و سیستم ترمز را تنظیم کنید تا سبد در داخل مخزن خشک کن بالانس شود	سبد لباس در داخل مخزن خشک کن بالانس نیست	
دو عدد پیچ نگهدارنده‌ی محورهای سبد و موتور خشک کن را مقابل بکدیگر روی شفت بیندید	پیچ‌های نگهدارنده‌ی شفت موتور، دیسک ترمز و محور سبد خشک کن در یک طرف بسنة شده است	
اجزای معیوب را تعویض کنید سپس سیستم ترمز نصب شده را تنظیم کنید	سیستم ترمز معیوب است	
شیلنگ تخلیه‌ی آب را روی زمین و دهانه‌ی آن را در مجرای ورودی فاضلاب قرار ندارد	شیلنگ تخلیه‌ی آب روی زمین و دهانه‌ی آن در مجرای ورودی فاضلاب قرار دهید	
شیلنگ تخلیه‌ی آب پیچ و تا خوردگی آن را باز کنید دارد	شیلنگ تخلیه‌ی آب پیچ و تا خوردگی آن را باز کنید	آب از مخزن خشک کن تخلیه نمی‌شود
در صورت امکان شیلنگ را باز و با آب گرم آن را تمیز کنید در صورت عدم امکان سرویس آن را تعویض کنید	شیلنگ تخلیه‌ی آب در اثر رسوب آب، جرم و پر لباس مسدود است	
آن را تعویض کنید	پمپ آب معیوب است	
آن را تعویض کنید	شیر تخلیه‌ی آب معیوب است	
اتصال‌های مدار را مورد بررسی و کنترل قرار دهید، سپس اتصال‌های معیوب را شناسایی و برقرار کنید	سیم‌های رابط مدار الکتریکی پمپ قطع یا اتصال کوتاه است	
نکه‌های لباس را از ته مخزن بردارید و محل خروج آب در داخل مخزن را با آب گرم تمیز کنید	پر لباس، نکه‌های لباس که از سبد خارج شدند و به ته مخزن خشک کن افتاده است، همراه با رسوب آب، محل خروج آب در مخزن خشک کن را بسته است	

نوع عیب	علت	روش های رفع عیب، تعمیر و راه اندازی
۲-۸-۱۴ آب از مخزن خشک کن نشت می کند	کاسه نمد مخزن خشک کن معیوب است لاستیک نگهدارنده کاسه نمد خراب است	آن را تعویض کنید
۲-۸-۱۵ پس از اتمام کار تایmer خشک کن، لباس ها هنوز خیس است	مقدار لباس در سبد خشک کن بیش از حد مجاز است آب داخل مخزن خشک کن تخلیه نشده است	نسبت به تعییر و آب بندی مخزن اقدام کنید کف یا دیواره مخزن خشک کن سوراخ در صورت عدم امکان تعییر آن را تعویض کنید
۲-۸-۱۶ بدنی فلزی لباسشویی برق دارد	تکه های لباس در ته مخزن، به دور محور سبد پیچیده و سبب کاهش سرعت موتور و سبد خشک کن شده است تایmer خراب است	مقدار لباس را مناسب با ظرفیت خشک کن و به طور متعادل در سبد قرار دهید آب داخل مخزن خشک کن تخلیه نشده است
۲-۸-۱۶ بدنی فلزی لباسشویی برق دارد	موتور خشک کن معیوب است	جزای معیوب را تعویض و سیستم ترمز نصب شده را تنظیم کنید
۲-۸-۱۶ بدنی فلزی لباسشویی برق دارد	از پریز ارت دار استفاده نشده است	درپ و قاب پلاستیکی مخزن خشک کن را بردارید و تکه لباس را از محور خشک کن جدا کنید
۲-۸-۱۶ بدنی فلزی لباسشویی برق دارد	پمپ آب معیوب است	آن را تعویض کنید
۲-۸-۱۶ بدنی فلزی لباسشویی برق دارد	موتور خشک کن معیوب است	نسبت به رفع عیب، تعمیر، تجدید سیم پیچی و یا تعویض موتور اقدام کنید
۲-۸-۱۶ بدنی فلزی لباسشویی برق دارد	سیم رابط به بدن است	از پریز ارت دار استفاده کنید
۲-۸-۱۶ بدنی فلزی لباسشویی برق دارد	ماشین قطع است	اتصال سیم زمین (سیم ارت) به بدنی فلزی ماشین وصل کنید
۲-۸-۱۶ بدنی فلزی لباسشویی برق دارد	سیم رابط معیوب است	سیم رابط به بدن اتصال دارد


۲-۹ - فلوجارت عیب یابی ماشین لباسشویی دو قلو

بررسی می شود.

۱-۹- از ماشین لباسشویی آب نشت می‌کند.
به وسیله‌ی فلوچارت محل عیب را شناسایی کنید.


فلوچارت عیب یابی یک روش منطقی و هدف دار است.

با این روش به سرعت محل عیب شناسایی می‌شود. اینک به کمک فلوچارت چند نمونه عیب در ماشین لباسشویی دوقلو

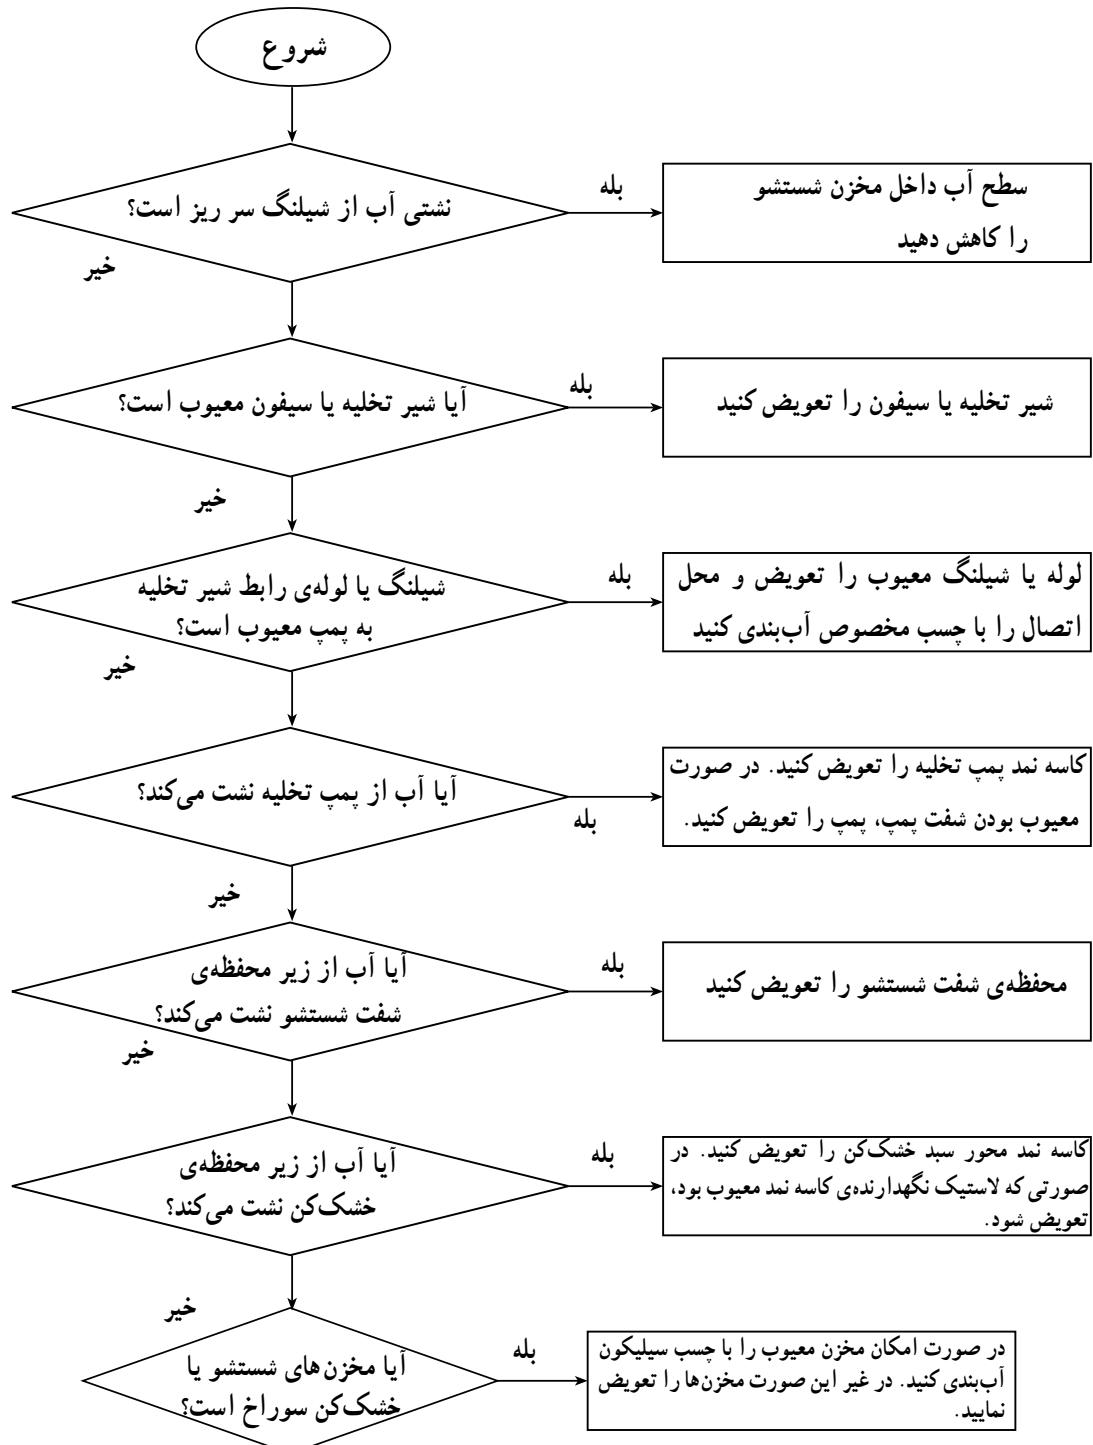


۲-۹-۲ دو شاخه به پریز برق اتصال دارد، اما آن را رسم کنید.

قسمت شستشوی ماشین کار نمی‌کند. فلوچارت عیب‌پایابی

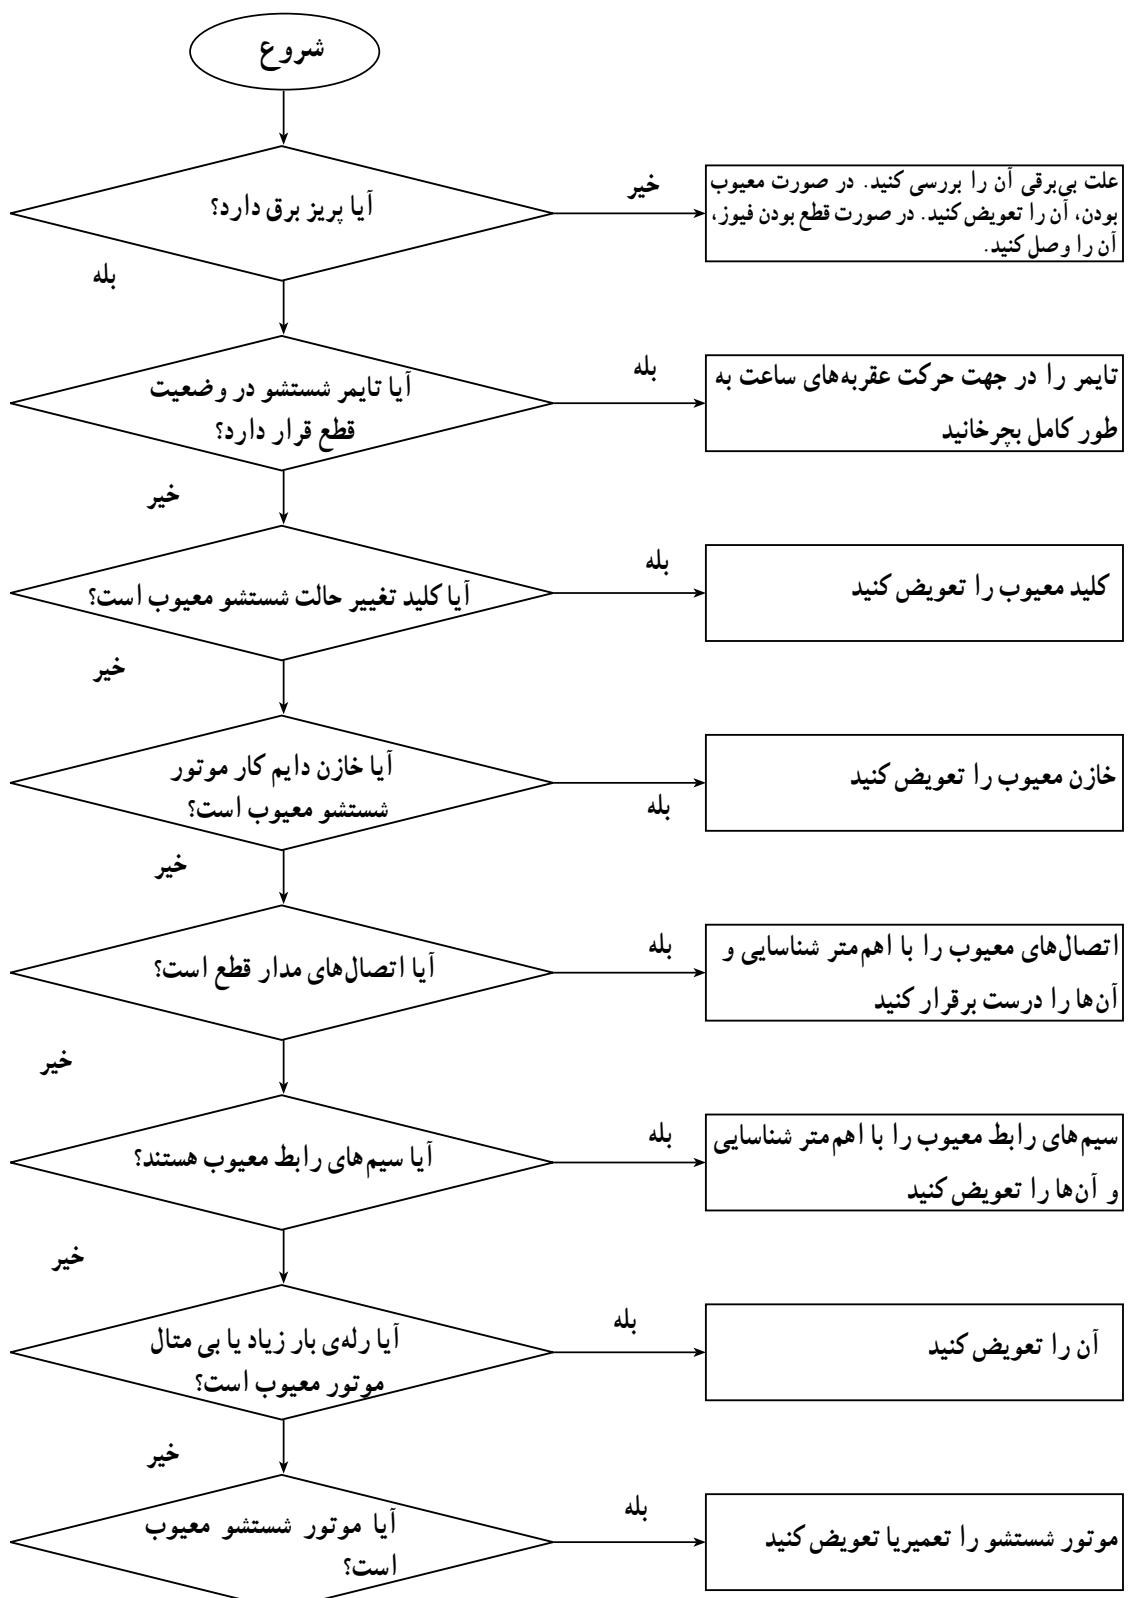

۲_۹_۳—دو شاخه به پریز برق اتصال دارد اما رسم کنید.

قسمت خشک کن کار نمی کند. فلوچارت عیبیابی آن را

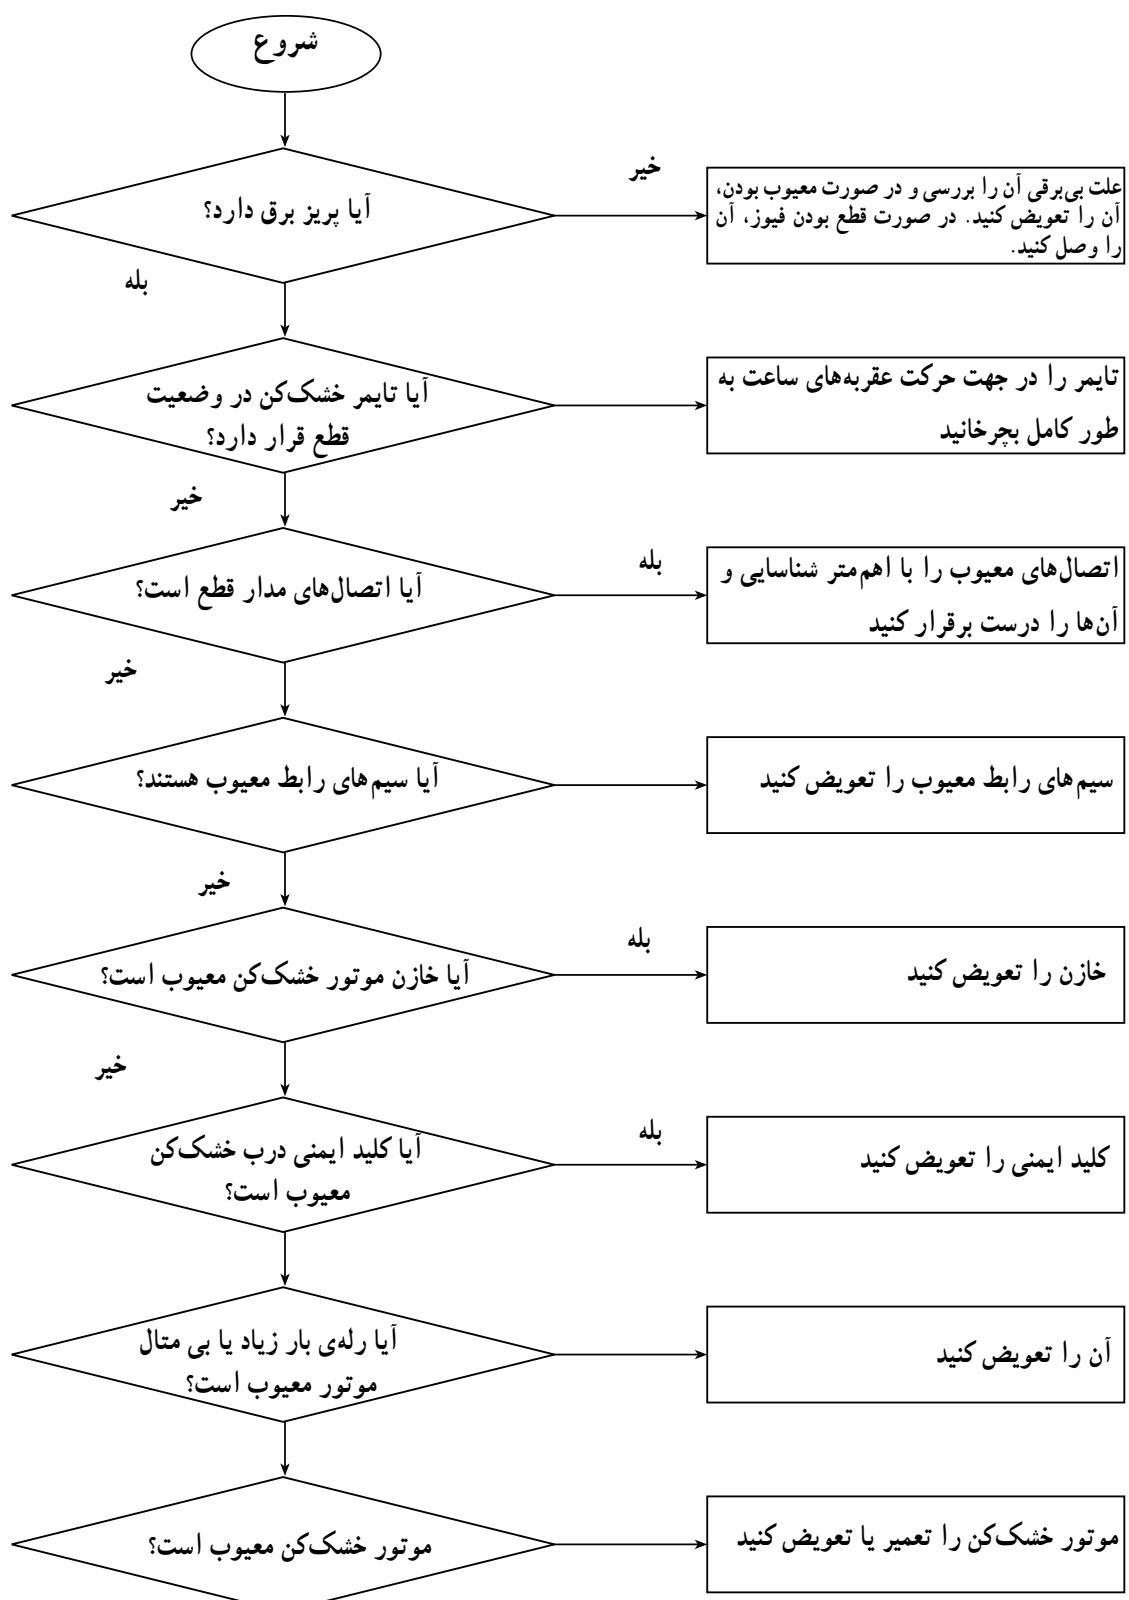

- تمرين ۱ — سرعت پروانه‌ی شستشو خيلي کم است، با فلوچارت عيب‌يابي را برای آن رسم کنيد.
- تمرين ۴ — سیستم خشک کن با صدای غيرعادی و لرزش شدید همراه است. با استفاده از جدول عيب‌يابي ۲-۸، فلوچارت عيب‌يابي را برای آن رسم کنيد.
- تمرين ۵ — پس از اتمام کار تايمر خشک کن، لباس‌ها هنوز خيس است. با استفاده از جدول عيب‌يابي ۲-۸، فلوچارت عيب‌يابي را برای آن رسم کنيد.

- تمرين ۱ — سرعت پروانه‌ی شستشو خيلي کم است، با استفاده از جدول عيب‌يابي ۲-۸، فلوچارت عيب‌يابي را برای آن رسم کنيد.
- تمرين ۲ — هنگام شستشوی لباس صدای غيرعادی از ماشين شنide می‌شود. با استفاده از جدول عيب‌يابي ۲-۸، فلوچارت عيب‌يابي را برای آن رسم کنيد.
- تمرين ۳ — موتور خشک کن صدای هوم می‌دهد اما راهاندازی نمی‌شود. با استفاده از جدول عيب‌يابي ۲-۸،

تمرين عملی شماره (۲)

در صورتی که فرصت اضافی داشتید، يك دستگاه ماشين لباسشوبي دو قلوي معیوب را با استفاده از تجربه‌های به دست آمده از کارهای عملی شماره‌ی (۱) و (۲)، جدول‌های عيب‌يابي (۲-۸) و فلوچارت عيب‌يابي (۲-۹) با رعایت کلیه‌ی نکات اینمنی، زیر نظر مربي کارگاه عيب‌يابي و تعمیر کنيد.

آزمون پایانی واحد کار (۲)

مدت امتحان نظری: ۱ ساعت

آزمون نظری

- ۱- موتور شستشوی ماشین لباسشویی دوکلو از کدام نوع موتور تک فاز است؟
(۱) با قطب چاک دار (۲) با خازن راه انداز (۳) با خازن روغنی دائم کار (۴) یونیورسال
- ۲- آیا ماشین های لباسشویی دوکلو که امروزه در اختیار مصرف کنندگان قرار می گیرد، مجهز به گرم کن هستند؟ چرا؟
- ۳- برای تغییر جهت گردش پروانه های شستشو، تایمر های ماشین لباسشویی دوکلو مجهز به چند کلید تبدیل هستند؟
- ۴- برای جلوگیری از خطر برق گرفتگی هنگام کار با ماشین لباسشویی دوکلو چه تدابیری به کار گرفته می شود؟
- ۵- در موتور شستشوی ماشین لباسشویی دوکلو، مقاومت سیم پیچ اصلی بیشتر است یا مقاومت سیم پیچ کمکی؟ چرا؟
- ۶- موتور پمپ تخلیه ای آب در ماشین لباسشویی دوکلو جزء کدام یک از موتورهای تک فاز است؟
(۱) با خازن دائم کار (۲) با خازن راه انداز (۳) فقط قطب چاک دار (۴) قطب چاک دار و روتور با مغناطیس دائم
- ۷- چند علت نشتی آب مخزن خشک کن ماشین لباسشویی دوکلو را نام ببرید.
- ۸- چه عواملی سبب کاهش نیروی مغناطیسی روتور موتور پمپ تخلیه ای آب ماشین لباسشویی می شود؟
- ۹- رله ای بار زیاد موتور شستشو و خشک کن ماشین لباسشویی دوکلو از کدام نوع است؟
(۱) مغناطیسی (۲) حرارتی از نوع ذوب شونده (۳) الکترونیکی (۴) حرارتی از نوع بی مثال
- ۱۰- پنج علت کاهش سرعت پروانه های شستشو را نام ببرید.
- ۱۱- چرا در موتور خشک کن مقاومت اهمی سیم پیچ اصلی کمتر از مقاومت اهمی سیم پیچ کمکی است؟
- ۱۲- چه عواملی سبب عدم تغییر جهت گردش موتور شستشو در ماشین لباسشویی دوکلو می شود؟
- ۱۳- برای افزایش عمر مفید ماشین لباسشویی دوکلو چه تدابیری به کار گرفته می شود؟
- ۱۴- لوازم آب بندی شفت بدون جعبه دنده مانعین لباسشویی کدام است؟
(۱) کاسه نمد (۲) اورینگ لاستیکی (۳) نافی (۴) گرس
- ۱۵- عواملی را که سبب برق دار شدن بدنه ماشین لباسشویی می شود، نام ببرید.
- ۱۶- لوازم آب بندی شفت با جعبه دنده ماشین لباسشویی کدام است؟
- ۱۷- منظور از به کار گرفتن فنر قوی در پایه های موتور خشک کن و لاستیک موج دار نگهدارنده کاسه نمد مخزن خشک کن چیست؟

آزمون عملی

مدت امتحان عملی : ۲ ساعت

یکی از دو کار عملی زیر را انجام دهید.

۱- یک دستگاه ماشین لباسشویی دوقلو در اختیار شماست که هنگام شستشو صدای غیرعادی و لرزش دارد.

۱- مراحل عیب‌یابی را بنویسید و فلوچارت عیب‌یابی را برای آن رسم کنید.

۲- ماشین لباسشویی را عملأً عیب‌یابی کنید.

۲- سیستم خشک کن یک دستگاه ماشین لباسشویی دو قلو، هنگام کار فقط صدای هوم دارد.

۱- مراحل عیب‌یابی را بنویسید و فلوچارت عیب‌یابی را برای آن رسم کنید.

۲- ماشین لباسشویی را عملأً عیب‌یابی کنید.

جواب پیش آزمون واحد کار (۱)

س ۱ - گزینه‌ی ۱

س ۲ - گزینه‌ی ۴

س ۳ - به دو ترمینال سر سیم‌های رابط موتور پمپ

س ۴ - گزینه‌ی ۱

س ۵ - برای روشن و خاموش کردن، کنترل و تغییر دور موتور پروانه‌ی کولر استفاده می‌شود. به عبارت دیگر تغییر هواهی کولر دستی به وسیله‌ی دیمر انجام می‌شود. در داخل دیمر، یک قطعه‌ی نیمه هادی الکترونیکی به نام ترایاک قرار دارد که به وسیله‌ی پتانسیومتر کنترل می‌شود و ولتاژ و جریان مؤثر تغذیه‌ی مدار کولر را تغییر می‌دهد.

س ۶ -

- قادر کولر مناسب با سطح زیر بنای ساختمان باشد.

- حتی المقدور کولر در سایه نصب شود.

- کanal خارجی کوتاه و بدون پیچ و خم باشد.

- دریچه‌ی کولر باز باشد.

- یک پنجره یا درب ساختمان برای خروج هوای ساختمان نیمه باز باشد.

- پوشال کولر تمیز باشد.

- کولر دور از هواکش آشپزخانه و نظایر آن نصب شود.

- آبرسانی کولر به طور مطلوب انجام شود.

س ۷ - گزینه‌ی ۳

س ۸ - وصل شود.

س ۹ - باید راه اندازی کرد.

س ۱۰ - زیرا در مناطق پر رطوبت و گرم، کولر آبی سبب افزایش بیش از حد رطوبت هوای داخل ساختمان شده و به لحاظ گرمای زیاد محیط، کولر قادر به تهویه‌ی مفید نخواهد بود. ضمناً به علت رطوبت، خطر برق‌گرفتگی و معیوب شدن کولر نیز وجود دارد.

س ۱۱ - تایمر (معمولًاً تایمر ماشین لباسشویی نیمه اتوماتیک مکانیکی است)

س ۱۲ - کلید دستی

- کلید (۱-۰) بدون چراغ - کلید (۱-۰) چراغ دار - کلید چند وضعیتی

س ۱۳ -

- کلید (۱-۰) چراغ دار سه فیش

- کلید (۱-۰) چراغ دار چهار فیش

- کلید (۱-۰) ساده با چراغ نشان دهنده‌ی مجرزا

- یک وضعیت از کلید چند وضعیتی با چراغ نشان دهنده‌ی مجرزا

– کلید (۱۱°) که روی تایمر نصب شده و با چرخاندن دسته‌ی تایمر به طرف چپ، کلید وصل می‌شود و فقط گرمکن در مدار قرار می‌گیرد. در صورتی که دسته‌ی تایمر به طرف راست یا در جهت حرکت عقربه‌های ساعت چرخانده شود، فقط موتور شستشو در مقدار قرار می‌گیرد.

س ۱۴ – گرمکن ندارند.

س ۱۵ – گزینه‌ی ۴

س ۱۶ –

– در ماشین لباسشویی بدون پمپ تخلیه، با رها کردن شیلنگ تخلیه‌ی آب روی زمین و در کنار مجرای چاهک فاضلاب

– در ماشین لباسشویی سیفون دار، شیلنگ تخلیه‌ی آب را روی زمین و در کنار مجرای چاهک فاضلاب رها کنید و دکمه‌ی پمپ را در وضعیت تخلیه قرار دهید.

– در ماشین لباسشویی با پمپ تخلیه‌ی الکتریکی، در صورتی که سر شیلنگ تخلیه‌ی آب در ارتفاعی مانند لبه‌ی دستشویی یا مجرای فاضلاب قرار گیرد با روشن کردن دکمه‌ی پمپ تخلیه، آب داخل مخزن تخلیه شود. در این نوع ماشین لباسشویی اگر بخواهید آب داخل مخزن بدون پمپ تخلیه شود، کافی است سر شیلنگ را روی زمین و در تزدیکی مجرای چاهک فاضلاب قرار دهید.

س ۱۷ – خیر، زیرا موتور در اثر گرم کردن بیش از حد می‌سوزد.

س ۱۸ – در کف و بغل مخزن

س ۱۹ –

– اتصال سیم زمین به قسمت‌های فلزی موتور، المنت حرارتی و بدن‌هی ماشین لباسشویی

– به کار نگرفتن ماشین لباسشویی در حمام و مکان مرطوب

س ۲۰ – کاسه نمد

جواب پیش آزمون واحد کار (۲)

س ۱- انواع موتورهای ماشین لباسشویی نیمه اتوماتیک عبارتند از :

۱- تک فاز با خازن دائم کار

۲-

تک فاز با قطب چاک دار

۳- تک فاز با راه انداز خازنی

س ۲- گزینه‌ی ۲

س ۳- گزینه‌ی ۱

س ۴- گزینه‌ی ۱

س ۵- پدید آمدن یکی از موارد زیر می‌تواند باعث کاهش سرعت چرخش پروانه‌ی شستشو شود.

۱- مقدار لباس یا بار ماشین زیاد و بیش از حد مجاز است. ۲- تسمه شل است ۳- تسمه بیش از حد سفت است ۴- تسمه خراب است ۵- پولی خراب است ۶- نخ و پرز لباس در زیر پروانه‌ی شستشو به دور میله‌ی شفت یا محور موتور پیچیده شده و از چرخش رotor جلوگیری می‌کند ۷- شفت معیوب است. ۸- پروانه‌ی شستشو به کفی آن گیر می‌کند.

س ۶- یکی از دلایل زیر می‌تواند موجب بروز عیب شود.

۱- زیاد بودن بار ماشین ۲- سفت بودن تسمه ۳- معیوب بودن تسمه ۴- معیوب بودن رله‌ی بار زیاد ۵- معیوب بودن شفت ۶- معیوب یا نیم سوز بودن موتور ۷- قرار نداشتن پولی موتور و پولی شفت در یک راستا یا در یک صفحه‌ی فرضی

س ۷- گزینه‌ی ۴

س ۸- LCR متر دستگاهی است که به وسیله‌ی آن می‌توان مقاومت اهمی اجزای مدار الکتریکی، طرفیت خازن و ضربیت القایی سیم پیچ را اندازه‌گرفت و حالت قطع و اتصال کوتاه بودن مدار را تشخیص داد.

س ۹- در انواع ماشین لباسشویی که تسمه دارند و چرخش پروانه‌ی شستشوی آن‌ها در دو جهت است و پروانه‌ی به وسیله‌ی پیچ به سر شفت محکم می‌شود، از شفت‌های مخصوص استفاده می‌کنند.

س ۱۰- از موتور طرح دو فاز که سیم پیچ اصلی و کمکی آن مشابه بوده و قطر و تعداد دور هر دو مساوی است، استفاده می‌شود. در این نوع موتور، خازن با هر یک از سیم پیچ‌ها که سری می‌شود، جهت چرخش موتور را تغییر می‌دهد.

س ۱۱- میکروسوپ

س ۱۲- سیفون قطعه‌ای برای کنترل و تخلیه‌ی آب دو مخزن است.

س ۱۳- گزینه‌ی ۲

س ۱۴- در ماشین لباسشویی‌های دو قلو از شفت‌های زیر استفاده می‌شود :

۱- شفت ساده ۲- شفت گیربُکس دار (با جعبه دنده)

س ۱۵- موارد زیر از دلایل استفاده از ساچمه است.

۱- کاهش اصطکاک ۲- گرفتن لقی رotor ۳- نگهداشتن رotor در مرکز استاتور

س ۱۶- گزینه‌ی ۳

س ۱۷- قطع مدار الکتریکی موتور خشک کن به وسیله‌ی میکروسویچ

س ۱۸- گزینه‌ی ۱

س ۱۹- گزینه‌ی ۲

س ۲۰- الزامی است.

جواب آزمون پایانی واحد کار (۱)

س ۱- گزینه‌ی ۲

موتور تک فاز با خازن دائم کار؛ زیرا این موتورها در مقایسه با موتورهای تک فاز قطب چاک دار، قدرت و گشتاور بیشتری دارند.

س ۲- در ماشین لباسشویی نیمه اتوماتیک، گرمنک با یکی از ۵ حالت زیر می‌تواند در مدار قرار گیرد :

۱- کلید (۱۰°) چراغ دار سه فیش ۲- کلید (۱۰°) چراغ دار چهار فیش ۳- کلید (۱۰°) که روی تایمر مکانیکی نصب شده است و با چرخاندن دسته‌ی تایمر به طرف چپ، کلید وصل می‌شود و فقط المتن در مدار قرار می‌گیرد. در صورتی که دسته‌ی تایمر به طرف راست یا در جهت حرکت عقربه‌های ساعت چرخانده شود، فقط موتور شستشو در مدار قرار می‌گیرد. ۴- کلید (۱۰°) ساده با چراغ نشان‌دهنده‌ی مجزا ۵- یک وضعیت از کلید چند وضعیتی با چراغ نشان‌دهنده‌ی مجزا

س ۳- ندارند

س ۴- ۱- تایmer مکانیکی

س ۵- آب داخل مخزن ماشین لباسشویی نیمه اتوماتیک با یکی از روش‌های زیر تخلیه می‌شود :

۱- در ماشین لباسشویی بدون پمپ تخلیه، با رها کردن شیلنگ تخلیه‌ی آب روی زمین، و در کنار مجرای چاهک فاضلاب ۲- در ماشین لباسشویی سیفون دار با رها کردن شیلنگ تخلیه‌ی آب روی زمین، و در کنار مجرای چاهک فاضلاب و قراردادن دکمه‌ی پمپ در وضعیت تخلیه ۳- در ماشین لباسشویی با پمپ تخلیه‌ی الکتریکی، در صورتی که سر شیلنگ تخلیه‌ی آب در ارتفاع مانند لبه‌ی دستشویی یا مجرای فاضلاب قرار دارد، دکمه‌ی پمپ تخلیه را وصل کنید تا آب داخل مخزن تخلیه شود. در این نوع ماشین لباسشویی اگر بخواهید آب داخل مخزن بدون پمپ تخلیه شود، کافی است سر شیلنگ را روی زمین، لب مجرای چاهک فاضلاب، قرار دهید.

س ۶- تدا بر زیر هنگام کار با ماشین لباسشویی به منظور جلوگیری از برق گرفتگی باید انجام شود :

۱- اتصال سیم زمین به قسمت‌های فلزی موتور، المتن حرارتی و بدنه‌ی ماشین لباسشویی ۲- به کار نگرفتن ماشین لباسشویی در حمام و مکان مرطوب

س ۷- گزینه‌ی ۴

س ۸- انتقال حرکت با یکی از روش‌های زیر میسر است :

۱- کوبیل مستقیم (بیچاندن پروانه‌ی شستشو به سر شفت موتور) ۲- پولی سر موتور، تسمه، پولی سرشفت و شفت

س ۹- گزینه‌ی ۳

س ۱۰ - مقاومت سیم پیچ کمکی بیشتر است، زیرا قطر سیم پیچ کمکی کمتر از قطر سیم پیچ اصلی و تعداد دور سیم پیچ کمکی بیشتر از تعداد دور سیم پیچ اصلی است.

س ۱۱ - گزینه‌ی ۲

س ۱۲ - در یکی از محل‌های زیر:

۱ - کف مخزن ۲ - بغل مخزن

س ۱۳ - عوامل نشتی در ماشین لباسشویی ممکن است، یکی از عوامل زیر باشد:

۱ - سوراخ بودن شیلنگ تخلیه ۲ - سوراخ بودن مخزن شستشو ۳ - شل بودن پیچ‌های محکم کننده‌ی کفی زیر پروانه‌ی شستشو ۴ - معیوب بودن نگهدارنده‌ی پلاستیکی ته شیلنگ به مخزن معیوب است. ۵ - نشت آب از محل نصب گرمکن

۶ - معیوب بودن سیفون

س ۱۴ - اتصال بدنه به یکی از دلایل زیر به وجود می‌آید:

۱ - عدم استفاده از بریز ارت‌دار ۲ - قطع بودن سیم اتصال زمین ماشین لباسشویی ۳ - اتصال سیم‌های رابط به بدنه‌ی ماشین لباسشویی

۴ - نشتی آب از مخزن شستشو ۵ - معیوب بودن گرمکن ۶ - اتصال بدنه‌ی پمپ تخلیه‌ی آب ۷ - اتصال بدنه‌ی موتور شستشو ۸ - اتصال بدنه‌ی سیم رابط اصلی ماشین لباسشویی

س ۱۵ - باید لباس‌ها را داخل توری مخصوص بگذارید، سپس آن را داخل مخزن شستشو قرار دهید.

س ۱۶ - به دلایل زیر، آب کثیف از داخل ماشین تخلیه نمی‌شود:

۱ - پیچ خوردن شیلنگ تخلیه‌ی آب ۲ - مسدودشدن شیلنگ تخلیه‌ی آب در اثر نفوذ پُر، نخ و مواد حاصل از شستشوی لباس ۳ - قطع بودن مدار الکتریکی و سیم‌های رابط ۴ - معیوب بودن پمپ تخلیه‌ی آب

س ۱۷ - به دلایل زیر ممکن است فیوز عمل کند:

۱ - معیوب بودن اتصال مدار الکتریکی ماشین ۲ - معیوب بودن کابل و سیم‌های رابط دستگاه ۳ - معیوب بودن کلید گرمکن ۴ - معیوب بودن گرمکن

س ۱۸ - به دلایل زیر باید بین مراحل شستشوی لباس وقفه انداخت:

۱ - خنکشدن موتور ۲ - کاهش فرسودگی کاسه نمد

س ۱۹ - برای باز کردن پیچ‌های زنگزده، می‌توانیم از موارد زیر استفاده کنیم:

۱ - روغن روانساز ۲ - روغن ترمز

س ۲۰ - گزینه‌ی ۴

جواب آزمون پایانی واحد کار (۲)

س ۱ - گزینه‌ی ۳

س ۲ - خیر، چون مخزن شستشو و خشک کن آن‌ها از مواد پلاستیکی است.

س ۳- دو کلید تبدیل

س ۴-

۱-۴- استفاده از سیم اتصال زمین ۲-۴- استفاده از ماشین های لباسشویی با بدنه و دربوش پلاستیکی
س ۵- برای تغییر جهت گردش موتور شستشو، بایستی مشخصات سیم پیچ اصلی و کمکی مانند قطر و تعداد دور کلاف های سیم پیچ برابر باشند. بنابراین مقاومت اهمی آن ها با هم مساوی است.

س ۶- گزینه های ۴

س ۷-

۱-۷- معیوب بودن کاسه نمد ۲-۷- خراب بودن لاستیک نگهدارنده کاسه نمد ۳-۷- سوراخ بودن مخزن خشک کن ۴- اتصال شیر تخلیه ای آب به مجرای خروج آب در مخزن خشک کن معیوب است.

س ۸-

۱-۸- ضربه ۲-۸- حرارت ۳-۸- میدان مغناطیسی قوی و مخالف میدان مغناطیسی رotor

س ۹- گزینه های ۳

س ۱۰-

۱-۱۰- ضعیف و کم بودن ولتاژ برق ۲-۱۰- خراب بودن یاتاقان های موتور شستشو ۳-۱۰- نیمسوز بودن موتور شستشو ۴-۱۰- گیرکردن پروانه ای شستشو به کف مخزن ۵-۱۰- معیوب بودن تسمه س ۱۱- چون قطر سیم پیچ اصلی بیشتر از قطر سیم پیچ کمکی و تعداد دور سیم پیچ اصلی کمتر از تعداد دور سیم پیچ کمکی است.

س ۱۲-

۱-۱۲- معیوب بودن اتصال های موتور شستشو ۲-۱۲- معیوب بودن سیم های رابط ۳-۱۲- خرابی تایмер شستشو س ۱۳-

۱-۱۳- اجرای سرویس های دوره ای ۲-۱۳- تعویض قطعات فرسوده قبل از پایان یافتن عمر مفید آن ها ۳-۱۳- استراحت و وقفه ای زمانی بین دو شستشوی متوالی ۴-۱۳- عدم نصب ماشین لباسشویی در حمام یا مکان مرطوب ۵-۱۳- نصب ماشین لباسشویی به صورت تراز ۶-۱۳- قراردادن ماشین لباسشویی در مجاورت لوازم حرارتی مانند اجاق گاز

س ۱۴- گزینه های ۱

س ۱۵-

۱-۱۵- عدم استفاده از پریز ارت دار ۲-۱۵- قطع بودن سیم اتصال زمین ماشین لباسشویی ۳-۱۵- اتصال سیم های رابط به بدنه ای ماشین لباسشویی س ۱۶-

۱-۱۶- کاسه نمد ۲-۱۶- اورینگ لاستیکی ۳-۱۶- واشر لاستیکی

س ۱۷- گرفتن لرزش سیستم خشک کن

س ۱۸-

۱۸- روغن ۲- گریس
س ۱۹

۱۹- پولی ۲- ۱۹- تسمه ۳- ۱۹- شفت با جعبه دنده
س ۲۰- کاهش سرعت و افزایش گشتاور چرخشی برای شستشوی بهتر لباس

منابع و مأخذ

دستورالعمل های سرویس، نگهداری و تعمیر لوازم خانگی از کارخانجات تولیدکننده لوازم خانگی داخلی
و خارجی

