


مدل‌های دیگر انتقال نپسینه در برش های عمودی با کمر چبان



استاندارد مهارت: نازک دوزی زنانه درجه ۲
الگوی انتقال پنس و مدل سازی لباس
شماره‌ی شناسایی: ۸۱/۴۱/۲۴-۸۷-۹۱ و ۸۸

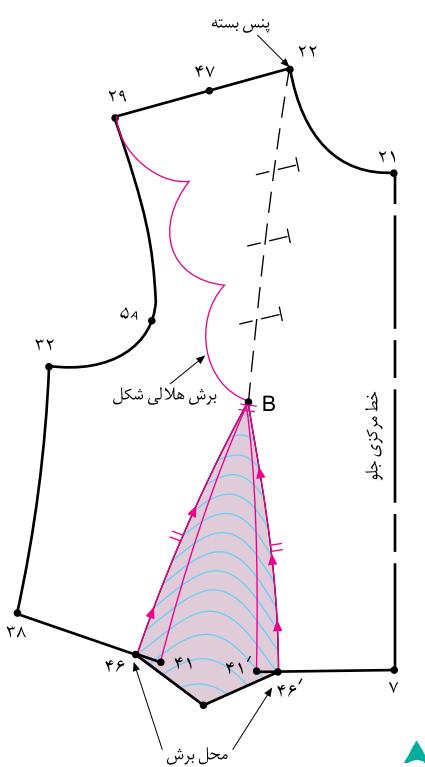

واحد کار: توانایی انتقال پنس و مدل سازی لباس
شماره‌ی شناسایی: ۸۱/۴۱/۲۴-۸۷-۹۱ و ۸۸

مدل الف

گام اول

از روی الگوی جلوی بالاتنه‌ی اصلاح شده‌ی لباس که پنس آن به زیر سینه منتقل شده، رولت کنید.


پس از بستن پنس سینه و انتقال آن به زیر سینه، پنس زیر سینه تبدیل به پنس بزرگ «۴۶' → B → ۴۶» می‌شود.

در برش سرتاسری همانند روش قبلی انجام دهید، در صورتی که برشهای سرتاسری با مدل «هلالی شکل» مدنظر می‌باشد مدل برش هلالی شکل را رسم کنید.

از « نقطه‌ی ۲۹ » (ابتدا سرشاره) به « نقطه‌ی B » (سرسینه) مدل برش را طراحی کنید.

فاصله‌ی « ۲۹ → ۲۲ » (سرشاره) را نصف کرده « نقطه‌ی ۴۷ » به دست می‌آید. (شکل ۱-۴۶)

$$\frac{1}{2} \text{ فاصله‌ی } ۲۹ \rightarrow ۲۲ = ۲۹ \rightarrow ۴۷ = ۴۷ \rightarrow ۲۱ = ۲۱ \rightarrow ۷ = ۷ \rightarrow ۴۶' = ۴۶' \rightarrow ۲۹'$$

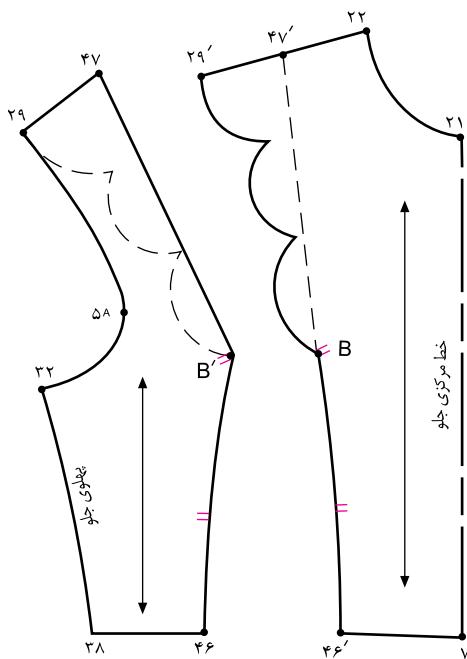

شکل ۱-۴۷

گام دوم

« نقطه‌ی ۴۷ » را به وسیله‌ی خطی به « نقطه‌ی B » وصل کنید.

علامت « راستای پارچه » و « موازن » را روی الگو مشخص کنید.

تکه‌ی الگوی پهلوی جلو را تا خط « B → ۴۷ » رولت کنید.


(شکل ۱-۴۷)

تکه‌ی مرکزی بالاتنه‌ی پشت = $۲۲ \rightarrow ۲۱ \rightarrow ۷ \rightarrow ۴۶' = ۴۶' \rightarrow ۲۹'$

تکه‌ی پهلوی بالاتنه‌ی پشت = $۴۷ \rightarrow ۴۶ \rightarrow ۳۸ \rightarrow ۳۲ \rightarrow ۲۹ = ۲۹ \rightarrow ۴۶ \rightarrow ۴۷'$

در هنگام دوخت خط « ۴۶ → ۴۷ » را به خط « ۴۶' → ۴۷' » و نفاط « موازن » را به یکدیگر وصل کنید. (شکل ۱-۴۸)

مدل ب

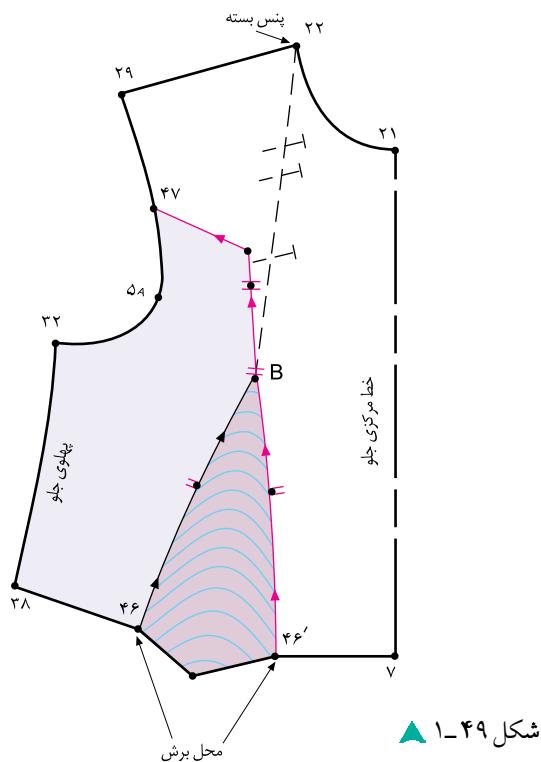

شکل ۱-۴۹


از روی الگوی جلوی بالاتنه‌ی اصلاح شده‌ی لباس که پنس آن به زیر سینه منتقل شده رولت کنید.

روی حلقه‌ی آستین بشراحتی مطابق شکل، رسم کرده « نقطه‌ی ۴۷ » به دست می‌آید. (این بشراحتی توان‌های هلالی شکل یا زاویه‌دار ترسیم نمود).

نقاط « موازنه » و علامت « راستای پارچه » را روی الگو مشخص کنید.

از نقاط « ۴۶' و ۴۶ '' به سمت « نقطه‌ی ۴۷ » چیده شود.
(شکل ۱-۴۹)

کام دوم

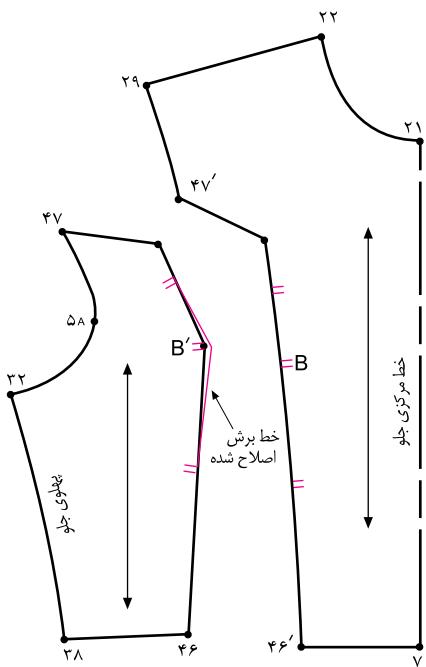

شکل ۱-۵۰

پس از بشراحتی دو تکه‌ی بالاتنه، انحنای خط بشراحتی سرسينه را مطابق شکل، اصلاح کنید.

حدوداً « ۵-۷ سانتیمتر بالا و پایین زاویه‌ی سرسينه « نقطه‌ی 'B' » (تکه‌ی پهلوی بالاتنه‌ی جلو) را به وسیله‌ی خط کش مخصوص اصلاح کنید.

در هنگام دوخت خط « ۴۶ → ۴۷' → ۴۶' » را به خط « ۴۷' → ۴۶ '' → ۴۷ » و نقاط « موازنه » را به یکدیگر وصل کنید. (شکل ۱-۵۰)
تکه‌ی مرکزی بالاتنه‌ی جلو = $22 \rightarrow 7 \rightarrow 46' \rightarrow 47' \rightarrow 29 \rightarrow 46'' \rightarrow 46$
تکه‌ی پهلوی بالاتنه‌ی جلو = $47 \rightarrow 46 \rightarrow 38 \rightarrow 32 \rightarrow 46'$

آزمون علمی





هنجویان محترم در این صفحه جهت بررسی انتقال پنس‌ها و حالت‌های مختلف آنان روی لباس با آثار طراحان لباس آشنا می‌شوید.




آیا می‌توانید این انتقال پنس‌ها را انجام دهید؟ دقیق کنید لبه‌ی لباس در دو طرح گشاد است.

مدل‌گیری از تقالیف سینه در برش عمودی با گره‌شود

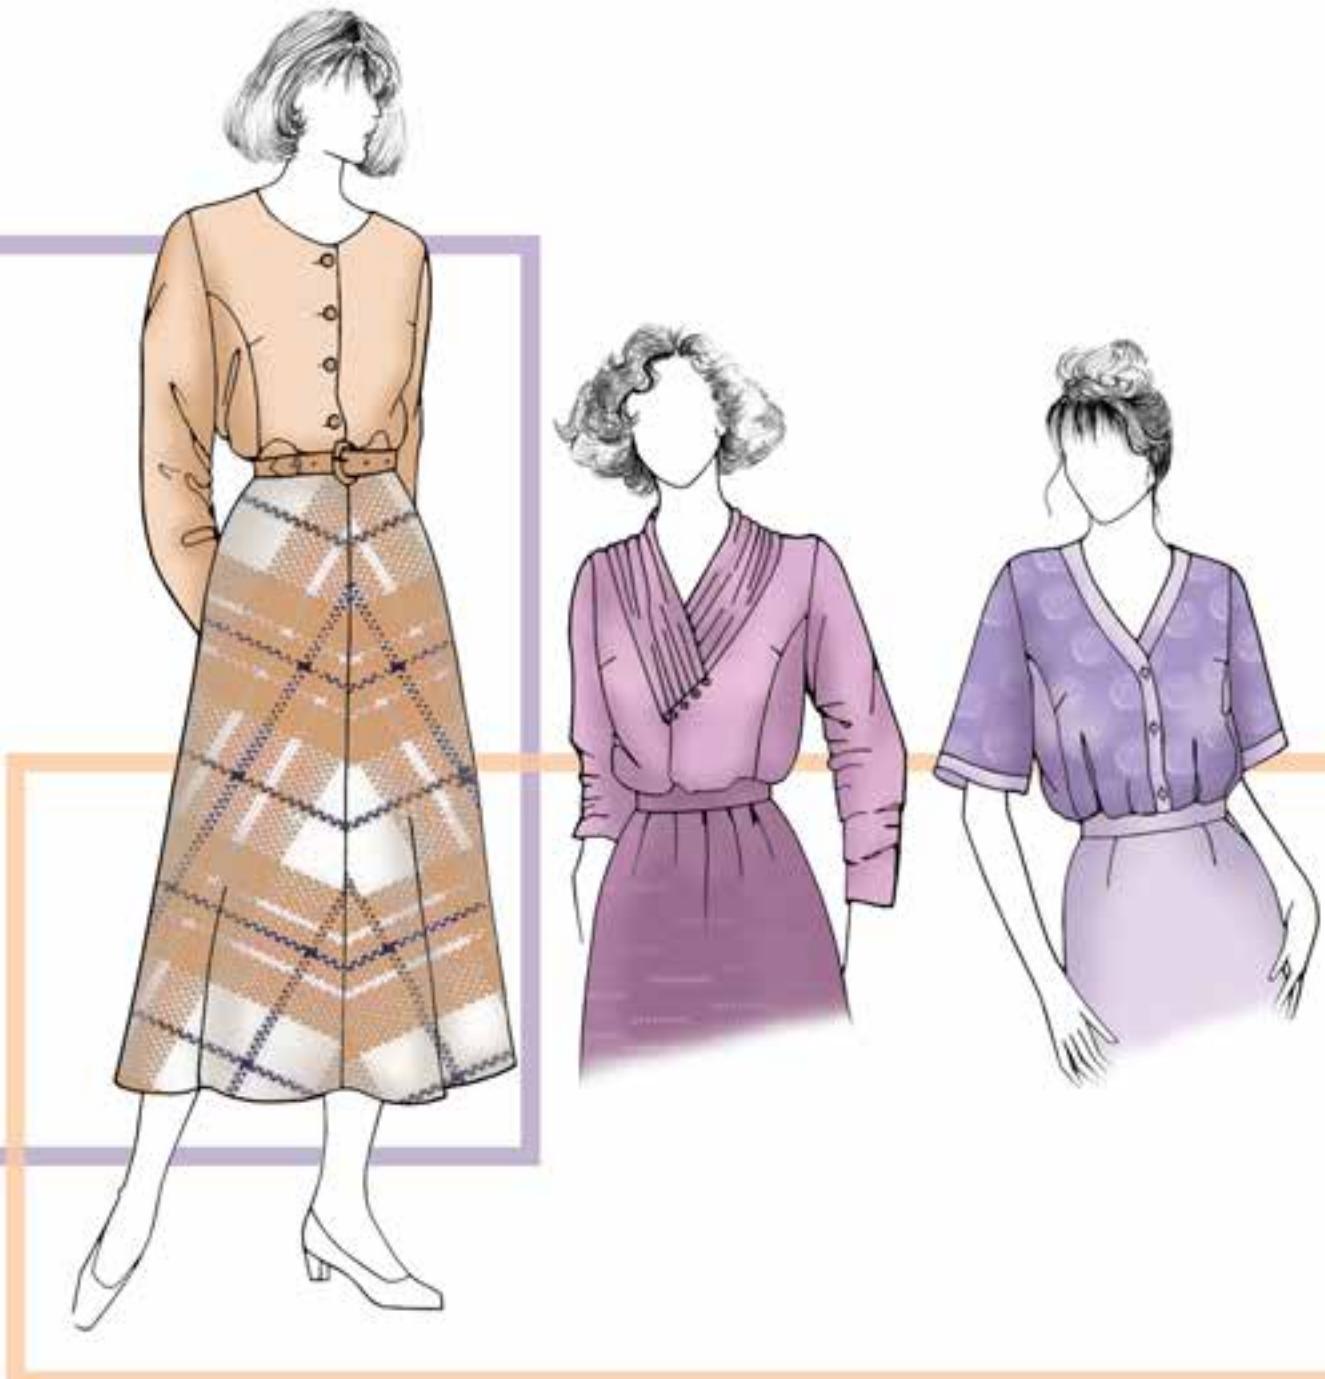

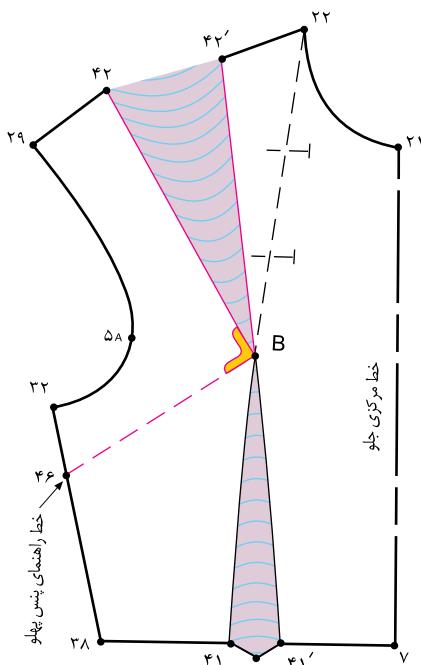

شکل ۱-۵۱

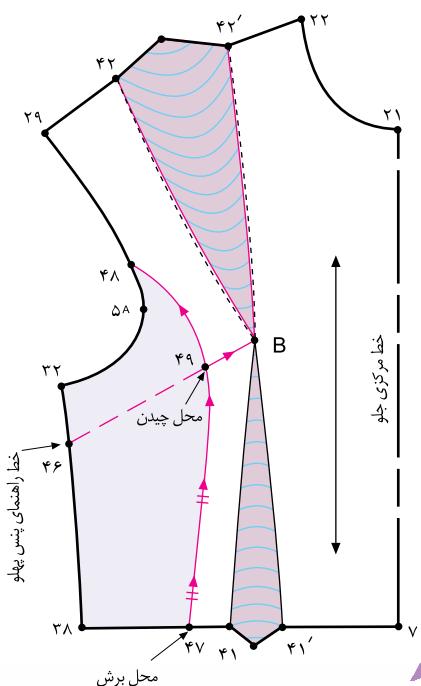

شکل ۱-۵۲

- ✿ از روی الگوی جلوی بالاتنه‌ی اصلاح شده‌ی لباس که پنس آن به وسط سرشاره منتقل شده است رولت کنید.
 - ✿ از نقطه‌ی B «گونیارا طوری قرار دهید که یک ضلع گونیا روی خط «B → ۴۲» قرار گرفته و ضلع دیگر آن به صورت خطی به پهلو برخورد کرده، خط «B → ۴۶» را رسم کنید.
- (شکل ۱-۵۱)

خط راهنمای پنس پهلو = $46 \rightarrow 46$

گام اول

- ✿ در این مدل، برش عمودی را دورتر از «نقطه‌ی B» (سرسینه) رسم کنید.


گام دوم

- ✿ از «نقطه‌ی ۴۱» به اندازه‌ی دلخواه (مطابق مدل) به سمت پهلو رفته، «نقطه‌ی ۴۷» به دست می‌آید.
- ✿ مطابق مدل = $41 \rightarrow 47$
- ✿ روی خط حلقه‌ی آستین، از «نقطه‌ی ۲۹» به اندازه‌ی دلخواه (مطابق مدل*) پایین آمده «نقطه‌ی ۴۸» به دست می‌آید.
- ✿ مطابق مدل = $29 \rightarrow 48$
- ✿ خط برش عمودی = $47 \rightarrow 48$
- ✿ قبل از جدا کردن خط برش «۴۸ → ۴۷» نقاط «موازن» را روی الگو مشخص کنید.
- ✿ از «نقطه‌ی ۴۷» خط برش «۴۸ → ۴۷» را مطابق شکل قیچی کنید. (شکل ۱-۵۲)

* مدل برش حلقه‌ی آستین نباید روی نقطه‌ی «۵A» آستین رسم شود.

استاندارد مهارت: نازک دوزی زنانه درجه ۲
الگوی انتقال پنس و مدل سازی لباس
شماره‌ی شناسایی: ۸-۴۱/۲-۹۱-۷۷-۸۸ و ۴۱/۲-۹۱-۷۷-۸۸

گام‌های ۱-۵۳

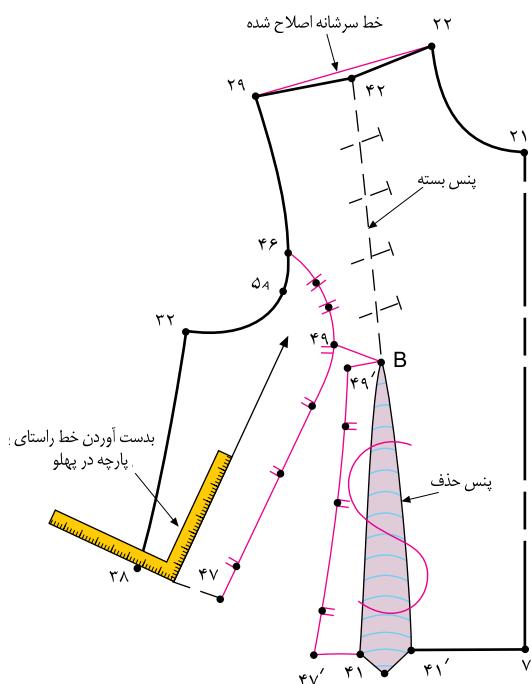


شکل ۱-۵۳

- ✿ کمر این مدل لباس گشاد می‌باشد، پس باید پنس زیر سینه $41 \rightarrow B \rightarrow 41'$ حذف شود.
(پنس زیر سینه) حذف شود $41 \rightarrow B \rightarrow 41'$
- ✿ پنس سینه در وسط سرشاره « $42' \rightarrow B \rightarrow 42$ » را بیندید و خط سرشاره را اصلاح کنید.
- ✿ از نقطه‌ی 47 «خط برش» $47 \rightarrow 48$ و پنس $B \rightarrow 49$ را مطابق شکل قیچی کنید.
- ✿ یک ضلع خط کش گونیا را روی خط کمر گذاشته، خط «راستای پارچه» در قسمت پهلوی جلو را به دست آورید.

(شکل ۱-۵۳)

گام‌های ۱-۵۴

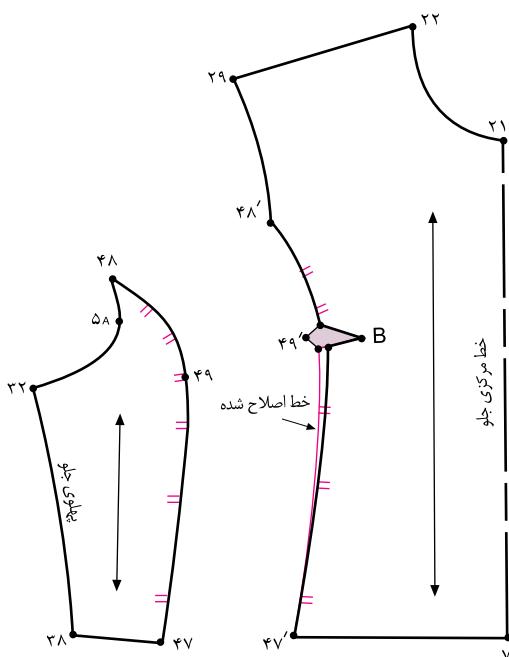

شکل ۱-۵۵

- ✿ «موازنه» و «راستای پارچه» را روی الگوهای مشخص کنید.
- ✿ خط برش را مطابق شکل از نقطه‌ی $47'$ به سمت پنس سینه $49' \rightarrow B$ را به وسیله‌ی خط کش منحنی، خط برش را اصلاح کنید. (شکل ۱-۵۴)

- ✿ پس از برش، روی خط کمر «فاصله‌ی $47' \rightarrow 7$ » را با خط کش اصلاح کنید.
- ✿ در هنگام دوخت پنس کوچک سینه $49' \rightarrow B$ دوخته شده‌ی «نقاط موازنه»ی خط برش و 48 ، $48'$ و $47'$ را به «نقاط موازنه»ی خط برش $49' ، 48' و 47'$ وصل کنید.

(شکل‌های ۱-۵۴ و ۱-۵۵)



هر جویان محترم در این صفحه جهت بررسی انتقال پنس‌ها و حالت‌های مختلف آنان روی لباس با آثار طراحان لباس آشنا می‌شوید.




آیا می‌توانید الگوی مدل‌هارا به وسیله‌ی تغییراتی در پنس سینه ترسیم کنید.


مدل گیارتقال نپ سینه در پوش عودی با کمرچان



کام اول

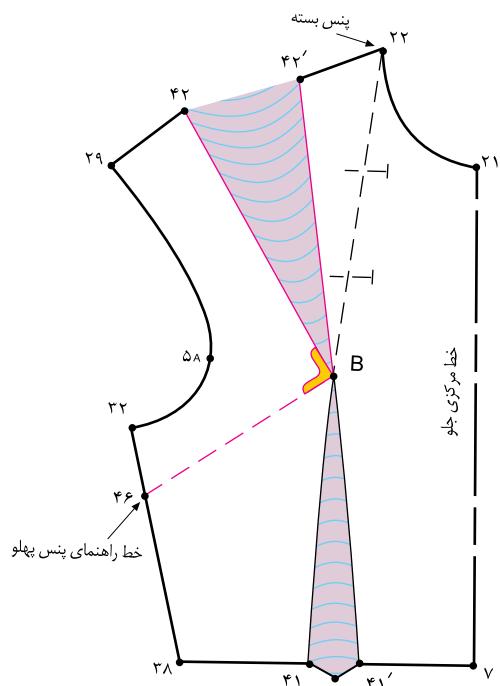

شکل ۱-۵۶

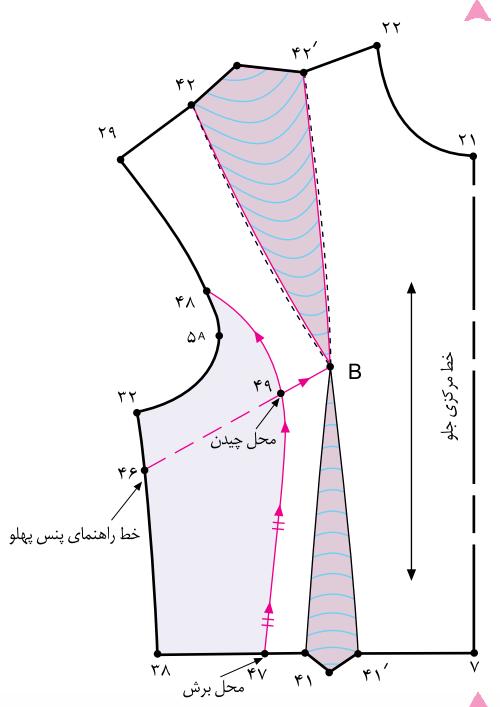

شکل ۱-۵۷

از روی الگوی جلوی بالاتنه‌ی اصلاح شده‌ی لباس که پنس آن به وسط سرشاره منتقل شده است رولت کنید.

از « نقطه‌ی B » گونیا را طوری قرار دهید که یک ضلع گونیا روی خط « B → ۴۲ » قرار گرفته و ضلع دیگر آن به صورت خطی به پهلو برخورد کرده، خط « B → ۴۶ » را رسم کنید.

(شکل ۱-۵۶)

خط راهنمای پنس پهلو = $B \rightarrow ۴۶$

کام دوم

در این مدل، برش عمودی را دورتر از « نقطه‌ی B » (سرسینه) رسم کنید.

از « نقطه‌ی ۴۱ » به اندازه‌ی دلخواه (مطابق مدل) به سمت پهلو رفته، « نقطه‌ی ۴۷ » به دست می‌آید.

مطابق مدل = $۴۱ \rightarrow ۴۷$

روی خط حلقه‌ی آستین، از « نقطه‌ی ۲۹ » به اندازه‌ی دلخواه (مطابق مدل*) پایین آمده « نقطه‌ی ۴۸ » به دست می‌آید.

مطابق مدل = $۲۹ \rightarrow ۴۸$


خط برش عمودی = $۴۷ \rightarrow ۴۸$

قبل از جدا کردن خط برش « $۴۷ \rightarrow ۴۸$ » نقاط « موازن » را روی الگو مشخص کنید.

از « نقطه‌ی ۴۷ » خط برش « $۴۷ \rightarrow ۴۸$ » را مطابق شکل قیچی کنید. (شکل ۱-۵۷)

* مدل برش حلقه‌ی آستین نباید روی نقطه‌ی ۵ آستین رسم شود.

کام‌نهم

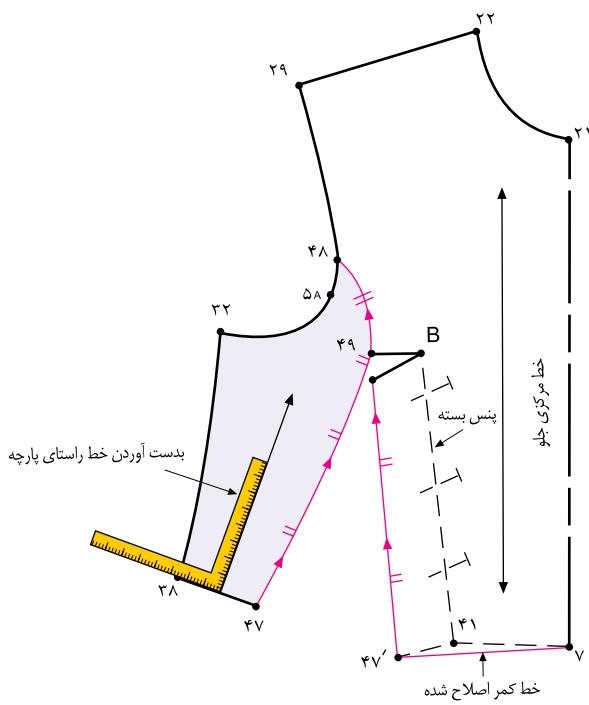


شکل ۱-۵۸

- ✿ کمر این مدل لباس به عکس مدل قبلی تنگ است، پس باید پنس زیر سینه «۴۱' → B → ۴۱» را بیندید.
- ✿ پنس زیر سینه‌ی بسته شده = $41 \rightarrow B \rightarrow 41'$
- ✿ از «نقطه‌ی ۴۷» خط برش «۴۸ → ۴۷» و پنس «B → ۴۹» را مطابق شکل قیچی کنید.
- ✿ پس از برش، روی خط کمر «فاصله‌ی ۷ → ۴۷'» را با خط کش اصلاح کنید.
- ✿ یک ضلع خط کش گونیا را روی خط کمر گذاشته، خط «راستای پارچه» در قسمت پهلوی جلو را به دست آورید.

(شکل ۱-۵۸)

کام‌چهارم

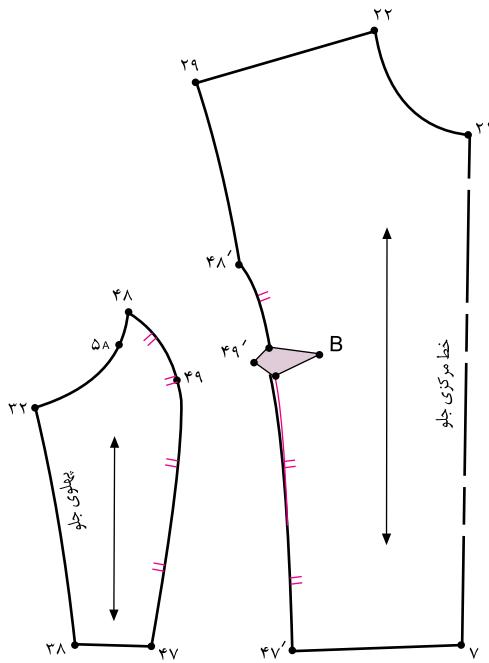

شکل ۱-۵۹

- ✿ «موازنہ» و «راستای پارچه» را روی الگوها مشخص کنید.
- ✿ خط برش را مطابق شکل از «نقطه‌ی ۴۷' → ۴۹'» به سمت پنس سینه «B → ۴۹'» را به وسیله‌ی خط کش منحنی، خط برش را اصلاح کنید.
- ✿ در هنگام دوخت پنس کوچک سینه «۴۹' → B» دوخته شده‌ی «نقاط موازنہ»ی خط برش و «۴۸، ۴۹'، ۴۷'» را به «نقاط موازنہ»ی خط برش «۴۹'، ۴۸' و ۴۷'» وصل کنید. (شکل ۱-۵۹)

آزمون علی



هنجویان محترم در این صفحه جهت بررسی انتقال پنس‌ها و حالت‌های مختلف آنان روی لباس با آثار طراحان لباس آشنا می‌شوید.




آیا می‌توانید انتقال این پنس را انجام دهید؟ به فواصل بین برش و پنس کوچک سینه دقت کنید.

مدل دیگر انتقال پس سینه در پوشیده



گام اول

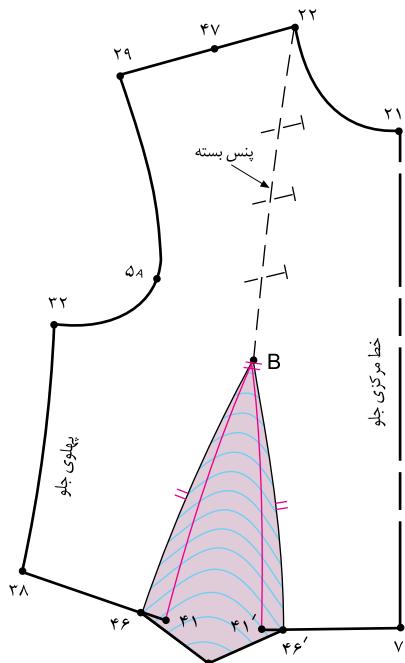


شکل ۱-۶۰

از روی الگوی جلوی بالاتنه‌ی اصلاح شده‌ی لباس که پنس آن به زیر سینه منتقل شده، رولت کنید.

پنس زیر سینه به پنس بزرگ «۴۶' → B → ۴۶» تبدیل شده است. (شکل ۱-۶۰)

در برش هلالی شکل مانند روش قبلی انجام دهید، با این تفاوت که این برش هلالی شکل را از سمت راست پنس زیر سینه رسم کنید.

گام دوم

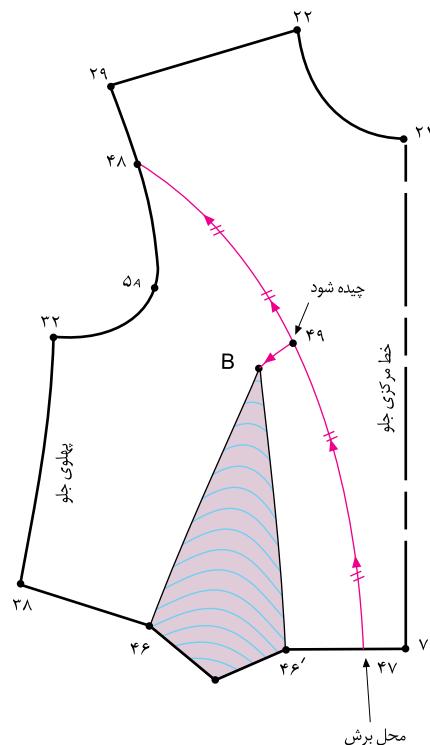

شکل ۱-۶۱

از « نقطه‌ی ۷ » تقاطع خط مرکزی جلو و کمر، به اندازه‌ی دلخواه (بستگی به مدل دارد) داخل شده « نقطه‌ی ۴۷ » به دست می‌آید.

از « نقطه‌ی ۴۸ » (حلقه‌ی آستین) برش هلالی شکل را مطابق مدل به سمت خط کمر تا « نقطه‌ی ۴۷ » رسم کنید.

اندازه مطابق مدل $۲۹ \rightarrow ۴۸$

اندازه مطابق مدل $۷ \rightarrow ۴۷$

خط برش $۴۷ \rightarrow ۴۸$


« نقطه‌ی ۴۸ » را به « نقطه‌ی ۴۷ » مطابق مدل، با خط کش منحنی وصل کنید.

در این مدل، برش دورتر از « نقطه‌ی B » (سرسینه) رسم شده است. بنابراین باید از « نقطه‌ی B » (سرسینه) خطی به خط برش $۴۷ \rightarrow ۴۸$ وصل کرده « نقطه‌ی ۴۹ » به دست می‌آید.

نقاط « موازن » را روی خط برش الگو مشخص کنید.

(شکل ۱-۶۱)


استاندارد مهارت: نازک دوزی زنانه درجه ۲
الگوی انتقال پنس و مدل سازی لباس
شماره‌ی شناسایی: ۸۱۷-۹۱/۴۱/۲-۴

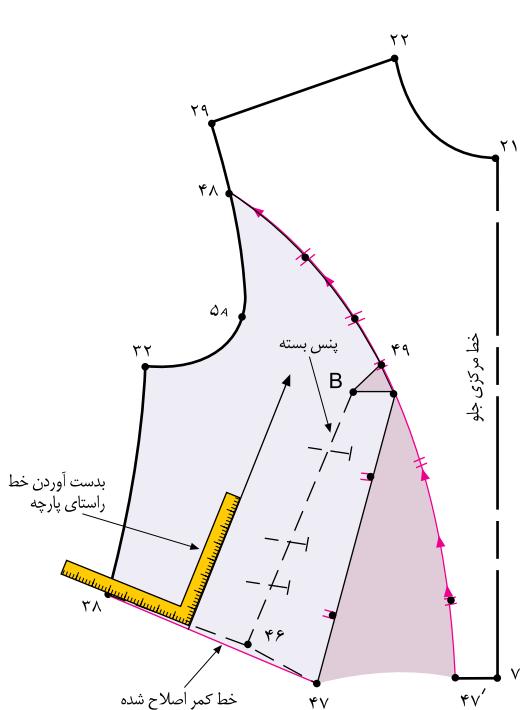

شکل ۱-۶۲

کام‌نوم

- ✿ از «نقطه‌ی ۴۷» خط برش «۴۸ → ۴۷ → ۴۹ → B» و پنس «۴۶ → B → ۴۶'» را مطابق شکل قیچی کنید.
- ✿ کمر این مدل لباس تنگ می‌باشد، پس باید پنس «۴۶ → B → ۴۶'» را بیندید.
- ✿ خط پنس بسته = $46 \rightarrow B$
- ✿ پس از بستن پنس زیر سینه، فاصله‌ی «۴۷ → ۳۸» (خط کمر) را با خط کش اصلاح کنید.
- ✿ یک ضلع خط کش گونیار اروی خط کمر اصلاح شده گذاشته، خط «راستای پارچه» را به دست آورید. (شکل ۱-۶۲)

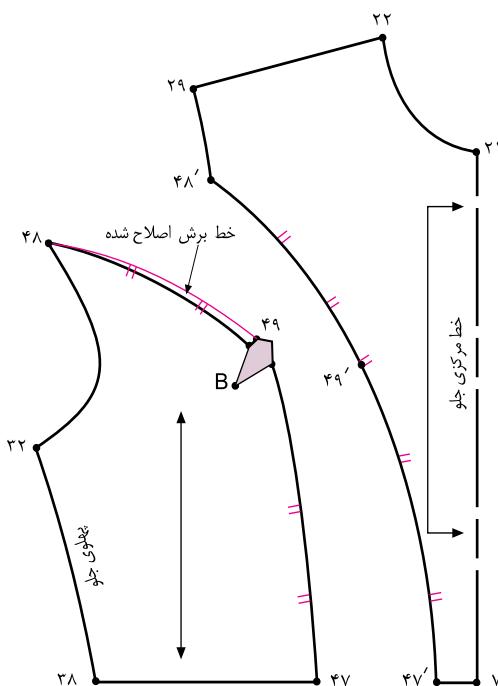

شکل ۱-۶۳

شکل ۱-۶۴

کام‌چارم

- ✿ خط برش را مطابق شکل از «نقطه‌ی ۴۸» به سمت پنس سینه «۴۹ → B» به وسیله‌ی خط کش منحنی، اصلاح کنید.
(شکل ۱-۶۳)

- ✿ قبل از برش علائم «موازنه» را روی خط برش اصلاح شده «۴۸ → ۴۹» مشخص کنید.

- ✿ در هنگام دوخت پنس کوچک سینه «۴۹ → B» دوخته شده، نقاط «موازنه» ۴۹، ۴۸ و ۴۷ را به نقاط موازنه‌ی خط برش «۴۹'، ۴۸' و ۴۷'» وصل کنید. (شکل‌های ۱-۶۴ و ۱-۶۵)
تکه‌ی مرکزی بالاتنه‌ی جلو = $22 \rightarrow 21 \rightarrow 47' \rightarrow 29 \rightarrow 48$
تکه‌ی پهلوی بالاتنه‌ی جلو = $48 \rightarrow 47 \rightarrow 38 \rightarrow 32$

آزمون علی



هنرجویان محترم در این صفحه جهت بررسی انتقال پنس‌ها و حالت‌های مختلف آنان روی لباس با آثار طراحان لباس آشنا می‌شوید.




آیا می‌توانید این انتقال پنس‌ها را انجام دهید؟ این لباس‌ها ترکیبی از یقه‌های ساده خطی، دامن فون پیلی دار و آستین ساده می‌باشند.

انتقال نیپ سینه به خط مرکزی جلو و رد کردن آن در بش



<p>واحد کار: توانایی انتقال پنس و مدل سازی لباس شماره‌ی شناسایی: ۸-۴۱/۲-۹۱-۷۸-۸۸</p>	<p>استاندارد مهارت: نازک‌دوزی زنانه درجه ۲ الگوی انتقال پنس و مدل سازی لباس شماره‌ی شناسایی: ۴-۴۱/۲-۹۱-۷۸-۸۸</p>
--	--


کام اول

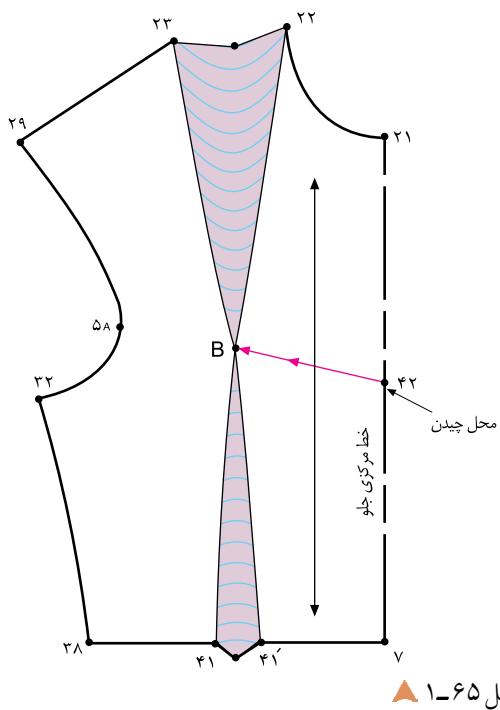

شکل ۱-۶۵

- ✿ عیناً مانند انتقال پنس به خط مرکزی جلو انجام دهید. اندازه‌ی $۴۲ \rightarrow ۴۲'$ بستگی به برش و مدل بالاتنه دارد.
- ✿ خط جدید انتقال پنس = $B \rightarrow ۴۲'$
- ✿ در این مدل باید علامت «راستای پارچه» را روی الگو در این مرحله مشخص کنید.
- ✿ خط $B \rightarrow ۴۲'$ را از سمت خط مرکزی جلو قیچی کنید. (شکل ۱-۶۵)

کام دوم

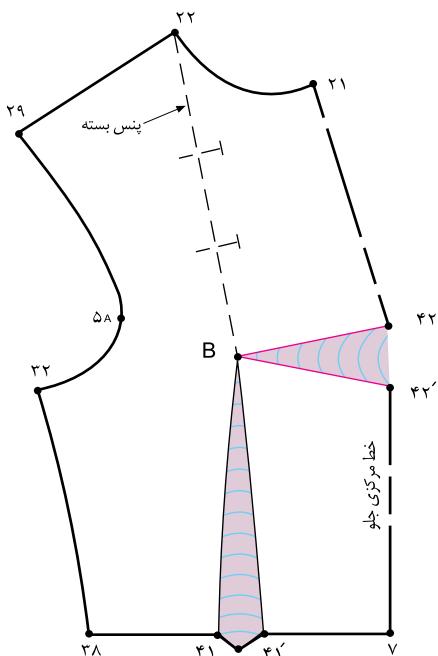


شکل ۱-۶۶

- ✿ عیناً مانند انتقال پنس به خط مرکزی جلو (شکل ۱-۲۶) انجام دهید.
- ✿ خط پنس بسته‌ی سینه = $۲۲ \rightarrow B$
- ✿ پس از بستن پنس، زیر $B \rightarrow ۴۲'$ را کاغذ بچسبانید، تا پنس جدید $۴۲ \rightarrow ۴۲'$ که از اوازمان طبیعی به دست آمده مشخص شود. (شکل ۱-۶۶)
- ✿ پنس خط مرکزی جلو = $۴۲ \rightarrow B \rightarrow ۴۲'$

استاندارد مهارت: نازک دوزی زنانه درجه ۲
الگوی انتقال پنس و مدل سازی لباس
شماره‌ی شناسایی: ۸-۴۱/۲-۹۱-۷۷-۸۸ و ۸۸-۷۷-۹۱/۴۱/۲-۴

کام بوم

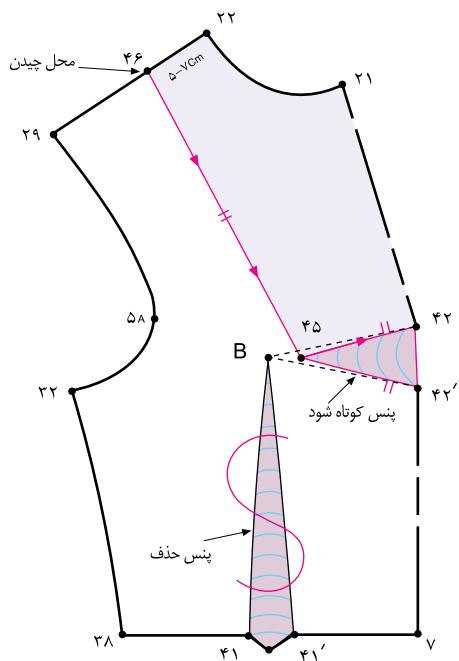

شکل ۱-۶۷


اندازه‌ی $22 \rightarrow 46$ به اندازه‌ی دلخواه «در این مدل $5-7 \rightarrow 22$ سانتیمتر» روی خط سرشانه مشخص کنید. (اندازه‌ی $46 \rightarrow 22$ بستگی به برش مدل دارد.)

در این مدل، $5-7$ سانتیمتر $= 22 \rightarrow 46$ طول پنس $(42' \rightarrow B \rightarrow 42 \rightarrow 42)$ را به اندازه‌ی دلخواه (حداکثر ۲ سانتیمتر) کوتاه کرده، پنس $(42 \rightarrow 45 \rightarrow 42 \rightarrow 42)$ به دست می‌آید.

قبل از چیدن تکه‌ی برش علامت «موازن» را روی الگو مشخص کنید.

در این مدل، پنس زیرسینه $(41' \rightarrow 41 \rightarrow B)$ به علت گشادی لباس در قسمت کمر، حذف شود.

از « نقطه‌ی ۴۶ » تکه‌ی بالایی برش بالاتنه $(22 \rightarrow 45 \rightarrow 42 \rightarrow 42 \rightarrow 46 \rightarrow 45 \rightarrow 42 \rightarrow 42')$ را از تکه‌ی پایینی بالاتنه جدا کنید. (شکل ۱-۶۷)

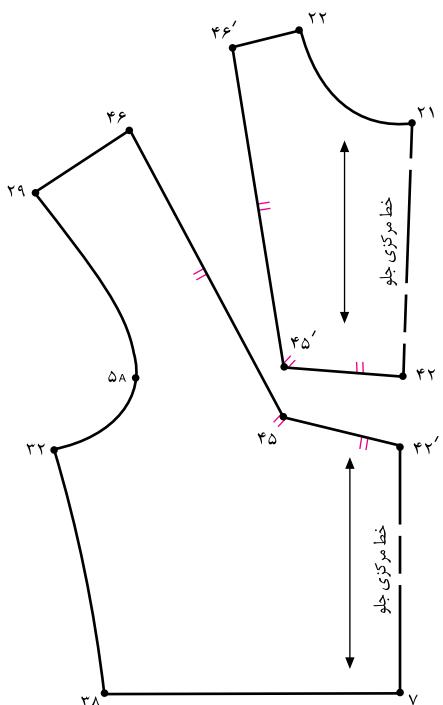

شکل ۱-۶۸

خط مرکزی قسمت‌های جلوی الگورامی توانید روی دولای باز یا بسته بگذارید. (بستگی به مدل لباس دارد.)

در هنگام برش پارچه علامت «موازن» را روی پارچه مشخص کنید. نقاط $(42' \rightarrow 42)$ و $(45' \rightarrow 45)$ و $(46' \rightarrow 46)$ را هنگام دوختن به یکدیگر وصل کنید. (شکل ۱-۶۸)

کام چهارم

آزمون عملی



هنجویان محترم در این صفحه جهت بررسی انتقال پنس‌ها و حالت‌های مختلف آنان روی لباس با آثار طراحان لباس آشنا می‌شوید.



آیا می‌توانید انتقال پنس‌ها را انجام دهید؟ این مدل‌ها ترکیبی از یقه‌ی ابستاده، آستین چین دار با مچ و آستین افتاده هستند.