


یقه‌ی چهارکوش



شہر ویل

□ از الگوی اساس بالاتنه‌ی اصلاح شده‌ی جلو
که پنس سینه به زیر سینه منتقل شده است
رولت کنید.

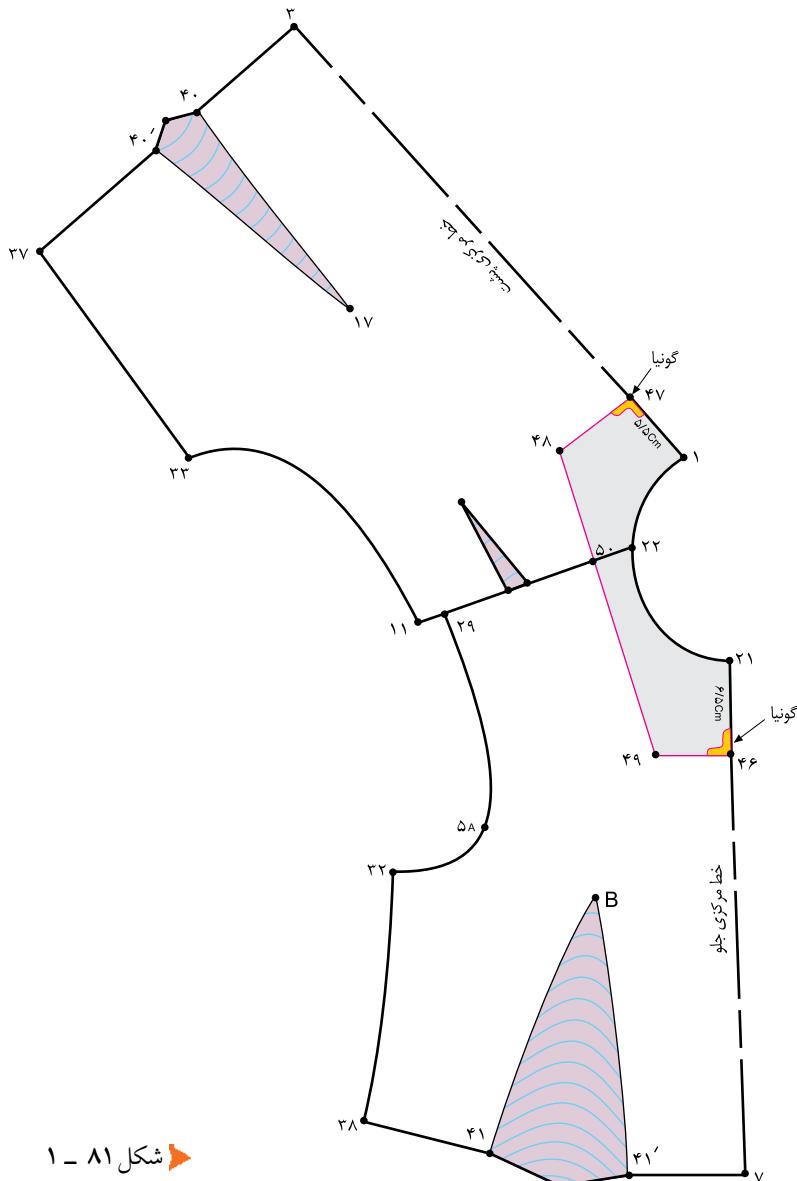

الگوی بالاتنه‌ی پشت و جلو را از قسمت حلقه‌ی گردن در خط سرشانه به یکدیگر سنجاق کنید، به شکلی که خط حلقه‌ی گردن جلو و پشت با یکدیگر مماس باشد.

از « نقطه‌ی ۲۱ » در خط مرکزی جلو به اندازه‌ی □
دلخواه (در این مدل، $(6/5)$ سانتیمتر) پایین
سایید تا « نقطه‌ی ۴۶ » به دست آید.

۲۱. ۴۶ سانتیمتر، مدل این دار

از «نقطه‌ی ۱» در خط مرکزی پشت به اندازه‌ی $5/5$ سانتیمتر») پایین دلخواه (در این مدل، « 47 » به دست آید. باید تا «نقطه‌ی 47 » به دست آید.

در این مدل، ۵/۵ سانتیمتر

از نقطه‌ی ۲۲ در خط سرشانه به اندازه‌ی 50° به دست دلخواه داخل شوید تا «نقطه‌ی ۵» به دست آید.

نقطات «٤٦ و ٤٧» را گوینیا کرده، خطوط آن را
به سمت داخل الگو ترسیم
(شکا ۱-۸۱) کنید.

گام دوم

از نقطعه‌ی ۵۰ خطی به سمت پشت و جلوی الگو به گونه‌ای بکشید که با خطوط گونیا شده برخورد کند و نقاط ۴۸ و ۴۹ به دست آید.

از «نقطه‌ی 5° در جلو و پشت الگو (در خط سرشاره) به اندازه‌ی 5° را 1 سانتیمتر کم کنید تا نقاط 51 و 51 به دست آید.

۱-۰/۵ سانتیمتر ۵۱. ۵۰. ۵۱ ۵۰° ۵۱° (نقطه‌ی ۱۱) را به (نقطه‌ی ۵۱) انتهای مخصوص نمود.


سرشانه‌ی پشت) و (نقطه‌ی ۵۱) را به (نقطه‌ی ۲۹) انتهای سرشانه‌ی جلو) وصل کنید تا سرشانه‌های جدید جلو و پشت به دست آید.

خط سرشانه‌ی جدید پشت ۵۱. ۱۱

خط سرشانه‌ی جدید جلو ۵۱.. ۲۹

نقاط «۴۶، ۴۹ و ۲۹» در جلو و ۵۱. ، ۴۹ در پشت رابه یکدیگر ۱۱ و ۵۱، ۴۸، ۴۷» و صبا کنید.

از نقاط «۴۶ و ۴۷» خطوط یقه‌ی □
چهارگوشه‌ی ترسیم شده، چیلده شود.
(شکل ۱-۸۲)

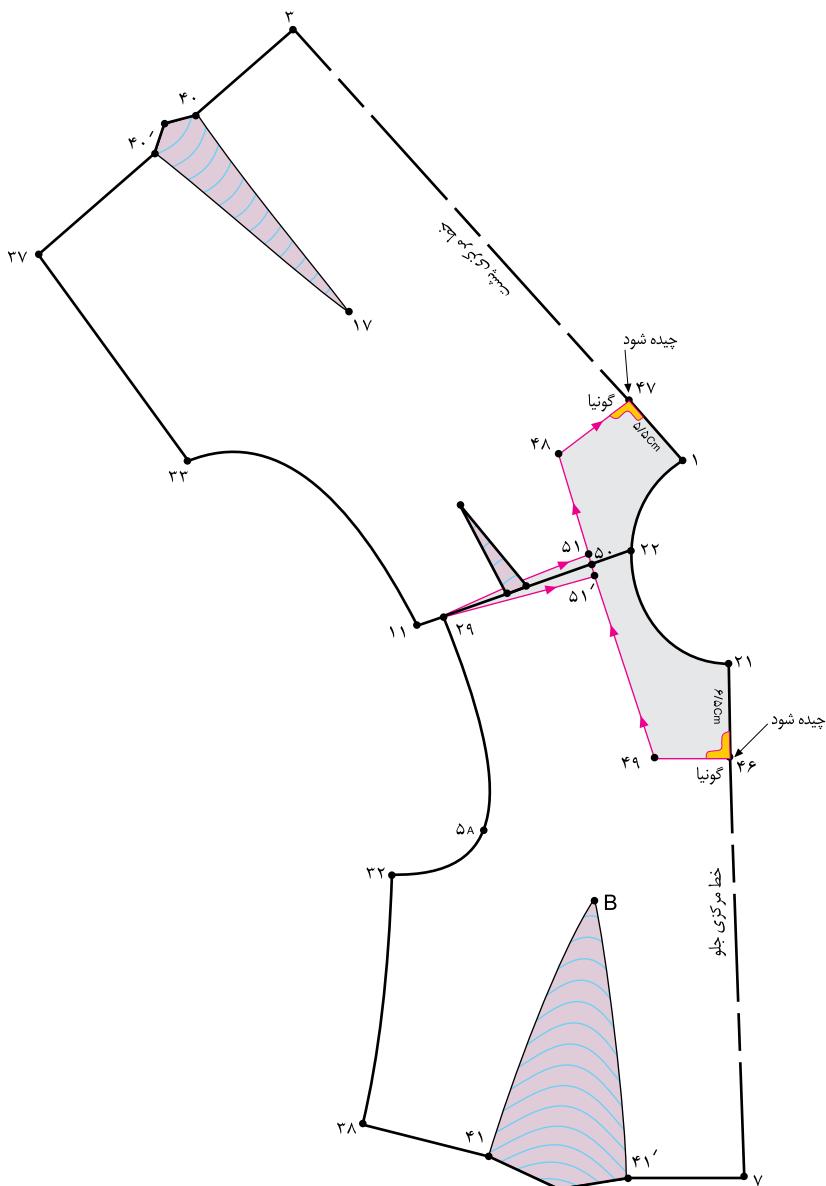

١ - ٨٢ شکل

* جهت جلوگیری از گشاد شدن یقه استفاده می شود.

استاندارد مهارت: نازک دوزی زنانه درجه ۲
الگوی انواع یقه
شماره شناسایی: ۹۱/۴۱/۲/۴ و ۸۸۷-۹۱/۴۱/۲/۴ و ۷-۹۱/۴۱/۲/۴


واحد کار: توانایی ترسیم الگوی انواع یقه
شماره شناسایی: ۹-۴۱/۲/۴ و ۸۸۷-۹۱/۴۱/۲/۴




□ علامت «راستای پارچه» را روی الگوی جلو و پشت مشخص کنید.

□ پنس سرشانه‌ی پشت «۱۲۰. ۱۳۰. ۱۲۰» را بدوزید، سپس سرشانه‌ی جلو و پشت را به یکدیگر وصل کنید.

(شکل‌های ۸۳ و ۸۴)

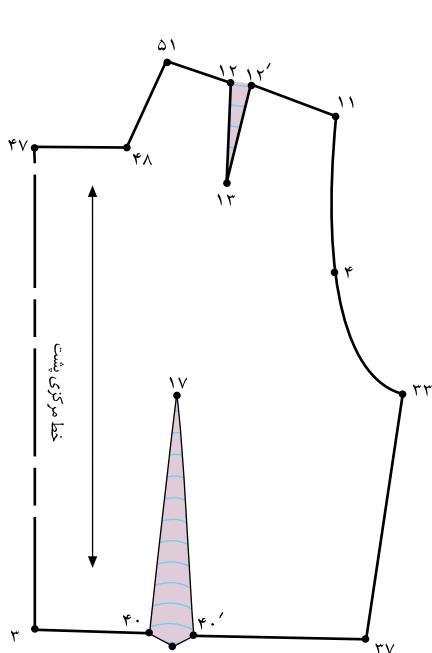

▲ ۱ - ۸۴

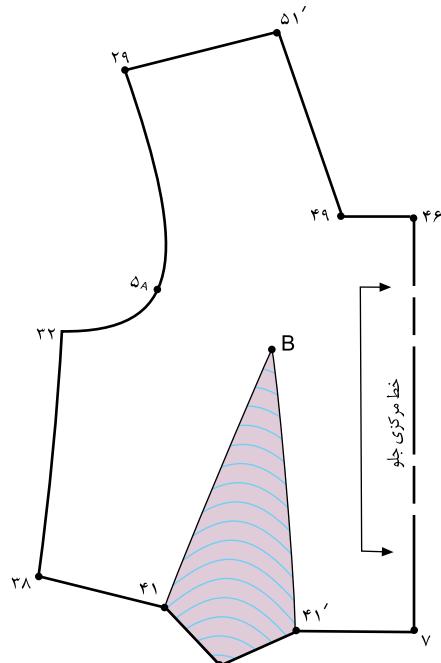

▲ ۱ - ۸۳