


انتقال من پسینه به صورت برش و چین در زیر پسینه




استاندارد مهارت: نازک دوزی زنانه درجه ۲
الگوی انتقال پنس و مدل سازی لباس
شماره‌ی شناسایی: ۸-۴۱/۲-۹۱-۷۷-۸۸ و ۷۷-۹۱/۲-۴

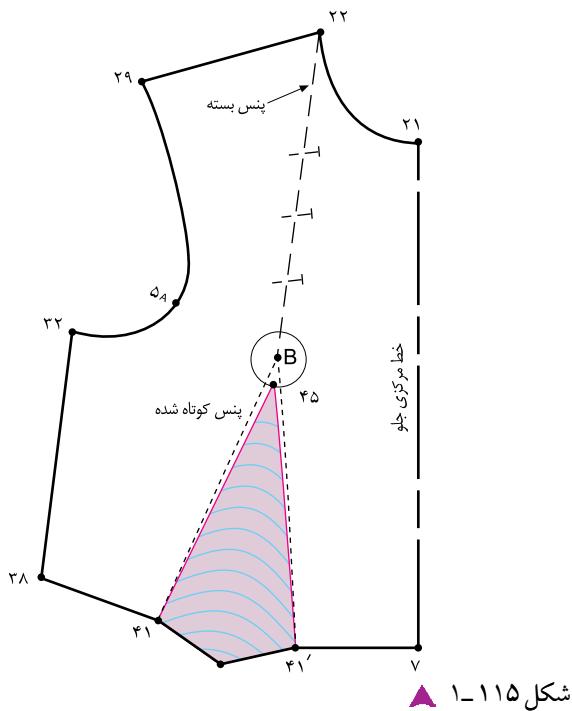

شکل ۱-۱۱۵

- ✿ ابتدا از روی الگوی جلو بالا تنه‌ی اصلاح شده‌ی لباس رولت کنید.
- ✿ پنس سینه «۴۷' → ۴۵ → ۴۷» را به سمت حلقه‌ی گردن «تا» کرده بیندید و به پنس زیر سینه منتقل کنید.
- ✿ از « نقطه‌ی B » دایره‌ای به شعاع « ۲ سانتیمتر » رسم کرده « نقطه‌ی ۴۵ »، به دست می‌آید. پنس زیر سینه را کوتاه کنید. (شکل ۱-۱۱۵)
- ✿ $B = 45 \text{ سانتیمتر} \rightarrow 45$

کام اول

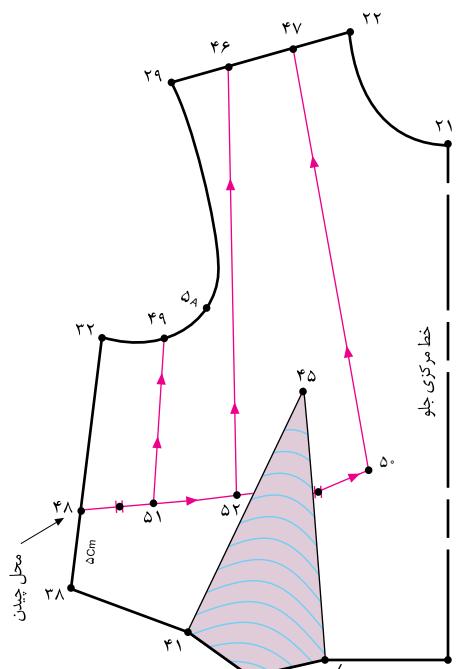


شکل ۱-۱۱۶

- ✿ خط سرشاره « ۲۲ → ۲۹ » را به « سه قسمت » مساوی تقسیم کنید. نقاط « ۴۶ و ۴۷ » به دست می‌آید.
- ✿ از « نقطه‌ی ۳۸ » تقاطع خط کمر و پهلو، به اندازه‌ی دلخواه (در این مدل « ۵ سانتیمتر ») بالا رفته « نقطه‌ی ۴۸ » به دست می‌آید.
- ✿ پایین تریا بالاتر از « نقطه‌ی ۵A »، « نقطه‌ی ۴۹ » را مشخص کنید.
- ✿ از « نقطه‌ی ۴۵ » به اندازه‌ی دلخواه (بستگی به مدل دارد.) پایین آمدہ سپس به اندازه‌ی دلخواه در این مدل، « ۵-۳ سانتیمتر » به طرف خط مرکزی جلو رفته، « نقطه‌ی ۵۰ » به دست می‌آید. « نقطه‌ی ۴۸ » را به « نقطه‌ی ۵۰ » به وسیله‌ی خط کش منحنی وصل کنید.
- ✿ فاصله‌ی « ۵۰ → ۴۸ » را به « چهار قسمت » تقسیم کرده نقاط « ۴۷ ، ۴۶ و ۴۹ » را، به ترتیب، به نقاط « ۵۰ ، ۵۲ و ۵۱ » وصل کنید.
- ✿ پنس زیر سینه « ۴۱' → ۴۱ → ۴۵ → ۴۱' » را به طرف خط پهلو « (تا) کرده « خط ۵۰ → ۴۸ » را دوباره رسم کنید. « خط ۵۰ → ۴۸ » را از سمت پهلو قیچی کنید.
- ✿ خطوط « ۴۷ → ۵۰ »، « ۴۶ → ۵۲ » و « ۴۹ → ۵۱ » از سمت برش زیر سینه چیده شود. (شکل ۱-۱۱۶)


استاندارد مهارت: نازک دوزی زنانه درجه ۲
الگوی انتقال پنس و مدل سازی لباس
شماره‌ی شناسایی: ۸۷-۹۱/۴۱/۲/۴ و ۸۸-۷۷/۹۱/۴۱/۲/۴

کام یوم

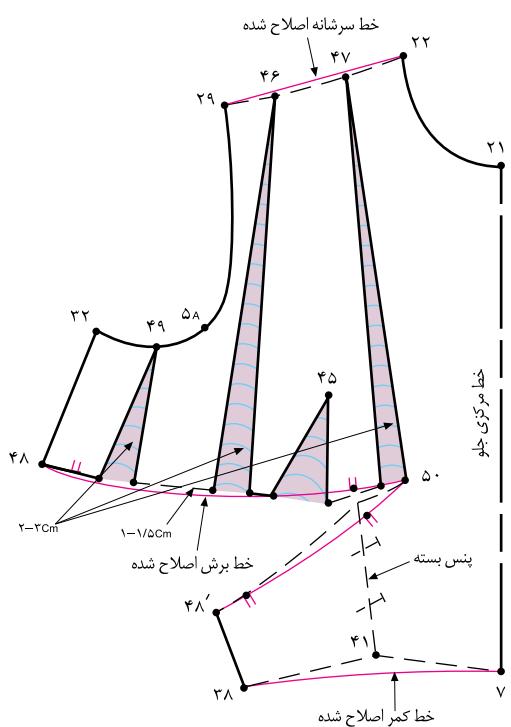

شکل ۱-۱۱۷

- ✿ قسمت پایین پنس زیرسینه «۴۱' → ۴۵ → ۴۱» را بسته و قسمت بالای پنس را باز قرار دهید.
- ✿ خطوط «۴۷ → ۵۰ → ۵۰'، «۴۶ → ۵۲ → ۵۱» را به اندازه‌ی دلخواه (در این مدل «۲-۳ سانتیمتر») اوامان دهید.
- ✿ خطوط «۷ → ۳۸» (خط کمر)، «۵۰ → ۴۸' → ۵۰'» و «۴۸ → ۴۸'» (برش بالاتنه) را با خط‌کش منحنی اصلاح کنید.
- ✿ خطوط «۲۹ → ۳۲» (حلقه‌ی آستین) و «۲۲ → ۲۹» (سرشانه‌ی جلو) را دوباره رسم کرده و اصلاح کنید. (شکل ۱-۱۱۷)

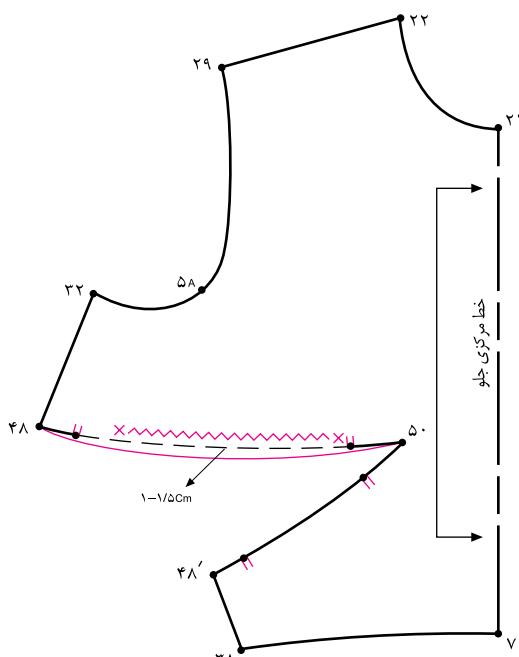

شکل ۱-۱۱۸

- ✿ حدوداً از وسط «خط ۵۰ → ۵۰' → ۴۸ → ۴۸' ۱/۵-۱ سانتیمتر» پایین آمده تا در هنگام وصل به سمت پایین برش، محل چین کش شده، کشیده نشود.
- ✿ علامت چین دادن را روی «خط ۵۰ → ۴۸» الگو مشخص کنید.
- ✿ از خط مرکزی جلو به اندازه‌ی دلخواه (در این مدل «۶ سانتیمتر») داخل الگو شده «خط راستای پارچه» و علامت «دولای پارچه» را مطابق شکل رسم کنید.
- ✿ در هنگام دونخ فاصله‌ی «۵۰ → ۴۸ → ۴۸'» را چین یا پیلی داده به «خط ۵۰ → ۴۸'» وصل کنید. (شکل ۱-۱۱۸)

آزمون علی




هنجویان محترم در این صفحه جهت بررسی انتقال پنس ها و حالت های مختلف آنان روی لباس با آثار طراحان لباس آشنا می شوید.




آیا می توانید انتقال پنس در قسمت گردن و خط کمر را مطابق مدل های بالا انجام دهید؟ این مدل ها ترکیبی از آستین کیمونو یکسره، بالا تنہی غیر قرینه و دامن های فون چین دار یا پیلی دار هستند.

انتقال پس زینه به صورت چین در پس زیر پس زینه

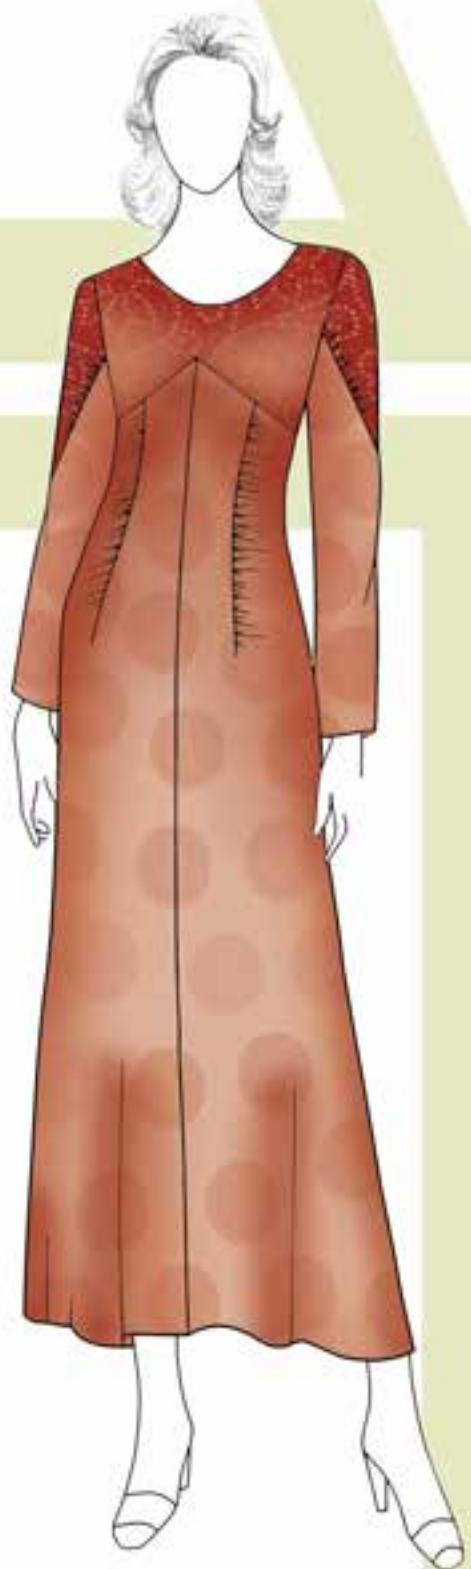

استاندارد مهارت: نازک دوزی زنانه درجه ۲
الگوی انتقال پنس و مدل سازی لباس
شماره‌ی شناسایی: ۸۱/۴۱/۹۱-۷۶-۸۸ و ۸۸/۴۱/۹۱-۷۶

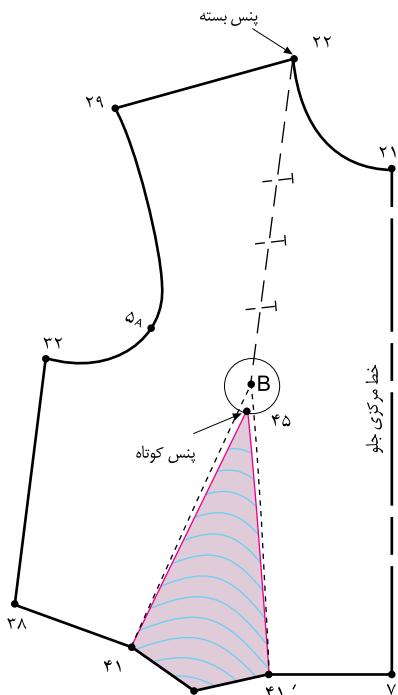

شکل ۱-۱۱۹

ابتدا از روی الگوی جلو بالاتنه‌ی اصلاح شده‌ی لباس رولت کنید.

پنس سینه «۲۲ → ۲۳ → B → ۲۴» را به سمت حلقه‌ی گردن «تا» کرده بیندید و به پنس زیر سینه منتقل کنید.


از « نقطه‌ی B » دایره‌ای به شعاع « ۲ سانتیمتر » رسم کرده « نقطه‌ی ۴۵ » به دست می‌آید، پنس زیر سینه را کوتاه کنید.

(شکل ۱-۱۱۹)

$B \rightarrow 45 = 2$ سانتیمتر

پنس کوتاه شده‌ی زیر سینه $= 41 \rightarrow 45 \rightarrow 41'$

خطوط پنس زیر سینه را به وسیله‌ی خط‌کش مخصوص از « نقطه‌ی ۴۵ » دوباره ترسیم کنید.

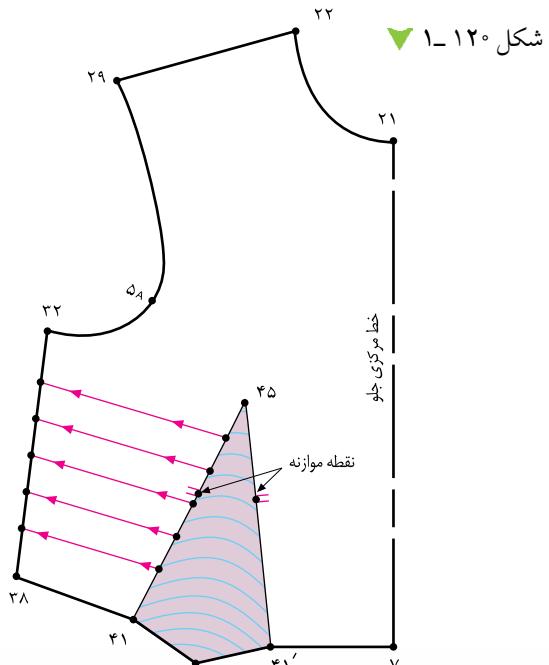

خط پهلوی جلو « ۳۲ → ۳۸ » را به « شش قسمت » تقسیم کنید.
خط پنس زیر سینه « ۴۱ → ۴۵ » را نیز به « شش قسمت » تقسیم کرده موازی با خط کمر نقاطه به دست آمده در پنس زیر سینه را به نقاط مشخص شده در خط پهلو وصل کنید.

از « نقطه‌ی ۴۵ » به اندازه‌ی دلخواه در دو طرف خط پنس زیر سینه پایین آمده « نقطه‌ی موازنہ » به دست می‌آید.

خطوط رسم شده را از سمت خط پنس زیر سینه خط « ۴۱ → ۴۵ » قیچی کنید. (شکل ۱-۱۲۰)


گام دوم

* نقطه‌ی موازنہ کمک می کند تا در هنگام اتصال چین به خط پنس، خطوط جا به جا دوخته نشود.

استاندارد مهارت: نازک دوزی زنانه درجه ۲
الگوی انتقال پنس و مدل سازی لباس
شماره‌ی شناسایی: ۸۷-۹۱/۴۱/۲-۴

واحد کار: توانایی انتقال پنس و مدل سازی لباس
شماره‌ی شناسایی: ۸۸-۹۱/۴۱/۲-۷

کام موم

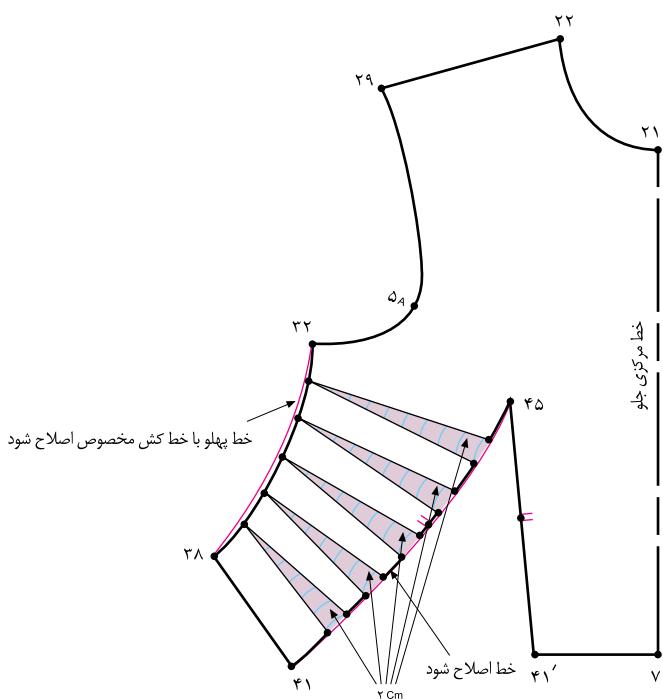

▲ شکل ۱-۱۲۱


- نقاط چیده را به اندازه دلخواه (در این مدل «۲ سانتیمتر») اوازمان دهید.

در این مدل = هر اوازمان = ۲ سانتیمتر

- خط جدید پهلو «۳۲ → ۳۸» را با خط کش مخصوص پهلو دوباره رسم کرده اصلاح کنید.

- پس از اوازمان فاصله‌ی «خط ۴۱ → ۴۵» را به وسیله‌ی خط کش منحنی اصلاح کنید. (شکل ۱-۱۲۱)

کام چهارم

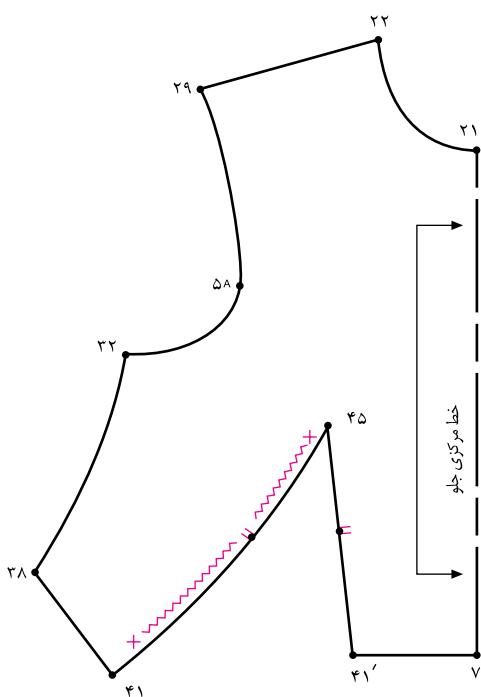

▲ شکل ۱-۱۲۲

- علامت چین دادن را روی «خط ۴۵ → ۴۱» الگو مشخص کنید.

- فاصله‌ی «۴۱ → ۴۵» را چین داده در هنگام دوختن به خط «۴۱' → ۴۵» وصل کنید.

- از خط مرکزی جلو به اندازه دلخواه (در این مدل «۶-۴ سانتیمتر») داخل الگو شده خط «راستای پارچه» و علامت «دولای پارچه» را مطابق شکل رسم کنید.

- الگوی جلو را می‌توانید روی دولای باز یا بسته قرار دهید. در این مدل روی «دولای بسته‌ی پارچه» می‌باشد. (شکل ۱-۱۲۲)

آزمون علی




هنجویان محترم در این صفحه جهت بررسی انتقال پنس‌ها و حالت‌های مختلف آنان روی لباس با آثار طراحان لباس آشنا می‌شوید.




در این دو مدل انتقال ترکیبی پنس‌ها را ملاحظه می‌کنید. آیا می‌توانید این انتقال پنس‌ها را انجام دهید؟ این مدل‌ها ترکیبی از دامن فون پیلی دار، یقه‌های ساده‌ی خطی یا ایستاده و زیپ در پشت لباس هستند.

انتقال پیشینه و زیرپیشنه در برش اریب



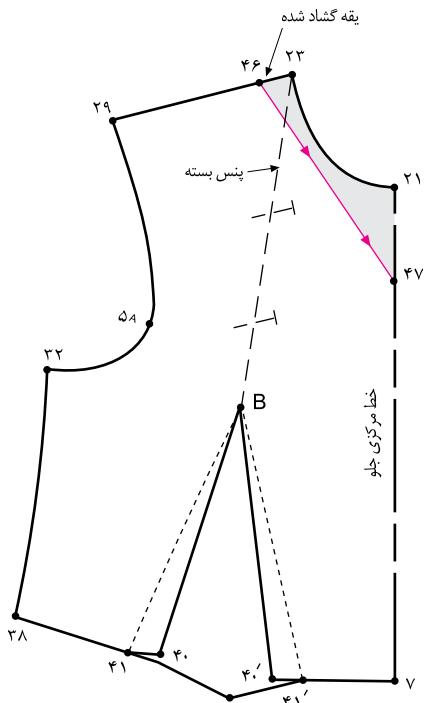

شکل ۱-۱۲۳

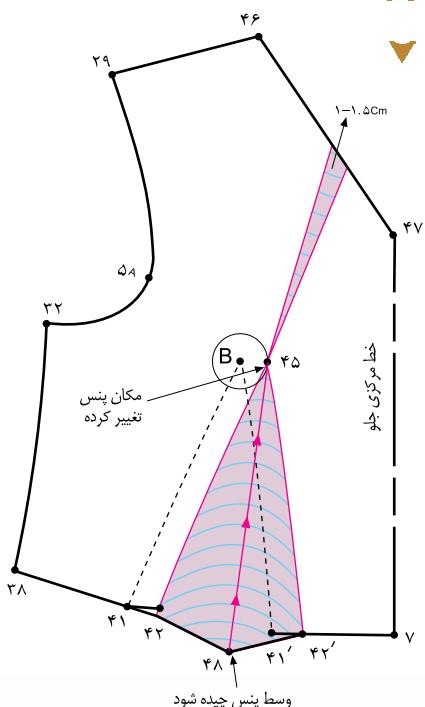

شکاری ۱-۱۲۴

ابتدا از روی الگوی جلوی بالاتنه‌ی اصلاح شده‌ی لباس، رولت کنید.

¹ پنس «سینه» را بسته به پنس «زیر سینه» منتقل کنید.

خط پنس بسته‌ی سینه → B = ۲۳

$$41 \rightarrow B \rightarrow 41' = \text{پنس بزرگ زیرسینه}$$

هلال حلقه‌ی گردن را به اندازه‌ی دلخواه (بستگی به مدل دارد). از نقاط «۲۱ و ۲۳» گشاد کرده نقاط «۴۶ و ۴۷»

بے دست می آید۔ (شکل ۱-۱۲۳)

(بستگی به مدل دارد). به اندازه‌ی دلخواه $\rightarrow ۴۶$ $\rightarrow ۲۳$

(بستگی به مدل دارد.) به اندازه‌ی دلخواه = ۴۷ → ۲۱

خط یقه‌ی هفت = ۴۷ → ۴۶

گام دوم

از نقطه‌ی B (سرسینه) دایره‌ای به شعاع «۲ سانتیمتر» رسم کرده
حداکثر تا «۲ سانتیمتر» پنس زیر سینه «۴۱' → B → ۴۱ → ۴۲」 را
تغییر مکان داده پنس «۴۲' → ۴۵ → ۴۲」 به دست می‌آید.

پنس جدید زیر سینه = ۴۲' → ۴۵ → ۴۲

روی خط یقه‌ی هفت «۴۷ → ۴۶» یک پنس «۱/۵ سانتیمتر» ترسیم کرده به «نقطه‌ی ۴۵» (ابتدای پنس زیرسینه) رسم کنید.

(اندازه‌ی این پنس بستگی به دکلته^{*} بودن یقه و جنس پارچه دارد.)

از « نقطه‌ی ۴۵ » (ابتداً پنس زیرسینه) خطی به وسط پنس زیرسینه رسم کرده « نقطه‌ی ۴۸ » به دست می‌آید.


از «نقطه‌ی ۴۸» تا «نقطه‌ی ۴۵» چیده شود. (شکل ۱-۱۲۴)

* دکلته: میزان بازی یقه را دکلته می گویند.

استاندارد مهارت: نازک دوزی زنانه درجه ۲
الگوی انتقال پنس و مدل سازی لباس
شماره‌ی شناسایی: ۸۷-۹۱/۴۱/۲-۴

شماره‌ی شناسایی: ۷-۹۱/۴۱/۲-۷ و ۸۸


گام سوم

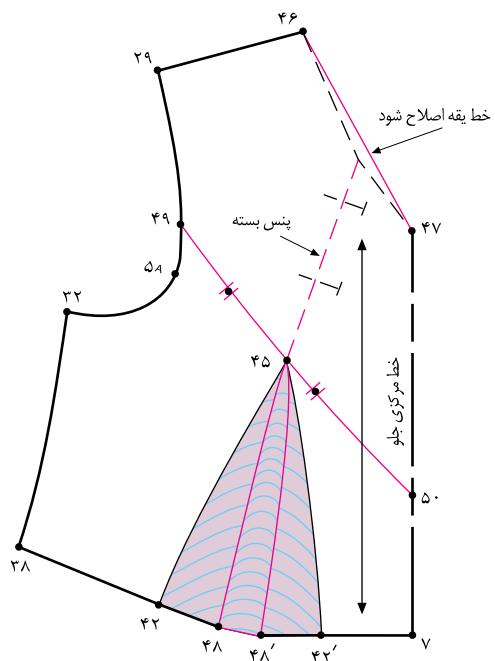

شکل ۱-۱۲۵

- ✿ پنس «۱،۵ سانتیمتر» یقه بسته شده به پنس زیر سینه او ازمان طبیعی بدھید.
- ✿ پس از بستن پنس «۱،۵ سانتیمتر» یقه، خط «۴۶ → ۴۷» (خط هفت یقه) را اصلاح کنید.
- ✿ علامت «راستای پارچه» را قبل از ترسیم خط برش مشخص کنید.
- ✿ فرم برش بالاتنه را مطابق مدل، به گونه‌ای رسم کنید تا از نقطه‌ی «۴۵» (سرسینه) بگذرد.
- ✿ (بستگی به مدل دارد.) به اندازه‌ی دلخواه $۲۹ \rightarrow ۴۹$
- ✿ (بستگی به مدل دارد.) به اندازه‌ی دلخواه $۴۷ \rightarrow ۵۰$
- ✿ خط برش بالاتنه $۴۹ \rightarrow ۵۰$
- ✿ (نقطه‌ی «۴۹» را به (نقطه‌ی «۵۰») به وسیله‌ی خط منحنی به گونه‌ای وصل کنید که از (نقطه‌ی «۴۵») بگذرد. (شکل ۱-۱۲۵)


گام چهارم

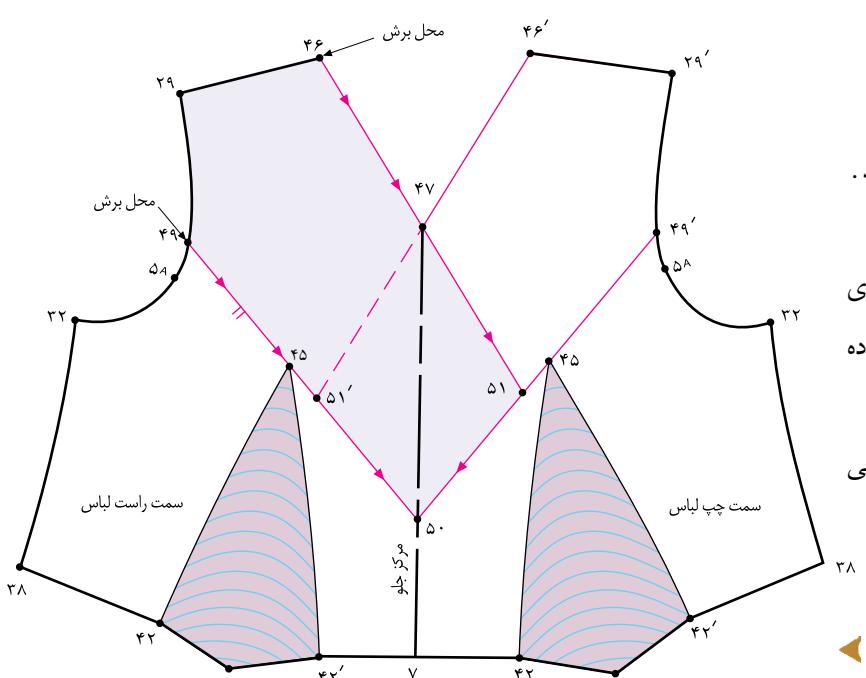

شکل ۱-۱۲۶

- ✿ از روی الگوی جلو گام دوم، رولت کنید.
- ✿ (الگوی جلو به صورت کامل آماده شود.)
- ✿ خط «۴۷ → ۴۶» (برش بالاتنه) را به گونه‌ای ادامه دهید تا با خط «۵۰ → ۵۱ → ۴۹» برخورد کرده نقاط «۵۱ → ۵۱'」 به دست آید.
- ✿ خطوط «۵۰ → ۴۹» و «۵۱ → ۴۶» را قیچی کنید. (شکل ۱-۱۲۶)

کامپرس

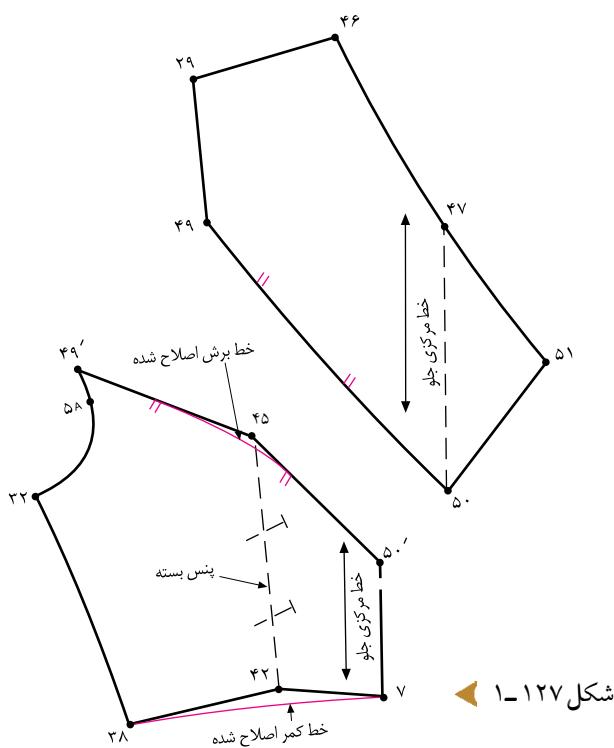

شکل ۱-۱۲۷


برش «۵۰ → ۵۱ → ۴۶ → ۴۷ → ۲۹ → ۴۹» تکه‌ی بالای بالاتنه است.

تکه‌ی بالای بالاتنه جلو = $۴۹ \rightarrow ۲۹ \rightarrow ۴۶ \rightarrow ۵۱ \rightarrow ۵۰$
تکه‌ی پایینی بالاتنه پشت = $۵۰' \rightarrow ۷ \rightarrow ۳۸ \rightarrow ۳۲ \rightarrow ۴۹'$
در صورتی که بخواهید کمر دامن تنگ باشد پنس زیرسینه

$۴۲ \rightarrow ۴۵ \rightarrow ۴۲'$ را بیندید.

خط برش «۵۰' → ۴۹'» و خط کمر «۷ → ۳۸» را با خط کش منحنی اصلاح کنید. (شکل ۱-۱۲۷)

کامپرس

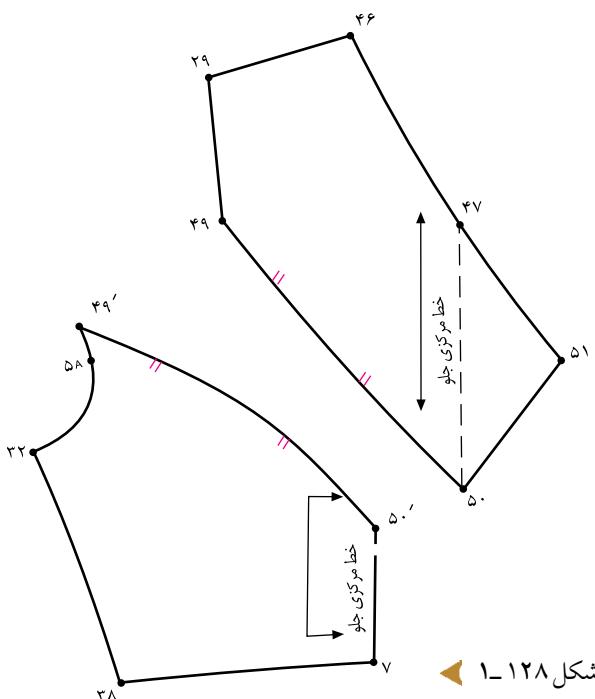

در هنگام دوخت خط «۵۰' → ۴۹'» را به خط «۵۰ → ۴۹» و نقاط «موازنه» در قسمت الگو به یکدیگر وصل کنید.

خط مرکزی تکه‌ی بالای بالاتنه جلو را روی دولای باز قرار دهید.


خط مرکزی تکه‌ی پایینی بالاتنه جلو را روی دولای باز قرار دهید. (شکل ۱-۱۲۸)

انتقال پر سینه و وسط سرشانه پشت جبت مدل گوش



استاندارد مهارت: نازک دوزی زنانه درجه ۲
الگوی انتقال پنس و مدل سازی لباس
شماره‌ی شناسایی: ۸۱/۴۱/۲-۹۱-۷۷-۸۸ و ۸۸/۷-۹۱/۴۱/۲

گام اول

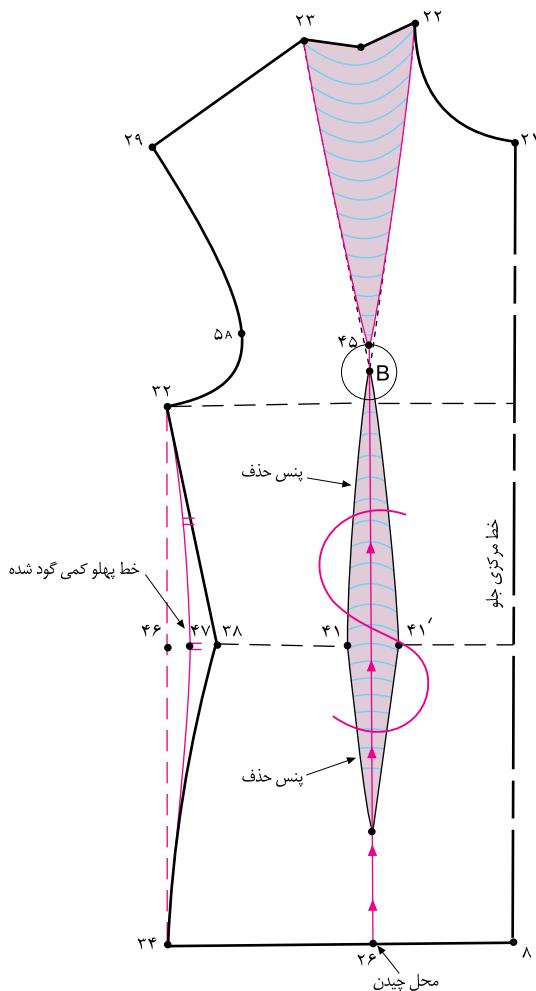

شکل ۱-۱۲۹

از روی الگوی جلوی بالاتنه‌ی اصلاح شده تا خط باسن رولت کنید.

از پنس زیرسینه صرف نظر کرده، آن را حذف کنید.

از « نقطه‌ی B » دایره‌ای به شعاع « ۲ سانتیمتر » رسم کرده، پنس سینه را کوتاه کنید.

$$B \rightarrow 45 \text{ سانتیمتر}$$

از « نقطه‌ی ۴۵ » (انتهای پنس سینه) خطی موازی با خط مرکزی جلو رسم کرده تا با خط « ۸ → ۳۴ » (خط باسن) برخورد کند. « نقطه‌ی ۲۶ » به دست می‌آید.

$$\text{موازی با خط مرکزی جلو رسم شده} = 45 \rightarrow 26$$

از « نقطه‌ی ۳۲ » (انتهای حلقه‌ی آستین) به « نقطه‌ی ۳۴ » (خط باسن)* وصل کرده « نقطه‌ی ۴۶ » (روی خط کمر) را علامت بگذارید.

$$\text{خط مستقیم پهلوی لباس} = 32 \rightarrow 34$$

از « نقطه‌ی ۲۶ » تا « نقطه‌ی ۴۵ » (انتهای پنس سینه) را قیچی کنید.

از « نقطه‌ی ۴۶ » (روی خط کمر) گودی کمر را کم کرده « نقطه‌ی ۴۷ » به دست می‌آید.


به وسیله‌ی خط کش مخصوص پهلو، نقاط « ۳۲ ، ۳۴ و ۴۷ » را به یکدیگر وصل کنید. (شکل ۱-۱۲۹)

$$\text{خط جدید پهلو} = 32 \rightarrow 47 \rightarrow 34$$

* گودی کمر حذف شده و در لباس در قسمت کمر آزاد است.

<p>واحد کار: توانایی انتقال پنس و مدل سازی لباس شماره‌ی شناسایی: ۸-۴۱/۲۴-۹۱-۷۸-۸۸</p>	<p>استاندارد مهارت: نازک‌دوزی زنانه درجه ۲ الگوی انتقال پنس و مدل سازی لباس شماره‌ی شناسایی: ۴-۴۱/۲۷-۹۱-۷۸-۸۸</p>
---	---

کام دوم

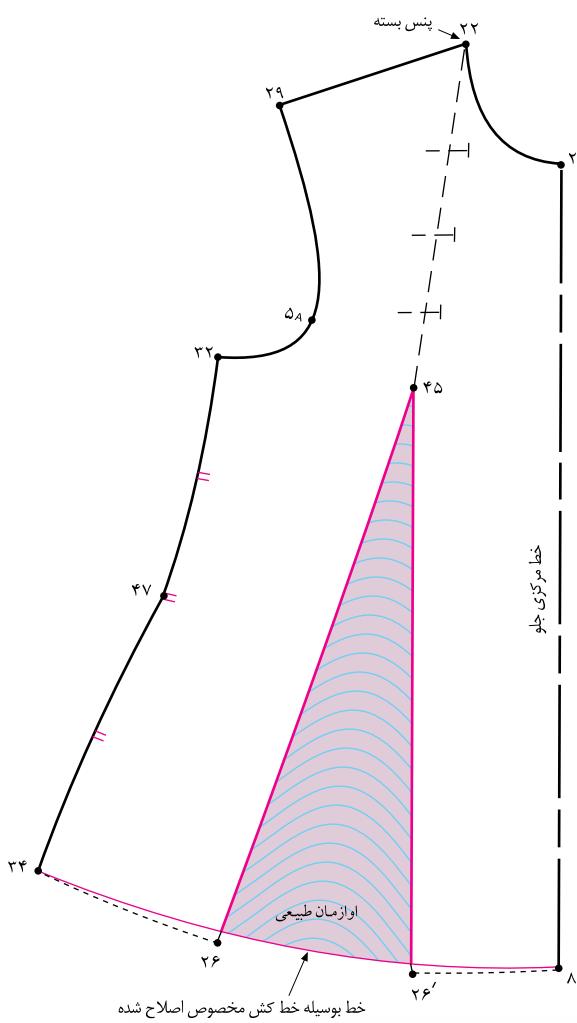

﴿پنس ۲۳ → ۴۵ → ۲۲﴾ (پنس سینه) را به طرف حلقه‌ی گردن «تا» کرده بسته شود.

خط پنس بسته = ۴۵ → ۲۲

﴿خط ۲۹ → ۲۲﴾ (خط سرشانه) را دوباره رسم کنید.

﴿زیر خط ۴۵ → ۲۶﴾ کاغذ قرار داده و به اندازه‌ی اوامان طبیعی کاغذ بچسبانید.

خط ۳۴ → ۸ (خط لبه‌ی لباس) را دوباره به وسیله‌ی خط کش منحنی رسم کرده و اصلاح کنید. (شکل ۱-۱۳۰)

خط اصلاح شده‌ی لبه‌ی دامن = ۸ → ۳۴


شکل ۱-۱۳۰

توجه کنید:

هر اندازه که پنس سینه بزرگتر و از نظر طول کوتاه‌تر شود، مقدار اوامان طبیعی در لبه‌ی لباس بیشتر خواهد شد.

بر عکس هر اندازه که پنس سینه کوچکتر و از نظر طول بلندتر باشد، مقدار اوامان طبیعی در لبه‌ی لباس کمتر خواهد شد.

استاندارد مهارت: نازک دوزی زنانه درجه ۲
الگوی انتقال پنس و مدل سازی لباس
شماره‌ی شناسایی: ۸۱/۴۱/۲۴-۹۱-۷۷-۸۸

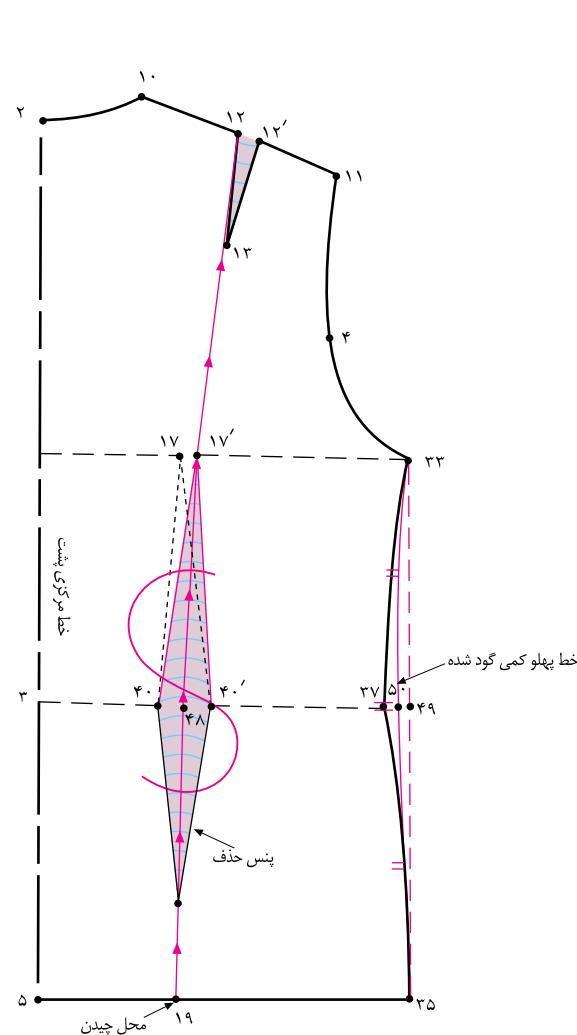

شكل ۱-۱۳۱

از روی الگوی پشت، بالاتنه‌ی اصلاح شده تا خط باسن، رولت کنید.

وسط پنس «۴۰' → ۴۰» را علامت گذاشته « نقطه‌ی ۴۸ » به دست می‌آید.

خط کش منحنی را به گونه‌ای قرار دهید که یک نقطه‌ی آن روی « نقطه‌ی ۴۸ » و نقطه‌ی دیگر آن روی « نقطه‌ی ۱۲ » بوده « خط نقطه‌ی ۱۲ → ۴۸ » را رسم کنید.

در صورتی که نیاز باشد باید پنس سرشانه « ۱۲ → ۱۳ → ۱۲' → ۱۳' » را روی « خط ۱۲ → ۱۷' » جایه‌جا کنید.

از « نقطه‌ی ۴۸ » (وسط پنس پشت) خطی موازی با مرکز پشت بکشید، تا با خط « ۳۵ → ۵ » (خط باسن) برخورد کند. « نقطه‌ی ۱۹ » به دست می‌آید.

از « نقطه‌ی ۱۹ » تا « نقطه‌ی ۱۳ » (انتهای پنس سرشانه) را قیچی کنید.

از « نقطه‌ی ۳۳ » (انتهای حلقه‌ی آستین) به « نقطه‌ی ۳۵ » (خط باسن) وصل کرده « نقطه‌ی ۴۹ » (روی خط کمر) را علامت بگذارید.

خط مستقیم پهلوی لباس = $۳۳ \rightarrow ۳۵$


از « نقطه‌ی ۴۹ » (روی خط کمر) گودی کمر را کم کرده « نقطه‌ی ۵۰ » به دست می‌آید.

به وسیله‌ی خط کش مخصوص پهلو، نقاط « ۳۳ ، ۵۰ و ۳۵ » را به یکدیگر وصل کنید. (شکل ۱-۱۳۱)

خط جدید پهلو = $۳۳ \rightarrow ۵۰ \rightarrow ۳۵$

کام ۹۰م

استاندارد مهارت: نازک دوزی زنانه درجه ۲
الگوی انتقال پنس و مدل سازی لباس
شماره‌ی شناسایی: ۸-۴۱/۲-۹۱-۷۷-۸۸ و ۴-۴۱/۲-۹۱-۷۷-۸۸

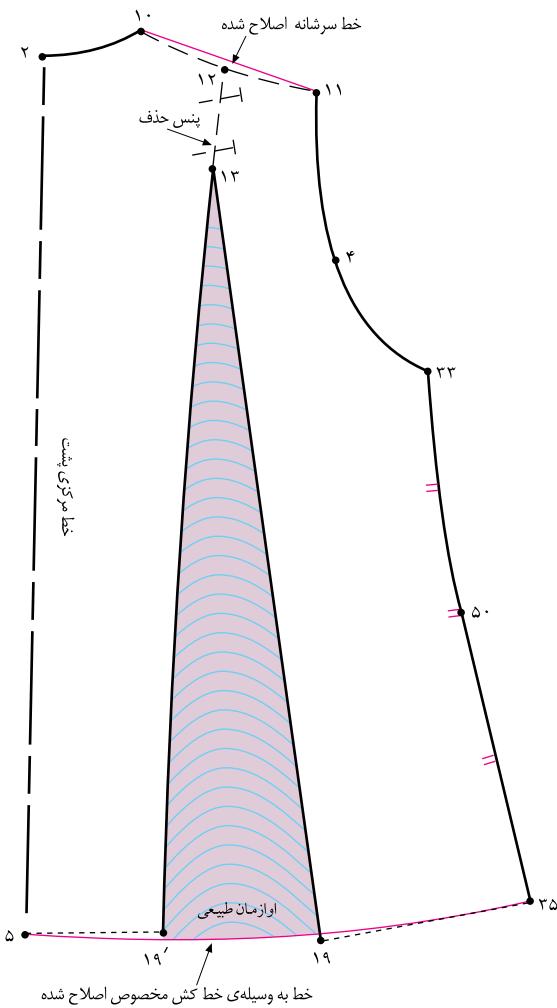

شکل ۱-۱۳۲

توجه کنید:

معمولاً برای بهتر قرار گرفتن لباس روی اندام، اختلاف پهناهی اوامان طبیعی در لبه‌ی دامن در جلو و پشت نباید بیشتر از «۵-۳ سانتیمتر» باشد. با توجه به اختلاف طول و پهناهی پنس سرشانه‌ی پشت با پنس سینه در جلو، به این نکته دقت نموده، در صورت لزوم طول و پهناهی پنس سرشانه‌ی پشت را بیشتر و بلندتر کنید.


استاندارد مهارت: نازک دوزی زنانه درجه ۲
الگوی انتقال پنس و مدل سازی لباس
شماره‌ی شناسایی: ۸۷-۹۱/۴۱/۲/۴

واحد کار: توانایی انتقال پنس و مدل سازی لباس
شماره‌ی شناسایی: ۸-۴۱/۲/۴



- عالائم «موازنہ» و «راستای پارچه» را روی الگو مشخص کرده خطوط مرکزی جلو و پشت رامی توانید روی دولای باز یا بسته قرار دهید.
- در هنگام دوخت نقاط موازنہ در پهلوی جلو «۳۲ → ۳۴ → ۴۷ → ۳۲» را به نقاط موازنہ در پهلوی پشت «۳۳ → ۵۰ → ۳۵ → ۳۳» وصل کنید.

(شکل‌های ۱۳۵ و ۱۳۴)

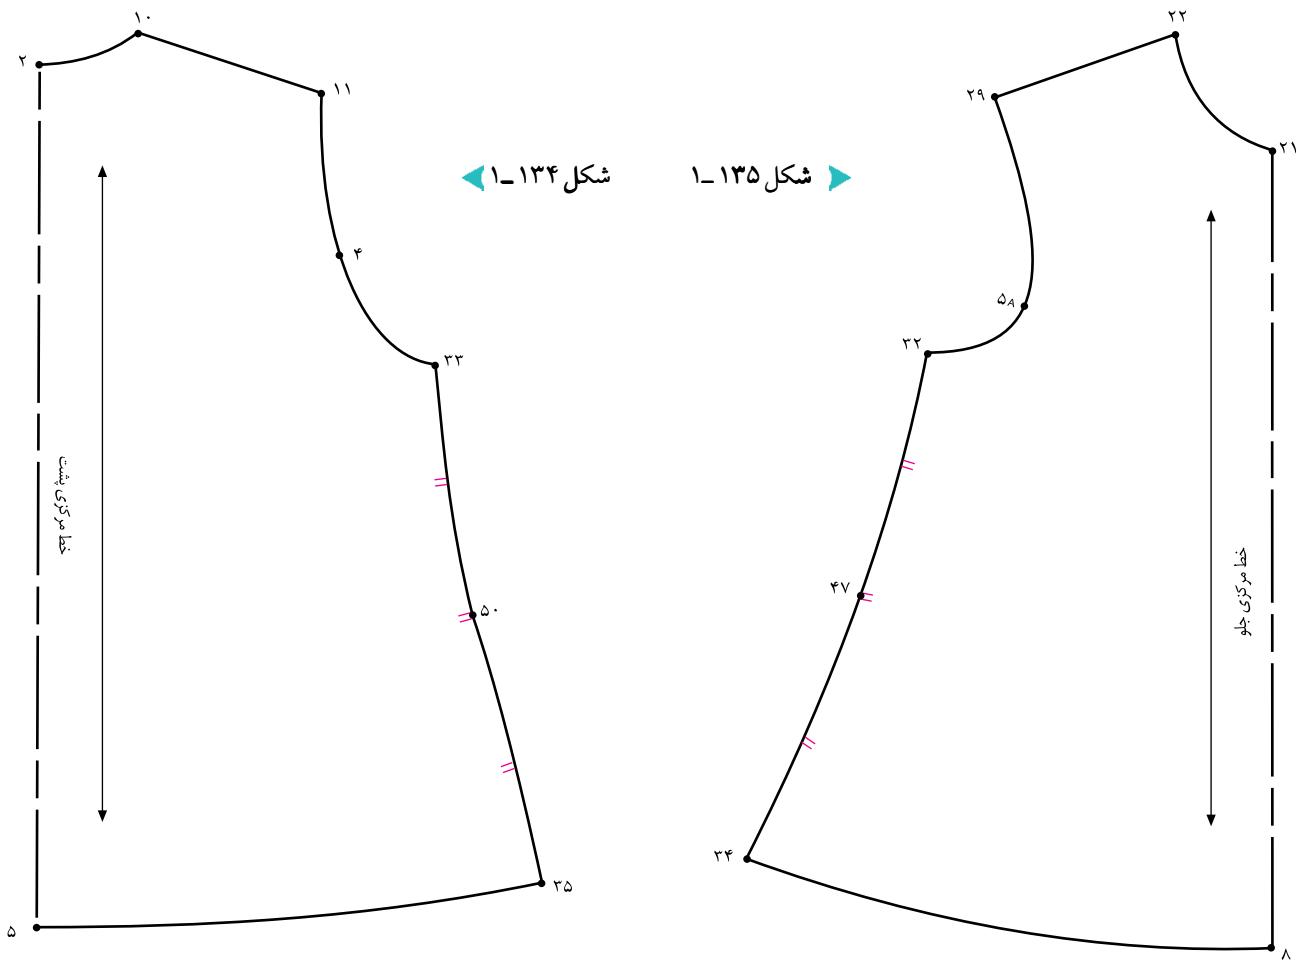


انتقال پنپ سینه به زیر سینه جبت پنکت



استاندارد مهارت: نازک دوزی زنانه درجه ۲
الگوی انتقال پنس و مدل سازی لباس
شماره‌ی شناسایی: ۸۱/۴۱/۹۱-۷۷-۸۸ و ۸۸/۴۱/۹۱-۷۷ و ۷۷

گام اول

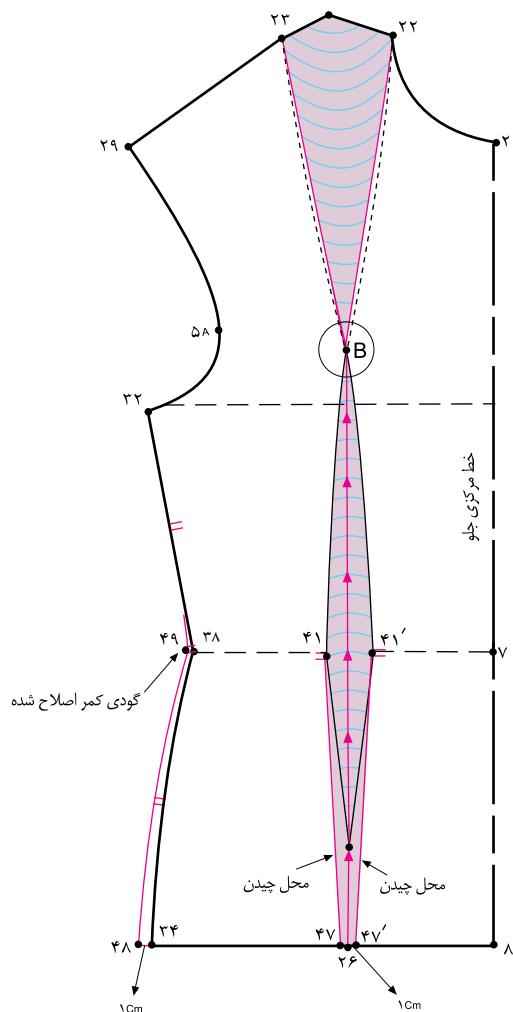

شکل ۱-۱۳۶

از روی الگوی جلوی بالاتنه‌ی اصلاح شده تا خط باسن رولت کنید.

خطوط عمودی پنس سینه (۲۳ و ۲۲) را به وسیله‌ی خط کش معمولی به (نقطه‌ی B) (سرسینه) دوباره ترسیم کنید.

از (نقطه‌ی B) (سرسینه)، خطی موازی با خط مرکزی جلو رسم کنید، تا با خط (۸ → ۳۴) (خط باسن) برخورد کند. (نقطه‌ی ۲۶) به دست می‌آید.

موازی با خط مرکزی جلو = B → ۲۶

از طرفین (نقطه‌ی ۲۶)، (۵/۰ سانتیمتر) بیرون آمده نقاط (۴۷ و ۴۷') به دست می‌آید.

۱^* سانتیمتر = $۴۷ \rightarrow ۴۷'$

از (نقطه‌ی ۳۴) به اندازه‌ی خط (۴۷ → ۴۷')، (۱ سانتیمتر) بیرون آمده (نقطه‌ی ۴۸) به دست می‌آید.

۳۴ → ۴۸

به وسیله‌ی خط کش مخصوص پهلو، گودی کمر را در خط کمر، کم کرده (نقطه‌ی ۴۹) به دست می‌آید.

نقاط (۴۸ و ۴۹)، (۴۹ و ۴۸) را به وسیله‌ی خط کش مخصوص پهلو، به یکدیگر وصل کنید.

خط پهلوی جدید جلو = $۴۹ \rightarrow ۴۸ \rightarrow ۴۹$


از (نقطه‌ی ۲۶) تا (نقطه‌ی B) (سرسینه) را قیچی کنید.

(شکل ۱-۱۳۶)

* در صورتی که «۱ سانتیمتر» برای انتهای پنس در نظر گرفته نشود، در هنگام دوخت انتهای پنس خوش فرم نخواهد بود.

استاندارد مهارت: نازک دوزی زنانه درجه ۲
الگوی انتقال پنس و مدل سازی لباس
شماره‌ی شناسایی: ۴۱/۲/۷-۹۱/۸۸

گام دوم

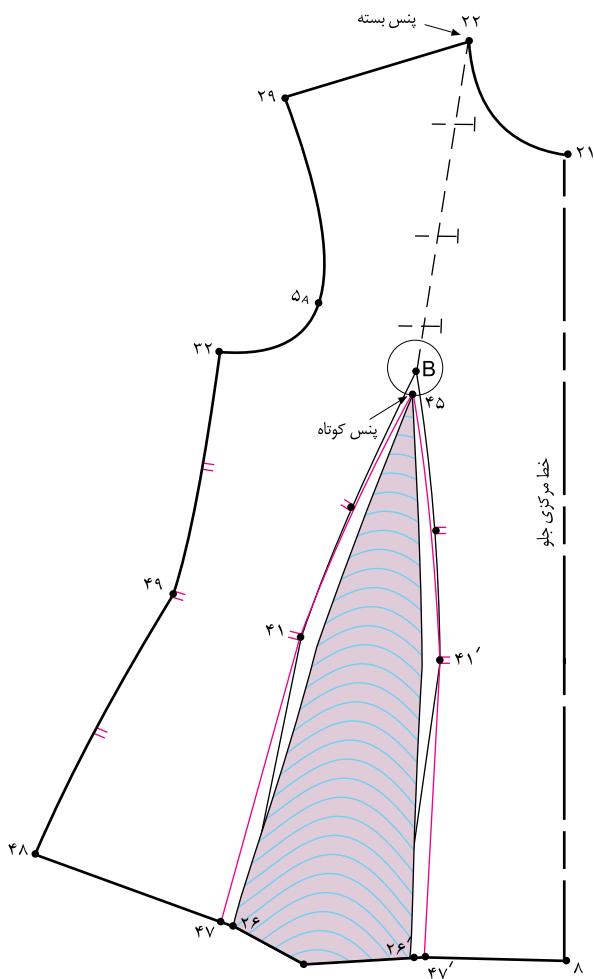

▲ ۱-۱۳۷ شکل

- پنس «۲۳ → ۴۵ → ۲۲» (پنس سینه) را به طرف حلقه‌ی  بگردن «تا» کرده سپس بسته شود.

خط پنس سینه = $B \rightarrow 22 \rightarrow B$

خط «۲۹ → ۲۲» (خط سرشانه) را دوباره رسم کنید. 

زیر پنس بزرگ زیر سینه «۴۷' → ۴۷ → B → ۴۷'» به اندازه‌ی اوازمان  طبیعی کاغذ بچسبانید.

پنس بزرگ سینه را در « نقطه‌ی ۴۷' » روی « نقطه‌ی ۴۷ » «تا»  کرده روی خط لبه‌ی لباس، رولت بکشید. انتهای پنس  به صورت علامت هفت (۷)* درمی‌آید.

پنس بزرگ زیر سینه = $47' \rightarrow B \rightarrow 47' \rightarrow B$

از « نقطه‌ی B » دایره‌ای به شعاع « ۲ سانتیمتر » رسم کرده، پنس  سینه را کوتاه کنید. (شکل ۱-۱۳۷)

$2 \text{ سانتیمتر} = 45 \rightarrow B$

خطوط پنس بزرگ زیر سینه « ۴۱' → ۴۵ → ۴۱ » را به وسیله‌ی  خط کش مخصوص دوباره ترسیم کنید.

* اگر این عمل را انجام ندهید در هنگام دوخت پنس ، ابتدا پنس در لبهٔ کت کوتاه خواهد شد .

کامبوج

بايد قسمت پشت الگو نيز مانند قسمت جلو پنس تا لبه ي كت دو خته شود.

﴿ از انتهای پنس بزرگ پشت خطی موازی با مرکز پشت رسم کرده
نقطه‌ی ۱۹﴾ به دست می‌آید.


سپس از «نقطه‌ی ۱۹» به اندازه‌ی $\frac{1}{2}$ فاصله‌ی ۲-۵ سانتیمتر به طرف راست و چپ رفته، نقاط «۵ و ۵» به دست می‌آید.

از «نقطه‌ی ۳۵» به اندازه‌ی «۲-۵/۱ سانتیمتر» بیرون رفته،
«نقطه‌ی ۵۱» به دست می‌آید.

به وسیلهٔ خط کش مخصوص پهلو، همانند جلو گودی کمر
را در خط کم کم کم کد « نقطه‌ی ۵۲ » به دست مم آند.

نقاط «۳۳، ۵۲ و ۵۱» را به وسیلهٔ خط کش مخصوص پهلو، به یکدیگر وصل کنید. (شکل ۱-۱۳۸)

$$\begin{array}{l} \text{خط پهلوی جدید پشت} = ۵۲ \rightarrow ۵۱ \rightarrow ۳۳ \\ \text{پنس پشت} = ۵۰' \rightarrow ۴۰ \rightarrow ۱۷ \rightarrow ۴۰' \rightarrow ۵۰' \end{array}$$

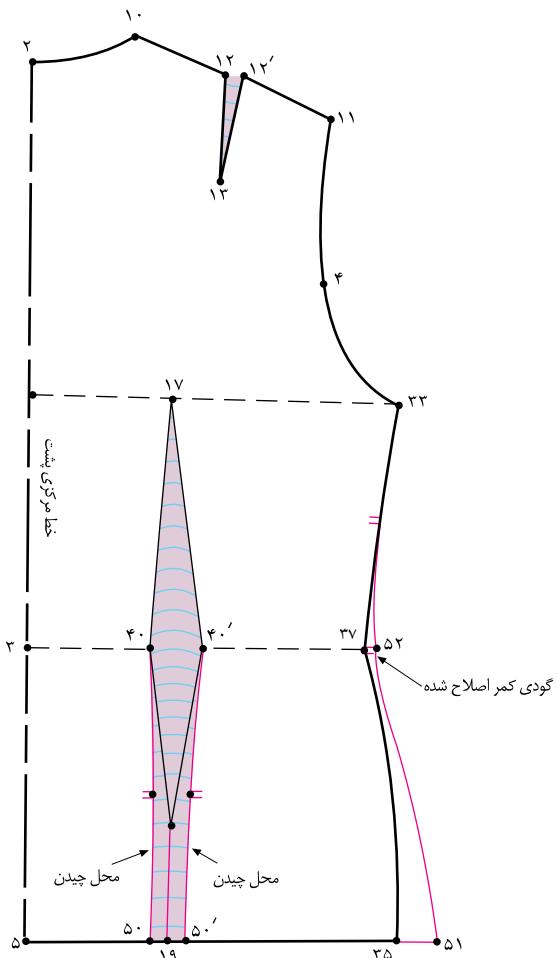


▲ ۱-۱۳۸ شکل

استاندارد مهارت: نازک دوزی زنانه درجه ۲
الگوی انتقال پنس و مدل سازی لباس
شماره‌ی شناسایی: ۸۷-۹۱/۴۱/۲-۴

واحد کار: توانایی انتقال پنس و مدل سازی لباس
شماره‌ی شناسایی: ۸۸-۹۱/۴۱/۲-۷

کام چارم

- ✳ علامت «راستای پارچه» و نقاط «موازنہ» را روی الگوها مشخص کنید.
- ✳ در هنگام دوخت، پنس‌های بزرگ زیر سینه «۴۵ → ۴۷ → ۴۵ → ۴۷» و پنس پشت «۵۰ → ۱۷ → ۵۰» دوخته شود.
- ✳ پس از دوخت پنس بزرگ زیر سینه به اندازه‌ی «۲ سانتیمتر» دو طرف خط پنس جادرز گذاشته و «۱۰ سانتیمتر» مانده به «نقطه‌ی ۴۵» اضافه‌ی پنس چیده شود. (شکل ۱-۱۳۹)
- ✳ پنس پشت را در «نقطه‌ی ۵» روی «نقطه‌ی ۵۰» (تا) کرده روی خط لبه‌ی لباس، رولت بکشید. انتهای پنس به صورت علامت هفت (۷) درمی‌آید. (شکل ۱-۱۴۰)

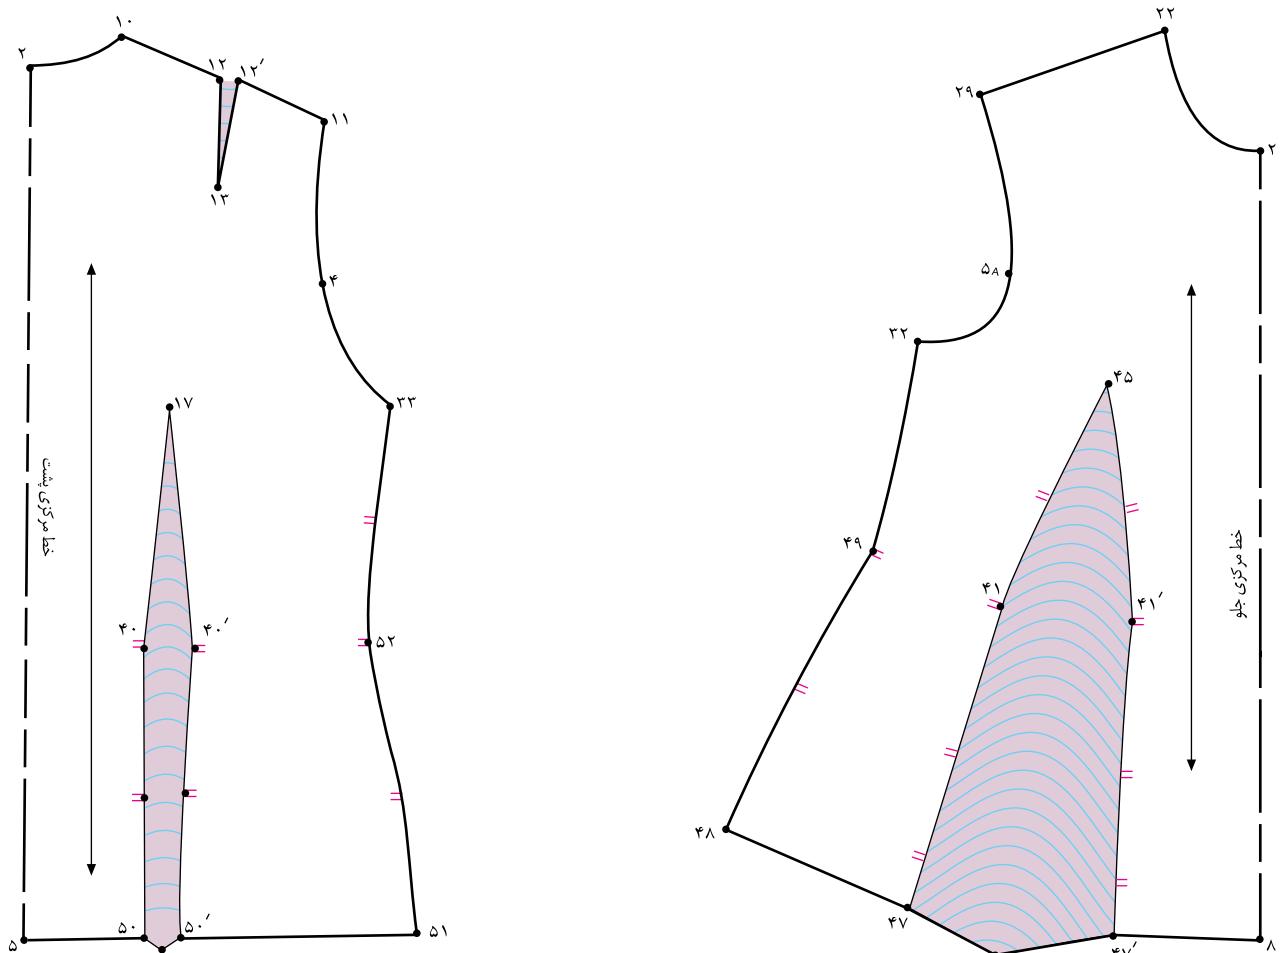

شکل ۱-۱۴۰

شکل ۱-۱۳۹

آزمون علی



هنرجویان محترم در این صفحه جهت بررسی انتقال پنس‌ها و حالت‌های مختلف آنان روی لباس با آثار طراحان لباس آشنا می‌شوید.



آیا می‌توانید این انتقال پنس را انجام دهید؟ این مدل‌های ترکیبی از شلوارهای راسته یا گشاد، یقه‌های ساده‌ی خطی یا مردانه، جلوی لباس با دگمه خور پنهان یا بدون دگمه خور با بندینگ هستند.



هنجویان محترم در این صفحه جهت بررسی انتقال پنس ها و حالت های مختلف آنان روی لباس با آثار طراحان لباس آشنا می شوید.



خودآزمایی نظری مروری



۱- پنس سینه در قسمت جلو بالاتنه حالت دارد.

د-۶

ج-۲

ب-۴

الف-۳

۲- هدف از ایجاد پنس در الگو چیست؟

۳- الگوی اساس بالاتنه در قسمت جلو، دارای نقطه‌ی اصلی جهت انتقال پنس است.

د-۴

ج-۳

ب-۱

الف-۹

۴- عمل جابه جا کردن پنس ها را از نقطه‌ای به نقطه‌ی دیگر چه می‌گویند؟

۵- انتهای کلیه‌ی نقاط منتقل شده در پنس سینه باید به صورت مستقیم با نقطه‌ی تلاقی کند.

ب- انتهای پنس سینه

الف-۴۵ (ابتدای سینه جدید)

د- B (سر سینه)

ج- ابتدای خط سینه


۶- حداقل تا پنس های سینه وزیر سینه را می‌توان کوتاه کرد.

ب- ۲ سانتیمتر

الف- ۵ میلیمتر


د- ۱,۵ سانتیمتر

ج- ۲ میلیمتر

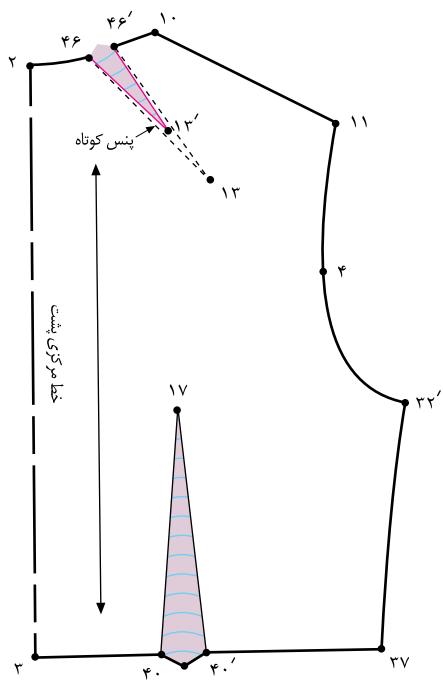


۷- در شکل رو به رو، پنس' ۴۶ → ۱۳' → ۴۶ چه مقدار

کوتاه شده است؟

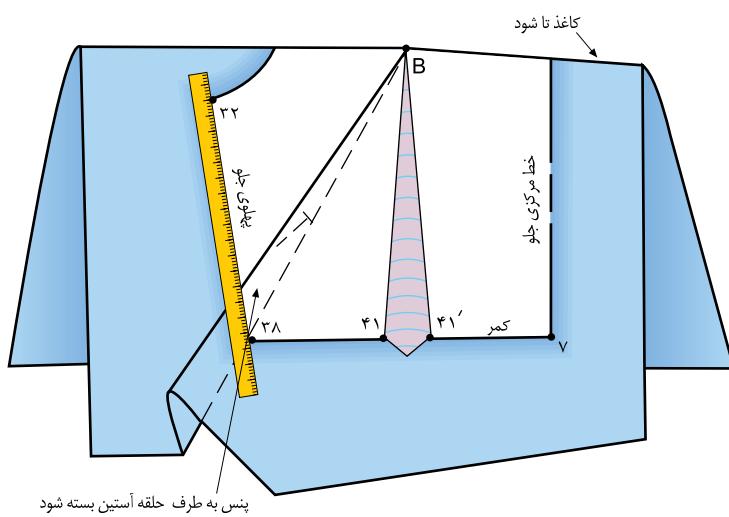

۸- در شکل رو به رو، انتقال پنس سینه مربوط به انتقال به کدام قسمت است؟

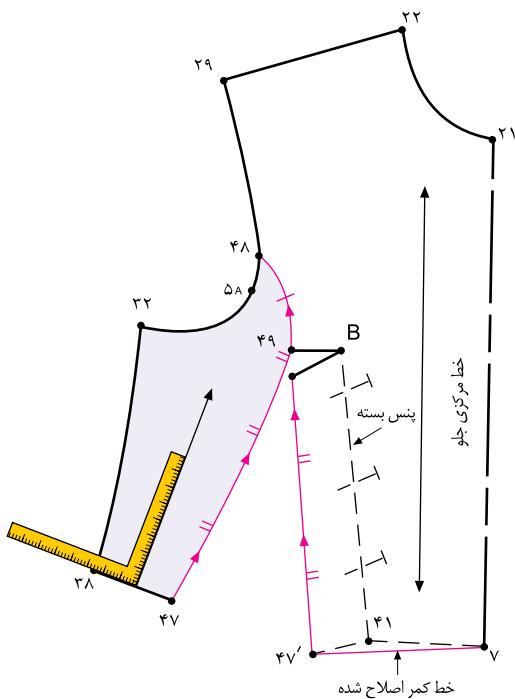

۹- در شکل رویه رو علامت خط کش در چه مواردی استفاده شود؟

پاسخ نامه‌ی خودآزمایی نظری مروری



۱- ب

۲- به وجود آوردن فضای کافی جهت حجم بدن در قسمت های بر جستگی سینه، تیره پشت، قسمت شکم، باسن و ...

۳- الف

۴- انتقال پنس

۵- د

۶- ب

۷- به اندازه‌ی «۷ - ۸ سانتیمتر» کوتاه شده

۸- انتقال پنس سینه به محل تلاقی خط کمر و پهلو (پنس فرانسوی)

۹- جهت ترسیم علامت راستای پارچه برشهای عمودی

خودآزمایی عملی (مروری)



- ۱- با راهنمای هنرآموز محترم کلاس مدل های انتقال پنس که در تمرین عملی داده شده را انتخاب کرده و الگوی آنان را با نهایت دقیقت رسم کنید.
- ۲- روی الگوهای بالاتنه، انواع انتقال پنس را انجام دهید.
- ۳- با توجه به یادگیری قسمت های دیگر الگوی لباس (دامن، آستین، یقه و سجاف آنان) الگورا کامل ترسیم کنید.






پاخ نامه خودآزمایی علی (مروری)




طرح ۲

الف

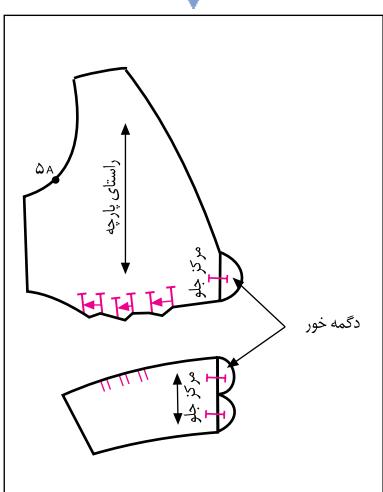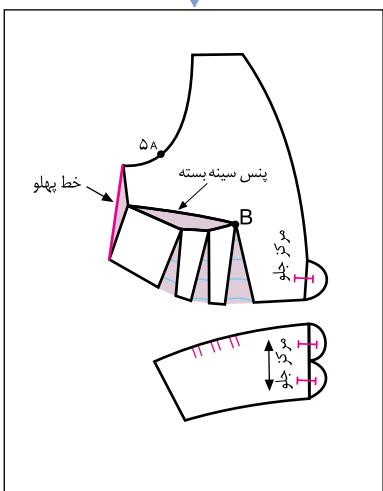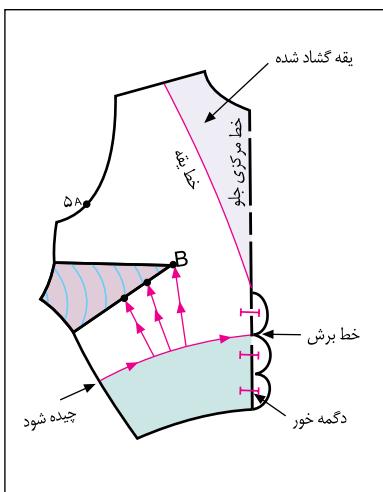



الف

طرح ۱

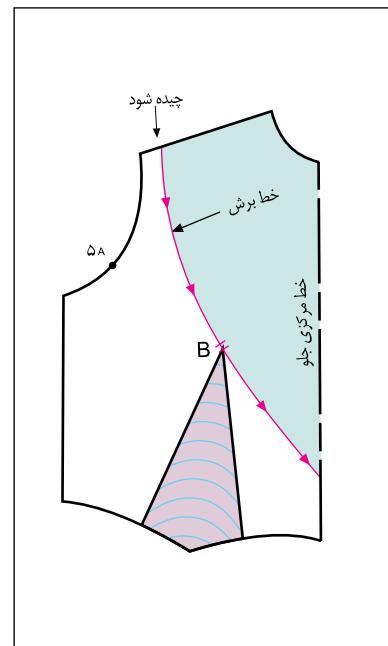


الف

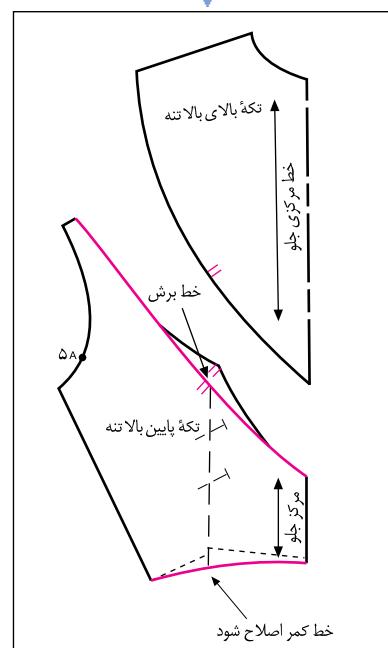


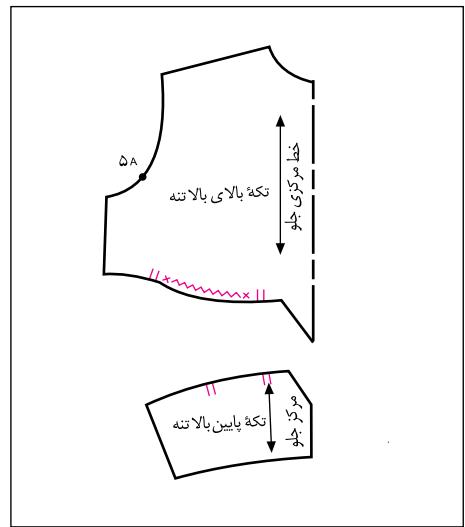



طرح ۳

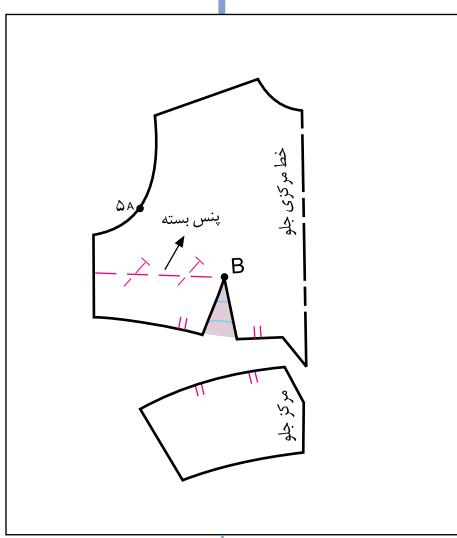


الف

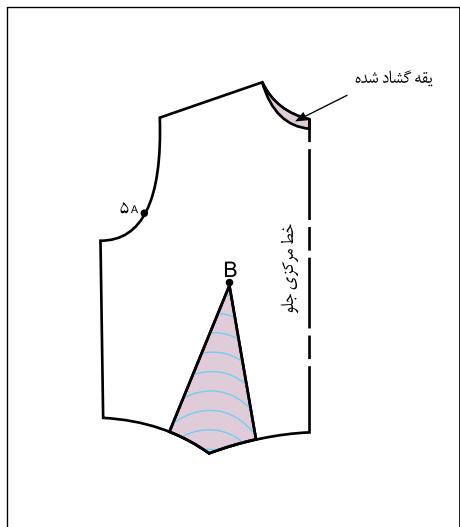


ب

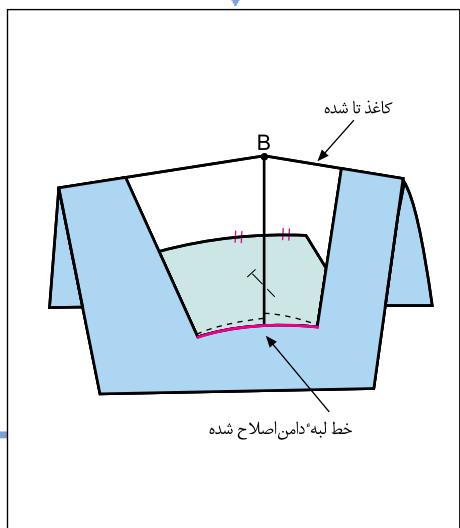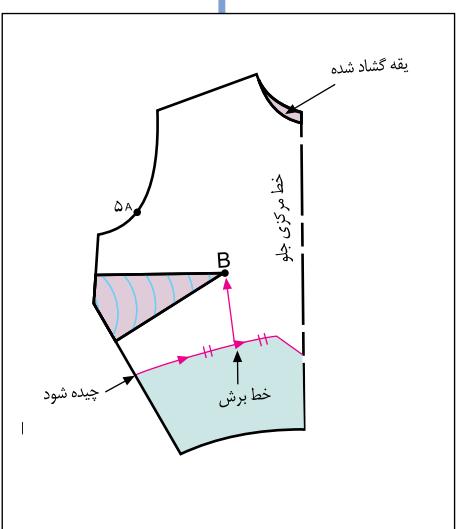


طرح ۵

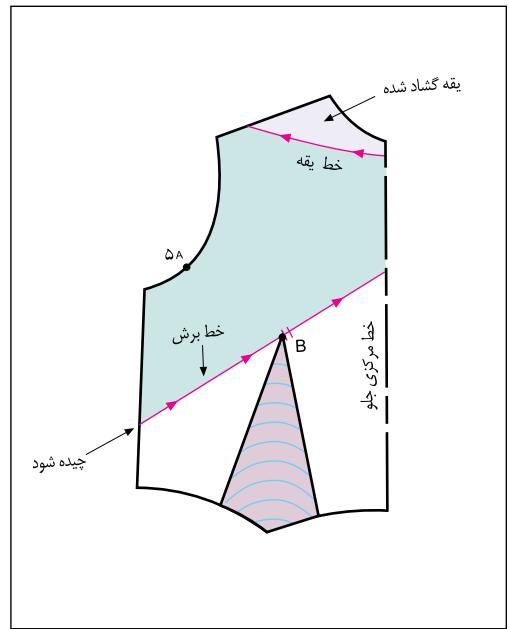


الف

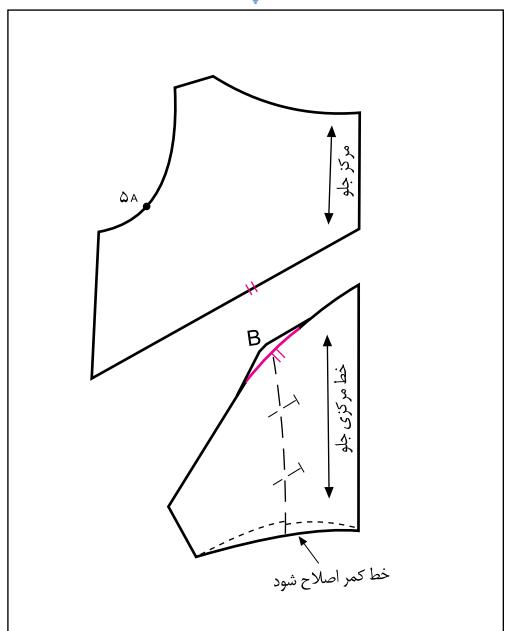


ب

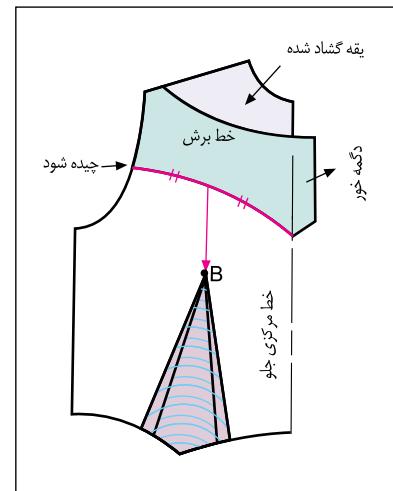

الف

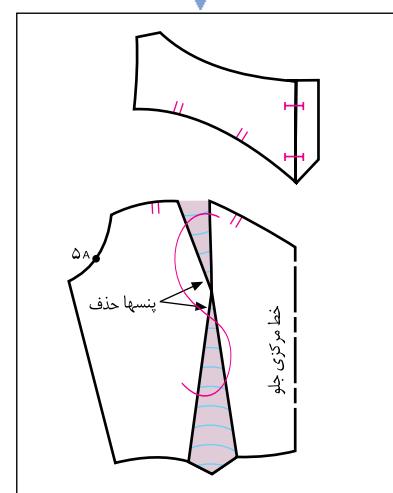


ب

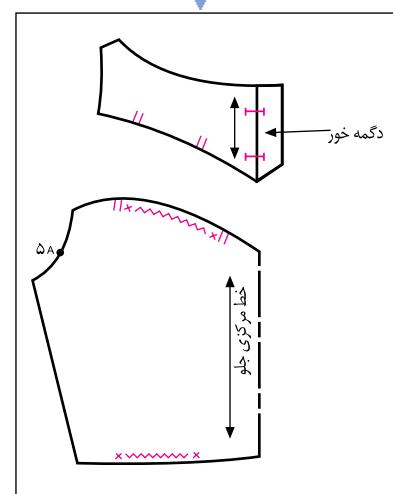


طرح ۴

طرح ۶


طرح ۶

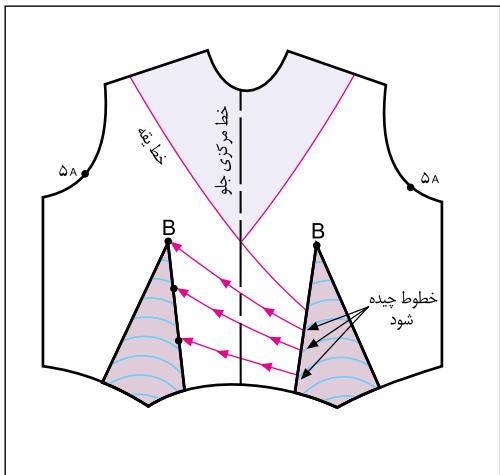


الف

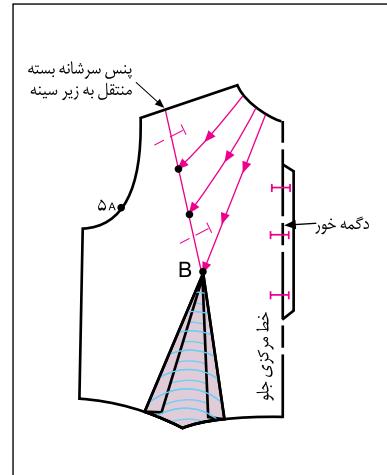


الف

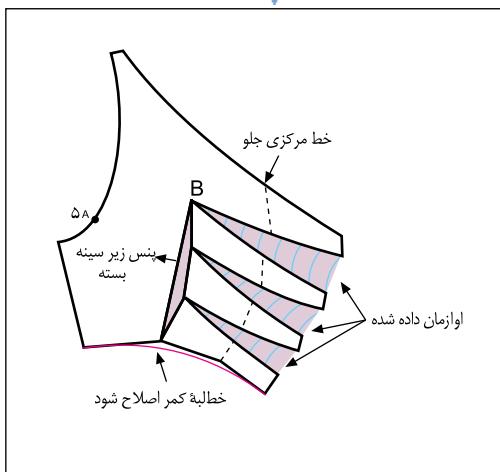


ب

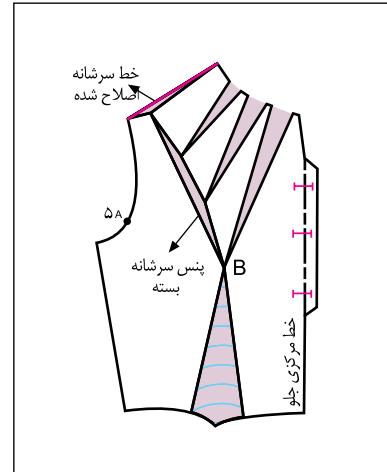

ب

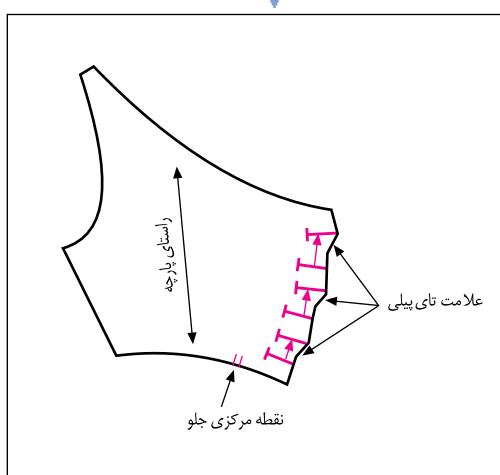

ب

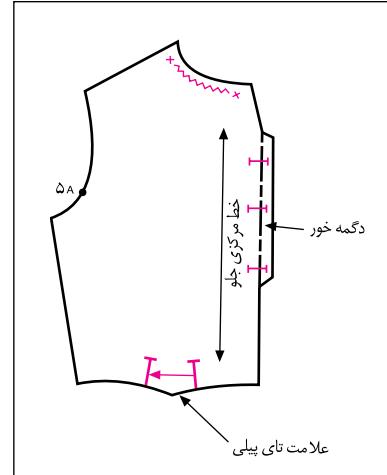

ب

فهرست مراجع و مأخذ



- 
- 1 - Easy guide to sewing blouses (sewing companion library series), by connie long.
 - 2 - Easy guide to sewing skirts (sewing companion library), by marcy Tilton.
 - 3 - Colour me beautiful, by carole Jackson, 1986.
 - 4 - Metric pattern cutting, by winifred Aldrich.
 - 5 - Metric pattern cutting for mems wear, by winifred Aldrich.
 - 6 - complete Book of sewing, by deni Bown.
 - 7 - Showing your colors: A desinger's cuide to coordinating you wardrobe, by jeanne Allen.
 - 8 - Make your own patterns, by Rene Bergh- 1997.
 - 9 - Pattern drafting for dressmaking, by pamelacstringer - 1995.
 - 10 - The hamlyn complete sewing course 0 1992.
 - 11 - The Art of Fashion draping craw Ford, by connie Amaden 1989.
 - 12 - Color in Fashion, by yoko ogawa /Junko Yomamoto/ Ei Kondo 1990.
 - 13 - Complete Cuide to sewing 1990.
 - 14 - Fashion design for the plus- size, by Frances leto zangrillo 1990.
 - 15 - Fashion and color by mary garthe.
 - 16 - New mode modestil 2002.
 - 17 - Butterick patterns - 2002.
 - 18 -Vogue [magazine]
 - 19 -burda [magazine]
 - 20 -mccall's [magazine]
 - 21 -marfy [Magazine]

sites

- 1 - www.mccall patterns. com
- 2 - www.sewexp. com
- 3 - www.Fashion patterns. com
- 4 - www.Smart cart. com
- 5 - www.Simlicity. com
- 6 - www.burdapatterns. com
- 7 - www.Voguepatterns. com
- 8 - www.Sew-what sew. com
- 9 - www.Grafis. com
- 10 - www.Shion demon. co. uk. com
- 11 - www.Store sewing to day. com
- 12 - www.Sewing patterns. com
- 13 - www.new modestil. com
- 14 - www.pattern show case. com
- 15 - www.best sew. com



