

<p>واحد کار: توانایی ترسیم الگوی انواع یقه شماره‌ی شناسایی: ۸۸و۷-۹۱/۴۱/۲/۴-۹</p>	<p>استاندارد مهارت: نازک دوزی زنانه درجه ۲ الگوی انواع یقه شماره‌ی شناسایی: ۸۸و۷-۹۱/۴۱/۲/۴</p>
--	--

گام دوم

از «نقطه‌ی ۵۰» به اندازه‌ی دلخواه (بستگی به مدل دارد.)، در این مدل «۱۹/۵ سانتیمتر»، پایین بیایید تا «نقطه‌ی ۵۱» به دست آید.

(بستگی به مدل دارد.)، ۱۹/۵ سانتیمتر ۵۱ . ۵۰.

در خط مرکزی پشت «نقطه‌ی ۵۱» را گونیا کنید و خط را ادامه دهید (عرض «۵۱. ۵۲» بستگی به مدل و طراحی آن دارد.) تا «نقطه‌ی ۵۲» به دست آید.

«نقطه‌ی ۵۲» را به «نقطه‌ی ۴۸» وصل کنید.

طراحی لبه‌ی یقه بستگی به مدل دارد. خط لبه‌ی یقه ۴۸ . ۵۲.

تکه‌ی یقه «۵۰. ۵۱. ۵۲. ۴۸. ۴۸. ۵۲. ۵۱. ۴۸» را رولت کنید.

در این مدل برای زیریقه‌ی هفت (ملوانی) تکه‌ای در نظر گرفته شده است که باید طراحی شود.

برای تکه‌ی زیریقه‌ی هفت، از «نقطه‌ی ۴۸» به اندازه‌ی دلخواه (بستگی به مدل دارد.) بالا بروید تا «نقطه‌ی ۵۳» به دست آید.

(بستگی به مدل دارد.)، ۸/۵ سانتیمتر ۵۳ . ۴۸.

از «نقطه‌ی ۵۳» خطی موازی با خط کمر رسم کنید تا خط «۴۸. ۴۸. ۴۸» را قطع کند و «نقطه‌ی ۵۴» به دست آید.

موازی با خط کمر ۵۳ . ۵۴.


تکه‌ی «۵۳. ۵۴. ۴۸. ۴۸. ۴۸. ۴۸. ۴۸» را جدآگانه قیچی کنید.

تکه‌ی زیریقه‌ی هفت (ملوانی) ۵۳ . ۵۴. ۴۸. ۴۸. ۴۹.

از «نقطه‌ی ۴۸» خط یقه «۵۰. ۴۹. ۴۸. ۴۸» را قیچی کنید.


تکه‌ی یقه «۴۸. ۴۹. ۵۰. ۵۱. ۵۰. ۴۹. ۴۸. ۵۲. ۵۲. ۴۸» را رولت کنید.

(شکل ۱-۱۸۴)

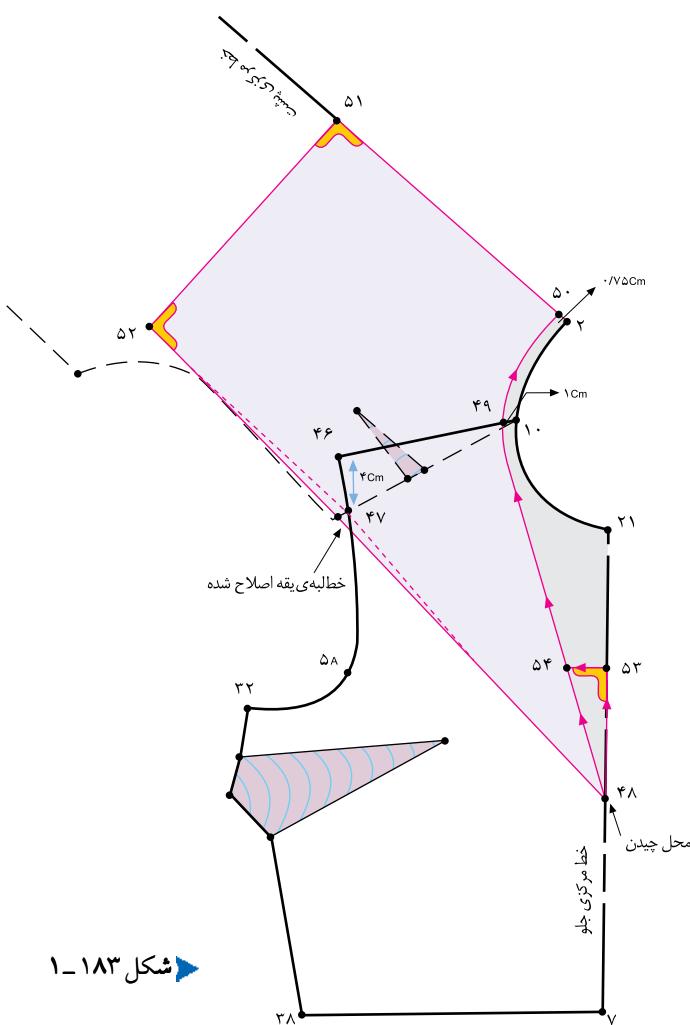

	واحد کار: توانایی ترسیم الگوی انواع یقه شماره شناسایی: ۹-۴۱/۲/۴ و ۸۸۷-۹۱/۴۱/۲/۴ و ۸۸۷-۹۱/۴۱/۲/۴	استاندارد مهارت: نازک دوزی زنانه درجه ۲ الگوی انواع یقه شماره شناسایی: ۹-۴۱/۲/۴ و ۸۸۷-۹۱/۴۱/۲/۴
--	--	--

گام سوم

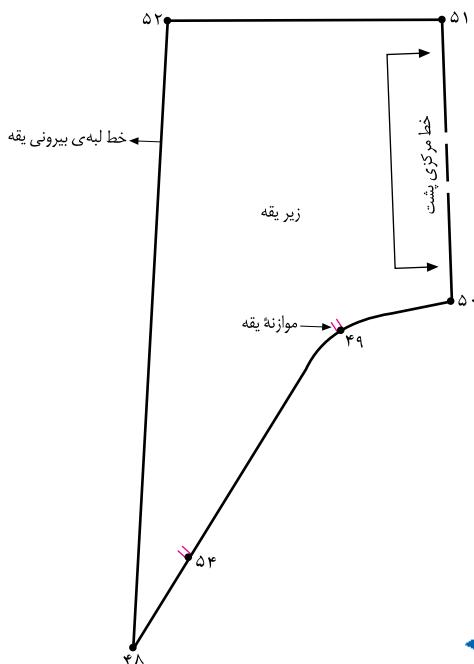


شکل ۱-۱۸۵

الگوی بالاتنه‌ی پشت و جلو را که در قسمت سرشاره سنجاق شده بود، جدا کنید.

خط مرکزی پشت یقه را روی دولای بسته قرار دهید. این، تکه‌ی زیر یقه است.

تکه‌ی زیر یقه ۵۰. ۵۱. ۵۲. ۴۸.

علامت «راستای پارچه» و «نقطه‌ی ۴۹» تقاطع سرشاره و «نقطه‌ی ۵۴» محلّ وصل تکه‌ی زیر یقه‌ی هفت را مشخص کنید. (شکل ۱-۱۸۵)

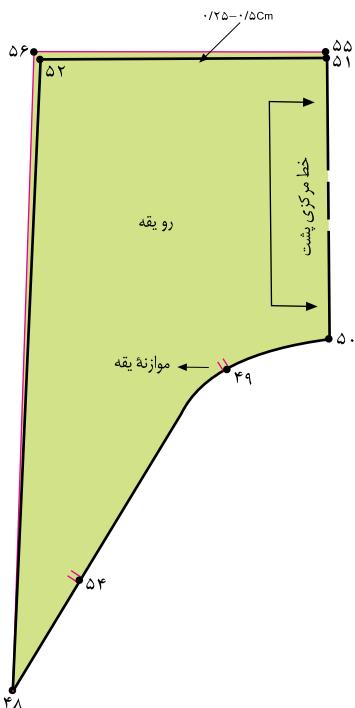

شکل ۱-۱۸۶

از نقاط «۵۱ و ۵۲» به اندازه‌ی «۲۵-۰/۵ سانتیمتر» (بستگی به ضخامت پارچه دارد). بیرون بیایید تا نقاط «۵۵ و ۵۶» به دست آید.


«نقطه‌ی ۵۵» را به «نقطه‌ی ۵۶» و از آن جا به «نقطه‌ی ۴۸»

به گونه‌ای ترسیم کنید که در «نقطه‌ی ۴۸» به صفر برسد. این تکه، رو یقه است. (شکل ۱-۱۸۶)

تکه‌ی رو یقه ۵۰. ۵۵. ۵۶. ۴۸.

گام چهارم


گام پنجم



شکل ۱-۱۸۷

- تکه‌ی زیر یقه‌ی هفت «۵۳ ۵۴.. ۴۸..» را آماده کنید.
- از « نقطه‌ی ۴۸.. » به اندازه‌ی دلخواه (بستگی به سایز الگو) دارد.) در این مدل « ۵ سانتیمتر » پایین بیاید تا « نقطه‌ی ۵۸ » به دست آید.

(بستگی به سایز الگو دارد.) در اینجا، ۵ سانتیمتر ۴۸.. ۵۸
□ از « نقطه‌ی ۵۴.. » به اندازه‌ی دلخواه (بستگی به سایز الگو) دارد.) در این مدل « ۴ سانتیمتر » بیرون بیاید تا « نقطه‌ی ۵۷ » به دست آید.




شکل ۱-۱۸۸

- (بستگی به سایز الگو دارد.) در اینجا، ۴ سانتیمتر ۵۷ ۵۴.. از « نقطه‌ی ۵۸ » خطی موازی با خط « ۵۳ ۵۷.. » رسم کنید.
- از « نقطه‌ی ۵۷ » خطی موازی با خط « ۴۸.. ۵۴.. » رسم کنید؛ به گونه‌ای که خط ترسیم شده از « نقطه‌ی ۵۸ » را قطع کند و « نقطه‌ی ۵۹ » به دست آید. (شکل ۱-۱۸۷)

۵۷. ۵۹ ۴۸.. ۵۴. موازی

گام ششم

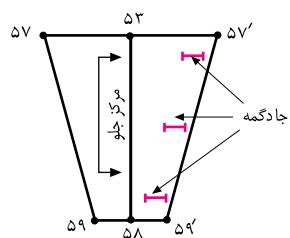

شکل ۱-۱۸۹

- خط « ۵۳ ۵۷.. » خط مرکزی جلو است و باید روی دولای بسته قرار گیرد. (شکل ۱-۱۸۸)
- هنگام دوخت تکه‌ی « ۵۸. ۵۷.. ۵۳.. ۵۹. ۵۷. ۵۳. ۵۷.. » (زیر یقه‌ی هفت) یک طرف آن به یک طرف خط « ۴۸.. ۵۴.. » بالاتنه دوخته می‌شود و روی سمت دیگر آن جادگمه زده شده و بادگمه به خط « ۴۸.. ۵۴.. » وصل می‌شود. (شکل ۱-۱۸۹)

استاندارد مهارت: نازک دوزی زنانه درجه ۲
الگوی انواع یقه
شماره‌ی شناسایی: ۸۸و۷-۹۱/۴۱/۲/۴

واحد کار: توانایی ترسیم الگوی انواع یقه
شماره‌ی شناسایی: ۹-۴/۲/۴۱/۹۱/۲/۴



برای ترسیم سجاف جدای قسمت جلو، عیناً همانند سجاف

یقه‌ی هفت (۷) عمل کنید. (شکل ۱-۱۹۰)

۴۸. ۶۰ سانتیمتر تقریباً ۴ سانتیمتر

۴۹. ۶۲ سانتیمتر

۴۹.. ۶۲. «۶۲. ۴۹» ۲ سانتیمتر کوتاه‌تر از

۴۸. ۶۱. ۶۲ موازی ۴۹ سجاف جدای جلو

۶۰.. ۶۱.. ۶۲.. ۴۹.. ۴۸. خط مرکزی سجاف جلو روی دولای بسته قرار می‌گیرد.

(شکل ۱-۱۹۱)

