


انتقال نیز سینه به حلقه هی آستین



استاندارد مهارت: نازک دوزی زنانه درجه ۲
الگوی انتقال پنس و مدل سازی لباس
شماره‌ی شناسایی: ۸۷-۹۱/۴۱/۲/۴ و ۸۸-۹۱/۴۱/۲/۴

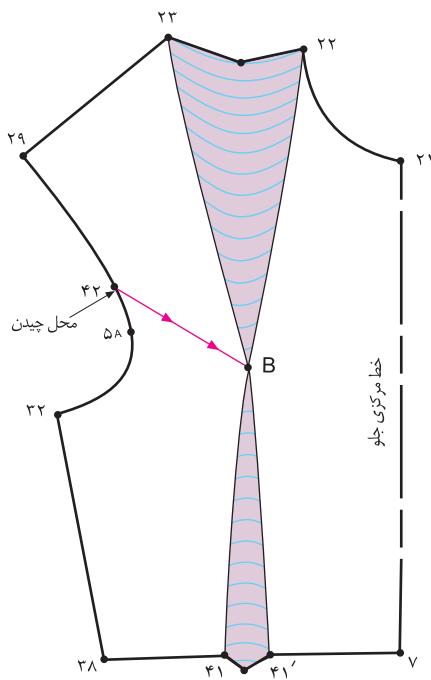


شکل ۱-۲۹

کام اول

ابتدا از روی الگوی جلوی بالاتنه‌ی اصلاح شده‌ی لباس، رولت کنید.

از « نقطه‌ی B » (سرسینه) مطابق شکل، خطی به حلقه‌ی آستین رسم کرده، « خط $42 \rightarrow B$ » به دست می‌آید. (این خط باید ۳-۴ سانتیمتر بالاتر از « نقطه‌ی ۵A » نقطه‌ی موافقه‌ی آستین $5A$ باشد).

« خط $42 \rightarrow 42'$ را از سمت حلقه‌ی آستین قیچی کنید.
(شکل ۱-۲۹)

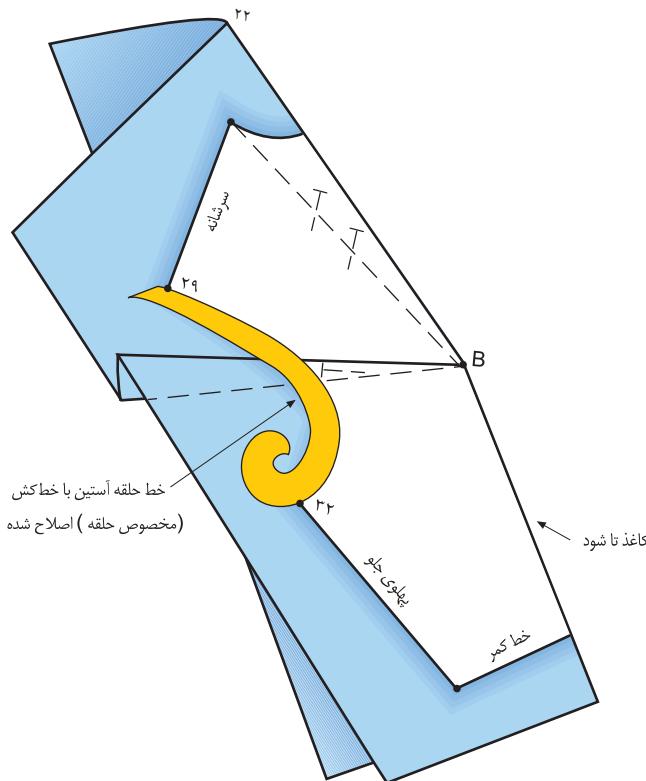

شکل ۱-۳۰

کام دوم

پنس $22 \rightarrow 23 \rightarrow B \rightarrow 22'$ را به سمت حلقه‌ی گردن «تا» کرده، بیندید.


پس از بستن پنس، زیر « خط $B \rightarrow 42$ » را کاغذ بچسبانید، تا پنس جدید $42' \rightarrow B \rightarrow 42$ که از اوامان طبیعی به دست آمده، مشخص شود.

بالاتنه را به صورت عمودی به گونه‌ای «تا» کنید، که الگوی «تا» شده از « نقطه‌ی B » سرسینه بگذرد.

پنس جدید $42' \rightarrow B \rightarrow 42$ را به طرف سرشانه «تا» کنید.
با خط کش مخصوص حلقه‌ی آستین، خط جدید حلقه‌ی آستین را دوباره رسم کرده و روی خط رسم شده با رولت بکشید. (شکل ۱-۳۰)

استاندارد مهارت: نازک دوزی زنانه درجه ۲
الگوی انتقال پنس و مدل سازی لباس
شماره‌ی شناسایی: ۸۱/۴۱/۲/۴-۹۱/۷۷-۸۸ و ۷۷/۹۱/۴۱/۲/۴

کام بوم

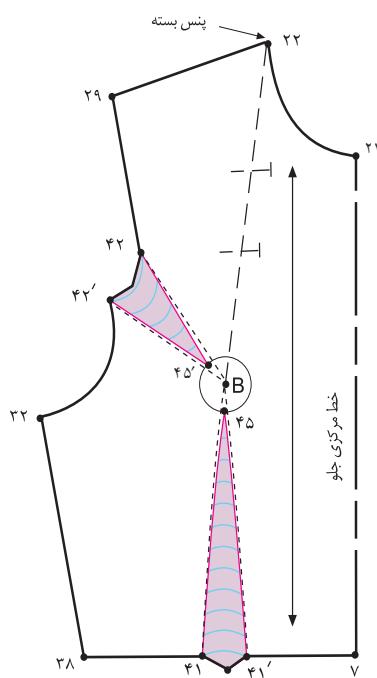

شکل ۱-۳۱

● پنس «تا» شده را باز کرده، خطوط اصلاح شده‌ی حلقه‌ی آستین را مشخص کنید.

● از « نقطه‌ی B » دایره‌ای به شعاع « ۲ سانتیمتر » رسم کرده، می‌توانید حدّاً کثر تا پنس‌های زیر سینه و حلقه‌ی آستین را کوتاه کنید.

$$B \rightarrow 45' = B \rightarrow 45$$

$$\text{پنس کوتاه شده حلقه آستین} = 42 \rightarrow 45' \rightarrow 42'$$

$$\text{پنس کوتاه شده زیر سینه} = 41 \rightarrow 45 \rightarrow 41'$$

● خطوط پنس زیر سینه و پنس حلقه آستین را بوسیله خط کش مخصوص از نقاط « ۴۵' و ۴۵ » دوباره ترسیم کنید.

● این پنس را می‌توانید بدوزید یا برای برش یا اضافه‌ی اپل (در صورتی که پهنه‌ی پنس کم باشد.) استفاده کنید. (شکل ۱-۳۱)



آزمون علی

هنجویان محترم در این صفحه جهت بررسی انتقال پنس ها و حالت های مختلف آنان روی لباس با آثار طراحان لباس آشنا می شوید.




آیا می توانید انتقال پنس را انجام دهید؟ دقت کنید پنس به صورت خطی مستقیم تا « نقطه ب » (سر سینه) ترسیم نشده است .

انتقال نیز سینه به محل تلاقی خط حلقه می آسین و سر شانه



استاندارد مهارت: نازک دوزی زنانه درجه ۲
الگوی انتقال پنس و مدل سازی لباس
شماره‌ی شناسایی: ۸۷-۹۱/۴۱/۲/۴ و ۸۸-۹۱/۴۱/۲/۴

کام اول

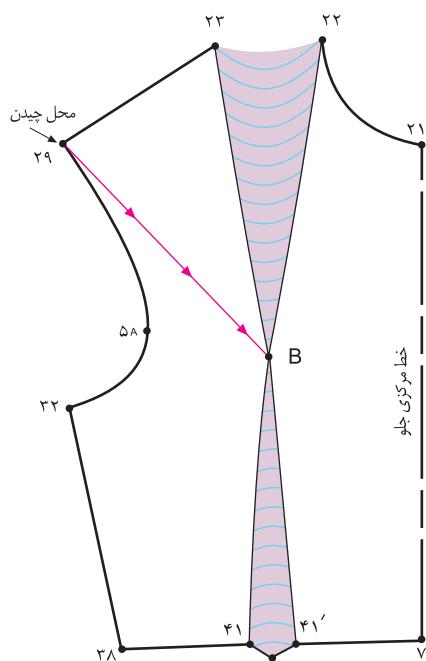


شکل ۱-۳۲

✿ ابتدا از روی الگوی جلوی بالاتنه‌ی اصلاح شده‌ی لباس، رولت کنید.

✿ از « نقطه‌ی B » (سرسینه) خطی به « نقطه‌ی ۲۹ » محل تلاقی حلقه‌ی آستین و سرشارانه رسم کنید.

خط جدید انتقال پنس = $29 \rightarrow B$

✿ « خط $29 \rightarrow 29'$ را از سمت سرشارانه قیچی کنید. (شکل ۱-۳۲)

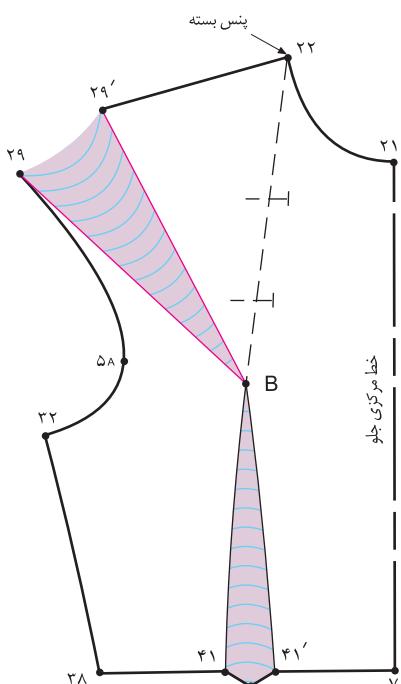

شکل ۱-۳۳


کام دوم

✿ پنس « $22 \rightarrow 22 \rightarrow 23 \rightarrow 23 \rightarrow B \rightarrow 22$ » را به سمت حلقه‌ی گردن «تا» کرده، بیندید.

خط پنس بسته = $22 \rightarrow B$

✿ پس از بستن پنس سینه، زیر خط « $29 \rightarrow B$ » را کاغذ بچسبانید، تا پنس جدید « $B \rightarrow 29' \rightarrow 29'$ » که از اوازمان طبیعی به دست آمده، مشخص شود. (شکل ۱-۳۳)


✿ پنس جدید = $29 \rightarrow B \rightarrow 29'$

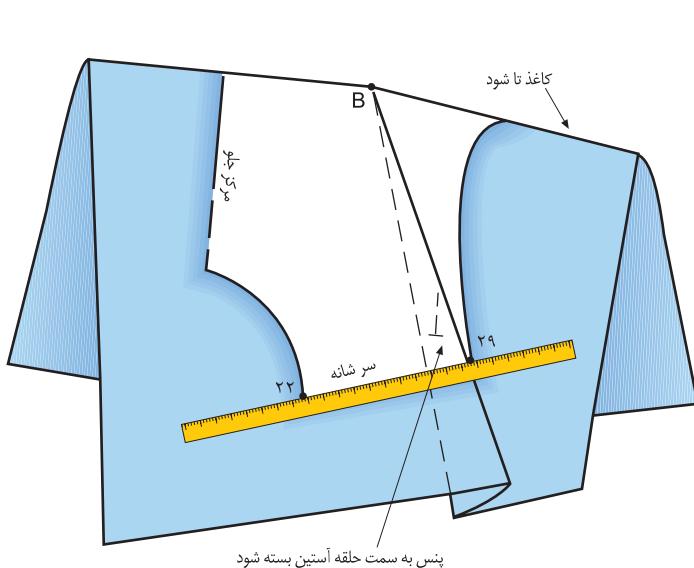

کام هوم

- ✿ بالاتنه را به صورت افقی حدوداً در خط سینه «تا» کنید؛
به طوری که الگوی «تا» شده از « نقطه‌ی B » (سرسینه) بگذرد.
- ✿ پنس جدید « ۲۹ → ۲۹' → B → ۲۹' → ۲۹ » را به طرف حلقه‌ی آستین «تا» کنید.
- ✿ خط جدید سرشنانه را رسم کرده و روی خط رسم شده با رولت بکشید. (شکل ۱-۳۴)

شکل ۱-۳۴

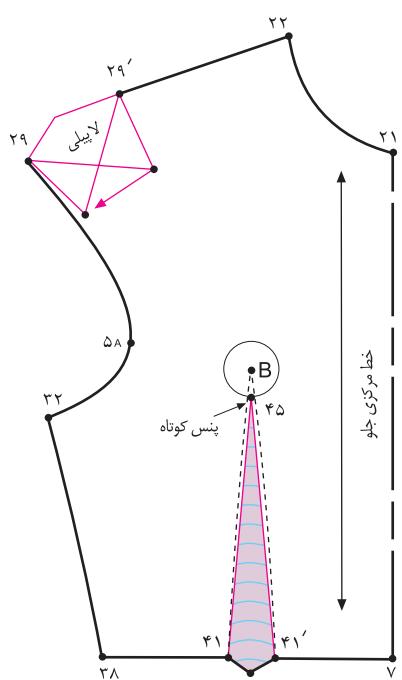

کام چارم

- ✿ پنس «تا» شده را باز کرده، خطوط اصلاح شده‌ی پنس را مشخص کنید.
- ✿ اندازه‌ی « ۲۹ → ۲۹' → ۲۹ » را به صورت یک پیلی، درآورید یا می‌توانید پنس « ۲۹ → B → ۲۹' → ۲۹ » را در برش لباس استفاده کنید.
- ✿ از « نقطه‌ی B »، دایره‌ای به شعاع « ۲ سانتیمتر » رسم کرده، می‌توانید حدّاً کثر تا پنس زیر سینه را کوتاه کنید.
- ✿ $B \rightarrow ۴۵ = ۲$ سانتیمتر
- ✿ پنس کوتاه شده‌ی زیر سینه = $۴۱ \rightarrow ۴۱' = ۴۱ \rightarrow ۴۵ \rightarrow ۴۱'$
- ✿ خطوط پنس زیر سینه را به وسیله‌ی خط کش مخصوص از « نقطه‌ی ۴۵ » دوباره ترسیم کنید. (شکل ۱-۳۵)

شکل ۱-۳۵

آزمون علی




هنجویان محترم در این صفحه جهت بررسی انتقال پنس‌ها و حالت‌های مختلف آنان روی لباس با آثار طراحان لباس آشنا می‌شوید.



آیا می‌توانید این انتقال پنس را انجام دهید؟ دقیت کنید در سرشانه برش افقی ترسیم شده است.

انتقال پسرشانه‌ی پشت به حلقه‌ی آستین



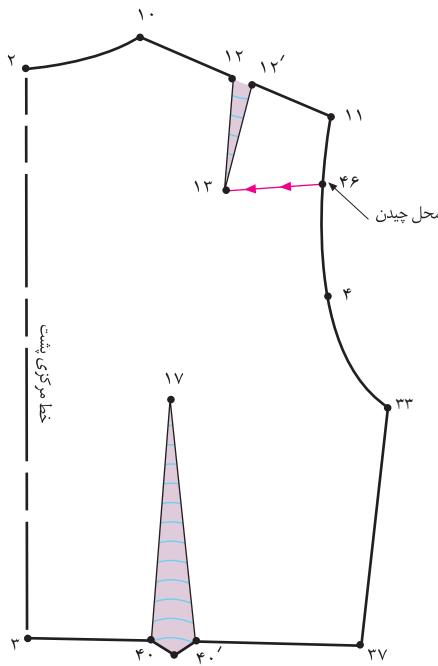

شکل ۱-۳۶

گام اول


✿ ابتدا از روی الگوی پشت بالاتنه‌ی اصلاح شده‌ی لباس، رولت کنید.

✿ از « نقطه‌ی ۱۱ » مطابق شکل، به اندازه‌ی دلخواه روی خط حلقه‌ی آستین* پایین آمده، « نقطه‌ی ۴۶ » به دست می‌آید.

✿ از « نقطه‌ی ۱۳ » انتهای پنس سرشانه خطی به « نقطه‌ی ۴۶ » رسم کنید.

✿ خط جدید انتقال پنس پشت به حلقه‌ی آستین $= ۴۶ \rightarrow ۱۳$.
✿ « خط B $\rightarrow ۴۶$ » را از سمت حلقه‌ی آستین قیچی کنید.

(شکل ۱-۳۶)

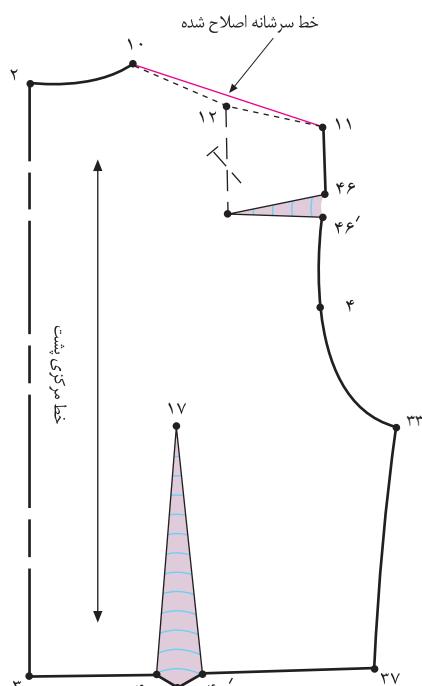

شکل ۱-۳۷

گام دوم

✿ پنس $= ۱۲' \rightarrow ۱۲ \rightarrow ۱۳ \rightarrow ۱۲'$ را به سمت حلقه‌ی آستین « تا » کرده، بیندید.

✿ پس از بستن پنس، زیر « خط $۴۶ \rightarrow ۱۳$ » را کاغذ بچسبانید، تا پنس جدید $= ۴۶ \rightarrow ۴۶'$ که از اوامان طبیعی به دست آمده، مشخص شود.

✿ پنس جدید حلقه‌ی آستین $= ۴۶' \rightarrow ۱۳ \rightarrow ۴۶$.
✿ خط جدید سرشانه را دوباره رسم کرده و اصلاح کنید.

✿ این پنس را می‌توانید در برش یا در اضافه‌ی اپل لباس، استفاده کنید. (شکل ۱-۳۷)




* محل ترسیم این خط، بر اساس مدل تغییر می‌کند.

انتقال پر شانه‌ی پشت به جلوه‌ی کردن



استاندارد مهارت: نازک دوزی زنانه درجه ۲
الگوی انتقال پنس و مدل سازی لباس
شماره‌ی شناسایی: ۸۷-۹۱/۴۱/۲-۴

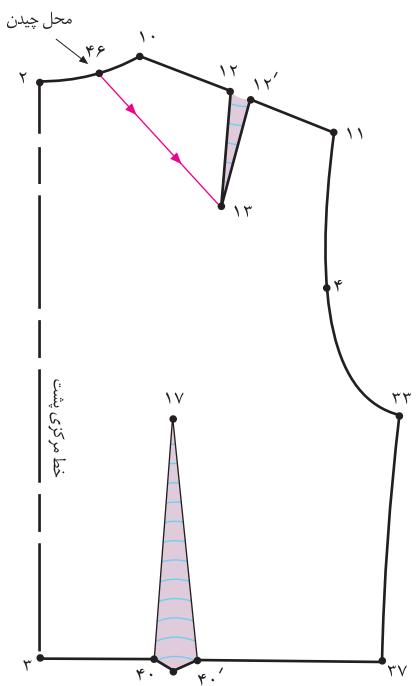

شکل ۱-۳۸

گام اول

﴿ابتدا از روی الگوی پشت بالاتنه‌ی اصلاح شده‌ی لباس، رولت کنید.﴾

﴿در قسمت حلقه‌ی گردن پشت فاصله‌ی «۱۰ → ۲» را حدوداً $\frac{1}{2}$ فاصله‌ی «۱۰ → ۲ = ۴۶ → ۱۰ = ۲ → ۱۰ نصف کرده « نقطه‌ی ۴۶ » به دست می‌آید.﴾


$$\text{حدوداً } \frac{1}{2} \text{ فاصله‌ی } ۱۰ \rightarrow ۲ = ۴۶ \rightarrow ۱۰ = ۲ \rightarrow ۱۰$$

﴿از « نقطه‌ی ۱۳ » خطی به « نقطه‌ی ۴۶ » رسم کنید.﴾

﴿خط جدید انتقال پنس = ۴۶ → ۱۳ = ۱۳ → ۴۶﴾

﴿« خط ۱۳ → ۴۶ » را از سمت حلقه‌ی گردن قیچی کنید.﴾

(شکل ۱-۳۸)

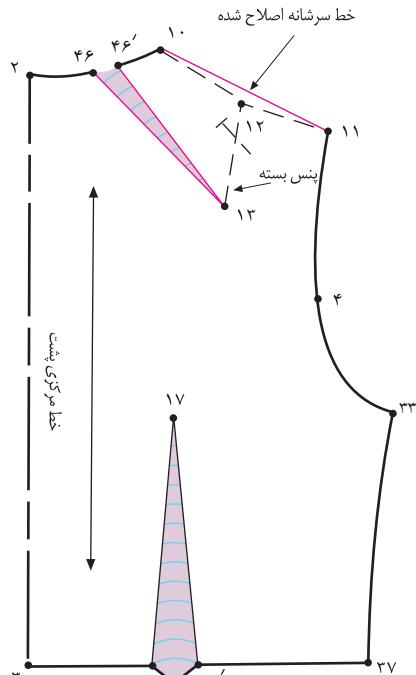

شکل ۱-۳۹

گام دوم

﴿پنس « ۱۲' → ۱۳ → ۱۲ → ۱۰ » را به سمت حلقه‌ی آستین « تا » کرده، بیندید.﴾

﴿خط پنس بسته = ۱۲ → ۱۳ → ۱۲'﴾

﴿پس از بستن پنس، زیر « خط ۴۶ → ۱۳ » را کاغذ بچسبانید، تا پنس جدید « ۴۶' → ۱۳ → ۴۶ » که از اوازمان طبیعی به دست آمده، مشخص شود.﴾


﴿پنس جدید حلقه‌ی گردن پشت = ۴۶' → ۱۳ → ۴۶ = ۴۶ → ۱۳ → ۴۶'﴾

﴿خط سرشانه را دوباره رسم کرده اصلاح کنید. (شکل ۱-۳۹)﴾

* خط « ۴۶ → ۱۳ » می‌تواند بر اساس مدل لباس مابین فاصله‌ی « ۱۰ → ۲ » ترسیم شود.

استاندارد مهارت: نازک دوزی زنانه درجه ۲
الگوی انتقال پنس و مدل سازی لباس
شماره‌ی شناسایی: ۸-۴۱/۲-۹۱/۷۸-۸۸ و ۷-۹۱/۴۱/۲-۷۸

گام‌های کامپون

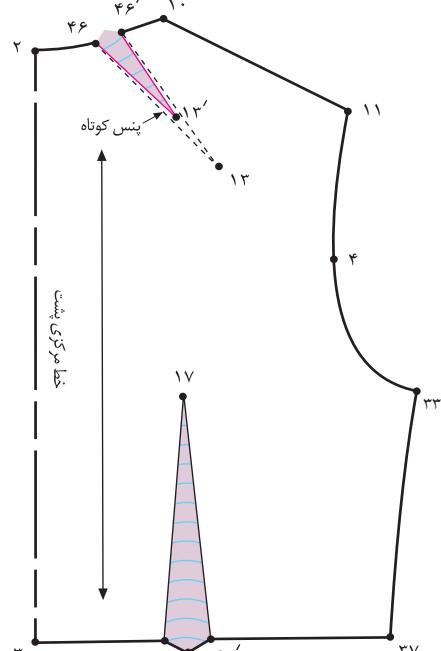

شکل ۱-۴۰

- ✿ طول پنس «۴۶' → ۴۶ → ۱۳ → ۴۶'» را به اندازه‌ی «۷-۸ سانتیمتر» کوتاه کرده پنس «۴۶' → ۴۶ → ۱۳' → ۴۶'» به دست می‌آید.
- $46 - 8 - 7 = 46' - 13' - 46' = 7$ سانتیمتر
- ✿ این پنس را می‌توانید بدوزید یا در برش استفاده کنید.

(شکل ۱-۴۰)



آزمون علی



هنجویان محترم در این صفحه جهت بررسی انتقال پنس ها و حالت های مختلف آنان روی لباس با آثار طراحان لباس آشنا می شوید.




در این طرح ها پنس و سط سرشاره دوخته شده، دقیق کنید در طول پنس های سرشاره و زیر سینه چه تغییراتی به وجود آمده است.


انتقال پن سرشارانه در برش عمودی



واحد کار: توانایی انتقال پنس و مدل سازی لباس
شماره ۵، شناسابر: ۸-۴/۲/۴-۹۱/۴۱/۷-۸۸

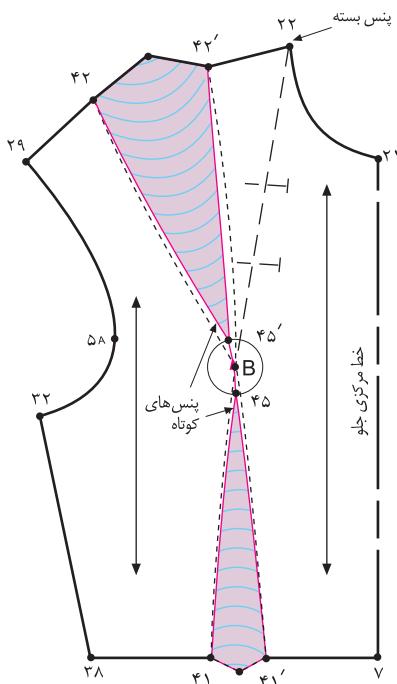

▲ ۱-۴۱ شکل

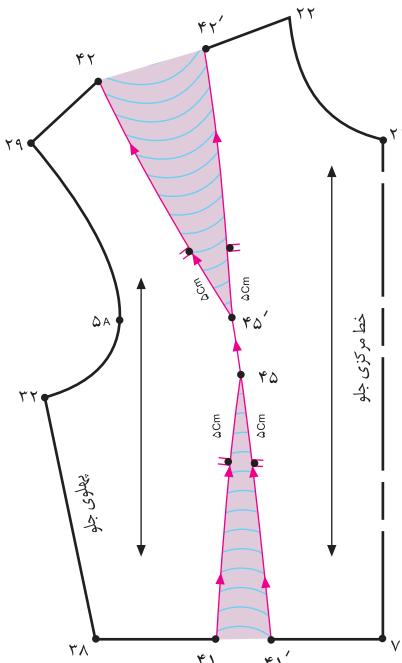

▲ ۱-۴۲ شکل

گام اول

- ابتدا از روی الگوی جلوی بالاتنه‌ی اصلاح شده‌ی لباس که پنس آن به وسط سرشانه‌ی جلو منتقل شده رولت کنید. از « نقطه‌ی B » (سرسینه) دایره‌ای به شعاع « ۲ سانتیمتر » رسم کرده حداکثر تا « ۲ سانتیمتر » پنس‌های زیر سینه و سرشانه را تعقیب مکان دهید.

$$B \rightarrow 45 = B \rightarrow 45' = 2 \text{ سانتیمتر}$$

$42' \rightarrow 45' \rightarrow 42'$ پنس کوتاه شده‌ی سرشانه =

پنس کوتاه شده‌ی زیرسینه = ۴۱ → ۴۵ → ۴۱'

نمودار ۴۲، «سرشانه» تا « نقطه‌ی ۴۱ » (خط کمر) را به وسیله‌ی خط کش، به یکدیگر وصل کنید. (شکل ۱-۴۱)

گام دوم


- از نقاط «۴۵ و ۴۵'» به اندازه‌ی «۵ سانتیمتر» در بالا و پایین خطوط پنس علامت گذاشته نقاط موازنۀ برش^{*} را مشخص کند.

قبل از برش بالاتنه از خط مرکزی جلو، علامت «راستای پارچه» را روی دو تکه بالاتنه مشخص کند.

﴿۴۱ و ۴۱﴾ (انتهای پنس زیر سینه) به سمت نقاط
﴿۴۲ و ۴۲﴾ (پنس سر شانه) قبچ کند. (شکل ۱-۴۲)

استاندارد مهارت: نازک دوزی زنانه درجه ۲
الگوی انتقال پنس و مدل سازی لباس
شماره‌ی شناسایی: ۸۷-۹۱/۴۱/۲-۴

واحد کار: توانایی انتقال پنس و مدل سازی لباس
شماره‌ی شناسایی: ۸۸-۹۱/۴۱/۲-۷

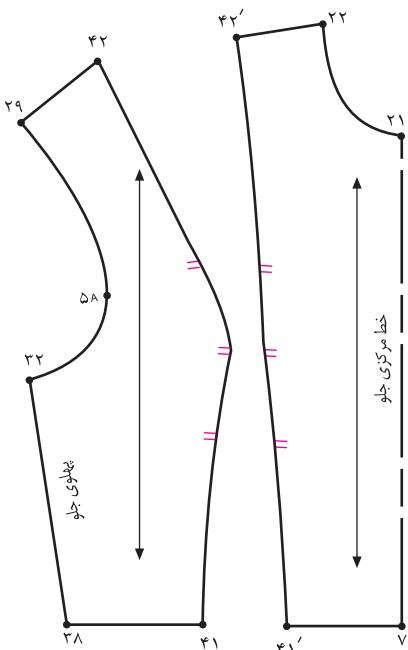

شکل ۱-۴۳

کام بوم

علاوه‌ی «خط مرکزی جلو» و «نقاط موازنہ» را روی قطعات جدا شده‌ی الگو مشخص کنید.


در هنگام دوخت خط «۴۲ و ۴۱» را به «۴۲' و ۴۱'» وصل کنید.

تکه‌ی مرکزی بالاتنه‌ی جلو = $۲۲ \rightarrow ۲۱ \rightarrow ۷ \rightarrow ۴۱' \rightarrow ۴۲'$

تکه‌ی پهلوی بالاتنه‌ی جلو = $۴۲ \rightarrow ۴۱ \rightarrow ۳۸ \rightarrow ۳۲ \rightarrow ۲۹$

در دوخت معمولاً قطعه‌ی پهلوی جلوی بالاتنه کمی کش می‌آید
باید در هنگام برش و اتصال قطعات در دوخت دقت کنید.

(شکل ۱-۴۳)

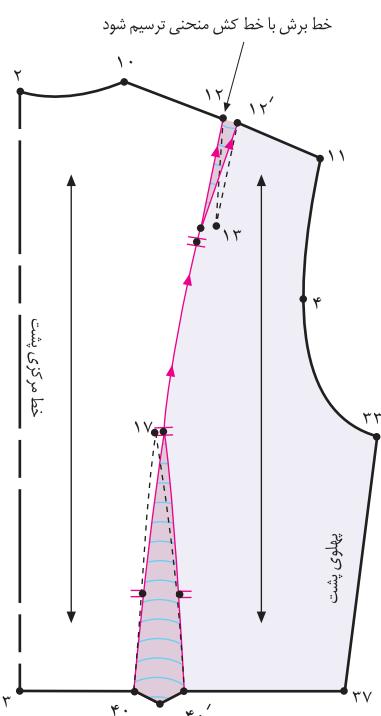

شکل ۱-۴۴

کام چهارم

از روی الگوی پشت بالاتنه‌ی اصلاح شده‌ی لباس رولت کنید.
به وسیله‌ی خط کش منحنی « نقطه‌ی ۱۲ » (سرشانه) را به « نقطه‌ی ۴۰ » (خط کمر) وصل کنید.


پس از ترسیم خط برش خطوط پنس سرشانه $۱۲' \rightarrow ۱۲ \rightarrow ۱۳ \rightarrow ۱۷ \rightarrow ۴۰$ و پنس زیرسینه $۱۷ \rightarrow ۴۰ \rightarrow ۴۰'$ را جابه‌جا کنید.

نقاط «موازنہ» و خط «راستای پارچه» را روی قطعات پارچه مشخص کنید. (شکل ۱-۴۴)

استاندارد مهارت: نازک دوزی زنانه درجه ۲
الگوی انتقال پنس و مدل سازی لباس
شماره‌ی شناسایی: ۸۷-۹۱/۴۱/۲/۴ و ۸۸-۹۱/۴۱/۲/۴



واحد کار: توانایی انتقال پنس و مدل سازی لباس
شماره‌ی شناسایی: ۸-۴۱/۲/۴ و ۸۸-۹۱/۴۱/۲/۴

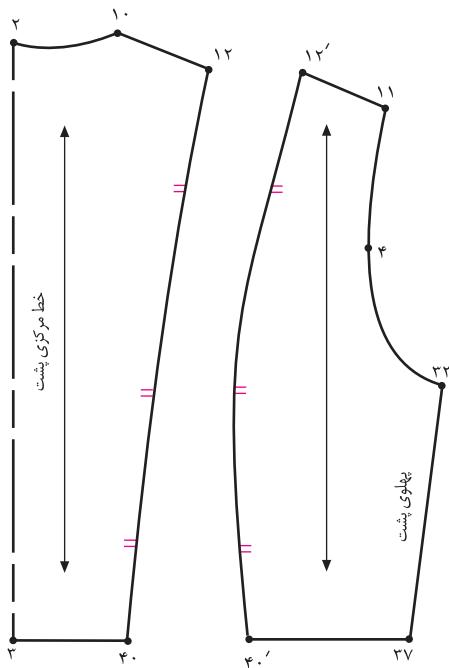

✳ علائم «خط مرکزی پشت» و «خط پهلوی پشت» را روی قطعات جدا شده‌ی الگو مشخص کنید.

✳ در هنگام دوخت نقاط «۴۰ و ۱۲» را به «۴۰' و ۱۲'» وصل کنید.

تکه‌ی مرکزی بالاتنه‌ی پشت = $۲ \rightarrow ۳ \rightarrow ۴۰ \rightarrow ۱۲ \rightarrow ۱۰ = ۱۰$

تکه‌ی پهلوی بالاتنه‌ی جلو = $۱۱ \rightarrow ۱۲' \rightarrow ۳۷ \rightarrow ۳۳ = ۳۳$

✳ در دوخت معمولاً قطعه‌ی پهلوی پشت بالاتنه کمی کش می‌آید باشد در هنگام برش و اتصال قطعات در دوخت دق ت کنید. شکل (۱-۴۵)

▲ شکل ۱-۴۵

