

وَاحِدَةُ كَارِدْ وَمْ

قالب بندی فونداسیون

هدف کلی:

اجرای قالب‌بندی آجری فونداسیون

هدف‌های رفتاری: فرآگیر پس از پایان این واحد کار قادر خواهد بود:

- ۱- اصول رعایت نکات ایمنی در اجرای قالب‌بندی آجری را شرح دهد.
 - ۲- ابزار و وسایل کار در اجرای قالب‌بندی آجری را نام ببرد.
 - ۳- مصالح مورد استفاده در قالب‌بندی آجری را توضیح دهد.
 - ۴- اصول پلاستیک کشی روی قالب‌بندی آجری جهت جلوگیری از به هدر رفتن دوغاب سیمان و مکش آب توسط آجرها را توضیح دهد.
 - ۵- ارتفاع قالب‌بندی آجری را بیان کند.
 - ۶- قالب‌بندی آجری را اجرا کند.

| ساعات آموزش | | |
|-------------|------|-----|
| نظری | عملی | جمع |
| ۵ | ۱۵ | ۲۰ |



پیش آزمون (۲)



۱- کدام مورد زیر به بتن شکل و فرم داده و موقعیت آن را کنترل می نماید؟

- الف) بی سیمان ب) ج) قالب د) مصالح سنگی

۲- از چه ابزاری برای کنترل راستای کار استفاده می‌شود؟

- الف) تیشه ب) شاقول ج) تراز د) شمشه

۳- عملیات قالب‌بندی بر روی بتن مگر بعد از چه مدت زمانی امکان پذیر است؟

- الف) ۱ روز ب) ۱ ساعت ج) ۷ روز د) ۲۸ روز

۴- آپا می توان در داخل قالب آجری از انود ماسه و سیمان استفاده کرد؟

خیر بله

۵- دستکش مورد استفاده در اجرای قالب‌بندی آجری، دستکش..... می‌باشد.

- الف) پارچه‌ای ب) برزنگی ج) کتانی د) لاستیکی

۶- کاربرد ریسمان کار در عملیات ساختمانی چیست؟

جواب در یک سطر:

۷- ملات مورد استفاده در قالب‌بندی آجری کدام است؟

- الف) گچ و خاک ب) ماسه و سیمان ج) ساروج د) گچ

۸- چرا پشت قالب آجری، خاک مناسب ریخته می شود؟

جواب در یک سطر:

۱-۲- نکات اساسی در اجرای قالب‌بندی آجری:

قالب، ابزار ساخت قطعه‌ی بتنی محسوب می‌شود.

قالب‌ها علاوه بر ایجاد شکل و اندازه‌ی مورد نظر در بتن، موقعیت و راستای آن را کنترل می‌کنند.

قالب‌بندی سازه‌ای موقتی است که علاوه بر وزن خود، وزن بتن تازه ریخته شده و همچنین بارهای ساختمانی زنده شامل مصالح، تجهیزات و کارگران را نیز تحمل می‌کند. شکل ۱-۲ نمونه‌ای از قالب‌بندی آجری پی‌های کلاف شده را نمایش می‌دهد.



شکل ۱-۲



شکل ۲-۲

اهداف اصلی جهت ساخت:

- کیفیت: طراحی و ساخت واقعی قالب‌ها را گویند به طوری که اندازه، شکل، موقعیت و سطح رویی مورد نظر بتن ریخته شده حاصل گردد.

- ایمنی: اصول ساخت قالب‌بندی است به طوری که بدون واژگونی یا به خطر افتادن کارگران یا سازه‌ی بتنی، توانایی تحمل بارهای مرده و زنده را داشته باشد.

- صرفه‌ی اقتصادی: ساخت مؤثر است به طوری که در زمان و پول پیمانکار و کارفرما صرفه‌جویی شود. در زمان طراحی و ساخت قالب‌بندی، پیمانکار باید بدون فدا کردن کیفیت و ایمنی، دستیابی به حداقل صرفه‌ی اقتصادی را مورد نظر داشته باشد.



شکل ۳-۲



شکل ۴-۲

استفاده نادرست از وسایل و مصالح می‌تواند خطرات جدی و جبران ناپذیری را به همراه داشته باشد. پس لازم است رعایت نکات ایمنی را جدی گرفته و از وسایل ایمنی برای هر کار استفاده شود. در شکل ۴-۲ کارگر مجهز به دستکش لاستیکی در هنگام قالب‌بندی را نمایش می‌دهد.



شکل ۵-۲

۲-۲- ابزار و وسایل کار در اجرای قالب‌بندی آجری:

جهت اجرای قالب‌بندی آجری، نیاز به وسایل عمومی ساختمان سازی (بیل، فرقون، استانبولی و سطل) و همچنین ابزار بنایی (تراز، شمشه، متر، ریسمانکار، تیشه، کمچه، شیلنگ تراز و شاقول) می‌باشد که در واحد کار اول به طور کامل توضیح داده شده است. وسایل برش نایلون جهت پلاستیک‌کشی قالب‌ها عبارتند از: کاتر:

نایلون‌های مورد استفاده در قالب‌بندی به صورت رول بوده و لازم است که به اندازه‌ی لازم بریده شده و مورد استفاده قرار گیرد. یکی از ابزارهای بریدن نایلون، کاتر می‌باشد. در شکل ۵-۲ نمونه ای از کاتر مورد استفاده در برش نایلون را ملاحظه می‌کنید.

قیچی:

از دیگر وسایل بریدن نایلون جهت استفاده در عملیات قالب‌بندی، قیچی می‌باشد. در شکل ۶ نمونه ای از قیچی مورد استفاده در برش نایلون را ملاحظه می‌کنید.



شکل ۶-۲



شکل ۷-۲

۳-۲- صالح مورد استفاده در ساخت قالب آجری:

به طور کلی نقش قالب ها در ساخت قطعات بتنی، حفظ و نگه داری از بتن خمیری و شکل و فرم دادن به آن می باشد. از قالب های آجری اصولا برای قالب بندی بی های بتن آرمه استفاده می شود. در اکثر موارد، پس از پایان بتن ریزی پی و خودگیری بتن، قالب های آجری در زیر خاک مدفون می گردند. در شکل ۷-۲ نمونه ای از قالب بندی آجری را ملاحظه می کنید.

صالح مورد استفاده در اجرای قالب بندی آجری عبارتند از: ماسه، سیمان، آب و آجر فشاری که در مورد آنها توضیح داده ایم.



شکل ۸-۲

۴-۲- پلاستیک کشی روی قالب آجری:

جهت جلوگیری از خروج شیره بتن و به هدر رفتن دوغاب سیمان و مکش آب توسط آجرها، پس از اجرای قالب آجری دیواره های قالب را با استفاده از پلاستیک های مخصوص می پوشانند. مطابق شکل ۸-۲

نایلون (پلاستیک):

جهت پوشاندن بدنه ای داخل قالب های آجری از نایلون استفاده می شود. نایلون های قالب بندی به رنگ های تیره و شفاف بوده و دارای عرض ۵۰ تا ۱۰۰ سانتی متر به صورت رول ۱۲۰ الی ۳۰ متری مورد مصرف در قالب بندی آجری می باشند. در شکل ۹-۲ نمونه ای از نایلون مورد استفاده در قالب بندی را ملاحظه می کنید.



شکل ۹-۲

۲-۵- دستورالعمل آجر چینی و دیوارچینی آجری جهت قالب‌بندی فونداسیون:



شکل ۱۰-۲

پس از آن که بتن مگر ریخته شد و مقاومت لازم را بعد از یک روز به دست آورد، نوبت به قالب‌بندی پی‌ها می‌رسد. قالب‌بندی آجری باید به گونه‌ای طرح و اجرا شود که بتواند تیروی جانبی وزن بتن و نیروی لرزانده‌ی آن (ویبراتور) و وزن کارگر در هنگام بتن‌ریزی را تحمل کرده پایداری خود را حفظ نماید. در شکل ۱۰-۲ قالب‌بندی آجری آماده شده جهت آرماتور گذاری را ملاحظه می‌کنید.



شکل ۱۱-۲

یکی از اصولی را که در هنگام قالب‌بندی آجری باید رعایت شود این است که ابتدا باید امتداد یکی از پی‌های ساختمان مشخص گردیده و توسط میخ‌های ذخیره میخکوبی شده و رسمنان کشی شود. «میخ‌های فولادی که برای کنترل کار در زمان اجرا گوشه‌های زمین نصب می‌شود، میخ ذخیره (میخ آف) نام دارد». مطابق شکل ۱۱-۲



شکل ۱۲-۲

پس از مشخص نمودن یکی از اضلاع پی لازم است با توجه به نقشه‌ی فونداسیون و با رعایت اصول صحیح آجر چینی که در پیمانه‌ی مهارت آجر چینی ذکر شده است، دیوار قالب آجری را اجرا کرد. در شکل ۱۲-۲ قالب‌بندی آجری یک آجره را ملاحظه می‌کنید.



نکات مهم در هنگام اجرای قالب‌های آجری:

- ۱- آجر چینی پی یکنواخت بوده و سطح صاف و بدون خلل و فرج در بدنه‌ی داخلی قالب ایجاد شود.
- ۲- برای پر کردن پشت قالب آجری، از خاک مناسب استفاده شود.
- ۳- در صورتی که امکان داشته باشد، بهتر است که یک لایه‌ی نازک سیمانکاری در بدنه‌ی داخلی قالب صورت گیرد. در غیر این صورت از پلاستیک استفاده شود.

تراز کردن و مسطح نمودن روی آجر چینی قالب بندی فونداسیون:



شکل ۱۳-۲

در هنگام آجر چینی دیواره‌ی قالب آجری فونداسیون، دقّت شود که هر رج از آجر چینی رسماً کشی شده و به صورت کاملاً تراز چیده شوند تا سطح بالای قالب آجری نیز، به صورت تراز اجرا گردد.

جهت راحتی در تراز نمودن سطح روی قالب آجری لازم است پس از نصب شمشه‌های ابتدا و انتهای دیواره‌ی قالب، توست شیلنگ تراز خط نشانه‌های تراز مربوطه را علامت گذاری کرد. با در نظر گرفتن خط نشانه‌های تراز، می‌توان سطح روی آجر چینی قالب بندی فونداسیون را به صورت کاملاً تراز اجرا نمود. مطابق شکل ۱۳-۲ ارتفاع قالب بندی آجری:



شکل ۱۴-۲

معمولًا ارتفاع قالب به ارتفاع عضو بنی بستگی دارد. در مورد قالب‌های آجری نیز همین مورد صادق است یعنی در صورتی که ارتفاع پی ۶۰ سانتی‌متر باشد، لازم است ارتفاع قالب آجری آن نیز ۶۰ سانتی‌متر در نظر گرفته شود. برای جلوگیری از رانش قالب آجری در زمان بتون ریزی داخل قالب، ریختن خاک مناسب در پشت دیواره‌ی قالب الزامی است. در شکل ۱۴-۲ قالب بندی آجری در نظر گرفتن ارتفاع تمام شده‌ی آن را ملاحظه می‌کنید.

پلاستیک کشی روی قالب بندی آجری:

بعد از قالب بندی آجری و کنترل آن از نظر ابعاد پی و شناز، گونیا بودن گوشه‌ها و تراز بودن روی سطح آن‌ها، نوبت به آرماتور گذاری درون پی و پس از آن پلاستیک کشی داخلی بدنه‌های قالب می‌رسد. البته در موقعي که از اندود ماسه و سیمان در داخل قالب استفاده شده است، نیاز به پلاستیک نخواهد بود. در شکل ۱۵-۲ قالب آجری و پلاستیک کشی بدنه‌ی آن را ملاحظه می‌کنید.



شکل ۱۵-۲



کار کارگاهی:



دستور العمل اجرای بتن قالب بندی آجری (پیو، نواری):

تجهیزات و وسایل ایمنی برای تمرین قالب‌بندی آجری:

| جدول وسائل کار | | |
|----------------|----------------|-------|
| ردیف | نام | تعداد |
| ۱ | بیل دسته کوتاه | ۱ عدد |
| ۲ | فرقون | ۱ عدد |
| ۳ | استانبوالی | ۱ عدد |


| جدول ابزار بنایی | | |
|------------------|-------------|-------|
| رديف | نام وسیله | تعداد |
| ۱ | كمچه | ۱ عدد |
| ۲ | تيشه | ۱ عدد |
| ۳ | ريسمان کار | ۱ عدد |
| ۴ | شاقول | ۱ عدد |
| ۵ | تراز | ۲ عدد |
| ۶ | شمشه ۱ متری | ۴ عدد |
| ۷ | شيلنگ تراز | --- |


نکات مهم ایمنی!

- ۱- در موقع عملیات آجر چینی از لباس کار مناسب استفاده کنید.
 - ۲- از دستکش لاستیکی مناسب استفاده کنید.
 - ۳- برای انجام کار درست و اصولی از کفش های کتانی مناسب استفاده کنید.


| جدول وسائل حفاظتی و ایمنی | | | |
|---------------------------|----------------|--------------|-------|
| ردیف | نام | مشخصات | تعداد |
| ۱ | لباس کار مناسب | اندازه‌ی بدن | دست |
| ۲ | دستکش لاستیکی | اندازه‌ی دست | جفت |
| ۳ | کفش کتانی | اندازه‌ی پا | جفت |
| ۴ | کلاه ایمنی | --- | عدد |

| جدول مصالح مورد نیاز پروژه | | | |
|----------------------------|----------------------------|------------------------------|--|
| ردیف | نام | مقدار | مشخصات |
| ۱ | آجر زنجاب شده | ۸۰۰ عدد | آجرهای فشاری مرغوب گل بهی |
| ۲ | ماسه شسته | ۱۶ / متر مکعب = ۲۵۰ کیلو گرم | دانه های رد شده از الک ۴ |
| ۳ | سیمان پرتلند | ۵۰ کیلو گرم | عيار سیمان ۲۵۰ کیلو گرم بر متر مکعب |
| ۴ | چ | ۵ کیلو گرم | گچ تیز |
| ۵ | پلاستیک مخصوص قالب بندی | ۱۶ متر | دارای عرض ۷۰ سانتی متر |

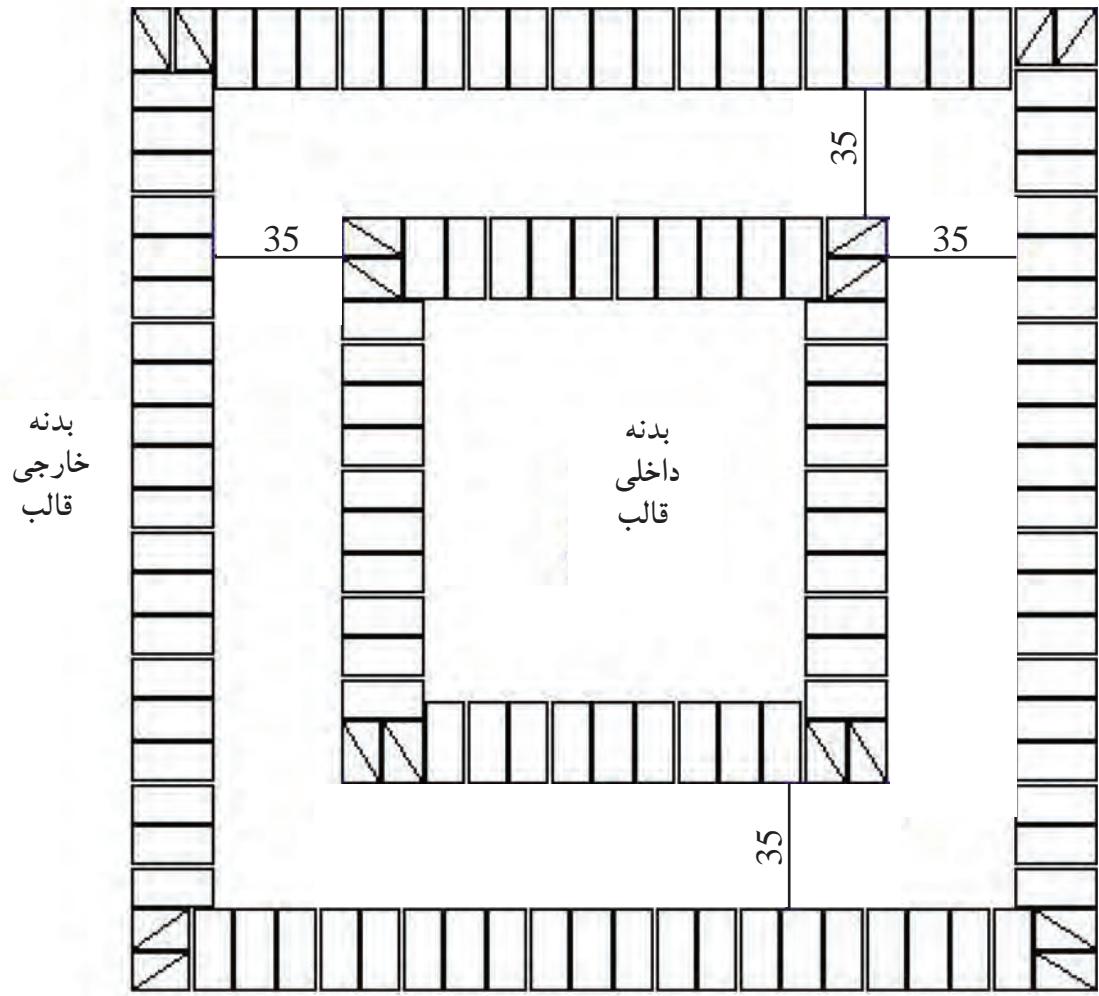

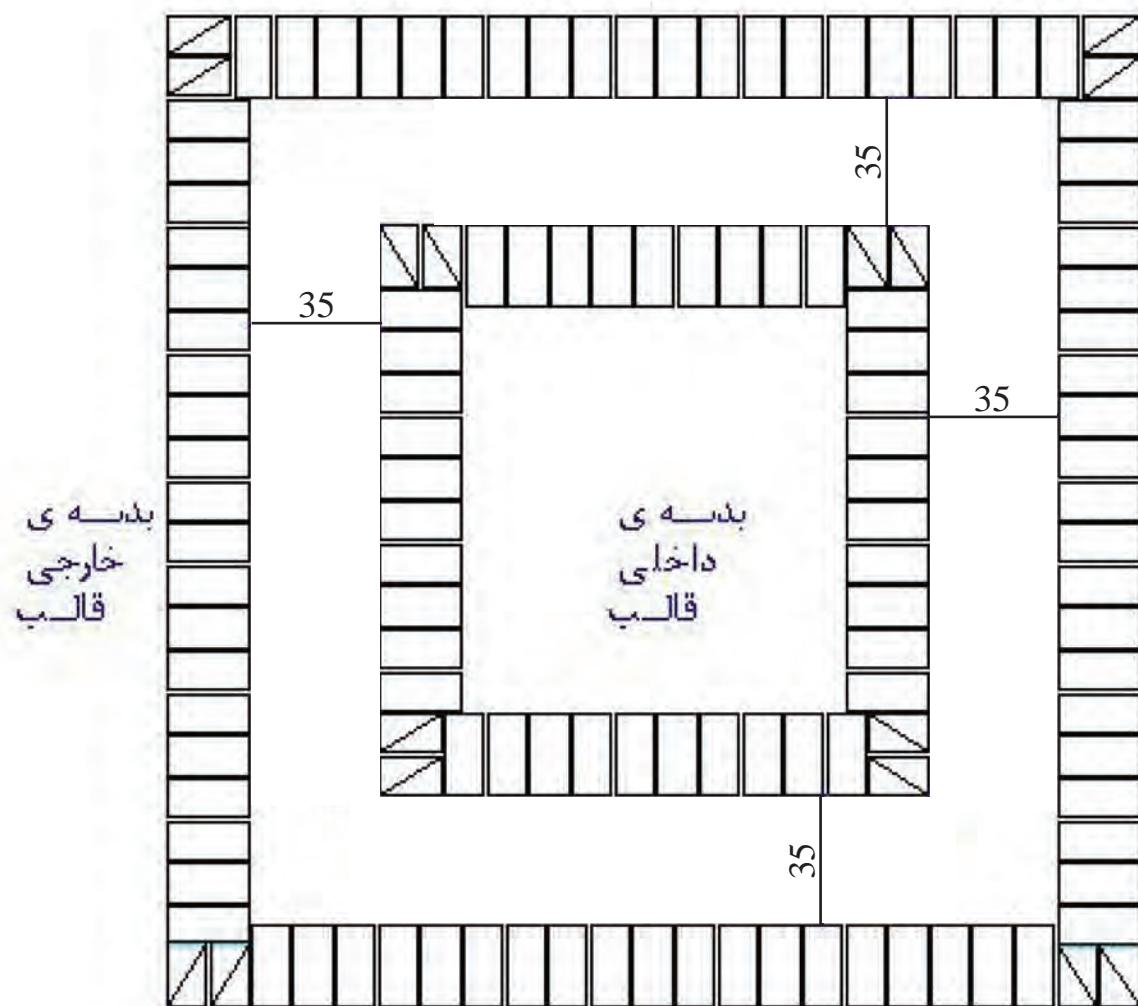

بلان رج دوم



- مراحل انجام کار:



شکل ۱۶-۲

به لباس کار مجهر شوید و وسایل ایمنی و ابزار کار را از انبار تحویل گرفته و با رعایت نکات ایمنی مراحل زیر را به ترتیب انجام دهید.

الف) قالب‌بندی آجری

• با توجه به نقشه‌ی کار، محدوده‌ی یکی از بدن‌های دیوار داخلی قالب را مشخص کنید. برای سادگی اجرای کار می‌توانید از شمشه استفاده کنید. (مثلاً ضلعی که دارای طول ۱۵۴/۵ سانتی‌متر است در نظر می‌گیریم).

مطابق شکل ۱۶-۲



شکل ۱۷-۲

• پس از حمل ملات به محل اجرای کار و ریختن در محل کار، با استفاده از کمچه‌ی بنایی ملات را در محل اجرای دیوار پهن کنید. مطابق شکل ۱۷-۲



شکل ۱۸-۲

• با توجه به نقشه و در نظر گرفتن پیوندهای لازم در رج مورد نظر، اولین رج از ضلع موردنظر را در کنار شمشه آجر چینی کنید. در این مرحله دقّت کنید، سطح روی کار در هر دو راستای طول و عرض کاملاً تراز باشد. مطابق شکل ۱۸-۲



شکل ۱۹-۲

• ملات اولین رج ضلع دوم را در محل خود پهن کنید. مطابق شکل ۱۹-۲



شکل ۲۰-۲

- شمشه را در کنار عرض رج چیده شده قرار داده و با استفاده از قانون ۳ و ۴ و ۵ (گونیا کردن دو امتداد) ضلع دوم را نسبت به آجر های چیده شده، گونیا کنید.

مطابق شکل ۲۰ - ۲



شکل ۲۱-۲

- اولین رج از ضلع دوم را با رعایت پیوندهای لازم، مطابق نقشه کار در کنار شمشه قرار دهید. در این مرحله نیز دقّت کنید، سطح روی دیوار در راستاهای طول و عرض کاملاً تراز باشد. (طول این دیوار ۱۴۹/۶۲ سانتی متر است) مطابق شکل ۲۱ - ۲



شکل ۲۲-۲

- پس از پخش نمودن ملات ضلع سوم، اولین رج از آن را با رعایت گونیا و تراز در محل خود قرار دهید. (طول این دیوار ۱۵۴/۵ سانتی متر است) مطابق شکل ۲۲ - ۲



شکل ۲۳-۲

- اولین رج از ضلع چهارم را نیز با رعایت اصول آجر چینی اجرا کنید. مطابق شکل ۲۳ - ۲



شکل ۲۴-۲

- گونیا بودن کار را با استفاده از متر کشی قطری،
کنترل کنید. مطابق شکل ۲۴-۲



شکل ۲۵-۲

- اضلاع بدنی خارجی قالب را نیز با رعایت عرض پی (عرض پی = ۳۵ سانتیمتر) و نقشه‌ی کار یکرگی کنید. (چیدن یک رج از دیوار برای مشخص نمودن محل دیوار اصطلاحاً یکرگی کردن نام دارد.)

۲۵ مطابق شکل ۲



شکل ۲۶-۲

- دوّمین رج از بدنی داخلی قالب را مطابق ضوابط اجرا کنید. مطابق شکل ۲۶-۲



شکل ۲۷-۲

- شمشه‌های گوشه‌ی دیواره‌ی قالب را با استفاده از شاقول به صورت شاقولی تنظیم کرده و آن‌ها را با گچ، محکم کنید. مطابق شکل ۲۷-۲



شکل ۲۸-۲

- با استفاده از متر جیبی، سطح تراز روی قالب آجری را بر روی شمشه‌ی نصب شده نشانه گذاری کنید.
دقّت کنید ارتفاع پی ۴۰ سانتی‌متر است) مطابق شکل

۲۸-۲



شکل ۲۹-۲

- با استفاده از شیلنگ تراز، خط نشانه‌ی تراز را به شمشه‌های دیگر انتقال دهید. مطابق شکل ۲-۹



شکل ۳۰-۲

- ریسمان کار را به شمشه‌های نصب شده متصل کنید و دیواره‌ی قالب را به اندازه‌ی ۶ رج آجر چینی کنید. (در این حالت ارتفاع دیواره‌ی قالب ۴۰ سانتی‌متر می‌باشد) مطابق شکل ۲-۳۰



شکل ۳۱-۲

- شمشه‌های نصب شده کنار قالب آجری را با احتیاط جدا کنید. مطابق شکل ۲-۳۱



شکل ۳۲-۲

- ملات را بر روی آخرین رج پهن کنید. مطابق شکل ۲-۳۲



شکل ۳۳-۲

- بدنی خارجی قالب را نیز همانند بدنی داخلی با رعایت اصول آجر چینی انجام دهید. مطابق شکل ۳۳-۲



شکل ۳۴-۲

ب) پلاستیک کشی روی قالب آجری:

- با استفاده از قیچی و یا کاتر به مقدار ۹۰۰ سانتی متر از پلاستیک را جهت بدنی خارجی و مقدار ۶۲۰ سانتی متر را جهت بدنی داخلی، جدا کنید. لازم به ذکر است عرض پلاستیک موردادستفاده حداقل ۵۰ سانتی متر باشد. مطابق شکل ۳۴-۲



شکل ۳۵-۲

- پلاستیک مورد استفاده را در کنار بدنی داخلی قالب قرار داده و لبه‌ی بالای آن را بر روی دیواره‌ی قالب قرار دهید و با استفاده از میخ و یا آجر ثابت نگه دارید. مطابق شکل ۳۵-۲



شکل ۳۶-۲

- پلاستیک مورد استفاده را در کنار بدنی خارجی قالب قرار دهید و لبه‌ی بالای آن را بر روی دیواره‌ی قالب قرار داده و با استفاده از میخ و یا آجر ثابت نگه دارید. مطابق شکل ۳۶-۲

پس از کنترل کار توسط هنر آموز مربوطه، قالب آجری را جمع آوری کرده، مصالح را در محل مناسب قرار دهید و وسایل و ابزار کار را را شسته و به انبار تحویل دهید.



آزمون پایانی (۲)



۱- اهداف سازندهی قالب در زمان ساخت قالب را توضیح دهید؟

جواب در یک سطر:

۲- برای کنترل امتداد قائم از چه وسیله‌ای استفاده می‌شود؟

- الف) تراز ب) شیلنگ تراز ج) شاقول

۳- علت استفاده از شمشهی آهنی در قالب‌بندی آجری را شرح دهید.

جواب در یک سطر:

۴- نقش قالب در ساخت قطعات پتني را بنویسید.

جواب در دو سطر:

۵- دلیل استفاده از پلاستیک (نایلون) در قالب آجری را توضیح دهد.

حواب در یک سطح:

۶- ارتفاع قالب‌بندی آجری چه مقدار می‌تواند باشد؟ پنویسید.

جواب در یک سطر:

۷- نکات مهم در طرح و اجرای قالب‌بندی آجری را شرح دهید.

جواب در دو سطر:

- میخ ذخیره (میخ آف) را توضیح دهید.

جواب در دو سطح: