

واحد کار سوم

پی سازی ساده و کنترل فونداسیون

هدف کلی:
اجرای پی سازی ساده و کنترل فونداسیون

هدف‌های رفتاری: فراگیر پس از پایان این واحد کار قادر خواهد بود:

- ۱- نکات ایمنی در پی سازی را توضیح دهد.
- ۲- انواع پی سازی را توضیح دهد.
- ۳- مصالح مورد نیاز پی سازی را نام برد.
- ۴- ابزار و وسایل پی سازی ساده را نام برد.
- ۵- روش‌های پی سازی را شرح دهد.
- ۶- اصول کنترل فونداسیون در مراحل قالب‌بندی و آرماتورگذاری و بتن‌ریزی را توضیح دهد.
- ۷- اصول پی سازی ساده را شرح دهد.
- ۸- پی سنگی را اجرا کند.
- ۹- پی آجری را اجرا کند.

ساعت آموزش		
جمع	عملی	نظری
۲۰	۱۵	۵

پیش آزمون (۳)



- ۱- چه عاملی بین کرسی چینی و زمین قرار می‌گیرد؟
 د) موارد ب و ج ب) فونداسیون ج) پیار
- ۲- معمولاً لباس کار بنا از چه رنگی انتخاب می‌شود؟
 د) قهوه‌ای ب) سفید و روشن ج) سرمه‌ای
- ۳- برای عملیات بتن‌ریزی از چه نوع کفشه استفاده می‌شود؟
 د) راحتی ب) کتانی ج) چکمه لاستیکی
- ۴- زاویه شیب پی شفته آهکی چند درجه است؟
 د) ۹۰ درجه ب) ۴۵ درجه ج) ۶۰ درجه
- ۵- آهک در پی شفته آهکی بهتر است به چه صورت مصرف شود؟
 د) خمیر آهک ب) پودر آهک شکفته ج) شیره‌ی آهک
- ۶- کدام یک از پی‌های زیر مورد استفاده‌ی چندانی ندارند؟
 د) پی سنگی ب) پی بتنی ج) پی آجری
- ۷- پی مورد استفاده برای دیوارهای باربر آجری، پی..... می‌باشد؟
 د) پی گسترده ب) پی تکی ج) پی باسکولی
- ۸- پی‌سازی را توضیح دهید.
 جواب در دو سطر:
-
-

- ۹- پی مورد استفاده در کنار رودخانه یا کوه برای جلوگیری از ریزش کدام است؟
 د) پی سنگی ب) پی بتنی ج) پی آجری
- ۱۰- ملات مورد استفاده در پی سنگی، ملات..... می‌باشد.
 د) موارد الف و ب ب) ماسه و سیمان ج) گل آهک
- ۱۱- به نظر شما مقاوم ترین نوع سنگ مصنوعی کدام است؟
 د) بتن ب) سنگ ج) فولاد
- ۱۲- دلیل استفاده از بتن مگر در کف پی را شرح دهید.
 جواب در یک سطر:
-

۱۳- متداول ترین نوع پی در ساختمان کدام است؟

- الف) آجری ب) بتني ج) سنگي د) بتن مسلح

۱۴- دلیل اجرای پی‌ها به صورت پلکانی یا هرم ناقص را بنویسید.

جواب در یک سطر:

١٥- عبارت «بتن آرمہ» یعنی چہ؟

جواب در یک سطر:

۱۶- بهترین نوع بی برای ساختمان های معمولی در مناطق زلزله خیز کدام است؟

- الف) منفرد ب) کلاف شده ج) باسکولی د) صفحه‌ای

۱۷- یو مشترک را شرح دهید.

جواب در یک سطر:

۱۸- پی مورد استفاده در ساختمان‌های بزرگ و آسمانخراش‌ها، کدام نوع پی است؟

- الف) منفرد ب) کلاف شده ج) باسکولی د) صفحه‌ای

۱۹- درجه حرارت پخت سنگ آهک چند درجه سانتی گراد می باشد؟

- الف) ٨٠٠ درجه ب) ٩٠٠ درجه ج) ١٠٠٠ درجه د) ١١٠٠ درجه

۲۰- شن مورد استفاده در بتن بهتر است به چه صورت باشد؟

- الف) گرد گوشہ ب) تیز گوشہ ج) پولکی د) لاشہ

۲۱- در اسکله‌های بنادر و ساختمان‌های دریایی از چه نوع سیمانی استفاده می‌کنند؟

- الف) معمولی ب) متوسط ج) زودگیر د) ضد سولفات

۲۲- برای افزایش مقاومت کششی بتن از استفاده می شود.

- الف) سیمان ب) شن ج) میلگرد د) ماسه

۲۳- آیا برای ساختن بتن می توان از آب شور استفاده کرد؟

خیر بلی

۲۴- برای جابه‌جایی مصالح از استفاده می‌شود؟


- الف) بيل ب) فرقون ج) زنبه د) موارد ب وج

۲۵- برای پخش ملات دیوار از استفاده می شود؟

الف) ماله ب) تیشه ج) کمچه د) تراز

۱-۳- نکات ایمنی در پی سازی:

هدف اصلی پی سازی، انتقال بار از دیوار باربر و کرسی چینی به زمین می باشد. پس از شناسایی زمین مورد نظر از طریق علم مکانیک خاک و پی بردن به جنس آن و نوع خاک، میزان ظرفیت باربری آن تعیین شده و نوع پی لازم برای آن طراحی می شود. البته لازم است بدانیم که نوع پی مورد استفاده، به نوع ساختمان نیز بستگی دارد. به عنوان مثال پی مورد استفاده برای دیوارهای آجری باربر، پی نواری می باشد. مطابق شکل ۱-۳

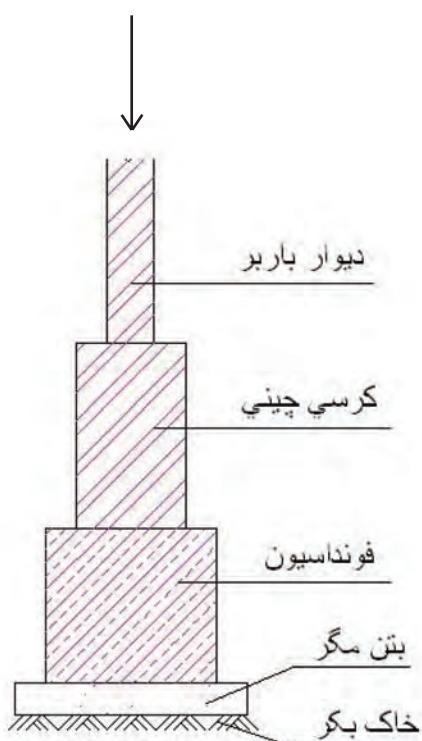

شکل ۱-۳

به طور کلی افراد در زمینه های شغلی خود باید راه های مقابله علمی و عملی وجهت جلوگیری از بروز حوادثی که در انتظار آن هاست را داشته و همواره این اصل را در نظر بگیرند که:

«اول ایمنی بعد کار».


در پی سازی، ابزار و وسایلی مانند بیل، کمچه، ماله و... و همچنین مصالح مصرفی مثل آجر، سنگ، میلگرد و... مورد استفاده قرار می گیرد. استفاده نادرست از هر یک از این وسایل و مصالح می تواند خطرات جدی و جبران ناپذیری را به همراه داشته باشد. پس لازم است رعایت نکات ایمنی را جدی گرفته و از وسایل ایمنی برای هر کار استفاده شود.

شکل ۲-۳ کارگران را در هنگام استفاده از قیچی آرماتور چینی برقی با استفاده از وسایل ایمنی نشان می دهد



شکل ۲-۳

۳-۲- انواع پی سازی:

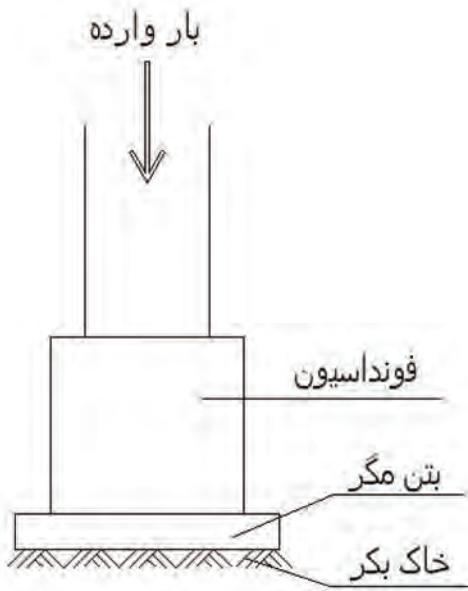

شکل ۳-۳


مجموعه بخش‌هایی از ساختمان که با خاک در تماس است و انتقال بار ساختمان و زمین، از طریق آن صورت می‌گیرد، «پی» نام دارد.^۱

منظور از پی سازی، پر کردن محلهای پی‌کنی شده با مصالح مقاوم و سخت است. انتخاب هر یک از انواع مصالح مورد مصرف در پی سازی بستگی به مقاومت زمین و نوع ساختمان مورد اجرا دارد. در شکل ۳-۳ شماتیک کلی پی نمایش داده شده است.

در حالت کلی پی‌های مورد استفاده در ساختمان به دو صورت زیر تقسیم بندی می‌شوند.

پی‌ها از نظر مصالح مصرفی:

پی‌های مورد استفاده در ساختمان سازی از مصالح مختلفی مانند شفته آهک، سنگ، آجر، بتن و بتن مسلح ساخته می‌شوند که به توضیح آن‌ها می‌پردازیم:

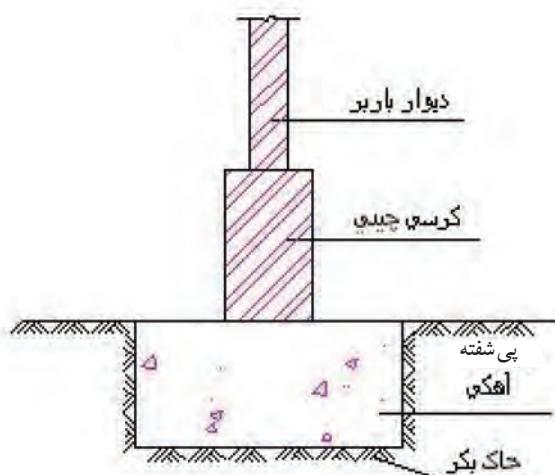

شکل ۴-۳

پی شفته آهکی:


این گونه پی‌ها از مخلوط کردن شن، ماسه، خاک، مقدار معینی آهک شکفتند و آب به وجود می‌آیند و برای ساختمان‌های کوچک و با ارتفاع کم (حداکثر تا ۲ طبقه) استفاده می‌شود.

در شکل ۴-۳ شماتیک تصویر پی شفته آهکی را ملاحظه می‌کنید.

۱- بند ۷- ۱ - ۴ مبحث هفتم مقررات ملی و ضوابط ساختمان سازی(پی و پی سازی)

- پی سنگی:

در ساختمان‌های کوچک با بار واردہی کم و در مناطقی که سنگ طبیعی فراوان بوده و در نتیجه سنگ‌ها به صورت ارزان یافت می‌شوند از این نوع پی استفاده می‌شود. ملات اینگونه پی‌ها، ماسه سیمان می‌باشد. در شکل ۳-۵ تصویر شماتیک پی سنگی را ملاحظه می‌کنید.

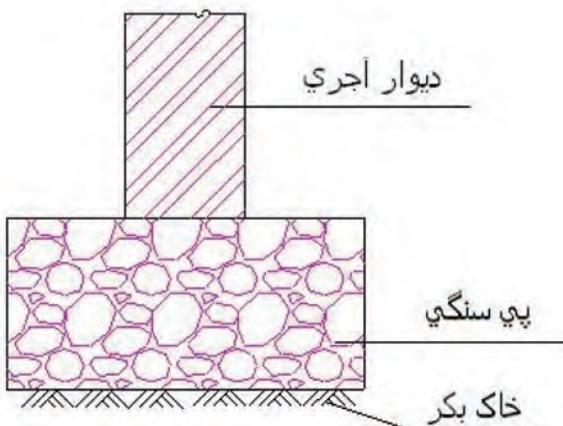


شکل ۳-۵

- پی آجری:

مصالح مورد استفاده در این نوع پی‌ها، آجر فشاری مرغوب و ملات ماسه سیمان و یا ملات با تارد می‌باشد. از این نوع پی برای ساختمان‌های کوچک و کم ارتفاع استفاده می‌شود.

در شکل ۳-۶ تصویر شماتیک پی آجری را ملاحظه می‌کنید.

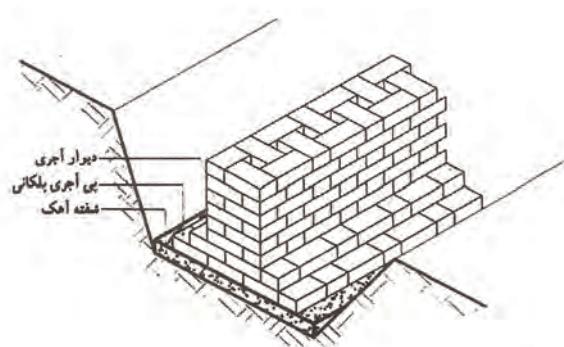


شکل ۳-۶

- پی بتُنی (غیر مسلح):

از این نوع پی برای ساختمان‌های سبک و یک طبقه از نوع نواری آن استفاده می‌کنند.

زاویه‌ی پخش بار در این نوع پی‌ها ۴۵ درجه بوده و می‌توان برای صرفه‌جویی در بتُن به صورت پلکانی یا شیب دار اجرا کرد.

در شکل ۳-۷ تصویر شماتیک پی بتُن غیر مسلح را ملاحظه می‌کنید.

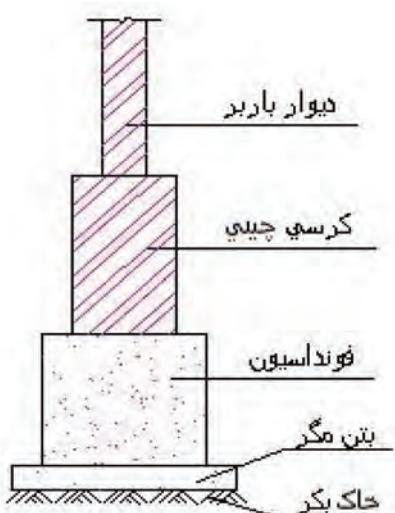


شکل ۳-۷

- پی بتن مسلح (بتن آرمه):

این نوع پی بهترین نوع پی سازی و متداول ترین آن می باشد. امروزه پی سازی اکثر ساختمان های چند طبقه را با بتن آرمه می سازند.

پخش بار در این گونه پی ها ۳۰ تا ۴۵ درجه می باشد.

در شکل ۳-۸ تصویر شماتیک پی بتن مسلح را ملاحظه می کنید.

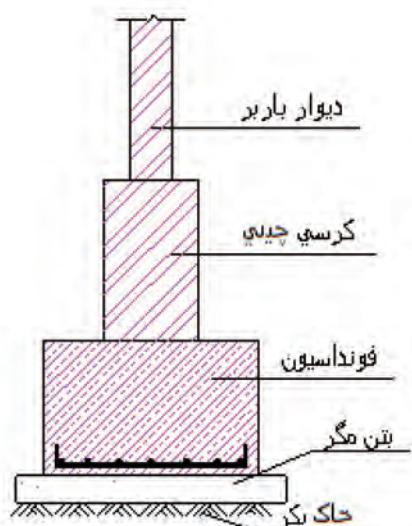


شکل ۸-۳

پی ها از نظر شکل کلی آن (سیستم ساخت):

باتوجه به مقاومت زمین، مقدار بار واردہ از ساختمان و همچنین نوع اسکلت ساختمان، نوع پی طراحی و محاسبه می شود.


- پی های تکی (منفرد):

پی تکی معمولا در مواقعی استفاده می شود که بار واردہ از ساختمان نسبتاً کم بوده و تعداد طبقات آن در حدود ۳ الی ۴ طبقه باشد و از طرفی احتمال نشست غیر یکنواخت زمین نیز وجود نداشته باشد. یعنی نوع خاک زمینی که ساختمان بر روی آن بنا می گردد، یکنواخت بوده و مقاومت آن در همه جا یکسان باشد.

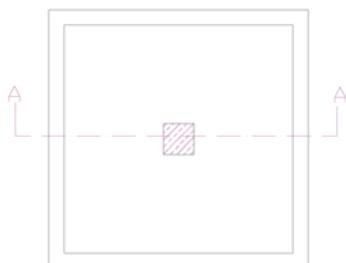

شکل ۹-۳

در ساختمان های اسکلت فلزی و بتنی چون تمام بارها به ستون وارد می گردد و ستون ها بار را به پی منتقل می کنند، لازم است پی از نوع بتن آرمه (بتن + فولاد) باشد. در این گونه پی های بتن آرمه که از نوع منفرد آن به کار می رود.

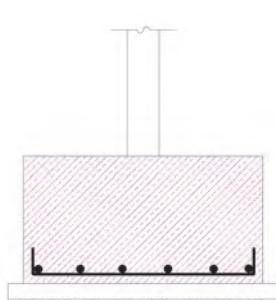


شکل ۱۰-۳

سطح مقطع پی ها می تواند مربع، مربع مستطیل، چند گوشه، دایره و یا شکل دیگری نیز باشد. در شکل ۳-۹ پلان و در شکل ۳-۱۰ مقطع یک پی منفرد بتن آرمه را ملاحظه می کنید.

- پی کلاف شده:

اتصال دو پی منفرد توسط شناز (تیر بتن آرمه) را پی کلاف شده می‌نامند. در مناطق زلزله خیز بهترین نوع پی برای ساختمان‌های مسکونی معمولی به حساب می‌آید. شکل ۱۱-۳ ۱۱ قسمتی از پلان پی کلاف شده را نمایش می‌دهد. نحوه اتصال بین شناز و پی، به چهار صورت زیر انجام می‌گیرد:

الف- سطح بالایی شناز و سطح بالایی پی در یک امتداد قرار می‌گیرد. (طبق قوانین و مقررات ملی ساختمان، شناز را فقط می‌توان به این صورت اجرا نمود). مطابق شکل ۱۲-۳

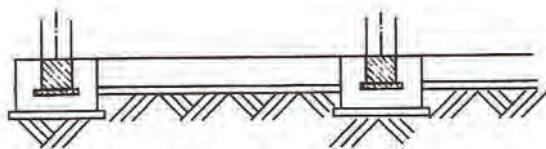

شکل ۱۲-۳

ب- سطح زیر شناز با سطح زیر پی در یک امتداد قرار می‌گیرد.


مطابق شکل ۱۳-۳



شکل ۱۳-۳

ج- سطح زیر و روی شناز درینین پی قرار می‌گیرد.


مطابق شکل ۱۴-۳

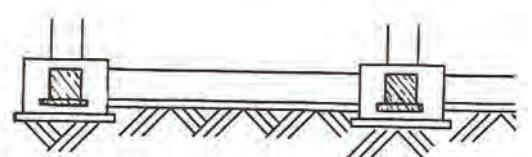

شکل ۱۴-۳

د- سطح زیر و روی شناز، در راستای سطح بالا و پایین پی قرار می‌گیرد. در این حالت ارتفاع شناز و پی با یکدیگر برابر است.

مطابق شکل ۱۵-۳

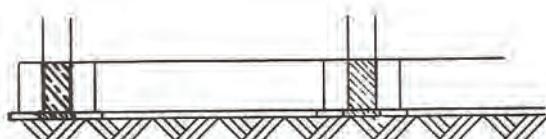

شکل ۱۵-۳

- پی‌های نواری:

پی‌های نواری، به پی‌هایی اطلاق می‌شود که طول آن نسبت به پهنهای آن زیاد باشد. این گونه پی‌ها بار وارد را در جهت طول پخش کرده و به خاک انتقال می‌دهند. پی‌های نواری را هنگامی می‌سازند که زیر یک ردیف ستون (در ساختمان‌های اسکلت فلزی یا بتن آرمی) یا در زیر یک دیوار (در ساختمان‌های آجری) و یا زیر ستون و دیوار توأمًا قرار گرفته باشند. موارد استفاده از این نوع پی‌ها نسبتاً زیاد است به خصوص در موقعی که فاصله‌ی پی‌ها از یکدیگر کم بوده، اطراف ساختمان را زمین‌های همسایه احاطه کرده و امکان گسترش پی از هر چهار طرف امکان‌پذیر نباشد.

در شکل ۳ - ۱۶ آرماتورگذاری پی نواری را ملاحظه می‌کنید.



شکل ۱۶-۳



شکل ۱۷-۳

- پی‌های مشترک (دوبل):

چنان‌چه یک پی برای دو یا چند ستون احداث شود، پی را مشترک می‌نامند.

موارد استفاده‌ی پی مشترک:


در موارد زیر از پی مشترک استفاده می‌شود:

- نزدیکی فاصله‌ی پی‌ها به یکدیگر
- پی در کنار زمین همسایه باشد
- برای ستون‌های مجاور درز انبساط (ستون کناری) و ستون میانی پی مشترک احداث می‌شود، در این حال پی به شکل ذوزنقه ساخته می‌شود که قاعده‌ی بزرگ آن در جهت بار بیشتر و قاعده‌ی کوچک آن در جهت بار کمتر قرار داده می‌شود. در شکل ۳ - ۱۷ نمونه‌ای از پی مشترک پس از اجرا را ملاحظه می‌کنید.

- پی باسکولی (Strap Beam):

در زمان اجرای پی کلاف شده، هر گاه بر روی دو پی که در مجاورت یکدیگر قرار دارند، دو نیروی غیر یکنواخت وارد شود، آنها را با استفاده از قانون اهرم توسط شناز طوری به یکدیگر متصل می‌نمایند تا فشار در زیر هر دو پی به یک اندازه وارد شود. این نوع پی، پی باسکولی نام دارد. در این نوع پی تعداد آرماتورهای بالای شناز را تقویت می‌کنید.


در شکل ۳-۱۸ تصویر مقطع پی باسکولی را ملاحظه می‌کنید.

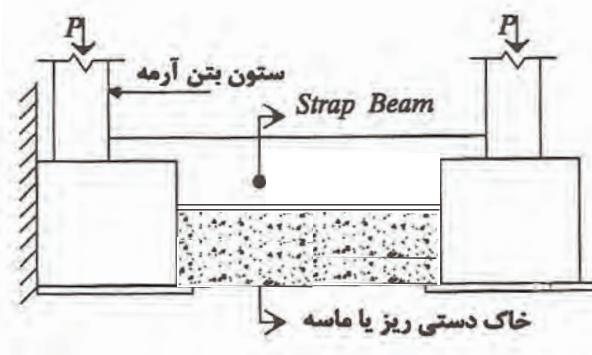

شکل ۱۸-۳

- پی صفحه‌ای (پی گسترده):

از این گونه پی‌ها در مواردی استفاده می‌شود که بارهای وارده از ساختمان بسیار زیاد بوده (بار آسمان خراش‌ها) و یا مقاومت زمین به قدری کم باشد که جهت انتقال بار به خاک، تمام سطح زیر ساختمان لازم باشد. پی صفحه‌ای به صورت یکپارچه از بتن آرمه در سرتاسر زیر ساختمان ساخته می‌شود که کلیه‌ی ستون‌ها و دیوارها بر روی آن قرار می‌گیرد. در بعضی از مواقع که بار بسیار زیاد باشد، سطح پی را بزرگ‌تر از سطح ساختمان روی آن می‌سازند تا پخش بار در سطح بزرگ‌تری انجام گیرد. پی‌های صفحه‌ای به صورت‌های مختلف ساخته می‌شود مانند پی صفحه‌ای ساده، صفحه با دیوار محیطی، صفحه‌ای با تیر، صفحه‌ای با دیوار بتی در یک جهت و صفحه‌ای با دیوار بتی در دو جهت در شکل ۳-۱۹ ایزومنتریک پی گسترده را ملاحظه می‌کنید.

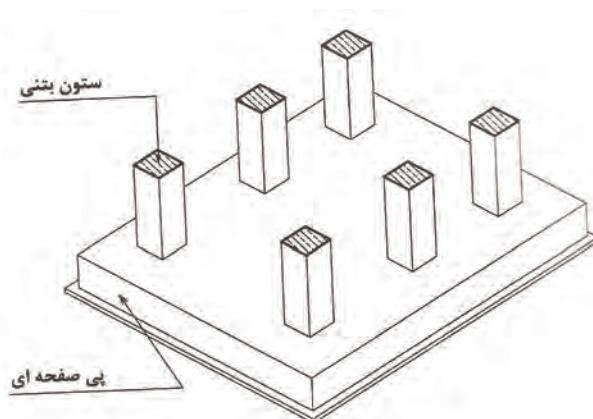

شکل ۱۹-۳

۳-۳ - مصالح مورد نیاز پی سازی:

برای ساخت هر یک از پی های مورد استفاده در ساختمان، نیاز به مصالح با کیفیت خوب و عالی خواهیم داشت.

هر یک از مصالح مورد استفاده باید مطابق با استاندارد و ضوابط مقررات ملی ساختمان باشد تا بتواند نیازهای مورد نظر را برآورده نماید. مصالح مورد استفاده در پی سازی شامل شن، ماسه، سیمان، آهک، آب، میلگرد، سنگ و خاک می باشد. درمورد مصالح شن، ماسه، سیمان و آب در واحد کار اول توضیح داده ایم. مشخصات آهک، سنگ، میلگرد و خاک را با یکدیگر مورد بحث و بررسی قرار می دهیم.

• آهک:

از پختن سنگ آهک که کربنات کلسیم CaCO_3 نام دارد، حاصل می شود. سنگ آهک را در درجه حرارت ۹۰۰ درجه سانتی گراد حرارت می دهند تا آهک زنده CaO حاصل شود. (مطابق شکل ۲۰-۳)



شکل ۲۰-۳

آهک زنده پس از ترکیب با آب در کارگاه به آهک شکفته Ca(OH)_2 تبدیل می شود. (مطابق شکل ۲۱-۳) از آهک شکفته در پی های شفته آهکی، ملات بتارد (حرامزاده) و ... استفاده می شود.



شکل ۲۱-۳

• سنگ لاشه:



شکل ۲۲-۲



شکل ۲۳-۲



شکل ۲۴-۲



شکل ۲۵-۲

این سنگ‌ها را در حین عملیات استخراج (شکل ۳-۲۲) یا در طی مراحل مختلف قواره‌کردن (شکل ۳-۲۳) سنگ‌ها به دست می‌آورند. سنگ‌های لاشه شکل خاصی نداشته و دارای بر یا سطح مشخصی نیستند. سنگ‌های لاشه‌ی بزرگ‌تر از ۱۵ سانتی‌متر را می‌توان به عنوان پُر کننده در دیوارها و پی‌های سنگی به کار برد سنگ مورد استفاده در پی‌سازی باید مرغوب بوده و دارای مشخصات زیر باشد:

-بافت سنگ سالم بوده و در آن شیار، ترک و رگه‌های سُست نبوده و عاری از خلل و فرج و پوسیدگی باشد.

-آب در آن اثر نگذارد و مکش آب باید بیش از ۸٪ وزن سنگ باشد.


-در برابر عوامل جوی مانند یخ‌زدگی، فرسایش و ... پایدار باشد.

-دارای مقاومت فشاری متناسب با مورد مصرف خود باشد.

در شکل ۳-۲۴ نمونه‌ای از سنگ مرغوب وقابل استفاده و در شکل ۳-۲۵ سنگ نامرغوب وغیرقابل استفاده را ملاحظه می‌کنید.

نکته‌ی مهم: حداقل مقاومت فشاری سنگ مورد استفاده در پی‌سازی 150 Kg/cm^2 می‌باشد.



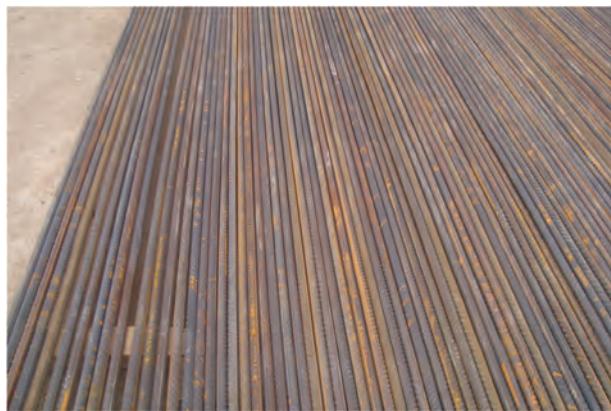

شکل ۲۶-۲

• میلگرد (آرماتور):

دلیل مصرف میلگرد در بتن، افزایش دوام، مقاومت کششی و برشی بتن است اکثر میلگردها از نورد گرم فولاد ساخته می‌شوند. مقاومت آن‌ها در حدود ۱۶۰۰-۲۴۰۰ کیلوگرم بر سانتی‌متر مربع است. میلگردها با توجه به نوع آلیاژ و شکل ظاهری، انواع مختلفی دارند و در ایران از سه نوع آن با قطرهای مختلف ۶ تا ۳۲ میلیمتر استفاده می‌شود.

شکل ۳ - ۲۶ میلگردهای مصرفی در بتن آرمه را نمایش می‌دهد.



شکل ۲۷-۲

- میلگردهای نرم (AI):

این نوع میلگردها دارای علامت اختصاری \emptyset و مقطع دایره با سطح کاملاً صاف هستند که به آن‌ها میلگرد ساده (مفتول) می‌گویند.

این نوع میلگردها اصولاً به صورت کلاف وارد بازار کار می‌شوند. مطابق شکل ۳ - ۲۷



شکل ۲۸-۲

- میلگرد آج دار (AII):

این نوع میلگردها دارای علامت اختصاری Φ هستند و به دلیل داشتن سطح آج دار درگیری بهتری با بتن دارند. مطابق شکل ۳ - ۲۸

- میلگرد آج دار تاییده یا پیچیده (AIII):

این نوع میلگردها دارای علامت اختصاری $\bar{\Phi}$ هستند و مقاومت کششی و فشاری این نوع میلگردها بیشتر از انواع ساده و آج دار می‌باشد.

در جدول ۳-۲۹ مقاومت کششی و فشاری انواع میلگردهای مصرفی آورده شده است:

ردیف	عنوان	علامت اختصاری	مقاومت کششی و فشاری 2mm/ Kg
۱	میلگرد ساده	(Φ) AI	۲۳
۲	میلگرد آجدار	(Φ) AII	۳۲
۳	میلگرد آجدار پیچیده	(Φ) AIII	۴۲ تا ۵۰



شکل ۳-۳۰

برای گیرداری بهتر بین میلگرد و بتن، انتهای میلگردها را در ناحیه‌ی تکیه‌گاه به شکل‌های گوناگون خم می‌کنند.

در شکل ۳-۳۰ آرماتورگذاری پی کلاف شده با خم ۹۰ درجه را نشان می‌دهد.
برای دانستن حداقل و حد اکثر اندازه‌ی این خم‌ها، می‌توانید به آیین نامه‌ی بتن ایران (آبآ) مراجعه کنید.

• خاک:

بر اثر سایش و خرد شدن سنگ‌ها و توده‌های بزرگ پوسته‌ی زمین ناشی از عوامل طبیعی وجودی و یا خرد کردن مصنوعی آن‌ها به وسیله‌ی دستگاه سنگ‌شکن، سنگ‌ریزه و خاک حاصل می‌شود. خاک‌ها را از نظر چسبندگی به دو گروه خاک‌های چسبند و غیرچسبند تقسیم می‌نمایند.

همچنین خاک‌ها را با توجه به اندازه‌ی ذرات آن‌ها به شن، ماسه، رس و لای تقسیم‌بندی می‌نمایند.

مطابق شکل ۳-۳۱



شکل ۳-۳۱


۴-۳- ابزار و وسایل مورد نیاز در پی سازی ساده:

برای ساخت هر یک از پی های مورد استفاده در ساختمان، نیاز به وسایل مناسب آن می باشد تا بتوان عملیات اجرایی مورد نظر را با دقت و سرعت عمل بالا انجام داد. این وسایل در واحد کار اوّل کاملاً توضیح داده شده اند.

۳-۵- دستور العمل اجرای انواع پی از نظر نوع مصالح:

پس از پایان عملیات پی کنی، پی را با مصالح مناسب می سازند تا بتواند فشار واردہ را تحمل نموده و به صورت یکنواخت به زمین منتقل نماید.

پی سازی با شفته آهک:

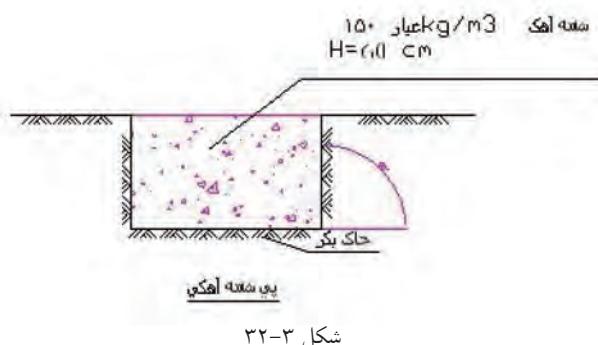

شکل ۳۲-۳

در پی سازی با شفته آهک، باید شن و ماسه و خاک رس مرغوب با یکدیگر مخلوط شده و آب گرفته شود. سپس شیرهای آهک با عیار ۲۰۰ تا ۲۵۰ کیلوگرم برای هر متر مکعب را باید به آخوره مخلوط اضافه کرده و ورز داد تا به حالت خمیری در آمده و در داخل پی ریخت. مطابق شکل ۳۲-۳

نکته‌ی مهم:


در پی سازی با شفته آهک، زاویه کف پی نسبت به دیوار پی باید ۹۰ درجه باشد.

اجرای پی شفته آهکی مطابق زیر انجام می شود:


- کف پی را آب می پاشند تا مرطوب شود و لایه‌ی اوّل شفته آهک را در داخل پی به ارتفاع حداقل ۳۰ سانتی متر می ریزنند. مطابق شکل ۳-۳
- پس از آن که شفته‌ی لایه‌ی اوّل مقداری از آبش را از دست داد و اصطلاحاً دونم شد، کوییده شده و لایه‌ی دوم ریخته می شود. مطابق شکل ۳-۴

در صورت لزوم می توان به صورت یکنواخت به شفته‌ی داخل پی، لشه سنگ نیز اضافه کرد. مطابق شکل ۳-۵


- شفته‌ی آهکی که با دوغاب ساخته شده و خوب عمل آوری شده باشد، دارای مقاومت ۷ روزه معادل ۵ کیلوگرم بر سانتی مترمربع و مقاومت ۲۸ روزه حدوداً ۱۰ کیلوگرم بر سانتی متر مربع خواهد بود که این مقاومت برای بستر پی ساختمان کاملاً مناسب است. شکل ۳-۶
- تصویر پی شفته‌ی آهکی را نشان می دهد.

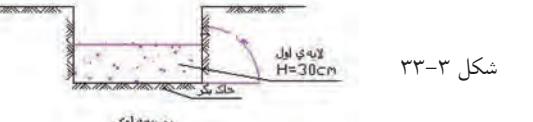

شکل ۳۳-۳

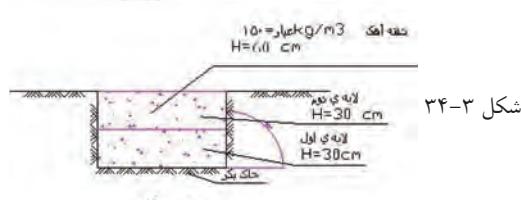

شکل ۳۴-۳

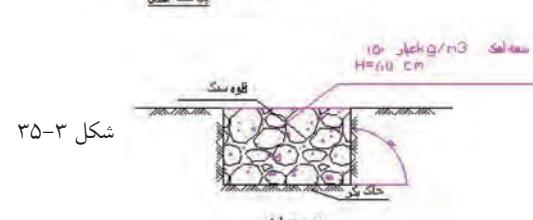

شکل ۳۵-۳



شکل ۳۶-۳

* نکات مهم اجرایی در هنگام شفته ریزی:



شکل ۳۷-۲

- آهک باید حتماً به صورت دوغاب با خاک درشت دانه مخلوط گردد و مخلوط شفته آهک در کنار پی ساخته شود تا به راحتی بتوان آن را به داخل محل پی منتقل کرد. مطابق شکل ۳۷-۳



شکل ۳۸-۲

- آهک مصرفی در شفته حتماً باید به صورت کامل شفته شده باشد و پس از سرند شدن برای تهیه شفته مورد استفاده قرار بگیرد (شکل ۳۸-۳) و از سنگ آهک به هیچ عنوان نمی‌توان در پی شفته آهکی استفاده کرد.



شکل ۳۹-۲

- توجه شود که بر روی شفته‌ی آهک اجرا شده تا زمانی که شفته آهک به مقاومت $1/5$ کیلوگرم بر سانتی‌متر مربع نرسیده است بارگذاری صورت نگیرد. (شفته‌ی آهکی زمانی به مقاومت $1/5$ کیلوگرم بر سانتی‌متر مربع می‌رسد که اثر کفش شما بر روی آن باقی نماند). مطابق شکل ۳۹-۳

پی سازی با سنگ لاشه:



شکل ۴۰-۳

در پی های سنگی از سنگ های طبیعی استفاده می شود. البته در مناطقی که سنگ فراوان و ارزان در دسترس باشد از این نوع در محل هایی استفاده می شود که ارتفاع پی زیاد باشد.

از جمله می توان به پی دیوارهایی که در کنار رودخانه یا کوه، برای جلوگیری از رسیش اجرا می شود اشاره نمود. در شکل ۳-۴۰ پی سنگی اجرا شده را ملاحظه می کنید.

- ملات پی سنگ لاشه:


ملات پی سنگ لاشه باید از ملات های آبی مانند ملات ماسه و آهک، ملات باتارد (حرامزاده) و چنان چه میزان بار وارد و فشار بعدی زیاد باشد از ملات ماسه و سیمان استفاده شود. سطح این نوع پی سازی باید از هر طرف حداقل ۱۵ سانتی متر از دیوار که روی آن ساخته می شود وسیع تر باشد.

در شکل ۳-۴۱ اجرای پی سنگی را ملاحظه می کنید.

- اجرای پی با سنگ لاشه:

قبل از شروع پی سازی، کف پی را مرطوب کرده و سپس ملات را با ضخامت بیش از ۴ سانتی متر در کف پی پهن کرده و قطعات سنگ لاشه را بر روی یکدیگر قرار می دهند.

دقّت شود در هنگام چیدن سنگ ها بندهای عمودی سنگ ها بر روی یکدیگر قرار نگیرند. در شکل ۳-۴۲ نحوهی روی هم گذاری سنگ ها در پی سنگی را ملاحظه می کنید.

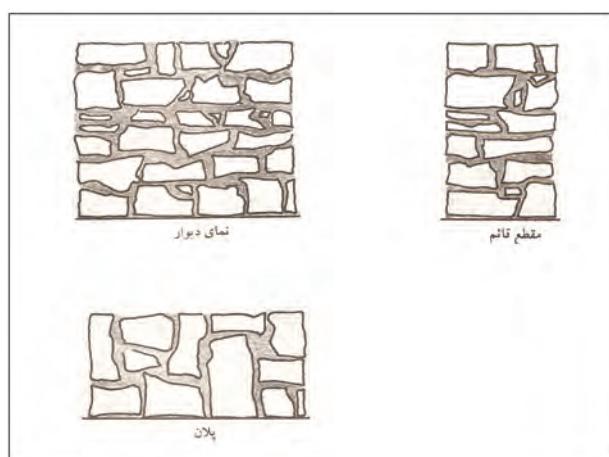

شکل ۴۲-۳

پی سازی با آجر:


از این نوع پی سازی در ساختمان های کوچک که بار وارد بسیار کم است استفاده می شود. برای اجرای این نوع پی ابتدا یک لایه ملات شفته آهک به ضخامت ۵ تا ۱۰ سانتی متر روی زمین می ریزند.

عيار آهک در ملات شفته آهک ۱۵۰ تا ۲۰۰ کیلوگرم در متر مکعب می باشد. پس از آن که شفته آهک، آب خود را از دست داد پی آجری را با ملات ماسه آهک، ماسه سیمان و یا باتارد اجرا می کنند. زاویه هی پخش بار در این نوع پی حدود ۴۵ درجه است بنابراین می توان برای صرفه جویی در مصالح و وقت، پی آجری را به صورت پلکانی اجرا نمود. مطابق شکل ۴۳ - ۳

لازم به ذکر است پیوند صحیح در آجرچینی و عدم وجود بند برشی در پی باعث مقاومت بیشتر این نوع پی در مقابل بارهای وارد خواهد گردید.

دو غاب ریزی با ملات ماسه و سیمان با نسبت حجمی سه به یک (سه پیمانه ماسه و یک پیمانه سیمان) پس از اجرای هر مرحله دیوار چینی باعث استحکام پی باربر آجری خواهد شد.

در شکل ۳ - ۴۴ دیوار باربر آجری ۲/۵ آجره را ملاحظه می کنید.

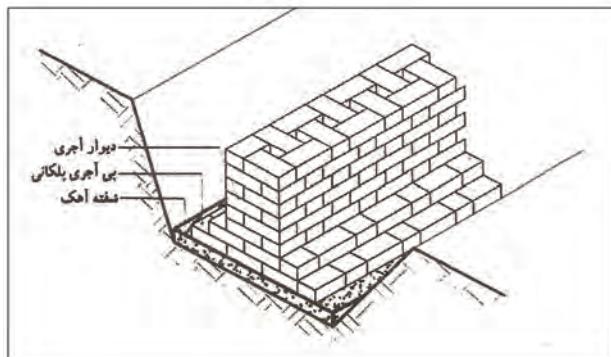

شکل ۴۳-۳



شکل ۴۴-۳


دقّت شود پس از اجرای حداقل ۱ متر ارتفاع دیوار چینی، عملیات دوغاب ریزی انجام گرفته و مجددًا دیوار چینی انجام می شود.



پی سازی با بتن (غیر مسلح):

بتن را می توان یکی از مقاوم‌ترین و مستحکم‌ترین سنگ‌های مصنوعی دانست، لذا پی‌هایی که با بتن ساخته می‌شوند، بهترین پی در کارهای ساختمانی به شمار می‌آیند. از پی‌تی غیر مسلح برای ساختمان‌های سبک و یک طبقه از نوع نواری آن استفاده می‌کنند.


مواد تشکیل دهنده بتن عبارت از شن، ماسه، سیمان و آب می‌باشد.

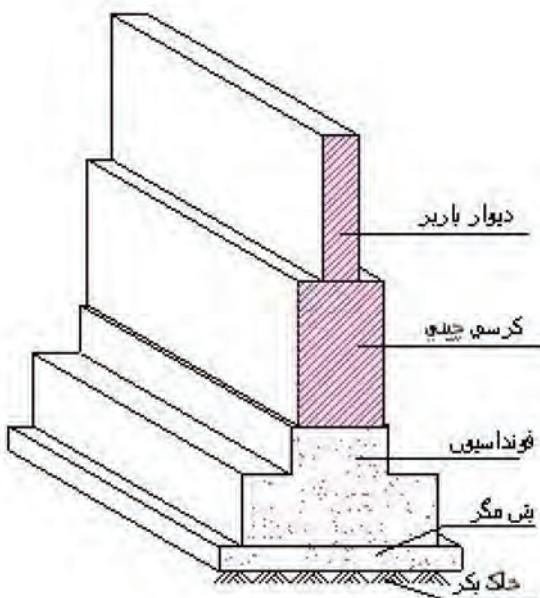

شکل ۴۵-۲

برای اجرای آن، پس از پایان عملیات پی‌کنی، کف پی را به اندازه‌ی تقریبی ۱۰ سانتی‌متر بتن مگر (بتن با عیار ۱۵۰ کیلوگرم سیمان در متر مکعب) می‌ریزند که سطح خاک و بتن اصلی را از هم جدا کند. پس از خودگیری بتن مگر قالب‌بندی پی را انجام می‌دهند. بعد از آماده‌شدن قالب‌ها عمل بتن‌ریزی اصولی همراه با ویبراسیون انجام می‌شود.


در بسیاری از موارد برای مصرف کمتر بتن، پی‌ها را به صورت پلکانی (شکل ۴۵-۳) و یا شیبدار (شکل ۴۶-۳) اجرا می‌نمایند.

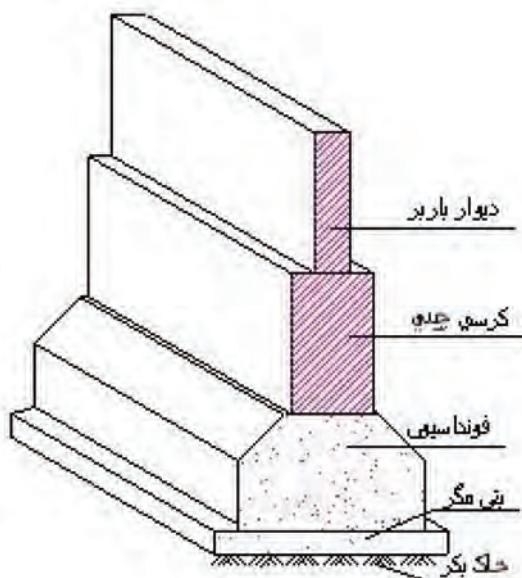


شکل ۴۶-۳

پی سازی با بتن مسلح:

این نوع پی بهترین نوع پی سازی و متداول ترین آن می باشد. امروزه پی سازی اکثر ساختمان های چند طبقه را با بتن آرمه می سازند. مواد تشکیل دهنده بتن آرمه (بتن مسلح) از شن، ماسه، سیمان، آب و آرماتور می باشد.

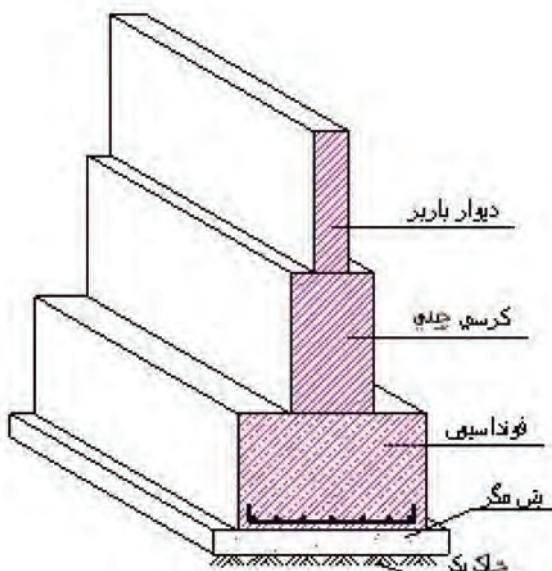

شکل ۴۷-۳

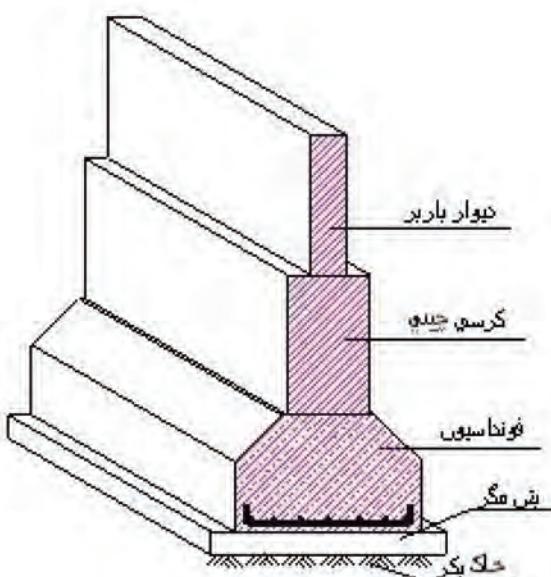

شکل ۴۸-۲

پخش بار در این گونه پی ها ۳۰ تا ۴۵ درجه بوده، بنابراین جهت صرفه جویی در زمان و هزینه ای اجرا می توان این نوع پی سازی را به صورت پلکانی (شکل ۴۷-۳) و یا به صورت هرم ناقص (شکل ۴۸-۳) ساخت.

در پی سازی با بتن مسلح پس از اجرای قالب بندی روی بتن مگر، داخل قالب را آرماتور گذاری کرده و عملیات بتن ریزی همراه با ویراسیون کامل اجرا می گردد. در پی های بتن مسلح عیار سیمان ۳۰۰ تا ۳۵۰ کیلو گرم در متر مکعب می باشد.

در شکل ۴۹-۳ عملیات بتن ریزی پی را ملاحظه می کنید.



شکل ۴۹-۳

۶-۳- اصول کنترل فونداسیون در مرحله‌ی قالب‌بندی، آرماتور بندی و بتن‌ریزی:

مهم‌ترین مسئله هنگام اجرای کارهای ساختمانی اعم از بی‌سازی، قالب‌بندی، آرماتور‌گذاری و بتن‌ریزی، کنترل آن در هنگام اجرا است تا اشتباه رخ ندهد. در نتیجه بهترین و در عین حال ساده‌ترین راه برای مواجه نشدن اشتباه، کنترل در هنگام اجرا است. کنترل ابعاد فونداسیون با استفاده از میخ‌های ذخیره (میخ آف) صورت می‌گیرد. برای کنترل ابعاد بدین صورت عمل می‌شود که با استفاده از ریسمان کار، گوشه‌های ساختمان را پیدا کرده و با استفاده از نقشه‌ی فونداسیون، اجرای قالب‌بندی کنترل می‌شود. مطابق شکل ۳-۵۰



شکل ۳-۵۰

پس از کنترل قالب‌بندی، پی مورد نظر آرماتور گذاری شده و با توجه به نقشه کنترل می‌شود. مطابق شکل

۳-۵۱




شکل ۳-۵۱

لازم به ذکر است که در هنگام عملیات بتن‌ریزی، برای اجرای اصولی نظارت و کنترل مداوم تا پایان بتن‌ریزی لازم است.

۷-۳- اصول پی سازی ساده:

بارهای واردہ از سقف ساختمان به ستون‌ها و یا دیوارها و سپس به مسنّی(کرسی) و نهایتاً به پی ساختمان وارد می‌شود.

پی نیز بارهای واردہ را به زمین منتقل می‌کند.
در نتیجه پی عامل انتقال بارهای ساختمان به زمین است.

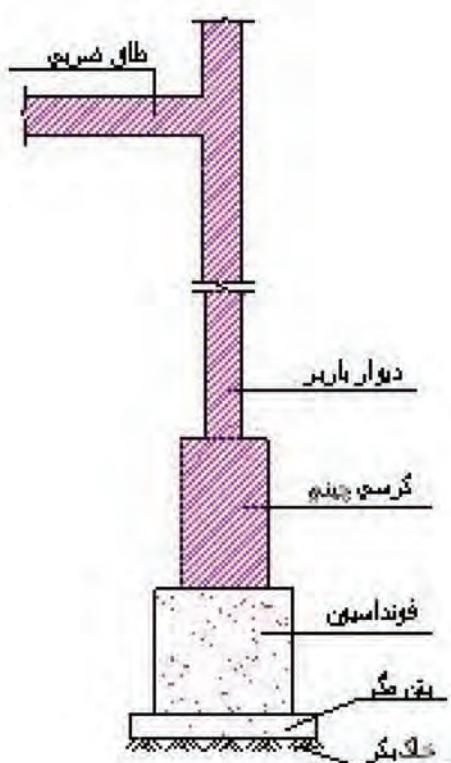

شکل ۵۲-۲

پی باید به گونه‌ای طرح و اجرا شود که بتواند صدها تن وزن ساختمان، اشیایی را که در آن قرار دارد و وزن افرادی که از آن استفاده و در آن رفت و آمد می‌کنند را تحمل نماید. غیر از طرح و اجرا باید به جنس مصالح پی توجه شود که از موغوب‌ترین نوع آن باشد و نحوه‌ی ساخت آن کاملاً اصولی و فنی باشد. ابعاد پی (طول و عرض و ارتفاع) بستگی به مقاومت زمین، نیروهای واردہ به پی، جنس و مقاومت مصالح آن دارد.

در شکل ۳-۵۲ ترسیمی شماتیک از باربری پی نمایش داده شده است.

از دیگر اصولی که هنگام پی سازی باید رعایت شود این است که قبل از پی سازی باید کف پی را آماده نمود، بدین صورت که کف پی باید کاملاً مسطح و عاری از هر گونه مواد زايد باشد. همچنین نباید با خاک دستی یا با مصالح غیر مقاوم پوشیده باشد. برای آماده‌سازی نهایی کف پی، آن را با بتن سبک (مگر) به ضخامت ۱۰ سانتی‌متر صاف می‌نمایند. در شکل ۳-۵۳ بتن مگر اجرا شده جهت اجرای پی بتن مسلح را نمایش می‌دهد.



شکل ۵۳-۲



شکل ۳-۵۴

در پی‌ها با سایر مصالح بنایی، کف پی را به وسیله‌ی کمپکتور یا غلطک متراکم کرده و با شفت‌های ریزی در ضخامت کم تسطیح می‌شود.

شکل ۳-۵۴ یک نمونه از کمپکتور را نمایش می‌دهد.



شکل ۳-۵۵

در بی‌سازی آجری، آجرها باید کاملاً زنجاب شده (قرار دادن آجرها در آب و یا پاشیدن آب بر روی آجرها تا اینکه آجرها آبدیده شده و در زمان بی‌سازی آب ملات را به خود جذب نکنند، زنجاب کردن نام دارد) و در بین ملات قرارگیرد. در شکل ۳-۵۵ اجرای آجرکاری در قالب‌بندی را نمایش می‌دهد.

در هنگام بی‌سازی با سنگ، باید سنگ‌ها در بین ملات قرار گرفته، عاری از مواد زاید باشد.
شکل ۳-۵۶ نحوهی سنگ چینی را نمایش می‌دهد.



شکل ۳-۵۶



زمان اجرای پروژه:

٧ ساعت

کار کارگاهی:



دستورالعمل اجرای پی سنگی:

تجهیزات و وسایل ایمنی برای تمرین پی سازی با سنگ:

جدول وسایل کار		
تعداد	نام	ردیف
۱ عدد	بیل دسته بلند	۱
۱ عدد	فرقون	۲
۱ عدد	استانیولی	۳

جدول ابزار بنایی		
تعداد	نام وسیله	ردیف
۱ عدد	کمچه	۱
۱ عدد	تیشه	۲
۱ عدد	ریسمان کار	۳
۱ عدد	تیشه‌ی دو سر	۴
۱ عدد	شاقول	۵
۲ عدد	شمشه ۱/۵ متری (آهنی)	۶
۱ عدد	شیلنگ تراز	۷

نکات مهم ایمنی !



- ۱- در موقع عملیات سنگ چینی از لباس کار مناسب استفاده کنید.
- ۲- از دستکش لاستیکی مناسب استفاده کنید.
- ۳- برای انجام کار درست و اصولی از کفشهای کتانی مناسب استفاده کنید.
- ۴- از بلند کردن سنگ های بزرگ به تنها بی خودداری کنید.
- ۵- از کلاه ایمنی استاندارد استفاده کنید.

جدول وسایل حفاظتی و ایمنی			
ردیف	نام	مشخصات	تعداد
۱	لباس کار مناسب	اندازه‌ی بدن	۱ دست
۲	دستکش لاستیکی	اندازه‌ی دست	۱ جفت
۳	کفش کتانی	اندازه‌ی پا	۱ جفت
۴	کلاه ایمنی	استاندارد	۱ عدد

جدول مصالح مورد نیاز پروژه

ردیف	نام	مقدار	مشخصات
۱	سنگ لاشه	به اندازه‌ی کافی	سنگ های تیز گوشه و تخت
۲	گچ	برای نصب دو شمشه	گچ ساختمانی تیز
۳	ماسه شسته	۳۰۰ کیلو گرم	ماسه‌ی رد شده از الک شماره‌ی ۴
۴	سیمان	۵۰ کیلو گرم	سیمان پرتلند

- مراحل انجام کار:

به لباس کار مجهر شوید و وسایل ایمنی و ابزار کار را از انبار تحویل گرفته و با رعایت نکات ایمنی مراحل زیر را به ترتیب انجام دهید.



شکل ۵۷-۲

• پس از ساختن و حمل ملات به محل اجرای کار و ریختن در محل کار، با استفاده از کمچه ملات را در محل اجرای پی پهن کنید. مطابق شکل ۳ - ۵۷



شکل ۵۸-۳

• سنگ لاشه ابتدای پی را به صورت شاقولی در محل خود قرار دهید. در این مرحله دقّت کنید سنگ انتخابی دارای بر و نبش کاملاً صاف باشد. مطابق شکل ۳ - ۵۸



شکل ۵۹-۳

• سنگ لاشه انتهای پی را به فاصله‌ی $1/5$ متر از هم در محل خود قرار دهید. در این مرحله نیز دقّت کنید سنگ انتخابی دارای بر و نبش کاملاً صاف باشد. مطابق شکل ۳ - ۵۹



شکل ۶۰-۳

• سنگ لاشه انتهای پی را به صورت شاقولی تنظیم کنید. مطابق شکل ۳ - ۶۰

- سنگ‌های لشه‌ی ابتدا و انتهای را ریسمان‌کشی کنید. مطابق شکل ۳ - ۶۱



شکل ۶۱-۳

- بقیه‌ی سنگ‌های رج اول را متناسب با ابعاد و ضخامت سنگ‌های ابتدا و انتهای به صورت اصولی در کنار هم قرار دهید. عرض پی ۵۰ سانتی‌متر است. مطابق شکل ۳ - ۶۲



شکل ۶۲-۳

- ملات رج دوم را بر روی رج اول ریخته و آن را به صورت غوطه‌ای و با استفاده از کمچه پهن کنید. مطابق شکل ۳ - ۶۳



شکل ۶۳-۳

- سنگ‌های ابتدا و انتهای رج دوم را با قرار دادن سنگ‌های دارای بر و نبش صاف و رعایت پیوند به صورتی که بندهای عمودی بین سنگ‌ها در دو ردیف متواالی بر روی هم قرار نگیرند، در محل مناسب خود قرار داده و آن‌ها را شاقول کنید. مطابق شکل ۳ - ۶۴



شکل ۶۴-۳

- دوّمین رج را ریسمان کشی نموده و سنگ‌ها را با رعایت ابعاد و پیوند صحیح برروی رج اوّل قرار دهید.
- مطابق شکل ۳-۶۵



شکل ۳-۶۵

- سنگ‌های نمای پشت و جلوی پی را در محل مناسب قرار دهید. مطابق شکل ۳-۶۶



شکل ۳-۶۶

- شمشه‌های ابتدا و انتهای کار را به وسیله‌ی شاقول به صورت شاقولی تنظیم نموده و آن‌ها را با گچ، محکم کنید. مطابق شکل ۳-۶۷



شکل ۳-۶۷

- ملات رج سوم را بر روی دیوار ریخته و با استفاده از کمچه پهن کنید. مطابق شکل ۳-۶۸



شکل ۳-۶۸

- ریسمان کار را به شمشه بسته و سنگ چینی
رج سوم را اجرا کنید. مطابق شکل ۶۹-۳



شکل ۶۹-۳

- رج چهارم را نیز مطابق ضوابط اجرا کنید. مطابق
شکل ۷۰-۳



شکل ۷۰-۳

- بر روی آخرین رج یک لایه ملات به ضخامت
۲ سانتی متر ایجاد کنید. دقّت کنید که پی باید در
راستای طولی و عرضی تراز بوده و ارتفاع آن
۸۰ سانتی متر باشد. مطابق شکل ۷۱-۳



شکل ۷۱-۳

- شمشه های ابتدا و انتهای را با احتیاط کامل از ابتدا
و انتهای پی جدانموده و تمیز کنید. مطابق شکل ۷۲-۳



شکل ۷۲-۳

پس از کنترل کار توسط هنرآموز مربوطه، پی را
جمع آوری کرده و مصالح را در محل مناسب قرار داده،
وسایل و ابزار کار را شسته و به انبار تحویل دهید.



زمان اجرای پروژه:

ساعت ۸

کار کارگاهی:



دستورالعمل اجرای پی آجری:

تجهیزات و وسایل ایمنی برای تمرین پی سازی با آجر:

جدول وسایل کار		
تعداد	نام	ردیف
۱ عدد	بیل دسته بلند	۱
۱ عدد	فرقون	۲
۱ عدد	استانیولی	۳

جدول ابزار بنایی		
تعداد	نام وسیله	ردیف
۱ عدد	کمچه	۱
۱ عدد	تیشه	۲
۱ عدد	ریسمان کار	۳
۱ عدد	شاقول	۴
۱ عدد	تراز	۵
۲ عدد	شمشه متری	۶
---	شیلنگ تراز	۷
۱ عدد	شمشه ملات	۸
۱ عدد	گونیا	۹

نکات مهم ایمنی!






- ۱- در موقع عملیات آجر چینی از لباس کار مناسب استفاده کنید.
- ۲- از دستکش لاستیکی مناسب استفاده کنید.
- ۳- برای انجام کار درست و اصولی از کفشهای کتانی مناسب استفاده کنید.
- ۴- از کلاه ایمنی استاندارد استفاده کنید.

جدول وسایل حفاظتی و ایمنی			
ردیف	نام	مشخصات	تعداد
۱	لباس کار مناسب	اندازه بدن	۱ دست
۲	دستکش لاستیکی	اندازه دست	۱ جفت
۳	کفش کتانی	اندازه پا	۱ جفت
۴	کلاه ایمنی	استاندارد	۱ عدد

جدول مصالح مورد نیاز پروژه

ردیف	نام	مقدار	مشخصات
۱	آجر فشاری	۴۶۰ عدد	آجرهای مرغوب گل بهی
۲	ماسه شسته	۳۲۰ کیلو گرم	ماسه رد شده از الک ۴
۳	سیمان پرتلند معمولی	۵۵ کیلو گرم	سیمان پرتلند معمولی
۴	گچ	برای نصب چهار عدد شمشه	گچ تیز

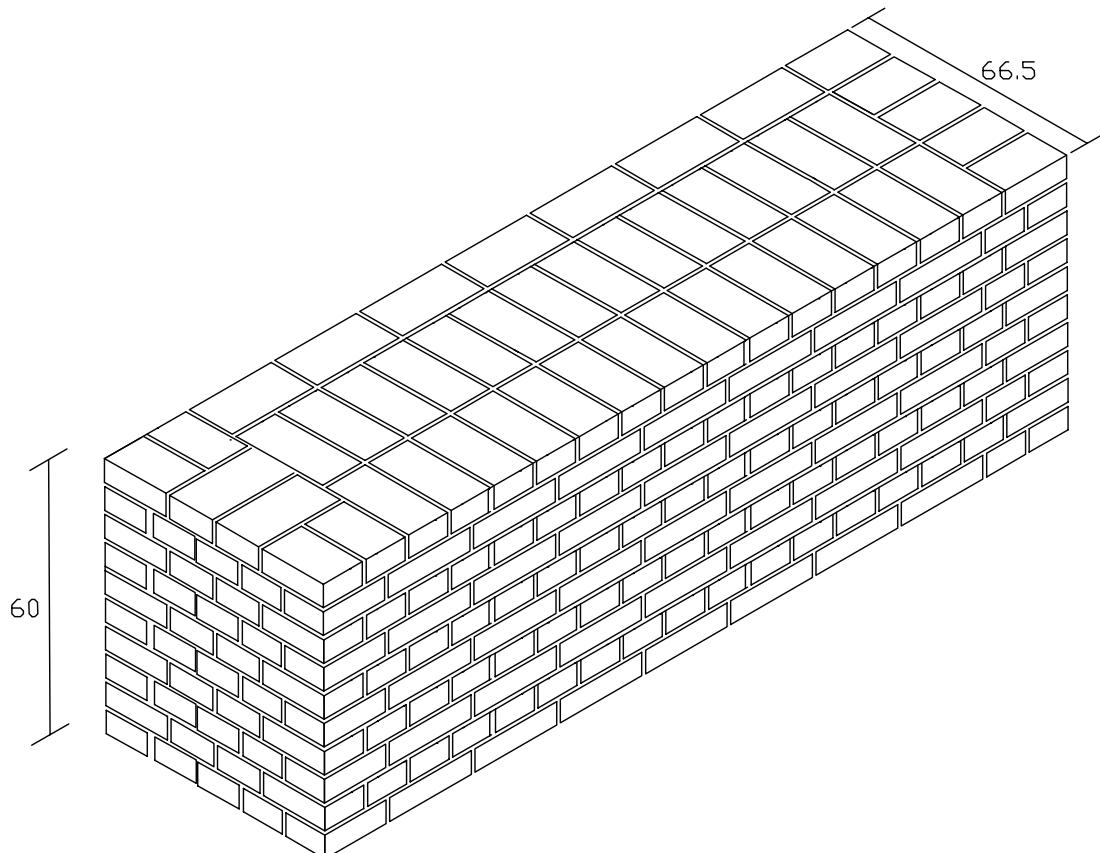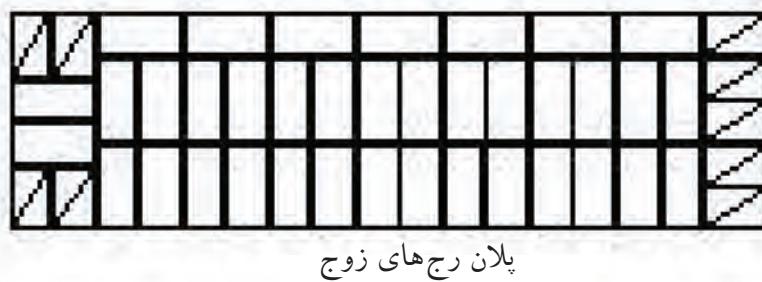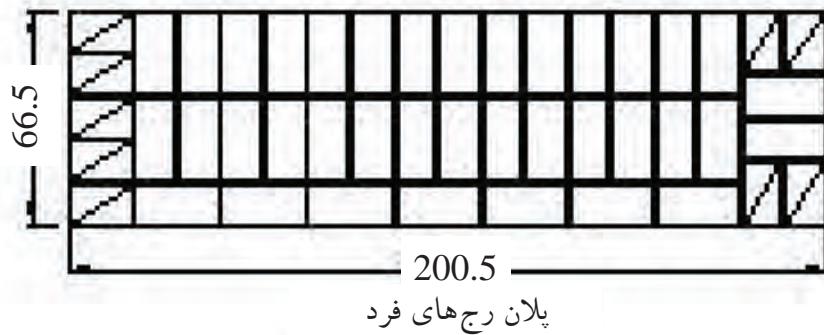

ایزومتریک پی آجری

- مراحل انجام کار:

به لباس کار مجهر شوید و وسایل ایمنی و ابزار کار را از انبار تحویل گرفته و با رعایت نکات ایمنی مراحل زیر را به ترتیب انجام دهید.



شکل ۷۳-۲

• پس از ساختن و حمل ملات به محل اجرای کار و ریختن در محل کار، با استفاده از کمچه ملات را در محل اجرای پی پهن کنید. مطابق شکل ۷۳-۳



شکل ۷۴-۳

• با توجه به نقشه‌ی کار، سه قدمی ابتدای پی را در محل مناسب قرار داده و با استفاده از تراز به صورت ضربدری، سطح آن را تراز کنید. مطابق شکل ۷۴-۳



شکل ۷۵-۳

• سه قدمی انتهای پی را نیز با رعایت فاصله‌ی ۲۰۰/۵ سانتی‌متر، مطابق نقشه‌ی کار در محل خود قرار داده و آن را تراز کنید. مطابق شکل ۷۵-۳



شکل ۷۶-۳

• عملیات سر و ته برداری را با دقّت انجام دهید.
مطابق شکل ۷۶-۳



شکل ۷۷-۳

- با استفاده از شمشه و تراز آجرهای ابتدا و انتها را با یکدیگر تراز کنید. مطابق شکل ۷۷-۳



شکل ۷۸-۳

- بین اولین و آخرین آجر، ریسمان کشی کنید.

مطابق شکل ۷۸-۳

دقّت کنید!

۱- آجر مورد استفاده در این حالت باید دارای بر و نبش کاملاً صاف باشد. ترجیحاً از آجرهای سفال استفاده کنید.

۲- ریسمان کار را به قدری جایه جا کنید تا کاملاً کشیده شده و مماس بر لبه‌ی آجر ها باشد.



شکل ۷۹-۳

- بقیه‌ی آجرها را مطابق نقشه‌ی کار، در محل خود قرار دهید. مطابق شکل ۷۹-۳



شکل ۸۰-۳

- شمشه را در ابتدای پی قرار داده و لبه‌ی آن را نسبت به طول پی، با استفاده از گونیای فلزی، گونیا کنید.

مطابق شکل ۸۰-۳



شکل ۸۱-۳

- مطابق نقشه‌ی کار، سه قدمی پشت کار را در کنار شمشه قرار داده و با استفاده از متر، عرض پی را به فاصله‌ی $56/5$ سانتی‌متر تنظیم کنید. مطابق شکل

۸۱-۳



شکل ۸۲-۳

- با توجه به نقشه‌ی کار، آجرهای عرض پی را در کنار شمشه قرار دهید. مطابق شکل ۸۲-۳



شکل ۸۳-۳

- شمشه را در انتهای پی قرار داده و لبه‌ی آن را نسبت به طول پی، با استفاده از گونیای فلزی، گونیا کنید.

مطابق شکل ۸۳-۳



شکل ۸۴-۳

- با توجه به نقشه‌ی کار، سه قدمی پشت کار را در کنار شمشه قرار داده و با استفاده از متر، عرض پی را به فاصله‌ی $56/5$ سانتی‌متر تنظیم کنید. مطابق شکل

۸۴-۳



• مطابق نقشه‌ی کار، سه قدی‌های عرض دیوار را

در کنار شمشه قرار دهید. مطابق شکل ۸۵-۳

شکل ۸۵-۳

• با در نظر گرفتن عرض پی با اندازه‌ی ۵۶/۵

سانتی‌متر پشت کار را نیز مطابق نقشه‌ی کار، آجر چینی کنید.



در این حالت توجه داشته باشید که پی در راستای

عرض نیز کاملاً تراز باشد. مطابق شکل ۸۶-۳

شکل ۸۶-۳

• فضاهای داخل پی را با توجه به نقشه کار پر

کنید. مطابق شکل ۸۷-۳



شکل ۸۷-۳

• ملات رج دوم را بر روی کار با استفاده از کمچه

پهن کنید. برای این‌که بتوانید ضخامت ملات را به اندازه‌ی ۱ سانتی‌متر تنظیم کنید، می‌توانید از شمشه ملات استفاده

کنید. مطابق شکل ۸۸-۳



شکل ۸۸-۳



شکل ۸۹-۳

- پس از قرار دادن سه قدی های ابتدا و انتهای کار مطابق نقشه، آنها را به صورت شاقولی تنظیم کنید.

مطابق شکل ۸۹-۳



شکل ۹۰-۳

- بین سه قدی های ابتدا و انتهای کار، ریسمان کشی کرده و نمای جلو رج دوم را مطابق با نقشهی کار و به صورت اصولی با رعایت پیوند صحیح آجری، بر روی رج اول قرار دهید. مطابق شکل ۹۰-۳



شکل ۹۱-۲

- مطابق نقشه کار، آجرهای پشت کار را در محل خود قرار داده و فضا های داخل پی را پر کنید. مطابق شکل ۹۱-۳



شکل ۹۲-۳

- شمشه های ابتدا و انتهای کار را به صورت شاقولی در محل خود با استفاده از گچ، نصب کنید. مطابق شکل ۹۲-۳



- ملات رج سوم را به صورت اصولی با استفاده از کمچه پهن کنید. مطابق شکل ۳ - ۹۳

شکل ۹۳-۳



- ریسمان کار را به شمشه متصل نموده و فاصله ارتفاع یک رج (۶/۵ سانتی متر از رج قبلی) را با استفاده از متر تنظیم کنید. مطابق شکل ۳ - ۹۴

شکل ۹۴-۳



- رج سوم را مطابق رج اول با توجه به نقشهی کار آجر چینی کنید. مطابق شکل ۳ - ۹۵

شکل ۹۵-۳



- عملیات آجر چینی را تا ۱۰ رج با رعایت اصول آجر چینی ادامه دهید. توجه داشته باشید که پیوند رج های فرد، مانند رج اول و رج های زوج مانند رج دوّم می باشد. مطابق شکل ۳ - ۹۶

شکل ۹۶-۳



شکل ۹۷-۳

- شمشه های ابتدا و انتهای کار را با دقّت و احتیاط

کامل از پی جدا کنید. مطابق شکل ۹۷-۳



شکل ۹۸-۳

- پس از کنترل کار توسط هنر آموز مربوطه، پی را جمع آوری کرده، مصالح را در محل مناسب قرار دهید، وسایل و ابزار کار را راشته و به انبار تحویل نمایند.

مطابق شکل ۹۸-۳



آزمون پایانی (۳)



۱- هدف کلی از ساختن پی را شرح دهید؟

جواب در یک سطر:

۲- پی ساختمان بر چه اساسی طراحی می شود؟ توضیح دهید.

جواب در دو سطر:

۳- پی چیست؟

جواب در یک سطر:

۴- انواع پی ها از نظر سیستم ساخت کدامند؟ نام ببرید.

جواب در دو سطر:

۵- شفته آهک چیست؟

جواب در یک سطر:

۶- زاویه‌ی کف پی نسبت به دیوار آن در پی شفته آهکی چند درجه است؟

- ٣٠ الف) ٤٥ ب) ج) ٦٠ د) ٩٠

۷- مقاومت ۷ روزه شفته آهک تقریباً... کیلوگرم بر سانتی متر مربع و مقاومت ۲۸ روزه آن.... کیلوگرم بر سانتی متر مربع می باشد.

- الف) ٥ - ١٠ ب) ٤ - ٨ ج) ١/٥ - ٤/٥ د) ٦ - ٨

-۸- به چه صورت می توان فهمید که مقاومت پی شفته آهکی $1/5$ کیلو گرم بر سانتی متر مربع است و می توان

بر روی آن بارگذاری کرد؟

جواب در یک سطر:

۹- در صورتی که میزان بار واردہ به پی سنگی زیاد باشد، استفاده از کدام نوع ملات لازم است؟

- الف) ماسه آهک ب) ماسه سیمان ج) باتارد د) گل آهک

۱۰- عیار سیمان در پیهای بتن مسلح چقدر است؟

- الف) ١٥ كيلوغرام بر متر مكعب ب) ٢٠٠ كيلوغرام بر متر مكعب

- ج) ٣٠٠ کیلوگرم بر متر مکعب د) ٣٠٠ تا ٣٥٠ کیلوگرم بر متر مکعب

۱۱- یه کلاف شده را تعریف نمایید؟

جواب در دو سطر:

۱۲- در چه صورت از پی مشترک استفاده می شود؟

جواب در یک سطر:

۱۳- مشخصات سنگ خوب برای پی سازی سنگی را ذکر نمایید؟

جواب در دو سطر:

۱۴- چرا ابتدا و انتهای آرماتورهای مورد استفاده در بتن آرمه را خم می‌کنند؟

جواب در یک سطر:

۱۵- بهترین روش برای جلوگیری از اشتباه در هنگام عملیات ساختمانی چیست؟

- الف) تجربه ب) دقت ج) کنترل د) نظم