


انواع یقه‌ی بب پایه‌دار و بدون پایه



گھم اول


□ از روی الگوی اساس بالاتنه‌ی جلوی اصلاح شده رولت کنید.

- پنس سینه را بیندید و به پهلو یا زیر سینه‌ی الگو متقل کنید.
 - الگوی اساس بالاتنه‌ی پشت اصلاح شده را رولت کنید.
 - الگوی جلو و پشت را در « نقطه‌ی ۲۲ » حلقه‌ی گردن با یکدیگر مماس کنید و سنجاق بزنید.
 - از « نقطه‌ی ۱۰ » در خط مرکزی پشت به اندازه‌ی دلخواه (بستگی به مدل دارد.) ، در این مدل 5° سانتیمتر ، پایین بیایید تا « نقطه‌ی ۴۶ » به دست آید.
 - در این مدل 5° سانتیمتر $46\text{--}10$.
 - از « نقطه‌ی ۲۲ » روی خط سرشانه به اندازه‌ی دلخواه (بستگی به مدل دارد.) ، در اینجا $1\text{--}1\text{ سانتیمتر}^{*}$ ، گشاد کنید تا « نقطه‌ی ۴۷ » به دست آید.
 - از « نقطه‌ی ۲۱ » روی خط مرکزی جلو به اندازه‌ی دلخواه (بستگی به مدل دارد.) ، در این مدل 2 سانتیمتر ، پایین بیایید تا « نقطه‌ی ۴۸ » به دست آید. (شکل ۱-۱۴۱)
 - در این مدل 2 سانتیمتر $48\text{--}21$.

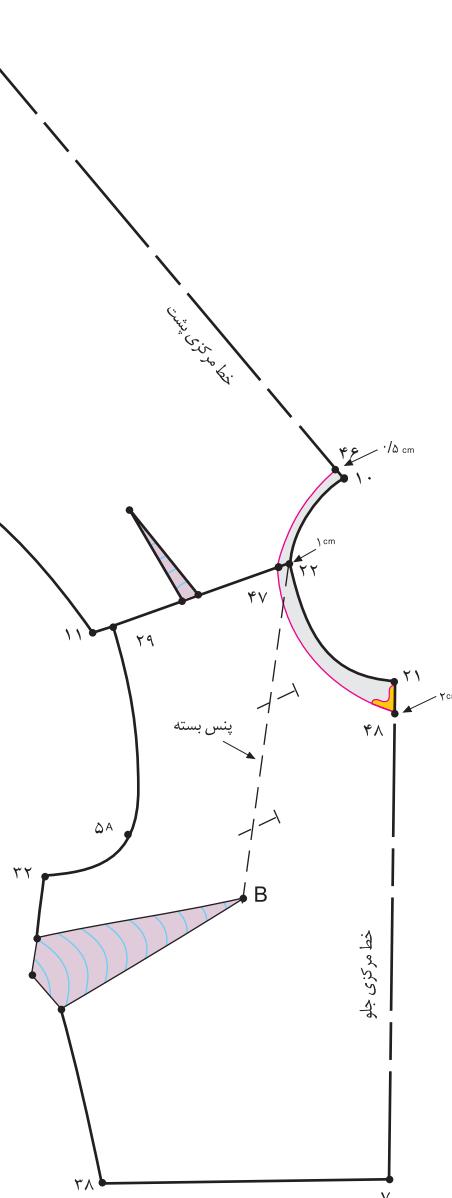

شکل ۱-۱۴۱

کام دوم

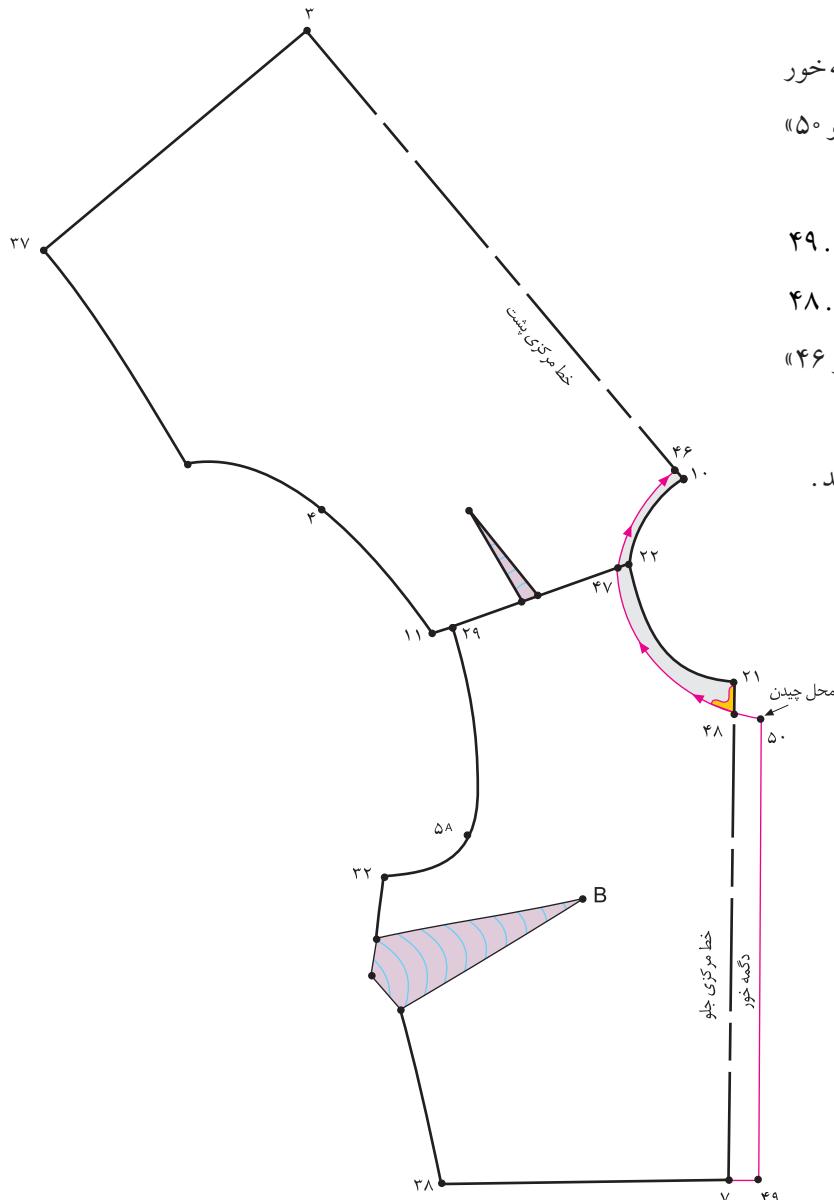

از «نقاط ۷ و ۴۸» خط مرکزی جلو به اندازه‌ی دگمه خور
(در این مدل «۲ سانتیمتر») بیرون بیاید تا « نقطه‌ی ۴۹ و ۵۰ »
به دست آید.

خط دگمه خور 50°
دگمه خور در این مدل، ۲ سانتیمتر ۴۹. ۵۰. ۷. ۴۹
«نقاط ۴۹ را به 50° و « نقطه‌ی 50° را به ۴۸، ۴۷ و ۴۶ »
وصل کنید.

از « نقطه‌ی 50° » خط « ۴۶. ۴۷. ۵۰. ۴۶. ۴۷. ۴۸. ۴۷. ۴۶ » را قیچی کنید.
خط جدید یقه‌ی گرد* ۵۰. ۴۸. ۴۷. ۴۶
(شکل ۱-۱۴۲)

شکل ۱-۱۴۲




استاندارد مهارت: نازک دوزی زنانه درجه ۲
الگوی انواع یقه
شماره شناسایی: ۹۱/۴۱/۲/۴ و ۷۸/۹۱/۴۱/۲/۴

واحد کار: توانایی ترسیم الگوی انواع یقه
شماره شناسایی: ۹-۴۱/۲/۴ و ۸۸-۹۱/۴۱/۲/۴

از « نقطه‌ی ۵۲ » به اندازه‌ی دلخواه (بستگی به مدل نوک یقه دارد.)، در این مدل « ۱/۵ - ۲ سانتیمتر »، داخل شده تا

« نقطه‌ی ۵۳ » به دست آید. (شکل ۱-۱۴۳)

۵۲. ۵۳ (بستگی به مدل نوک یقه دارد.) ۱/۵ - ۲ سانتیمتر

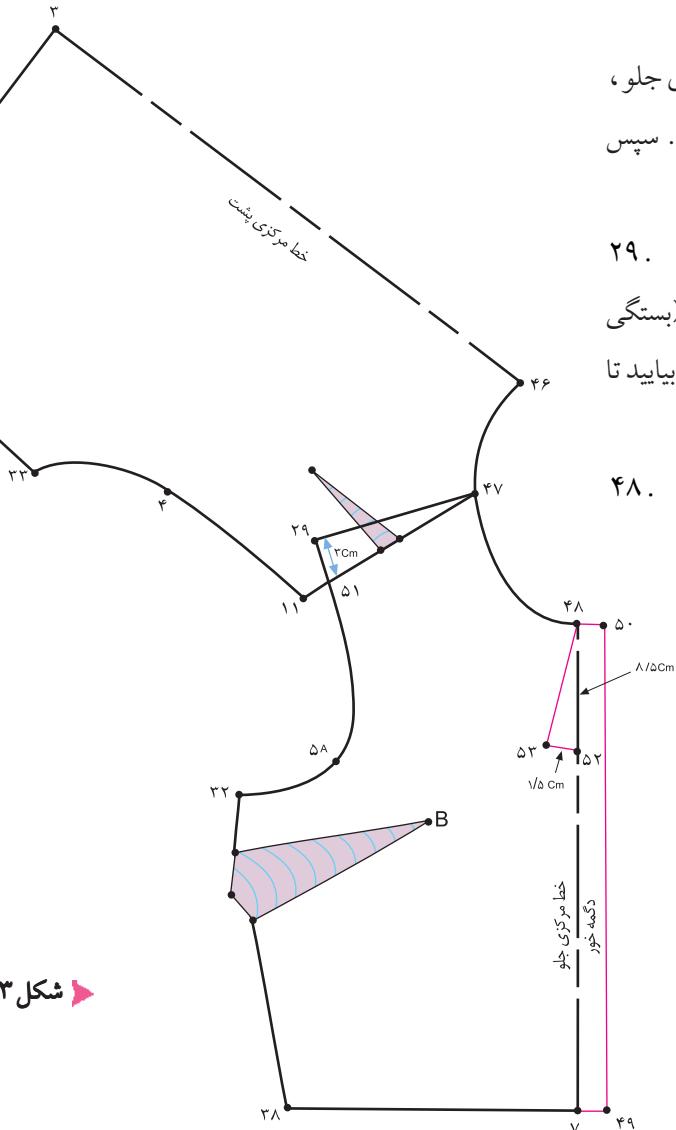

شکل ۱-۱۴۳ ►

پس از گشاد کردن و چیدن حلقه‌ی یقه‌ی گرد قبلی، الگوی پشت و جلو را در « نقطه‌ی ۴۷ » در قسمت حلقه‌ی گردن با یکدیگر مماس کنید و سنجاق بزنید.

پس از سنجاق کردن الگو، از « نقطه‌ی ۲۹ » سرشانه‌ی جلو، الگوی پشت را به اندازه‌ی « ۳ سانتیمتر » پایین بیاورید. سپس « نقطه‌ی ۵۱ » به دست آمده را سنجاق بزنید.

۲۹. ۵۱ در این مدل، ۳ سانتیمتر

از « نقطه‌ی ۴۸ » خط مرکزی جلو به اندازه‌ی دلخواه (بستگی به مدل دارد.)، در این مدل « ۸/۵ سانتیمتر »، پایین بیایید تا « نقطه‌ی ۵۲ » به دست آید.

۴۸. ۵۲ در این مدل، ۸/۵ سانتیمتر



توجه کنید:

پایه‌ی ایجاد شده در این یقه، حدود « ۸/۵ سانتیمتر » است.

گام پیارم

از «نقطه‌ی ۴۷» (خط سرشانه) به اندازه‌ی دلخواه (بستگی به مدل یقه دارد.) داخل شوید تا «نقطه‌ی ۵۴» به دست آید.

(بستگی به مدل یقه دارد.) پهناهی یقه در سرشانه ۵۴ ۴۷.

۴۶- از «نقطه‌ی ۵۴» خط مرکزی پشت به اندازه‌ی دلخواه (بستگی به مدل دارد.) (معمولًاً ۱ سانتیمتر) بیشتر از فاصله‌ی ۵۴ است. یا بین «نقطه‌ی ۵۵» به دست آید.

در این مدل، ۷ سانتیمتر ۵۵ . ۴۶


نقطاً «٥٥. ٥٤. ٥٣.» خط لبهٍ يقه را به یکدیگر وصل کرده، نوک یقه را به دلخواه طراحی کنید.

□ چنانچه مدل یقه تیز باشد، این مدل یقه را شکاری می‌نامند.

□ تکه‌ی «۴۶ . ۴۸ . ۵۳ . ۵۵» و نقطه‌ی موازن‌هی

سرشانه «۴۷» را رولت کنید. (شکل ۱-۱۴۴)

سرشانه «٤٧» را رولت کنید. (شکل ۱-۱۴۴)

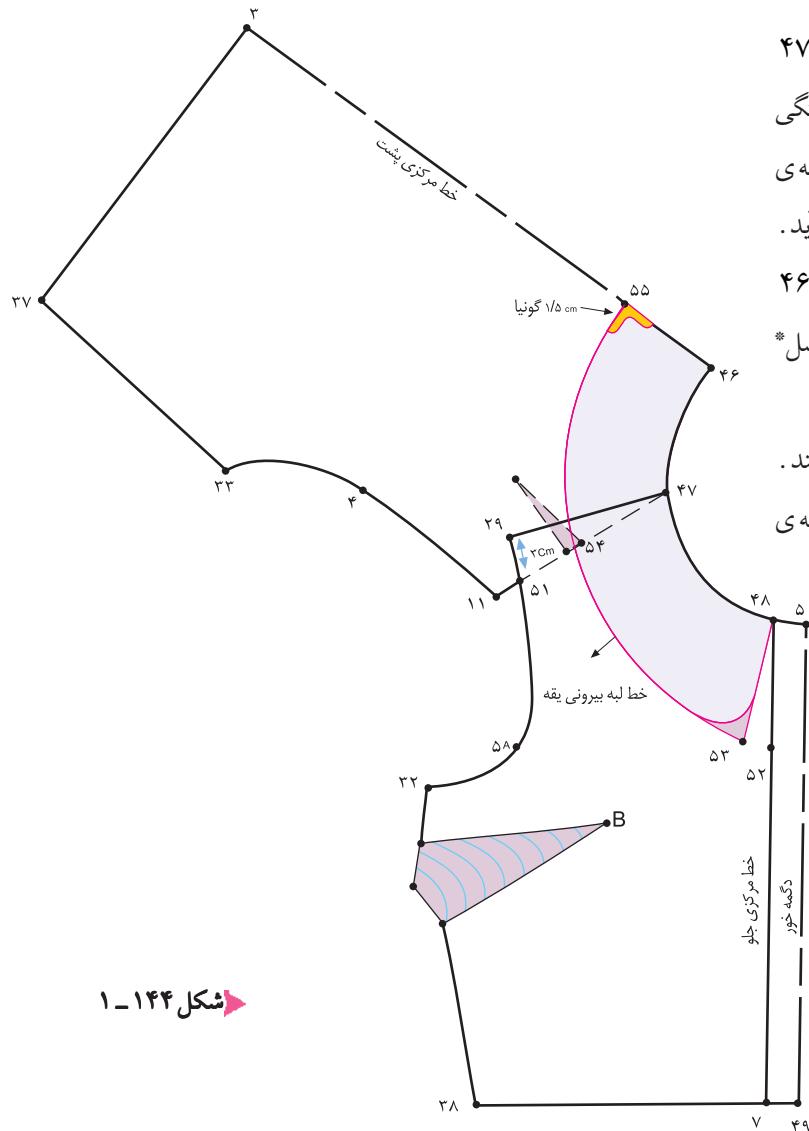


شکل ۱-۱۴۴

۱۱۰

* نکته‌ی مهم در طراحی این مدل یقه، هلال خارجی یقه (خط لبه‌ی یقه) است که باید صحیح ترسیم شود.


<p>واحد کار: توانایی ترسیم الگوی انواع یقه شماره شناسایی: ۹-۴۱/۲/۴-۸۸۷-۹۱</p>	<p>استاندارد مهارت: نازک دوزی زنانه درجه ۲ الگوی انواع یقه شماره شناسایی: ۹۱/۲/۴-۷-۸۸</p>
---	---

کامپیم

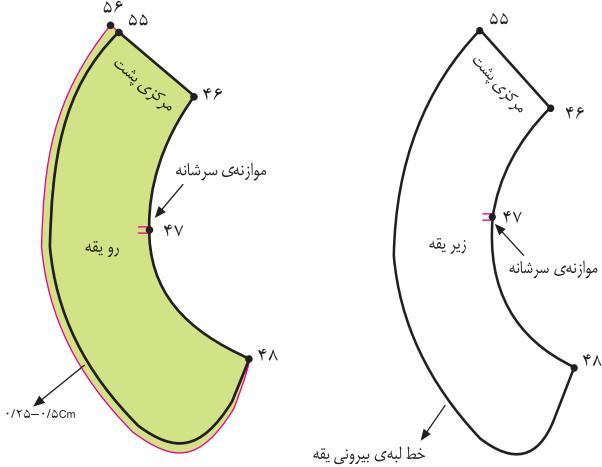

شکل ۱-۱۴۶

شکل ۱-۱۴۵

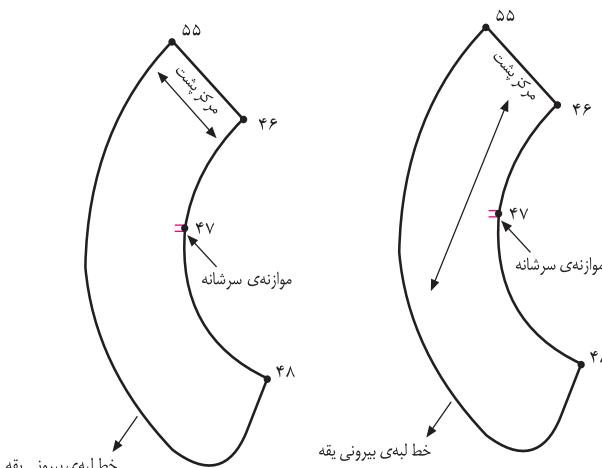

شکل ۱-۱۴۸

شکل ۱-۱۴۷

الگوی بالاتنه‌ی جلو و پشت را که در قسمت سرشاره سنjac شده بود، جدا کنید.

تکه‌ی رولت شده‌ی یقه، الگوی زیر یقه است.

تکه‌ی زیر یقه ۴۸. ۵۵. ۴۶.

خط مرکزی پشت را می‌توانید روی دولای بسته یا باز قرار دهید. (شکل ۱-۱۴۵)

نقشه‌ی موازن

از روی الگوی زیر یقه رولت کنید، از «نقشه‌ی ۵۵» در خط مرکزی پشت به اندازه‌ی «۵۰-۵۰ سانتیمتر» (بستگی به ضخامت پارچه دارد). *بیرون بیاید و آن را به صورت منحنی ملایمی به گونه‌ای رسم کنید که در «نقشه‌ی ۴۸» به صفر برسد. (شکل ۱-۱۴۶)

تکه‌ی روی یقه ۴۸. ۵۶. ۴۶.

علامت «راستای پارچه» در زیر یقه بستگی به جنسیت پارچه، طرح پارچه و قرار گرفتن خط مرکزی پشت، روی دولای باز یا بسته‌ی پارچه دارد.

علامت راستای پارچه در این یقه بر اساس محل دگمه خور، مدل، طرح پارچه و تزئینات آن تغییر می‌کند. **


(شکل‌های ۱-۱۴۸ و ۱-۱۴۷)

* اضافات روی یقه بستگی به ضخامت پارچه دارد. هرقدر پارچه ضخیم‌تر باشد، اندازه‌ی اضافات بیشتر است.

** در پارچه‌ی راه راه، خطوط راه راه مبنای راستای پارچه است.

استاندارد مهارت: نازک دوزی زنانه درجه ۲
الگوی انواع یقه
شماره‌ی شناسایی: ۸۸۷-۹۱/۴۱/۲/۴-۹

واحد کار: توانایی ترسیم الگوی انواع یقه
شماره‌ی شناسایی: ۸۸۷-۹۱/۴۱/۲/۴-۹

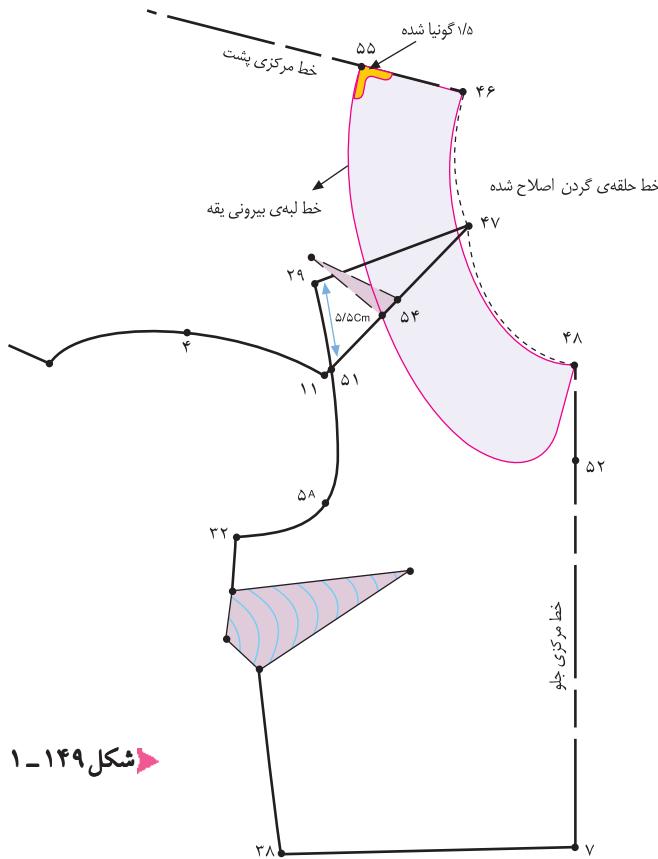

شکل ۱-۱۴۹

□ این مدل عیناً همانند گام‌های اول، دوم، سوم و چهارم مدل الف است؛ با این تفاوت که پایه‌ی یقه بلندتر است.


□ الگوی پشت و جلو را در « نقطه‌ی ۴۷ » در قسمت حلقه‌ی گردن با یکدیگر مماس کنید و سنجاق بزنید.

□ پس از سنجاق کردن الگو، از « نقطه‌ی ۲۹ » سرشانه‌ی جلو، الگوی پشت را به اندازه‌ی « ۵/۵ سانتیمتر » پایین بیاورید. سپس « نقطه‌ی ۵۱ » به دست آمده را سنجاق بزنید.

□ در این مدل، ۵/۵ سانتیمتر ۵۱. ۲۹


□ خط حلقه‌ی گردن « ۴۸ . ۴۶ . ۴۷ . ۴۸ » را دوباره رسم و اصلاح کنید. (شکل ۱-۱۴۹)

□ تکه‌ی « ۴۸ . ۴۶ . ۵۵ . ۴۶ . ۴۸ » تکه‌ی زیر یقه است. تکه‌ی روی یقه و سجاف عیناً همانند مدل الف است.

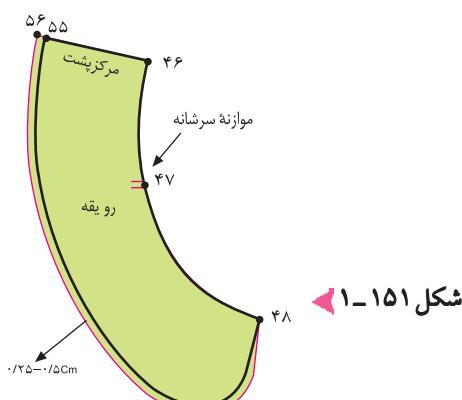

شکل ۱-۱۵۱


(شکل‌های ۱۵۱ و ۱۵۰)

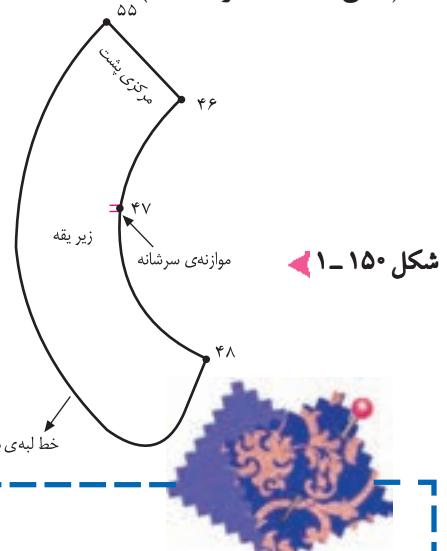

□ توجه کنید:

پایه‌ی ایجاد شده در این یقه حدود « ۳ / ۱ سانتیمتر » است.

نمودار گام اول

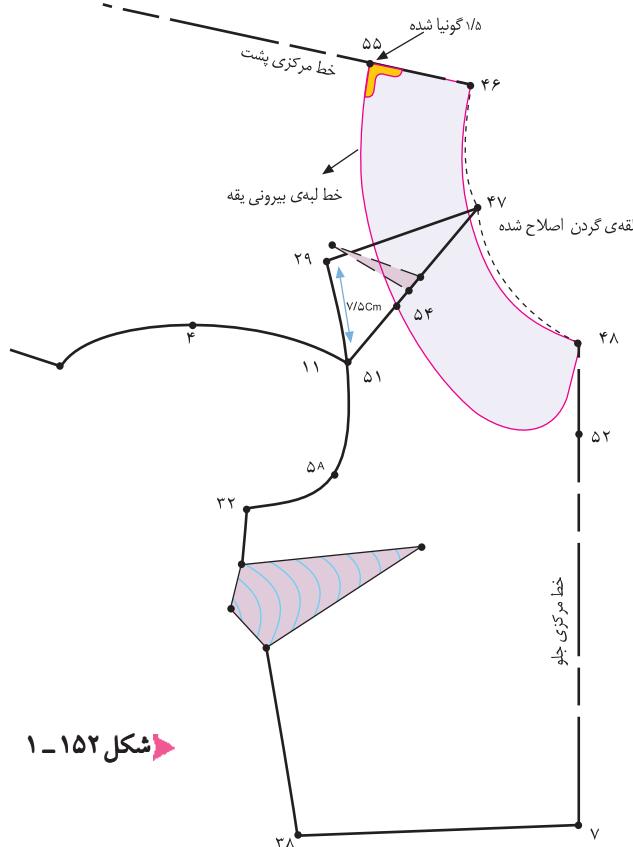

شکل ۱-۱۵۲

مدل پ - یقه بب پایه دار (پایه‌ی بلندتر از مل ب)

□ این مدل عیناً همانند مدل الف است؛ با این تفاوت که پایه‌ی یقه بلندتر است.


□ پس از سنجاق کردن الگو، از «نقطه‌ی ۲۹» سرشانه‌ی جلو، الگوی پشت را به اندازه‌ی «۷/۵ سانتیمتر» پایین آورید. سپس «نقطه‌ی ۵۱» به دست آمده را سنجاق بزنید.

۵۱. ۲۹ ۷/۵ سانتیمتر


□ خط حلقه‌ی گردن «۴۶. ۴۷. ۴۸. ۴۹. ۵۰» را دوباره رسم کنید و اصلاح نمایید. (شکل ۱-۱۵۲)

□ تکه‌ی «۴۸. ۴۶. ۵۵» تکه‌ی زیر یقه است. تکه‌ی روی یقه و سجاف عیناً همانند روش الف است.

(شکل‌های ۱۵۳ و ۱۵۴)

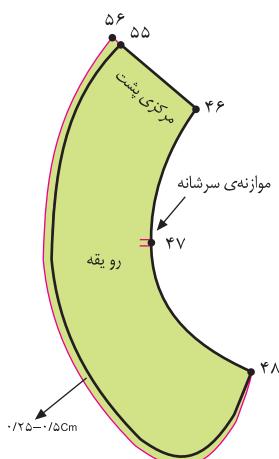


شکل ۱-۱۵۴

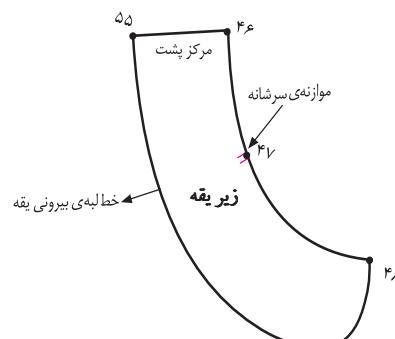

شکل ۱-۱۵۳

□ توجه کنید:

پایه‌ی ایجاد شده در این یقه حدود «۸/۱ سانتیمتر» است.

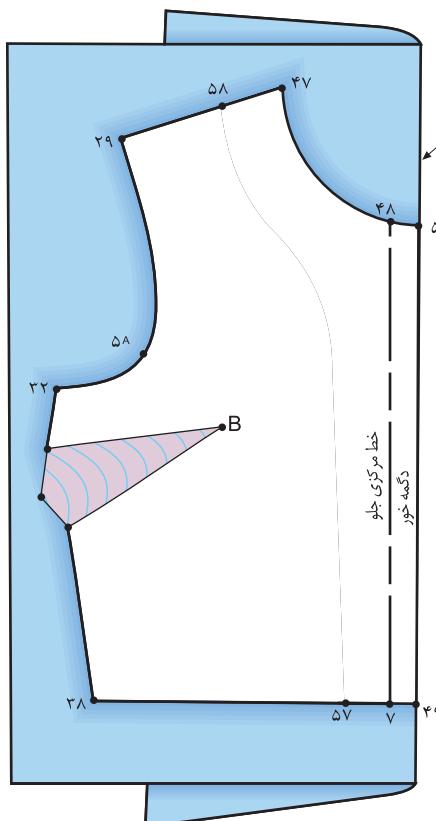

شکل ۱-۱۵۵

سجاف سرخود


کام زدن

از «نقطه‌ی ۷» تقاطع خط مرکزی جلو و کمر به اندازه‌ی «دگمه خور به اضافه‌ی ۱ سانتیمتر» داخل شوید تا «نقطه‌ی ۵۷» به دست آید.

۷. ۵۷ (۲cm . ۱cm ۳cm) دگمه خور . ۱ سانتیمتر

از «نقطه‌ی ۴۷» ابتدای سر شانه به اندازه‌ی «۴ سانتیمتر» داخل شوید تا «نقطه‌ی ۵۸» به دست آید. (شکل ۱-۱۵۵)

۴۷. ۵۸ ۴ سانتیمتر

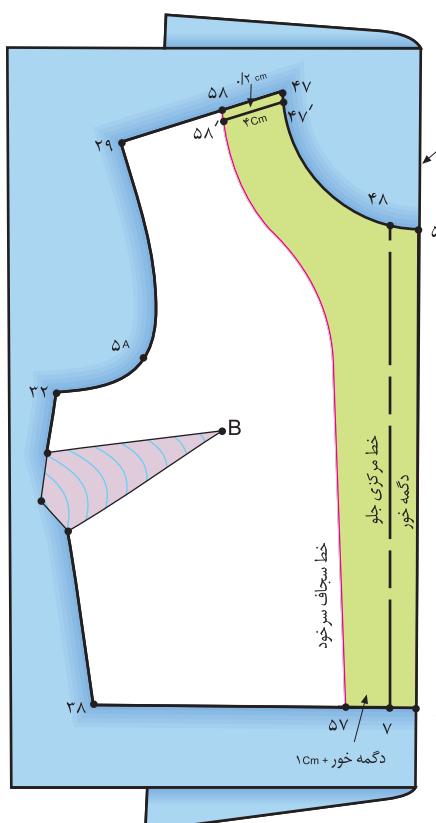

شکل ۱-۱۵۶

کام دوم

از نقاط «۴۷» و «۵۸» (پهنه‌ی سجاف در سر شانه) به اندازه‌ی «۲ سانتیمتر» پایین بیایید تا نقاط «۴۷.» و «۵۸.» به دست آید.

پهنه‌ی سجاف در سر شانه ۵۸. ۴۷..

«نقطه‌ی ۵۸» را به «نقطه‌ی ۵۷» (خط سجاف سرخود) وصل کنید. آن را مطابق شکل رسم نمایید.

چون این سجاف سرخود است، باید کاغذ را در خط ۵۰. «۴۹.» (خط دگمه خور) «تا» کنید.


خطوط «۴۹. ۵۰. ۵۸. ۵۷. ۴۷.» سجاف سرخود را رولت کنید. (شکل ۱-۱۵۶)

گام هم

□ سجاف سرخود در خط دگمه خور به الگوی بالاتنه وصل است، هنگام لایی گذاری، لایی راروی تکه سجاف سرخود وصل کنید.

سجاف سرخود یقه ۵۰.. ۵۷.. ۴۷.. ۵۸.. ۴۹

□ هنگام دوخت، یقه‌ی گردآمده شده را به ابتدای « نقطه‌ی ۴۸ » خط مرکزی جلو وصل کنید. (شکل ۱-۱۵۷)

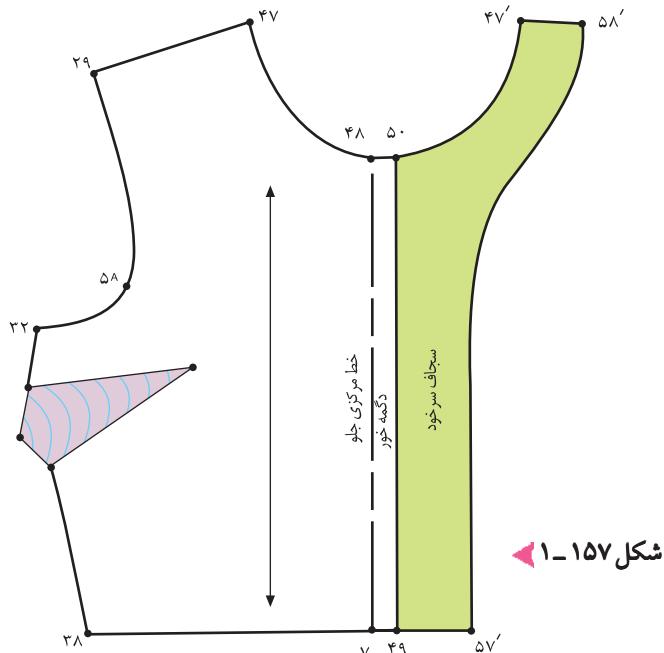


شکل ۱-۱۵۷




□ توجه کنید:

□ اغلب در نازک دوزی به سجاف پشت یقه نیازی نیست، چنانچه به علت نوع و جنس پارچه نیاز به الگوی سجاف پشت یقه باشد، باید از « نقطه‌ی ۵۰ » روی خط مرکزی پشت به اندازه دلخواه (جهت نازک دوزی ۱۰-۸ سانتیمتر) پایین بیایید تا « نقطه‌ی ۵۹ » به دست آید.

□ از « نقطه‌ی ۴۹ » روی خط سرشانه به اندازه ۱۴ سانتیمتر داخل شوید تا « نقطه‌ی ۶۰ » به دست آید. (شکل ۱-۱۵۸)

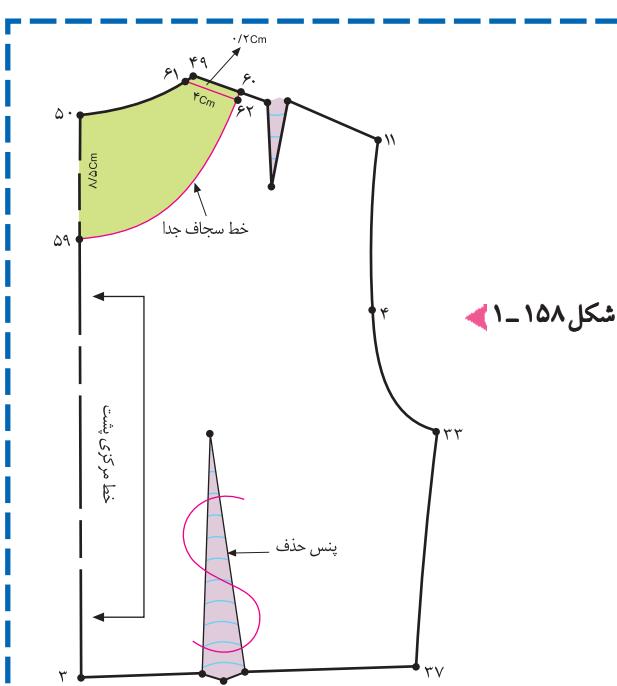

شکل ۱-۱۵۸




شکل ۱-۱۵۹

□ از خط سرشانه « ۶۰ . ۴۹ . ۵۰ » به اندازه ۲ سانتیمتر پایین بیایید تا نقاط « ۶۱ . ۶۲ . ۵۹ » به دست آید.

(شکل ۱-۱۵۹)




توجه کنید:

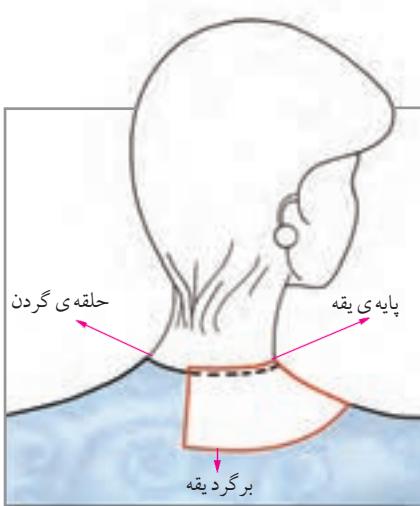

مدل ب


پایه‌ی یقه کوتاه‌تر، برگرد یقه‌ی بلند‌تر

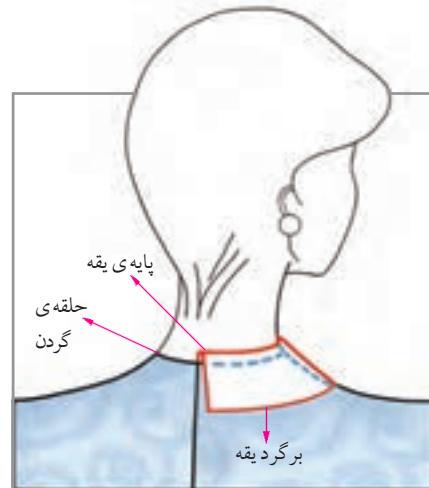

مدل الف

پایه‌ی یقه بلند‌تر، برگرد یقه‌ی کوتاه‌تر

- اگر برگرد یقه‌ی ب ب پهن‌تر نشان داده شود، پایه‌ی یقه کوتاه‌تر می‌شود و بر عکس، اگر برگرد یقه‌ی ب ب باریک‌تر نشان داده شود، بالاتر از حلقه‌ی گردن ایستاده و به پایه‌ی یقه افزوده می‌شود.
- اگر بخواهیم پایه‌ی یقه بلند‌تر و برگرد آن روی بالاتنه کمتر باشد، سرشانه‌ی پشت « نقطه‌ی ۵۱ ۲۹ » را بیشتر از اندازه‌ی مدل الف روی سرشانه‌ی جلو قرار دهیم. عکس این عمل نیز قابل اجراست.

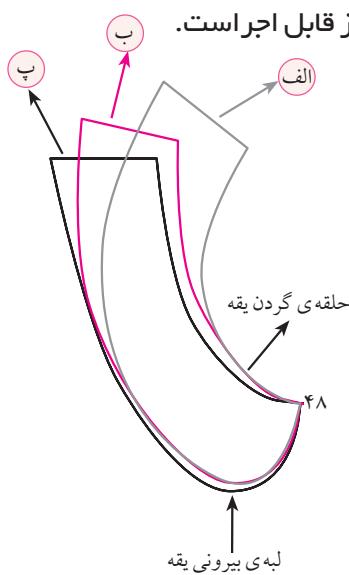

شکل ۱۶۰ - ۱

- اگر سه طرح «الف، ب و پ» یقه‌ی «ب ب» را در « نقطه‌ی ۴۸ » روی یکدیگر قرار دهیم ملاحظه می‌کنید لبه‌ی بیرونی یقه، حلقه‌ی گردن و خط مرکزی پشت در یقه‌ی ب، ب پایه‌دار به سمت بیرون حلقه‌ی گردن حرکت می‌کند. (شکل ۱۶۰)



توجه کنید:

پایه‌ی ایجاد شده (تقریبی)	روی هم الگوی پشت روی جلو (فاصله ۲۹ . ۵۱)	
۸ سانتیمتر	۳ سانتیمتر	
۱/۳ سانتیمتر	۵/۵ سانتیمتر	
۱/۸ سانتیمتر	۷/۵ سانتیمتر	
در صورتی که پهنانی یقه در تمامی قسمت‌ها حدوداً ۶ سانتیمتر باشد.		

استاندارد مهارت: نازک دوزی زنانه درجه ۲
الگوی انواع یقه
شماره‌ی شناسایی: ۸۸۷-۹۱/۴۱/۲/۴

واحد کار: توانایی ترسیم الگوی انواع یقه
شماره‌ی شناسایی: ۹-۴-۹۱/۴۱/۲/۴

آزمون عملی



در مدل‌های بالا انواع یقه‌ی ب ب را مشاهده می‌کنید. آیا می‌توانید الگوی آنان را ترسیم کنید؟

استاندارد مهارت: نازک دوزی زنانه درجه ۲
الگوی انواع یقه
شماره‌ی شناسایی: ۸۸۷-۹۱/۴۱/۲/۴

واحد کار: توانایی ترسیم الگوی انواع یقه
شماره‌ی شناسایی: ۹-۴/۴۱/۲/۴ و ۸۸۷-۹۱/۴۱/۲/۴

آزمون عملی



با راهنمای هنر آموز محترم کلاس مدلهای یقه را به همراه سجاف بالاتنه‌ی آن ترسیم کنید.