

فصل هفتم


انواع یقه و پیش‌بند و کلاه

هدف‌های رفتاری: فرآگیر در پایان این فصل باید بتواند:

- ۱- روش ترسیم یقه ب ب بدون پایه را توضیح دهد.
- ۲- الگوی یقه ب ب را رسم کند.
- ۳- روش ترسیم الگوی یقه ب ب پایه‌دار را توضیح دهد.
- ۴- یقه ب ب پایه‌دار را رسم کند.
- ۵- الگوهای یقه ب ب پهن را رسم کند.
- ۶- الگوی یقه ملوانی را توضیح دهد.
- ۷- الگوی یقه ملوانی را رسم کند.
- ۸- یکی از انواع نمونه‌های یقه‌های ب ب و ملوانی را انتخاب کرده و بدوزد.
- ۹- انواع مدل‌های پیش‌بند را رسم کند.
- ۱۰- از انواع مدل پیش‌بند یکی را انتخاب کرده و بدوزد.
- ۱۱- الگوی پراهن ساحلی (پیش‌بند با غبانی) را رسم کند.
- ۱۲- الگوی دو کلاه را رسم کند.
- ۱۳- یک نمونه کلاه بدوزد.






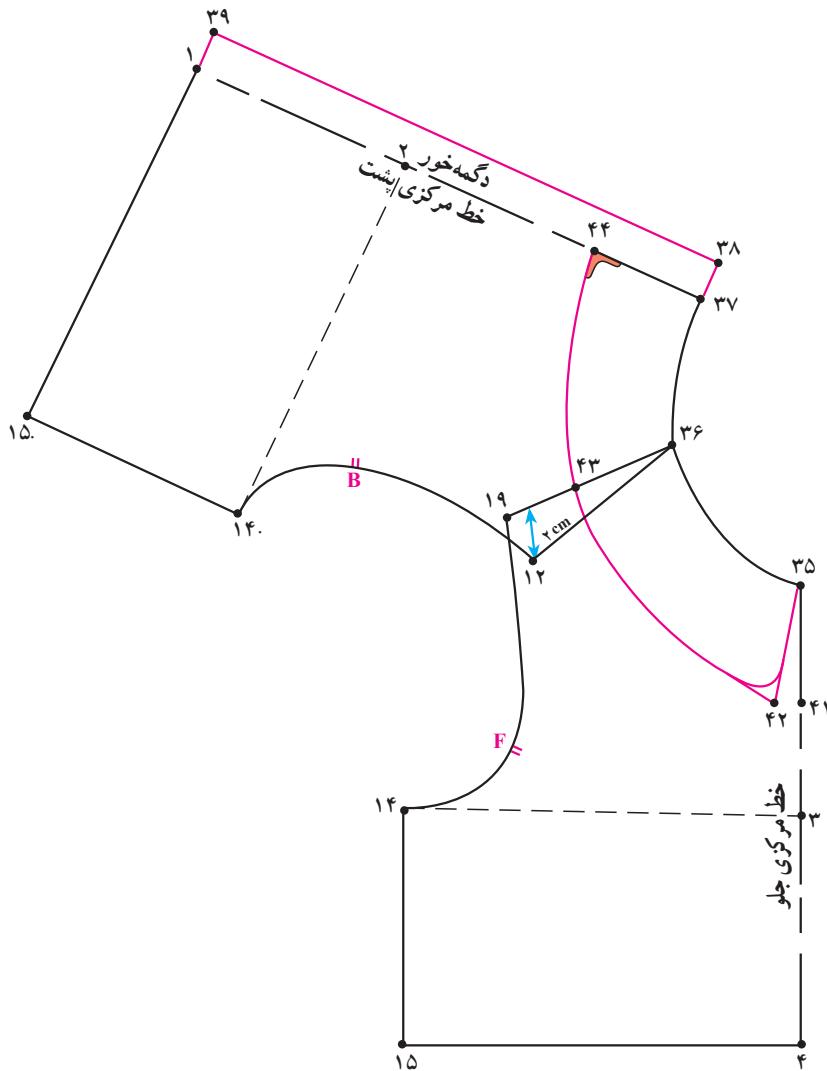


شکل 7-1


- از «نقطه‌ی ۴۱» به اندازه‌ی دلخواه، در این مدل سرشانه‌ی پشت بالاتنه را بر روی سرشانه‌ی جلو قرار گشاد کنید.
- از «نقطه‌ی ۳۶» به اندازه‌ی «۴/۵-۶/۵ سانتی‌متر» روی خط سرشانه جلو علامت‌زده «نقطه‌ی ۴۲» با هم مماس و از «نقطه‌ی ۱۹» به اندازه‌ی دلخواه در این مدل «۲ سانتی‌متر» بر روی بالاتنه جلو قرار گیرد.
- خط لبه‌ی یقه را از «نقطه‌ی ۴۴» به اندازه‌ی «۱ سانتی‌متر» گونیا کرده سپس «نقاط ۳۵ و ۴۲ و ۴۳ و ۴۴» را مانند تصویر الگو بهم وصل کنید (شکل 7-1).
- خطوط بالاتنه پشت را کپی کنید.
- از «نقطه‌ی ۳۵» به اندازه‌ی دلخواه در این مدل «۴/۵-۶/۵ سانتی‌متر» روی خط مرکزی جلو علامت‌زده «نقطه‌ی ۴۱» به دست می‌آید.

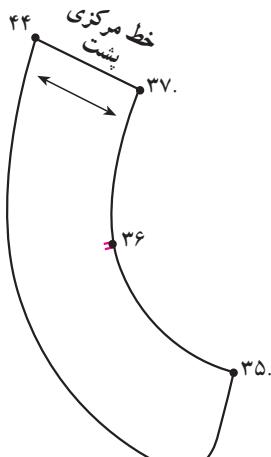

شکل ۷-۲

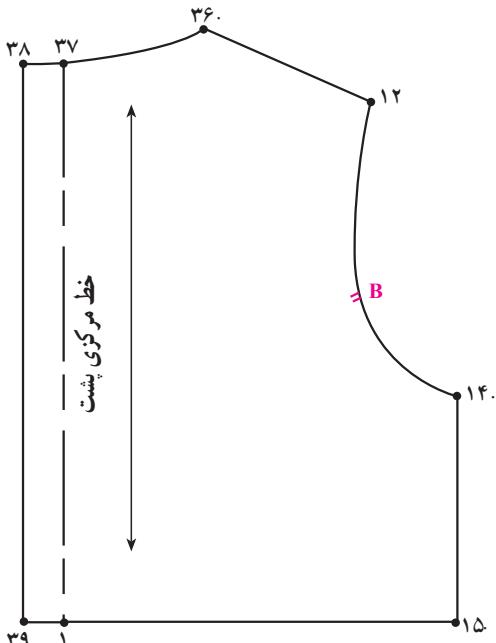

شکل ۷-۳

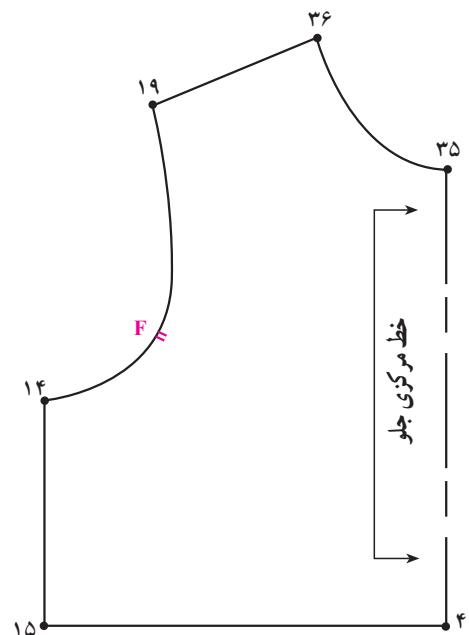


- الگوی جلو و پشت بالاتنه را از یکدیگر جدا کنید.
علامت راستای پارچه را روی آنان مشخص کنید (شکل ۷-۳).
- الگوی یقه را از نقاط ۴۴. ۴۳. ۴۲. ۳۵. ۳۶. ۳۷. ۱۹ رولت کنید.


- روی الگوی یقه‌ی ب ب «علامت موازن» سرشانه و خط راستای پارچه را مشخص کنید (شکل ۷-۲).

توجه کنید: سجاف این نوع یقه با نوار اریبی که به وسیله‌ی اتو فرم هلال (حلقه گردن) داده شده دوخته

می‌شود.

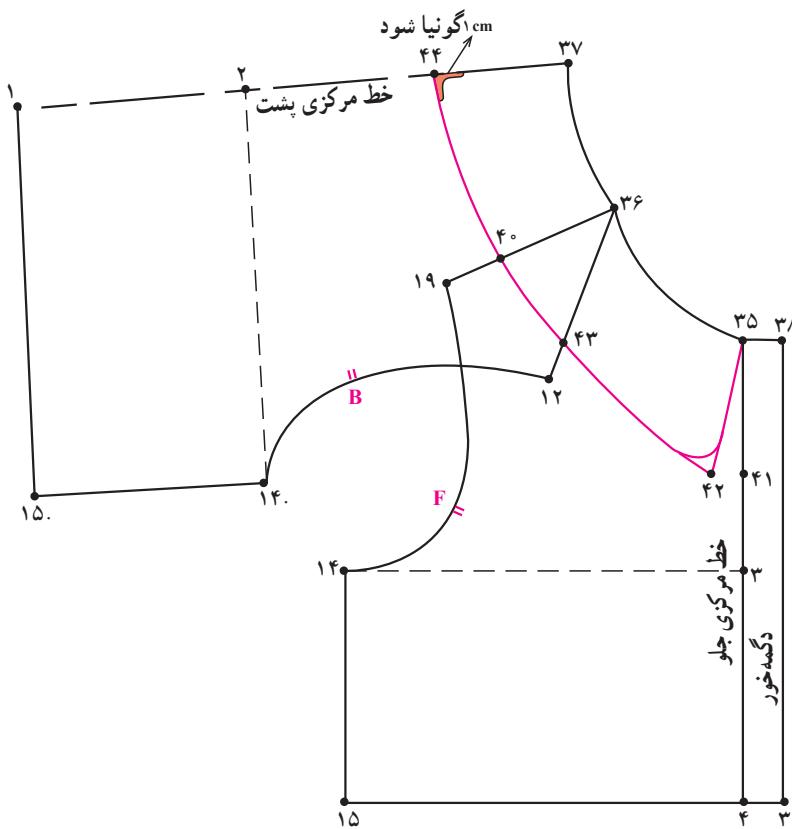

شکل ۷-۵

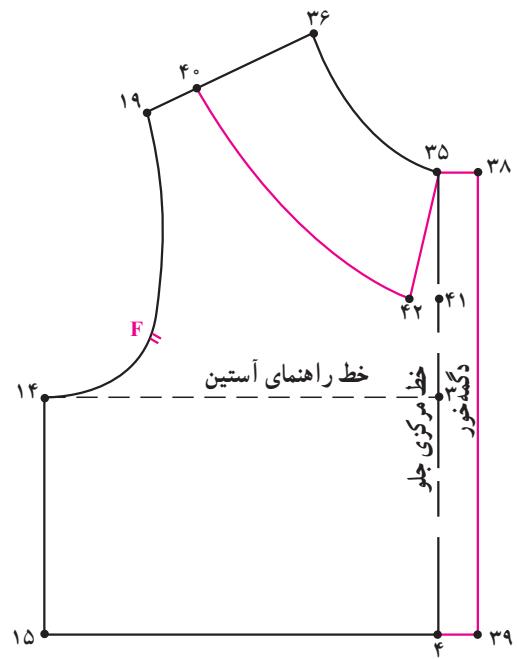

۷-۴ شکل

- « نقاط ۳۵، ۴۲، ۴۰ » را مطابق شکل بهم وصل کنید

- خط گردن بالاتنه جلو و پشت رابا توجه به مدل یقه موردنظر گشاد کنید.

- از « نقطه‌ی ۴ » سرشانه جلو به اندازه‌ی « ۴ سانتی‌متر » روی خط لبه‌ی یقه علامت زده تا « نقطه‌ی ۴۳ » به دست آید.

- در جلوی بالاتنه از « نقطه‌ی ۳۵ » به اندازه‌ی دلخواه، در این مدل « ۷-۵ سانتی‌متر » روی خط مرکزی جلو علامت زده نقطه‌ی ۴۱ به دست می‌آید.

- سرشانه الگوی پشت بالاتنه را از «نقطه‌ی ۳۶» مماس با «خط ۴۳ ۳۶» قرار دهد.

- از «نقطه‌ی ۴۱» به اندازه‌ی دلخواه، در این مدل ۱۵-۷ سانتی‌متر ۴۱. در این مدل


- از «نقطه‌ی ۳۷» به اندازه‌ی «۵ سانتی‌متر» روی خط مرکزی بست علامت‌زده تا «نقطه‌ی ۴۴» بdest آید.

در این مدل، ۱ سانتی‌متر = ۴۲. ۴۱.

- خط یقه از « نقطه‌ی ۴۴ » به اندازه‌ی « ۱ سانتی‌متر » گونیا شده تا « نقطه‌ی ۴۰ » امتداد دهد (شکل ۵-۷).

- از «نقطه‌ی ۳۶» به اندازه‌ی دلخواه در این مدل ۵ سانتی‌متر) روی خط سرشانه علامت زده «نقطه‌ی ۴۰» به دست می‌آید.

در این مدل، ۵-۷ سانتی متر . ۴۰ .

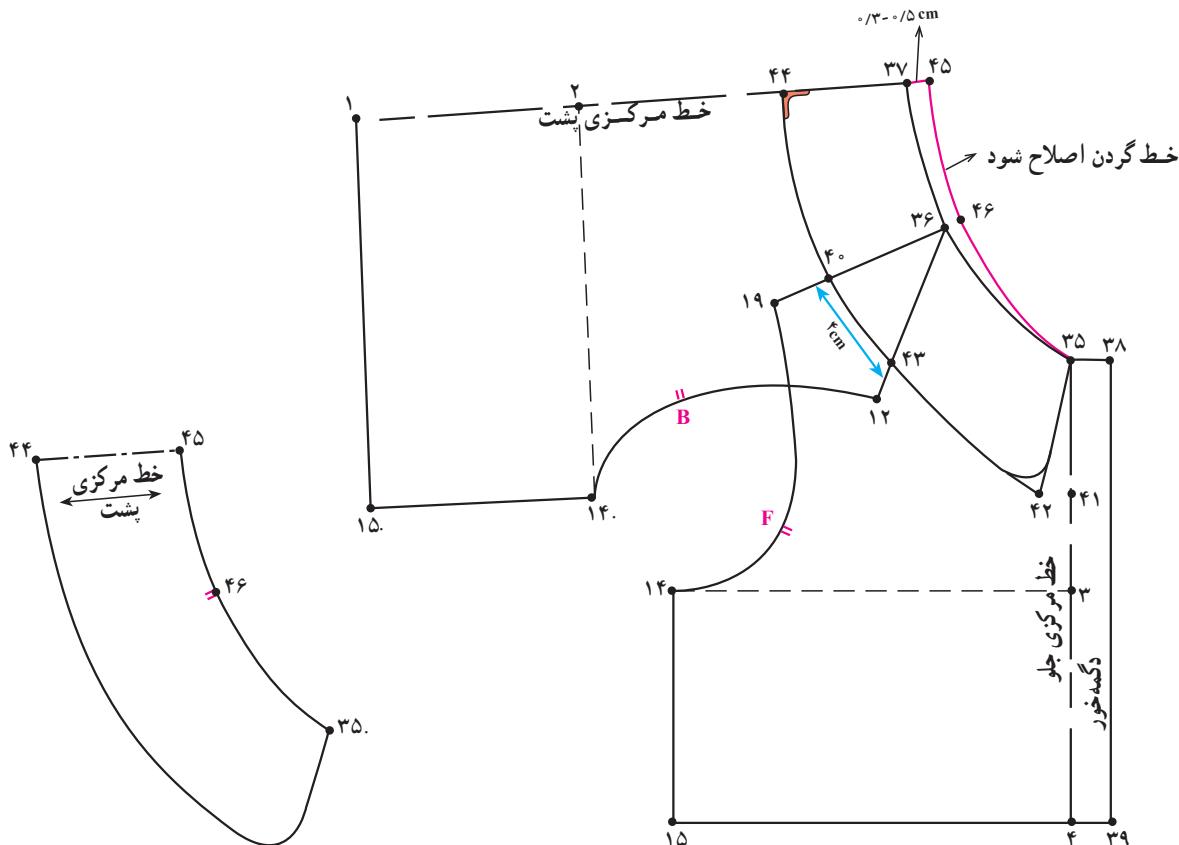



۷۷

شکل ۷-۶

- الگوی یقه را از «خط گردن ۳۵ . ۴۶ . ۴۵ » همراه با خطوط لبه یقه رولت کنید.
 - علامت راستای پارچه و نقطه‌ی موازن سرشانه بر الگوی یقه رسم کنید (شکل ۷-۷).
 - از «نقطه‌ی ۳۷» به اندازه‌ی «۵/۰-۳/۰ سانتی‌متر» از خط مرکزی پشت به طرف بالا رفته «نقطه‌ی ۴۵» به دست می‌آید.
 - از «نقطه‌ی ۳۶» به اندازه‌ی «۳/۰ سانتی‌متر» به طرف بیرون سرشانه رفته «نقطه‌ی ۴۶» به دست می‌آید.
 - نقاط «۳۵ و ۴۶ و ۴۵» را با حفظ فرم هلال یقه به یکدیگر وصل کنید (شکل ۷-۶).


۱- خط گ دن الگی، بالاتنه لیاس، به شکا، اوله خود باقی، م ماند. اضافات حوت باه بقه در، نظر گ فته شده است.

- فاصله‌ی «۳۵ . ۴۵» یقه را با خط گردن بالاتنه
و «۳۶» کترل کنید (شکل ۷-۸).

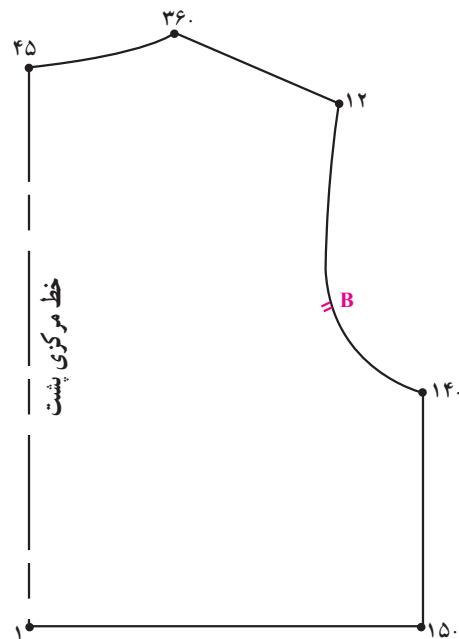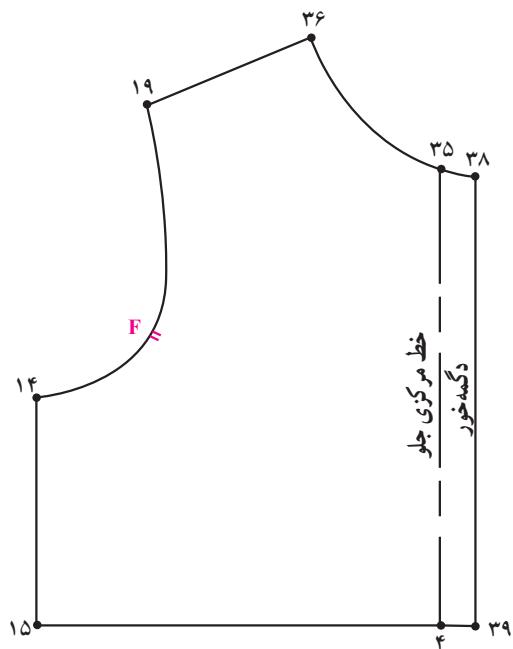


شکل ۷-۸




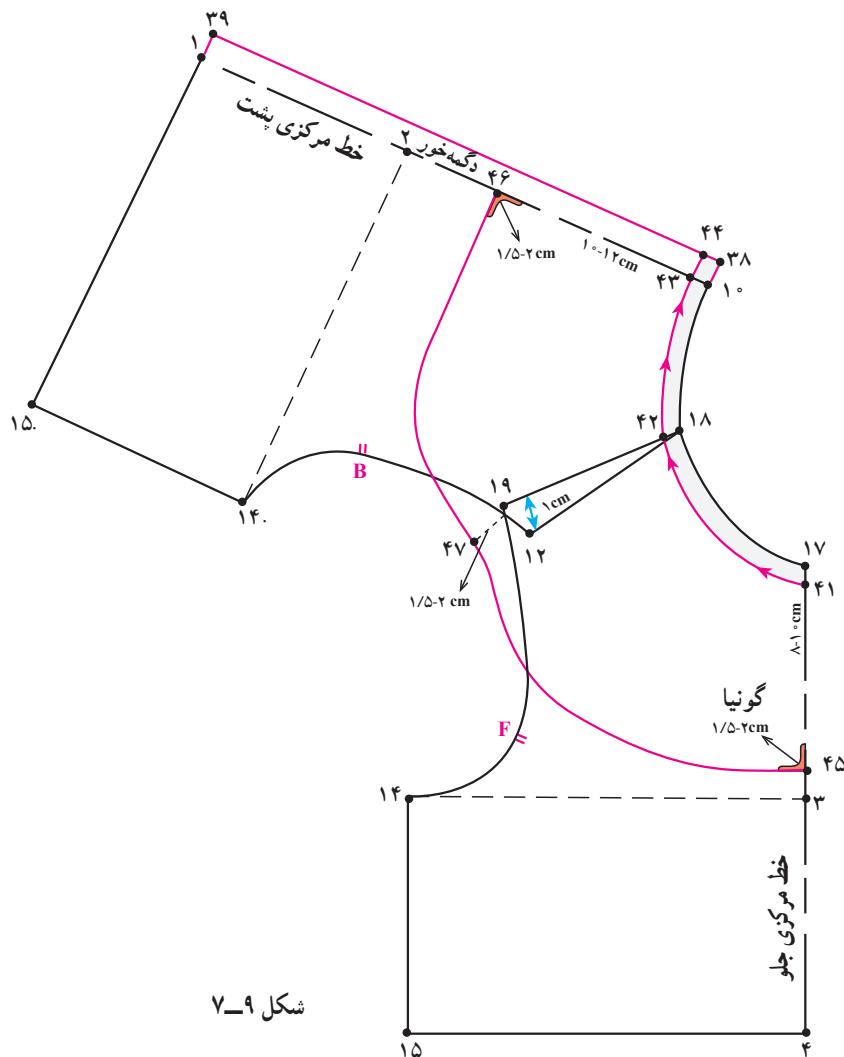

- سرشانه پشت بالاتنه را بر روی سرشانه بالاتنه جلو قرار داده تا از « نقطه‌ی ۱۸ » با هم مماس و از « نقطه‌ی ۱۹ » به اندازه‌ی دلخواه در این مدل « ۱ سانتی‌متر » بر روی سرشانه جلو قرار گیرد.
 - از « نقطه‌ی ۱۷ و ۱۸ » به اندازه‌ی دلخواه در این مدل « ۱ سانتی‌متر » داخل شده تا نقاط « ۴۲ و ۴۱ » به دست آید.
 - از « نقطه‌ی ۳۸ » به اندازه‌ی دلخواه (در این مدل « ۵/۱ سانتی‌متر ») پایین آمده « نقطه‌ی ۴۴ » به دست می‌آید.
 - با وصل نقاط « ۴۱ و ۴۲ و ۴۴ » خط جدید گردن بالاتنه و یقه لباس را رسم کنید.
 - از « نقطه‌ی ۴۳ » به اندازه‌ی دلخواه (در این مدل « ۴۶ سانتی‌متر ») روی خط مرکزی پشت علامت زده « نقطه‌ی ۱۲ » به دست می‌آید.
 - از نقطه‌ی « ۱۹ سرشانه » به اندازه‌ی دلخواه (در این مدل « ۵/۱ سانتی‌متر ») خارج شده « نقطه‌ی ۴۷ » به دست می‌آید.
 - از « نقطه‌ی ۴۱ » به اندازه‌ی دلخواه (در این مدل « ۸ سانتی‌متر ») روی خط مرکزی جلو علامت زده « نقطه‌ی ۴۵ » به دست می‌آید.
 - خط لبه یقه‌ی را از نقاط « ۴۶ و ۴۵ » به اندازه‌ی « ۵/۱ سانتی‌متر » با گونیا رسم کنید.
 - نقاط « ۴۵ و ۴۶ و ۴۷ و ۴۸ » را مطابق شکل یقه به هم وصل کنید (شکل ۷-۹).

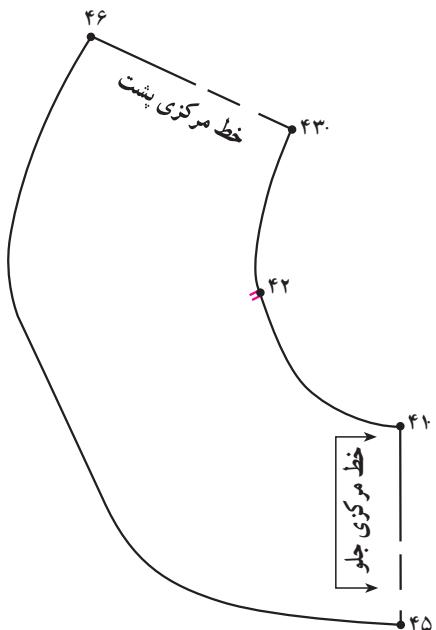


شکل ۷-۱۰

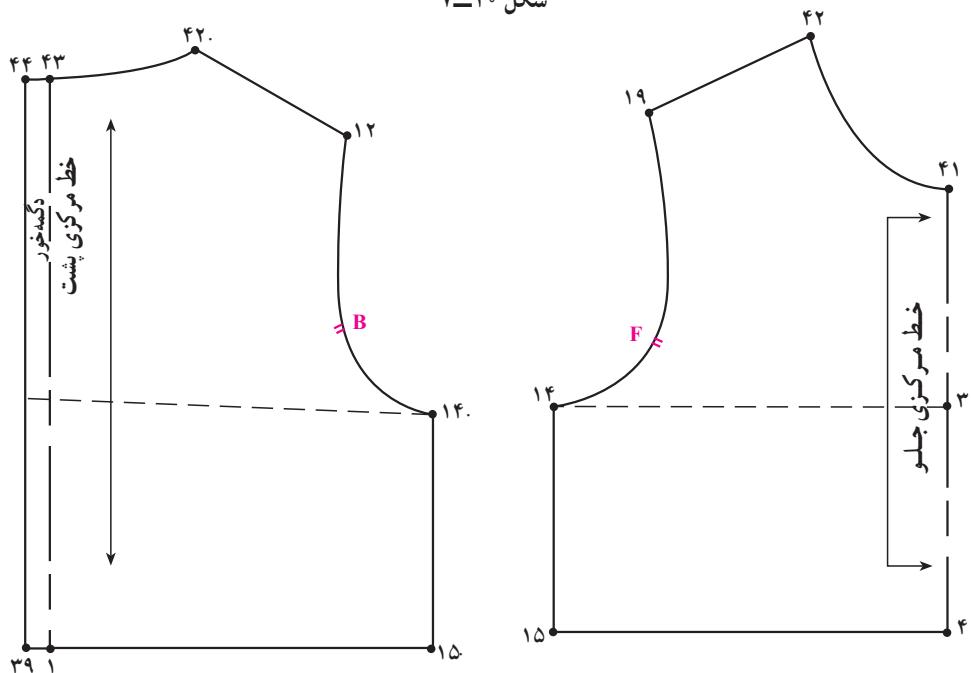

شکل ۷-۱۱


- الگوی یقه «۴۱. ۴۲. ۴۳. ۴۵. ۴۶. ۴۲. ۴۳. ۴۶. ۴۵. ۴۱» را الگوی یقه مشخص کنید (شکل ۷-۱۰).
- روی الگوی بالاتنه جلو و پشت، براساس مدل علامت رولت کنید.
- علامت راستای پارچه و نقطه موازن سرشانه را روی راستای پارچه و مدل سازی را انجام دهید (شکل ۷-۱۱).

۱- لباس‌هایی که در قسمت بالاتنه دارای برش می‌باشند. بهتر است محل خط برش در قسمت بالاتر از خط لب یقه قرار گیرد به طوری که یقه لباس روی برش را بتواند.

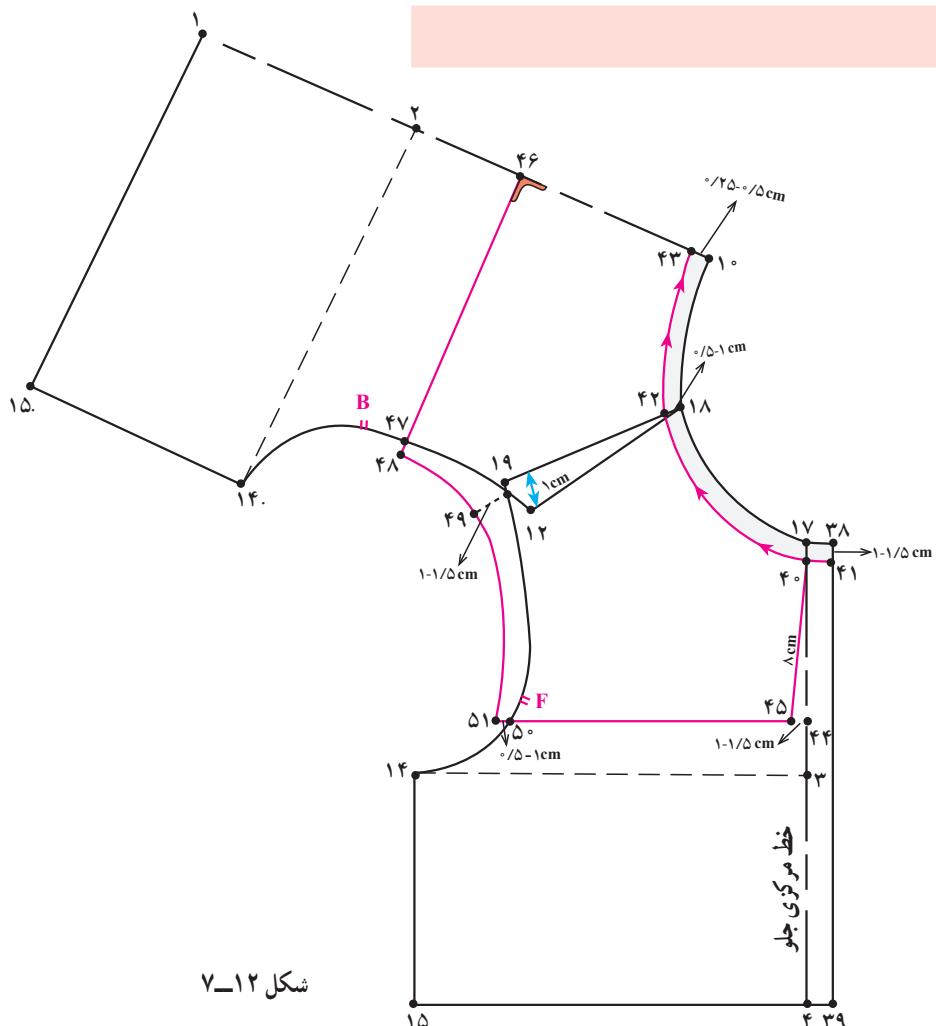


شکل ۱۲-۷


- سرشانه پشت بالاتنه را بر روی سرشانه جلو بالاتنه قرار داده به طوری که از «نقطه‌ی ۱۸» با هم مماس و از «نقطه‌ی ۱۹» به اندازه‌ی دلخواه در این مدل «۱ سانتی‌متر» روی سرشانه جلو به اندازه‌ی دلخواه قرار گیرد.
 - از نقطه‌ی ۱۰ به اندازه‌ی «۵/۰ سانتی‌متر» و از «نقطه‌ی ۱۸» به اندازه‌ی «۵/۰ سانتی‌متر» و از «نقطه‌ی ۱۷» به اندازه‌ی «۱۵/۰ سانتی‌متر» داخل شده تا به ترتیب «نقطاط ۴۲_۴۳_۴۲» به دست آید.
 - نقاط «۴۳ و ۴۲ و ۴۰ و ۴۱» را به هم وصل کرده تا خط جدید گردن به دست آید.
 - از «نقطه‌ی ۴۰» به اندازه‌ی «۸ سانتی‌متر» علامت زده «نقطه‌ی ۴۴» به دست آید.
 - «از نقطه‌ی ۴۴» به اندازه‌ی «۱۵/۰ سانتی‌متر» روی خط لبه یقه علامت زده «نقطه‌ی ۴۵» به دست آمده «خط ۴۰_۴۵» را رسم کنید (شکل ۷_۱۲).

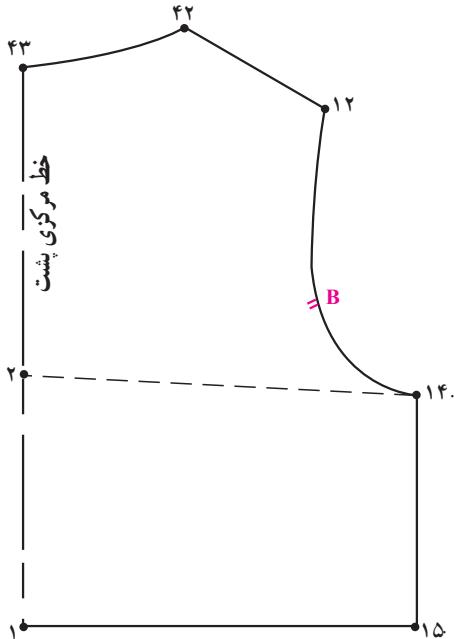

شكل ٧-١٤

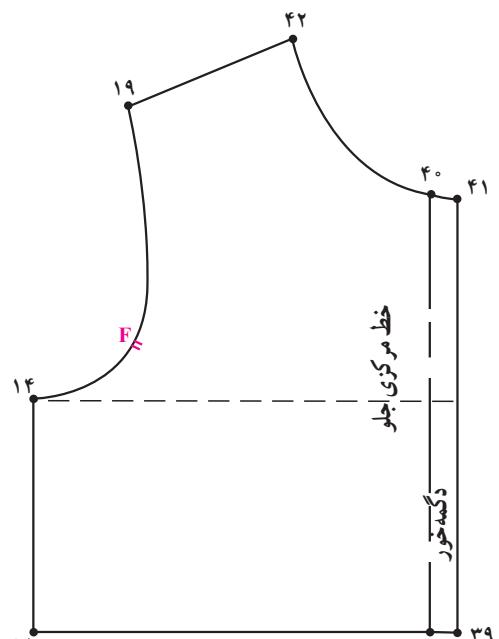


شكل ٧-١٣

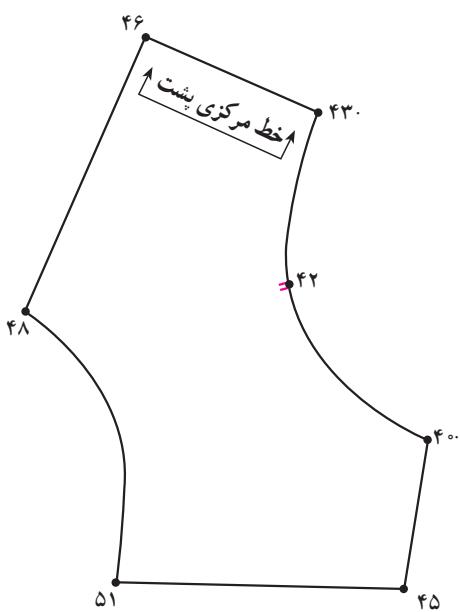

شكل ٧-١٥

- الگوی جلو و پشت بالاتنه را از یکدیگر جدا کنید.
- روی الگوی جلو و پشت بالاتنه مدل سازی لباس را انجام دهید (شکل ٧-١٣ و ٧-١٤).
- الگوی یقه « ٤٠. ٤١. ٤٢.. ٤٣. ٤٤. ٤٥. ٤٦. ٤٧. ٤٨. ٤٩. ٤٠. » می باشد (شکل ٧-١٥).

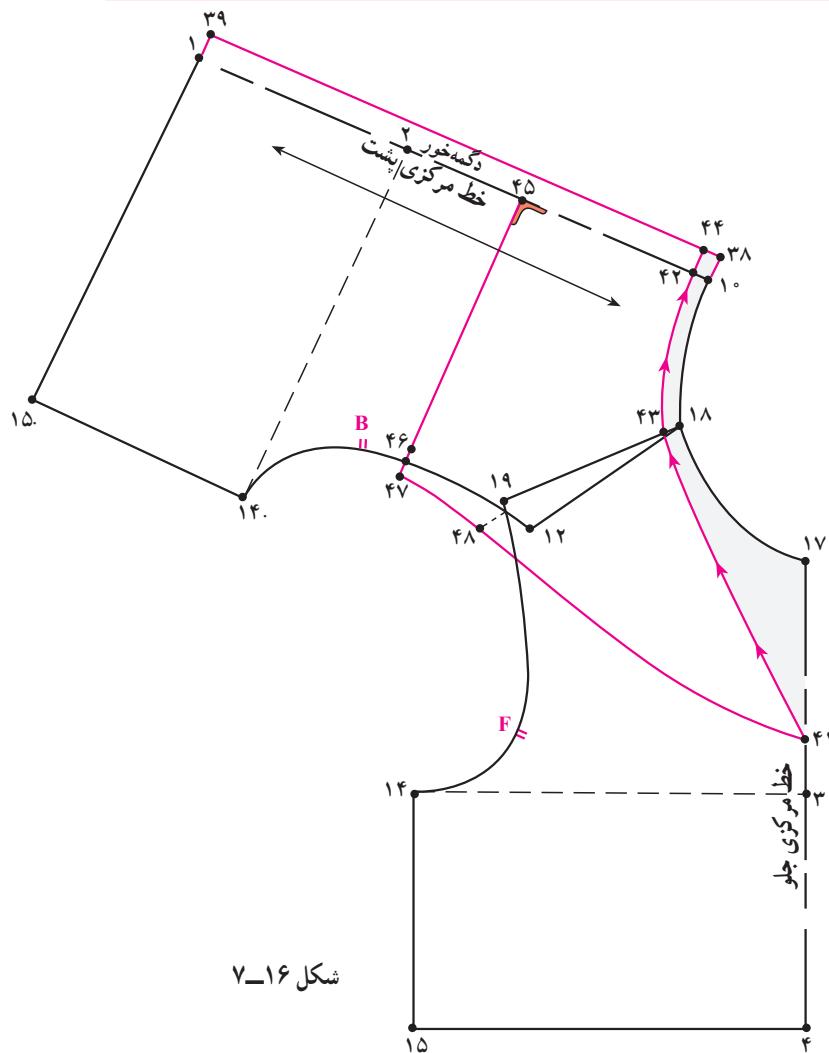

شکل ۷-۱۶

- از «نقطه‌ی ۴۵» تا خط حلقه‌ی بالاتنه خطی با گونیا رسم کرده تا «نقطه‌ی ۴۶» به دست آمده خط را به اندازه‌ی «۱۵-۵ سانتی‌متر» به سمت خارج الگو امتداد داده تا «نقطه‌ی ۴۷» به دست آید.

- نقاط «۴۷» و «۴۸» و «۴۱» را مطابق شکل یقه به هم وصل کنید.

- خط راستای یقه را به موازات خط مرکزی پشت رسم کنید.

- الگوی یقه را با علامت موازن‌ه سرشانه و خط راستای پارچه رولت کنید (شکل ۷-۱۶).

● سرشانه پشت بالاتنه «خط ۱۲-۱۸-۱۹» سرشانه بالاتنه جلو قرار گونه‌ای بر «خط ۱۸-۱۹-۱۱.۱۲.۱۳» را به داده که در «نقطه‌ی ۱۸» با هم مماس و از «نقطه‌ی ۱۹» به اندازه‌ی دلخواه در این مدل «۱ سانتی‌متر» بر روی سرشانه جلو قرار گیرد.

● از «نقطه‌ی ۱۷» به اندازه‌ی دلخواه در این مدل «۷ سانتی‌متر» پایین آمده «نقطه‌ی ۴۱» به دست می‌آید.


● از «نقاط ۳۸ و ۱۰ و ۱۸» به اندازه‌ی دلخواه در این مدل «۵/۰ سانتی‌متر» داخل شده بر روی الگو علامت زده تا «نقاط ۴۲-۴۳-۴۴» به دست آید.

● نقاط «۴۲»، «۴۳»، «۴۴» با حفظ فرم هلال حلقه‌ی گردن و نقاط «۴۳»، «۴۱» به صورت هفت (۷) به یکدیگر وصل کنید.


● از «نقطه‌ی ۴۲» به اندازه‌ی دلخواه، در این مدل «۱۰-۸ سانتی‌متر» روی خط مرکزی پشت علامت زده «نقطه‌ی ۴۵» به دست می‌آید.

● از «نقطه‌ی ۱۹» سرشانه جلو به اندازه‌ی «۲-۱ سانتی‌متر» به سمت خارج الگو علامت زده «نقطه‌ی ۴۸» به دست می‌آید.

۱- این مدل یقه مناسب لباس‌های جلو بسته می‌باشد.

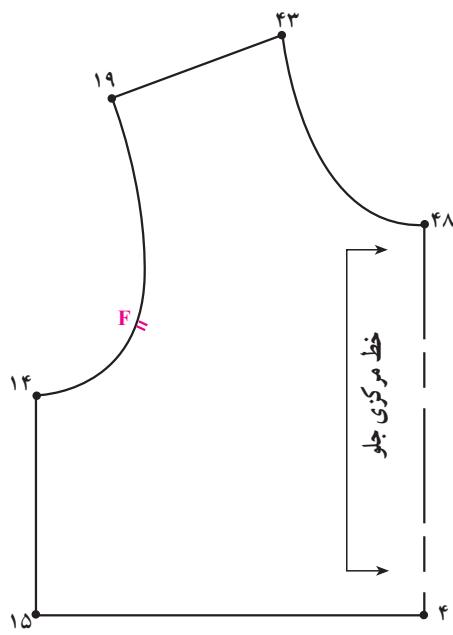

شکل ۷-۱۸

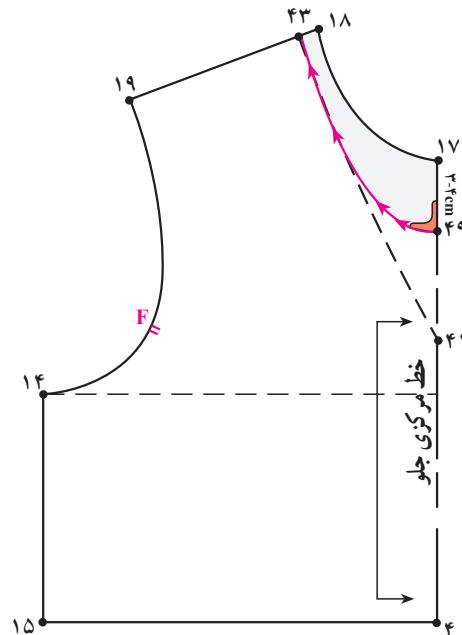

شکل ۷-۱۷

- خط گردن از «نقطه‌ی ۴۹» به اندازه‌ی «۱ سانتی‌متر»

گوینا شده تا «نقطه‌ی ۴۳» امتداد دهد (شکل ۷-۱۷).

- خط «۴۸-۴۳-۴۸». خط جدید حلقه‌ی گردن جلو

می‌باشد از این خط قیچی کنید (شکل ۷-۱۸).

- الگوی جلو و پشت بالاتنه را از یکدیگر جدا کنید.


روی الگوی جلوی بالاتنه فرم هفت (۷) یقه ملوانی را

با خط‌چین مشخص کنید.


- از «نقطه‌ی ۱۷» به اندازه‌ی دلخواه در این مدل

«۴-۳ سانتی‌متر» روی خط مرکزی جلو علامت زده تا


«نقطه‌ی ۴۹» به دست آید.

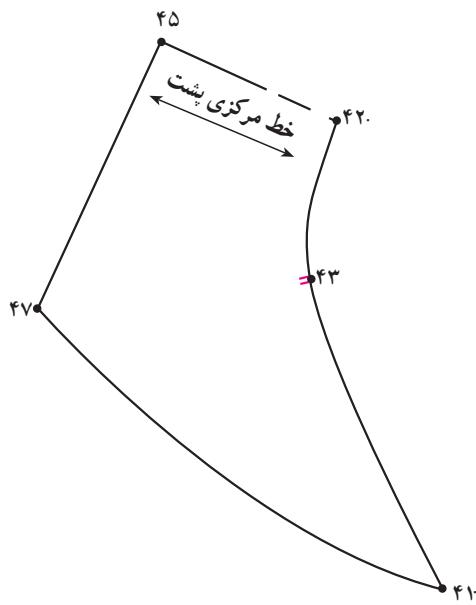

شکل ۷-۱۹

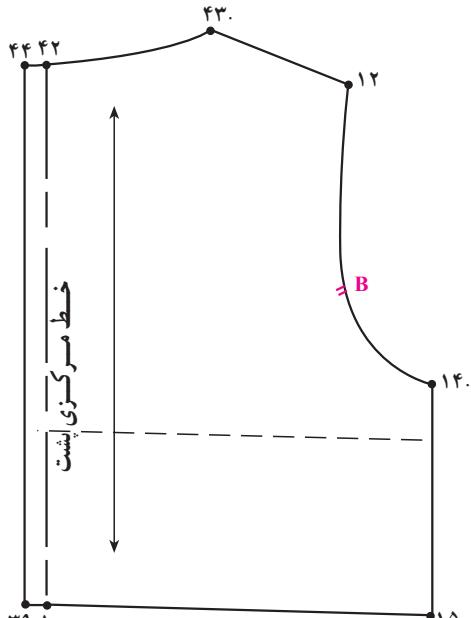

شکل ۷-۲۱

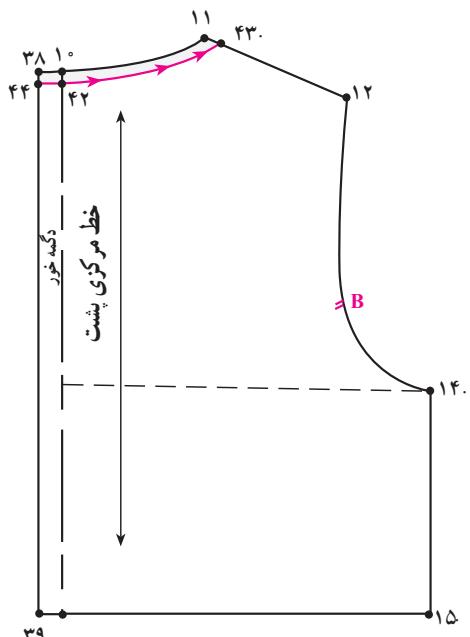

شکل ۷-۲۰


● الگوی یقه ملوانی «۴۲. ۴۳. ۴۱.. ۴۵. ۴۷. ۴۲. ۴۳.»

می باشد (شکل ۷-۱۹).

● خط «۴۳. ۴۴. ۴۲. ۴۲. ۴۳.» خط جدید حلقه‌ی گردن

پشت می باشد، از این خط قیچی کنید (شکل ۷-۲۰ و ۷-۲۱).



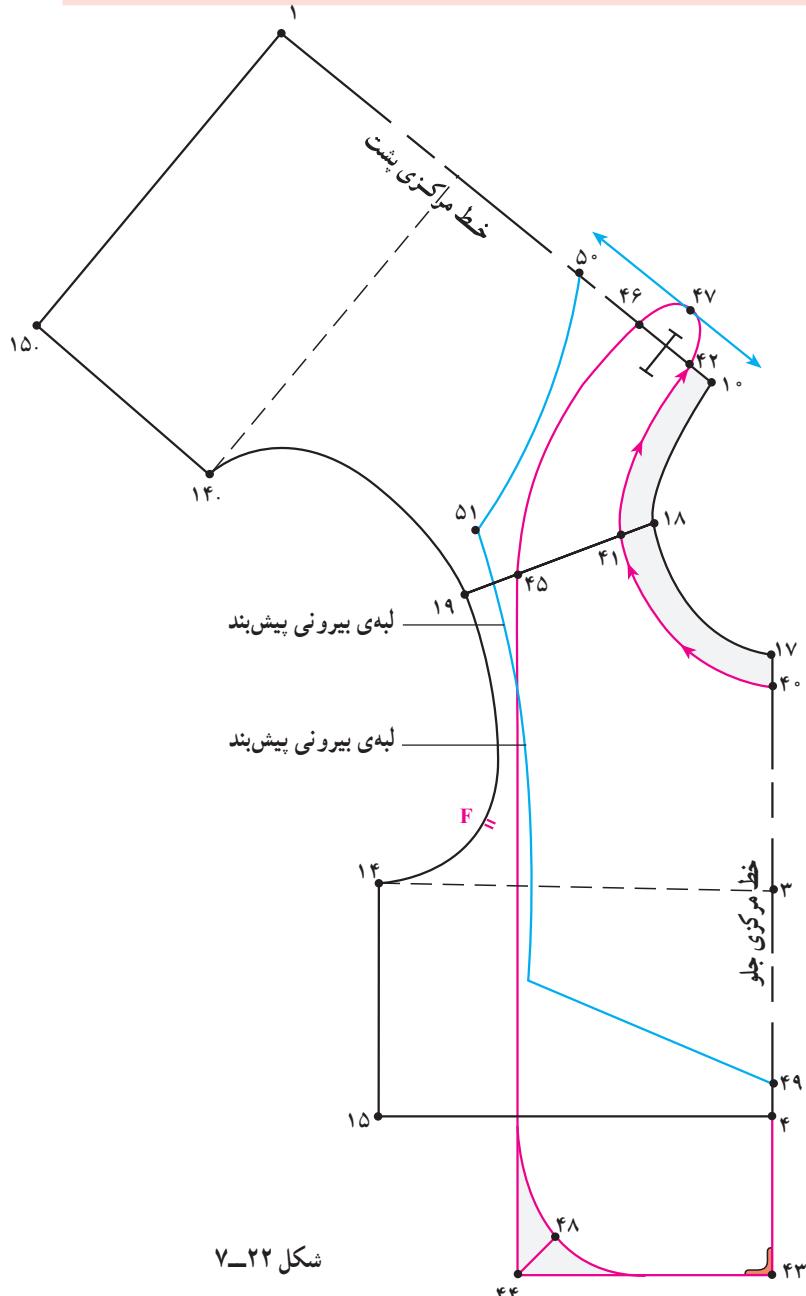

شکل ۷-۲۲

طرح الف

- الگوی پشت و جلو بالاتنه را در قسمت سرشانه از حلقه‌ی گردن با یکدیگر مماس کنید.
- از نقاط «۱۷ و ۱۸ و ۱۰» به اندازه‌ی دلخواه (در این مدل) «۱/۵ سانتی‌متر» داخل شده تا به ترتیب نقاط «۴۰ و ۴۱ و ۴۲» به دست آید.
- نقطه‌ی «۴۰ و ۴۱ و ۴۲» را با خط منحنی به یکدیگر متصل کرده تا خط جدید حلقه‌ی گردن به دست آید.

خط جدید حلقه‌ی گردن


۴۰. ۴۱. ۴۲.

- از «نقطه‌ی ۴۰» خط مرکزی جلو به اندازه‌ی دلخواه (در این مدل) «۲۳-۲۷ سانتی‌متر» پایین آمده علامت زده تا «نقطه‌ی ۴۳» به دست آید.
- از «نقطه‌ی ۴۳» به اندازه‌ی دلخواه (در این مدل) «۱۰ سانتی‌متر»، با گونیا رسم کرده تا «نقطه‌ی ۴۴» به دست آید.
- در این مدل، 1° سانتی‌متر. ۴۳. ۴۴. از «نقطه‌ی ۴۴» خطی به موازات خط مرکزی جلو رسم کرده تا خط سرشانه را در «نقطه‌ی ۴۵» قطع نماید.
- از «نقطه‌ی ۴۲» روی خط مرکزی پشت به اندازه‌ی دلخواه (در این مدل) «۲/۵ سانتی‌متر» پایین آمده «نقطه‌ی ۴۶» به دست می‌آید.

- از $\frac{1}{2}$ «فاصله ۴۶-۴۲» روی خط مرکزی پشت به اندازه‌ی دلخواه در این مدل «۲ سانتی‌متر» بیرون آمده «نقطه‌ی ۴۷» به دست می‌آید. فرم منحنی را رسم کنید.
- محل دگمه خور ۴۶. ۴۷. از «نقطه‌ی ۴۴» به اندازه‌ی دلخواه (بستگی به مدل

دارد) داخل شده «نقطه‌ی ۴۸» به دست آمده فرم منحنی لبه بیرونی پیش‌بند را رسم کنید.

- لبه بیرونی پیش‌بند . ۴۶. ۴۵. ۴۸. ۴۳. قسمت پشت گردن این پیش‌بند توسط دگمه مناسب و جادگمۀ بسته می‌شود (شکل‌های ۷-۲۲ و ۷-۲۳).

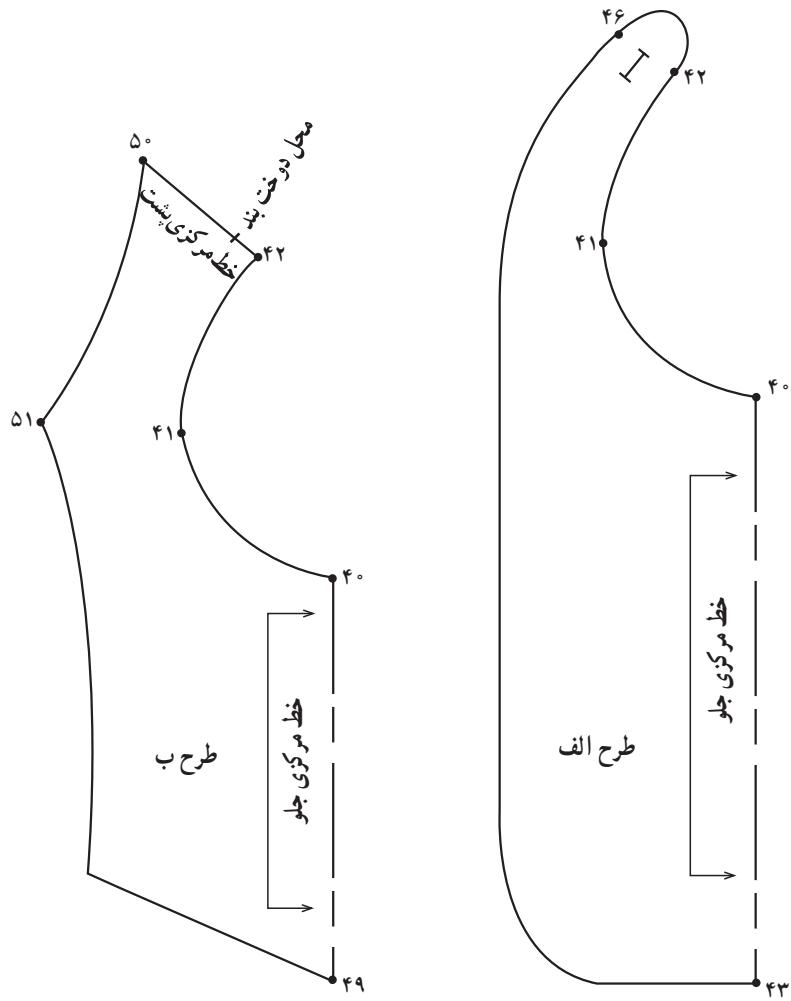

شكل ۷_۲۴


شكل ۷_۲۳

* طرح ب


براساس الگوی اولیه این نوع پیش بند می توانید انواع پیش بندهای متنوع و زیبا را رسم کید.

در این مدل با توجه به خط لبه‌ی خارجی پیش بند و مدل را روی بالاتنه پشت و جلو ترسیم کنید.

- اندازه‌ی پیش بند (در جلو)، فرم لبه‌ی خارجی پیش بند، طریقه بستن آن (در پشت) به وسیله نوار اربب در طرح ب متفاوت با طرح الف آورده شده است (شکل‌های ۷_۲۳ و ۷_۲۴).

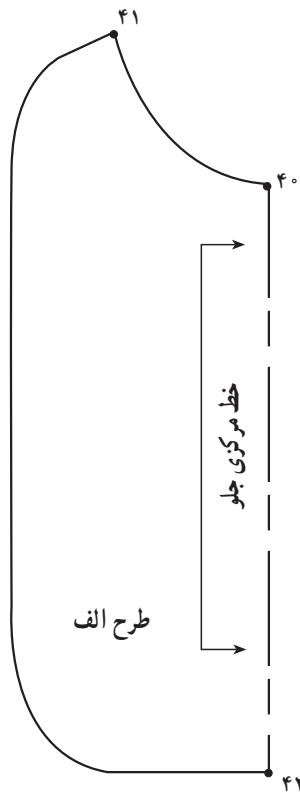

شکل ۷-۲۶

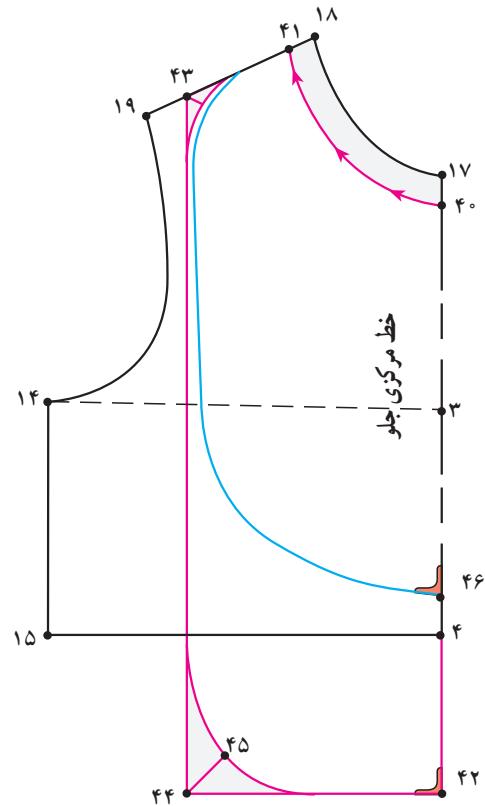

شکل ۷-۲۵- طرح پیش‌بند

به دست آید.

از «نقطه‌ی ۴۳» خطی به موازات خط مرکزی جلو رسم نموده تا خط گونیا شده از «نقطه‌ی ۴۲» را قطع کرده «نقطه ۴۴» به دست آید.

● خط لبه‌ی خارجی پیش‌بند را با توجه به مدل می‌توانید فرم هلال بدھید، در این صورت از «نقطه‌ی ۴۴» نیمسازی مطابق با شکل الگو رسم کرده تا «نقطه ۴۵» به دست آید (شکل ۷-۲۵).

خط لبه‌ی خارجی پیش‌بند.

● نقاط طرح الف «۴۰. ۴۱. ۴۲. ۴۳. ۴۴. ۴۵. ۴۶. ۷-۲۶» می‌باشد (شکل

* طرح الف

- از نقاط «۱۸ و ۱۷» حلقه‌گردن بالاتنه‌ی جلو به اندازه دلخواه، در این مدل $1/5$ سانتی‌متر علامت زده تا نقاط «۴۰ و ۴۱» به دست آید.


در این مدل $1/5$ سانتی‌متر.

- از «نقطه‌ی ۴» به اندازه‌ی دلخواه، در این مدل 7 سانتی‌متر، در امتداد خط مرکزی جلو علامت زده «نقطه‌ی ۴۲» می‌باشد از این نقطه خطی با گونیا رسم کنید.

در این مدل 7 سانتی‌متر.

- از «نقطه‌ی ۴۱» به اندازه‌ی دلخواه، در این مدل $4/5$ سانتی‌متر، روی خط سرشانه علامت زده تا «نقطه‌ی ۴۳»

۱- در این مدل پیش‌بند به علت دوختن نوار ارب $5/75$ سانتی‌مترگشادی یقه در دوخت گرفته می‌شود.

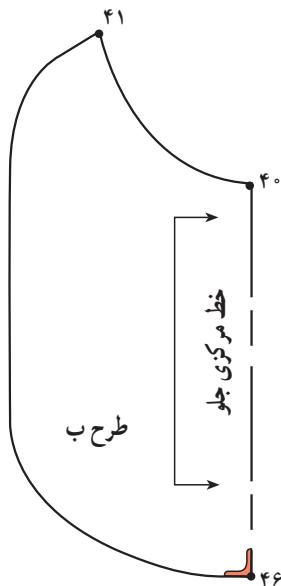

شکل ۷-۲۷


* طرح ب

- از «نقطه‌ی ۴۰» به اندازه‌ی دلخواه، در این مدل «۱۵ سانتی‌متر» علامت زده تا «نقطه‌ی ۴۶» به‌دست آید.
- خط لبه‌ی خارجی پیش‌بند را از «نقطه‌ی ۴۶» «۱ سانتی‌متر» گونیا کرده سپس مطابق شکل الگو رسم کنید (شکل ۷-۲۵).
- نقاط طرح ب «۴۰ . ۴۶ . ۴۱ . ۴۰» می‌باشد (شکل ۷-۲۷).


طریقه‌ی دوخت

- فاصله‌ی «۴۱ . ۴۵ . ۴۵» را به‌وسیله‌ی نوار اریب (حدوداً ۷۵٪ سانتی‌متر) نواردوزی کنید.
- حال نوار اریب برابر است با ۲ برابر «اندازه‌ی ۴۰ . ۴۱» به‌اضافه دور گردن پشت الگو با احتساب حداقل «۱۲ سانتی‌متر» (بند جهت گره زدن) آماده شود.



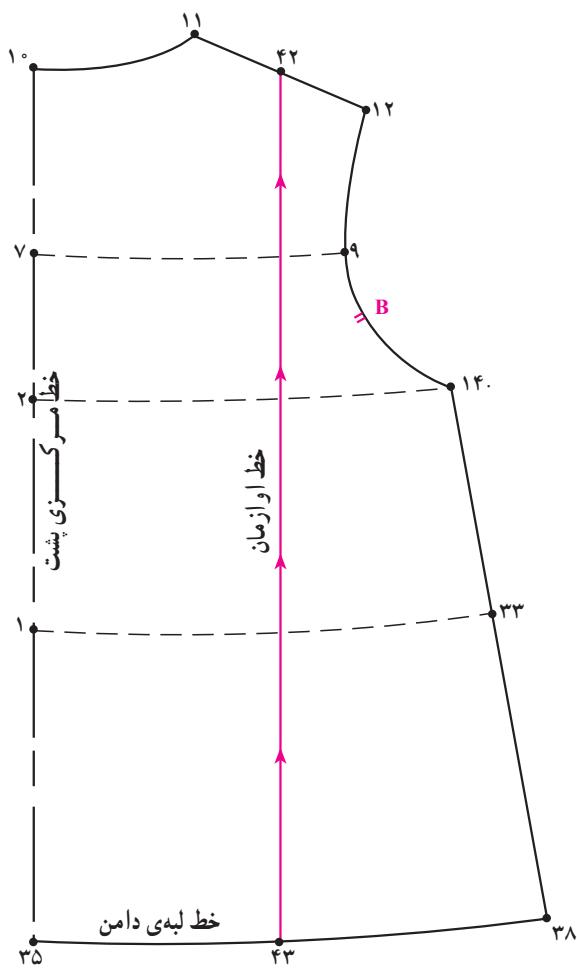

شکل ۷-۲۹

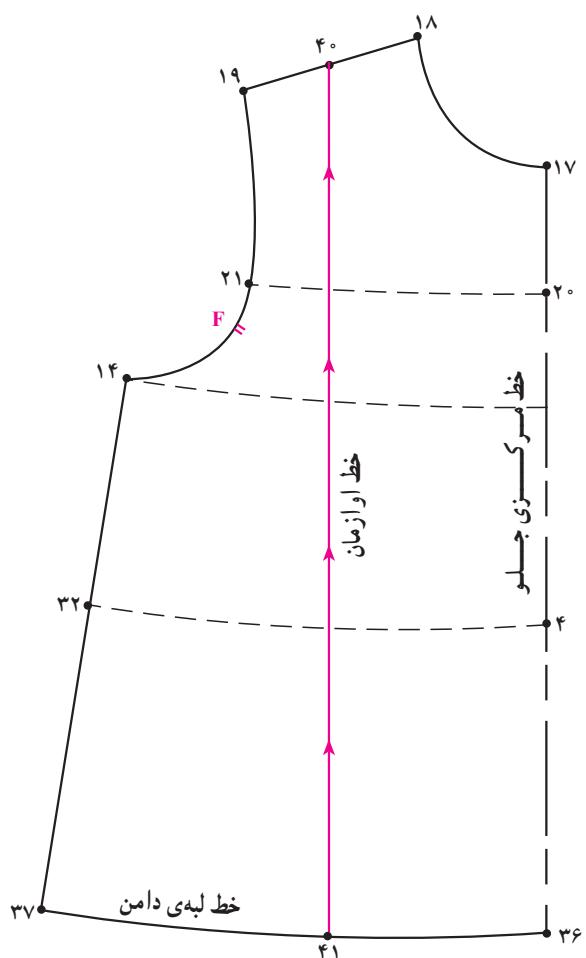

شکل ۷-۲۸

● در پشت هم مانند الگوی جلو عمل کنید (شکل

.۷-۲۹).

خط اوازمان جلو ۴۰. ۴۱.

۴۰. ۱۷. موازی ۴۱.

$\frac{1}{2}$ فاصله «۱۲. ۱۱. » ۱۲.


خط اوازمان پشت ۴۲. ۴۳.

۴۲. ۱۰. موازی ۴۳.

● از اساس پیراهن راسته با توجه به قد لباس و میزان اوازمان موردنیاز رولت کنید.

● در الگوی جلو بالاتنه $\frac{1}{2}$ فاصله «۱۹. ۱۸. » را علامت

زده تا « نقطه ۴۰ » بدست آمده سپس از این نقطه خطی به موازات خط مرکزی جلو رسم کرده تا خط لبهی دامن را « نقطه ۴۱ » بدست آید (شکل ۷-۲۸).

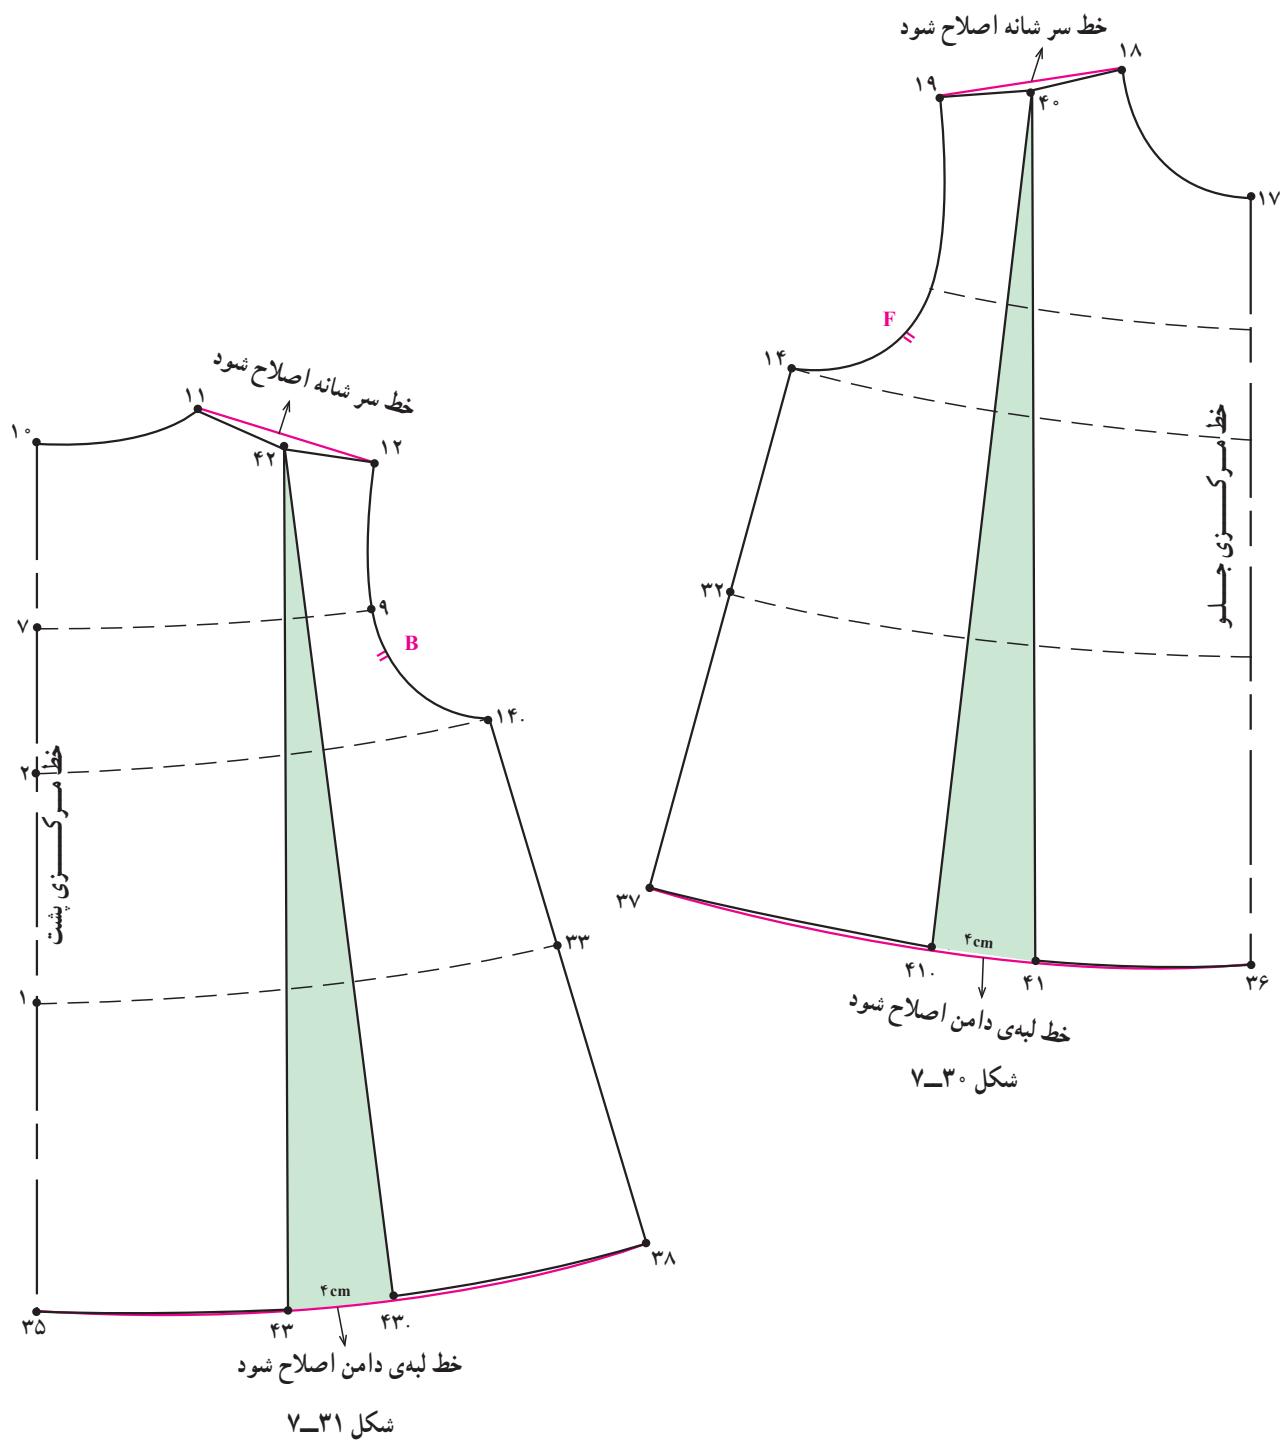


● در الگوی پشت مانند الگو جلو عمل شود

(شکل ۷-۳۱)


در این مدل، ۴ سانتی متر ۴۳.. ۴۳.

- از «نقطه‌ی ۱۰» خط مرکزی پشت به اندازه‌ی دلخواه «۱۰ سانتی‌متر» پایین آمده «نقطه‌ی ۵۱» به‌دست می‌آید.
 - از «نقطه‌ی ۳۵» به اندازه‌ی «۱۰ سانتی‌متر» بالا رفته علامت زده تا «نقطه‌ی ۵۲» به‌دست آید.
 - از الگوی قسمت چپ بالاتنه‌ی جلو رولت نموده و مطابق شکل در سمت چپ سرشانه الگوی پشت قرار دهید.
(جهت ترسیم دگمه‌خور)
 - از «نقطه‌ی ۱۱» سر شانه به اندازه‌ی «۳ سانتی‌متر» علامت زده تا نقطه‌ی ۵۳ به‌دست آمده از این نقطه به اندازه‌ی «۳ سانتی‌متر» به طرف حلقه آستین رفته تا «نقطه‌ی ۵۴» به‌دست آید.
 - $\frac{1}{2}$ فاصله «۵۴ - ۵۳» را علامت زده تا «نقطه‌ی ۵۵» به‌دست آید از این نقطه به «اندازه‌ی ۳ سانتی‌متر» بر روی الگوی جلو علامت زده «نقطه‌ی ۵۶» به‌دست می‌آید.
 - به ترتیب « نقاط ۵۴ و ۵۶ و ۵۳ و ۵۱ و ۴۶ و ۴۸ و ۴۵ » مطابق تصویر الگو به هم وصل کرده تاخته لبه پیش‌بند به‌دست آید.
 - « نقاط ۳۶ و ۵۰ و ۵۲ و ۵۴ » را مطابق شکل به هم وصل کرده تاخته لبه خارجی پیش‌بند به‌دست آید (شکل ۷-۳۲).
 - لباس ساحلی معمولاً سجاف دوبل شده و از دو طرف آن استفاده می‌شود (شکل ۷-۳۳).
- الگوی پشت را از خط مرکزی پشت کامل باز نموده، کپی شود. خطوط پهلوی الگوی جلو و پشت را با هم مماس کنید.
 - از «نقطه‌ی ۱۷» خط گردن جلو به اندازه‌ی دلخواه «۴ سانتی‌متر» بر روی خط مرکزی جلو علامت زده تا «نقطه‌ی ۴۳» به‌دست آید.
 - از «نقطه‌ی ۱۸» روی سرشانه به اندازه‌ی دلخواه «۳ سانتی‌متر» علامت زده تا «نقطه‌ی ۴۴» به‌دست آید.
 - از «نقطه‌ی ۴۳» به اندازه‌ی «۱ سانتی‌متر» گونیا شده سپس به‌وسیله‌ی خط هلالی شکل به «نقطه‌ی ۴۴» وصل کنید.
 - از «نقطه‌ی ۴۴» به اندازه‌ی دلخواه «۳ سانتی‌متر» روی خط سرشانه به سمت چپ علامت زده «نقطه‌ی ۴۵» به‌دست می‌آید.
 - از «نقطه‌ی ۱۴» خط پهلو به اندازه‌ی دلخواه «۴-۳ سانتی‌متر» پایین آمده علامت زده تا «نقطه‌ی ۴۶» به‌دست آید.
 - از نقاط «۴۵ و ۴۴» به اندازه‌ی «۲ سانتی‌متر» پایین آمده علامت زده تا «نقاط ۴۸ و ۴۷» به‌دست آید.
 - $\frac{1}{2}$ «فاصله ۴۵ - ۴۴» را علامت زده «نقطه‌ی ۴۹» به‌دست می‌آید.
 - از «نقطه‌ی ۳۷» خط پهلو به اندازه‌ی «۱ سانتی‌متر» بالا رفته علامت زده «نقطه‌ی ۵۰» به‌دست می‌آید.

۱- این قسمت مربوط به دگمه‌خور لباس می‌باشد، اندازه‌ها و فرم آن بستگی به مدل دارد.

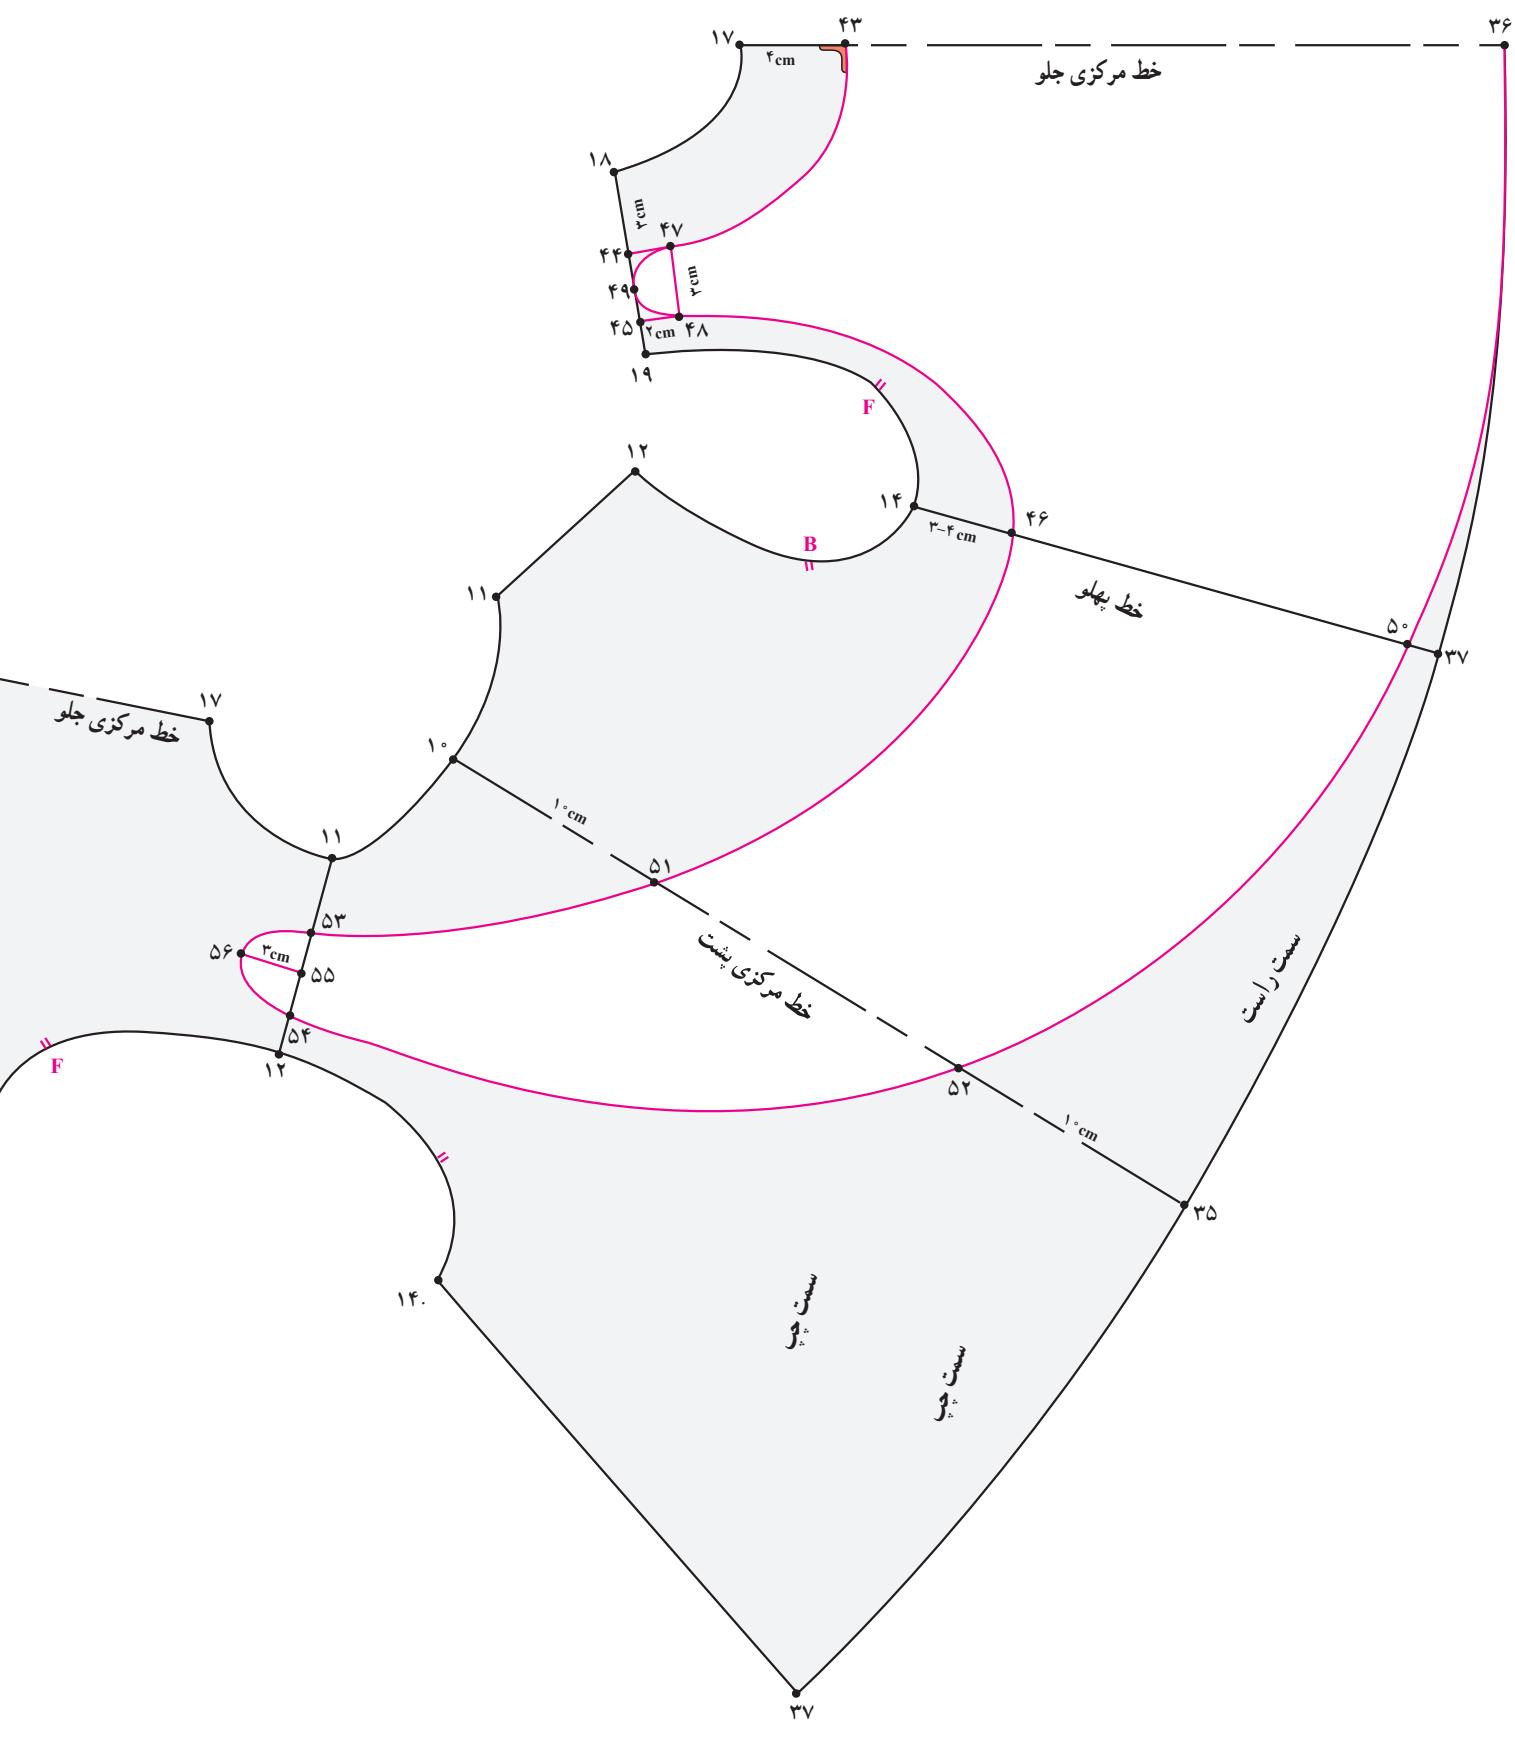

شکل ۳۲-۷

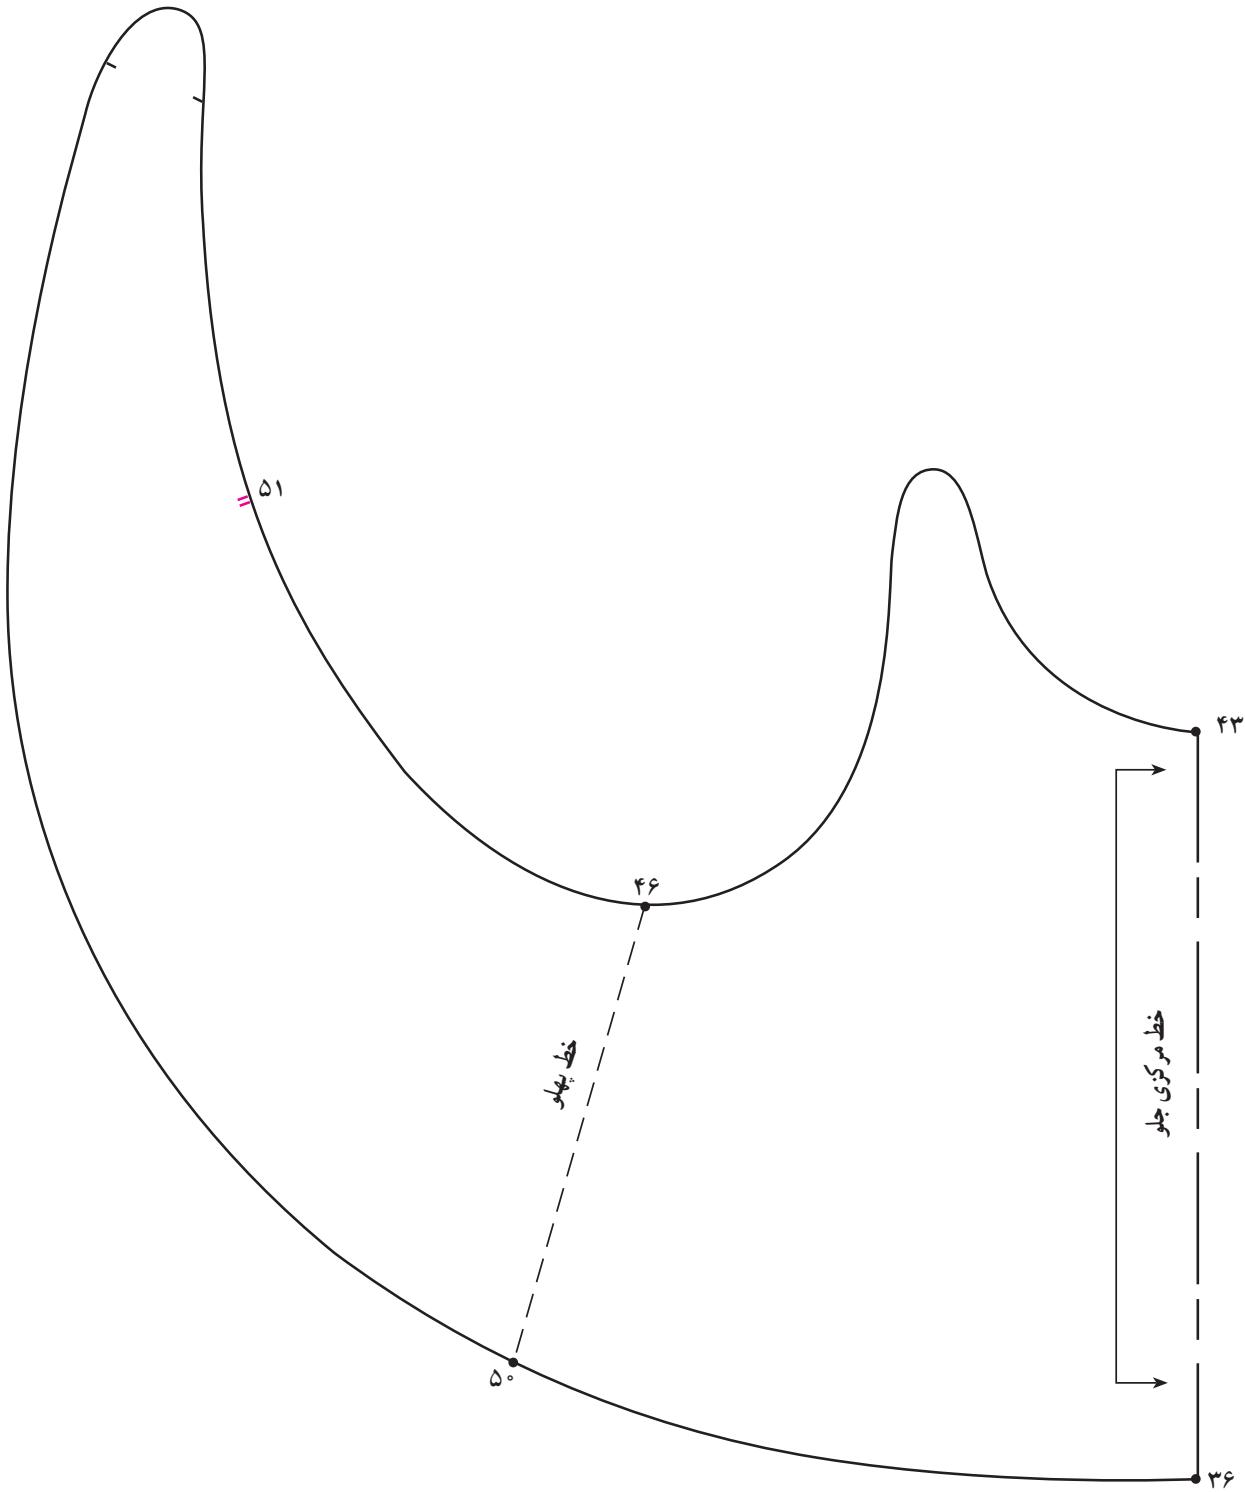


شکل ٧-٣٣




جدول میانگین اندازه‌ی دور سر از ۳ ماهگی تا ۲۴ ماهگی

سن تقریبی	۲۴ ماهگی	۱۸ ماهگی	۱۲ ماهگی	۹ ماهگی	۶ ماهگی	۳ ماهگی
تمام قد (سانتی‌متر)	۹۰_۹۲	۸۳_۸۶	۸۰_۸۳	۷۴_۷۸	۶۷_۶۹	۵۹_۶۰
دور سر	۵۰	۴۸	۴۶	۴۴/۵	۴۳	۴۰
* بلندی سر						

* بلندی سر کودک اندازه‌گیری شود.

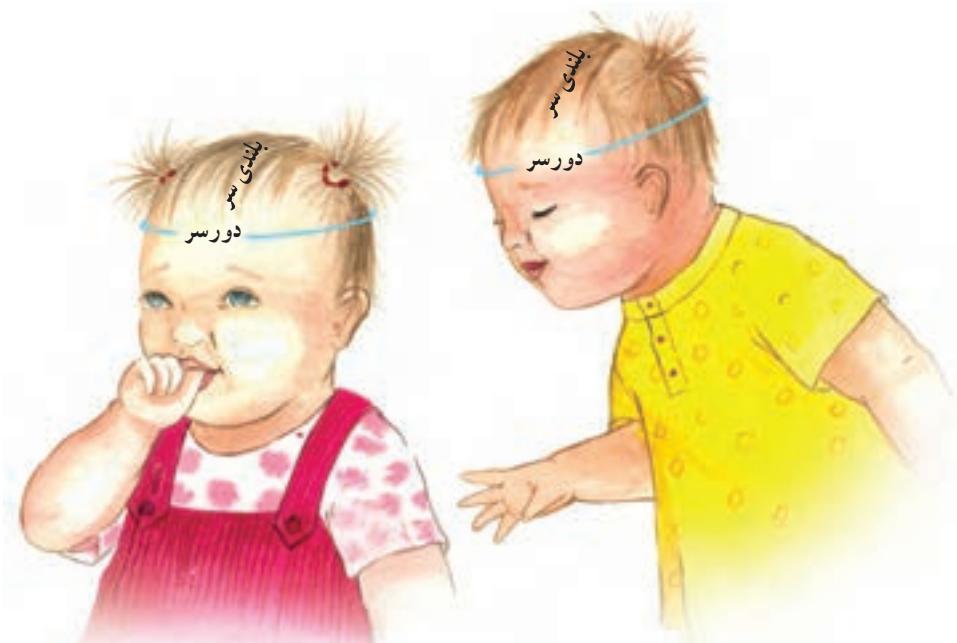

شکل ۳۴-۷- اندازه‌گیری دور سر

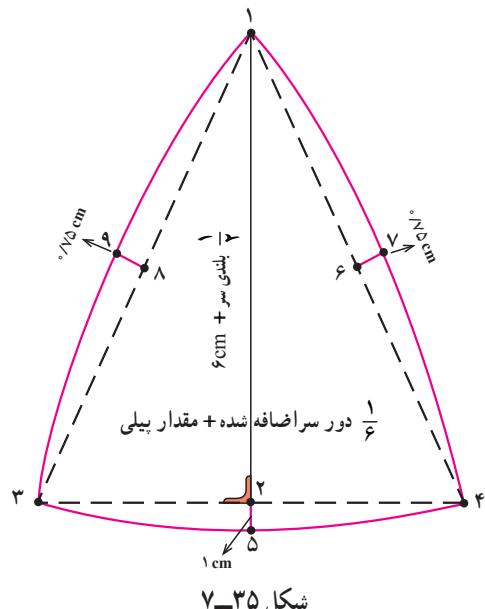

شکل ۷-۳۵

$$1. \frac{1}{6} \text{ بلندی سر} + 6 \text{ سانتی متر} . 2. 24\text{cm} . 2. 12\text{cm} + 6\text{cm} . 18\text{cm}$$

● از طرفین «نقطه ۲» به اندازه $\frac{1}{6}$ دور سر اضافه

شده به اضافه اندازه پیلی ها با خط کش گونیا کرده «نقاط ۳ و ۴» به دست آید.

$$\frac{1}{6} \text{ دور سر اضافه شده تقسیم بر اندازه پیلی ها} . 4. (2. 3) + (2. 4)$$

$$46\text{cm} + 1\text{cm} . 47\text{cm}$$

$$(دور سر اضافه شده تقسیم بر تعداد ترک ها) 7/8\text{cm} . (تعداد ترک ها) 6 .$$

$$7/8\text{cm} + 8\text{cm} . (اندازه پیلی ها) 15/8 \text{ سانتی متر} .$$

$$3. 4. 15/8\text{cm}$$

$$(\text{سانتی متر} 8/15) . (2. 3) + (2. 4)$$


● نقاط ۳، ۱ و ۴ را با خط کش به هم وصل کنید.

● $\frac{1}{2}$ فاصله ۳. ۱ و ۴. ۱ را مشخص کرده از این


نقاط به اندازه $(5/8 - 75/8)$ سانتی متر به سمت خارج الگو علامت زده تا نقاط ۷ و ۹ به دست آید (شکل ۷-۳۵).

۱- مقدار آزادی در نظر گرفته شده جهت افت کلاه بروای پایه آن می باشد.


۲- دور سر اضافه شده تقسیم بر تعداد ترک ها می شود، در اینجا ۶ ترک وجود دارد.

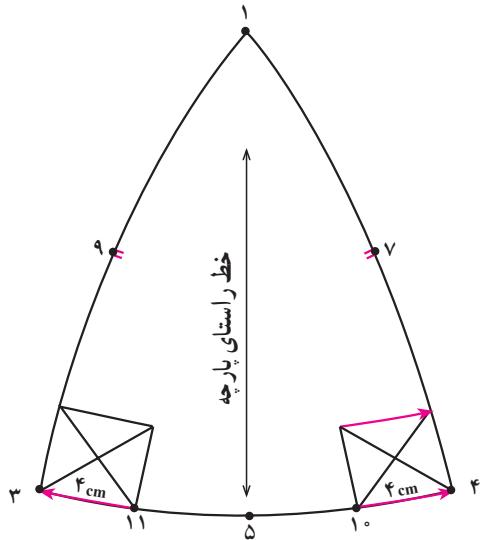

شکل ۳۶-۷

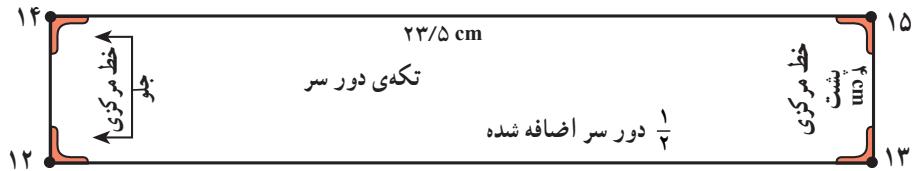

شکل ۳۷-۷

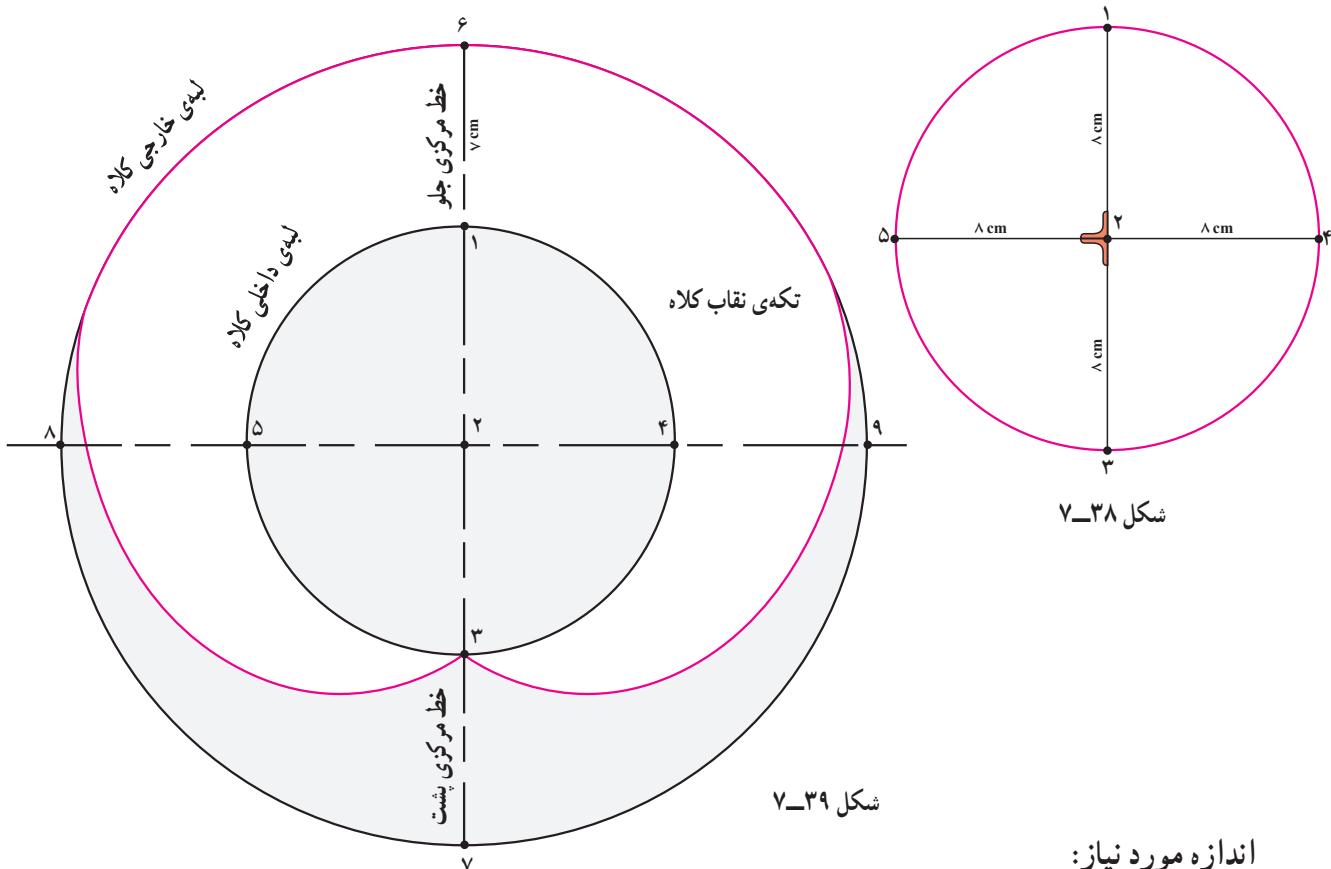

شکل ۷-۳۹

شکل ۷-۳۸

اندازه مورد نیاز:

۱- دور سر : ۴۶ سانتی متر

۲- بلندی سر : ۲۳ سانتی متر

* سایبان کلاه

- دایره‌ای رسم کنید که محیط آن به اندازه‌ی «دور سر اضافه شده^۱ باشد (شکل ۷-۳۸).

دور سر اضافه شده^۰ ۵ سانتی متر . ۴cm .

قطر $\frac{3}{14}$. محیط دایره

$5\text{cm} \cdot \frac{3}{14} \times$

قطر $15/92\text{cm} \cdot \frac{3}{14} \cdot 50^\circ \times$


$15/92\text{cm} \cdot 2 \cdot 7/96\text{cm} \cdot 8$ سانتی متر

- دایره‌ای به شعاع «۸ سانتی متر» رسم کرده دو قطر عمود بر هم آن را مشخص کنید.


- پهنانی سایبان کلاه در این مدل ۷ سانتی متر^۲ می‌باشد.

۱- ۴ سانتی متر مقدار گشادی کلاه می‌باشد که بستگی به مدل آن دارد.

۲- اندازه‌ی شعاع دایره دوم بستگی به پهنانی سایبان کلاه دارد.

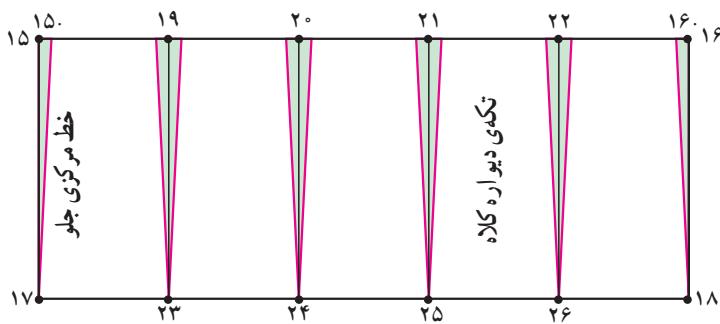

۷-۴۱

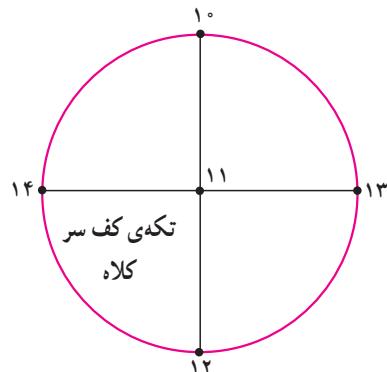

شکل ۷-۴۰

فاصله « ۱۳ . ۱۰ . ۱۴ . ۲۰ cm . » محيط دائريه

١٥. ١٦. طول مستطيل ٢٥cm

مقدار پنس ۲۵ cm . ۲۰ . ۵ cm

- در این سایز مقدار پنس ۵ سانتی‌متر می‌باشد.

- عرض مستطیل را به ۵ قسمت مساوی تقسیم کرده تا نقاط $(19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26)$ به دست می‌آید.

● هر کدام از نقاط «۲۴ و ۲۵»، «۲۱ و ۲۶»، «۲۰ و ۲۳» را کنار بگذارید.

مقدار پنس (5 سانتی متر) را بر تعداد خطوط پنس (5 عدد) تقسیم کنید.

- از نقاط «۱۵ و ۱۶» به اندازه‌ی «۵/۰ سانتی‌متر» داخل شده نقاط «۱۵ و ۱۶». به دست می‌آید.

- از طرفین خطوط فوق به اندازه‌ی 5° سانتی‌متر) خطوط نسب را ترسیم کنید.

- از کنار نقاط «۱۵ و ۱۶» به اندازه‌ی $5/5$ سانتی‌متر داخل شده
پهنای هر پنس 1cm است.

کف سر کلاہ *

- جهت ترسیم الگوی کف سر، دایره‌ای به شعاع 6 سانتی متر در این سایز رسم کنید (شکل ۷-۴).
 - دو قطر عمود بر هم دایره را رسم کرده تا «نقاط ۱۰، ۱۲ و ۱۴» به دست آید.

دیواره کلاه *

- جهت رسم دیواره کلاه مستطیلی با طول به اندازه‌ی $\frac{1}{2}$ دور سر اضافه شده و عرض دلخواه در این مدل» «۱۰ سانتی‌متر» رسم کنید تا نقاط «۱۷. ۱۸. ۱۶. ۱۵.» به‌دست آید.


۱۵. ۱۶. ۱۷. ۱۸. دور سر اضافه شده $\frac{1}{2}$

. (٤٦ cm . ٤ . ٥٠ cm . ٢ . ٢٥ cm) طول مستطيل


عرض مستطيل . ١٥. ١٦. ١٧. ١٨ سانتي متر .

• $\frac{1}{2}$ محیط دایره کف سرفاصله «۱۰. ۱۴. ۱۳. » را


اندازه گرفته از طول مستطیل فاصله «۱۵ . ۱۶» کم کرده تفاوت این دو اندازه مقدار نسبت دیه اوه کلاه می باشد.

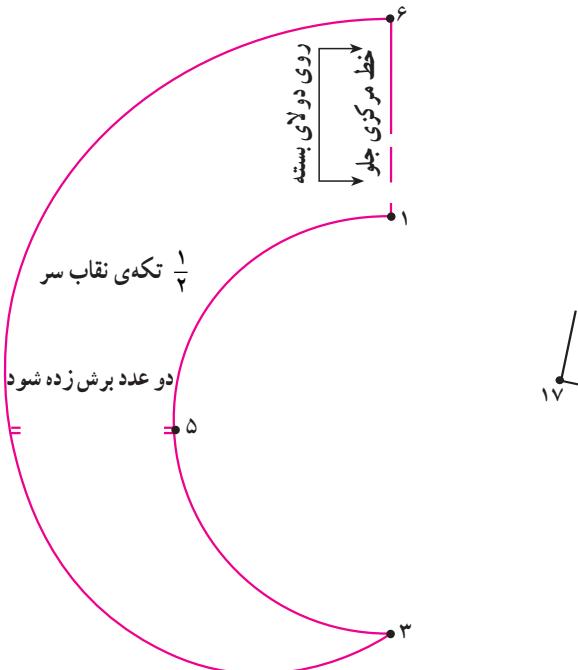


شکل ۷-۴۳

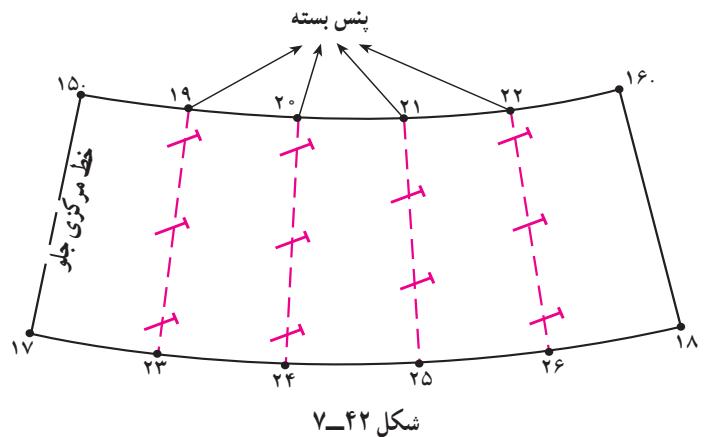

شکل ۷-۴۲

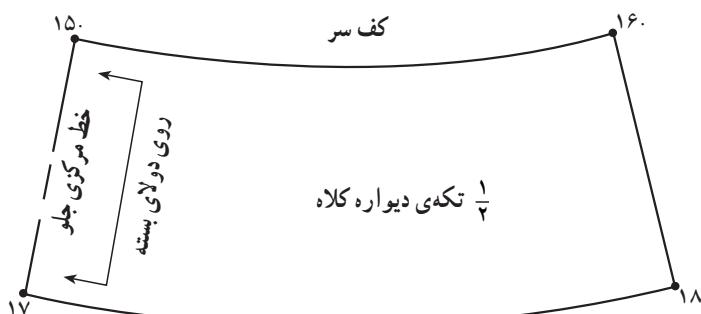

شکل ۷-۴۵ پایه کلاه وصل به سایبان

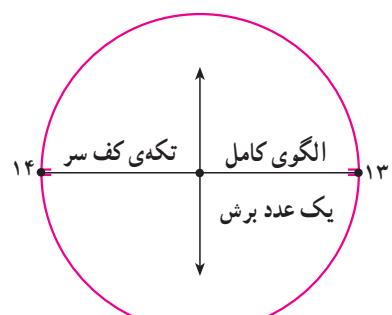

شکل ۷-۴۴

- پنس‌ها «۲۶. ۲۲.» و «۲۵. ۲۰. ۲۰.» و «۲۴. ۲۱.» نصف می‌شود و الگوی روی دولای بسته قرار می‌گیرد (شکل ۷-۴۳).
- نقاط «۱۶.. ۱۵..» (لبه‌ی بالای دیواره کلاه) به نقاط «۱۸.. ۱۶..» و «۱۷.. ۱۵..» چیده می‌شود (شکل ۷-۴۲).
- فاصله‌ی ۱۶.. ۱۵.. به دایره کف سر و فاصله‌ی ۱۷.. ۱۸.. به سایبان کلاه وصل می‌شود.
- جهت سهولت در برش پارچه‌ی الگوی تکه‌ی نقاب




- ۱- هنرجویان عزیز با راهنمای هنرآموز محترم کلاس الگوی طرح‌های بالا را ترسیم کنید.
- ۲- یک نمونه از انواع یقه‌های ب و ملوانی را بدوزید.

خودآزمایی نظری

با توجه به شکل الگوها به سوالات پاسخ دهید:

- ۱- در یقه بب پایه دار ابتدا طرح یقه را روی بالاتنه رسم می کنیم. (طرح الف)
 - ۲- فاصله نقاط ۴۳ . ۴۰ چند سانتی متر است؟ (طرح ب)
 - ۳- فاصله نقطه ۴۱ تا ۴۲ ثابت است؟ بله خیر
 - ۴- طول خط (۴۴ . ۳۷) همیشه تراز خط (۴۰ . ۱۸) می باشد.

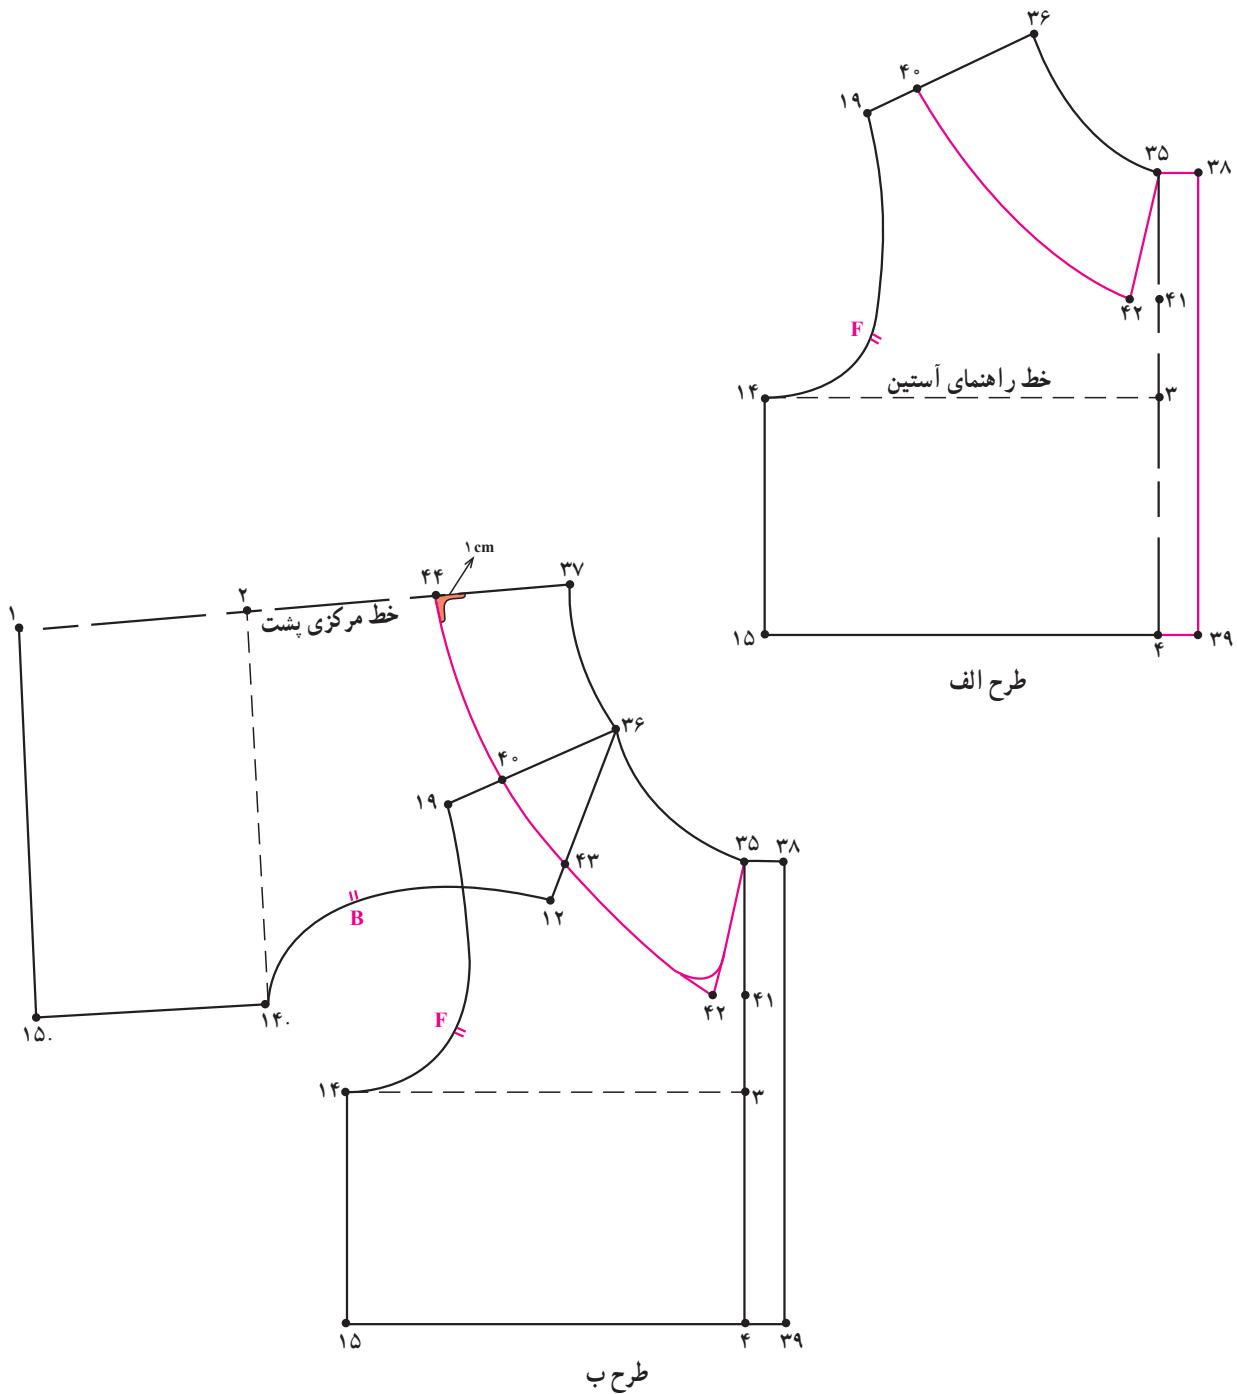

خودآزمایی نظری

با توجه به شکل الگو به سؤالات پاسخ دهید:

۱- یقه ملوانی از انواع یقه می باشد.

۲- سرشانه جلو و پشت تا سانتی متر بر روی هم قرار می گیرد.

۳- اندازه‌ی (۱۷. ۴۱) در تمام یقه‌های ملوانی ثابت است؛ بلی خیر

۴- نقطه‌ی ۴۵ به چه اندازه گوینا می شود؟

الف - یک سانتی متر ب - ۵ سانتی متر

ج - ۱۰ سانتی متر د - به اندازه ۴۶.

