

یقه‌ی چهارکوش



کام اول

از الگوی اساس بالاتنه‌ی اصلاح شده‌ی جلو که پنس سینه به زیر سینه منتقل شده است رولت کنید.

الگوی بالاتنه‌ی پشت و جلو را از قسمت حلقه‌ی گردن در خط سرشانه به یکدیگر سنجاق کنید، به شکلی که خط حلقه‌ی گردن جلو و پشت با یکدیگر مماس باشد.

از « نقطه‌ی ۲۱ » در خط مرکزی جلو به اندازه‌ی دلخواه (در این مدل، « ۵/۶ سانتیمتر ») پایین بیایید تا « نقطه‌ی ۴۶ » به دست آید.


در این مدل، « ۵/۶ سانتیمتر ۴۶ ۲۱. »

از « نقطه‌ی ۱ » در خط مرکزی پشت به اندازه‌ی دلخواه (در این مدل، « ۵/۵ سانتیمتر ») پایین بیایید تا « نقطه‌ی ۴۷ » به دست آید.

در این مدل، « ۵/۵ سانتیمتر ۴۷ ۱. »


از « نقطه‌ی ۲۲ » در خط سرشانه به اندازه‌ی دلخواه داخل شوید تا « نقطه‌ی ۵۰ ° » به دست آید.

نقاط « ۴۶ و ۴۷ » را گونیا کرده، خطوط آن را به سمت داخل الگو ترسیم کنید. (شکل ۱-۸۱)

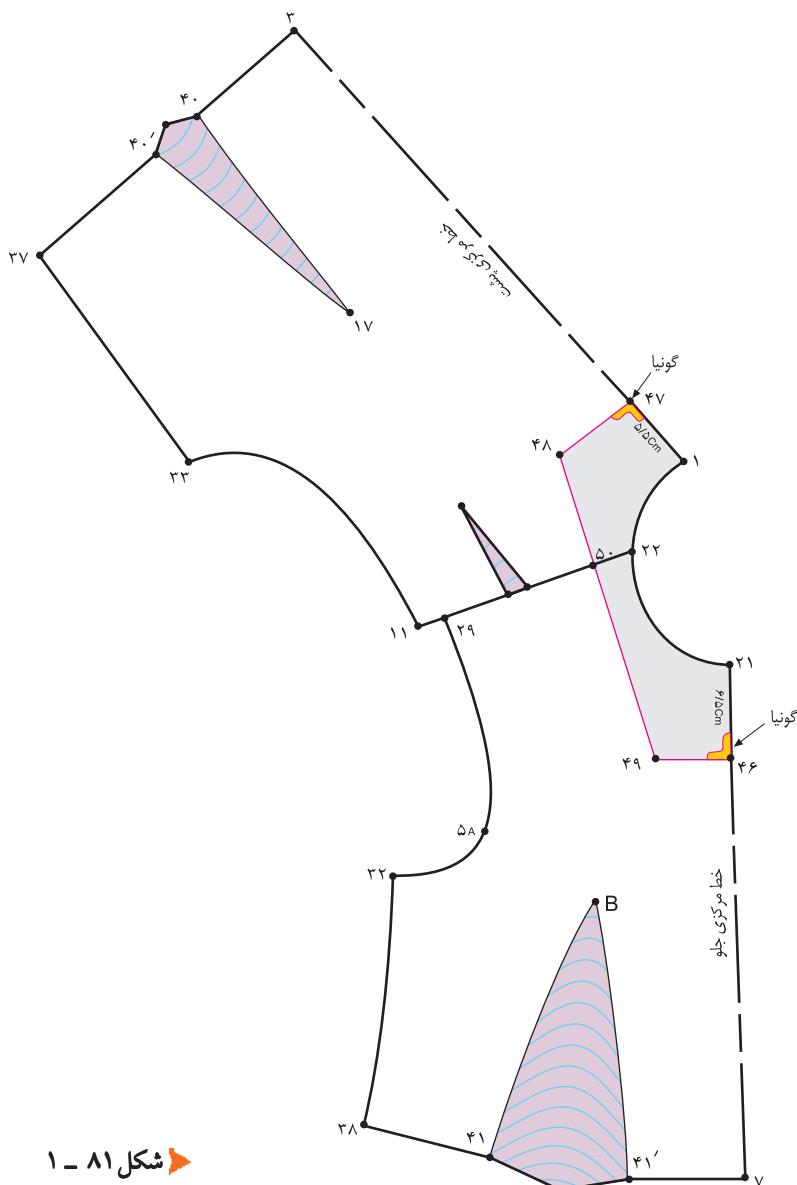

شکل ۱-۸۱

کام دوم

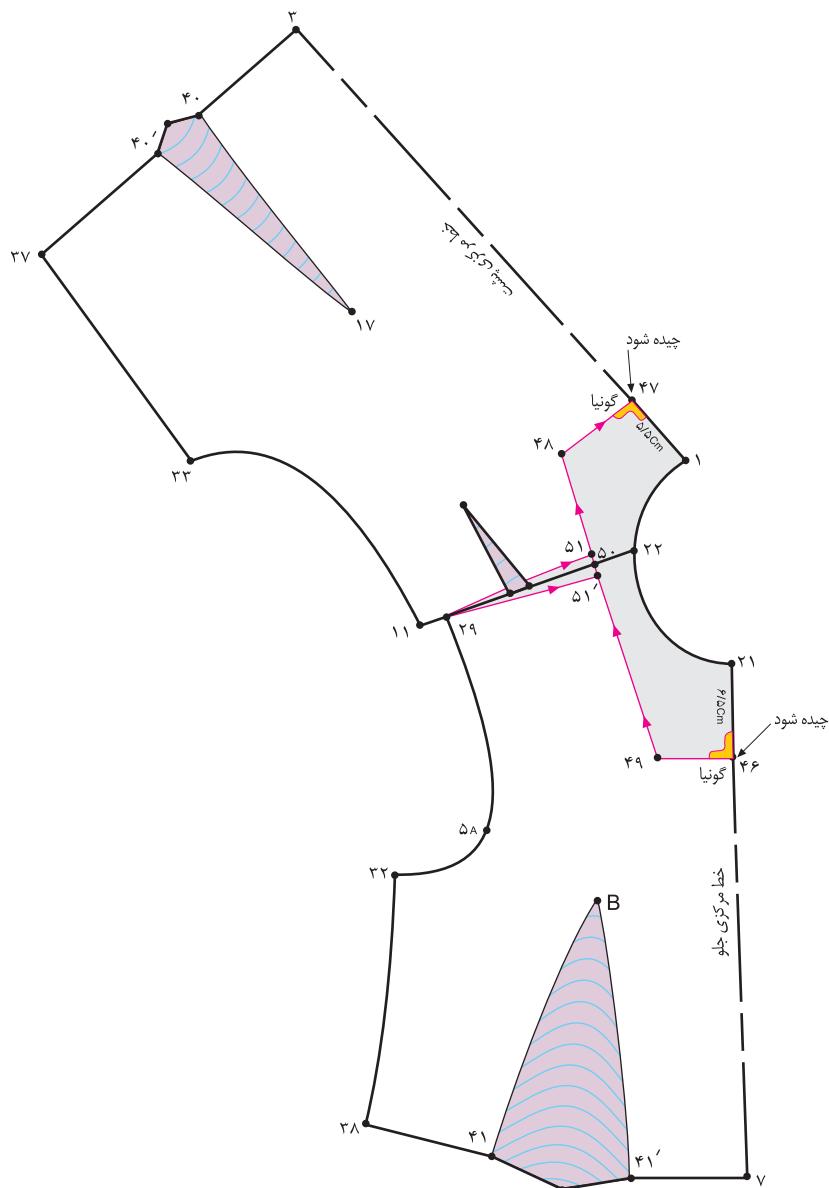

از «نقطه‌ی ۵۰» خطی به سمت پشت و جلوی الگو به گونه‌ای بکشید که با خطوط گونیا شده برخورد کند و نقاط «۴۸ و ۴۹» به دست آید.

از «نقطه‌ی ۵۰» در جلو و پشت الگو (در خط سرشانه) به اندازه‌ی ۵° (۱ سانتیمتر) کم کنید تا نقاط «۵۱ و ۵۱۰» به دست آید.

۵° (۱ سانتیمتر) از «نقطه‌ی ۵۱۰» را به «نقطه‌ی ۱۱» (انتهای سرشانه‌ی پشت) و «نقطه‌ی ۵۱۱» را به «نقطه‌ی ۲۹» (انتهای سرشانه‌ی جلو) وصل کنید تا سرشانه‌های جدید جلو و پشت به دست آید.

خط سرشانه‌ی جدید پشت ۱۱. ۵۱۰.
خط سرشانه‌ی جدید جلو ۲۹. ۵۱۱.
نقاط «۴۶، ۴۹، ۵۱ و ۲۹» در جلو و «۴۷، ۴۸، ۴۱ و ۱۱» در پشت را به یکدیگر وصل کنید.

از نقاط «۴۶ و ۴۷» خطوط یقه‌ی چهارگوشی ترسیم شده، چیده شود.
(شکل ۱-۸۲)

شکل ۱-۸۲ ▲

* جهت جلوگیری از گشاد شدن یقه استفاده می‌شود.


استاندارد مهارت: نازک دوزی زنانه درجه ۲
الگوی انواع پقه
شماره شناسایی: ۹۱/۴۱/۲/۴ و ۷۸-۸۸

واحد کار: توانایی ترسیم الگوی انواع پقه
شماره شناسایی: ۹-۴/۲/۴۱/۹۱-۷۸ و ۴۱/۲/۴ و ۷۸-۸۸


گام سوم

□ علامت «راستای پارچه» را روی الگوی جلو و پشت مشخص کنید.

□ پنس سرشانه‌ی پشت «۱۲۰. ۱۳۰. ۱۲۰» را بدوزید، سپس سرشانه‌ی جلو و پشت را به یکدیگر وصل کنید.
(شکل‌های ۸۳ و ۸۴)

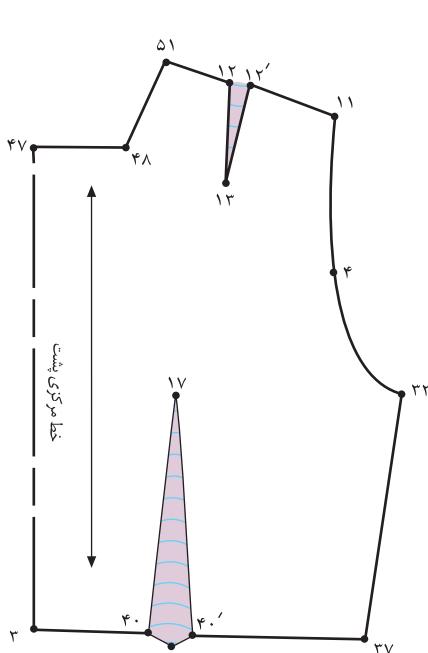

شکل ۱-۸۴

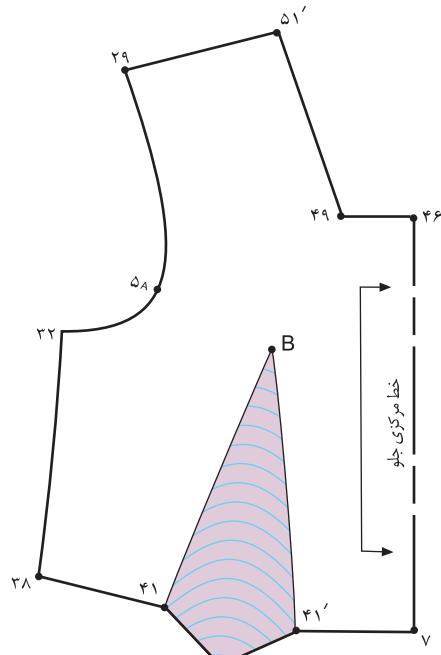

شکل ۱-۸۳