

واحد کار شماره می هشت

هدف گلی: دوخت انواع یقه



هدف های رفتاری

انتظار می‌رود فرآگیرنده، پس از مطالعه‌ی این واحد درسی بتواند به اهداف ریز دست یابد:

- ۱- انواع یقه‌ی ساده خطی (گرد، چهارگوش و هفت) همراه با سجاف آنان را بدوزد.
- ۲- سجاف‌های یکسره حلقه‌ی آستین و یقه را بدوزد.
- ۳- دوخت یقه بب را انجام دهد.
- ۴- دوخت یقه‌ی ایستاده (فرنچی، سرداری، چینی و...) را اجرا کند.
- ۵- یقه‌ی مردانه‌ی پایه‌ی جدا و سر خود را بدوزد.
- ۶- دوخت یقه‌ی انگلیسی دو تکه را انجام دهد.
- ۷- دوخت انواع یقه آرشال و شال را انجام دهد.
- ۸- دوخت یقه‌ی انگلیسی قابل تبدیل به شکاری را اجرا کند.
- ۹- یقه‌ی کراواتی را بدوزد.

واحد کار هشتم: دوخت انواع یقه	پیمانه مهارتی: توانایی دوخت انواع یقه	استاندارد مهارت: نازکدوزی (درجه ۲)
شماره شناسایی: ۸۸ و ۷۹۱/۴۱/۲/۶۸	شماره شناسایی: ۸۸ و ۷۹۱/۴۱/۲/۴	دوخت شماره شناسایی: ۸۸ و ۷۹۱/۴۱/۲/۴




طریقی دوخت سجاف یقه و حلقه آستین

* برای برش سجاف یقه، ابتدا الگوی یقه را دقیقاً رسم کنید. سپس از آن الگو - با رعایت تغییراتی جهت برش سجاف - استفاده نمایید. معمولاً سجاف را به تناسب ضخامت پارچه، قدری کوچکتر از یقه و نیز به «راه» پارچه می‌برند. (خطوط مرکزی جلو و پشت باید روی راستای پارچه قرار گیرد).



تصویر ۱

پس از برش سجاف یقه، درز سرشاره‌های سجاف را بدوزید (تصویر ۱-۸).

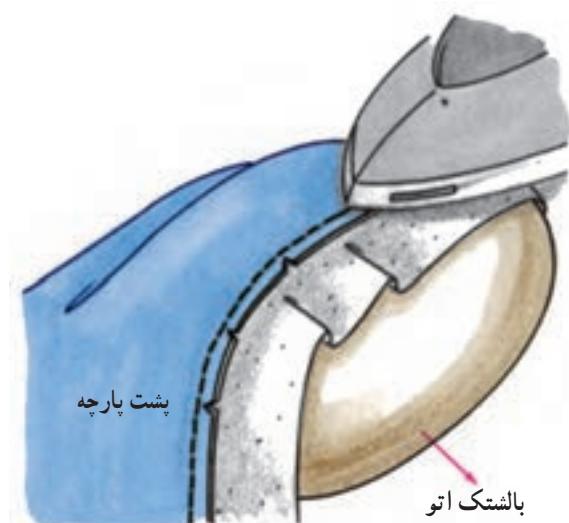

تصویر ۳




تصویر ۲

درز سرشاره سجاف را باز کرده و اتو کنید. سپس سجاف را روح لباس قرار دهید؛ به طوری که روح سجاف به روی پارچه‌ی لباس باشد. دور حلقه‌ی یقه را چرخ کنید. جادرز را باریک نموده و به فاصله‌های مشخص، مثلث‌های کوچکی از داخل آن خارج کنید (تصویر ۲-۸).

▲ درز دوخته شده یقه را به طرف سجاف «تا» نمایید، روی بالشک اتو بگذارید و با نوک اتو به ملایمت اتو کنید (تصویر ۳).

واحد کار هشتم: دوخت انواع یقه	پیمانه مهارتی: توانایی دوخت انواع یقه	استاندارد مهارت: نازک‌بوزی (درجه ۲)
شماره شناسایی: ۶۸_۴_۴۱/۲_۷_۹۱ و ۸۸	شماره شناسایی: ۶_۴_۴۱/۲_۷_۹۱ و ۸۸	دوخت شماره شناسایی: ۴_۴۱/۲_۷_۹۱ و ۸۸

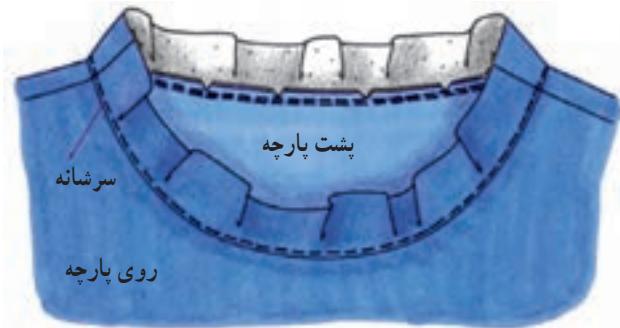

تصویر ۸-۴

◀ سجاف را به طرف داخل «تا» بزنید و درز را به طرف داخل بغلتانید. سپس لب آن را بدوزید و به سمت پشت برگردانید (تصویر ۸-۴).



تصویر ۸-۵

◀ یقه هفت مانند روش یقه گرد دوخته می‌شود؛ با این تفاوت که محل انتهای هفت را چرت بزنید (تصویر ۸-۵).



تصویر ۸-۶



تصویر ۸-۷

◀ لایی را روی قسمت پشت لباس، در محل انتهای یقه هفت بچسبانید (تا دوام این قسمت - بعد از چرت زدن - بیشتر شود) (تصویر ۸-۶).


◀ مراحل بعدی دوخت سجاف عیناً مانند روش یقه گرد دوخته می‌شود (تصویر ۸-۷).

واحد کار هشتم: دوخت انواع یقه	پیمانه مهارتی: توانایی دوخت انواع یقه	استاندارد مهارت: نازکدوزی (درجه ۲)
شماره شناسایی: ۴-۶۸ / ۲/۴۱ / ۴۱/۷-۹۱ و ۸۸	شماره شناسایی: ۴-۶ / ۲/۴۱ / ۴۱/۷-۹۱ و ۸۸	دوخت شماره شناسایی: ۴/۲/۴۱ / ۴۱/۷-۹۱ و ۸۸

پاکدوزی خارجی سجاف


لبه سجاف را می‌توان به روش‌های مختلف دوخت، رایج‌ترین روش پاکدوزی لبه سجاف، پاکدوزی به‌وسیله زیگزاگ ماشین دوخت یا اورلوك است.

روش دوم

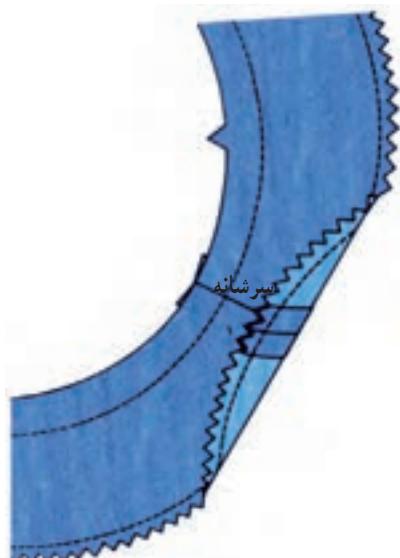

تصویر ۸-۹

روش اول

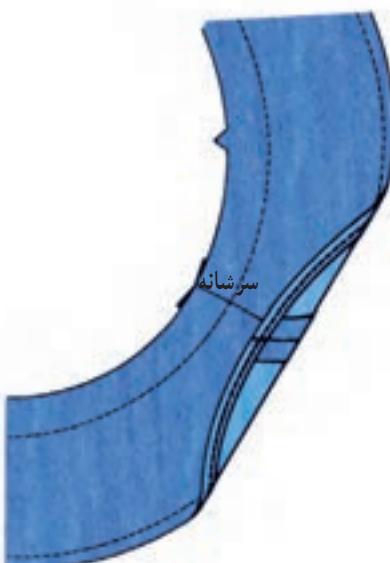


تصویر ۸-۸

▲ لبه سجاف را حدود «۶ میلی‌متر» به طرف داخل رفته و می‌دوزید. سپس به‌وسیله قیچی زیگزاگ لبه سجاف را می‌چینید (تصویر ۸-۹).

▲ لبه سجاف را حدود «۴ میلی‌متر» به داخل «تا» کرده و می‌دوزید (تصویر ۸-۸).

روش سوم


◀ دوخت نوار ارب که از پارچه ظریف تهیه شده برای درزهای پارچه‌های کلفت با ضخامت زیاد استفاده می‌شود (تصویر ۸-۱۰).

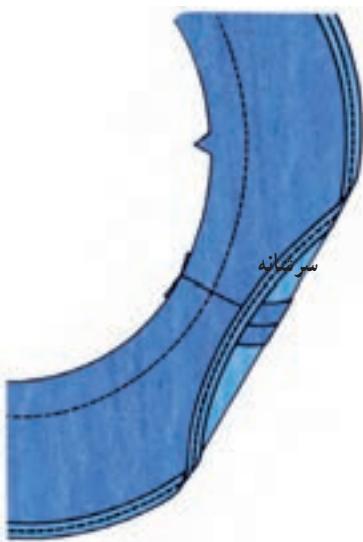

تصویر ۸-۱۰

واحد کار هشتم: دوخت انواع یقه	پیمانه مهارتی: توانایی دوخت انواع یقه	استاندارد مهارت: نازکدوزی (درجه ۲)
شماره شناسایی: ۴-۶۸ / ۴۱ / ۲ / ۹۱-۷-۸۸	شماره شناسایی: ۴-۶ / ۴۱ / ۲ / ۹۱-۷-۸۸	دوخت شماره شناسایی: ۴ / ۴۱ / ۲ / ۹۱-۷-۸۸

سجاف حلقه‌ی یقه و جلوبرست (چاکدار)

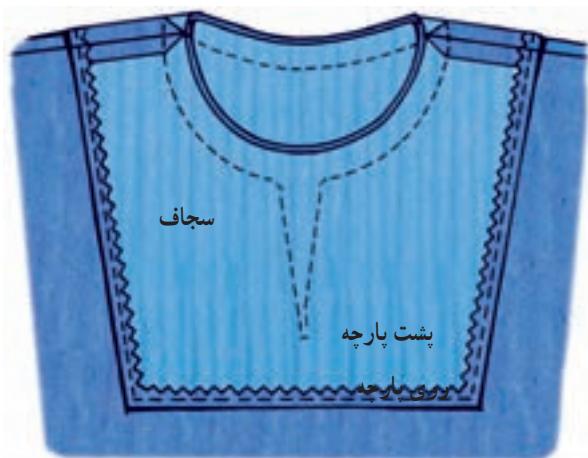

تصویر ۸-۱۲



تصویر ۸-۱۱

لبه‌ی آزاد سجاف را تمیزدوزی کنید. درز سرشاره‌ی سجاف را بدوزید و آن را از طرف رو، روی پارچه‌ی لباس قرار دهید و از سمت یقه کوک بزنید و بدوزید (تصویر ۸-۱۲).

الگوی سجاف را رسم کنید. راه پارچه را در نظر بگیرید و با دقت، مرکز سجاف را روی راه پارچه قرار دهید و سجاف را یکسره بیرید (تصویر ۸-۱۱).



تصویر ۸-۱۴



تصویر ۸-۱۳


درز سجاف را روی بالشتک اتو کنید. سپس سجاف را به طرف داخل برگردانید. جادرز را به طرف پشت لباس بغلتانید. کوک بزنید و اتو کنید. در صورت لزوم، سجاف را به لباس (در سرشاره‌ها) بست بزنید (تصویر ۸-۱۴).

جادرز حلقه‌ی یقه را باریک کنید و مثلث‌های کوچکی از داخل آن بچینید. انتهای چاک را به وسیله‌ی قیچی یک چرت کوچک دهید (تصویر ۸-۱۳).

واحد کار هشتم: دوخت انواع یقه	پیمانه مهارتی: توانایی دوخت انواع یقه	استاندارد مهارت: نازکدوزی (درجه ۲)
شماره شناسایی: ۴-۶۸ / ۴۱ / ۲ / ۹۱-۷-۸۸	شماره شناسایی: ۴-۶ / ۴۱ / ۲ / ۹۱-۷-۸۸	دوخت شماره شناسایی: ۴ / ۴۱ / ۲ / ۹۱-۷-۸۸

دوخت سجاف یقه با نوار اریب


سجاف نوار اریب به خوبی سجافی که به «حالت» خود لباس بریده شده است نخواهد بود و بر اثر کثربوت پوشیدن یا شستن لباس، تغییر فرم خواهد داد؛ بدین ترتیب توصیه می‌شود برای حلقه‌ی یقه لباس‌هایی که قادر برگردان هستند از نوار اریب استفاده شود.

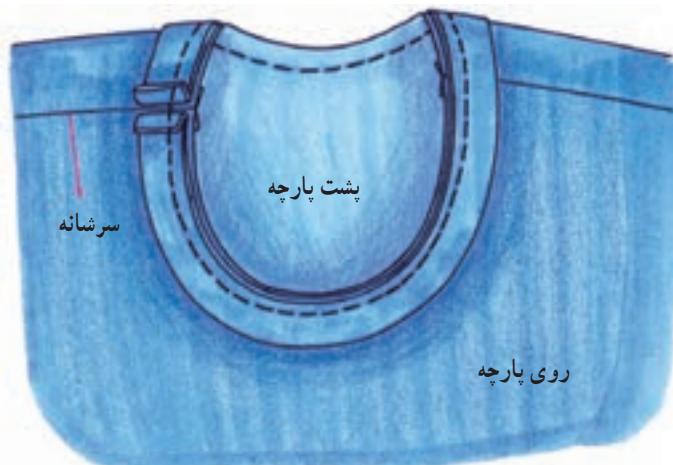


تصویر ۸-۱۵

◀ نوار اریب را به اندازه‌ی حلقه‌ی گردن لباس به اضافه‌ی «۳ سانتی‌متر» و به عرض «۴-۳ سانتی‌متر» ببرید. سپس آن را «تا» کنید و به دور تا دور حلقه‌ی گردن بدوزید (تصویر ۸-۱۵).

سجاف یقه چهارگوش (خشی)

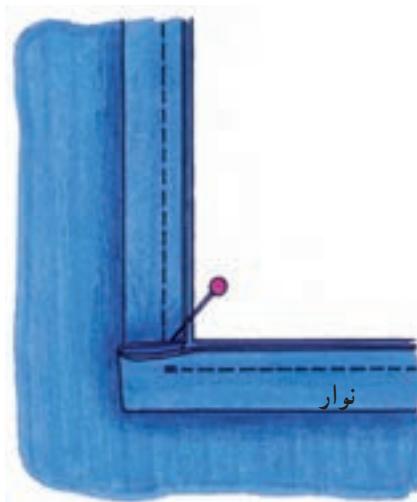

تصویر ۸-۱۷

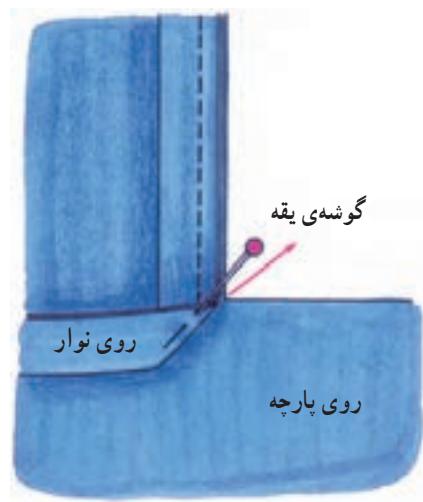


تصویر ۸-۱۶

▲ گوشه‌ی نوار یقه را به صورت یک مثلث کامل «تا» کنید. سپس ضلع دیگر یقه را بدوزید. سجاف را به پشت یقه برگردانید و گوشه‌ی آن را «تا» کرده، پس‌دوزی کنید (تصویر ۸-۱۷).

با استفاده از نوار اریب، یقه‌ی چهارگوش را نیز می‌توان سجاف کرد. ابتدا نوار اریب را «دولا» کنید، سپس تا قسمت گوشه‌ی یقه را بدوزید (تصویر ۸-۱۶).

واحد کار هشتم: دوخت انواع یقه	پیمانه مهارتی: توانایی دوخت انواع یقه	استاندارد مهارت: نازکدوزی (درجه ۲)
شماره شناسایی: ۸۸ و ۷-۹۱/۴۱/۲/۴-۶۸	شماره شناسایی: ۸۸ و ۷-۹۱/۴۱/۲/۴-۶	دوخت شماره شناسایی: ۸۸ و ۷-۹۱/۴۱/۲/۴

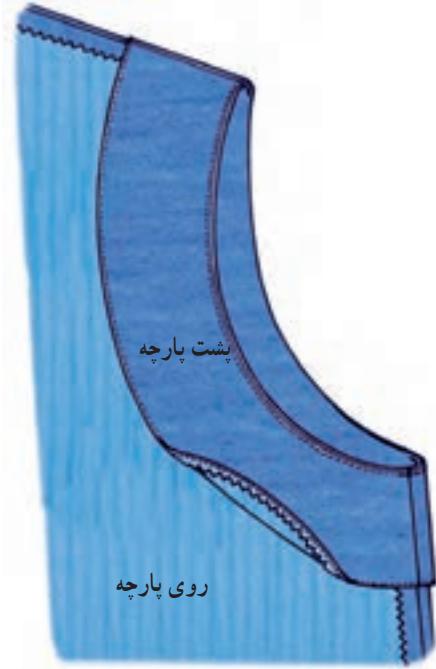


تصویر ۸-۱۹



تصویر ۸-۱۸

▲ سجاف را به طرف داخل لباس برگردانید. جادرز را به طرف پشت لباس بغلتانید و بدوزید. لبهی آزاد سجاف را پاکدوزی نمایید و در نقاط سرشانه و زیربغل با بست به لباس متصل کنید (تصویر ۸-۱۹).
 تصویر ۸-۱۹

▲ یکی از روش‌های سجاف حلقه‌ی آستین شبیه به اتصال سجاف حلقه‌ی گردن است (به علت منحنی بودن) و همانند دوخت یقه انجام می‌شود (تصویر ۸-۱۸).

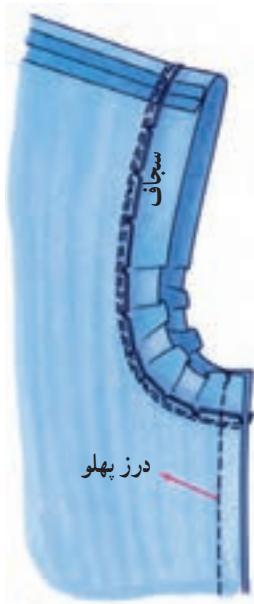

تصویر ۸-۲۰


◀ یکی دیگر از روش‌ها همانند روشن قبلی است. فقط پس از اتمام دوخت، درز پهلوی لباس و سجاف را با هم یکسره بدوزید (تصویر ۸-۲۰).

واحد کار هشتم: دوخت انواع یقه	پیمانه مهارتی: توانایی دوخت انواع یقه	استاندارد مهارت: نازک‌دوزی (درجه ۲)
شماره شناسایی: ۸۸۷-۹۱/۴۱/۲-۶۸	شماره شناسایی: ۸۸۷-۹۱/۴۱/۲-۶	دوخت شماره شناسایی: ۸۸۷-۹۱/۴۱/۲-۴

روش اول- سجاف زیپ




بیشترین کاربرد این نوع سجاف‌ها در قسمت اتصال زیپ به درز مرکزی پشت یا جلو یا چاک آستین است.

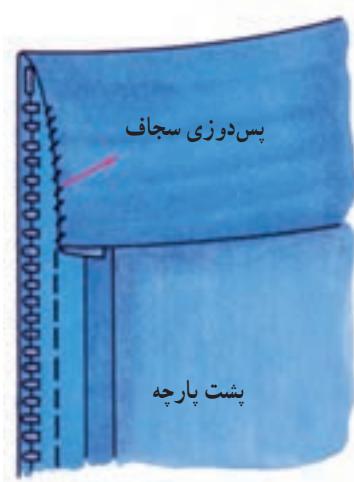

تصویر ۸-۲۲

◀ روی جادرز
یقه به فاصله‌ی هر چند سانتی‌متر یک مثلث کوچک بچینید و از آن خارج سازید، آن‌گاه درز سجاف را به طرف داخل بغلتانید، اضافه‌ی سجاف را به طور اریب تا بزنید و به بخیه‌های زیپ پس دوزی کنید (تصویر ۸-۲۲).

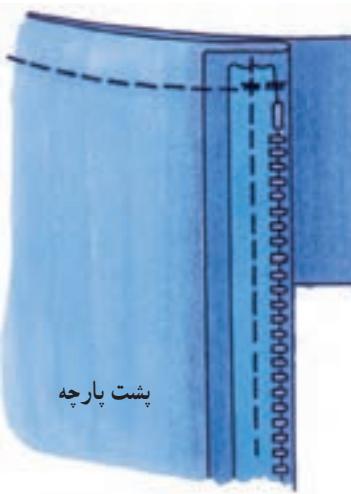

تصویر ۸-۲۱

◀ پس از اتصال زیپ به لباس (با یکی از روش‌های گفته شده در قسمت زیپ) سجاف یقه را روی لباس قرار دهید، کوک بزنید و بدوزید. جادرز اضافی سجاف یقه را روی چاک زیپ هم چنانند دوخته باقی بگذارید (تصویر ۸-۲۱).



تصویر ۸-۲۴

◀ هر دو سجاف را به داخل برگردانید، سپس سجاف لباس را به سجاف یقه متصل سازید (تصویر ۸-۲۴).



تصویر ۸-۲۳

◀ این روش در یقه‌هایی که محل دکمه‌خور دارند (مانند یقه بب و...) استفاده می‌شود. باید لب دکمه‌خور لباس را «تا» کنید، سجاف یقه را به اندازه‌ی «۱/۵-۲/۵ سانتی‌متر» روی سجاف لباس قرار دهید و بدوزید (تصویر ۸-۲۳).

واحد کار هشتم: دوخت انواع یقه	پیمانه مهارتی: توانایی دوخت انواع یقه	استاندارد مهارت: نازک‌دوزی (درجه ۲)
شماره شناسایی: ۸۸ و ۷۹۱/۴۱/۲/۴-۶۸	شماره شناسایی: ۸۸ و ۷۹۱/۴۱/۲/۴-۶	دوخت شماره شناسایی: ۸۸ و ۷۹۱/۴۱/۲/۴




تصویر ۸-۲۵



سجاف یقه گرد روی لباس

◀ عیناً مانند سجاف یقه گرد دوخته می‌شود؛ با این تفاوت که سجاف روی لباس قرار می‌گیرد. ابتدا لایی را روی سجاف یقه وصل کنید، درز لبه خارجی آن را چرت بزنید و به طرف داخل، روی لایی برگردانید. سپس آن را کوک بزنید (تصویر ۸-۲۵).

◀ سجاف را به طرف روی لباس برگردانید و کوک بزنید. سپس از روی لباس بدوزید (تصویر ۸-۲۶).

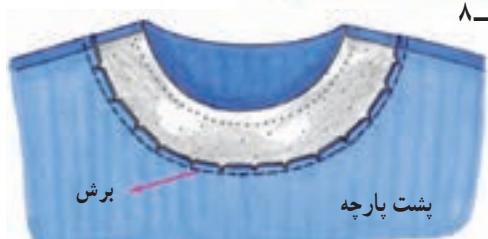

تصویر ۸-۲۷

سجاف یقه گرد به صورت برش

مانند سجاف یقه گرد دوخته می‌شود؛ با این تفاوت که لبه خارجی در اصل برشی است که باید به لباس متصل شده سپس سجاف یقه به آن متصل شود (تصویر ۸-۲۷).



تصویر ۸-۳۰



تصویر ۸-۲۹

سجاف یقه هفت به صورت برش



تصویر ۸-۲۸

▲ یقه را «تا» کرده، محل هفت را اتو کنید. سپس به

درز یقه هفت بالاتنه وصل نمایید (تصویر ۸-۲۹).

▲ می‌توانید به جای دوختن شکل قبلی، نقطه‌ی هفت

یقه را روی یکدیگر بگذارید و کوک بزنید، سپس به یقه‌ی هفت


وصل کنید (تصویر ۸-۳۰).

▲ سجاف را روی دو لای برش دهید. قسمت انتهای

هفت یقه را مطابق شکل بدوزید، سپس نقطه‌ی هفت یقه را چرت

بزنید (تصویر ۸-۲۸).

واحد کار هشتم: دوخت انواع یقه	پیمانه مهارتی: توانایی دوخت انواع یقه	استاندارد مهارت: نازکدوزی (درجه ۲)
شماره شناسایی: ۴-۶۸ / ۴۱ / ۲ / ۹۱-۷-۸۸	شماره شناسایی: ۴-۶ / ۴۱ / ۲ / ۹۱-۷-۸۸	دوخت شماره شناسایی: ۴ / ۴۱ / ۲ / ۹۱-۷-۸۸

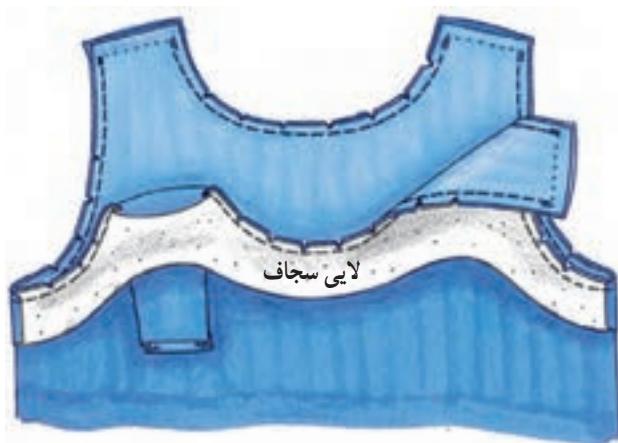


تصویر ۸-۳۱

سجاف یکسره حلقه کردن و آستین




پس از آماده کردن الگو، آن را روی پارچه و لایی به طور جداگانه بگذارید و برش بزنید. لایی را به سجاف متصل سازید. درزهای پهلوی لباس و سجاف را به طور جداگانه بدوزید. از سمت روی لباس دورتادور سجاف و لباس را به یکدیگر بدوزید. در قسمت‌های منحنی مثلث‌های کوچکی بچینید و خارج سازید. سجاف را مطابق شکل به طرف داخل لباس برگردانید (تصویر ۸-۳۱).

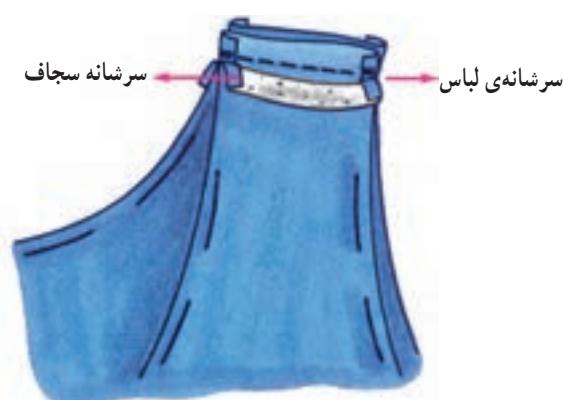

تصویر ۸-۳۲


سجاف را به طرف داخل برگردانید و لبه‌ی یقه و حلقه‌ی آستین را در حدود «۵ سانتی‌متر» مانده به درز سرشناء‌ها، کوک بزنید. از سمت پشت لباس، دو درز سرشناء‌ی لباس را به یکدیگر بدوزید. درزهای سرشناء سجاف نباید دوخته شوند. (دوخت این قسمت را دقت کنید) (تصویر ۸-۳۲).

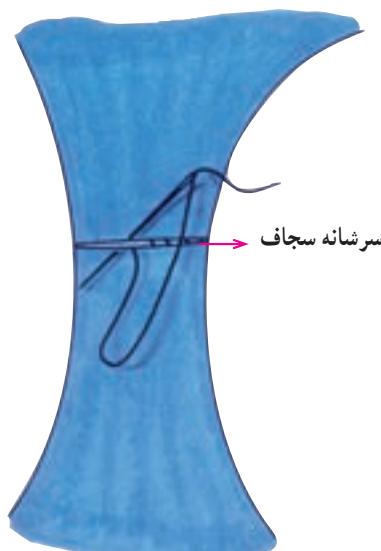

تصویر ۸-۳۳

لبه‌ی درز سرشناء‌ی سجاف را به داخل «تا» کنید، روی درز دوخته شده‌ی لباس بگذارید و دو درز سجاف را با پس‌دوزی مخفی به یکدیگر متصل نمایید (تصویر ۸-۳۳).


واحد کار هشتم: دوخت انواع یقه	پیمانه مهارتی: توانایی دوخت انواع یقه	استاندارد مهارت: نازکدوزی (درجه ۲)
شماره شناسایی: ۴_۶۸ و ۷_۹۱/۴۱/۲	شماره شناسایی: ۴_۶ و ۷_۹۱/۴۱/۲	دوخت شماره شناسایی: ۴/۲/۹۱/۴۱/۲ و ۷_۹۱/۴۱/۲

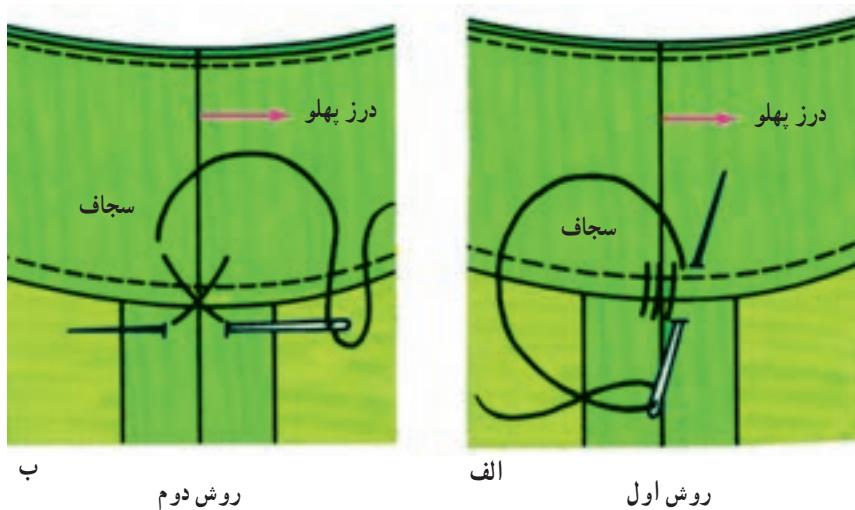


تصویر ۸-۳۴

▲ سجاف حلقه آستین به درز پهلو را بهوسیله کوک وصل کنید (تصویر ۸-۳۴ الف و ب)


دوخت ب ب

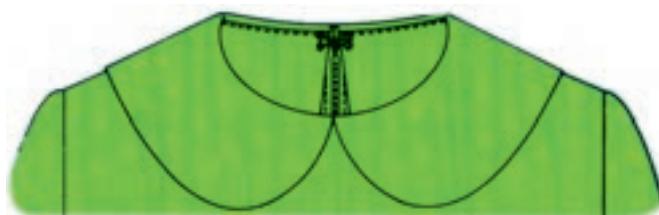

تصویر ۸-۳۵

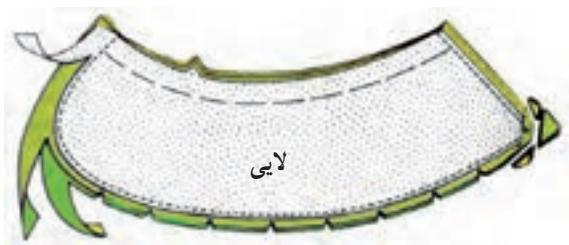

تصویر ۸-۳۷

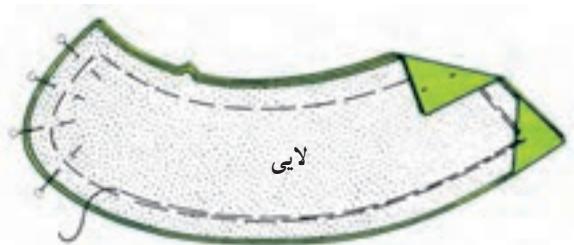


تصویر ۸-۳۶

▲ لایی را لب به لب خط دوخته شده بچینید. جادرزها


را به ترتیب کم کنید. (عرض جادرز رویه‌ی یقه که فاقد لایی است قدری پهن‌تر است). از هلال منحنی شکل یقه مثلث‌های کوچکی بچینید (تصویر ۸-۳۷).

▲ لایی را روی تکه‌ی «زیری یقه» سمت پشت پارچه قرار دهید. دو تکه‌ی رویی و زیری یقه را «روبه‌روی هم» بگذارید، کوک بزنید و سپس بدوزید (تصویر ۸-۳۶).

واحد کار هشتم: دوخت انواع یقه	پیمانه مهارتی: توانایی دوخت انواع یقه	استاندارد مهارت: نازک‌دوزی (درجه ۲)
شماره شناسایی: ۸۸۷-۹۱/۴۱/۲/۴-۶۸	شماره شناسایی: ۸۸۷-۹۱/۴۱/۲/۴-۶	دوخت شماره شناسایی: ۸۸۷-۹۱/۴۱/۲/۴

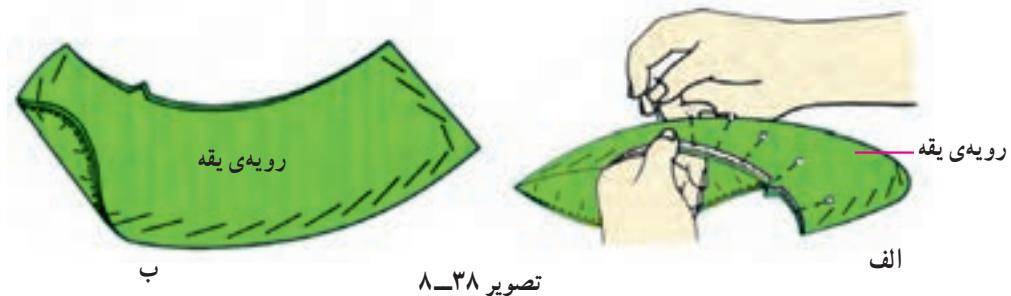

▲ یقه را اتو کنید، سپس آن را به طرف رو برگردانید. درز رویه‌ی یقه را کمی به طرف پشت بغلتانید و مطابق شکل‌های بالا سنجاق و سپس کوک بزنید (تصویر ۸-۳۸ الف و ب).

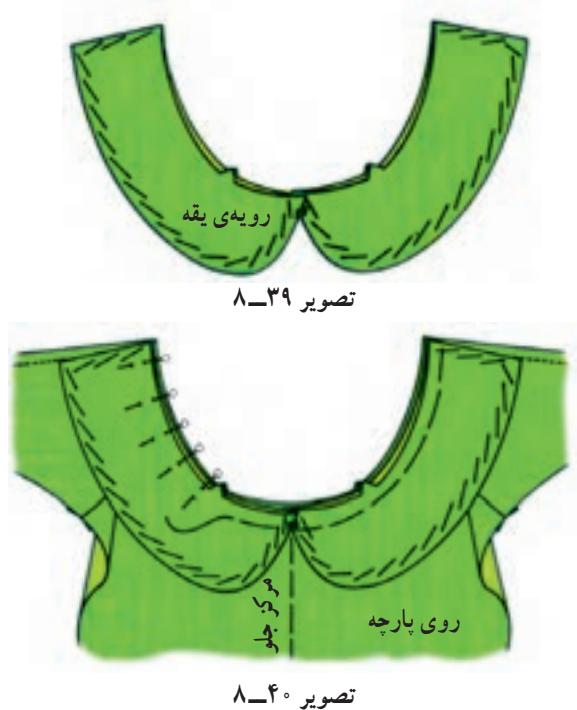


◀ لبه‌ی جلوی یقه (یقه بب) را مطابق شکل، روی هم بگذارید و کوک بزنید (تصویر ۸-۳۹).

◀ پس از آماده کردن یقه، آن را روی حلقه‌ی گردن لباس بگذارید؛ به طوری که سمت روی یقه دیده شود. نوک یقه را روی خط مرکزی جلو قرار دهید، آن را سنجاق زده، سپس کوک بزنید. (معمولًاً حلقه‌ی یقه‌ی لباس مختصراً به برگردان یقه خرد می‌خورد. بهتر است خرد از « $\frac{1}{3}$ » یقه جلو شروع شده و تا مرکز پشت ادامه داشته باشد). (تصویر ۸-۴۰).



◀ سجاف جلو و پشت یقه را از سرشاره به یکدیگر وصل نمایید و روی خطوط کوک شل به یقه‌ی لباس کوک بزنید و بدوزید. سپس درزها را مطابق شکل به ترتیب کم کنید و بچینید. (برای دوخت یقه بب «بچه گانه‌دوزی» می‌توانید به جای سجاف لباس از نوار ارب مطابق شکل ۲-۱۶ استفاده کنید) (تصویر ۸-۴۱).

واحد کار هشتم: دوخت انواع یقه	پیمانه مهارتی: توانایی دوخت انواع یقه	استاندارد مهارت: نازکدوزی (درجه ۲)
شماره شناسایی: ۴-۶۸ و ۷-۹۱/۴۱/۲	شماره شناسایی: ۴-۶ و ۷-۹۱/۴۱/۲	دوخت شماره شناسایی: ۴/۲/۴۱/۷-۹۱ و ۸۸

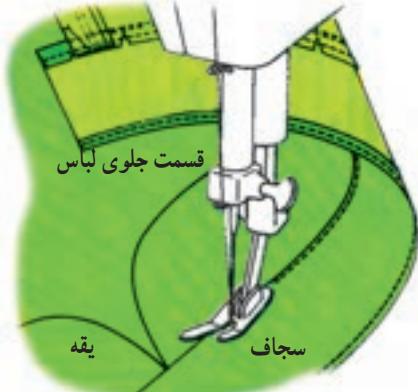


تصویر ۸-۴۳



تصویر ۸-۴۲

▲ از قسمت روی سجاف درزها را رویه رو به طرف سجاف بخوابانید و به فاصله ۳-۲ میلیمتر روی درز را با درجهٔ نسبتاً درشت چرخ کنید (تصویر ۸-۴۳).

▲ یقه را روی بالشتک بیضی اتو قرار دهید، درزها را باز کنید و با نوک اتو درزها را اتو نمایید (تصویر ۸-۴۲).


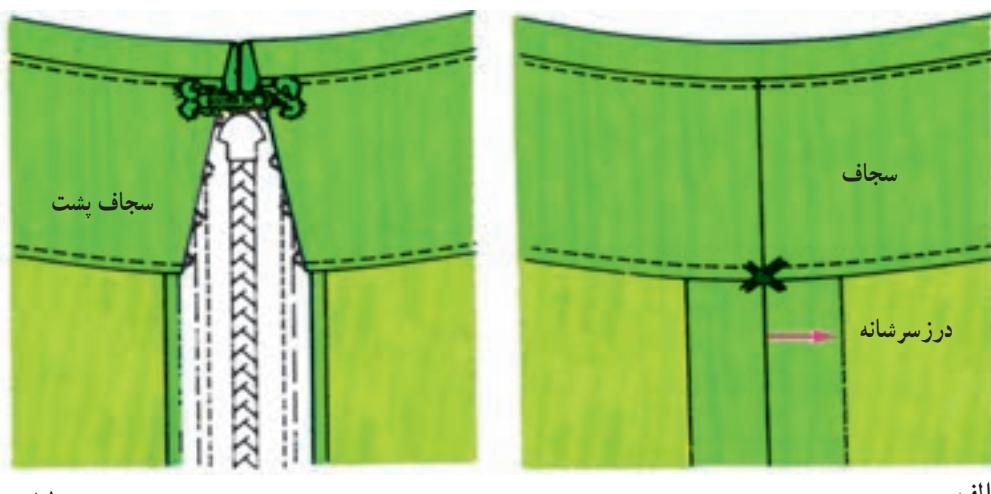


تصویر ۸-۴۴

▲ درزها را به طرف داخل برگردانید. سجاف را به درز سرشانه بست بزنید. اضافه درز و سجاف مرکز پشت را «تا» کرده و پس‌دوزی کنید (تصویر ۸-۴۴ الف و ب).


واحد کار هشتم: دوخت انواع یقه	پیمانه مهارتی: توانایی دوخت انواع یقه	استاندارد مهارت: نازک‌دوزی (درجه ۲)
شماره شناسایی: ۸۸ و ۷-۹۱/۴۱/۲/۴-۶۸	شماره شناسایی: ۸۸ و ۷-۹۱/۴۱/۲/۴-۶	دوخت شماره شناسایی: ۸۸ و ۷-۹۱/۴۱/۲/۴

دوخت یقه انگلیسی قابل تبدیل

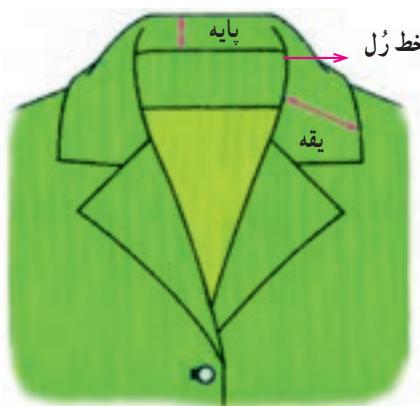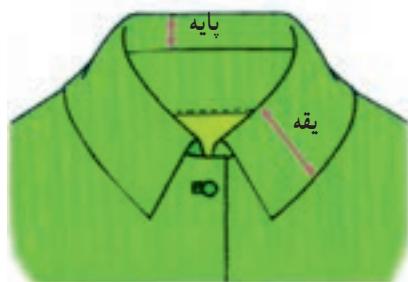

تصویر ۸-۴۵

▲ دوخت یقه انگلیسی با این شیوه برای پارچه‌های سبک وزن به خصوص بوشاک قابل شست و شو مصرف می‌شود
(تصویر ۸-۴۵ الف و ب)

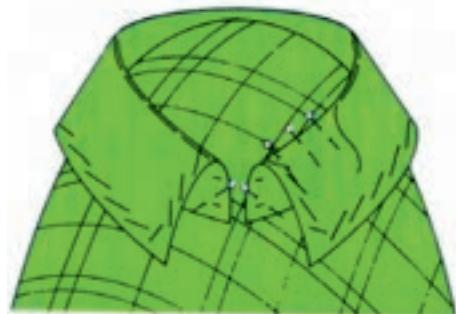

دوخت یقه می انگلیسی همراه با سنجاق در پشت لباس




تصویر ۸-۴۶ - طرز قرار گرفتن یقه روی حلقه گردن

◀ لایی را روی تکه‌ی زیر یقه (پشت پارچه‌ی لباس) قرار دهید، زیر و روی یقه را روبه‌روی هم بگذارید و مطابق شکل روبه‌رو، روی دست قرار دهید. سپس سنجاق‌ها را به صورت افقی روی یقه بزنید، (روی یقه باید بزرگ‌تر از زیر یقه باشد. برای هماندازه کردن رو و زیر یقه، آن را روی دست به صورت هلالی قرار دهید) (تصاویر ۸-۴۶ و ۸-۴۷).




تصویر ۸-۴۷

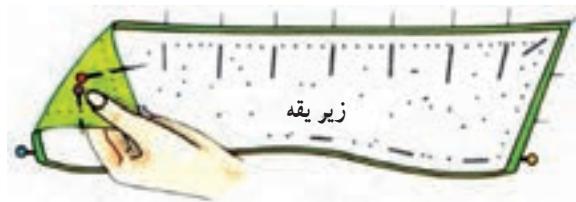

تصویر ۸-۴۸

◀ تکه‌ی رویی یقه کمی بزرگ‌تر است. پس باید دور تا دور یقه را با سنجاق‌هایی که به صورت افقی زده‌اید به یکدیگر متصل کنید (تصویر ۸-۴۸).

واحد کار هشتم: دوخت انواع یقه	پیمانه مهارتی: توانایی دوخت انواع یقه	استاندارد مهارت: نازک‌دوزی (درجه ۲)
شماره شناسایی: ۸۸ و ۷۹۱/۴۱/۲/۴-۶۸	شماره شناسایی: ۸۸ و ۷۹۱/۴۱/۲/۴-۶	دوخت شماره شناسایی: ۸۸ و ۷۹۱/۴۱/۲/۴

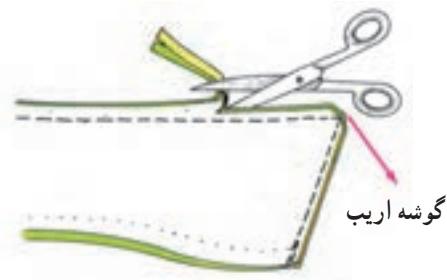

تصویر ۸-۵۰



تصویر ۸-۴۹

جاذرها را همان‌گونه که برای «یقه‌ی بب» گفته شده بچینید و گوشه‌های آن را به صورت اریب ببرید (تصاویر ۸-۴۹ و ۸-۵۰).



تصویر ۸-۵۱

درزها را باز کنید و با ملايمت توسط نوک اتو، اتو بزنيد. آن‌گاه یقه را به طرف رو برگردانيد. برای میزان کردن گوشه‌های یقه، نوک یک سوزن درشت را داخل گوشه‌های یقه کنید و اضافه‌ی جادرز را بخوبی درآورید. آن‌گاه ضخامت جادرز را قدری به داخل بغلتايند و دورتا دور آن را کوك بزنيد. سپس وسط یقه را مطابق شکل روی دست به صورت منحنی بگذاري و کوك‌های جسته بزنيد (کوك جسته بزرگ باعث مي‌گردد که یقه هنگام وصل شدن کش نيايد و تغيير شکل ندهد) (تصویر ۸-۵۱).



تصویر ۸-۵۲

برگردان یقه را روی لباس سنجاق بزنيد به طوری که نوک برگردان یقه در محل علامت‌گذاري شده قرار گيرد. درز سجاف جلو و پشت را در محل سرشانه به يكديگر متصل کنيد (تصویر ۸-۵۲).

واحد کار هشتم: دوخت انواع یقه	پیمانه مهارتی: توانایی دوخت انواع یقه	استاندارد مهارت: نازکدوزی (درجه ۲)
شماره شناسایی: ۸۸و۷_۹۱/۴۱/۲/۴_۶۸	شماره شناسایی: ۸۸و۷_۹۱/۴۱/۲/۴_۶	دوخت شماره شناسایی: ۸۸و۷_۹۱/۴۱/۲/۴




تصویر ۸-۵۴



تصویر ۸-۵۳

لبه‌ی آزاد سجاف را پاکدوزی کنید. سجاف را به‌طرف داخل برگردانید و کوک بزنید. سپس درز یقه را به لباس اتو بزنید (تصویر ۸-۵۴).

▲ درز سجاف‌ها را در سرشاره باز کنید و اتو بزنید. درز سجاف، یقه و لباس را توأم با هم بدوزید. جادرز را تمیز کنید، چاک دهید و از آن مثلث‌های کوچکی بچینید (تصویر ۸-۵۳).

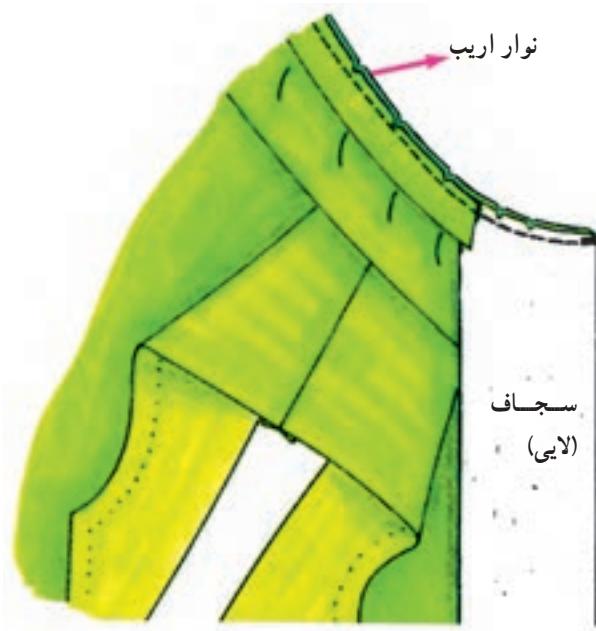

تصویر ۸-۵۵


◀ در صورتی که بخواهید از سجاف پشت یقه‌ی لباس استفاده نکنید می‌توانید برای قسمت پشت از نوار اریب دولا (نوار اریب ۴ سانتی‌متر) استفاده نمایید و آن را به روش «یقه بب» وصل کنید (تصویر ۸-۵۵).

واحد کار هشتم: دوخت انواع یقه	پیمانه مهارتی: توانایی دوخت انواع یقه	استاندارد مهارت: نازکدوزی (درجه ۲)
شماره شناسایی: ۸۸۷-۹۱/۴۱/۲-۶۸	شماره شناسایی: ۸۸۷-۹۱/۴۱/۲-۴۶	دوخت شماره شناسایی: ۸۸۷-۹۱/۴۱/۲-۴

دوخت یقه انجکسی بدون سجاف و یقه پشت



تصویر ۸-۵۷

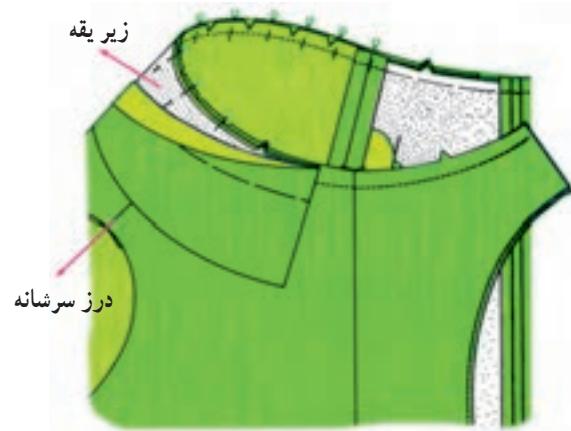

تصویر ۸-۵۶

▲ سجاف جلو را به سمت پشت برگردانید و درزها را به ترتیب قیچی کنید (تصویر ۸-۵۷).

▲ برگردان یقه را بدوزید و آماده کنید. برگردان را روی لباس در محل تعیین شده بگذارید و از خط سرشارنه تا دو انتهای یقه آن را به لباس کوک بزنید. در قسمت پشت یقه فقط تکه‌ی زیر یقه را به لباس وصل کنید و رویه‌ی یقه را آزاد بگذارید (تصویر ۸-۵۶).



تصویر ۸-۵۹




تصویر ۸-۵۸

▲ جادرز اضافه را چیده، سپس مثلث‌های کوچک (کلیپ*) اضافی آن را بچینید (تصویر ۸-۵۹).

▲ حلقه‌ی یقه جلو را تا خط سرشارنه کوک بزنید و رویه‌ی یقه در قسمت درز هر شانه را دو چاک کوچک بدھید تا بتوانید رویه را آزاد کنید. سپس دور تا دور حلقه‌ی یقه را یکسره بدوزید (تصویر ۸-۵۸).

* کلیپ (Clip) به چرت‌هایی که حالت سه گوش (مثلث) دارد گفته می‌شود.

واحد کار هشتم: دوخت انواع یقه	پیمانه مهارتی: توانایی دوخت انواع یقه	استاندارد مهارت: نازکدوزی (درجه ۲)
شماره شناسایی: ۸۸۷_۹۱/۴۱/۲/۴_۶۸	شماره شناسایی: ۸۸۷_۹۱/۴۱/۲/۴_۶	دوخت شماره شناسایی: ۸۸۷_۹۱/۴۱/۲/۴

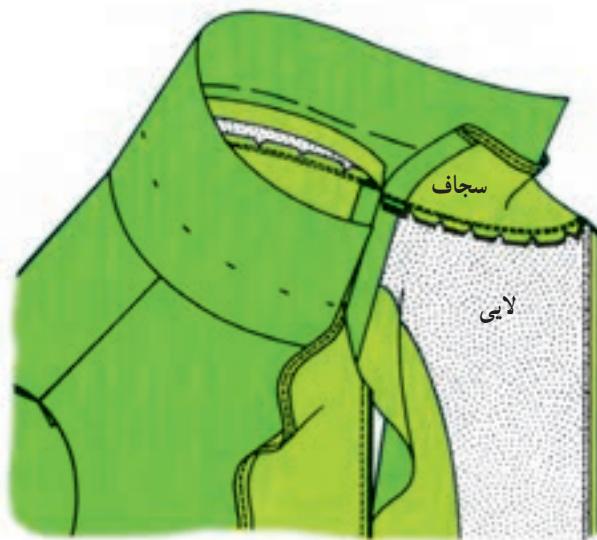


تصویر ۸-۶۱




تصویر ۸-۶۰

▲ سجاف را به طرف داخل برگردانید (تصویر ۸-۶۱).

▲ یقه را روی بالشتک بیضی قرار دهید و درزها را مطابق شکل بالا اتو کنید (تصویر ۸-۶۰).

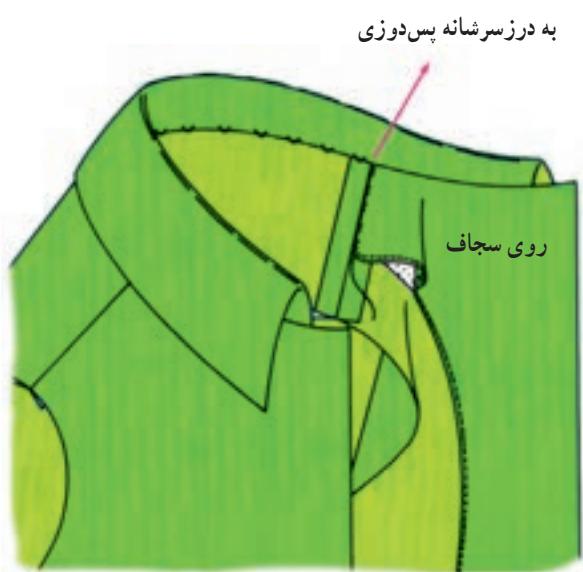

تصویر ۸-۶۳

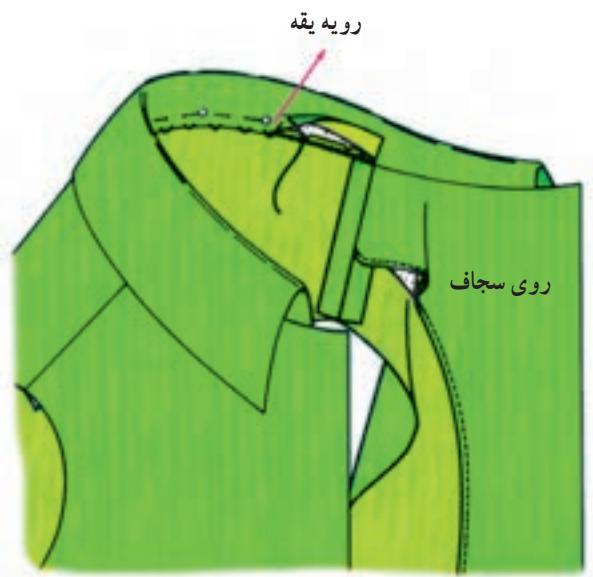


تصویر ۸-۶۲

▲ درز سرشانه سجاف را به درز سرشانه لباس پس دوزی کنید (تصویر ۸-۶۳).

▲ رویه یقه را به زیر یقه سنjac بزنید، سپس آن را به بخیه‌های درز یقه پس دوزی یا چرخ کنید (تصویر ۸-۶۲).

واحد کار هشتم: دوخت انواع یقه	پیمانه مهارتی: توانایی دوخت انواع یقه	استاندارد مهارت: نازک‌بوزی (درجه ۲)
شماره شناسایی: ۸۸۷-۹۱/۴۱/۲/۴-۶۸	شماره شناسایی: ۸۸۷-۹۱/۴۱/۲/۴-۶	دوخت شماره شناسایی: ۸۸۷-۹۱/۴۱/۲/۴

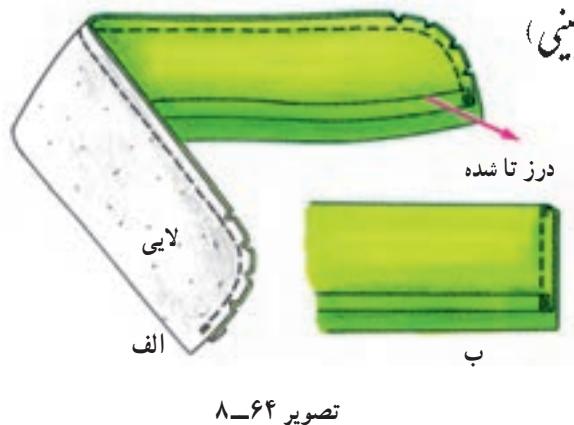

دوخت یقه‌ی ایستاده (فرنچ، آخوندی، سرداری و پینی)

روش اول

در این روش یقه به مرکز جلو وصل می‌شود (یقه دکمه‌خور ندارد؛ مانند یقه چینی). اگر یقه کاملاً چسبیده به گردن قرار می‌گیرد، تکه‌های یقه و لایی را برش بزنید، سپس لایی را روی تکه‌ی زیر یقه (سجاف) قرار دهید. اضافه‌ی درز لبه‌ی یقه را «تا» کرده، دور تا دور یقه را بدوزید. از قسمت‌های منحنی شکل یقه، مثلث‌های کوچکی بچینید (تصویر ۸-۶۴ الف و ب).



یقه را به طرف رو برگردانید، دور تا دور آن را کوک بزنید و اتو کنید. سجاف سرخود جلو را تا نقطه‌ی مرکز جلو بدوزید. سپس، آن را به طرف رو برگردانید، «تا» کنید و کوک بزنید. یقه آماده شده را روی لباس سنجاق بزنید و حلقه‌ی یقه را بدوزید (تصویر ۸-۶۵).



پس از اتمام دوخت، جادرز را کمی باریک کنید. سپس، مثلث‌های کوچک اضافی را بچینید و درز یقه را به بحیه‌های ماشین دوخت پس‌دوزی یا بدوزید (تصویر ۸-۶۶).

واحد کار هشتم: دوخت انواع یقه	پیمانه مهارتی: توانایی دوخت انواع یقه	استاندارد مهارت: نازکدوزی (درجه ۲)
شماره شناسایی: ۴-۶۸ / ۴۱ / ۲ / ۷-۹۱ و ۸۸	شماره شناسایی: ۴-۶ / ۴۱ / ۲ / ۷-۹۱ و ۸۸	دوخت شماره شناسایی: ۴ / ۴۱ / ۲ / ۷-۹۱ و ۸۸



تصویر ۸-۶۷


◀ در این روش، یقه به لبه‌ی جلوی لباس وصل می‌شود.
(یقه دکمه‌خور دارد؛ مانند یقه‌ی سرداری) سجاف لباس را «تا» کنید و کوک بزنید. قسمت روی یقه را به بالاتنه‌ی لباس وصل نمایید و مثلث‌های کوچک اضافی درزهای منحنی را بچینید.
درز یقه را به لباس اتو بزنید (تصویر ۸-۶۷).



تصویر ۸-۶۸

◀ تکه‌های زیر و روی یقه را به یکدیگر وصل کنید و بقیه‌ی مراحل را عیناً مانند روش قبلی انجام دهید (تصویر ۸-۶۸).


یقه‌ی پرایه‌ن مردانه

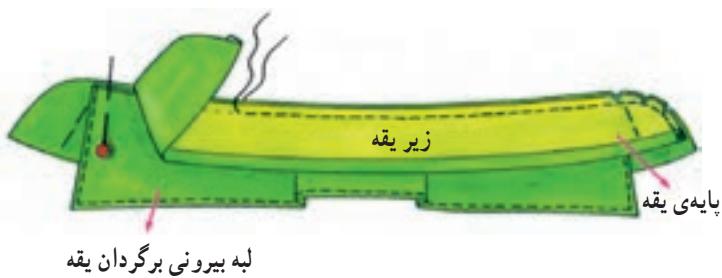

تصویر ۸-۶۹


▶ برگردان و پایه‌ی یقه را همان‌گونه که در مورد یقه ایستاده توضیح داده شد، آماده کنید. لبه‌ی بیرونی برگردان یقه را به فاصله‌ی «نیم سانتی‌متر» بدوزید، اتو نمایید. برگردان یقه را در میان دولای پایه‌ی یقه بگذارید، سپس قسمت بالایی پایه‌ی یقه را همرا با برگردان یقه بدوزید (تصویر ۸-۶۹).

واحد کار هشتم: دوخت انواع یقه شماره شناسایی: ۸۸۷_۹۱/۴۱/۲_۶۸	پیمانه مهارتی: توانایی دوخت انواع یقه شماره شناسایی: ۸۸۷_۹۱/۴۱/۲_۴_۶	استاندارد مهارت: نازکدوزی (درجه ۲) دوخت شماره شناسایی: ۸۸۷_۹۱/۴۱/۲_۴
--	---	--

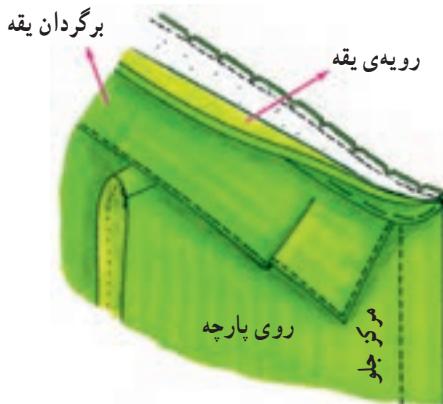


تصویر ۸-۷۰

◀ قسمت رویه‌ی یقه را به یقه‌ی لباس متصل کنید. این درز و گوشه‌های یقه را با دقت بدوزید. جادرز را باریک کنید و از آن، مثلث‌های کوچکی بچینید (تصویر ۸-۷۰).

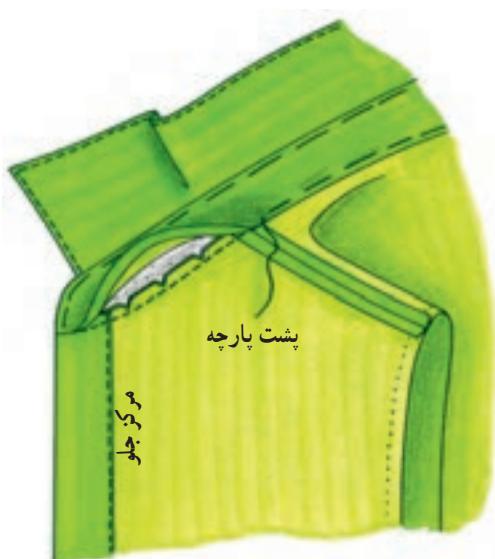

تصویر ۸-۷۱

◀ جادرزهای حلقه‌ی گردن را به طرف پایه‌ی یقه بخوابانید و اتو کنید. جادرز زیر یقه را «تو» بگذارید و به حلقه‌ی گردن کوک بزنید. درز را به بخیه‌های ماشین دوخت پس دوزی نمایید یا روی درز را بدوزید (تصویر ۸-۷۱).

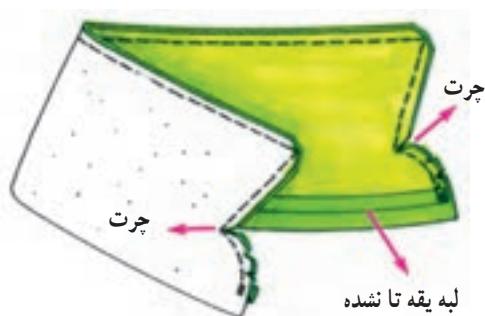

تصویر ۸-۷۲

◀ اگر یقه‌ی پراهن مردانه یک تکه بود، با همین روش می‌توانید آن را بدوزید (تصویر ۸-۷۲).


واحد کار هشتم: دوخت انواع یقه	پیمانه مهارتی: توانایی دوخت انواع یقه	استاندارد مهارت: نازکدوزی (درجه ۲)
شماره شناسایی: ۴_۶۸ و ۷_۹۱/۴۱/۲	شماره شناسایی: ۴_۶ و ۷_۹۱/۴۱/۲	دوخت شماره شناسایی: ۴/۲/۷_۹۱ و ۸/۷_۹۱/۴۱/۲

یقهی مدل شال و آرشال




* این روش را می‌توانید برای یقهی آرشال و شال (یک تکه) و روی لباس‌های مختلف اجرا کنید. (وصل لایی یقه با برش‌های بالاتنه هماهنگ است).


◀ پس از برش و پرو لباس، لایی را براساس جنس پارچه و مدل آن‌ها با لباس متصل سازید. (شکل رو به رو کت بهاره با برش پرنسیست). سطح زیر یقه را که متصل به لباس است به لایی وصل کنید. سرشاره‌ی جلو و پشت را تا زاویه‌ی گوشه، کوک بزنید و بدوزید، سپس زاویه‌ی گوشه‌ی یقه را چرت دهید (تصویر ۸-۷۳).

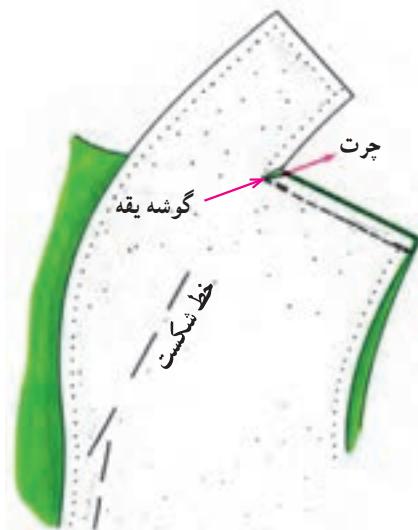

تصویر ۸-۷۳

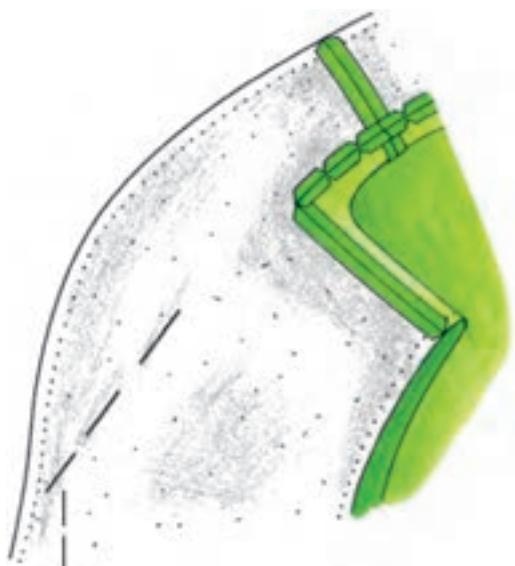

تصویر ۸-۷۵

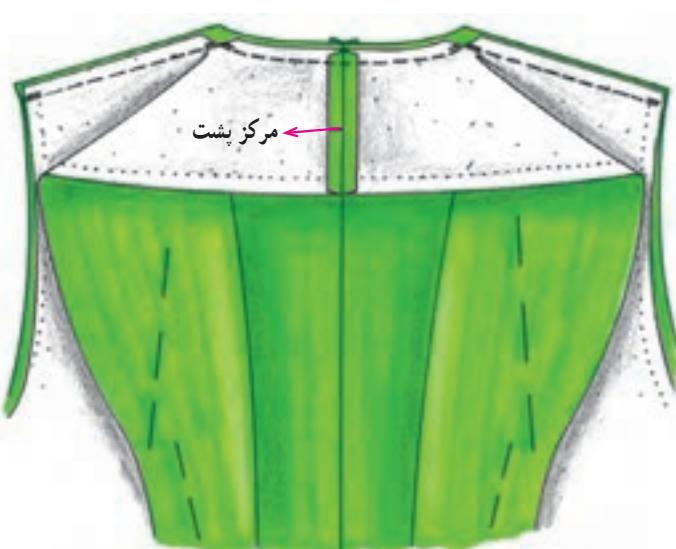


تصویر ۸-۷۴

▲ جادرز اضافی را بچینید و پشت یقه را چند چرت کوچک دهید. سپس آن را روی بالشتک اتو بگذارید و اتو کنید (تصویر ۸-۷۵).

▲ درز مرکز پشت را کوک بزنید و بدوزید. درز را باز نمایید و اتو بزنید. قسمت پشت زیر یقه را به حلقه‌ی یقه در پشت لباس کوک بزنید و متصل کنید (تصویر ۸-۷۴).

واحد کار هشتم: دوخت انواع یقه	پیمانه مهارتی: توانایی دوخت انواع یقه	استاندارد مهارت: نازک‌دوزی (درجه ۲)
شماره شناسایی: ۸۸ و ۷۹۱/۴۱/۲ و ۶۸/۴-۶	شماره شناسایی: ۸۸ و ۷۹۱/۴۱/۲ و ۶۶/۴-۶	دوخت شماره شناسایی: ۸۸ و ۷۹۱/۴۱/۲ و ۶۶/۴-۶

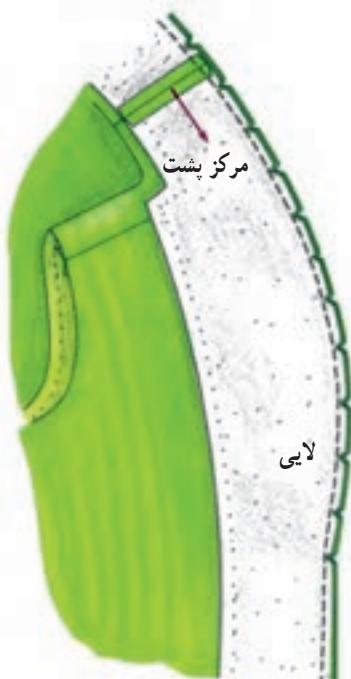

تصویر ۸-۷۶

◀ الگوی رویه‌ی یقه (سجاف) که معمولاً قدری بزرگ‌تر از زیر یقه است را روی پارچه ببرید. درز مرکز پشت را کوک بزنید و چرخ کنید. درز را باز نمایید و اتو بزنید. رویه‌ی یقه را به صورت «روبه‌رو» منطبق بر یقه قرار دهید؛ به طوری که خطوط کوک شل رویه‌ی یقه دقیقاً روی خطوط کوک شل زیر یقه قرار گیرد. درز سجاف را چرخ کنید و جادرز اضافی لایی را از لب خط چرخ بچینید. جادرز زیر یقه (لباس) به عرض «۶ میلی‌متر» و جادرز سجاف را «۳ میلی‌متر» کمتر کنید. از جادرز منحنی یقه، مثلث‌های کوچکی بچینید تا پس از برگرداندن یقه، جادرز لوله شود (تصویر ۸-۷۶).



تصویر ۸-۷۷




تصویر ۸-۷۸

◀ لبه‌ی پشت سجاف را به درز پشت یقه و جادرز سرشانه متصل سازید. در قسمت جلو، معمولاً سجاف به حالت آزاد باقی می‌ماند و تنها توسط یکی، دو بست به لایی متصل می‌شود (تصویر ۸-۷۸).

واحد کار هشتم: دوخت انواع یقه	پیمانه مهارتی: توانایی دوخت انواع یقه	استاندارد مهارت: نازکدوزی (درجه ۲)
شماره شناسایی: ۴-۶۸ / ۴۱ / ۲ / ۷-۹۱ و ۸۸	شماره شناسایی: ۴-۶ / ۴۱ / ۲ / ۷-۹۱ و ۸۸	دوخت

یقه‌ی آرشال یا شال پاپس زیر یقه

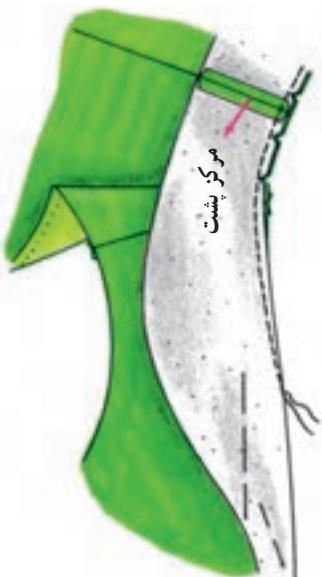

تصویر ۸-۸۰



تصویر ۸-۷۹

▲ درز مرکز پشت زیر یقه را به هم متصل کنید و کوک بزنید. سپس آن را از درز مرکز پشت به طرف پنس (زیر یقه) چرخ کنید. دوباره طرف دیگر را با همین روش چرخ کنید. مراحل بعدی مانند روش قبلی است (تصویر ۸-۸۰).

▲ عیناً مانند روش قبلی انجام می‌شود؛ با این تفاوت که وسط پنس زیر یقه تا «۵ سانتی‌متر» چیده می‌گردد (تصویر ۸-۷۹).




تصویر ۸-۸۱



▲ یقه را بیرید و به اندازه‌ی نصف عرض تمام شده‌ی کراوات یک‌لا، لایی بگذارید. سپس یقه‌ی کراواتی را به یقه‌ی لباس متصل کنید. درز را کوک بزنید و چرخ نمایید. دنباله‌ی کراوات را مانند کمربند چرخ کنید. درزها را تمیز نمایید و به طرف داخل برگردانید. قسمت داخلی یقه را با بخیه‌ی چرخ پس‌دوزی کنید (تصویر ۸-۸۱).


واحد کار هشتم: دوخت انواع یقه	پیمانه مهارتی: توانایی دوخت انواع یقه	استاندارد مهارت: نازک‌بوزی (درجه ۲)
شماره شناسایی: ۷_۹۱/۴۱/۲_۶۸ و ۸۸	شماره شناسایی: ۷_۹۱/۴۱/۲_۴_۶	دوخت شماره شناسایی: ۷_۹۱/۴۱/۲_۴ و ۸۸

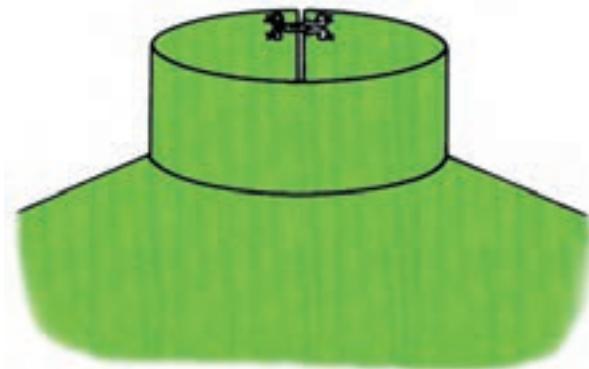

یقه‌ی ایستاده (رووزیر یقه سرمه)




معمولًاً این یقه‌ها روی اربب پارچه آماده می‌شود.

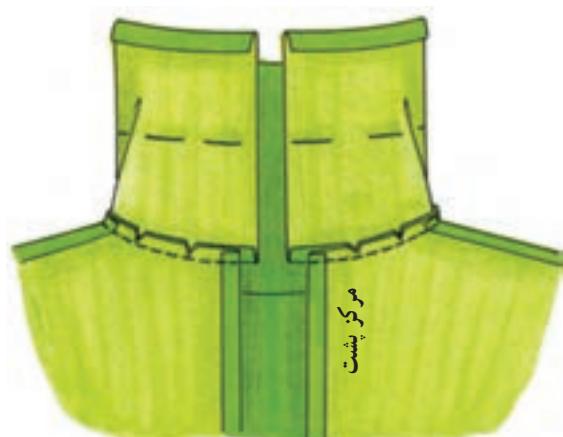

تصویر ۸_۸۲

◀ یقه را روی خط «تا» کوک بزنید و یک طرف یقه را به لباس وصل کنید. از جادرز مثلث‌های کوچکی بچینید و آن قسمت را اتو نمایید (تصویر ۸_۸۲).

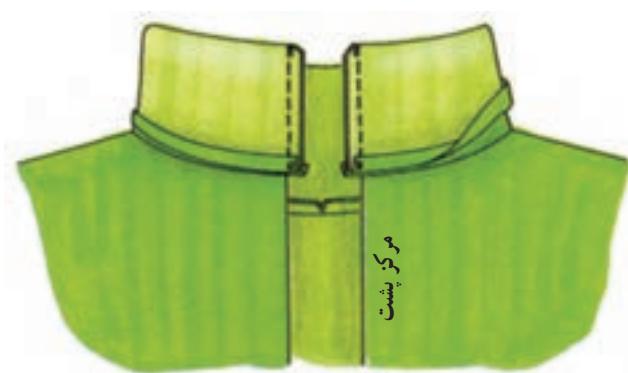

تصویر ۸_۸۳


◀ لبه‌ی برگدان یقه را هرچه زودتر به حلقه‌ی یقه متصل سازید، در غیر این صورت، حلقه‌ی یقه، کش می‌آید و تغییر فرم می‌دهد. مراحل دوخت یقه مانند یقه‌ی فرنچی است (تصویر ۸_۸۳).

واحد کار هشتم: دوخت انواع یقه	پیمانه مهارتی: توانایی دوخت انواع یقه	استاندارد مهارت: نازکدوزی (درجه ۲)
شماره شناسایی: ۴-۶۸ / ۲-۹۱ / ۴۱ / ۲-۷-۹۱ و ۸۸	شماره شناسایی: ۴-۶ / ۲-۹۱ / ۴۱ / ۲-۷-۹۱ و ۸۸	دوخت شماره شناسایی: ۴-۲ / ۲-۹۱ / ۴۱ / ۲-۷-۹۱ و ۸۸


بندینک برای آویزان کردن لباس



این نوع بندینک‌ها، به‌طور کلی، برای آویزان کردن لباس از جالباسی استفاده می‌شود. در کت، پالتو، پهلوهای دامن و... بیشترین کاربرد را دارند.

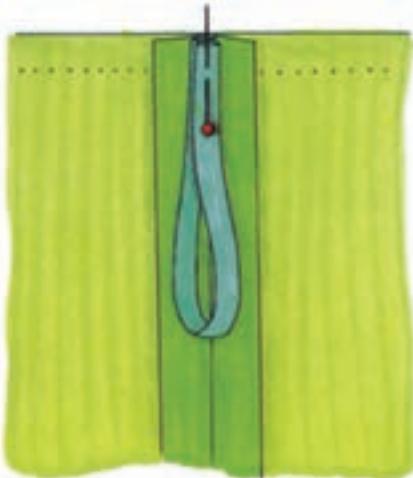

تصویر ۸-۸۵

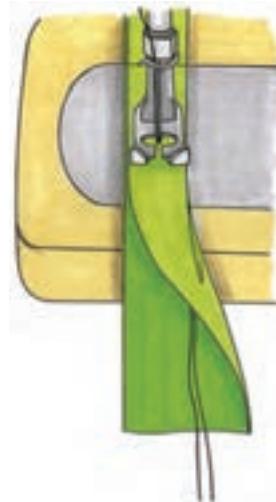

تصویر ۸-۸۴

▲ نخی را که داخل نوار بوده به‌آرامی از انتهای نوار خارج سازید. نوار را به‌طرف رو برگردانید و آن را اتو کنید. نوار آماده است. این نوار را در پهلوی دامن (مانند شکل بالا) سنjac بزنید و با نوار کمری بدوزید (تصویر ۸-۸۵).



تصویر ۸-۸۷

▲ برای کت‌های آستردار می‌توانید مانند شکل بالا عمل کنید (تصویر ۸-۸۷).

▲ نوار بندینک را از اریب پارچه به طول مورد نیاز و عرض «۲/۵ سانتی متر» بچینید. سپس آن را از عرض «تا» کنید؛ به‌طوری که روی پارچه در داخل «تا» قرار گیرد. توسط نخی بادوام، انتهای نوار را دو بخیه بزنید. نخ را از سوزن خارج کنید و داخل «تای» نوار بگذارید. سپس آن را به فاصله‌ی «۵/۰ سانتی متر» از «تای» نوار چرخ کنید (تصویر ۸-۸۴).



تصویر ۸-۸۶

▲ برای آویزان کردن لباس می‌توانید این نوار را از مرکز پشت (مانند شکل بالا) سنjac بزنید و آن را با یقه لباس بدوزید (تصویر ۸-۸۶).

واحد کار هشتم: دوخت انواع یقه

شماره شناسایی: ۸۸ و ۷۹۱/۴۱/۲ و ۶۸/۴-۶


پیمانه مهارتی: توانایی دوخت انواع یقه

شماره شناسایی: ۸۸ و ۷۹۱/۴۱/۲ و ۶۸/۴-۶

استاندارد مهارت: نازکدوزی (درجه ۲)


دوخت

شماره شناسایی: ۸۸ و ۷۹۱/۴۱/۲ و ۶۸/۴-۶

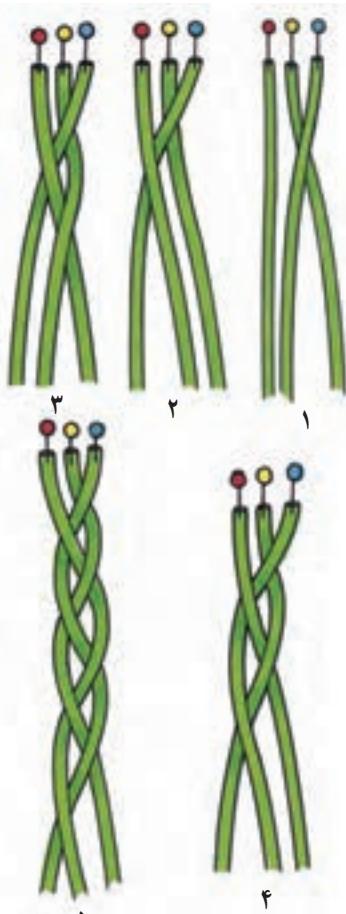

تصویر ۸-۸۸

◀ از نوار اریب می‌توانید برای لباس کمر تزیینی تهیه کنید. برای این کار، نوارهای بلند اریب را به اندازه موردنیاز (مانند روش تهیه بندینک) آماده سازید. نوارها را روی بالشتک اتو ثابت کنید. سپس عیناً مانند شکل رو به رو، نوارها را به صورت گیس باف آماده سازید (تصویر ۸-۸۸).

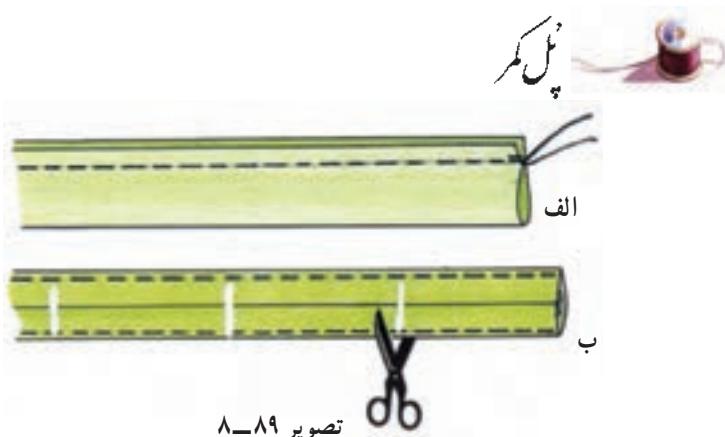

تصویر ۸-۸۹

▲ پل برای نگهداری کمر بند در روی کمر لباس استفاده می‌شود و عیناً مانند بندینک آماده می‌گردد؛ با این تفاوت که از راسته‌ی پارچه تهیه می‌شود و عرض آن بیشتر از بندینک است. (عرض دوخته شده‌ی آن «۱ سانتی‌متر» است). (تصویر ۸-۸۹ - الف و ب).



تصویر ۸-۹۳

تصویر ۸-۹۲

تصویر ۸-۹۱

تصویر ۸-۹۰

▲ یک طرف پل را می‌توان پشت کمر لباس با دست پس‌دوزی کرد (تصویر ۸-۹۰).

▲ یک طرف پل را می‌توان لای درز نوار کمر و لباس قرار داد (تصویر ۸-۹۱).

▲ لبه‌ی دو طرف پل را می‌توان «تا» کرد و با دست پس‌دوزی نمود (تصویر ۸-۹۲).

▲ لبه‌ی دو طرف پل را می‌توان «تا» کرد و لبه‌ی آن‌ها را با چرخ دوخت (تصویر ۸-۹۳).

واحد کار هشتم: دوخت انواع یقه	پیمانه مهارتی: توانایی دوخت انواع یقه	استاندارد مهارت: نازکدوزی (درجه ۲)
شماره شناسایی: ۶۸-۴-۲/۴۱/۹۱-۷-۸۸	شماره شناسایی: ۶-۴/۲/۴۱/۹۱-۷-۸۸	دوخت شماره شناسایی: ۴/۲/۴۱/۹۱-۷-۸۸



- ۱- معمولاً سجاف را به تناسب ضخامت پارچه قدری از اندازه‌ی یقه و به پارچه می‌برند.
- الف) بزرگ‌تر - راه ب) کوچک‌تر - راه پ) برابر - راه ت) بزرگ‌تر - بیراه
- ۲- سجاف نوار اربی طول یقه‌ی لباس که است توصیه می‌شود.
- الف) با برگردان ب) یقه گرد پ) فاقد برگردان ت) یقه هفت
- ۳- تکه رویی یقه انگلیسی کمی است. دور تا دور یقه را با سنجاق‌هایی که به صورت زده شده به یکدیگر متصل کنید.
- الف) کوچک‌تر - افقی ب) کوچک‌تر - عمودی پ) بزرگ‌تر - افقی ت) بزرگ‌تر - عمودی

خودآزمایی عملی

- ۱- سجاف طوق یقه هفت یا گرد را روی بالاتنه اجرا کنید.
- ۲- سجاف یقه گرد جلو بسته (چاک‌دار) را انجام دهید.
- ۳- سجاف یکسره طوق یقه و حلقه آستین را روی بالاتنه بدوزید.
- ۴- سجاف حلقه آستین را بدوزید.
- ۵- یقه بب را روی بالاتنه اجرا کنید.
- ۶- یقه انگلیسی را بدوزید.
- ۷- یقه آرشال و شال را روی لباس بدوزید.
- ۸- یقه مردانه‌ی پایه جدا را روی پیراهن شمیزیه اجرا کنید.



پاسخنامه خودآزمایی نظری

۱- ب

۲- پ

۳- الف