


بغلل دوازدهم

برنامه‌نویسی به زبان ویژوال بیسیک^۱

در بخش قبل با فرایند برنامه‌نویسی آشنا شدیم و دیدیم که برای حل مسئله باید روشی برای حل آن طراحی کنیم. پس از طراحی الگوریتم مناسب، برای اجرای آن از رایانه استفاده می‌کنیم. آن الگوریتم را به یک زبان برنامه‌نویسی تبدیل کرده و با استفاده از رایانه به اجرای آن می‌پردازیم.

^۲ یکی از زبان‌های برنامه‌نویسی است که با استفاده از آن می‌توان به سادگی، الگوریتم را به دستورالعمل‌های قابل فهم برای ماشین تبدیل کرد و سپس به اجرا و آزمایش برنامه پرداخت. همان‌طور که یک زبان طبیعی، دارای لهجه‌های متفاوتی است، زبان‌های برنامه‌نویسی هم نسخه‌های متفاوتی دارند. زبان بیسیک نیز دارای نسخه‌های متعددی است که در این کتاب به معرفی نسخه ویژوال بیسیک می‌پردازیم. زبان برنامه‌نویسی ویژوال بیسیک این امکان را فراهم می‌کند که برنامه‌نویس از ابزارهای گرافیکی برای تهیّه برنامه استفاده کند.

بخش دوازدهم در یک نگاه

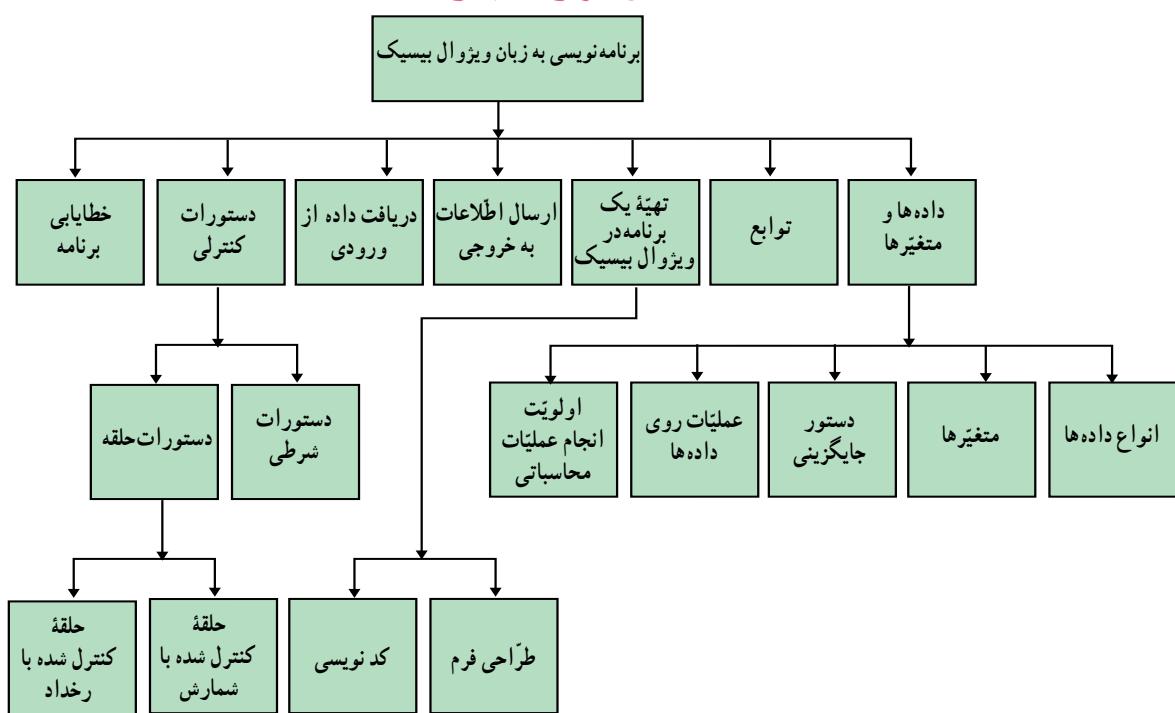

برای برنامه‌نویسی با یک زبان، باید قابلیت‌ها و امکانات آن را دانست. همان‌گونه که در زبان‌های طبیعی برای ساختن جملات معنادار، نیازی به دانستن تمام لغات زبان نیست؛ برای نوشتن یک برنامه با یک زبان برنامه‌نویسی، نیازی به دانستن تمام قواعد و دستورات آن نیست. برخی از قابلیت‌ها و دستورات کلی زبان برنامه‌نویسی عبارت‌اند از:

۱- نگهداری و آدرس‌دهی انواع داده‌ها

۲- عملیات روی داده‌ها

۳- توابع

۴- دستورات ورودی و خروجی

۵- دستورات کنترلی

علاوه بر این، ویژوال بیسیک دارای رابط گرافیکی است. برنامه‌نویس در ویژوال بیسیک تصمیم می‌گیرد که از عناصر گرافیکی به گونه‌ای استفاده کند تا کاربر بتواند به راحتی با برنامه ارتباط برقرار کند؛ سپس برای هر یک از این عناصر، کد مربوط به آن را می‌نویسد.

داده‌ها و متغیرها

انواع داده‌ها: یکی از قابلیت‌های مهمی که در هر زبان برنامه‌نویسی باید مورد بررسی قرار گیرد، انواع داده‌های قابل تعریف در آن است. برخی از انواع داده‌ها در ویژوال بیسیک عبارت‌اند از: داده‌های عددی، رشته‌ای، تاریخ و بولین در جدول زیر، نمونه‌هایی از انواع داده‌ها آشنا می‌شویم:

مثال	توضیح	نوع داده
۶۸۲۶ و ۴-۲ و ۵	داده عددی صحیح که می‌توان بر روی آن محاسبات ریاضی و منطقی انجام داد	عددی صحیح ^۱ (Integer, Long)
- /۴۳۲۱ و ۳/۱۴	داده عددی اعشاری که می‌توان بر روی آن محاسبات ریاضی و منطقی انجام داد	عددی اعشاری(Single,...)
IRAN و " ۱۴۸۱-۸۸۳-۲۱"	ترکیبی از حروف، علائم یا ارقام است که بین دو علامت () قرار می‌گیرد	رشته‌ای (String)
#10/23/2007# و #11:47:22#	داده‌ای که نشان‌دهنده تاریخ (سال/ماه/روز) یا زمان (ثانیه : دقیقه : ساعت) است این داده بین دو علامت # قرار می‌گیرد	تاریخ(Date)
False و True	داده‌ای که می‌تواند دارای ارزش «درست» یا «نادرست» باشد	بولین(Boolean)

متغیرها: برای استفاده از انواع داده‌ها، باید آنها را به یک متغیر نسبت دهیم.

۱- داده عددی Integer، اعداد صحیح بین ۳۲۷۶۷ تا ۳۲۷۶۸ را می‌پنیرد و برای اعداد صحیح خارج از این محدوده، از نوع Long استفاده می‌شود.

متغیر، نامی برای محلی از حافظه رایانه است که داده در آن قرار می‌گیرد.

مقدار متغیر می‌تواند در طول برنامه تغییر کند. برای نام‌گذاری متغیرها، می‌توان از ترکیب حروف، اعداد و علامت «—» استفاده کرد (underline).

مثال : mark و Average-s و class 2 و m

توجه داشته باشید که در نام‌گذاری متغیرها، موارد زیر مجاز نیستند :

— استفاده از «فاصله» (space)

— استفاده از عدد و علامت «—» در اول نام متغیر

— استفاده از کلمات رزرو شده^۱ زبان ویژوال بیسیک شامل نام دستورات، نام توابع یا نوع داده‌ها (مانند print و val و ...) بهتر است متغیرها در ابتدای برنامه تعریف شوند. برای تعریف متغیرها از دستور Dim^۲ استفاده می‌کنیم.

شکل کلی این دستور چنین است :

نوع متغیر As نام متغیر

نوع متغیر باید مناسب با نوع داده‌ای که در آن قرار می‌گیرد، تعیین شود.

اگر متغیری در برنامه تعریف نشده باشد، ویژوال بیسیک به طور پیش فرض، نوع آن را Variant در نظر می‌گیرد. به این ترتیب، نوع متغیر، براساس مقدار داده‌ای که در آن جایگزین می‌شود، تعیین می‌شود.

دستور جایگزینی : برای مقدار دهی به یک متغیر، از دستور جایگزینی استفاده می‌کنیم.

شکل کلی این دستور چنین است :

(یا یک عبارت محاسباتی) مقدار داده نام متغیر

با اجرای این دستور، مقدار داده یا حاصل عبارت سمت راست تساوی، در متغیر سمت چپ جایگزین می‌شود.

به مثال‌های جدول زیر توجه کنید :

تعریف متغیر	دستور جایگزینی
Dim Country As String	Country = "Iran"
Dim Pi As Single	Pi = 3.14
Dim BD As Date	BD = # 05/23/2006#
Dim K As Boolean	K = True
Dim Num As Integer	Num = Num + 350
Dim Count As Long	Count = 4653271

۱_ Reserved Word : کلماتی که در دستور زبان ویژوال بیسیک تعریف شده هستند.

عملیات روی داده‌ها: مقدار یک متغیر ممکن است نتیجه یک عبارت محاسباتی و یا سایر عملیات روی داده‌ها باشد. برای انجام عملیات مختلف بر روی داده‌ها از عملگرها استفاده می‌شود. نمونه‌هایی از عملگرهای محاسباتی و رشته‌ای را که در ویژوال بیسیک مورد استفاده قرار می‌گیرند؛ در جدول زیر مشاهده می‌کنید :

نتیجه	مثال	نام عملگر	عملگر	نوع عملگر
9	3^2	توان	$^$	
20	$4*5$	ضرب	*	
2.5	$10/4$	تقسیم	/	
7	$2+5$	جمع	+	رشته‌ای
4	$9-5$	منها	-	
3	23 Mod 5	باقي مانده تقسیم صحیح	Mod	
2	$10\backslash 4$	تقسیم صحیح	\	
good		ترکیبی	& +	رشته‌ای

از آن‌جا که عملگر « $*$ » به منظور جمع داده‌های عددی نیز به کار می‌رود، برای جلوگیری از خطا بهتر است از عملگر « \backslash » برای ترکیب رشته‌ها استفاده شود.

اولویت انجام عملیات محاسباتی : در برنامه‌نویسی، اعمال ریاضی از چپ به راست با اولویت زیر انجام می‌شوند :

● عبارات داخل پرانتزها

● توان رسانی

● ضرب و تقسیم

● تقسیم صحیح (\)

● باقی مانده تقسیم صحیح (Mod)

● جمع و تفریق

در جدول زیر، دو نمونه عبارت ریاضی و معادل آن در ویژوال بیسیک و همچنین تعیین اولویت انجام عملیات را مشاهده می‌کنید :

عبارت ریاضی	عبارت ویژوال بیسیک	اولویت انجام عملیات
$\frac{ab}{c} \times d$	$a*b/c*d$	
$\frac{a^2 + 2b}{a+c}$	$(a^2 + 2*b)/(a+c)$	

توابع

توابع^۱، برنامه‌های از پیش نوشته شده‌ای هستند که برنامه‌نویس می‌تواند از آنها در برنامه خود استفاده کند. یک تابع ممکن است یک چند ورودی (آرگومان^۲) را دریافت کند. نتیجه تابع را می‌توان در یک متغیر جایگزین کرد. همواره علامت «()» در مقابل نام تابع آورده می‌شود، که در آن آرگومان قرار می‌گیرد. در صورتی که تابع، چند آرگومان داشته باشد، آرگومان‌ها با علامت «» از هم جدا می‌شوند. گاهی ممکن است تابع هیچ آرگومانی نداشته باشد. در جدول زیر با برخی از توابع آشنا می‌شوید :

شکل تابع	عملکرد تابع	مثال	نتیجه اجرا
Abs(x)	قدرمطلق x را برمی‌گردد	Abs(-5)	5
Sqr(x)	جذر x را برمی‌گردد	Sqr(16)	4
Int(x)	جزء صحیح x را برمی‌گردد	Int(-7.2)	8
Round(x,n)	مقدار عددی x را با n رقم اعشار گرد می‌کند	Round(43.86,1)	43.9
Len(s)	طول رشته s را برمی‌گردد	Len(Ali)	3
Val(s)	رشته عددی s را به مقدار عددی تبدیل می‌کند	Val(5.2)	5.2
Str(n)	مقدار عددی n را به رشته عددی تبدیل می‌کند	Str(123)	123

تهیّه یک برنامه در ویژوال بیسیک

هر برنامه در ویژوال بیسیک یک Project نامیده می‌شود که شامل مجموعه‌ای از برنامه‌های کوچک‌تر (زیر برنامه) با کدهای مستقل از هم است. هر کدام از زیر برنامه‌ها برای اجرای یک رویداد نوشته می‌شوند.

هر عملی که کاربر برای برقراری ارتباط با برنامه انجام می‌دهد، یک رویداد^۳ نامیده می‌شود.

برای مثال، کلیک کردن روی هر یک از عناصر گرافیکی صفحه یا قرار دادن نشانگر ماوس روی آنها هر کدام یک رویدادند.


طراحی فرم : اولین قدم در تهیّه برنامه در ویژوال بیسیک، طراحی فرم، برنامه‌نویس تعیین می‌کند که برای دریافت داده‌ها و خروج اطلاعات کدام عناصر گرافیکی مورد استفاده قرار می‌گیرند. ویژوال بیسیک دارای یک پنجره برای طراحی فرم است که می‌توان ابزارها و عناصر گرافیکی مورد نیاز را روی آن قرار داد. چند نمونه از این عناصر عبارت اند از : دکمه فرمان (CommandButton)، برجسب (Label) و جعبه متن (TextBox) که در جعبه ابزار (Toolbox) وجود دارند.

۱—Funct ons

۲—آرگومان می‌تواند یک مقدار، یک متغیر یا یک عبارت باشد.

۳—Event

در شکل ۱۲-۱ تصویر یک فرم و جعبه ابزار را مشاهده می کنید.

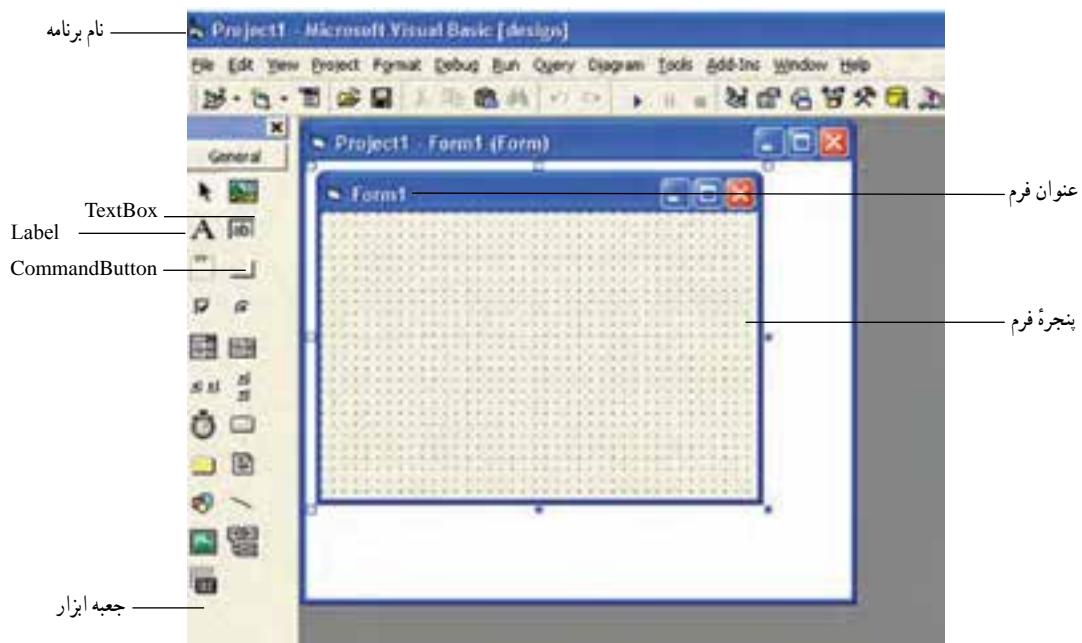

شکل ۱۲-۱- پنجره فرم و جعبه ابزار

هر شیء^۱ (فرم یا عنصر گرافیکی موجود در آن) دارای مشخصه هایی است که در پنجره «مشخصات» (Properties) قابل تنظیم اند (شکل ۱۲-۲).

چند نمونه از این مشخصه ها عبارت اند از:

- نام (Name)

- عنوان (Caption)


- متن (Text)

- قلم (Font)


- رنگ (Color)

برخی از این مشخصه ها برای عناصر مختلف مشترک اند و برخی دیگر مخصوص یک عنصر خاص اند. به طور کلی، هر شیء دارای مشخصه های پیش فرض است و برنامه نویس می تواند آنها را به دلخواه تغییر دهد.

شکل ۱۲-۲- کادر خصوصیات

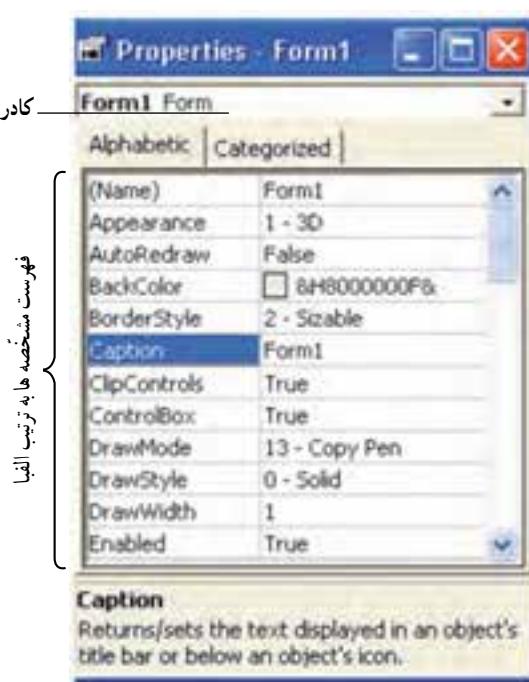

کد نویسی : پس از طراحی فرم، لازم است برنامه نویس برای ارتباط عناصر با یکدیگر، زیر برنامه مربوط به رویدادهای پیش‌بینی شده را در پنجره کدنویسی بنویسد (شکل ۱۲-۳).

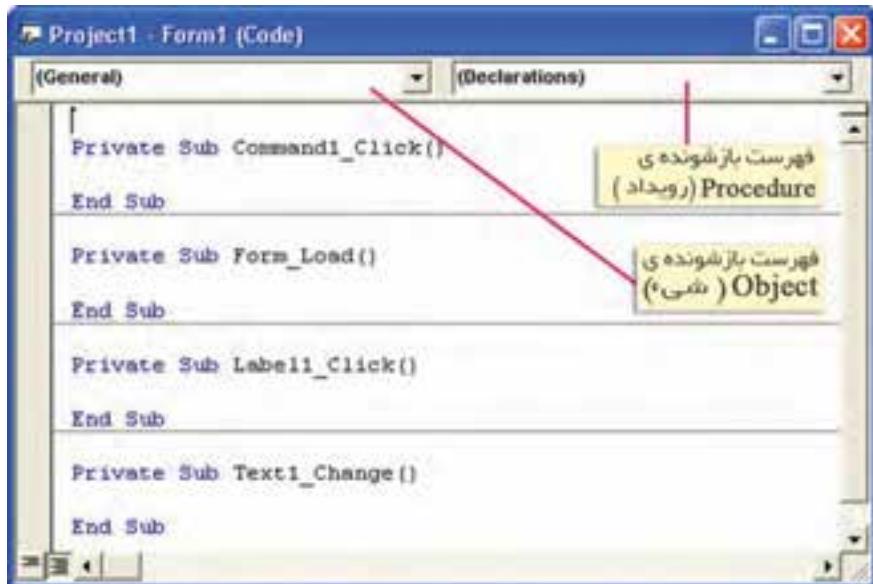

شکل ۱۲-۳ - پنجره کدنویسی

شکل کلی یک زیر برنامه در پنجره کدنویسی چنین است^۱ :

```
Private Sub      ( ) نام زیر برنامه
    دستور العمل های برنامه
End Sub
```

تغییر برخی از مشخصه‌های شیء را می‌توان در پنجره کدنویسی انجام داد^۲.

شکل کلی این دستور چنین است :

مثال : ویژوال بیسیک، اولین دکمه فرمان را با عنوان Command1 و دکمه‌های فرمان بعدی را به ترتیب Command2، ... در نظر می‌گیرد. برای تغییر عنوان یک دکمه فرمان به "Run" چنین می‌نویسیم :

`Command1.Caption = "Run"`

در ویژوال بیسیک، نام‌گذاری زیر برنامه‌ها چنین است : () رویداد - نام شیء

برای یک فرم می‌توان رویدادهای مختلفی تعریف کرد. برای هر یک از عناصر نیز رویدادهای متفاوتی وجود دارد.

مثال : () Form - Load به این معناست که هنگام ظاهر شدن فرم در زمان اجرا، دستورات این زیر برنامه

اجرا شوند، و () Command1 - Click به این معناست که با کلیک کردن روی دکمه فرمان، دستورات مربوط به زیر برنامه آن اجرا شوند.

۱- زیر برنامه‌ها را به شکل‌های دیگری می‌توان نوشت که مورد بحث این کتاب نیست.

۲- برخی از مشخصه‌ها مانند Name، فقط در پنجره مشخصات، قابل تغییرند.

ارسال اطلاعات به خروجی

دستور Print

برای نمایش یک عبارت در خروجی، از دستور Print استفاده می‌کیم.

عبارت "Print"

شکل کلی این دستور چنین است^۱ :

با اجرای این دستور، عبارت داخل گیومه در پنجره فرم ظاهر می‌شود. اگر بخواهیم خروجی را چاپ کنیم، از دستور زیر استفاده می‌کنیم :

Printer.Print "عبارت"

در جدول زیر، شکل‌های مختلف استفاده از دستور Print و نتیجه اجرای آن را مشاهده می‌کنید.

توضیحات	نتیجه بر روی صفحه نمایش	عبارات PRINT
یک خط فاصله ایجاد می‌کند		Print
رشته داخل گیومه را نمایش می‌دهد	IRAN	Print "IRAN"
محتوای داخل گیومه را عیناً نمایش می‌دهد	15+5	Print "15+5"
مجموع دو عدد را به دست می‌آورد و سپس نتیجه را نمایش می‌دهد	20	Print 15+5
دو رشته را به هم وصل می‌کند و سپس نمایش می‌دهد	Tehran IRAN	Print "Tehran"+"IRAN"
عبارات داخل گیومه بدون فاصله نمایش داده می‌شوند	Hi Ali	Print "Hi" ; "Ali"
عبارات داخل گیومه با فاصله نمایش داده می‌شوند	Hi Ali	Print "Hi" , "Ali"
عبارت «name» از ستون اول و عبارت «Family» از ستون ۲ نمایش داده می‌شود	name Family	Print "name" ; Tab(20) ; "Family" name Family

تابع (n) : با استفاده از این تابع، در دستور Print می‌توان خروجی را به ستون n ام منتقل کرد.

عنصر Label

از این عنصر برای نمایش یک متن روی فرم استفاده می‌شود. این متن توسط کاربر قابل ویرایش نیست. کاربرد این عنصر برای نمایش یک پیغام یا معرفی سایر عناصر روی فرم است.

مثال : برای نمایش پیغام "Welcome to visual Basic" روی فرم، کد آن را چنین می‌نویسیم :

Label1.Caption="Welcome to visual Basic"

یا

Label1="Welcome to visual Basic"

۱- در صورتی که در برنامه، بیش از یک فرم استفاده شده باشد، شکل دستور چنین خواهد بود : "عبارت" Form1.Print

دربیافت داده از ورودی

تابع () Input Box

در بعضی موارد لازم است برنامه، سوالی را برای کاربر مطرح کند و پاسخ آن را دریافت کند. تابع () Input Box این امکان را فراهم می‌سازد. با اجرای این تابع یک کادر محاوره‌ای ظاهر می‌شود و منتظر دریافت داده از کاربر و کلیک روی یک دکمه (OK) یا (Cancel) می‌شود.

(عنوان کادر، "عبارت پیغام" InputBox= نام متغیر)

شكل ساده این تابع چنین است:

(در این تابع، آرگومان اول اجباری است).

مثال: F= Name=Input Box("Enter your first name:","Get name")

نتیجه اجرای این دستور، به شکل زیر است (شکل ۱۲-۴):



شکل ۱۲-۴

عنصر Text box

از این عنصر برای ورود داده‌های رشته‌ای استفاده می‌شود.

مثال: با اجرای دستور زیر کاربر می‌تواند نشانی مورد نظر را در کادر Text box وارد کند.

Address=Text1.Text

یا

Address=Text1

لازم به ذکر است که برای نمایش عبارات نیز می‌توان از این عنصر استفاده کرد.

مثال: با اجرای دستور زیر، کاربر نشانی مورد نظر را در کادر Text box مشاهده می‌کند.

Text2.Text="sqr.Vali Asr, No.45"

یا

Text2="Sqr.vali Asr, No.45"


این عنصر، امکان دریافت تا ۲۰ کاراکتر را به طور متوالی (به صورت پیش‌فرض) دارد. در صورتی که مشخصه

این عنصر را "True" کنیم، می‌توانیم متن را در چند سطر وارد کرده یا مشاهده کنیم.

در برنامه‌های زیر، نحوه استفاده از دستورات ورودی و خروجی را مشاهده می‌کنید :

مثال ۱ : برنامه‌ای بنویسید که سال تولد کاربر را به عنوان ورودی بگیرد و سن او را نمایش دهد.

همان طور که قبلاً گفتیم، قدم اول در تهیّه یک برنامه، طراحی فرم است؛ در این مثال، دو دکمه فرمان از جعبه ابزار را در پنجره فرم قرار می‌دهیم (شکل ۱۲-۵).

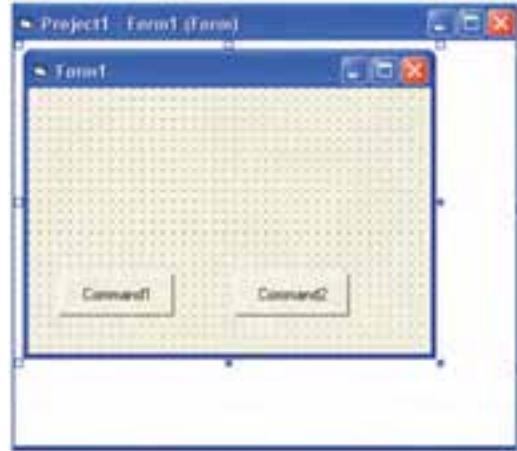

شکل ۱۲-۵

در پنجره کدنویسی کد مربوط به این فرم و عناصر روی آن را می‌نویسیم :

عنوان‌های "Run" (برای اجرای برنامه و مشاهده خروجی) و "Exit" (برای خروج از برنامه) را برای دکمه‌های فرمان تعیین می‌کنیم.


```
Private Sub Form_Load()
    Form1.Caption = "Compute your age"
    Command1.Caption = "RUN"
    Command2.Caption = "EXIT"
End Sub
```

کد مربوط به تعیین عملکرد دکمه Run را چنین می‌نویسیم :

```
Private Sub Command1_Click()
    Dim Year1 As Integer, Year2 As Integer, Age As Integer
    Year1 = InputBox("Enter year of Birthday:")
    Year2 = InputBox("Enter Current year:")
    Age = Year2 - Year1
    Rem Insert a blank line
    Print
    Print " Your age is ="; Age
End Sub
```

کد مربوط به تعیین عملکرد دکمه Exit را نیز چنین می‌نویسیم :

```
Private Sub Command2_Click()
End
End Sub
```

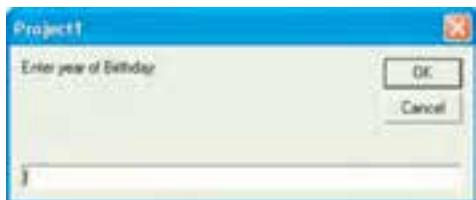

شکل ۱۲-۶

دستور End برای خاتمه اجرای برنامه است.

با اجرای این برنامه، فرمی شامل دو کلید Run و Exit ظاهر می‌شود که با کلیک روی دکمه Run، کادرهای رو به رو (شکل ۱۲-۶) ظاهر می‌شوند و برنامه منتظر می‌ماند تا کاربر سال تولد و سال جاری را در کادرهای مربوطه وارد کند.



شکل ۱۲-۷

خروجی برنامه می‌تواند به شکل رو به رو باشد (شکل ۱۲-۷) :

دستور Rem^۱ برای نوشتن توضیحات (به منظور مستندسازی) در برنامه به کار می‌رود. خطی از برنامه که با عبارت Rem آغاز می‌شود، در اجرای برنامه تأثیر ندارد. به جای عبارت Rem می‌توان از علامت «,,» استفاده کرد.
مثال ۲ : برنامه‌ای بنویسید که نام و شماره تلفن کاربر را از ورودی بخواند و آن را با پیغام مناسبی نمایش دهد.
ابتدا در پنجره طراحی فرم، عناصر Text Box برای دریافت ورودی، Label برای نمایش عنوانی و دکمه‌های فرمان برای اجرا و خروج از برنامه را قرار می‌دهیم. سپس کد برنامه را چنین می‌نویسیم :

```
Private Sub Form_Load ()
    Command1.Caption = "DISPLAY"
    Command2.Caption = "EXIT"
    Text1 = ""
    Text2 = ""
    Label1.Caption = "Your name:"
    Label2.Caption = "Your phone number:"
    Label3.Caption = ""
End Sub
```

^۱ مخفف Remark به معنای توضیح است.

```

Private Sub Command1_Click()
Dim x As String, y As String
x = Text1
y = Text2
Label3.Caption = "Hi" + x + "Your phone number is" + y
End Sub


```

```

Private Sub Command2_Click()
End
End Sub

```

نتیجه اجرای برنامه چنین است (شکل ۱۲-۸) :

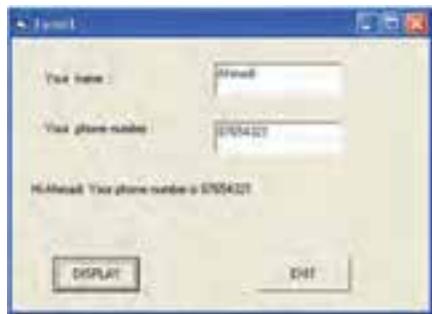

شکل ۱۲-۸

مثال ۳ : برنامه‌ای بنویسید که سه عدد را بخواند و میانگین آنها را نمایش دهد.
کد این برنامه چنین است :

```

Private Sub Form_Load()
Form1.Caption = "Average of three number"
Command1.Caption = "RUN"
Command2.Caption = "EXIT"
Text1 = ""
Text2 = ""
Text3 = ""
Labell = "First number:"
Label2 = "Second number:"
Label3 = "Third number:"
Label4 = "" 'for display the average
End Sub

```

عبارتی که بعد از علامت «،» آمده، یک عبارت توضیحی است و در اجرای برنامه تأثیری ندارد.

```

Private Sub Command1_Click()
Dim x As Single,
y As Single,
z As Single,
m As Single
x = Val(Text1)

```

```

y = Val(Text2)
z = Val(Text3)
m = (x + y + z) /3
Label4.Caption="Average=" & Str(m)
End Sub


```

```

Private Sub Command2_Click()
End
End Sub

```

نتیجه اجرای برنامه چنین است (شکل ۱۲-۹) :

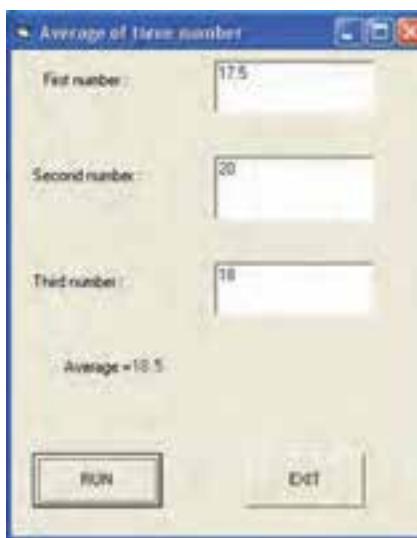

شکل ۱۲-۹

دستورات کنترلی

در بخش یازدهم با ساختارهای کنترلی که برای کنترل ترتیب اجرای دستورالعمل‌ها به کار می‌رود آشنا شدیم. زبان ویژوال بیسیک دارای دستوراتی است که برای پیاده‌سازی ساختارهای کنترلی در یک برنامه به کار می‌رود. قبل از معرفی این دستورات، با دو دستهٔ دیگر از عملگرها آشنا می‌شویم:

عملگر مقایسه‌ای	توضیح
=	تساوی
<>	عدم تساوی
<	کوچک‌تر از
<=	کوچک‌تر یا مساوی
>	بزرگ‌تر از
>=	بزرگ‌تر یا مساوی

عملگرهای مقایسه‌ای برای مقایسه مقادیر یا عبارات عددی و رشته‌ای به کار می‌روند و بدین ترتیب عبارات منطقی را تشکیل می‌دهند که ارزش درست یا نادرست دارند.

مثال :

$x < \text{Sqr}(A+B)$

Pass \leftrightarrow Password

ویژوال بیسیک علاوه بر عملگرهای ریاضی و مقایسه‌ای، دارای عملگرهای منطقی AND، OR و NOT نیز است. دو عملگر اول برای ترکیب عبارات منطقی و عملگر NOT برای معکوس کردن ارزش یک عبارت منطقی به کار می‌رود. به مثال‌های جدول زیر که از عملگرهای منطقی و مقایسه‌ای استفاده شده، توجه نمایید :

عبارت منطقی	توضیح
$x=5 \text{ AND } \text{Name}=\text{"Ali"}$	مقدار متغیر x برابر ۵ است و متغیر رشته‌ای Name برابر Ali
NOT ($x>0$)	مقدار متغیر x بزرگ‌تر از عدد صفر نباشد
$c \leq \text{Int}(x) \text{ OR } \text{Flag} \leftrightarrow 1$	مقدار متغیر c کوچک‌تر یا مساوی با جزء صحیح متغیر x است یا مقدار متغیر Flag با عدد ۱ برابر نیست


دستورات شرطی

در زبان برنامه‌نویسی ویژوال بیسیک برای پیاده‌سازی ساختار انتخاب از دستورات شرطی استفاده می‌کنیم.

دستور شرطی IF... THEN : شکل کلی این دستور چنین است :

```

IF      شرط   THEN
        دستوراتی که در صورت درست بودن شرط، باید اجرا شوند
END IF
    
```

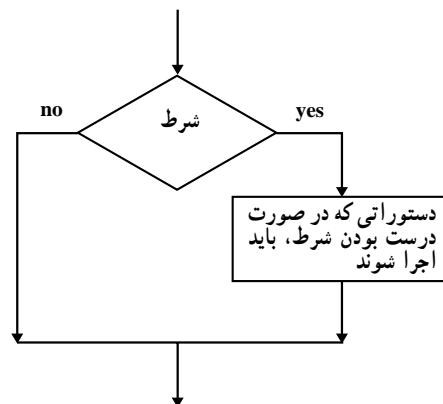

مثال ۴ : برنامه‌ای بنویسید که نمره یک درس داشت آموز را بخواند. در صورتی که نمره کمتر از ۱۰ باشد، پیغام "you failed" را نمایش دهد.

کد برنامه و نتیجه اجرا چنین است :

```

Private Sub Command1_Click()
Dim g As Single
g = Val(Text1)
If g < 10 Then Print Tab(15); "you failed"
End Sub
    
```

```


Private Sub Command2_Click()
End
End Sub

```

```

Private Sub Form_Load()
Command1.Caption="Run"
Command2.Caption="Exit"
End Sub


```

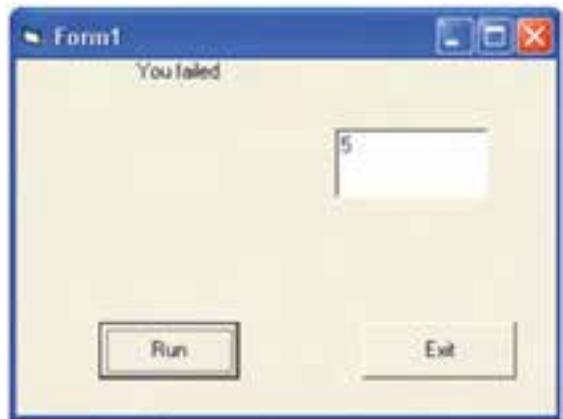

شکل ۱۲-۱۰

دستور کلی این دستور چنین است :

IF شرط THEN دستوراتی که در صورت درست بودن شرط، باید اجرا شوند ELSE دستوراتی که در صورت نادرست بودن شرط، باید اجرا شوند END IF
--

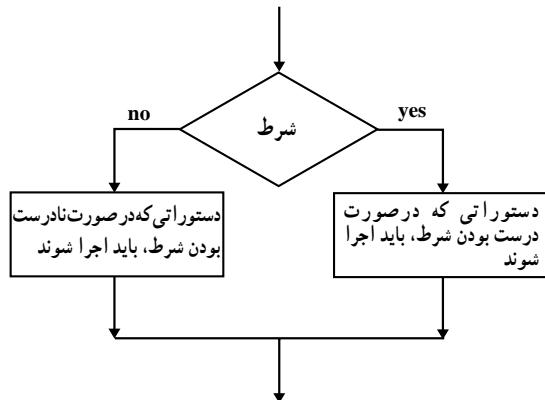

مثال ۵ : برنامه مثال قبل را چنان تکمیل کنید که درصورتی که نمره داش آموز بیشتر یا مساوی ۱۰ باشد، پیغام "you passed" را نمایش دهد .
 کد برنامه و نتیجه اجرا چنین است :

```

Private Sub Command1_Click()
Dim g As Single
g = Val(Text1)
If g<10 Then
Print Tab(15); "you failed"
Else
Print Tab(15); "you passed"
End If
End Sub

```

```


Private Sub Command2_Click()
End
End Sub

```

```

Private Sub Form_Load()
Command1.Caption = "Run"
Command2.Caption = "Exit"
End Sub

```

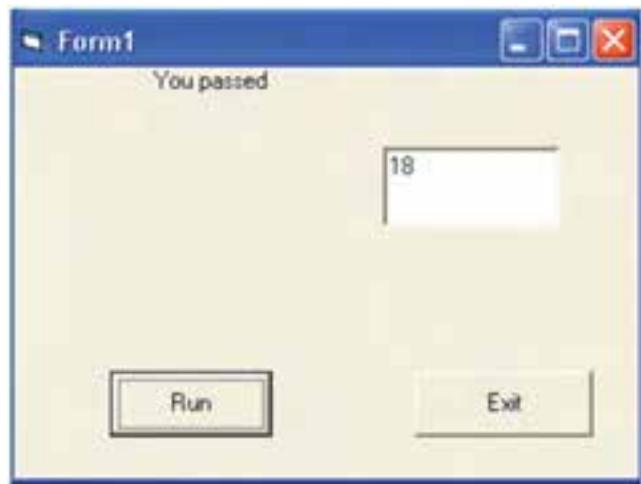

شکل ۱۱-۱۲

فعالیت ۱


برنامه‌ای بنویسید که سه عدد را از ورودی بخواند و در صورتی که این سه عدد تشکیل یک مثلث بدنهند، پیغام "This is triangle" و در غیر این صورت، پیغام "This is not triangle" را نمایش دهد.

دستور Select Case : در صورتی که تعداد انتخاب‌ها بیش از دو مورد باشد، از این دستور استفاده می‌کنیم. کاربرد این دستور، در مواردی است که بخواهیم براساس مقادیر مختلف یک متغیر (یا یک عبارت) دستورات مختلفی را اجرا کنیم.
شکل کلی این دستور چنین است :

```

Select Case (یا عبارت) متغیر
Case ۱ مقدار یا شرط ۱
    مجموعة دستورات ۱
Case ۲ مقدار یا شرط ۲
    مجموعة دستورات ۲
.
.
.
Case n مقدار یا شرط n
    مجموعة دستورات n
Case Else
    مجموعة دستورات
End Select

```

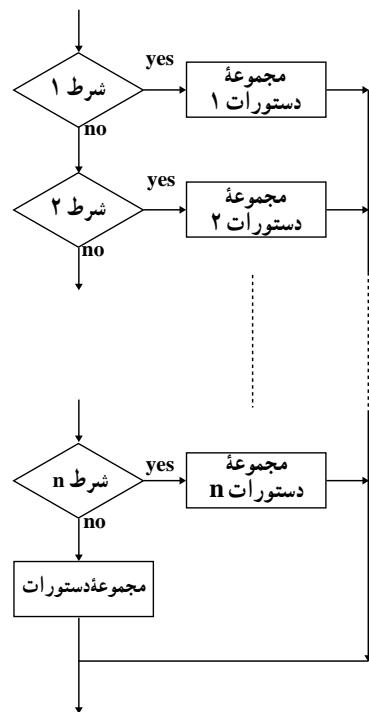

دستور Case شکل های مختلفی دارد که در مثال های زیر با آنها آشنا می شوید.

مثال ۶ : برنامه ای بنویسید که شماره یک ماه را بگیرد و تعداد روزهای آن را نمایش دهد.

فرم طراحی شده، کد برنامه و نتیجه اجرا چنین است :

```
Private Sub Command1_Click()
```

```
Dim x As Integer
```

```
x = Val(Text1)
```

```
Select Case x
```

```
Case 1 To 6
```

```
Label2="31 days"
```

```
Case 7 To 11
```

```
Label2="30 days"
```

```
Case 12
```


```
Label2="29 days"
```

```
Case Else
```

```
Label2=" invalid number"
```

```
End Select
```

```
End Sub
```

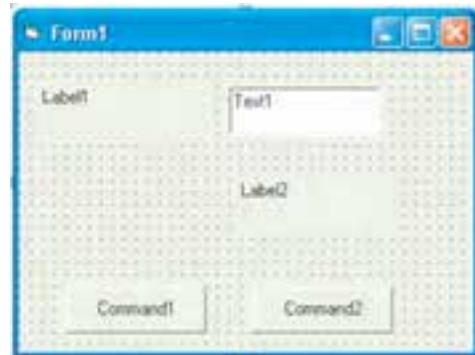


الف - فرم طراحی شده

```
Private Sub Command2_Click()
```

```
End
```

```
End Sub
```

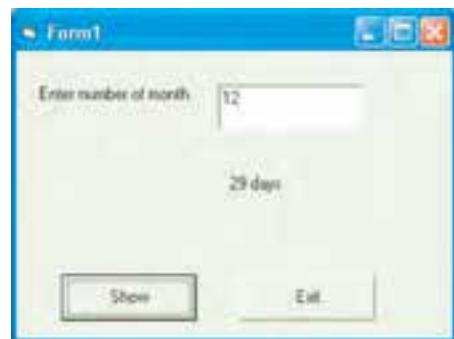

ب - نتیجه اجرا

۱۲-۱۲

```
Private Sub Form_Load()
```

```
Command1.Caption = "Show"
```

```
Command2.Caption = "Exit"
```

```
Text1=""
```

```
Label1 = "Enter number of month"
```

```
Label2=""
```

```
End Sub
```

شکل ۱۲-۱۲

مثال ۷ : برنامه ای بنویسید که یک عدد را بخواند و آن را تعیین علامت کند.

کد برنامه و نتیجه اجرا چنین است :

```
Private Sub Command1_Click()
```

```
Dim Num As Integer
```

```
Num = Val(Text1)
```

```
Select Case Num
```

```
Case Is>0
```

```
Label1.Caption="Positive"
```

```
Case Is<0
```

```
Label1.Caption="Negative"
```

```
Case Else
```

```

Label1.Caption="Zero"
End Select
End Sub

Private Sub Command2_Click()
End
End Sub

Private Sub Form_Load()
Command1.Caption = "Find sign"
Command2.Caption = "Exit"
Text1 = ""
Label1 = ""
End Sub

```



شکل ۱۲-۱۳

فعالیت ۲

برنامه‌ای بنویسید که نام و نمره درس رایانه یک دانش‌آموز را بخواند و معادل حرفی آن را با پیغام مناسب مطابق جدول زیر نمایش دهد.

معادل حرفی	نمره از ۲۰
A	$18 \leq N \leq 20$
B	$15 \leq N < 18$
C	$12 \leq N < 15$
D	$10 \leq N < 12$
E	$< N \leq 10$

دستورات حلقه


همان‌گونه که در فصل قبل گفته شد، حلقه یک ساختار کنترلی است که برای تکرار یک یا چند عبارت به کار می‌رود. حلقه‌ها به طور کلی می‌توانند از دو نوع متفاوت باشند:

حلقه کنترل شده با شمارش: حلقه‌ای است که تعداد دفعات تکرار آن از ابتدا مشخص است و در واقع تکرار حلقه بستگی به مقدار یک شمارنده دارد. وقی شمارنده به مقدار مشخصی رسید، تکرار حلقه متوقف می‌شود.

برای کدنویسی این نوع حلقه از دستور FOR ... NEXT استفاده می‌کنیم.

دستور کلی این دستور چنین است :

مقدار تغییر شمارنده STEP مقدار نهایی TO مقدار اولیه = متغیر شمارنده
دستوراتی که باید تکرار شوند
NEXT متغیر شمارنده

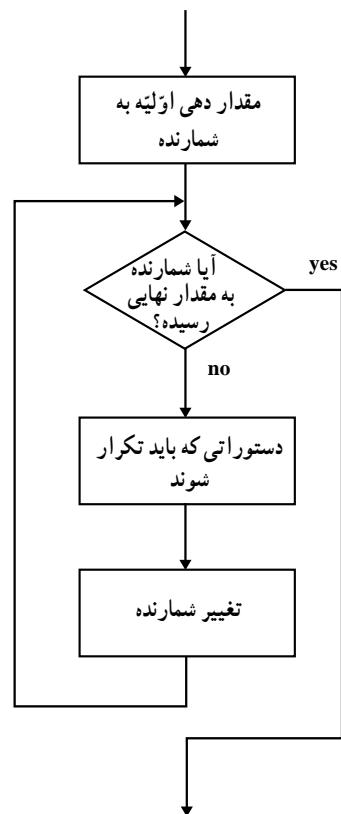

- اگر مقدار تغییر شمارنده، ۱ باشد، می‌توان از نوشتan آن صرف نظر کرد.
- در صورتی که مقدار نهایی، کمتر از مقدار اولیه باشد، مقدار تغییر شمارنده باید یک عدد منفی باشد.

مثال ۸ : برنامه‌ای بنویسید که شمارش معکوس ۱۰ تا ۱ را انجام دهد و در پایان، پیغام «Fire» را نمایش دهد.

کد برنامه و نتیجه اجرا چنین است :

```

Private Sub Command1_Click()
For i=10 To 1 Step -1
Print i;
Next i
Print "Fire"
End Sub

```

```


Private Sub Command2_Click()
End
End Sub

```

```

Private Sub Form_Load()
Command1.Caption = "Start"
Command2.Caption = "Exit"
End Sub

```

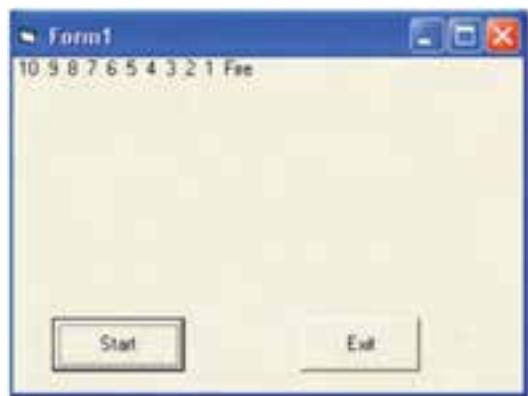

شکل ۱۲-۱۴

مثال ۹ : برنامه‌ای بنویسید که اعداد زوج بین ۰ و ۱۰۰ را تولید کرده و مجموع آنها را نمایش دهد.
کد برنامه و نتیجه اجرا چنین است :

```
Private Sub Command1_Click()
Dim i As Integer, sum As Single
sum=0
For i=2 To 100 Step 2
sum=sum+i
Next i
Label1.Caption="Sum is" & Str(sum)
End Sub
```

```
Private Sub Command2_Click()
End
End Sub
```

```
Private Sub Form_Load()
Form1.Caption="Sum of even 0 to 100"
Label1.Caption=""
Command1.Caption="show"
Command2.Caption="Exit"
End sub
```




شکل ۱۲-۱۵

مثال ۱۰ : برنامه‌ای بنویسید که جدول ضرب ۱ تا ۵ را نمایش دهد.
کد برنامه و نتیجه اجرا چنین است :

```
Private Sub Command1_Click()
این برنامه جدول ضرب ۱ در ۵ را نمایش می‌دهد
Rem
Dim i As Integer, j As Integer
For i=1 To 5
    For j=1 To 5
        Print i*j,
    Next j
    Print
Next i
End Sub
```

```
Private Sub Command2_Click()
End
End Sub
```

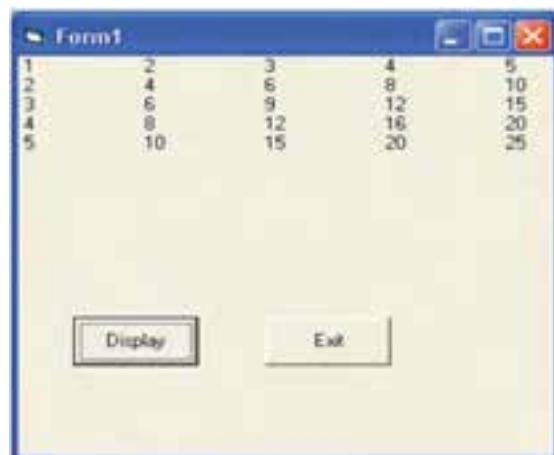

شکل ۱۲-۱۶


```
Private Sub Form_Load()
Command1.Caption = "Display"
Command2.Caption = "Exit"
End Sub
```

فعالیت ۳

برنامه‌ای بنویسید که تعداد دروس و نمرات مربوط به هر درس یک دانشآموز را بخواند و معدل دانشآموز را نمایش دهد.

حلقه کنترل شده با رخداد : در این نوع حلقه تعداد دفعات تکرار از ابتدا مشخص نیست و بستگی به رخداد خاصی دارد و تا زمانی که آن رخداد روی نداده است تکرار می‌شود.

برای کدنویسی این نوع حلقه دستورات مختلفی در ویژوال بیسیک وجود دارد. یکی از این دستورات While...Wend است. دستور **While...Wend** : شکل کلی این دستور چنین است :

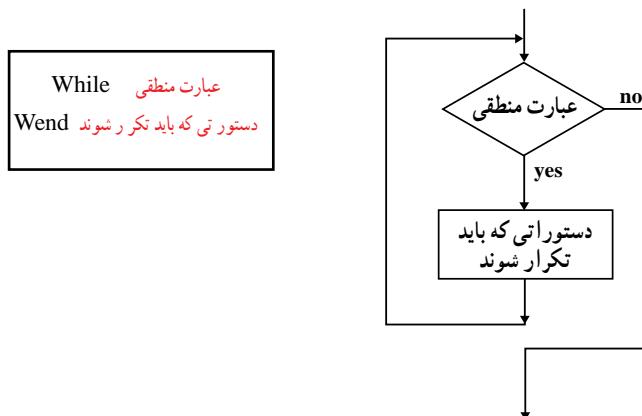

مثال ۱۱ : برنامه‌ای بنویسید که یک «کلمه عبور» از کاربر دریافت کند. تا زمانی که کاربر، کلمه عبور «dana» را وارد نکرده، برنامه تکرار شود و در صورتی که کلمه عبور «dana» وارد شد، پیغام «Welcome» را نمایش دهد. کد برنامه و نتیجه اجرا چنین است :

```
Private Sub Command1_Click()
Dim x As String
x=InputBox("Enter your password","Get password")
While x <> "dana"
x=InputBox("Enter your password", "Get password")
wend
Label1.Caption = "Welcome"
End Sub
```

```
Private Sub Command2_Click()
End
End Sub
```

```
Private Sub Form_Load()
Command1.Caption = "Get password"
Command2.Caption = "Exit"
Label1.Caption = ""
End Sub
```



شکل ۱۲-۱۷

فعالیت ۳

برنامه‌ای بنویسید که قیمت تعدادی کالا را بخواند. این عمل را تازمانی تکرار کند که کاربر قیمت کالا را «صفر» وارد کند. در پایان، مجموع قیمت کالاهای نمایش دهد.

خطایابی برنامه

همان طور که در بخش یازدهم خواندیم، آزمایش برنامه و یافتن اشتباهات احتمالی آن، یکی از مراحل فرایند برنامه‌نویسی است. اشتباهات برنامه‌نویسی به دو دسته تقسیم می‌شوند. اشتباهات دستوری و اشتباهات منطقی.

اشتباه دستوری^۱، یعنی عدم رعایت قواعد زبان برنامه‌نویسی؛ به طور مثال، در زبان برنامه‌نویسی ویژوال بیسیک، دستور العمل

«Wile...Wend» نادرست است و شکل درست آن «While...Wend» است.

اشتباه منطقی^۲، زمانی رخ می‌دهد که منطق برنامه غلط باشد. به عبارت دیگر اشتباهات منطقی، اشتباهات موجود در الگوریتم برنامه است. حتی گاهی برنامه، بدون پیغام خطای اجرا می‌شود ولی خروجی مورد نظر تولید نمی‌شود. معمولاً یافتن این اشتباهات بسیار مشکل است.

برای مثال، اگر برنامه‌نویس عبارت $\frac{a+b}{c}$ را به صورت $a/b/c$ بنویسد، خطای منطقی رخ می‌دهد.

روش‌های مختلفی برای یافتن و رفع هر دو نوع اشتباه وجود دارد. برخی از آنها عبارت اند از :

استفاده از برنامه‌های مترجم؛ می‌دانید که برنامه نوشته شده را از زبان برنامه‌نویسی به زبان ماشین ترجمه می‌کند.

مترجم، هنگام ترجمه برنامه، اشتباهات دستوری را مشخص کرده و در هر مورد پیغام مناسی به برنامه‌نویس می‌دهد.

آزمایش برنامه با داده‌های نمونه روی رایانه؛ پس از آن که همه اشتباهاتی دستوری تصحیح شدند، برنامه برای یافتن

اشتباهاتی منطقی آزمایش می‌شود. داده‌های نمونه، طوری انتخاب می‌شوند که همه حالت‌های خاص برنامه را آزمایش کند.

آزمایش برنامه توسط گروهی از کاربران؛ پس از انجام مراحل فوق، برنامه در اختیار گروهی از کاربران قرار می‌گیرد تا آن

را به صورت آزمایشی اجرا کنند. مزیت این کار این است که یک کاربر، ممکن است به اشکالی بخورد کند که برنامه‌نویس پیش‌بینی نکرده باشد.

- برخی از قابلیت‌ها و دستورات کلی یک زبان برنامه‌نویسی عبارت‌اند از :
 - ۱- نگهداری و آدرس‌دهی انواع داده‌ها
 - ۲- عملیات روی داده‌ها
 - ۳- توابع
 - ۴- دستورات ورودی و خروجی
 - ۵- دستورات کنترلی
- برخی از انواع داده‌ها در ویژوال بیسیک عبارت‌اند از : عددی، رشته‌ای، تاریخ و بولین.
- متغیر، نامی برای محلی از حافظه رایانه است که داده در آن قرار می‌گیرد.
- عملگرهای ریاضی موجود در ویژوال بیسیک عبارت‌اند از : Mod و \ و ^ و * و - و +
- توابع، برنامه‌های از پیش نوشته شده‌ای هستند که برنامه‌نویس می‌تواند از آنها در برنامه خود استفاده کند.
- هر عملی که کاربر برای برقراری ارتباط با برنامه انجام می‌دهد، یک رویداد نامیده می‌شود.
- اولین قدم در تهیه برنامه در ویژوال بیسیک، طراحی فرم است.
- ویژوال بیسیک دارای یک پنجره برای طراحی فرم است که برنامه‌نویس می‌تواند ابزارها و عناصر گرافیکی مورد نیاز را روی آن قرار دهد.
- چند نمونه از عناصر مورد استفاده در ویژوال بیسیک عبارت‌اند از : دکمه فرمان، برجسب و جعبه متن که در جعبه ابزار قرار دارند.
- هر فرم یا عنصر موجود در آن دارای مشخصه‌هایی است که در پنجره «مشخصات» (properties) قابل تنظیم‌اند.
- پس از طراحی فرم، لازم است برنامه‌نویس برای ارتباط عناصر با یکدیگر، کد مربوط به رویدادهای پیش‌بینی شده را بنویسد.
- دستور Print برای نمایش اطلاعات خروجی به کار می‌رود.
- عنصر Label برای نمایش یک متن روی فرم به کار می‌رود.
- تابع () InputBox برای دریافت داده از کاربر به کار می‌رود.
- خطی از برنامه که با REM یا آپاستروف (') شروع شود شامل توضیحات برنامه است و در اجرای برنامه اثری ندارد.
- عنصر TextBox برای ورود داده‌های رشته‌ای استفاده می‌شود.
- دستور If...Then برای کدنویسی ساختار انتخاب به کار می‌رود.
- در صورتی که تعداد انتخاب‌ها، بیش از دو مورد باشد، از دستور Select Case استفاده می‌شود.
- حلقه‌ها برای تکرار یک یا چند دستور به کار می‌روند و بر دو نوع‌اند :
- ۱- حلقة کنترل شده با شمارش که تعداد دفعات تکرار آن از ابتدا مشخص است.
- ۲- حلقة کنترل شده با یک رخداد که تعداد دفعات اجرای آن از ابتدا مشخص نیست و بستگی به یک رخداد خاص دارد.
- دستور For...Next برای کدنویسی حلقه‌های کنترل شده با شمارش به کار می‌رود.
- دستور While...Wend برای کدنویسی حلقه‌های کنترل شده با رخداد به کار می‌رود.



۱- عبارت‌های زیر را با ساختار ویژوال بیسیک بنویسید.

(الف) $X \ uv(u \ v)$

(ب) $(A \ B)(C \ B)$

(ج) $Z \ 8X^2 \ 2X \ 1$

$$Y = \frac{\sqrt{(a+b)^3}}{a-b} \quad (د)$$

$$S = |5x^2 - v| - \frac{\sqrt{6x}}{v - [8x - 9]} \quad (ه)$$

۲- اولویت انجام عملیات را در عبارات زیر تعیین کنید :

(الف) $\frac{a^3 + 2b}{a+c}$

(ب) $[3 \times 5 \times (9 + \frac{9}{5})]^9$

(ج) $a - \frac{a^3 + b^3}{bc}$

۳- حاصل هر یک از عبارت‌های محاسباتی زیر را به دست آورید.

(الف) $5^{*}285 \ 2/3 \ 781$

(ب) $6 \ 4^{*}283 \ 5 \ 9/3 \ 1$

(ج) $7 \ 283$

۴- برنامه‌ای بنویسید که دو عدد را بخواند و در صورتی که عدد دوم صفر نباشد، خارج قسمت صحیح تقسیم عدد اول بر دوم را نمایش دهد و در غیر این صورت پیغام "not defined" را ظاهر کند.

۵- برنامه‌ای بنویسید که تاریخ تولد کاربر را به صورت «روز، ماه، سال» دریافت کند و سن او را به صورت «روز، ماه، سال» نمایش دهد.

۶- برنامه‌ای بنویسید که ضرایب یک معادله درجه دوم را بخواند و ریشه‌های آن را محاسبه کرده و نمایش دهد.

۷- برنامه‌ای بنویسید که شماره روز هفته را بخواند و نام آن روز را نمایش دهد.

۸- برنامه‌ای بنویسید که با دریافت مبلغ حقوق یک کارمند، مالیات آن را با استفاده از جدول زیر به دست آورد.

- تا ۸۰۰,۰۰۰ تومان معاف

- تا ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان، ۱۰٪ به ازای مازاد

- از ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان به بالا ۱۲٪ به ازای مازاد

۹- برنامه‌ای بنویسید که یک عدد چهار رقمی را بخواند و مقلوب آن را نمایش دهد. (مثال : مقلوب ۱۲۳۴

می‌شود ۴۳۲۱)

۱۰- برنامه‌ای بنویسید که مضارب دو رقمی عدد ۳ و تعداد آنها را نمایش دهد.

۱۱- خروجی برنامه زیر چیست؟

sum 0

FOR I 5 to 1 step 1

k I^2

sum sum k

NEXT I

Print sum

۱۲- برنامه‌ای بنویسید که نام و درجه حرارت ۱۰ شهر را بخواند و درجه حرارت گرم‌ترین شهر و سردترین شهر را همراه نام آنها نمایش دهد.

۱۳- برنامه‌ای بنویسید که دو عدد دریافت کند. حاصل جمع، حاصل ضرب و حاصل تفریق دو عدد را نمایش دهد (فرم مناسب طراحی شود).

فعالیت‌های تکمیلی



بخش اول

– درباره رایانه‌های نسل پنجم تحقیق کنید.

بخش دوم

– با رجوع به راهنمای استفاده از دو وسیله خاص، ویژگی‌ها و خصوصیات هر راهنما (مانند نحوه استفاده از وسیله و سادگی آن، استفاده از تصاویر، ذکر مشخصات فتی، عیب‌یابی، نحوه دریافت خدمات پس از فروش و غیره) را بیان کنید و نقاط ضعف و قدرت دو راهنما را بر Sherman، با هم مقایسه کنید.

بخش سوم

- ۱– نقش ارتباطات را در شغل آینده خود بررسی کنید.
- ۲– در مورد وسایل ارتباطی بی‌سیم تحقیق کنید.
- ۳– در سیستم اطلاعاتی دانش‌آموزان کشور (سیستم دانا) ضرورت‌های ارتباطات و تبادل اطلاعات را بررسی کنید.
- ۴– در صورتی که امکان ارتباط با شبکه اینترنت مدرسه خود را دارید، بهنای باند و نوع پروتکل آن را بررسی کنید. آیا هنگامی که به اینترنت متصل هستید سرعت ارسال و دریافت داده‌ها به اندازه بهنای باند فوق است؟
- ۵– شبکه رایانه‌ای سازمان آموزش و پرورش منطقه یا استان خود را بررسی کرده و نوع شبکه و کاربردهای آن را مشخص کنید.
- ۶– درباره WiMax تحقیق کنید.

بخش چهارم

- ۱– برخی از شرکت‌ها از دفاتر خود به صورت اشتراکی استفاده می‌نمایند. نحوه کار به این شکل است که عده‌ای از کارمندان در سه روز هفته از دفتر موردنظر استفاده می‌کنند و در سه روز دیگر جای خود را به گروه دیگری می‌دهند. در طی چند روزی که کارمندان از دفتر استفاده نمی‌کنند می‌توانند در منزل به کار خود ادامه دهند و با استفاده از امکانات ارتباطات و اینترنت و از طریق رایانه با دفتر در ارتباط باشند.
به نظر شما این نحوه کار کردن، چه مزایا و معایبی نسبت به روش سنتی دارد؟ چه مزایا و معایبی برای کارفرمایان و کارمندان دارد؟
- ۲– درباره یکی از مراکزی که امکان دست‌یابی از راه دور (Telnet) را فراهم می‌کنند، تحقیق کنید.

- ۳- نمونه‌ای از اینترنت و اکسبرانت داخلی بباید و درباره آن توضیح دهید.
- ۴- در مورد یک نمونه از نرم افزارهای رایج firewall تحقیق کنید و قابلیت‌های آن را شرح دهید.
- ۵- درباره چند نمونه موتور جستجو تحقیق کنید.

بخش پنجم

- ۱- با درنظرگرفتن یکی از شاخه‌های علوم درباره تأثیر رایانه در آن رشته تحقیق نمایید.
- ۲- تأثیر ویروس‌های رایانه‌ای را در اتفاق وقت و هزینه بررسی کنید.
- ۳- درباره انواع ویروس‌یاب‌های جدید و قابلیت‌های هر کدام تحقیق کنید.
- ۴- درباره موضوعات زیر تحقیق کنید :
 - الف) کتاب الکترونیکی یا e-book
 - ب) مدرسه مجازی یا Virtual School
 - ج) تجارت الکترونیکی یا e-commerce
 - د) بانکداری الکترونیکی e-banking
- ۵- درباره تأثیر نانوتکنولوژی در ساخت رایانه‌های جدید تحقیق کنید.
- ۶- درباره انواع برنامه‌های مخرب و عملکرد آنها تحقیق کنید.
- ۷- چه شیوه‌هایی برای حفاظت رایانه در برابر انواع برنامه‌های مخرب می‌توان به کار برد؟
- ۸- نقش رایانه در شغل آینده شما چیست؟
- ۹- صنعت تولید نرم افزار، مدت‌هاست که با مشکل تکثیر غیرقانونی نرم افزار مواجه است. با ارائه فیلم‌های سینمایی بر روی دیسک‌های DVD و CD، صنعت سینما با مشکل مشابهی رو به رو شده است. آیا این مشکل قابل کنترل است؟ دلایل خود را ذکر کنید.

بخش ششم

- ۱- مشخصات رایانه‌های مدرسه خود را از نظر نوع و سرعت CPU، ظرفیت حافظه RAM و نوع و تعداد درگاه‌ها بررسی کنید.
- ۲- درباره بردۀای Dual CPU و ریزپردازنده‌های Dual Core تحقیق کنید.
- ۳- فرض کنید می‌خواهید رایانه شخصی خود را ارتقاء دهید؛ با استفاده از دفترچه راهنمای برد اصلی، هریک از موارد زیر را بررسی کنید :
 - الف) برد اصلی رایانه شما چه ریزپردازنده‌هایی را پشتیبانی می‌کند؟
 - ب) چه کارت‌های توسعه‌ای را می‌توان بر روی برد اصلی نصب کرد؟
 - ج) حافظه RAM سیستم را تا چه اندازه می‌توانید افزایش دهید؟
 - د) نوع و ظرفیت حافظه RAM را مشخص کنید.
- ۴- درباره انواع حافظه RAM و ROM، سرعت، نحوه عملکرد و کاربرد آنها تحقیق کنید.
- ۵- درباره سرعت انواع درگاه‌ها تحقیق کنید.

بخش هفتم

- ۱- وسائل چند کاره‌ای وجود دارند که به تهابی به جای چند وسیله به کار می‌روند. برای مثل، برخی از این دستگاه‌ها قابلیت‌های متفاوتی چون پویش کردن، ارسال و دریافت نمابر، کپی کردن و چاپ کردن دارند. محاسن و معایب این وسائل چند کاره را در مقایسه با وسائلی که هر کدام برای یک کار خاص ساخته شده‌اند، بیان کنید.
- ۲- درباره سیستم‌های تشخیص صدا، انواع آنها، نحوه عملکرد و محدودیت‌های آنها مطالعی را گرداوری نمایید.
- ۳- درباره وسائل ورودی و خروجی بی‌سیم (wireless) تحقیق کنید.
- ۴- درباره وسائل ورودی حسگر (Sensors) تحقیق کنید.
- ۵- درباره صفحه کلید مجازی تحقیق کنید.
- ۶- درباره صفحه نمایش لمسی تحقیق کنید.

بخش هشتم

- ۱- درباره دیسک‌های Blu-Ray تحقیق کنید.
- ۲- درباره انواع دیسک‌های سخت و ویژگی‌های آنها تحقیق کنید.
- ۳- مشخصات حافظه‌های جانبی مورد استفاده در رایانه‌های مدرسه خودتان را بررسی کنید.
- ۴- درباره نحوه ذخیره‌سازی و حذف اطلاعات در حافظه‌های Flash تحقیق کنید.

بخش نهم

- ۱- درباره کاربرد و نحوه عملکرد برنامه‌های کمکی Disk Defragmenter، Movie Maker و Multimedia Player تحقیق کنید.
- ۲- درباره نسل‌های زبان‌های برنامه‌نویسی تحقیق کنید.
- ۳- درباره برنامه‌نویسی شیء گرا و برنامه‌نویسی ویژوال تحقیق کنید.

بخش دهم

- ۱- با درنظرگرفتن شغل مورد علاقه خود، درباره انواع برنامه‌های کاربردی مربوط به آن تحقیق کنید.
- ۲- یکی دیگر از برنامه‌های کاربردی عمومی، مدیریت اطلاعات شخصی یا (PIM) است. درباره این برنامه‌ها و ویژگی‌های آنها اطلاعاتی جمع‌آوری کرده و در کلاس ارائه دهید.
- ۳- یک برنامه گرافیکی را از نظر نوع کاربرد و امکانات آن بررسی کنید.
- ۴- یکی از برنامه‌های کاربردی را که در زمینه تولید فیلم یا اینیمیشن به کار می‌روند، بررسی کنید.
- ۵- یکی از برنامه‌های کاربردی مدیریت بانک‌های اطلاعاتی را بررسی کنید.
- ۶- یکی از برنامه‌های کاربردی از مجموعه نرم‌افزارهای Office، نرم‌افزار OneNote است. درباره امکانات آن تحقیق کنید.

بخش دوازدهم

۱- عملکرد توابع و عناصر زیر را بررسی کنید.

الف) تابع () MsgBox

ب) عنصر CheckBox

ج) عنصر OptionButton

د) توابع رشته‌ای Mid(), Left(), Right(), InStr(), String(), Replace()

ه) تابع () LoadPicture

و) عناصر Image , PictureBox

۲- نحوه عملکرد برنامه Crystal Report در تهیه گزارش چاپی از اجرای برنامه ویژوال بیسیک را بررسی کنید.

۳- عملکرد متغیرهای اندیس دار (آرایه ها) را در V.B بررسی کنید.