

فصل ششم

پیکربندی و تنظیمات لینوکس دییان

پس از آموزش این فصل، هنرجو می‌تواند:

- مفهوم و انواع پارتيشن در لینوکس را توضیح دهد.
- با انواع ابزارهای سیستمی لینوکس کار کند.
- تنظیمات محیط گنوم را انجام دهد.
- دستورات را در پنجره‌ی ترمینال لینوکس اجرا نماید.
- با مفهوم مجوزهای دسترسی در سیستم پرونده‌ی لینوکس آشنا شود و آنها را اجرا نماید.

۱-۶- پارتيشن در لینوکس

همان‌گونه که قبلاً توضیح داده شد، فضای دیسک سخت برای مدیریت بهتر **پارتيشن‌بندی** می‌شود. در سیستم عامل ویندوز پارتيشن‌های دیسک سخت معمولاً از نوع FAT32 یا NTFS می‌باشند. در لینوکس نیز هر پارتيشن می‌تواند دارای قالب‌های مختلفی برای سیستم پرونده باشد. البته در لینوکس این تقسیم‌بندی قدری متنوع‌تر است و هر کدام برای منظور خاصی به کار می‌رود.

اگر نصب لینوکس دییان را به خاطر داشته باشید، به شما توصیه می‌شود که حداقل سه پارتيشن ایجاد کنید. یکی برای حافظه‌ی مجازی از نوع **Swap** و دو پارتيشن دیگر برای ریشه و انجام راهاندازی با سیستم پرونده‌ی **ext3** و **ext4**.

● پارتيشن Swap

این نوع پارتيشن در لینوکس برای ایجاد **حافظه‌ی مجازی** استفاده می‌شود. فرض کنید می‌خواهید از برنامه‌ای استفاده کنید که احتیاج به مقدار زیادی حافظه‌ی اصلی RAM دارد. لینوکس از پارتيشن Swap برای شبیه‌سازی حافظه‌ی اصلی روی دیسک سخت استفاده می‌کند. البته حافظه‌ی

مجازی نمی‌تواند به عنوان جایگزینی برای حافظه‌ی اصلی در نظر گرفته شود، زیرا سرعت دسترسی به آن بسیار پایین تر از حافظه‌ی اصلی است. ولی تا وقتی که حافظه‌ی اصلی رایانه را افزایش نداده‌اید، حافظه‌ی مجازی روی این نوع پارتيشن توسط سیستم عامل استفاده می‌شود. اندازه‌ی این پارتيشن معمولاً به اندازه‌ی حافظه‌ی اصلی یا حدود دو برابر آن در نظر گرفته می‌شود.

نکته

اگر فضای کافی روی دیسک سخت در اختیار دارید، پیشنهاد می‌شود ظرفیتی معادل دو برابر حافظه‌ی اصلی به این پارتيشن اختصاص دهید. صرف نظر از مقدار حافظه‌ی اصلی رایانه، اندازه‌ی این پارتيشن بین ۳۲ مگابایت تا ۲ گیگابایت است. به همین دلیل به عنوان مثال اگر مقدار حافظه‌ی اصلی رایانه‌ی شما ۲ گیگابایت باشد، نمی‌توانید ۴ گیگابایت به این پارتيشن اختصاص دهید.

● پارتيشن ext2

این نوع سیستم پرونده برای ذخیره‌ی اطلاعات معمول استفاده می‌شود و معمولاً در قالب‌بندی دیسک‌های نرم کاربرد دارد.

● پارتيشن ext3

این نوع قالب‌بندی نسخه‌ی ارتقا یافته‌ی ext2 است که نسبت به نسخه‌ی قبل خود دارای چندین مزیت است. به عنوان مثال همان‌طور که می‌دانید برای خاموش کردن رایانه باید آن را Shut Down کنید. اگر به هر دلیلی این کار انجام نشود، در راه اندازی بعدی، محتويات درایو باید از نظر انسجام اطلاعات تست شود که این کار وقت‌گیر است. در قالب‌بندی ext3 از روشی به نام ژورنالینگ^۱ استفاده می‌شود که این کار در مدت زمان بسیار اندکی صورت می‌گیرد. پارتيشن نوع ext3 از نظر انسجام داده‌ها و سرعت دسترسی نیز از نوع ext2 بهتر عمل می‌کند.

نکته

تبديل نوع پارتيشن ext2 به ext3 و بالعکس به آسانی و بدون از دست دادن اطلاعات امکان‌پذیر است.

● پارتيشن Vfat

این نوع پارتيشن برای اشاره به درایوهایی است که در سیستم عامل ویندوز به نام FAT32 شناخته می‌شوند. پارتيشن‌های اصلی لینوکس نمی‌توانند از این نوع باشند، ولی امکان خواندن و نوشتن در این پارتيشن‌ها وجود دارد.^۱

۶-۲- ابزارهای سیستمی در گنوم دیبان

محیط گنوم در لینوکس دیبان مجموعه‌ای از ابزارهای سیستمی و مدیریتی را برای نظارت و کنترل عملکرد رایانه ارایه کرده است. برای مشاهده لیست این برنامه‌ها، مانند شکل ۱-۶، از منوی گزینه System Tools در نوار پانل، روی گزینه Applications کلیک کنید.



شکل ۱-۶- منوی دسترسی به ابزارهای سیستمی در گنوم دیبان


۱- پارتيشن‌های دیگری نیز وجود دارد که به دلیل گستردگی در این مقوله نمی‌گنجند. به عنوان مثال iso 9660 در قالب‌بندی

لوح فشرده استفاده می‌شود.

در ادامه تعدادی از این ابزارها بررسی می‌شوند.

۱- برنامه‌ی ویرایشگر پیکربندی گنوم

مشخصات پیکربندی رایانه، اطلاعات راه اندازهای سخت افزاری و برنامه‌ها در لینوکس توسط برنامه‌ای به نام Configuration Editor قابل مشاهده و ویرایش است. برای اجرای این برنامه، از منوی Applications در نوار پانل، روی گزینه‌ی System Tools و سپس Configuration Editor کلیک کنید تا پنجره‌ی برنامه مانند شکل ۲-۶ ظاهر شود.

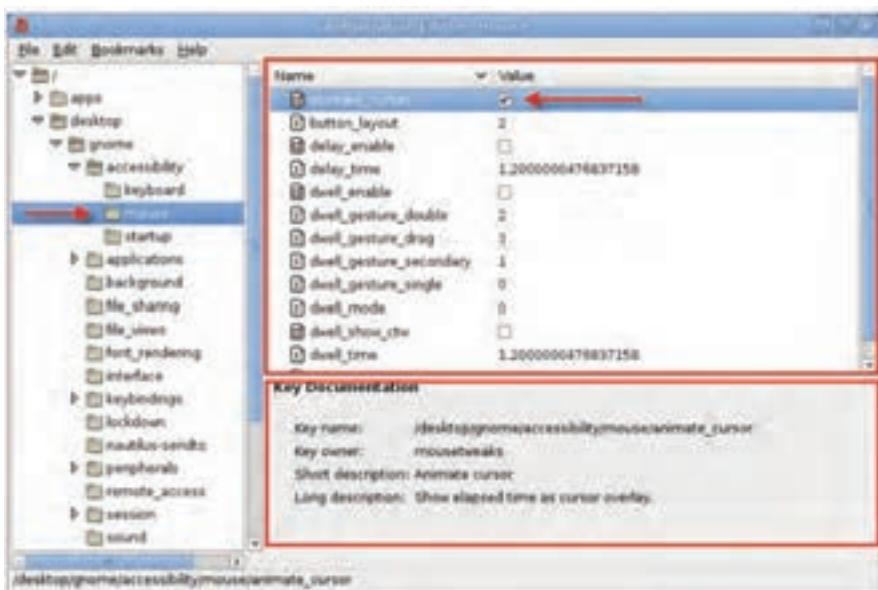

شکل ۲-۶- ابزار ویرایشگر پیکربندی گنوم

عملکرد این برنامه مشابه برنامه‌ی Regedit سیستم عامل ویندوز برای ویرایش رجیستری است. نام برنامه‌ها و دستگاه‌های قابل تنظیم در پانل سمت چپ نشان داده شده است. با انتخاب هر نمونه (دستگاه mouse در شکل ۲-۶) می‌توانید کلیدها و تنظیمات آن را در پانل سمت راست مشاهده کنید و در صورت لزوم تغییر دهید. در پانل سمت راست و پایین، توضیحات مربوط به نام دستگاه انتخاب شده نمایش داده می‌شود. مسیر کلید نیز در نوار وضعیت نشان داده می‌شود. نکته‌ی قابل توجه این که برخلاف سیستم عامل ویندوز که در آن برای اعمال تغییرات باید رایانه را از نو راه اندازی کنید، در لینوکس بسیاری از تغییرات بالافاصله انجام می‌شود و نیازی به راه اندازی مجدد نیست.

مثال

برای نمونه قصد داریم یک تغییر آزمایشی را انجام دهیم. برای کپی کردن یک عبارت در حافظهٔ موقت، کافی است آن را انتخاب کنید و کلید Ctrl + C را فشار دهید. به صورت پیش‌فرض در پنجرهٔ ترمینال^۱ برای بروگرداندن (Paste) محتویات حافظهٔ موقت، از ترکیب کلیدهای Ctrl + Shift + V استفاده می‌شود که برای بسیاری از کاربران سیستم‌عامل ویندوز مطلوب نیست. برای تغییر این ترکیب کلیدهای، از پانل سمت چپ، مسیر /apps/gnome-terminal و سپس keybindings را انتخاب کنید. سپس در پانل سمت راست روی عبارت Paste دو بار کلیک کنید تا امکان ویرایش آن فراهم شود. هم‌اکنون ترکیب کلیدهای Ctrl + V را جایگزین مقدار قبلی کنید و ویرایشگر را بیندید.

نکته

در صورتی که از عملکرد تغییری که می‌دهید اطلاع کافی ندارید، آن را انجام ندهید.

تمرین

در پانل سمت راست از برنامهٔ ویرایشگر پیکربندی گنوم، مجموعه‌های چهار گروه اصلی desktop، schemas و system apps را مشاهده می‌کنید. تعدادی از زیر مجموعه‌های آنها را نام ببرید.


کنجکاوی

چگونه می‌توانید با استفاده از برنامهٔ ویرایشگر پیکربندی گنوم، تأخیر فعال شدن محافظهٔ نمایش را روی ۳ دقیقه تنظیم کنید.

۱- پنجرهٔ ترمینال در انتهای این فصل توضیح داده شده است.

۲- برنامه‌ی تحلیلگر استفاده از دیسک

گنوم دیبان دارای یک ابزار گرافیکی برای تحلیل استفاده از دیسک سخت است. برای اجرای این برنامه، از منوی Applications در نوار پانل، روی گزینه‌ی System Tools و سپس Disk Usage Analyzer کلیک کنید تا پنجره‌ی برنامه مانند شکل ۳-۶ ظاهر شود.

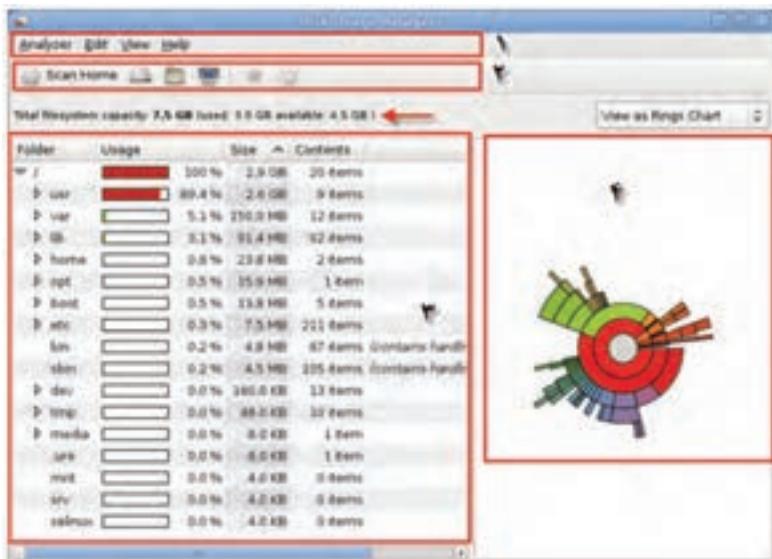

شکل ۳-۶- ابزار تحلیلگر دیسک

بخش‌های تشکیل دهنده‌ی این برنامه که در شکل ۳-۶ شماره گذاری شده است، به شرح زیر است:

بخش ۱: این بخش نوار منو^۱ نامیده می‌شود. برای پویش بخش‌هایی مانند پوشه‌ی خانگی (Home Folder)، سیستم پرونده (File system)، و پوشه‌ها (Folder) و حتی پوشه‌های راه دور، از گزینه‌های منوی Analyzer استفاده کنید.

بخش ۲: این بخش نوار ابزار نامیده می‌شود و امکان دسترسی به گزینه‌های نوار منو را به شیوه‌ای ساده‌تر فراهم می‌کند.

بخش ۳: این بخش بعد از پویش بخش‌ها، میزان استفاده را به تفکیک نشان می‌دهد. شکل ۳-۶ حاصل اجرای پویش سیستم پرونده است که به صورت آماری ارایه شده است.

بخش ۴: این بخش نتایج حاصل از پویش را به صورت نمودار نشان می‌دهد.

تمرین

با استفاده از برنامه‌ی تحلیلگر دیسک، مشخص کنید که پوشه‌ی usr در رایانه‌ی شما:

الف) حاوی چند پوشه و پرونده است؟

ب) اندازه‌ی آن چقدر است؟

ج) چند درصد پارسیشن را به خود اختصاص داده است؟

کنجدکاوی


با کلیک روی دکمه‌ی View as Rings Chart چه تغییری در نمودار پانل راست (شماره‌ی ۴) اتفاق می‌افتد؟

پژوهش

چگونه می‌توانید با استفاده از برنامه‌ی تحلیلگر استفاده از دیسک، مشخص کنید که کدام یک از پوشه‌های سیستمی لینوکس بیشترین تعداد پرونده را دارد؟

۳- برنامه‌ی سودمند دیسک

انواع پارسیشن و سیستم پرونده‌ی آنها در همین فصل توضیح داده شد. برای مشاهده و پیکربندی دیسک سخت در گنوم دیبان، برنامه‌ای به نام Disk Utility وجود دارد. برای اجرای

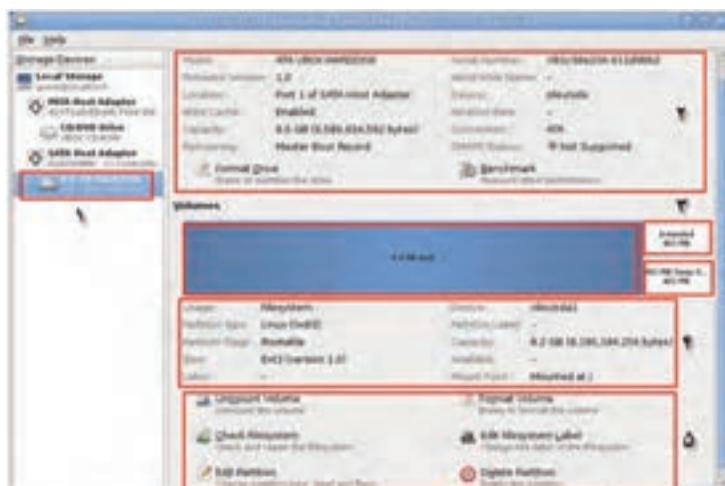

شکل ۴-۶- برنامه‌ی Disk Utility

این برنامه، از منوی Applications گزینه‌ی Disk Utility را انتخاب کنید.

با اجرای این برنامه، پنجره‌ای مانند شکل ۴-۶ نمایان می‌شود.

این برنامه دارای بخش‌های مختلفی است. بخش‌های تشکیل دهنده‌ی این پنجره به ترتیب شماره گذاری شده به شرح زیر است:

بخش ۱: این بخش در پانل سمت چپ، مشخصات دیسک سخت نصب شده را ارایه می‌کند. همان‌طور که در شکل ۴-۶ می‌بینید، عبارت 8.6 GB Hard Disk ATA VBOX HARDDISK ظرفیت دیسک سختی که در اختیار لینوکس است همراه با تکنولوژی سخت افزاری آن را مشخص می‌کند. VBOX به این مفهوم است که این دیسک به واسطه‌ی Virtual Box در اختیار سیستم عامل قرار گرفته است.

بخش ۲: این بخش اطلاعاتی پیرامون پارتيشن انتخاب شده در بخش ۳ را در اختیار شما قرار می‌دهد. با کلیک روی عبارت Format Drive، پارتيشن انتخاب شده در بخش ۳ قالب‌بندی خواهد شد. با کلیک روی عبارت Benchmark، پارامترهای کارایی درایو انتخاب شده همراه با تعدادی نمودار نشان داده خواهد شد.

بخش ۳: در این بخش، تعداد پارتيشن‌های دیسک سخت که در اختیار لینوکس قرار دارد نشان داده می‌شود. کافی است روی درایو موردنظر کلیک کنید تا با تغییر رنگ به صورت انتخاب شده در آید. بخش‌های ۲، ۴، و ۵ وابسته به درایو انتخاب شده در این بخش است.

بخش ۴: این بخش جزئیات بیشتری راجع به درایو انتخاب شده در بخش ۳ (مانند سیستم پرونده، وضعیت راه‌انداز بودن، و...) را ارایه می‌دهد.

بخش ۵: این بخش علاوه بر این که جزئیات درایو انتخاب شده در بخش ۳ را نشان می‌دهد، امکان قالب‌بندی، حذف، بررسی و اصلاح سیستم پرونده، ویرایش و تغییر برچسب درایو انتخاب شده را ارایه می‌دهد.

تمرین


با استفاده از برنامه‌ی سودمند دیسک، تعداد و ظرفیت پارتيشن‌ها، نوع سیستم پرونده و وضعیت راه‌انداز بودن پارتيشن‌های رایانه‌ی خود را مشاهده کنید.

پژوهش

پارامترهای کارایی Benchmark، چه اطلاعاتی را در اختیار ما قرار می‌دهند؟

۴- برنامه‌ی نظارت بر سیستم

برنامه‌ی نظارت بر کارایی سیستم عامل لینوکس، امکاناتی کم و بیش مشابه برنامه‌ی متناظر در سیستم عامل ویندوز دارد. برای اجرای این برنامه، از منوی Applications گزینه‌ی System Tools و سپس System Monitor را انتخاب کنید. با اجرای این برنامه، پنجره‌ای مانند شکل ۶-۵ نمایان می‌شود.

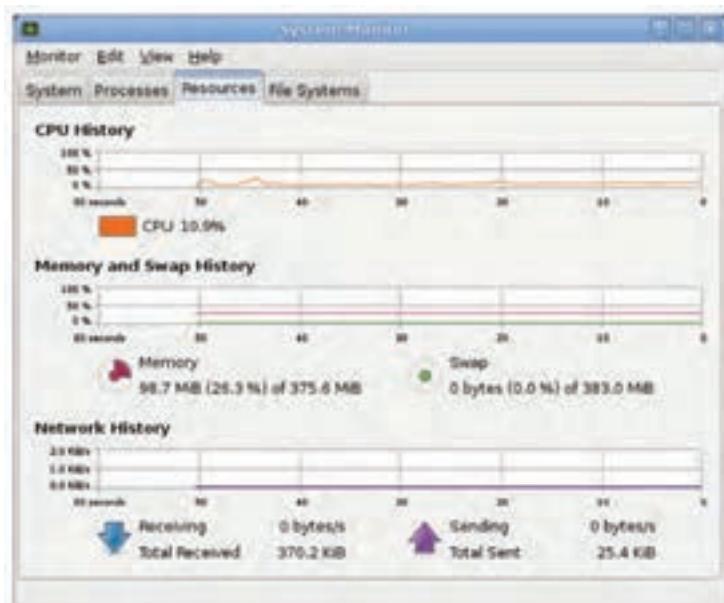

شکل ۶-۵- ابزار نظارت بر سیستم

همان‌گونه که مشاهده می‌کنید، این پنجره دارای زبانه‌های مختلف به شرح زیر است:

- **System** : در این زبانه، اطلاعاتی مانند نام رایانه، نام و نسخه‌ی سیستم عامل و گنوم، حافظه‌ی اصلی، پردازنده، و حافظه‌ی آزاد دیسک نشان داده می‌شود.
- **Processes** : در این زبانه، لیستی از پردازه (فرایند)‌های در حال اجرا به همراه مشخصاتی مانند نام، وضعیت، میزان استفاده از پردازنده و حافظه، و شماره‌ی شناسایی پردازه ارایه می‌شود.
- **Resources** : این زبانه میزان استفاده از منابع اصلی سیستم شامل پردازنده، حافظه، و شبکه را به همراه نمودارهای ثبت شده در دقایق قبل نشان می‌دهد.
- **File Systems** : در این زبانه، نام و نوع سیستم پرونده، میزان استفاده شده و آزاد پارسیشن نمایش داده می‌شود.

تمرین

- ۱- با استفاده از برنامه‌ی نظارت بر سیستم، نام رایانه، نام و نسخه‌ی سیستم عامل و گنوم، حافظه‌ی اصلی، پردازنده، و حافظه‌ی آزاد دیسک رایانه‌ی خود را مشخص کنید.
- ۲- با استفاده از برنامه‌ی نظارت بر سیستم، مشخص کنید که چه پردازه‌ای بیشترین میزان استفاده از پردازنده و چه پردازه‌ای بیشترین میزان استفاده از حافظه را در رایانه‌ی شما دارد؟

● سایر ابزارهای سیستمی

همان‌گونه که در لیست منوی شکل ۱-۶ مشاهده می‌کنید، تعداد ابزارهای سیستمی در گنوم دیان نسبتاً زیاد است و شرح همه‌ی آنها به صورت کامل در این مقوله نمی‌گنجد. به همین دلیل در ادامه تنها به ذکر کاربرد تعدادی از آنها اشاره شده است.

Network Tools —۵

این برنامه دارای چندین زبانه است و امکاناتی را برای مشاهده‌ی پیکربندی شبکه ارایه می‌دهد (مواردی مانند مشاهده‌ی راه‌انداز دستگاه شبکه، آدرس IP، و...).

Reportbug —۶

هدف از این برنامه گزارش خطاهای خرابی‌های سیستم عامل دیان است. با اجرای این برنامه، ویزاردی برای انجام تنظیمات گزارش خطای خواهد شد.

تمرین

با راهنمایی هنرآموز، ویزارد برنامه‌ی Reportbug را تکمیل کنید.

Log File Viewer —۷

این ابزار برای مدیران سیستم بسیار مفید است. زیرا این برنامه همه‌ی رویدادهای سیستم عامل دیان را برای بررسی‌های بعدی ثبت و نگهداری می‌کند. ثبت پیام‌ها و رویدادها اغلب مربوط به خرابی‌ها و هشدارهای هنگام کار با سیستم عامل است.

تمرین

با راهنمایی هنرآموز، عملکرد پانل‌های سمت چپ و راست این برنامه را توضیح دهید.

New Login - ۸

با انتخاب این گزینه، کاربر جاری می‌تواند به کار با سیستم پایان دهد تا کاربر جدید وارد شود و کار خود را شروع کند. پنجره‌ی تأیید هویت برای دریافت کلمه‌ی کاربری و کلمه‌ی رمز ظاهر می‌شود.

۳-۶- تنظیمات محیط گنوم دیyan

تعداد تنظیمات محیط گنوم زیاد است و شرح همه‌ی آنها در این کتاب نمی‌گنجد. به همین دلیل در ادامه فقط موارد پرکاربرد بررسی شده است. توجه داشته باشید که برای حفظ امنیت، انجام بسیاری از تنظیمات یا تغییرات و همچنین دسترسی به گزینه‌های مهم، نیازمند ورود کلمه‌ی رمز کاربر ریشه (Root) است.

۱- تنظیمات نمایشی (Appearance)

برای مشاهده‌ی پنجره‌ی تنظیمات نمایشی، در نوار پانل روی منوی System و سپس Preferences کلیک کنید و از منوی ظاهر شده، گزینه‌ی Appearance را انتخاب کنید. کادری مانند شکل ۶-۶ ظاهر می‌شود.



شکل ۶-۶- پنجره‌ی Appearance Preferences

این کادر دارای سه زبانه است.

- **Them:** در این زبانه می‌توانید تم یا الگوی نمایش پنجره‌ها را به سلیقه‌ی خود

انتخاب کنید. با انتخاب هر گزینه، پس از یک مکث نسبتاً کوتاه، تغییرات انجام می‌شود. برای سفارشی سازی هر الگو باید روی دکمه‌ی **Customize...** کلیک کنید. در صورت لزوم می‌توانید الگوهای جدید نیز نصب کنید. برای انجام این کار باید روی دکمه‌ی **Install...** کلیک کنید. برای دریافت الگوهای بیشتر از اینترنت، روی عبارت **Get more themes online** کلیک کنید تا آنها را از وب‌گاه پشتیبانی گنوم دریافت کنید.

● **Background**: در این زبانه می‌توانید تصویر پس‌زمینه‌ی محیط گنوم را تغییر دهید.

● **Fonts**: در این زبانه می‌توانید تنظیمات مربوط به نوع و اندازه‌ی قلم را انجام دهید.

کنجکاوی

با کلیک روی دکمه‌ی **Customize** در شکل ۶-۶، چه تنظیماتی می‌توانید انجام دهید.

تمرین

تصویر دلخواهی را جایگزین تصویر پس‌زمینه‌ی پیش‌فرض محیط گنوم کنید.


۲- تنظیمات کاوشگر گنوم

با کاوشگر گنوم در فصل پنجم آشنا شدید. برای سفارشی کردن این کاوشگر، در نوار پانل روی منوی **System** و سپس **Preferences** کلیک کنید و از منوی ظاهر شده، گزینه‌ی **File Management** را انتخاب کنید. کادری مانند شکل ۶-۷ ظاهر می‌شود. تنظیماتی که در این کادر انجام می‌دهید، عملکرد آن را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

این کادر دارای زبانه‌هایی به شرح زیر است:

● **Views**: در این زبانه چگونگی نمایش عناصر کاوشگر، مانند نمایش بر اساس نشانه، بزرگنمایی، نمایش درختی، و ... قابل تنظیم است.

● **Behavior**: در این زبانه می‌توانید چگونگی باز شدن شیء‌های کاوشگر، چگونگی اجرای پرونده‌های متني و سطل بازیافت را تنظیم کنید.

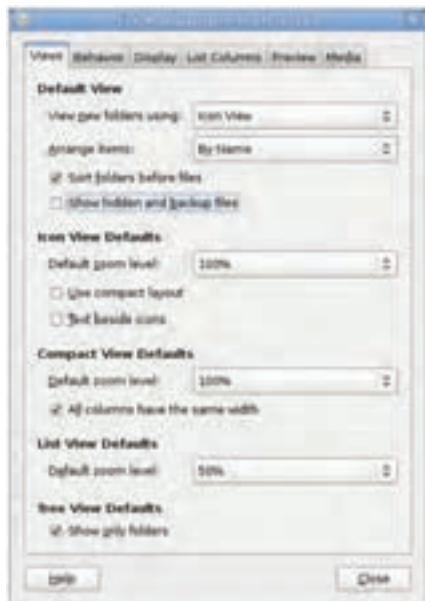

شکل ۶-۷ File Management Preference

در این زبانه چگونگی نمایش عنوان نشانه‌ها^۱ و نمایش تاریخ قابل تنظیم است.

در این زبانه امکان انتخاب ستون‌هایی که می‌توانید در لیست شیء‌های کاوشگر ظاهر کنید وجود دارد.

در این زبانه تنظیمات بخش پیش‌نمایش کاوشگر قابل انجام است.

این زبانه دارای گزینه‌هایی است که رفتار کاوشگر در ارتباط با رسانه‌ها و پرونده‌های چندرشته‌ای را تنظیم می‌کند.

تمرين

گزینه‌های پنجره‌ی شکل ۶-۷ را به گونه‌ای تغییر دهید که:


الف) یک بار کلیک روی هر شیء، آن را باز کند.

ب) با قرار دادن هر لوح فشرده درون درایو مربوطه، به صورت خودکار محتویات آن نشان داده شود.

ج) پرونده‌های مخفی و پشتیبان نشان داده نشوند.

۳- تنظیمات منوی اصلی

همان طور که مشاهده کرده اید، پانل اصلی محیط گنوم دارای سه منو به نام های Places، Applications و System می باشد. هر یک از این منوها به صورت پیش فرض دارای گزینه هایی است. گزینه های این منوها را می توانید سفارشی نمایید، یعنی انتخاب های آن را اضافه یا کم کنید. برای این منظور، از منوی System گزینه preferences و سپس Main Menu را انتخاب کنید. پنجره‌ی Main Menu مانند شکل ۸-۶ ظاهر می شود.

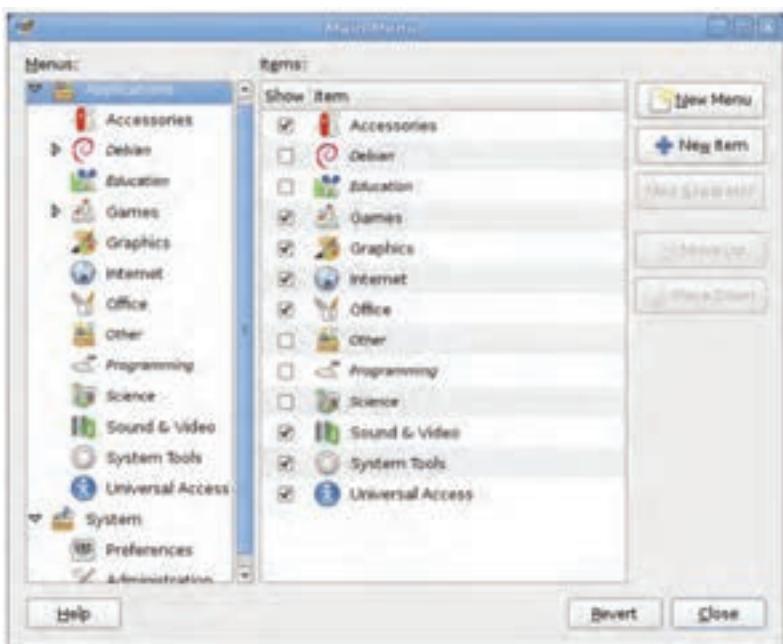

شکل ۸-۶- پنجره‌ی Main Menu

همان طور که می بینید این پنجره دارای دو پانل چپ و راست است. در پانل سمت راست می توانید گروه های منو به همراه زیر مجموعه های آنها را مشاهده کنید. برای انتخاب هر منو در این پانل، روی آن کلیک کنید. هم اکنون گزینه های زیر مجموعه‌ی آن منو در پانل سمت راست ظاهر می شود. با برداشتن علامت کنار هر عبارت یا علامت دار کردن آن، می توانید ظاهر یا ناپدید شدن آن گزینه را در منوی انتخاب شده، تعیین کنید.

برای ایجاد منوی جدید، کافی است روی دکمه‌ی New Menu کلیک کنید. سپس باید نام منو و فایل اجرایی مربوط به آن را انتخاب کنید.

تمرین

برنامه‌ی Image Viewer را به لیست گزینه‌های منوی Graphics اضافه کنید.

کنجکاوی

چه گزینه‌هایی را می‌توانید به لیست Preference از منوی System اضافه کنید؟

۴- مرکز کنترل نرم‌افزار

گنوم دیبان دارای برنامه‌ای برای مدیریت برنامه‌های نصب شده است. همچنین با این برنامه می‌توانید لیست برنامه‌های قابل نصب^۱ را نیز مشاهده کنید. برای اجرای این برنامه از منوی System روی گزینه‌ی Administration و سپس Software Center کلیک کنید. پنجره‌ای مانند شکل ۹-۶ نمایان خواهد شد.



شکل ۹-۶- مرکز کنترل نرم‌افزار

برنامه‌ها در پنجره‌ی اصلی این برنامه به صورت گروه‌بندی شده (Education، Accessories،...) نشان داده شده‌اند. برای مشاهده‌ی برنامه‌های زیرمجموعه‌ی هر گروه، روی آن دوبار کلیک کنید. در هر لیست دو نوع برنامه وجود دارند:

۱- لیست برنامه‌های قابل نصب بر اساس کتابخانه‌ای از برنامه‌های سودمند و کاربردی نشان داده می‌شود که در هنگام نصب دیبان

ایجاد می‌شوند.

الف) برنامه هایی که در هنگام نصب دیباخ به همراه سیستم عامل نصب شده اند. کنار این نوع برنامه ها علامت قرار دارد (شکل ۶-۱۰ الف). برای حذف برنامه های نصب شده، کافی است روی دکمه **Remove** کلیک کنید.

ب) برنامه هایی که می توانند توسط شما انتخاب و نصب شوند (شکل ۶-۱۰ ب). برای کسب اطلاعات بیشتر قبل از نصب هر برنامه، روی دکمه **More Info** کلیک کنید. بعد از اطمینان از کاربردی بودن برنامه، روی دکمه **Install** کلیک کنید. برنامه های مورد نظر از **منبع برنامه** بازگذاری و نصب می شود.



شکل ۶-۱۰

تمرین

از گروه برنامه های Game لیست بازی های موجود را مشاهده و یک مورد را به دلخواه نصب کنید.

نکته

انتخاب منبع برنامه ها برای نصب، یکی از مراحل نصب لینوکس دیباخ است که در فصل ۴ در مورد آن توضیحاتی را مطالعه کردید.


توجه داشته باشید که ممکن است تعدادی از برنامه ها برای نسخه سیستم عامل شما مناسب و قابل نصب نباشند. به عنوان مثال برنامه های تهیه شده برای سیستم عامل های ۶۴ بیتی، ممکن است روی سیستم عامل های ۳۲ بیتی به درستی کار نکرده و نصب نشوند. به همین دلیل دکمه **نصب** در بعضی از برنامه ها وجود ندارد.

پژوهش

با اجرای برنامه **کنترل مرکز نرم افزار**، ده برنامه **زیرمجموعه آموزش (Education)** را به همراه کاربرد آنها ارایه دهید.

۵- اضافه نمودن زبان فارسی به صفحه کلید

برای اضافه کردن زبان فارسی به صفحه کلید، از منوی **System گزینه Preferences** و **Keyboard** را انتخاب کنید تا پنجره **پیکربندی صفحه کلید** مانند شکل ۶-۱۱ باز شود.

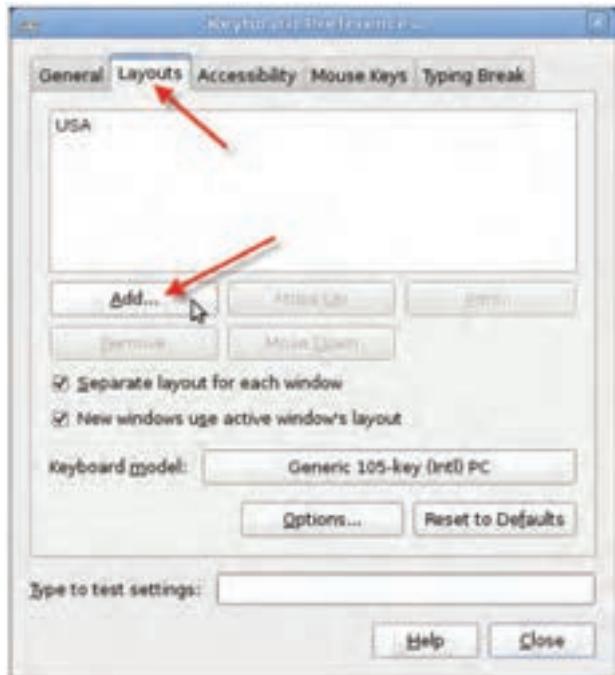


شکل ۱۱-۶- کادر تنظیمات صفحه کلید

برای اضافه نمودن زبان فارسی روی زبانه‌ی Layouts کلیک کنید و مانند شکل ۱۱-۶، روی دکمه‌ی Add کلیک کنید. سپس از زبانه‌ی By countries کشور Iran را انتخاب کنید و روی دکمه‌ی Add کلیک کنید. هم‌اکنون نام Iran به لیست زبان صفحه کلید اضافه می‌شود. کلید تغییر زبان صفحه کلید از فارسی به انگلیسی و برعکس، فشار دو کلید Alt به صورت همزمان است. در صورتی که بخواهید از ترکیب کلیدهای دیگری استفاده کنید، در کادر شکل ۱۱-۶ روی دکمه‌ی Options... کلیک کنید. سپس روی عبارت Key(s) to change layout کلیک کنید و ترکیب دلخواه را انتخاب نمایید.

۴-۶- پنجه‌ی ترمینال

همان‌طور که بیان شد، روش دیگر برقراری ارتباط با سیستم عامل لینوکس دیان، استفاده از دستورات **اعلان دستور**^۱ است. روش‌های مختلفی برای دسترسی به اعلان دستور در لینوکس وجود دارد. یکی از ساده‌ترین این روش‌ها این است که با راه‌اندازی رایانه با سیستم عامل

لینوکس، وارد مد اعلان دستور شوید. ولی اگر با راه اندازی دییان مستقیماً وارد محیط گنوم می شوید، باز هم می توانید به ترمینال مجازی دست بیابید و با دستورات اعلان دستور کار کنید. به این ترتیب به پوسته^۱ سیستم عامل لینوکس دسترسی پیدا خواهد کرد. پوسته سیستم عامل، دستورات کاربر را دریافت می کند و آن ها را برای اجرا در اختیار هسته^۲ قرار می دهد. پوسته های مختلفی برای سیستم عامل لینوکس ارایه شده است که رایج ترین آن ها bash^۳ است. برای باز کردن پنجره ترمینال، مانند شکل ۱۲-۶ از منوی Application واقع در نوار پانل، گزینه Accessories و سپس Terminal را انتخاب کنید.

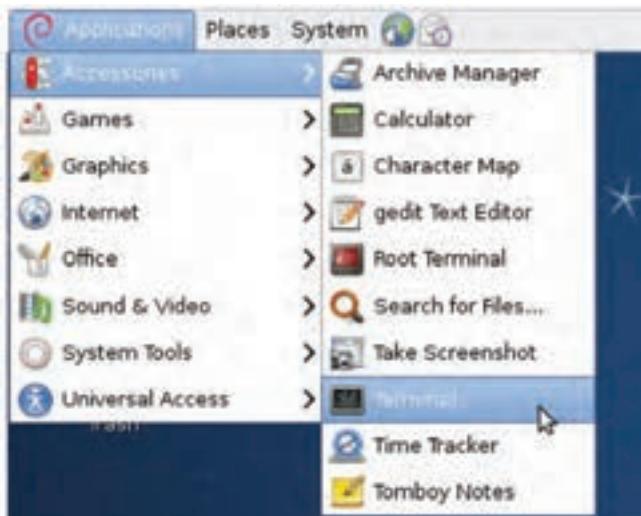

شکل ۱۲-۶- منوهای دسترسی به پنجره ترمینال

حال پنجره ای مانند شکل ۱۳-۶ نمایان خواهد شد.

```
guest@MyDebian:~$ df -h
Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
/dev/sda1        7.6G  3.1G  4.5G  43% /
tmpfs           180M     0  180M   0% /lib/lib/init/rw
udev            184M  184M     0  100% /dev
tmpfs           180M     0  180M   0% /dev/shm
guest@MyDebian:~$ guest@MyDebian:~$ guest@MyDebian:~$ guest@MyDebian:~$
```

شکل ۱۳-۶- پنجره ترمینال

همان طور که مشاهده می کنید، اعلان سیستم به صورت guest@MyDebian:~\$ است.

عبارت guest@MyDebian به این مفهوم است که به عنوان کاربر اصلی با نام کاربری guest به رایانه‌ی با نام سیستم عامل MyDebian وارد سیستم شده‌اید. این نام را در هنگام نصب دیتابیس برای شناسایی رایانه‌ی خود انتخاب کرده‌اید. دستورات کاربر در مقابل علامت اعلان سیستم ~ تایپ می‌شوند. این اعلان مشابه <C:\> در اعلان دستور سیستم عامل ویندوز است.

در این پنجره نتیجه‌ی اجرای دستور -h df را مشاهده می کنید که برای نمایش فضای استفاده شده و آزاد دیسک سخت استفاده شده است.

● معرفی دستورهای ترمینال

مانند سایر سیستم‌های عامل، لینوکس نیز دارای مجموعه‌ای از دستورات است که در مقابل اعلان سیستم تایپ و اجرا می‌شوند. توضیح لیست کامل دستورات، به زمان زیادی نیاز دارد و در این مقوله نمی‌گنجد. به همین دلیل در جدول ۱-۶ فقط تعدادی از دستورات پرکاربرد پوسته‌ی لینوکس آورده شده است.

جدول ۱-۶- تعدادی از دستورات پرکاربرد در پوسته‌ی لینوکس

| دستور | نحوه‌ی استفاده و مثال |
|-------|---|
| id | به دست آوردن اطلاعات در مورد هویت کاربردی |
| who | کسب اطلاعات در مورد نشست جاری |
| ps | کسب اطلاعات درباره‌ی فرآیندهای جاری در حال اجرا (process status) |
| pwd | نمایش مسیر (فهرست) جاری (print working directory) - مثال: # pwd /home/username خروجی |
| ls | نمایش محتویات یک مسیر (فهرست) - مثال: # ls more نمایش صفحه‌بندی شده‌ی محتویات فهرست جاری نمایش محتویات فهرست جاری با جزئیات کامل (مانند تاریخ، اندازه، مجوزهای دسترسی، مالک و گروه) # ls - la |
| cdmod | تغییر محدودیت به دسترسی پرونده‌ها (change mode) مثال: فایل myfile را به صورت اجرایی درمی‌آورد و آن را برای همه‌ی کاربران قابل خواندن می‌کند. # chmod a+x myfile |

| | | | |
|--|--|---|-------|
| | # cd <i>directory name</i> | تغییر فهرست جاری (change directory) - مثال: | |
| | # cd .. | مسیر جاری را به یک مسیر بالاتر در ساختار درختی پوشش تغییر می دهد | |
| | # cd /home/video | مسیر جاری را به home/video تغییر می دهد | |
| | # cd ~/Desktop | تغییر مسیر به زیر فهرست Desktop در فهرست home | |
| | # cd | مسیر جاری را به \$home تغییر می دهد | |
| | # cd / | مسیر جاری را به فهرست ریشه (root) تغییر می دهد | |
| | | | |
| | | ایجاد یک فهرست جدید (make directory) | mkdir |
| | # mkdir mydoc | مثال: پوششی جدیدی به نام mydoc در فهرست جاری ایجاد می کند | |
| | | | |
| | # cp <i>source destination</i> | کپی کردن پرونده ها | cp |
| | # cp /home/examples/tutorial/science.txt | مثال: فایل science.txt موجود در فهرست /home/examples/tutorial/ را به مسیر جاری کپی می کند. | |
| | | (ذکر کاراکتر نقطه (.) باید فراموش شود. کاراکتر (.) در لینوکس به مفهوم مسیر جاری است.) | |
| | | | |
| | | حذف پرونده ها یا یک فهرست به همراه همه محتويات آن (remove) | rm |
| | # rm /home/you/yourfile.txt | مثال: دستور حذف فایل yourfile.txt موجود در مسیر /home/you/ | |
| | # rm * | | |
| | | این دستور همه فهرست ها و پرونده های موجود در مسیر جاری را حذف می کند. | |
| | # rm - r /home/you/myfolder | | |
| | | این دستور فهرست myfolder به همراه همه زیر فهرست ها و پرونده های موجود در آن را حذف می کند. | |
| | | | |
| | | انتقال پرونده ها به محل جدید و تغییر نام پرونده ها - مثال: | |
| | # mv myfile.txt ~/Desktop/mymoved.txt | فایل myfile.txt را از مسیر جاری به مسیر /Desktop/mymoved.txt تغییر می دهد. | mv |
| | | | |
| | # mv file1 file2 file3 dir1 | فایل های file1, file2, و file3 به فهرست dir1 منتقل می شوند. در صورتی که فهرست dir1 وجود نداشته باشد، این دستور پیام خطای خواهد داد. | |
| | | | |
| | | نمایش محتويات یک پرونده (concatenate) - مثال: | |
| | | نمایش محتويات فایل mydoc.txt موجود در فهرست /home/alireza | cat |
| | #cat /home/alireza/mydoc.txt | | |

| | | |
|---------------------------|---|-----------------------------|
| #df - h | مشاهده‌ی فضای استفاده شده و آزاد دیسک سخت - مثال: به همراه خروجی | |
| Filesystem | size | Used Avail Use % Mounted on |
| /dev/hda3 | 73G | 67G 2.2G 97% / |
| tmpfs | 2.0M | 24k 2/0M 2% /mnt/.init.d |
| tmps | 252M | 0 252M 0% /dec/ shm |
| # man <i>command name</i> | مشاهده‌ی راهنمای دستورات (manual) - مثال: | df |
| #man mkdir | این دستور راهنمای استفاده از دستور mkdir را نمایش می‌دهد. | man |
| #passwd alireza | تغییر کلمه‌ی عبور ورود به سیستم عامل کاربر جاری. در صورتی که به عنوان کاربر ریشه (root) وارد شوید می‌توانید کلمه‌ی عبور سایر کاربران را نیز تغییر دهید. - مثال: | passwd |
| #passwd alireza | تغییر کلمه‌ی عبور کاربر alireza توسط کاربر ریشه | |

نکته

سمبل تیلدا (~) در ذکر مسیر به مفهوم فهرست خانگی (home directory) است. به عنوان مثال اگر نام کاربری شما user باشد، ذکر تیلدا به مفهوم مسیر/home/user است.

تمرین

با استفاده از دستور `man`، راهنمای کامل دستورات ذکر شده در جدول ۱-۶ را بیابید.

۵-۶- مجوزهای دسترسی در سیستم پرونده‌ی لینوکس

سیستم‌های عامل ویندوز و DOS از ابتدا به صورت تک کاربره طراحی و پیاده‌سازی شده‌اند. ولی سیستم عامل لینوکس و یونیکس چند کاربره هستند و می‌توانند بین چند کاربر به اشتراک گذاشته شوند. به همین دلیل کاربران لینوکس گاهی مایل هستند که دسترسی به پرونده‌ها را برای سایر کاربران **محدود** و از دسترس سایر کاربران خارج کنند. از این رو **مجوز**‌های دسترسی به پرونده‌ها

و فهرست‌ها در لینوکس تعریف شده است.^۱ این مجوزها در واقع خصوصیاتی است که سطح دسترسی را تعیین می‌کند و مانع دستکاری توسط کاربران غیرمجاز می‌شود. پایه و اساس سطح دسترسی‌ها در لینوکس شامل دو قسمت است:

۱- مالکیت (Ownership)

۲- مجوزها (Permissions)

دسترسی‌ها نیز می‌توانند برای موارد زیر تعریف شوند:

۱- دسترسی کاربری (User)

۲- دسترسی اعضای گروه (Group)

۳- دسترسی سایر کاربران (Others)

مجوزهای دسترسی می‌تواند شامل **خواندن**، **نوشتن**، و **اجرای پرونده** باشد. لینوکس امکان قرار دادن **برچسب‌های مجوز**^۲ را در کنار پرونده‌ها و پوشه‌ها فراهم آورده است؛ این برچسب‌ها عبارت‌اند از:

r: وجود این نویسه به مفهوم مجوز خواندن (Read) است.

w: وجود این نویسه به مفهوم مجوز نوشتن در پرونده یا پوشه (Write) است.

x: وجود این نویسه به مفهوم مجوز اجرای پرونده (Execute) است.

مالک پرونده می‌تواند با تغییر برچسب‌های مجوز، سطح دسترسی اعضای گروه و سایر کاربران را تعیین کند.

● مشاهده‌ی مجوزهای دسترسی

مجوزهای دسترسی به پوشه‌ها و پرونده‌ها را می‌توانید در پنجره‌ی ترمینال و کاوشگر گنوم مشاهده کنید.

(الف) مشاهده‌ی مجوزهای دسترسی در پنجره‌ی ترمینال

پنجره‌ی ترمینال را باز کنید و دستور ls را اجرا کنید (شکل ۶-۱۴). در کنار هر پوشه و در ستون سمت چپ، مجوزها نشان داده شده است. به عنوان مثال برای پوشه‌ی Desktop، مقدار drwxr-xr-x نشان داده می‌شود. اولین نویسه یعنی d تنها کنار نام پوشه‌ها قرار می‌گیرد تا آنها را از نام پرونده تشخیص دهید.

۱- هرچند سیستم‌عامل‌هایی که سیستم پرونده‌ی آنها مبتنی بر سیستم‌عامل ویندوز NT است (مانند سیستم‌عامل ویندوز ۷) به صورت چند کاربره هستند و این مجوزها در آنها پیاده‌سازی شده است.

۲- Permission flag

```

File Edit View Terminal Help
guest@MyDebian:~$ ls -l
total 36
drwxr-xr-x 2 guest guest 4096 Feb 19 13:30 Desktop ←
drwxr-xr-x 2 guest guest 4096 Feb 17 14:53 Documents ←
drwxr-xr-x 2 guest guest 4096 Feb 17 14:53 Downloads
-rwxr--r-- 1 guest guest 2308 Feb 19 14:50 Employee.odb ←
drwxr-xr-x 2 guest guest 4096 Feb 17 14:53 Music
drwxr-xr-x 2 guest guest 4096 Feb 17 14:53 Pictures
drwxr-xr-x 2 guest guest 4096 Feb 17 14:53 Public
drwxr-xr-x 2 guest guest 4096 Feb 17 14:53 Templates
-rw-r--r-- 1 guest guest 0 Feb 18 02:37 Test File
drwxr-xr-x 2 guest guest 4096 Feb 17 14:53 Videos
guest@MyDebian:~$
```

شکل ۱۴-۶- اجرای دستور ls -l در پنجره‌ی ترمینال

نویسه‌های بعدی از سمت چپ با **ترکیب سه تایی**، به ترتیب دسترسی مالک پرونده، اعضای گروه و سایر کاربران را مشخص می‌کنند. به عنوان مثال، مجوز نشان داده در شکل ۱۵-۶ مخصوص کننده وجود مجوز خواندن، نوشتمن و اجرا برای مالک پرونده، فقط خواندن و اجرا برای اعضای گروه و سایر کاربران است. اعضای گروه سایر کاربران امکان نوشتمن و تغییر محتويات این پرونده را ندارند.



شکل ۱۵-۶- مجوزها و مفهوم آنها


پژوهش

بررسی کنید که چگونه با استفاده از دستور Chmod در پنجره‌ی ترمینال می‌توان برچسب‌های مجوز مالکیت را تغییر داد.

ب) مشاهده‌ی مجوزهای دسترسی در پنجره‌ی کاوشگر گنوم

کاوشگر گنوم به صورت پیش‌فرض مجوزهای دسترسی را نشان نمی‌دهد. برای نمایش این مجوزها در کنار هر پرونده، مراحل زیر را دنبال کنید:


- ۱- از منوی System روی عبارت Preferences و سپس File Management کلیک کنید تا کادر محاوره‌ای File management Preferences نمایان شود. هم اکنون روی زبانه‌ی List columns از این کادر کلیک کنید تا بتوانید آنچه را که در ستون‌های کاوشگر گنوم نمایش می‌یابد سفارشی کنید (شکل ۶-۱۶).

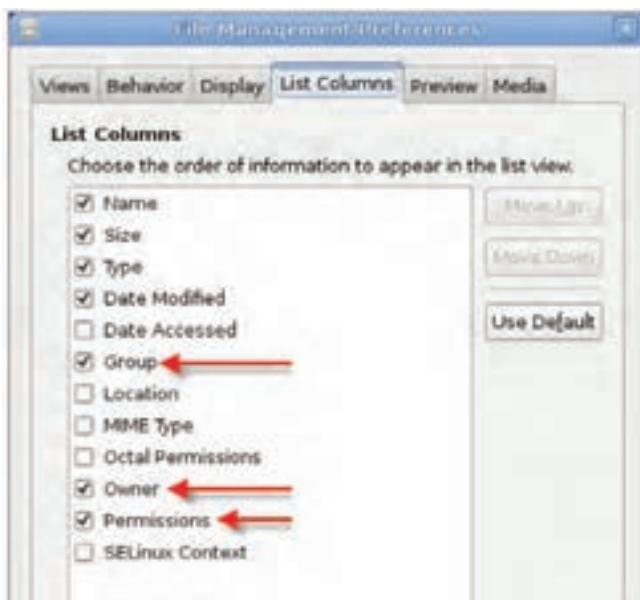

شکل ۶-۶- زبانه‌ی List Columns از پنجره‌ی File management Preferences

کادر کنار عبارت‌های Group، Owner، و Permissions را علامت‌دار کنید و با کلیک روی دکمه‌ی Close این کادر را بیندید. به این ترتیب ستون‌های نمایش گروه، مالک، و مجوزهای دسترسی به کاوشگر اضافه می‌شود.

- ۲- اکنون با دوبار کلیک روی نشانه‌ی Computer روی میز کار گنوم، کاوشگر پرونده را باز کنید. در صورتی که شیوه‌ی نمایش محتویات کاوشگر را به صورت لیست انتخاب کنید، ستون‌هایی را که در مرحله‌ی قبل اضافه کرده‌اید مانند شکل ۶-۱۷ خواهد دید.

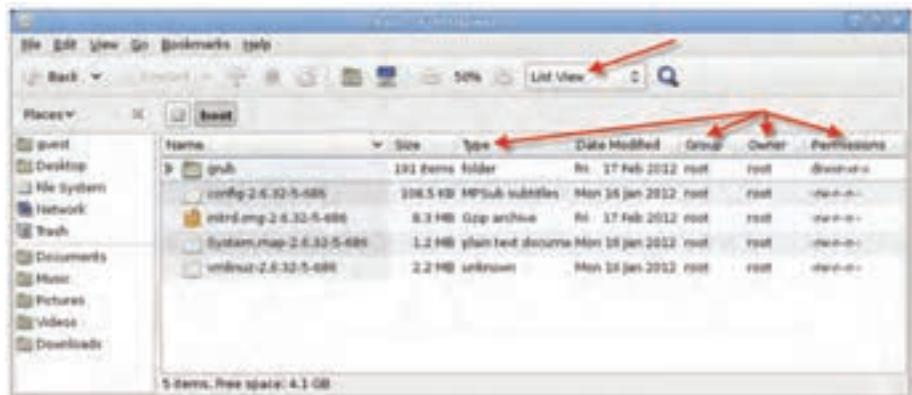

شکل ۱۷-۶- کاوشگر گنوم دییان با نمایش محتویات به صورت لیست

نکته

پرونده‌ها در سیستم عامل ویندوز دارای یک پسوند .txt می‌باشند. مانند config-2.6.32-5-486 برای پرونده‌های متنی و ... وجود پسوند برای پرونده‌ها برای لینوکس ضروری نیست و سیستم پرونده‌ی لینوکس بدون توجه به پسوند، نوع آن را تشخیص می‌دهد.

پژوهش

بررسی کنید که چگونه با استفاده از کلیک راست روی هر پرونده در کاوشگر گنوم، می‌توانید برچسب‌های مجوز را تغییر دهید.

تمرین

محتویات پوشه‌ی boot را در کاوشگر گنوم مشاهده و مجوزهای پوشه‌ها و پرونده‌های درون آن را مشاهده کنید.

خلاصه‌ی فصل

به منظور مدیریت بهتر فضای دیسک سخت، آن را پارتیشن‌بندی می‌کنند. تنوع پارتیشن‌ها در لینوکس بیشتر از سیستم عامل ویندوز است. معمولاً هنگام نصب لینوکس یک پارتیشن با سیستم Swap برای ایجاد حافظه‌ی مجازی و تعدادی پارتیشن با سیستم پرونده‌ی ext2 و ext3 برای ذخیره‌سازی داده‌ها استفاده می‌شوند.

در ادامه‌ی فصل به ابزارهای پیکربندی و سیستمی لینوکس دیبیان پرداخته شد. برخی از این برنامه‌ها زیرمجموعه‌ی گزینه‌ی System Tools از منوی Applications می‌باشند. به عنوان مثال، برنامه‌ی ویرایشگر پیکربندی گنوم (Configuration Editor) برنامه‌ای مانند Regedit در سیستم عامل ویندوز برای مشاهده‌ی مشخصات پیکربندی رایانه، اطلاعات راه‌اندازهای سخت‌افزاری و برنامه‌ها در گنوم دیبیان است. برنامه‌ی دیگر برنامه‌ی تحلیلگر استفاده از دیسک (Disk Usage Analyzer) برای مشاهده و تحلیل استفاده از دیسک سخت است. در ارتباط با دیسک سخت، یک برنامه‌ی سودمند دیگر به نام Disk Utility وجود دارد که با استفاده از آن می‌توانید پارتیشن‌ها و مشخصات آنها را مشاهده کنید. برنامه‌ی دیگری به نام System Monitor نیز وجود دارد که با استفاده از آن می‌توانید بر کارایی سیستم عامل لینوکس نظارت داشته باشید. برنامه‌های سیستمی دیگری مانند Reportbug، Network Tools، Log File Viewer و Disk Utility نیز وجود دارند که در این فصل به اجمال معرفی شدند.

در بخش دیگری از این فصل به شرح تنظیمات محیط گنوم پرداخته شد. اغلب این برنامه‌ها زیرمجموعه‌ی گزینه‌ی System Preferences از منوی Preferences می‌باشند. به عنوان مثال برای انجام تنظیمات نمایشی گزینه‌ی Appearance، تنظیمات کاوشگر لینوکس گزینه‌ی File Management، تنظیمات منوی اصلی گزینه‌ی Main Menu را انتخاب کنید.

لينوکس دیبیان دارای برنامه‌ای به عنوان مرکز کنترل نرم‌افزار است که Software Center نامیده می‌شود. در این برنامه می‌توان برنامه‌های نصب شده را مدیریت کرد و نیز لیست برنامه‌های قابل نصب را نیز مشاهده کرد.

پنجره‌ی ترمینال در گنوم دیبیان، روشی برای برقراری ارتباط با سیستم عامل به واسطه‌ی تایپ و اجرای دستورات در مقابل اعلان دستور است. مانند سایر سیستم‌های عامل، لیستی از دستورات قابل اجرا در ترمینال وجود دارد که به تعدادی از آنها در این فصل اشاره شد.

در سیستم عامل لینوکس، مانند یونیکس دسترسی به پرونده‌ها و پوشش‌ها می‌تواند کنترل شود. برای این منظور برچسب‌های مجوز دسترسی تعریف شده است. مجوزهای دسترسی توسط مالک فایل تعیین می‌شود و شامل خواندن، نوشتن، و اجرا کردن است.

خودآزمایی

- ۱- مهم ترین انواع پارتيشن در لينوكس را نام ببريد و کاربرد آنها را توضیح دهيد.
- ۲- برنامه‌ی متناظر با Regedit سیستم عامل ویندوز در سیستم عامل لینوكس چیست؟ چگونه می‌توان این برنامه را اجرا کرد؟
- ۳- جدولی شامل ابزارهای سیستمی گنوم لینوكس دیيان تهیه کنید و در مقابل هر برنامه، وظیفه‌ی آن را در یک جمله شرح دهيد.
- ۴- مهم ترین اطلاعاتی که برنامه‌ی تحلیلگر استفاده از دیسک در اختیار ما قرار می‌دهد چیست؟
- ۵- کاربرد برنامه‌ی Disk Utility را بیان کنید.
- ۶- زبانه‌های برنامه‌ی نظارت بر سیستم (System Monitor) شامل چه اطلاعاتی است؟
- ۷- تنظیمات زیر را در گنوم دیيان انجام دهيد:
 - الگوهای نمایشی پنجره‌ها را تغییر دهيد.
 - لیست نام پرونده‌ها را در کاوشگر گنوم بر حسب نام مرتب نمایيد.
 - برنامه‌ی Image Viewer را از لیست گزینه‌های منوی Graphics حذف کنید.
 - لیستی از برنامه‌های نصب شده هنگام نصب لینوكس را تهیه کنید.
- ۸- مفهوم مجوزهای دسترسی را شرح دهيد و انواع آن را نام ببريد.
- ۹- کدام یک از جملات زیر درست و کدام یک نادرست است؟ جمله‌ی نادرست را اصلاح کنید.
 - الف) با استفاده از برنامه‌ی Disk Usage Analyzer می‌توان یک پارتيشن ایجاد یا پارتيشن موجود را حذف کرد.
 - ب) با استفاده از دستورات ترمینال می‌توانند وضوح صفحه نمایش را در محیط گنوم تغییر دهيد.
 - ج) مجوزهای دسترسی را می‌توان برای محدود کردن دسترسی به یک پارتيشن استفاده کرد.
 - د) برنامه‌ی نظارت بر سیستم، امكان مشاهده‌ی منابع سیستم و میزان استفاده از آن را فراهم می‌کند.
 - ه) برای ورود به برنامه‌ی Configuration Editor کافی است از منوی System روی گزینه‌ی Preferences کلیک کنید.

۱۰- تمرين های زير را با استفاده از دستورات اعلن دستور در پنجره‌ی ترمinal لينوكس در کارگاه به صورت عملی اجرا کنيد:

- فهرست جديدي به نام NewDoc در مسیر /usr/ایجاد کنيد.
- لیست پرونده‌های موجود در مسیر /usr/bin/را مشاهده کنيد.
- کوچک ترین پرونده‌ی موجود در مسیر /usr/bin/را به فهرست ايجاد شده‌ی NewDoc کپي کنيد.

● با استفاده از دستورات cd و pwd ساختار درختی فهرست‌های سیستم پرونده‌ی لینوكس را به دست آوريد و ترسیم کنيد.

۱۱- دستورات زير را در پوشه‌ی لينوكس اجرا کنيد و عملکرد آنها را توضیح دهيد:

- ۱) # cat test
- ۲) # Passwd newuser10
- ۳) # cp /home/examples/tutorial/science.txt/home/sample
- ۴) # rm file1 sile2
- ۵) # ls > file - list.txt
- ۶) # mv myfile.txt/tmp