


پس از ترسیم «پنس یقه» پنس مورد نظر را بسته و به داخل یکی از پنسهای اصلی لباس منتقل کنید، پس از بستن پنس یقه، خطوطی که ابتدا پنس روی آن ترسیم شده، باید اصلاح شوند. (شکل ۱-۲۰)

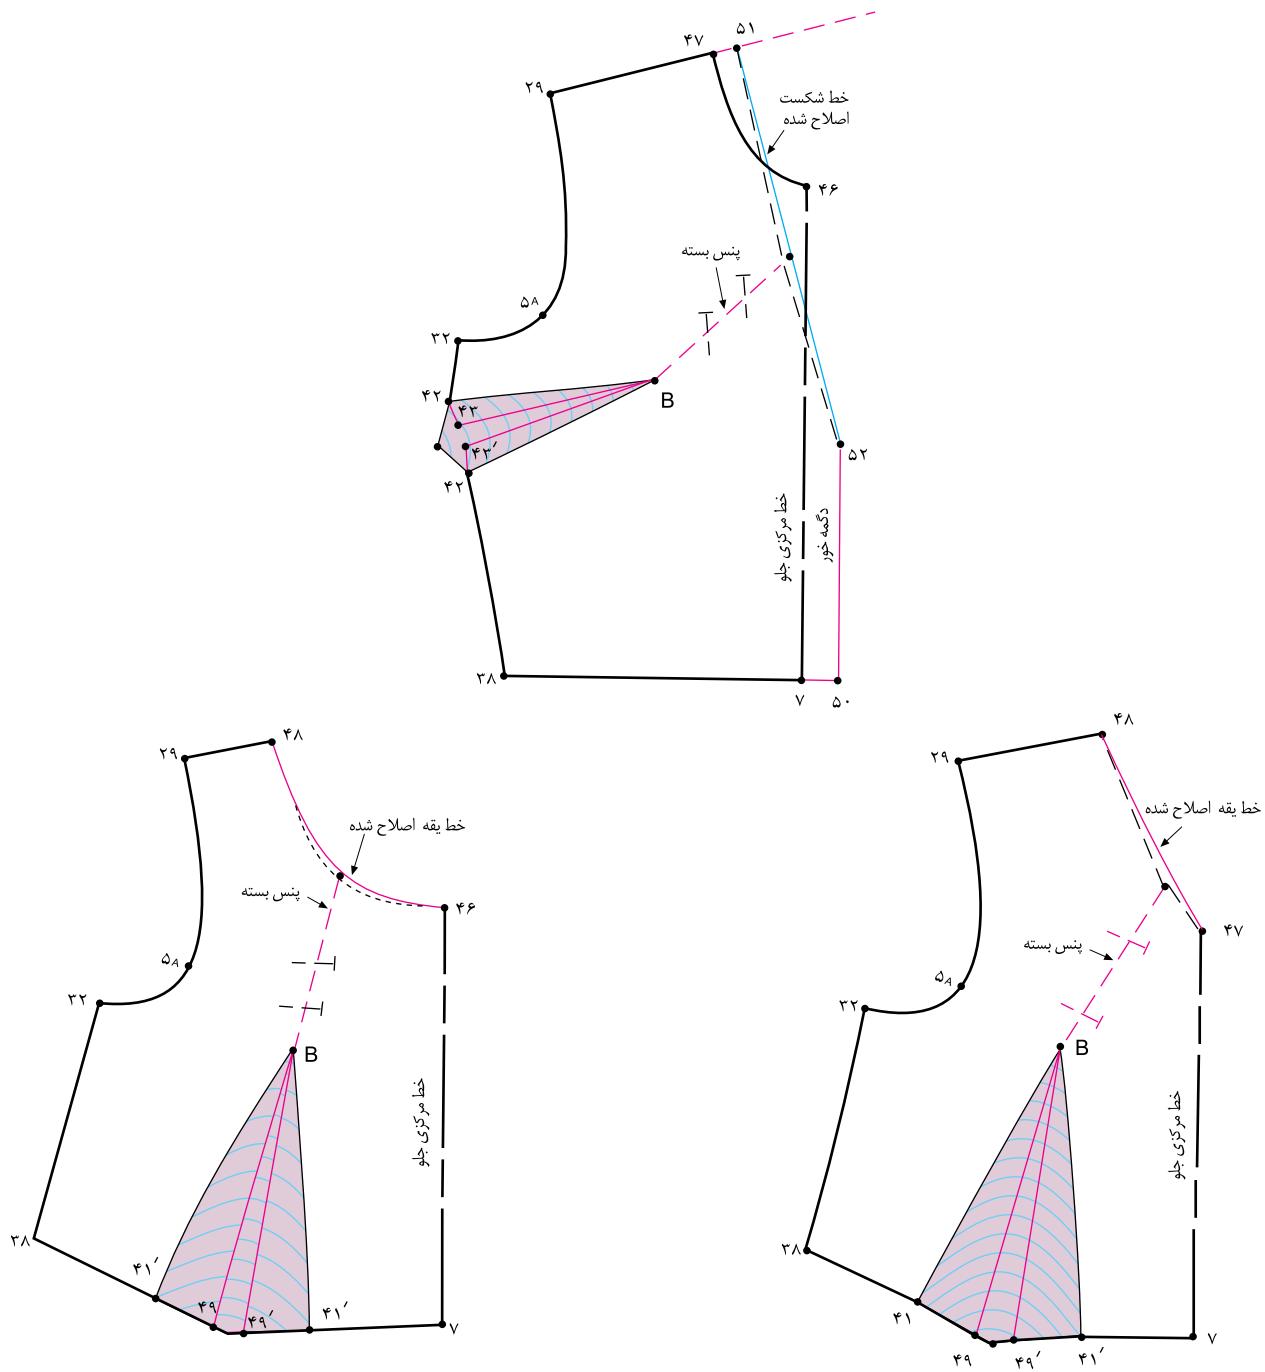


شکل ۱-۲۰

استاندارد مهارت: نازک دوزی زنانه درجه ۲  
الگوی انواع یقه  
شماره‌ی شناسایی: ۸۸و۷-۹۱/۴۱/۲/۴-۹

واحد کار: توانایی ترسیم الگوی انواع یقه  
شماره‌ی شناسایی: ۸۸و۷-۹۱/۴۱/۲/۴-۹

خط لبه‌ی بیرونی یا خارجی یقه (طرح لبه‌ی یقه) را می‌توانید در جهات مختلف تغییر دهید و طرح‌های مختلفی را روی آن ترسیم کنید.

(شکل ۱-۲۱)

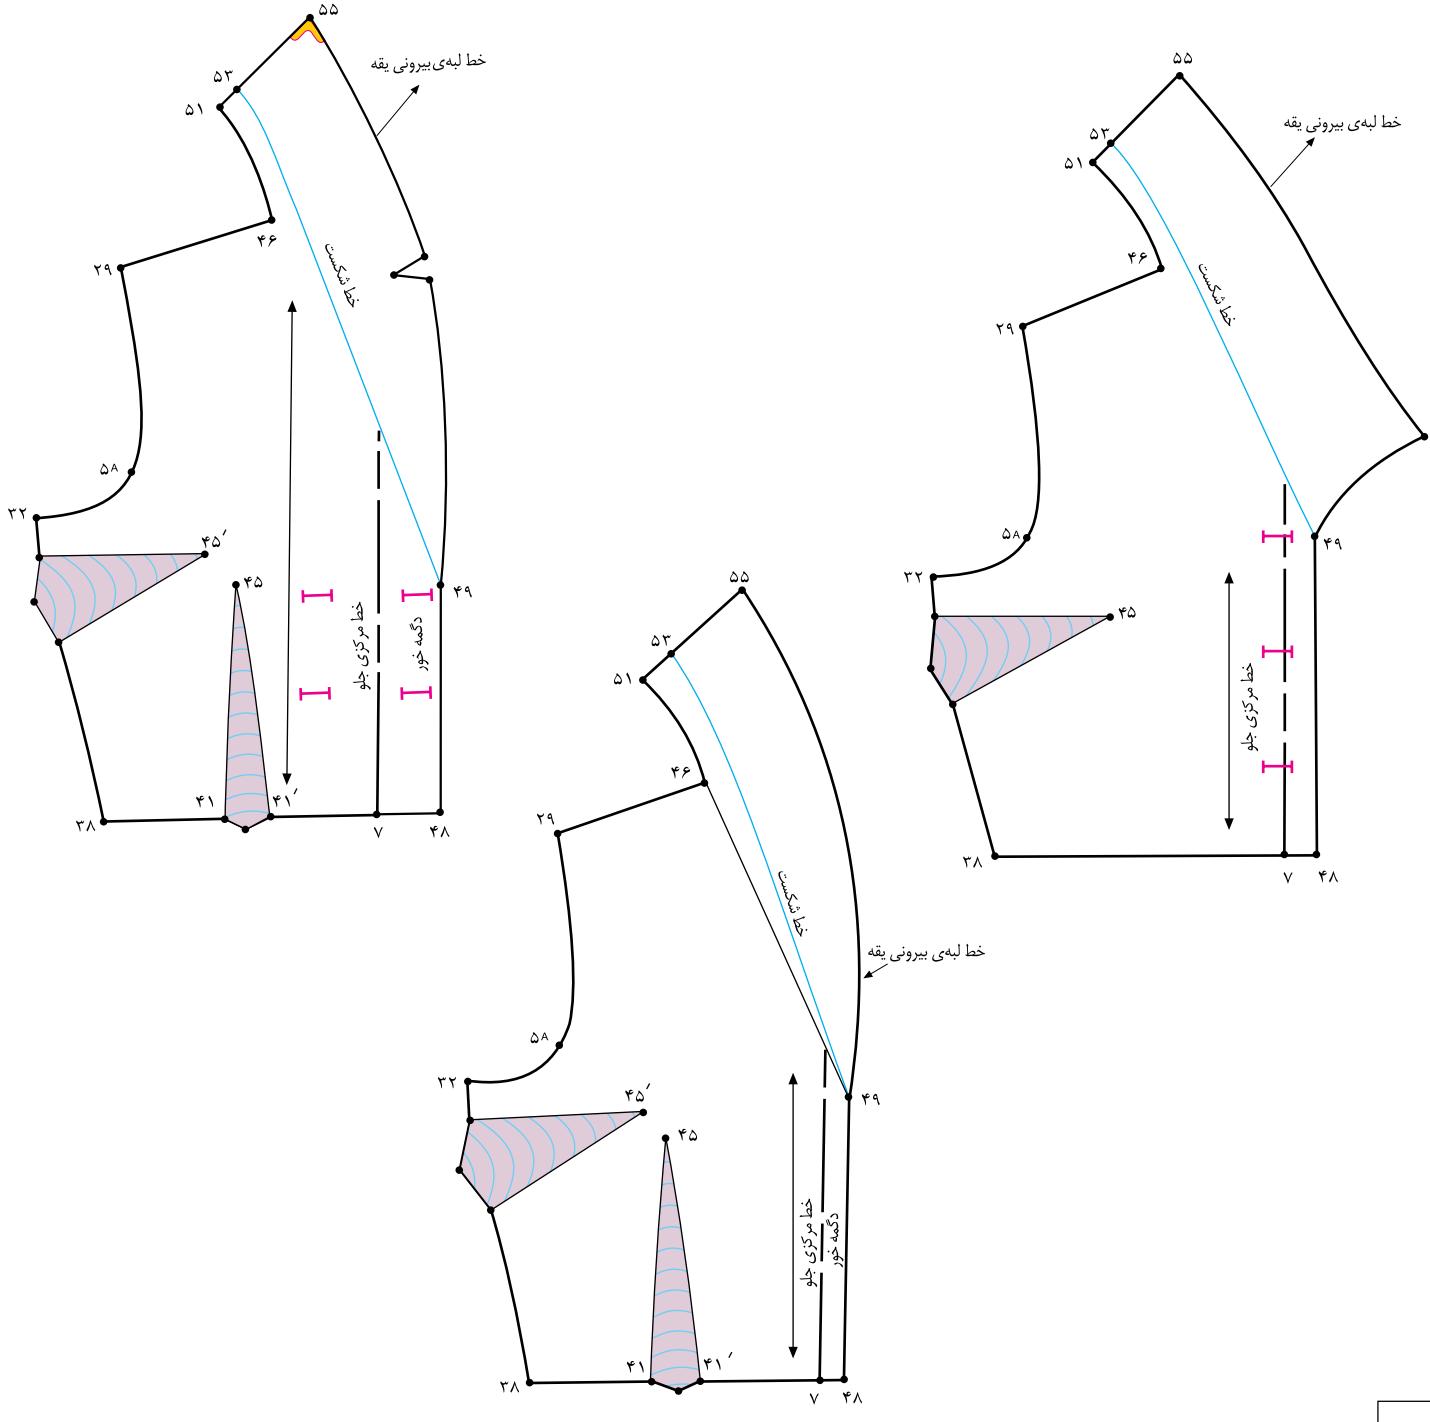

شکل ۱-۲۱

استاندارد مهارت: نازک دوزی زنانه درجه ۲  
الگوی انواع یقه  
شماره شناسایی: ۹۱/۴۱/۲/۴ و ۷۸۸

واحد کار: توانایی ترسیم الگوی انواع یقه  
شماره شناسایی: ۹۱/۴۱/۲/۴ و ۷۸۸




▲ شکل ۱-۲۲

در این تصاویر خط لبه بیرونی یقه متفاوت طراحی شده است

استاندارد مهارت: نازک دوزی زنانه درجه ۲  
الگوی انواع یقه  
شماره‌ی شناسایی: ۹۱/۴۱/۲/۴-۷ و ۸۸/۷-۷ و ۹۱/۴۱/۲/۴


واحد کار: توانایی ترسیم الگوی انواع یقه  
شماره‌ی شناسایی: ۹۱/۴۱/۲/۴-۹ و ۸۸/۷-۷ و ۹۱/۴۱/۲/۴

□ سجاف یقه در طرح‌های مختلف متفاوت است. اندازه‌ی سجاف‌ها از فرم یقه، کیفیت نوع بافت و ضخامت پارچه تعیت می‌کند. (شکل ۱-۲۳)

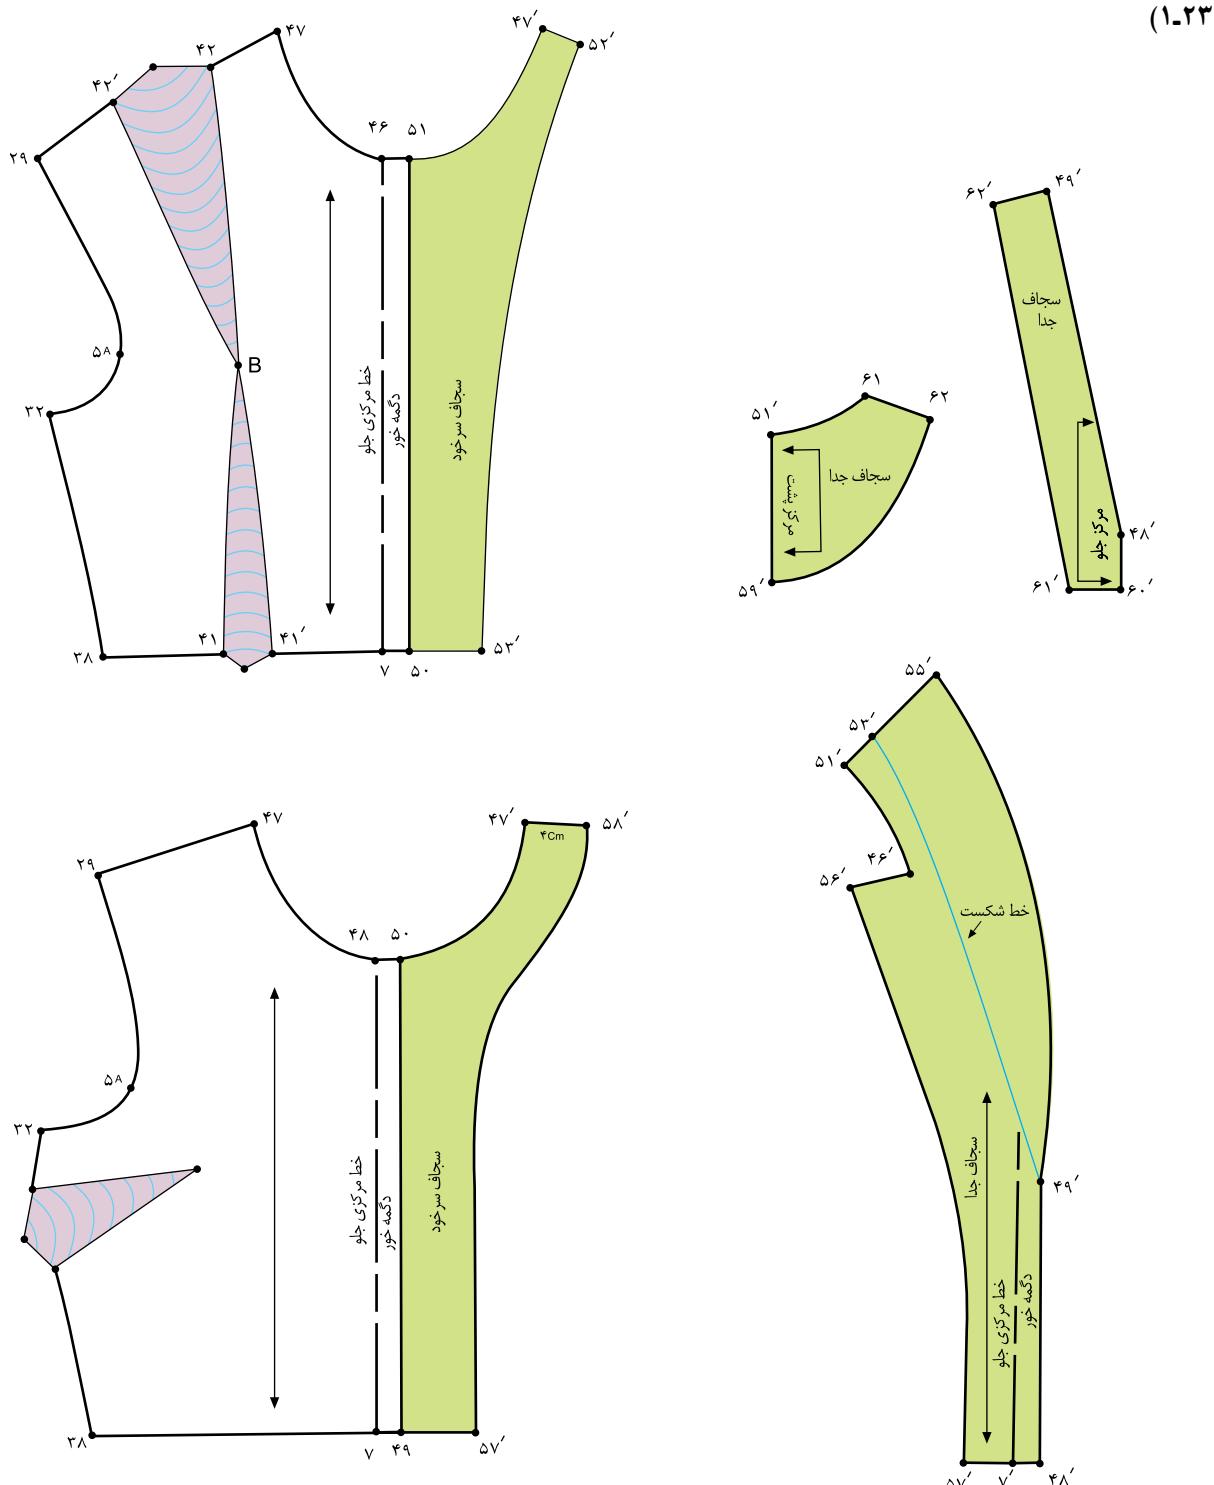

شکل ۱-۲۳

بعد از کپی کردن الگوی رویه‌ی یقه، به قسمت خارجی لبه‌ی یقه برابر، ضخامت پارچه بین  $۰/۵-۰/۲۵$  سانتیمتر اضافه کنید.  
(این اندازه بستگی به ضخامت پارچه دارد؛ هرقدر پارچه ضخیم‌تر باشد، اندازه‌ی اضافات لبه بیشتر می‌شود.) (شکل ۱-۲۴)

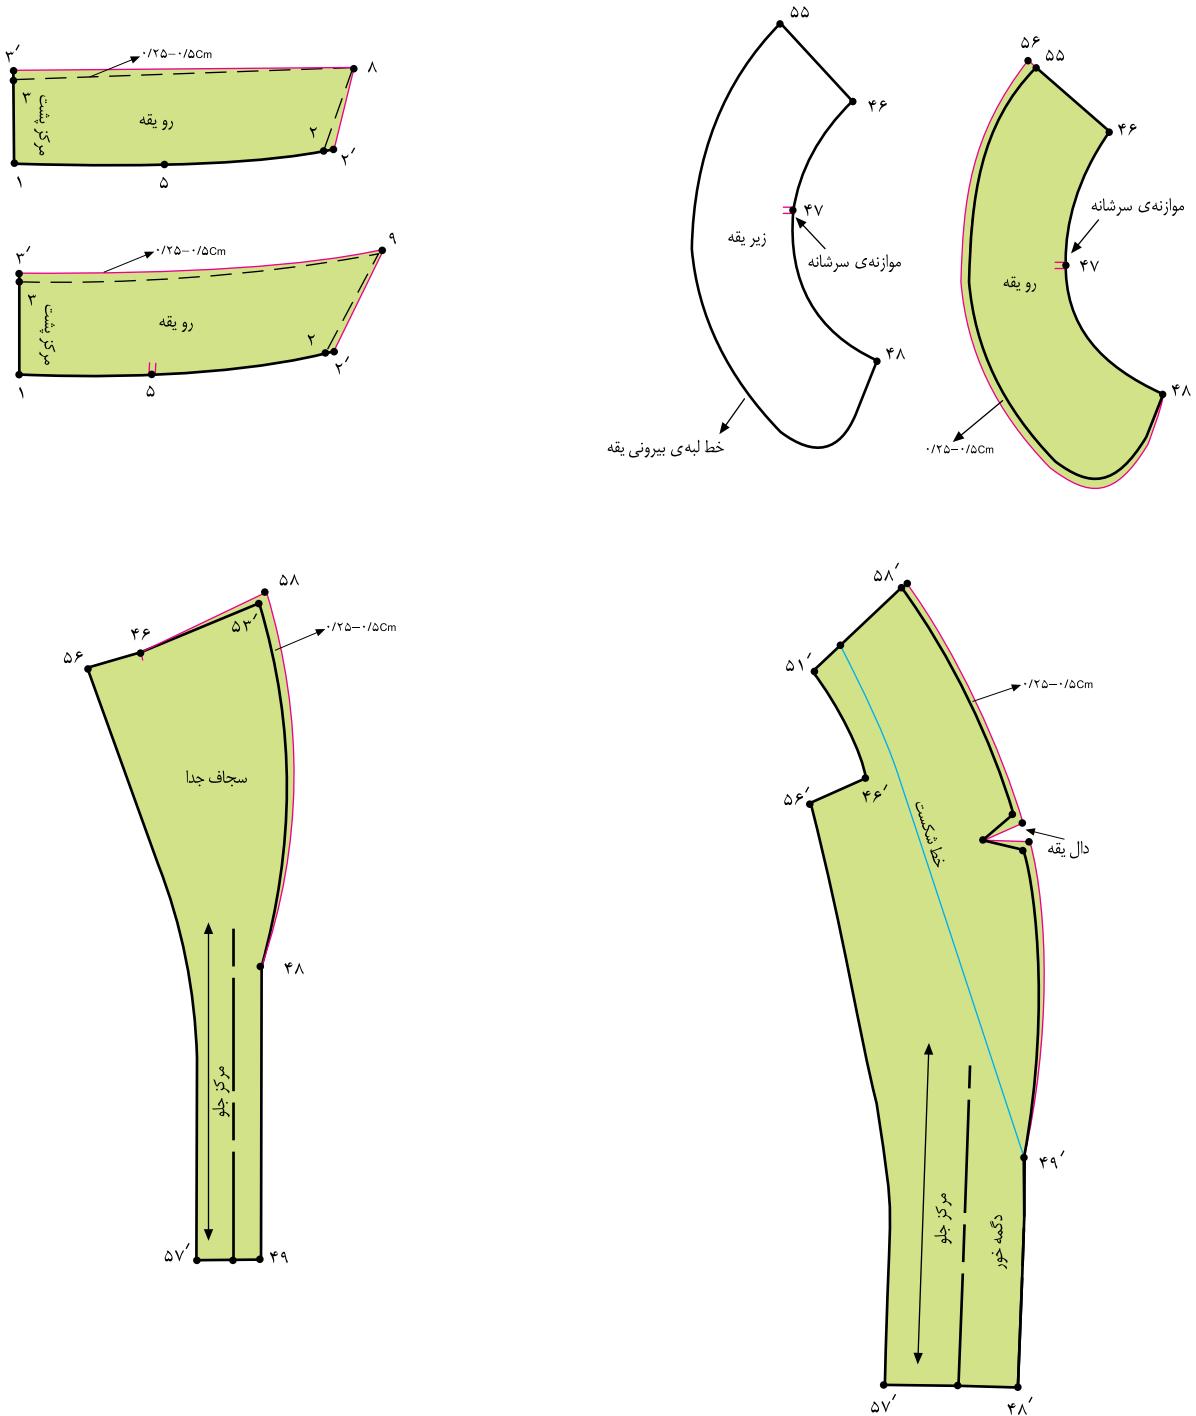

شکل ۱-۲۴

استاندارد مهارت: نازک دوزی زنانه درجه ۲  
الگوی انواع یقه  
شماره‌ی شناسایی: ۹۱/۴۱/۲/۴-۷ و ۸۸


واحد کار: توانایی ترسیم الگوی انواع یقه  
شماره‌ی شناسایی: ۹۱/۴۱/۲/۴-۹ و ۸۸



استاندارد مهارت: نازک دوزی زنانه درجه ۲  
الگوی انواع یقه  
شماره شناسایی: ۹۱/۴۱/۲/۴ و ۷۸/۹۱/۴۱/۲/۴

واحد کار: توانایی ترسیم الگوی انواع یقه  
شماره شناسایی: ۹-۴/۴۱/۲/۴ و ۸۸۷-۹۱/۴۱/۲/۴

پس از ترسیم انواع سجاف یقه، (سجاف های جدا یا سرخود) محل اتصال سجاف در قسمت سرشانه بالاتنه های جلو و پشت بهتر است به اندازه‌ی «۲۰ سانتیمتر» از سجاف کم شود، دلیل آن خوش فرم و صحیح قرار گرفتن سجاف در بالاتنه می باشد. (شکل ۱-۲۵).

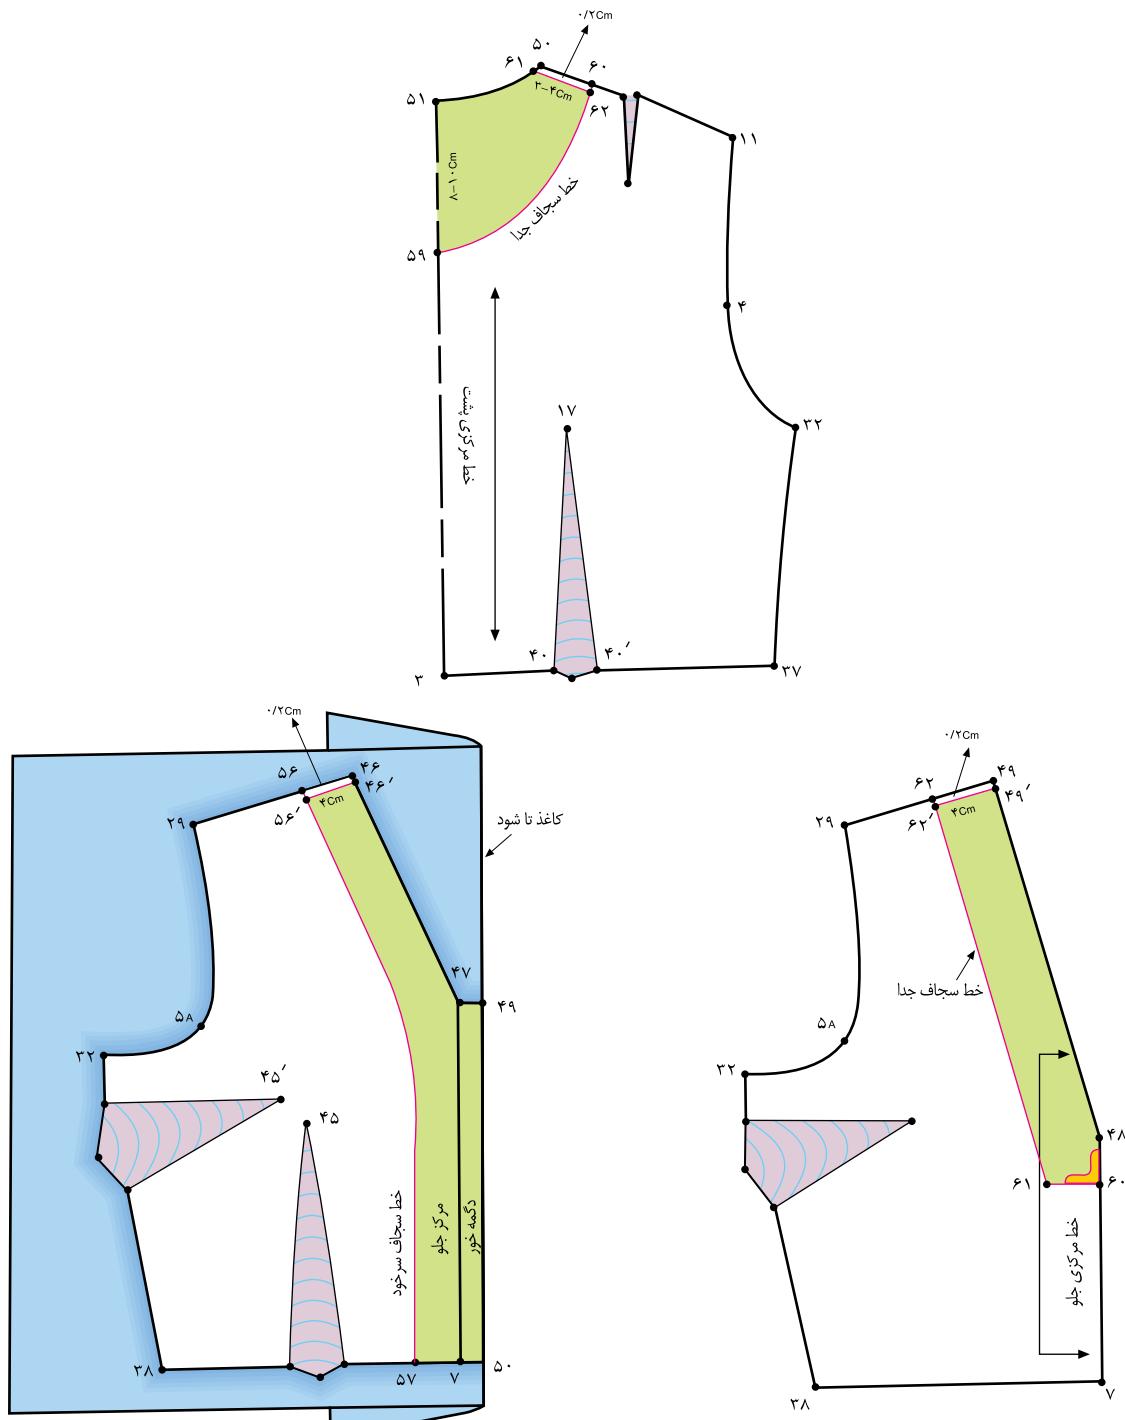


شکل ۱-۲۵

استاندارد مهارت: نازک دوزی زنانه درجه ۲  
الگوی انواع یقه  
شماره‌ی شناسایی: ۹۱/۴۱/۲/۴-۷ و ۸۸/۷-۴۱/۲/۴


واحد کار: توانایی ترسیم الگوی انواع یقه  
شماره‌ی شناسایی: ۹۱/۴۱/۲/۴-۹ و ۸۸/۷-۴۱/۲/۴

در مدل‌های که فرم برگ‌گردان یقه براساس پایه‌ی یقه هفت (۷) ترسیم می‌شوند، و معمولاً روی خط هفت یقه (۷) یک پنس «۵° تا ۱ سانتیمتر»، مانند شکل‌های پایین ترسیم می‌کنیم، این پنس باعث می‌شود یقه در قسمت خط هفت صاف قرار گیرد. (شکل ۱-۲۶).

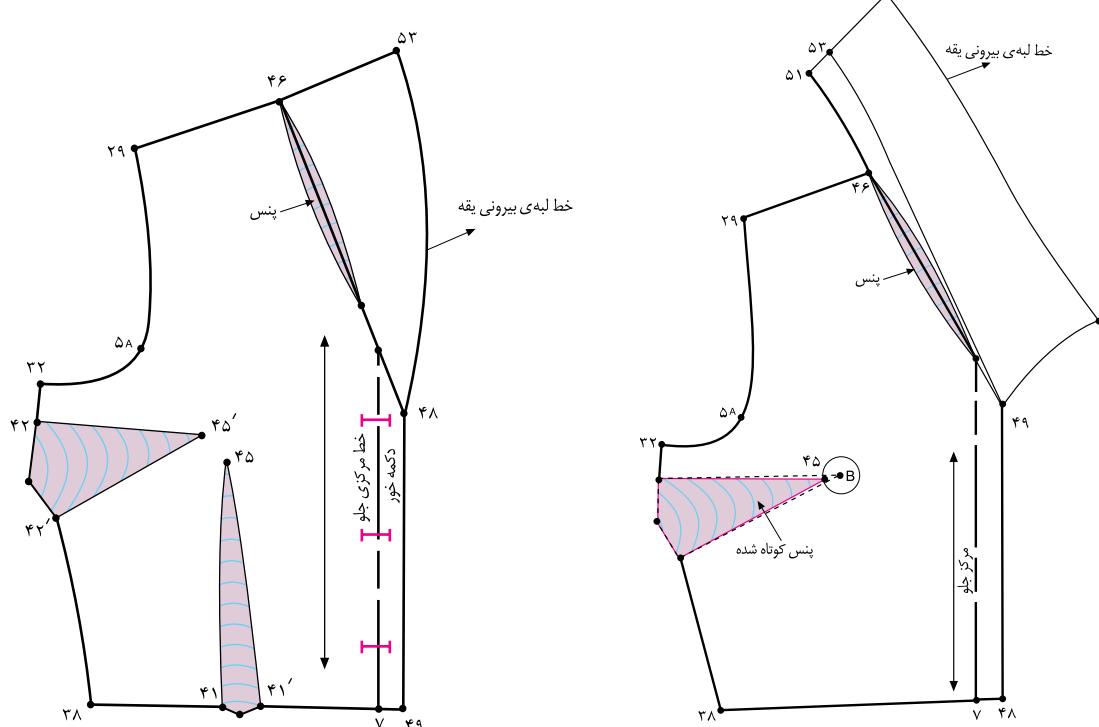

▲ ۱-۲۶

برای ارائه‌ی یک الگوی صحیح باید اطلاعات لازم از قبیل، علامت راستای پارچه، نقطه‌ی موازنہ سرشانه، خط دوخت‌های تزیینی، دولای پارچه و ... را روی تکه‌های مختلف الگوی یقه مشخص کنید. (شکل ۱-۲۷)


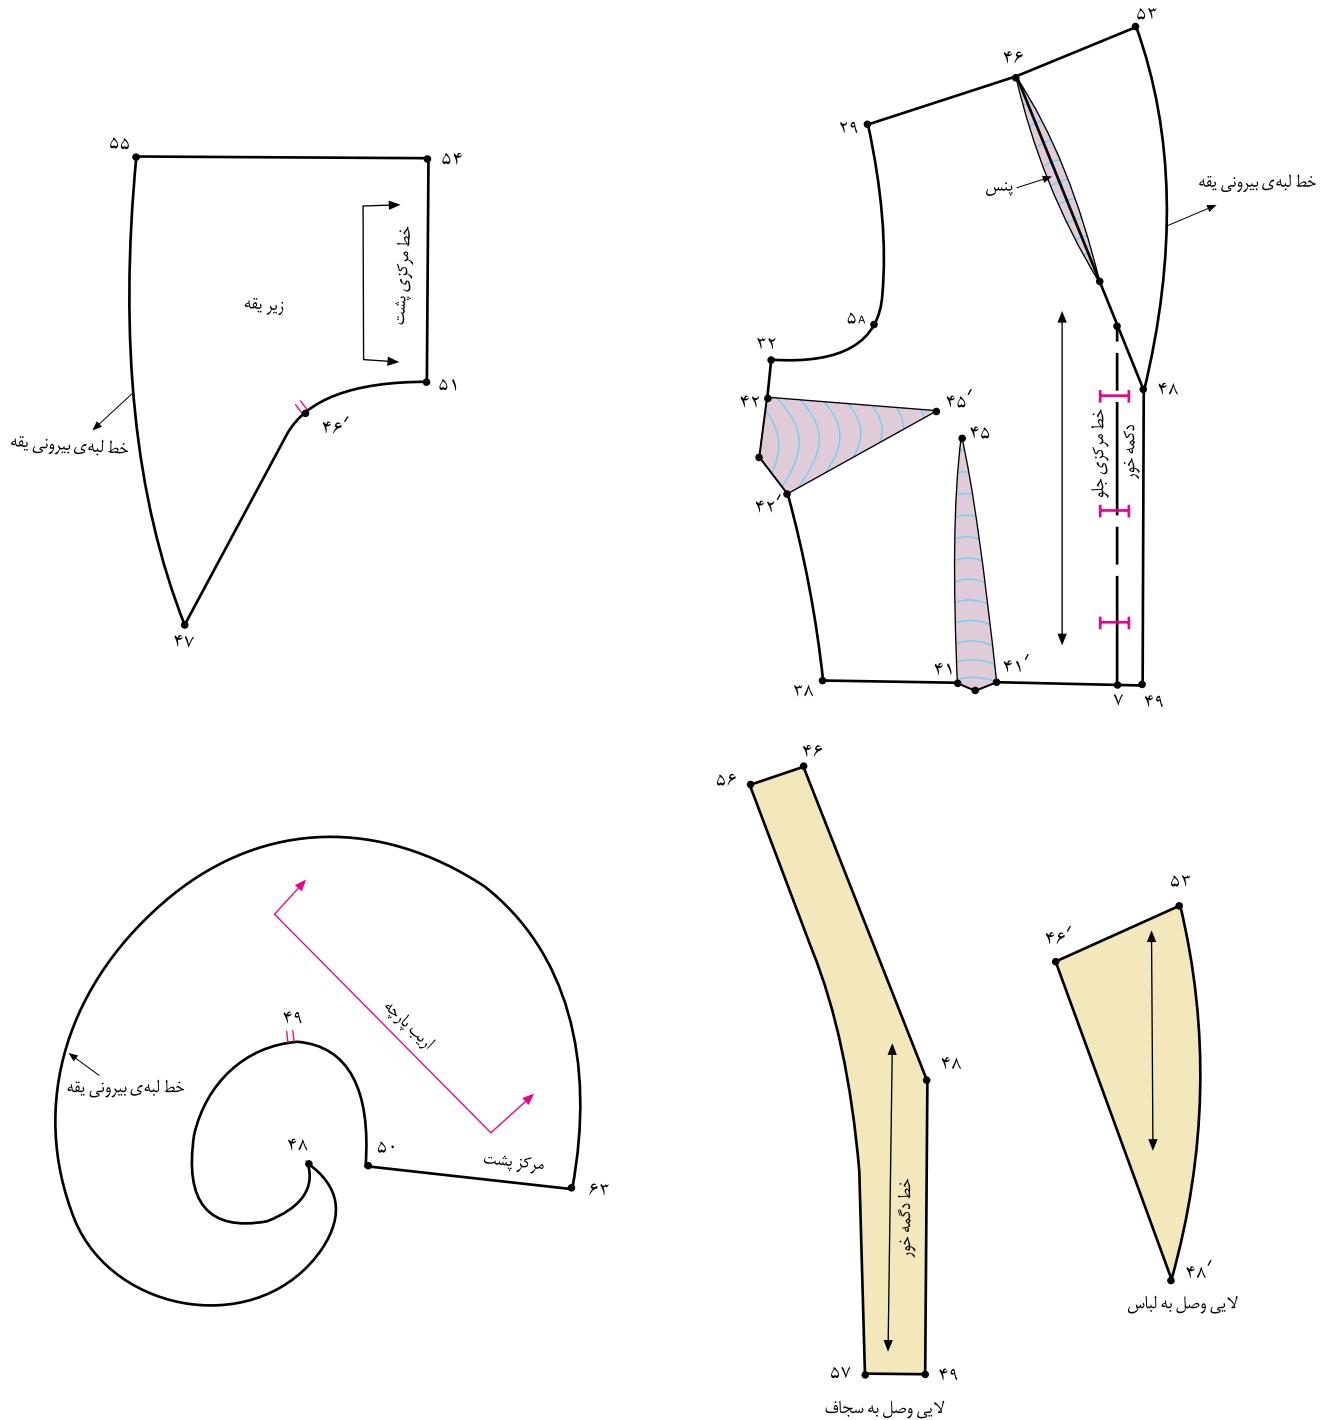


شکل ۱-۲۷

استاندارد مهارت: نازک دوزی زنانه درجه ۲  
الگوی انواع یقه  
شماره‌ی شناسایی: ۸۸و۷-۹۱/۴۱/۲/۴

واحد کار: توانایی ترسیم الگوی انواع یقه  
شماره‌ی شناسایی: ۸۸و۷-۹۱/۴۱/۲/۴-۹

قبل از ترسیم یقه، اندازه‌ی دگمه خور را براساس قطر دگمه محاسبه کنید و سپس خط دگمه خور را ترسیم کنید. (شکل ۱-۲۸)

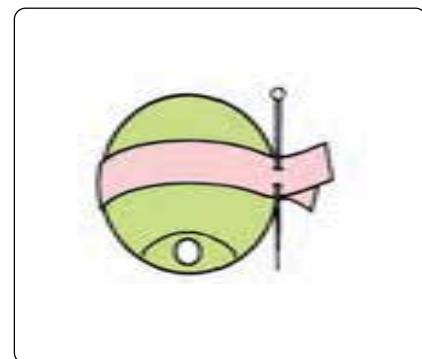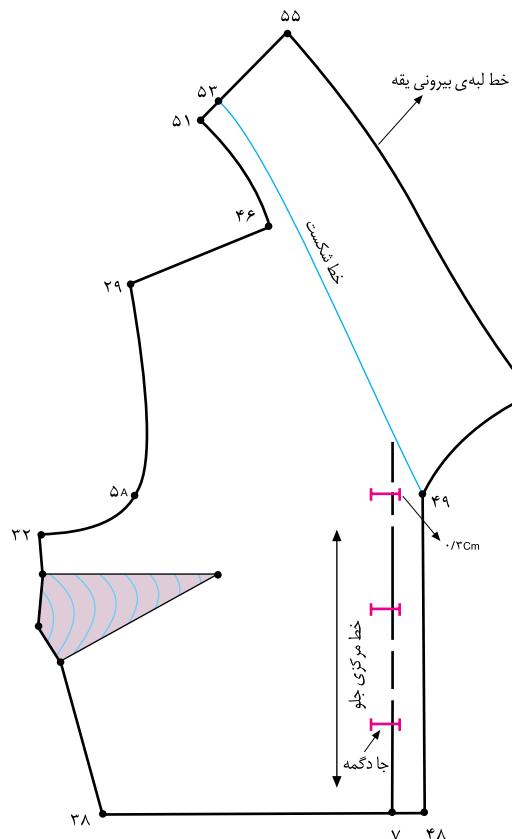

روش اندازه‌گیری قطر دگمه

شکل ۱-۲۸

	واحد کار: توانایی ترسیم الگوی انواع یقه شماره شناسایی: ۹-۴۱/۲/۴-۸۸۷-۹۱/۴۱/۲	استاندارد مهارت: نازک دوزی زنانه درجه ۲ الگوی انواع یقه شماره شناسایی: ۹۱/۴۱/۲/۴-۷-۸۸
--	--	---

## تعریف اندازه‌گیری دامنه خور - جادگم




دگمه و جادگم به تناسب دوخت و موارد استفاده‌ی آن می‌تواند جنبه‌ی تزیینی داشته باشد. آنچه درباره‌ی دگمه خور لباس باید دقیق شود، خرید دگمه قبل از شروع کار است؛ زیرا، اندازه‌ی دگمه خور، جادگم و فواصل دوخت دگمه‌ها باید با اندازه‌ی قطر دگمه محاسبه شود. (شکل ۱-۲۹)



▲ شکل ۱-۲۹


استاندارد مهارت: نازک دوزی زنانه درجه ۲  
الگوی انواع یقه  
شماره‌ی شناسایی: ۹۱/۴۱/۲/۴-۷ و ۸۸/۷-۹۱/۴۱/۲/۴

## اندازه‌گیری دکمه

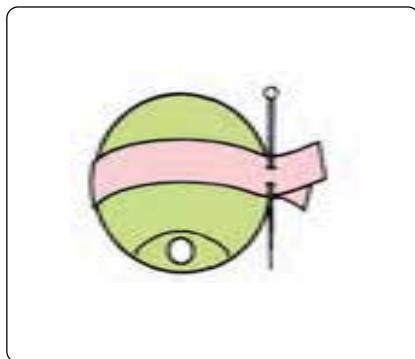


▲ شکل ۱-۳۰

نواری به عرض «نیم سانتیمتر» از کاغذ بچینید. این نوار را دور دگمه حلقه کنید و دو سر آن را به یکدیگر سنجاق بزنید.  
(شکل ۱-۳۰)

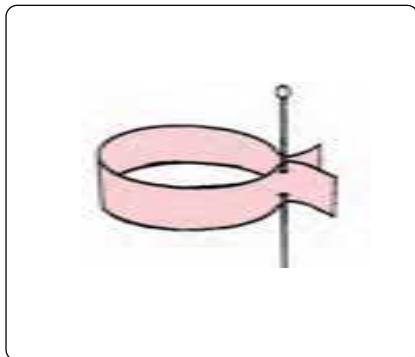

▲ شکل ۱-۳۱

دگمه را به ملاتیمت از داخل کاغذ خارج سازید، بدون آن که سنجاق کاغذ را باز نمایید. سپس کاغذ دولارا «تا» بزنید. بدین ترتیب، فاصله‌ی سنجاق تا «تا»ی کاغذ اندازه‌ی جادگمه خواهد بود. (اگر دگمه دارای پایه است، کاغذ را از روی پایه رد نکنید.). (شکل ۱-۳۱)

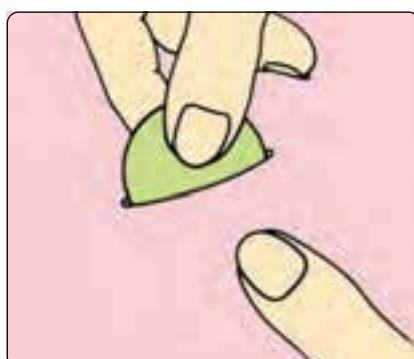


▲ شکل ۱-۳۲

قبل از مشخص کردن اندازه‌ی جادگمه روی پارچه، طول جادگمه‌ای را که اندازه‌گیری نموده اید امتحان کنید. روی یک تکه از پارچه (پارچه‌ای که لباس از آن تهیه می‌شود.) شکافی به اندازه‌ی جادگمه‌ی مورد نظر ایجاد کنید و دگمه را از آن عبور دهید. (شکل ۱-۳۲)

استاندارد مهارت: نازک دوزی زنانه درجه ۲  
الگوی انواع پقه  
شماره‌ی شناسایی: ۸۸۷-۹۱/۴۱/۲/۴-۹




شکل ۱-۳۳

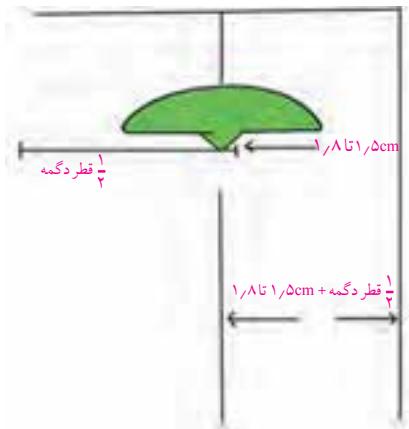

شکل ۱-۳۴

اندازه‌ی دگمه خور لباس را باید متناسب با قطر دگمه مشخص کرد. نکته‌ی قابل توجه، فاصله‌ی جادگمه تالبه‌ی جلو لباس است. هر دگمه پس از بسته شدن در انتهای جادگمه قرار می‌گیرد؛ بدین ترتیب، پس از بستن دگمه نیمی از جادگمه نمایان خواهد بود. (شکل ۱-۳۳)

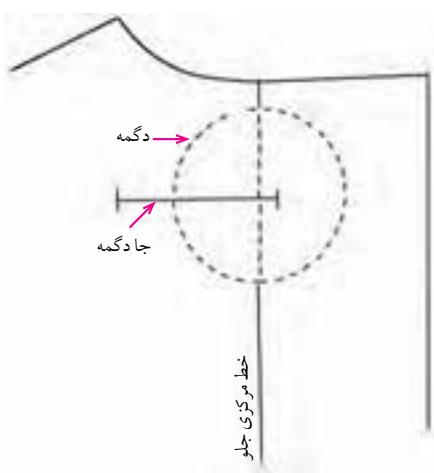

شکل ۱-۳۵

اندازه‌ی دگمه خور به طور معمول برابر با  $\frac{1}{2}$  قطر دگمه به اضافه‌ی  $۱/۵ - ۱/۸$  سانتیمتر است. (دگمه پس از بسته شدن بالایه‌ی جلو  $۱/۵ - ۱/۸$  سانتیمتر فاصله دارد.)

اندازه‌ی دگمه خور در مورد دگمه‌های کوچک و ظریف، برابر با  $\frac{1}{2}$  قطر دگمه به اضافه‌ی  $۰,۵ - ۱$  سانتیمتر است. این اندازه در مورد دگمه‌های درشت برابر با  $\frac{۱}{۲}$  قطر دگمه به اضافه‌ی  $۱ - ۳$  سانتیمتر است. (شکل ۱-۳۴)

دگمه پس از بسته شدن باید روی خط مرکزی جلو واقع شود؛ بدین ترتیب، دگمه را باید روی خط مرکزی جلو بدوزید. (شکل ۱-۳۵)


استاندارد مهارت: نازک دوزی زنانه درجه ۲  
الگوی انواع یقه  
شماره‌ی شناسایی: ۹۱/۴۱/۲/۴-۷ و ۸۸/۷-۹۱/۴۱/۲/۴

واحد کار: توانایی ترسیم الگوی انواع یقه  
شماره‌ی شناسایی: ۹۱/۴۱/۲/۴-۹ و ۸۸/۷-۹۱/۴۱/۲/۴

## تعیین طول جادگمه




اندازه‌ی جادگمه بسیار مهم است و طول آن باید دقیق باشد تا دگمه به آسانی از آن عبور کند و در عین حال، لباس را بسته نگه دارد.

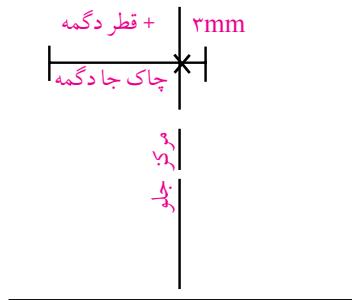

شکل ۱-۳۶


## طول جادگمه

به طور معمول، طول چاک جادگمه برابر با قطر دگمه به اضافه‌ی ۲—۳ میلیمتر است. (شکل ۱-۳۶)

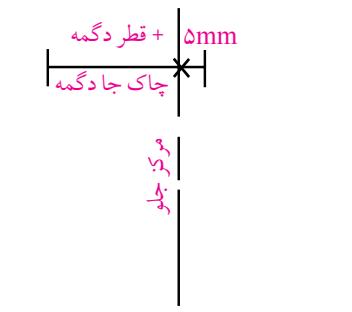

شکل ۱-۳۷

در پارچه‌های خیلی ضخیم، اگر دگمه از جنس پارچه (دگمه منگنه‌ای روکش پارچه) یا دگمه‌ی مخروطی شکل و دارای سطحی با برجستگی خیلی زیاد باشد، طول چاک جادگمه برابر با «قطر دگمه به اضافه‌ی ۵—۳ میلیمتر» است. (شکل ۱-۳۷)

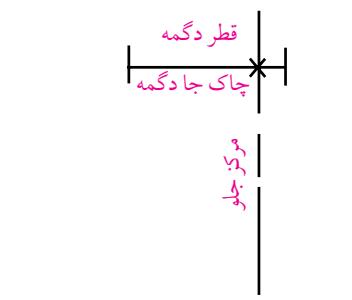

شکل ۱-۳۸

در دگمه‌های خیلی ریز، طول چاک جادگمه برابر با قطر دگمه یا حداقل ۱ میلیمتر بیشتر از قطر دگمه است. (شکل ۱-۳۸)

	واحد کار: توانایی ترسیم الگوی انواع یقه شماره شناسایی: ۹-۴۱/۲/۴-۸۸۷-۹۱/۴۱/۲	استاندارد مهارت: نازک دوزی زنانه درجه ۲ الگوی انواع یقه شماره شناسایی: ۹۱/۴۱/۲-۷۸
--	--	---


## جادگمه‌های افقی



جادگمه‌های افقی از ثابت ترین جادگمه‌ها هستند. این جادگمه به علت قرارگرفتن در حالت عرضی، امکان جابه جایی دگمه را کم می‌کند؛ زیرا، دگمه به راحتی به طرف انتهای جادگمه کشیده می‌شود. (شکل ۱-۳۹)



▲ شکل ۱-۳۹

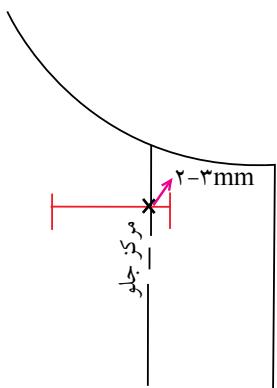

◀ شکل ۱-۴۰

اندازه‌ی جادگمه‌ی افقی را براساس تعیین طول جادگمه مشخص کنید. سپس از خط مرکزی «۲—۳ میلیمتر» از سمت راست و بقیه‌ی طول جادگمه را از سمت چپ خط مرکزی ادامه دهید. (شکل ۱-۴۰)

استاندارد مهارت: نازک دوزی زنانه درجه ۲  
الگوی انواع یقه  
شماره‌ی شناسایی: ۸۸و۷-۹۱/۴۱/۲/۴

واحد کار: توانایی ترسیم الگوی انواع یقه  
شماره‌ی شناسایی: ۸۸و۷-۹۱/۴۱/۲/۴-۹


## جادگمه های عمودی



□ این نوع جادگمه ها در دگمه خور جدا یا پیراهن شمیزیه یا وقته به تعداد زیادی دگمه های کوچک برای بستن در لباس نیاز باشد به کار می رود. در جادگمه های عمودی حرکت دگمه در جادگمه، امکان جابه جایی آن را به وجود می آورد. (شکل ۱-۴۱)



▲ شکل ۱-۴۱

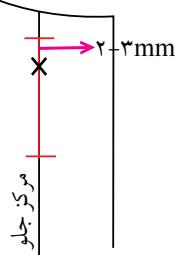

◀ شکل ۱-۴۲

□ اندازه‌ی جادگمه‌ی عمودی را براساس تعیین طول جادگمه مشخص کنید. سپس روی خط مرکزی و نقطه‌ی شروع دوخت به اندازه‌ی «۲—۳ میلیمتر» بالا بروید. این، نقطه‌ی شروع جادگمه است. (شکل ۱-۴۲)

	واحد کار: توانایی ترسیم الگوی انواع یقه شماره شناسایی: ۹-۴۱/۲/۴-۸۸۷-۹۱/۴۱/۲/۴ و شماره شناسایی: ۴-۲/۴/۹۱-۷-۸۸	استاندارد مهارت: نازک دوزی زنانه درجه ۲ الگوی انواع یقه شماره شناسایی: ۴-۲/۴/۹۱-۷-۸۸
--	--	--

## تعیین محل جادگه



□ جادگمه در لباس های جلو باز زنانه، در طرف راست و در لباس های پشت باز، در طرف چپ قرار می گیرد. (شکل ۱-۴۳)



▲ مدل ب

▲ مدل الف

جا دگمه در سمت چپ بالاتنه پشت

جا دگمه در قسمت راست بالاتنه جلو

شکل ۱-۴۳

استاندارد مهارت: نازک دوزی زنانه درجه ۲  
الگوی انواع یقه  
شماره‌ی شناسایی: ۹۱/۴۱/۲/۴-۷ و ۸۸

واحد کار: توانایی ترسیم الگوی انواع یقه  
شماره‌ی شناسایی: ۹۱/۴۱/۲/۴-۹ و ۸۸

سه مکان مهم و اساسی برای قرار گرفتن جادگمه در یقه، خطوط سینه و کمر است. جادگمه‌های دیگر نیز در بین این نقاط قرار می‌گیرند. (شکل‌های الف، ب، ج، ۱-۴۴)




شکل ۱-۴۴

استاندارد مهارت: نازک دوزی زنانه درجه ۲  
الگوی انواع یقه  
شماره‌ی شناسایی: ۹۱/۴۱/۲/۴ و ۷۸/۹۱/۴۱/۲/۴

واحد کار: توانایی ترسیم الگوی انواع یقه  
شماره‌ی شناسایی: ۹۱/۴۱/۲/۴ و ۷۸/۹۱/۴۱/۲/۴

وقتی جلو یا پشت لباس با دگمه و جادگمه بسته می‌شود، خط‌های مرکزی نیمه‌ی راست و چپ بالاتنه روی هم قرار می‌گیرند و یک خط مرکزی تشکیل می‌دهند. (شکل ۱-۴۵)

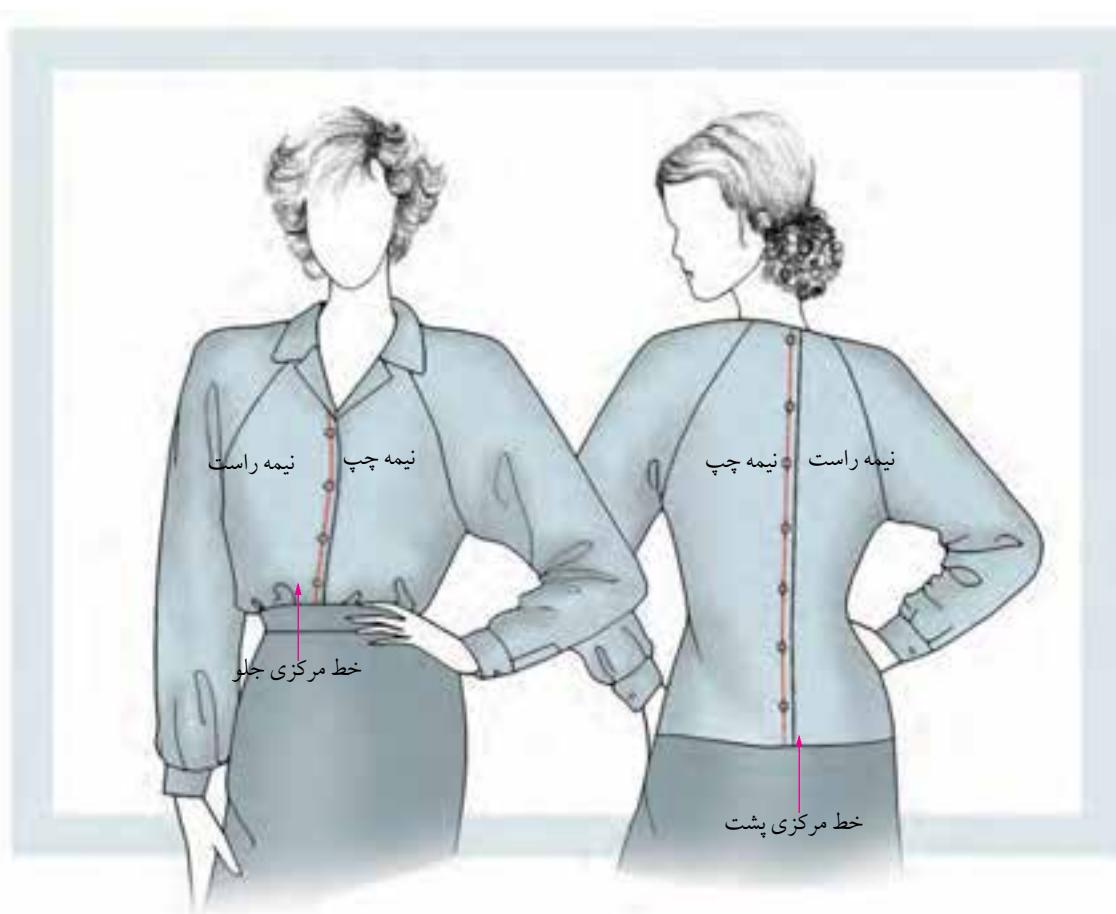


▲ شکل ۱-۴۵

استاندارد مهارت: نازک دوزی زنانه درجه ۲  
الگوی انواع یقه  
شماره‌ی شناسایی: ۹۱/۴۱/۲/۴-۷ و ۸۸/۷-۹۱/۴۱/۲/۴

واحد کار: توانایی ترسیم الگوی انواع یقه  
شماره‌ی شناسایی: ۹۱/۴۱/۲/۴-۹ و ۸۸/۷-۹۱/۴۱/۲/۴

□ مقداری را که به خط مرکزی جلو برای دگمه خور ( محل جادگمه و دگمه) اضافه می‌کنیم، روی هم گرد یا روی هم آمدن می‌گوییم.  
افزودن به خط مرکزی الگو برای روی هم گرد، نباید در گشادی و اندازه‌ی لباس تغییری بدهد. (شکل ۱-۴۶)

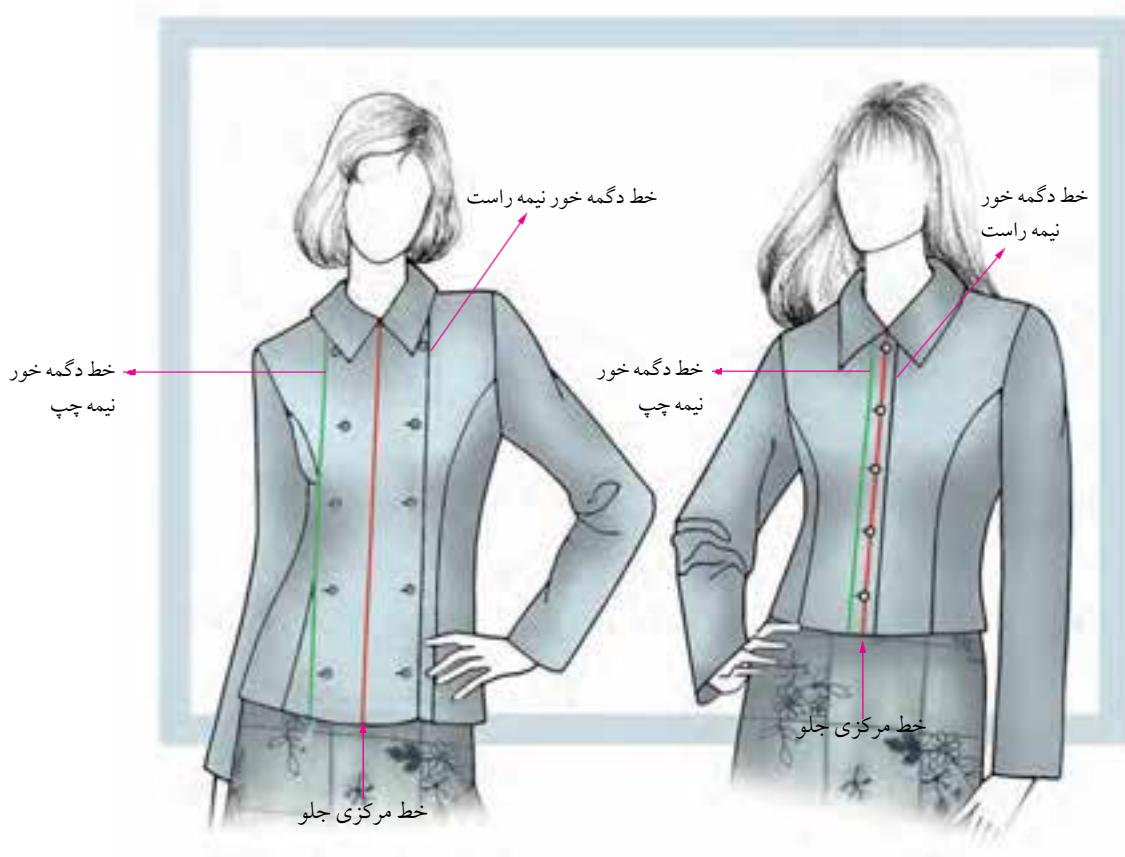

### مدل ب

دگمه‌خور ۴ دگمه

(«۵ سانتیمتر» دگمه خور در مرکز جلو، یعنی «۴ سانتیمتر»

روی هم گرد در قسمت جلوی لباس)

### مدل الف

دگمه‌خور معمولی

(«۴ سانتیمتر» دگمه خور در مرکز جلو، یعنی «۴ سانتیمتر»

روی هم گرد در قسمت جلوی لباس)

▲ شکل ۱-۴۶

استاندارد مهارت: نازک دوزی زنانه درجه ۲  
الگوی انواع یقه  
شماره شناسایی: ۸۸ و ۷-۹۱/۴۱/۲/۴

واحد کار: توانایی ترسیم الگوی انواع یقه  
شماره شناسایی: ۹-۴/۸۸ و ۷-۹۱/۴۱/۲/۴



مدل ج

مدل ب

مدل الف

دگمه‌خور (بدون روی هم گرد)

دگمه‌خور چهار دگمه

دگمه‌خور معمولی