



شکل ۲-۱۵۷- آینه‌ی الکتریکی خودرو

در بسیاری از خودروهای جدید مکانیزم تنظیم آینه‌های جانبی الکتریکی است و رانندهٔ خودرو با استفاده از سوئیچ نصب شده در روی رودری به سهولت می‌تواند آینه‌ها را در شرایط دلخواه تنظیم نماید. محل نصب آینه‌های جانبی، معمولاً در گوشه‌ی قاب شیشه‌های جلو انتخاب می‌شود. در شکل ۲-۱۵۷، یک نوع آینه‌ی محرک الکتریکی به کار رفته در خودروهای سواری و دسته‌ی سیم مدار الکتریکی آن دیده می‌شود. سوکت اتصال الکتریکی آینه با فلش قرمز رنگ و دسته‌ی سیم مدار الکتریکی آینه با فلش زرد رنگ، نشان داده شده است.

## ۲-۲۰- ساختمان آینه‌های جانبی: ساختمان

آینه‌های الکتریکی شامل اجزای زیر است :

— قاب آینه: قاب آینه‌ها را معمولاً از جنس کائوچو و یا پلاستیک فشرده انتخاب می‌کنند و در رنگ‌های متنوعی، مناسب با رنگ بدنهٔ خودرو، طراحی و تولید می‌شود. فرم ظاهری قاب آینه‌ها نیز با یکدیگر متفاوت‌اند و بر مبنای طراحی کارخانهٔ سازنده در روی خودرو نصب می‌گردد. در شکل ۲-۱۵۸، قاب بیرونی آینه‌ی یک نوع خودرو نشان داده شده است. قاب بیرونی یا خارجی آینه‌های جانبی به دو صورت طراحی می‌گردد. در یک نوع از آن‌ها قاب آینه نسبت به بدنهٔ خودرو ثابت می‌باشد و در بعضی دیگر حرکت و چرخش قاب نسبت به محور آن امکان‌پذیر است.



شکل ۲-۱۵۸- قاب آینه‌ی جانبی در یک نوع خودرو




شکل ۲-۱۵۹- انعکاس تصاویر پشت سر خودرو در آینه‌های جانبی

— آینه (شیشه‌ی جیوه اندو): آینه، شیشه‌ی جیوه اندوی است که در داخل قاب بیرونی نصب می‌گردد و انعکاس فضای بغل و عقب خودرو در آن دیده می‌شود. شیشه‌ی آینه معمولاً در روی صفحه‌ی کائوچویی یا پلاستیکی ثابت می‌شود و به وسیله‌ی خار یا میله‌های فرنی به صفحه‌ی محرک داخل قاب متصل می‌گردد. در شکل ۲-۱۵۹، آینه‌ی جانبی یک نوع خودرو و تصویر فضای عقب و پهلوی انعکاس یافته در آن، نشان داده شده است.



شکل ۲-۱۶۰- الکتروموتورهای مورد استفاده در یک نوع آینه‌ی جانبی

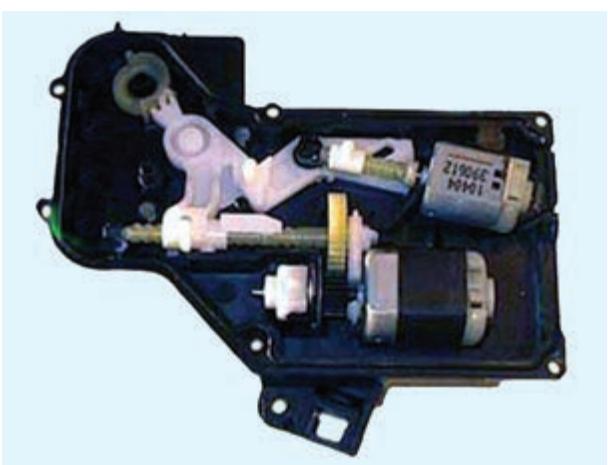

شکل ۲-۱۶۱- مکانیزم انتقال دور در نوعی آینه‌ی جانبی خودرو




شکل ۲-۱۶۲- زائدات و خارهای اتصال آینه به صفحه‌ی زیرین

**- موتور الکتریکی:** در ساختمان آینه‌های جانبی از دو عدد الکتروموتور کوچک دی‌سی (DC) استفاده شده است. دوران محور هر کدام از الکتروموتورها به وسیله‌ی چرخ دنده‌های تعییه شده در داخل قاب آینه به حرکت خطی تبدیل می‌شود و به صفحه‌ای که آینه در روی آن نصب گردیده است منتقل می‌گردد. یکی از الکتروموتورها آینه را در امتداد محور افقی به سمت راست یا سمت چپ حرکت می‌دهد و الکتروموتور دیگر آینه را در امتداد محور عمودی به سمت بالا یا پایین می‌چرخاند. در شکل ۲-۱۶۰، الکتروموتورهای به کار رفته در آینه‌های جانبی خودرو، نشان داده شده است.

**- ۲-۲۰- عملکرد آینه‌ی جانبی:** مکانیزم انتقال دور الکتروموتور به صفحه‌ی نگهدارنده آینه‌های جانبی خودرو یکسان نیست و با یکدیگر متفاوت‌اند. در یک نوع از آینه‌ها حرکت دورانی الکتروموتورها به وسیله‌ی چرخ دنده‌ی حلقه‌زنی روی محور الکتروموتور به چرخ دنده‌های تعییه شده در مکانیزم انتقال حرکت زیر صفحه‌ی نگهدارنده آینه انتقال می‌یابد و توسط اهرم‌بندی به حرکت خطی تبدیل می‌شود. در شکل ۲-۱۶۱، دنده‌ی حلقه‌زنی روی محور الکتروموتورها، چرخ دنده‌ها و اهرم‌بندی نوعی از آینه‌های جانبی مورد استفاده در خودروهای سواری، دیده می‌شود. قاب شیشه‌ی آینه به وسیله دو عدد زائد و دو عدد خار در روی صفحه‌ی محرك ثابت می‌شود. در شکل ۲-۱۶۲، زائدات روی قاب آینه و محل قرارگرفتن آن‌ها در روی صفحه‌ی زیرین با فلش قرمز رنگ و خارهای روی قاب و محل قفل‌شدن آن‌ها در روی صفحه با فلش زرد رنگ، نشان داده شده است. در این نوع از آینه‌های جانبی برای جدا کردن و تعویض آینه، ابتدا با اعمال نیروی لازم خارها را از محل خود آزاد نمایید. سپس با خارج کردن زائدات را از شیارهای روی قاب زیرین آینه را جدا کنید.

در نوع دیگری از آینه‌های جانبی خودرو، الکتروموتورها در داخل محفظه‌ی استوانه‌ای شکل طراحی و تعییه شده است که حرکت دورانی موتور الکتریکی از طریق چرخ دنده‌ی روی محور آن به چرخ دنده‌ی شانه‌ای متصل به محفظه استوانه‌ای

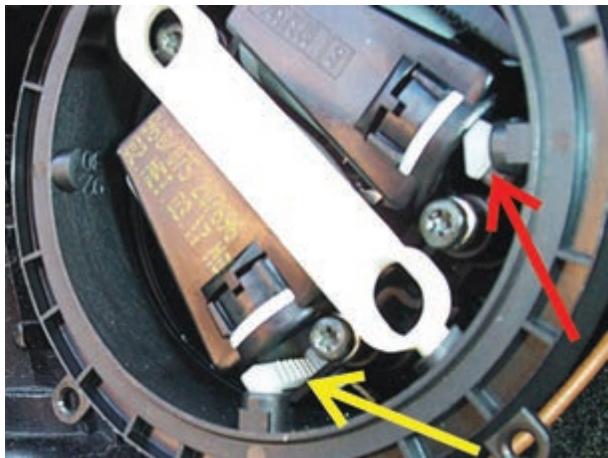

شکل ۲-۱۶۳—mekanizm antqal harkat dr yek nouy aibineyi janbi

منتقل شده و باعث حرکت خطی محفظه می‌شود. در این نوع از آینه‌ها، صفحه‌ی نگهدارنده‌ی شیشه آینه، روی محفظه به‌وسیله‌ی خار ثابت می‌شود و همراه با آن حرکت می‌کند. در شکل ۲-۱۶۳، چرخ‌دنده‌های شانه‌ای و محل اتصال آن‌ها به پوسته‌ی محفظه، با فلش نشان داده شده است.



شکل ۲-۱۶۴—baazkardan kabel atصال bdenhi batari

## ۲-۲۱—دستور العمل پیاده و سوار کردن آینه‌های جانبی خودرو

وسایل لازم: جعبه‌ی ابزار برق خودرو  
نکات ایمنی

— آینه‌های جانبی خودرو در برخورد با اجسام سخت، شکننده و آسیب‌پذیرند، لذا پس از پیاده کردن، آن‌ها را در محل مناسبی قرار دهید و حفاظت کنید.

— قبل از شروع به کار، ابتدا اتصال بدنی باتری خودرو را جدا کنید. در شکل ۲-۱۶۴، بازکردن بست کابل اتصال بدنی باتری خودرو، نشان داده شده است. برای باز کردن و پیاده نمودن آینه‌های جانبی خودرو، به ترتیب زیر اقدام کنید :



شکل ۲-۱۶۵—خارهای روی قاب و محل نصب آن


— سوکت اتصال سیم کشی مدار الکتریکی به آینه‌های جانبی در زیر قاب سه‌گوش قرار دارد و برای دسترسی به آن ابتدا قاب (کاور) را از محل خود جدا کنید. قاب محافظ به‌وسیله‌ی دو عدد خار استوانه‌ای در محل خود ثابت می‌شود لذا با احتیاط قاب را از روی پایه‌ی آینه جدا کنید. در شکل ۲-۱۶۵، خار پلاستیکی و محل نصب آن در روی پایه‌ی آینه، با فلش مشخص شده است.



شکل ۲-۱۶۶- جدا کردن سوکت سیم کشی آینه



شکل ۲-۱۶۷- بیرون آوردن آینه از داخل قاب آن

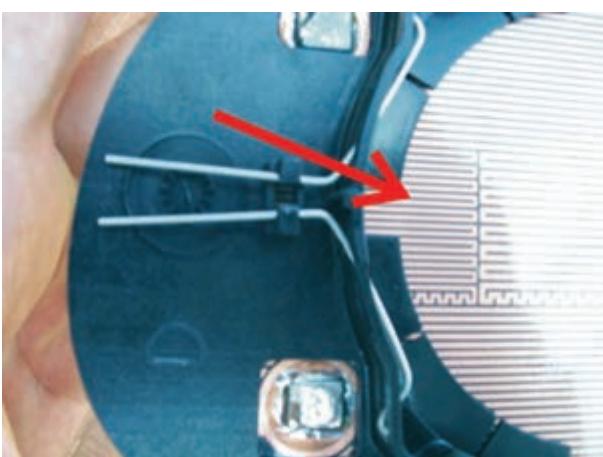

شکل ۲-۱۶۸- آینه‌ی مجهز به گرم کن

- خارضامن روی سوکت اتصال الکتریکی را فشار دهید و آن را جدا کنید. در شکل ۲-۱۶۶، جدا کردن سوکت اتصال الکتریکی و دسته‌ی سیم به سیم کشی آینه جانبی خودرو، دیده می‌شود.


- در بعضی از خودروها صفحه‌ای که آینه در روی آن قرار گرفته به وسیله‌ی خارهایی به محفظه‌ی الکتروموتورها متصل شده است. با استفاده از کاردک پلاستیکی و اهرم کردن آن بین قاب و آینه، خارها را از محل خود آزاد کنید. سپس آینه را از داخل قاب بیرون آورید. در شکل ۲-۱۶۷، خارج کردن آینه از داخل قاب آن، نشان داده شده است.

- آینه‌های جانبی بعضی از خودروها مجهز به سیستم گرم کنند. در این نوع از آینه‌های جانبی إلمان‌های حرارتی در پشت شیشه‌ی آینه نصب می‌شود و معمولاً مدار الکتریکی آن به مدار الکتریکی گرم کن شیشه‌ی عقب خودرو اتصال می‌یابد. در این روش گرم کن آینه‌های جانبی هم زمان به گرم کن شیشه‌ی عقب خودرو به وسیله‌ی سوئیچ راه انداز آن به کار می‌افتد. در شکل ۲-۱۶۸، المان‌های حرارتی گرم کن شیشه‌ی آینه‌ی یک نوع خودرو، با فلاش نشان داده شده است.



شکل ۲-۱۶۹- خارج کردن شیشه‌ی آینه از داخل قاب بیرونی


- در بعضی از آینه‌های جانبی نصب شده در خودروها، قاب شیشه‌ی آینه (به وسیله‌ی مفتول فنری متصل به آن) آینه را در داخل قاب بیرونی ثابت نگه می‌دارد. در این نوع مکانیزم برای بیرون آوردن آینه از داخل قاب بیرونی، ابتدا آن را با احتیاط به سمت خارج قاب فشار دهید. در شکل ۲-۱۶۹، خارج کردن شیشه‌ی آینه از داخل قاب بیرونی، نشان داده شده است.

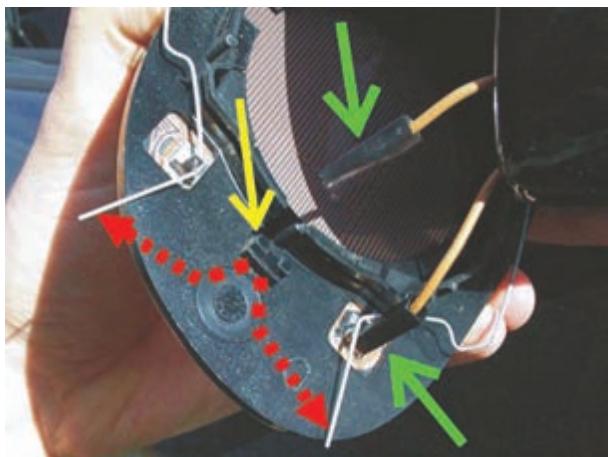

شکل ۲-۱۷۰- آزاد کردن فنرها و جدا کردن سوکت‌های سیم‌کشی مدار الکتریکی از آینه


- برای آزاد کردن شیشه‌ی آینه از قاب بیرونی، مفتول‌های فنری را از داخل شیار تکیه گاه (تعییه شده در روی قاب شیشه) بیرون آورید. در شکل ۲-۱۷۰، محل قفل شدن فنرها با فلش زرد رنگ و جایه‌جایی فنرها پس از آزاد کردن آن‌ها با فلش قرمز رنگ، نشان داده شده است.

- سیم‌کشی مدار الکتریکی گرم کن آینه‌ها به وسیله‌ی سوکت‌هایی که با فلش سبز رنگ مشخص گردیده به ترمینال‌های گرم کن وصل شده است. سوکت‌ها را از ترمینال‌های گرم کن جدا کنید.

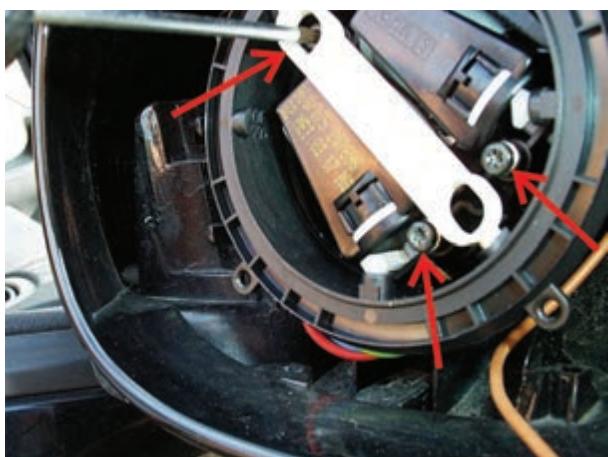

شکل ۲-۱۷۱- پیچ‌های اتصال محفظه‌ی موتورهای الکتریکی به شاسی آینه‌ی جانبی

- محفظه‌ی الکتروموتورها به وسیله‌ی سه عدد پیچ به بدنه‌ی اصلی داخل قاب بیرونی آینه وصل می‌شود. با استفاده از پیچ‌گوشی مناسب، پیچ‌ها را باز کنید. در شکل ۲-۱۷۱، پیچ‌های اتصال محفظه به شاسی آینه با فلش قرمز رنگ، نشان داده شده است. در تصویر باز کردن یکی از پیچ‌ها دیده می‌شود.

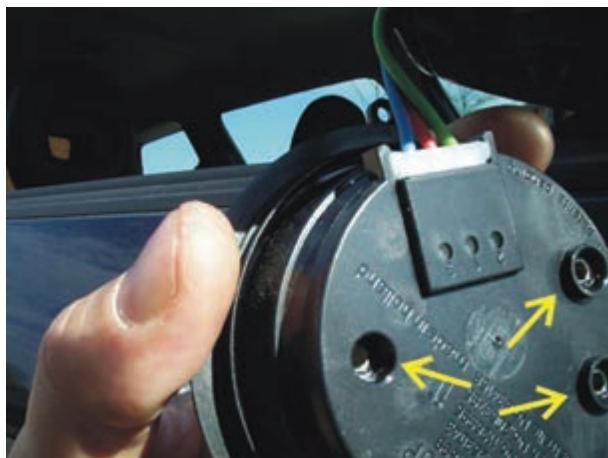

شکل ۲-۱۷۲- جدا کردن محفظه‌ی موتورهای الکتریکی

- پس از باز کردن پیچ‌ها، محفظه‌ی الکتروموتورها و متعلقات داخل آن را از قاب اصلی آینه (شاسی) جدا کنید و بیرون آورید. در شکل ۲-۱۷۲، محل عبور پیچ‌ها با فلش زرد رنگ، نشان داده شده است. سیم‌های متصل به الکتروموتورهای داخل محفظه با کد رنگ سبز (G)، قرمز (R) و آبی (L) در تصویر مشخص‌اند و از سیم مثبت با عایق قمز رنگ و از سیم‌های اتصال بدنه‌ی موتورهای الکتریکی با عایق سبز و آبی رنگ در سیم‌کشی مدار استفاده شده است.



شکل ۲-۱۷۳- صفحه‌ی پوشش محل پیچ‌ها و خارهای روی آن

- برای دسترسی به پیچ‌های اتصال قاب بیرونی آینه به شاسی اصلی، صفحه‌ی پوشش روی قاب بیرونی را از محل خود جدا کنید. این صفحه به وسیله‌ی چهار عدد خار تعییه شده در روی آن به قاب بیرونی آینه متصل می‌شود. هنگام خارج نمودن صفحه‌ی روی قاب دقت کنید که به خارها آسیب وارد نشود. در شکل ۲-۱۷۳، پوشش روی پیچ‌های قاب بیرونی پس از جدا کردن آن نشان داده شده است. خارهای روی صفحه با فلش‌های زردرنگ، مشخص شده‌اند.



شکل ۲-۱۷۴- باز کردن پیچ‌های قاب بیرونی آینه

- قسمت بالای قاب بیرونی آینه به وسیله‌ی دو عدد پیچ به پایه‌ی داخل قاب بسته می‌شود. با استفاده از پیچ‌گوشی مناسبی پیچ‌های را باز کنید و آن‌ها را در کنار سایر پیچ‌ها در محل مناسبی قرار دهید و حفاظت کنید. در شکل ۲-۱۷۴، باز کردن پیچ اتصال قاب بیرونی به وسیله‌ی پیچ‌گوشی دیده می‌شود.



شکل ۲-۱۷۵—بازکردن پیچ پایین قاب بیرونی آینه

— قسمت پایین قاب بیرونی به وسیله‌ی پیچ دیگری به شاسی داخل قاب بسته شده است. با استفاده از پیچ گوشی پیچ اتصال قاب به شاسی آینه‌ی جانبی را باز کنید (در روی شاسی اصلی قاب بیرونی و متعلقات داخلی آن قرار می‌گیرند). در شکل ۲-۱۷۵، بازکردن پیچ پایین قاب، دیده می‌شود.



شکل ۲-۱۷۶—بازکردن پیچ روی پایه‌ی بیرونی آینه

— پیچ اتصال قاب آینه به پایه‌ی روی بدنه‌ی خودرو را نیز باز کنید و آن را در کنار سایر پیچ‌ها قرار دهید. در این وضعیت قاب بیرونی آینه آزاد می‌شود و می‌توان آن را به حالت کشویی از روی شاسی اصلی آینه خارج نمود. شکل ۲-۱۷۶، بازکردن پیچ اتصال قاب بیرونی به پایه‌ی خارجی آینه‌ی جانبی خودرو را نشان می‌دهد.



شکل ۲-۱۷۷—شاسی آینه‌ی جانبی و قاب بیرونی آینه‌ی پس از پیاده کردن آن


— در شکل ۲-۱۷۷، قاب بیرونی آینه‌ی پس از پیاده کردن آن و هم‌چنین شاسی اصلی آینه‌ی جانبی خودرو، محل پیچ‌های اتصال روی قاب داخلی آینه (به همراه دسته‌ی سیم‌های مدار الکتریکی آینه) و گرم کن شیشه‌ی آن دیده می‌شود. قاب آینه را در محل مناسبی قرار دهید و از آن حفاظت کنید.



شکل ۲-۱۷۸— بازکردن پیچ نگه دارنده پایه ای اصلی آینه

— شاسی یا پایه ای اصلی آینه ای جانبی به وسیله ای سه عدد پیچ به بدنہ در متصل می گردد. با استفاده از پیچ گوشتی، پیچ های اتصال و نگه دارنده بدنہ آینه در روی در خودرو را باز کنید و آن را از محل خود جدا نمایید. در شکل ۲-۱۷۸، باز کردن پیچ متصل به پایه ای آینه ای جانبی یک نوع خودرو، نشان داده شده است. برای جلوگیری از آسیب دیدن روکش عایق سیم های مدار الکتریکی، از محافظه های لاستیکی استفاده می شود. این محافظه ها در مسیر عبور دسته های سیم ها از بدنہ فلزی خودرو قرار دارند و آن ها را از برخورد با قسمت های تیز و فلزی بدن حفاظت می کنند. در شکل ۲-۱۷۸، کاربرد محافظ لاستیکی دسته های سیم مدار الکتریکی آینه ای جانبی، با فلاش نشان داده شده است.

— مراحل سوار کردن آینه های جانبی، عکس مراحل پیاده کردن آن است.

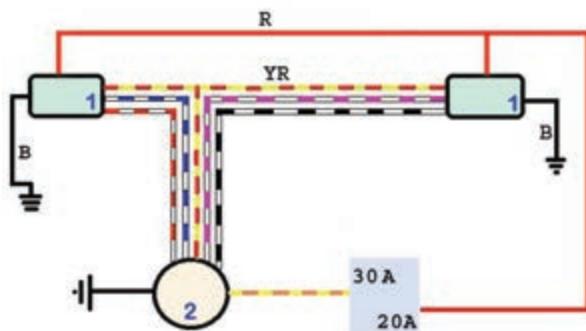

شکل ۲-۱۷۹— مدار الکتریکی آینه های جانبی در یک نوع خودرو



الف— سوئیچ آینه های جانبی یک نوع خودرو

**۲-۲۲— مدار الکتریکی آینه های جانبی**  
نمودار مدار الکتریکی آینه های جانبی یک نوع خودرو در شکل ۲-۱۷۹ به صورت شماتیک، نشان داده شده است و در آن آینه های جانبی با (شماره ۱) و سوئیچ راه انداز مدار الکتریکی با (شماره ۲) مشخص شده اند. سیم های کد رنگ (R) و (YR) جریان الکتریکی مدار گرم کن شیشه های آینه را برقرار می سازند. فیوز های ۳۰ آمپری و ۲۰ آمپری نصب شده در جعبه فیوز مدار الکتریکی، سیستم آینه های جانبی خودرو را حفاظت می کنند.

**۲-۲۳— سوئیچ آینه های جانبی:**  
سوئیچ آینه های جانبی در روی پانل در سمت راننده به صورت مستقل و یا در کنار سوئیچ های شیشه بالا بر خودرو نصب می شود. در بعضی از خودروها نیز سوئیچ آینه ها در روی پانل جلوی راننده طراحی و تعییه می گردد (شکل ۲-۱۸۰-الف). عملکرد سوئیچ ها به گونه ای است که راننده خودرو پس از انتخاب آینه نصب شده در سمت راست و یا سمت چپ خودرو به راحتی جریان الکتریکی مدار الکتروموتورهای محرک قاب آینه را برای حرکت در امتداد محور عمودی یا افقی برقرار می سازد.



ب - مجموعه‌ی سوئیچ آینه‌های جانبی و شیشه بالابر  
شکل ۲-۱۸۰ - سوئیچ آینه‌های جانبی



شکل ۲-۱۸۱ - قاب سوئیچ‌های روی پانل در سمت راننده در یک نوع خودرو

شستی روی مجموعه‌ی سوئیچ راه انداز آینه‌ها معمولاً با حروف (R) و (L) مشخص می‌شود، به طوری که هنگام قراردادن سوئیچ انتخاب آینه در وضعیت (R) آینه‌ی سمت راست و در وضعیت (L) آینه‌ی سمت چپ فعال می‌شود و در موقعیت تنظیم قرار می‌گیرد. در شکل ۲-۱۸-۲- ب سوئیچ‌های راه انداز آینه‌های جانبی یک نوع خودرو دیده می‌شود. (شماره‌ی ۱) سوئیچ تنظیم قاب آینه در جهت‌های افقی و عمودی و (شماره‌ی ۲) سوئیچ انتخاب آینه (در سمت راست یا سمت چپ) خودرو است.

در بعضی از خودروها قاب سوئیچ آینه‌ها به وسیله‌ی خارهای تعبیه شده در بدنه‌ی قاب در محل خود روی پانل در خودرو ثابت می‌شود و برای جدا کردن آن لازم است به وسیله‌ی پیچ‌گوشی تخت پلاستیکی و اهرم نمودن آن خارها را از داخل شیار روی بدنه‌ی پانل آزاد نمود و قاب سوئیچ را خارج کرد. در شکل ۲-۱۸۱، خارهای طراحی شده در روی قاب سوئیچ‌های روی پانل در سمت راننده خودرویی با فلش نشان داده شده است و در آن، ترمینال‌های سوئیچ آینه‌های جانبی با (شماره‌ی ۱) و ترمینال‌های سوئیچ شیشه بالابر خودرو با (شماره‌ی ۲) دیده می‌شود.

زمان : ۲ ساعت

## ۱-۲-۲۳- دستور العمل پیاده و سوار کردن

**سوئیچ آینه‌های جانبی خودرو  
وسایل لازم: پیچ‌گوشی چهار سو  
نکات ایمنی:**

- قبل از پیاده کردن سوئیچ آینه‌های جانبی، ابتدا کابل اتصال بدنه‌ی باتری را جدا کنید.
- برای پیاده کردن سوئیچ آینه‌های جانبی خودرو، به ترتیب زیر اقدام کنید :



شکل ۲-۱۸۲- پیچ اتصال قاب سوئیچ به بدنه

- در بعضی از خودروها قسمت انتهایی قاب سوئیچ‌ها به وسیله‌ی پیچ چهارسو در روی بدنه‌ی پانل درسته می‌شود. لذا با استفاده از پیچ گوشتی چهار سو، نگه‌دارنده‌ی قاب را باز کنید. در شکل ۲-۱۸۲، پیچ اتصال قاب سوئیچ، نشان داده شده است.



شکل ۲-۱۸۳- خارج نمودن قاب سوئیچ‌ها

- در وسط قاب سوئیچ‌ها دو عدد صفحه‌ی فلزی فرنری تعییه شده است که قاب را در روی پانل روی در سمت راننده ثابت نگه می‌دارد. لذا پس از باز کردن پیچ انتهایی قاب سوئیچ‌ها، آن را از محل خود بلنند کنید تا خارهای فرنری از روی تکیه‌گاه خود خارج شوند. سپس قاب را به سمت عقب بکشید تا دو عدد خار فرنری تعییه شده در قسمت جلو قاب از بدنه آزاد شوند. در شکل ۲-۱۸۳، خارج نمودن قاب سوئیچ‌ها از روی پانل در سمت راننده دیده می‌شود.



شکل ۲-۱۸۴- خارهای فلزی روی قاب سوئیچ‌ها و محل قرار گرفتن آن‌ها

- خار فرنری نصب شده در قسمت جلوی قاب سوئیچ‌ها و محل قرار گرفتن آن در روی پانل در سمت راننده با فلش زرد رنگ و هم چنین دو عدد خار فرنری تعییه شده در وسط قاب و محل قرار گرفتن آن‌ها در تکیه‌گاه روی پانل در با فلش قرمز رنگ در شکل ۲-۱۸۴ نشان داده شده است. دسته‌ی سیم مدار الکتریکی به سوئیچ‌های آینه‌های جانبی و سیستم شیشه بالابر خودرو و محل اتصال سوکت الکتریکی به قاب سوئیچ‌ها با (شماره‌ی ۱) در تصویر مشخص است.



شکل ۲-۱۸۵— سوکت اتصال دسته سیم به سوئیچ‌ها

— سوکت دسته‌ی سیم به سوئیچ‌ها را با احتیاط از قاب سوئیچ‌ها جدا کنید و مجموعه‌ی سوئیچ‌ها را در محل مناسبی قرار دهید. در شکل ۲-۱۸۵، سوکت متصل به دسته‌ی سیم مدار الکتریکی آینه‌های جانبی و سیستم شیشه بالابر یک‌نوع خودرو دیده می‌شود.



شکل ۲-۱۸۶— اتصال سیم‌کشی مدار الکتریکی به سوئیچ‌های روی پانل در سمت راننده در یک نوع خودرو

در بسیاری از خودروها، سوکت‌های اتصال سیم‌کشی آینه‌های جانبی از سایر سوئیچ‌های روی پانل در خودرو مستقل است. در شکل ۲-۱۸۶، سوکت اتصال مدار الکتریکی آینه‌های جانبی به سوئیچ آن با فلش آبی رنگ و سوکت اتصال مدار الکتریکی شیشه بالابر در سمت راننده با فلش قرمز رنگ و نحوه‌ی جدا کردن قاب سوئیچ‌های روی پانل در خودرو با فلش زرد رنگ، نشان داده شده است.

— مراحل سوار کردن قاب سوئیچ‌ها، عکس مراحل پیاده کردن آن است.

## ۲-۲-۲— دستورالعمل آزمایش و عیب‌یابی مدار الکتریکی آینه‌های جانبی خودرو و سایل لازم:

- مولتی‌متر
- چراغ آزمایش
- باتری خودرو
- وسایل عایق‌کاری
- سیم رابط فیوزدار

زمان :  $\frac{1}{2}$  ساعت




شکل ۲-۱۸۷—تعدادی وسایل و ابزار مورد نیاز در آزمایش و عیب یابی مدار الکتریکی

در شکل ۲-۱۸۷، تعدادی از وسایل مورد نیاز، نشان داده شده است.

#### نکات اینمی:

- هنگام کار بر روی سیستم‌های الکتریکی خودرو و آزمایش اجزای مدار الکتریکی، از اتصال کوتاهشدن مدار مراقبت کنید.

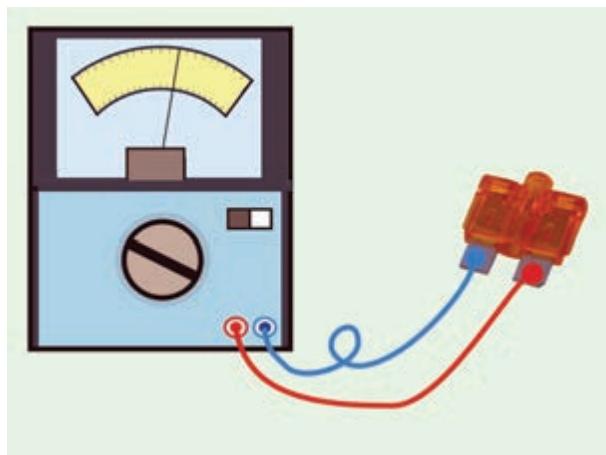

شکل ۲-۱۸۸—آزمایش فیوز مدار

برای آزمایش و عیب یابی مدار الکتریکی آینه‌های جانبی خودرو، به ترتیب زیر اقدام کنید:

- فیوز مدار الکتریکی آینه‌های جانبی را با استفاده از نقشه‌ی مدار الکتریکی درج شده در کتاب راهنمای تعمیرات خودرو شناسایی کنید و سالم بودن آن را به وسیله‌ی مولتی‌متر آزمایش کنید و در صورت معیوب بودن فیوز، آن را با فیوز سالم و با همان مشخصات تعویض نمایید. در شکل ۲-۱۸۸، آزمایش فیوز به صورت شماتیک، نشان داده شده است.




شکل ۲-۱۸۹—آزمایش پایه‌های فیوز

فیوز مدار الکتریکی گرم کن شیشه‌ی آینه‌های جانبی را نیز، به همین ترتیب، آزمایش کنید.

- در صورت نیاز، در جعبه‌ی فیوز را باز کنید و به وسیله‌ی چراغ آزمایش برقراری جریان الکتریکی پایه‌های فیوز مدار آینه‌های جانبی و مدار گرم کن شیشه‌ی آینه‌ها را آزمایش کنید. در شکل ۲-۱۸۹، آزمایش پایه‌های فیوز در جعبه‌ی فیوز یک نوع خودرو دیده می‌شود. روشن شدن لامپ چراغ آزمایش دلیل سالم بودن اتصال پایه‌های فیوز است.

- صحت اتصال و سالم بودن سوکت های سیم کشی آرژهای مدار الکتریکی آینه های جانبی را کنترل و بازدید کنید.
- سوکت اتصال الکتریکی سیم کشی مدار به سوئیچ آینه های جانبی را جدا کنید.

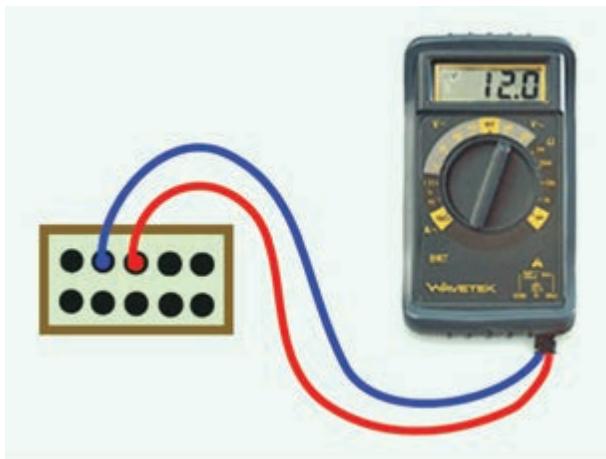


شکل ۲-۱۹۰- اندازه گیری ولتاژ باتری در ترمینال سوکت اتصال الکتریکی

- سلکتور مولتی متر را برای اندازه گیری ولت (v) تنظیم کنید و با استفاده از کد رنگ سیم ها و نقشه مدار الکتریکی، ترمینال های مثبت و اتصال بدنه سوکت را شناسایی کنید و به وسیلهٔ ولت متر دستگاه مولتی متر شدت جریان باتری را در سوکت اندازه گیری نمایید. در صورت سالم بودن سیم کشی مدار الکتریکی ولت متر ولتاژ ولتاژ باتری را اندازه گیری نمایید. در شکل شماتیک ۲-۱۹۰، اندازه گیری ولتاژ در ترمینال مثبت سوکت، نشان داده شده است.



شکل ۲-۱۹۱- سوئیچ آینه های جانبی یک نوع خودرو

- سوئیچ آینه های جانبی را پس از آزاد کردن خارهای متصل به محل نصب آن، از روی پانل در خودرو پیاده کنید. در این نوع سوئیچ، شیستی برقراری جریان الکتریکی مدار گرم کن شیشه های آینه نیز پیش بینی و تعییه شده است. در شکل ۲-۱۹۱، سوئیچ راه انداز آینه های جانبی یک نوع خودرو نشان داده شده است.

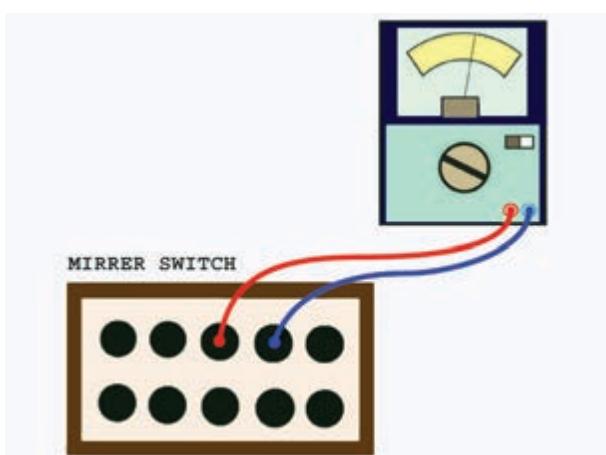


شکل ۲-۱۹۲- آزمایش عملکرد سوئیچ راه انداز آینه های جانبی یک نوع خودرو

- دستگاه مولتی متر را برای اندازه گیری اهم تنظیم کنید و صحت عملکرد سوئیچ را در وضعیت های مختلف آن، با استفاده از دستگاه مولتی متر بررسی و آزمایش نمایید. مقدار اهم اندازه گیری شده و یا حرکت عقربهٔ مولتی متر در هر مرحله از آزمایش، ارتباط ترمینال های داخلی سوئیچ و سالم بودن آن را نشان می دهد. در شکل ۲-۱۹۲، آزمایش عملکرد سوئیچ آینه های جانبی، دیده می شود.

– چرخ دندهای تبدیل دور محور موتورهای الکتریکی و انتقال آنها به صفحه محرک آینه‌ها بررسی کنید و از سالم بودن آنها مطمئن شوید.


– با استفاده از سیم رابط فیوزدار، اتصال جریان الکتریکی باتری را به موتورهای الکتریکی آینه‌های جانبی برقرار کنید و سالم بودن موتورها را بررسی و آزمایش کنید. در شکل ۲-۱۹۳، الکتروموتور استفاده شده در آینه‌های جانبی و نحوه آزمایش آن با استفاده از باتری خودرو، دیده می‌شود.

در صورت معیوب بودن چرخ دندهای داخل آینه‌ها و الکتروموتورهای به کار رفته در مکانیزم آینه‌های جانبی، نسبت به تعویض آنها با نوع مشابه و استاندارد شده اقدام کنید.

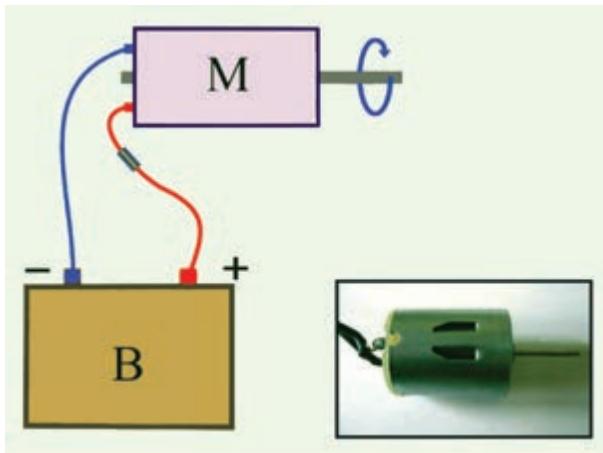

شکل ۲-۱۹۳ – آزمایش سالم بودن الکتروموتور آینه‌های جانبی

– در صورت قطع بودن سیم‌های مدار الکتریکی و یا آسیب دیدن روکش عایق سیم‌ها، نسبت به اتصال مجدد آنها و عایق کاری محل اتصال، با استفاده از وسایل عایق کاری، اقدام کنید. در شکل ۲-۱۹۴، عایق کاری قسمتی از سیم کشی مدار الکتریکی آینه‌های جانبی خودرو با فلش زردرنگ، نشان داده شده است.

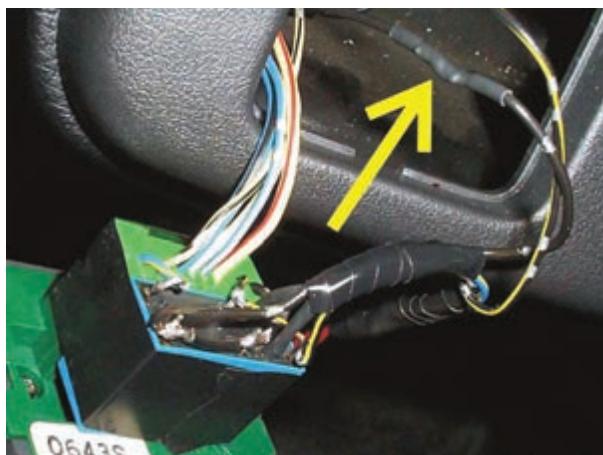

شکل ۲-۱۹۴ – عایق کاری سیم مدار الکتریکی

## آزمون پایانی (۲)

۱- عملکرد سیستم قفل مرکزی خودرو را توضیح دهید.



۲- فعال کردن سیستم قفل مرکزی به چند طریق انجام می شود؟ روش نشان داده شده در شکل را توضیح

دهید.




۳- اجزای مدار سیستم قفل مرکزی نشان داده شده در شکل را نام ببرید.



۴- وظیفه و عملکرد شستی‌های فرستنده‌ی دستی (ریموت کنترل) نشان داده شده در شکل را توضیح دهید.




۵- مکانیزم عملکرد عملگرهای نشان داده شده در شکل را توضیح دهید.

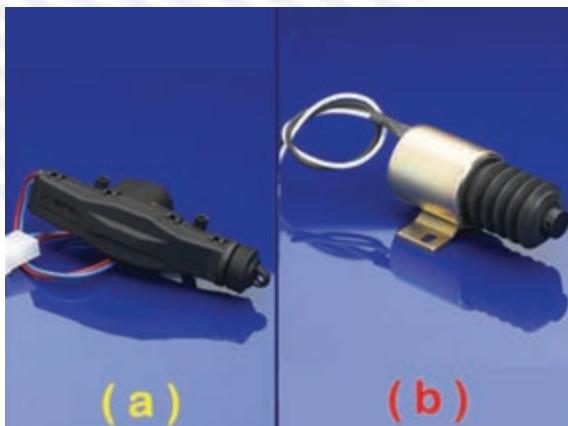

۶- هنگام بازکردن روپرتو در خودرو چه نکاتی را باید رعایت نمود؟



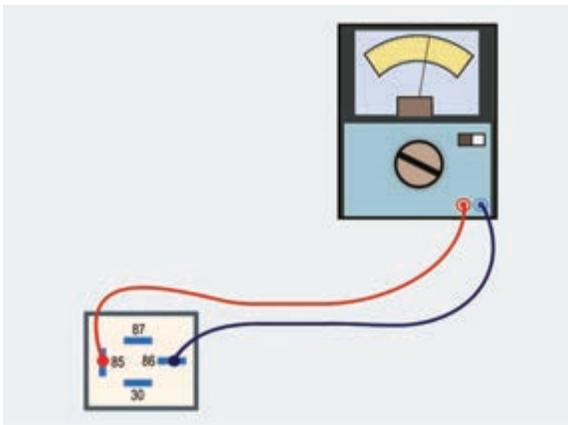

۷- نحوه‌ی آزمایش رله را توضیح دهید.



۸- عیب‌های متداول در سیستم قفل مرکزی خودرو را توضیح دهید.

۹- عملکرد سیستم ضدسرقت (دزدگیر) را توضیح دهید.

۱۰- اجزای نشان داده شده در شکل را نام ببرید :

? \_۱

? \_۲

? \_۳

? \_۴



۱۱- وظایف فرستنده‌ی دستی (ریموت کنترل) سیستم دزدگیر را توضیح دهید.




۱۲- نام و وظیفه‌ی قطعه‌ی نشان داده شده در شکل را توضیح دهید.



۱۳- نام و وظیفه‌ی قطعه‌ی نشان داده شده در شکل را توضیح دهید.




۱۴- در شکل، شماره‌های ۱ تا ۴ محل اتصال کدام یک از اجزای مدار الکتریکی سیستم دزدگیر است؟

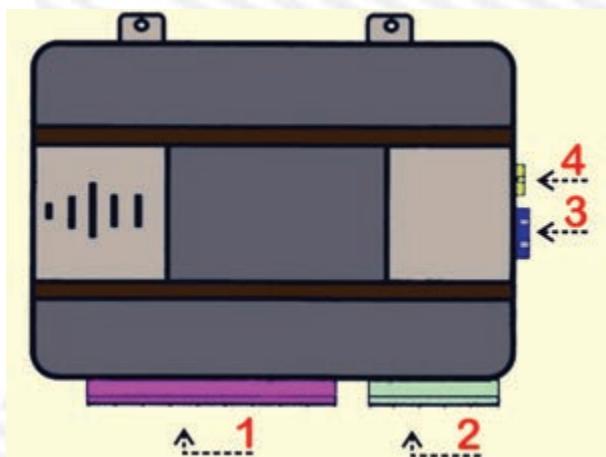

۱۵- در تصویر چه کاری صورت می‌گیرد؟ توضیح دهید.



۱۶- اجزای مکانیزم شیشه بالابر الکتریکی را نام ببرید.

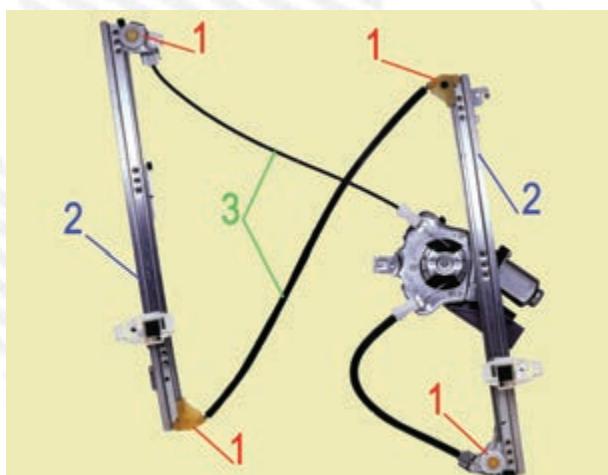

۱۷- عملکرد مکانیزم شیشه بالابر نشان داده شده در شکل را توضیح دهید.



۱۸- مکانیزم انتقال حرکت موتور الکتریکی به تکیه‌گاه بالابر شیشه‌ی در خودرو را توضیح دهید.



۱۹- در شکل، شماره‌های ۱ و ۲ و ۳ را توضیح دهید.




۲۰- هنگام بیاده کردن مکانیزم شیشه بالابر الکتریکی به چه دلیل شیشه‌ی در را، در حالت نشان داده شده در شکل نگه می‌دارند؟



۲۱- سوئیچ شیشه بالابر خودرو را توضیح دهید و تعداد آن‌ها را در روی درهای خودرو مشخص نماید.




۲۲- آزمایش نشان داده شده در شکل را توضیح دهید.

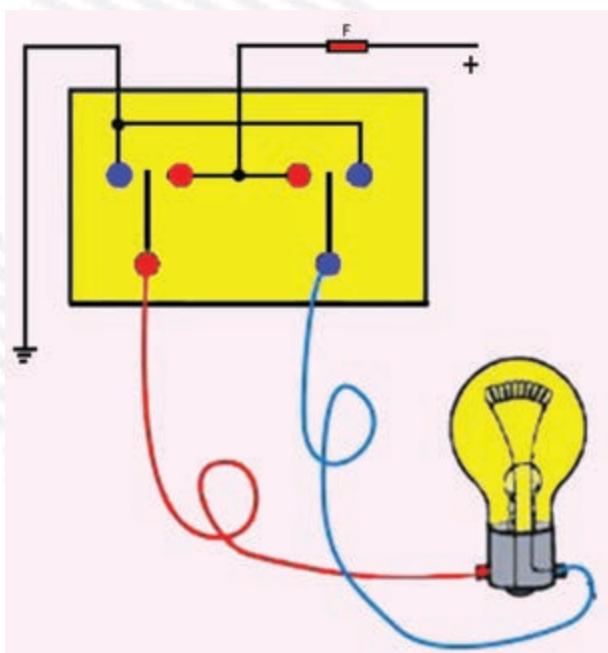

۲۳- آزمایش نشان داده شده در شکل را توضیح دهید.



۲۴- مورد استفاده آینه‌های جانبی خودرو را توضیح دهید.

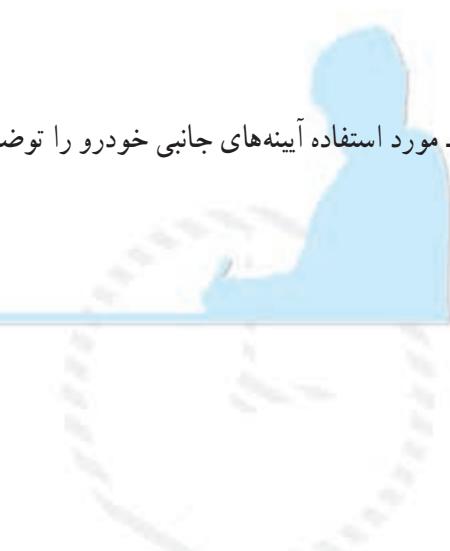

۲۵- انواع آینه‌های جانبی را نام ببرید و مکانیزم راه اندازی و تنظیم هر کدام را توضیح دهید.



۲۶- اجزای ساختمان آینه‌های جانبی الکتریکی خودرو را نام ببرید و توضیح دهید.




۲۷- عملکرد سوئیچ آینه‌های جانبی را توضیح دهید.



۲۸- مدار الکتریکی شیشه‌ی گرم کن آینه‌های جانبی را توضیح دهید.

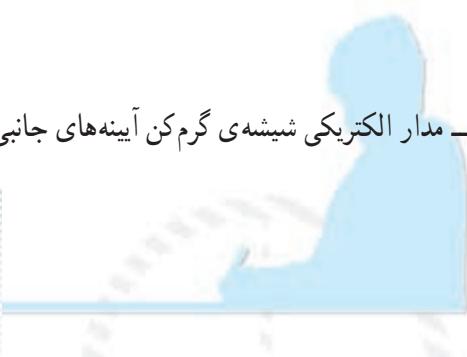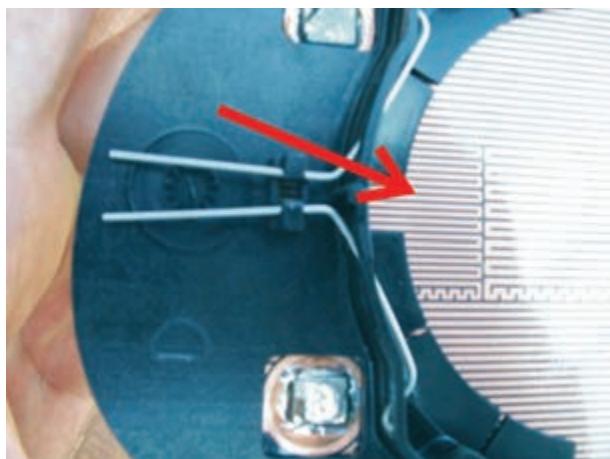

۲۹- در شکل، فلاش‌های رسم شده چه مکانیزمی از عملکرد آینه را نشان می‌دهند؟ توضیح دهید.

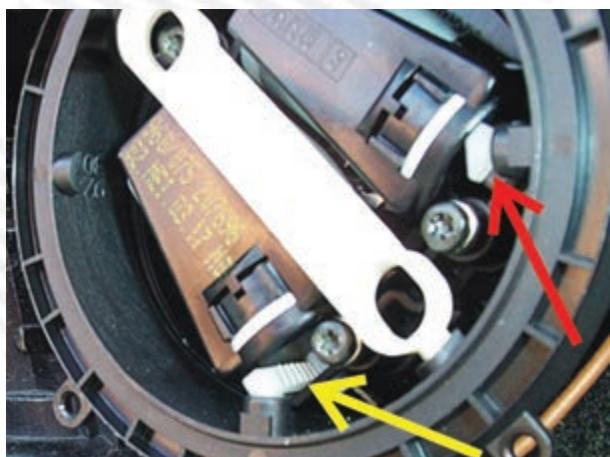

۳۰- نحوه‌ی آزمایش سوئیچ آینه‌های جانبی نشان داده شده در شکل را توضیح دهید.

